


Detaliu consolidare fisura in zidarie

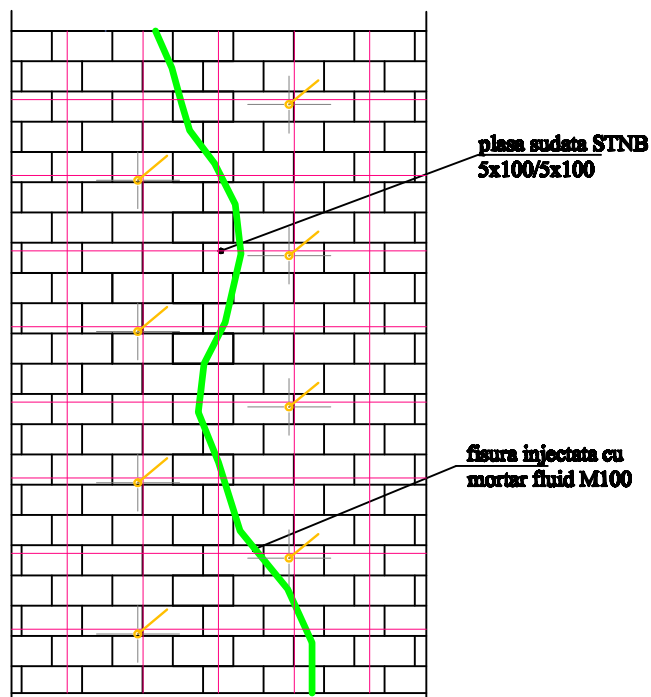

Consolidarea zidariei fisurate, cu dimensiuni mai mari de 5mm se face prin injectarea fisurii si aplicarea pe portiunea fisurata a unei plase STNB. In acest scop, se curata fisura existenta pe toata adancimea ei cu jet de aer si peria de sarma; Se umezeste zidaria, dupa care se injecteaza pe toata lungimea si adancimea acesteia mortar fluid M100. Dupa intarirea mortarului se aplica pe suprafata fisurii si lateral cu depasire doua ochiuri o plasa sudata STNB 5x100 /5x100 fixata in zidarie cu bolturi inpuscate. Peste camasiuala armata se aplica beton torcretat C16 /20.