ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 47/2020

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI, DTAC, PT+DDE) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comunele Gîrceni, Pungești, Ivănești, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Gîrceni, Județul Vaslui, sat Gîrceni com. Gîrceni, sat Armășoaia com. Pungești și sat Blești com. Ivănești, județul Vaslui"

Având în vedere:

- referatul de aprobare al președintelui consiliului județean nr. 3905 din 16.03.2020;
- raportul Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. din 3910 din 16.03.2020;
- avizul Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului Județean Vaslui nr. 3 din 28.02.2020;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi disciplină, administraţie publică şi coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană și Comisia de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului înconjurător, administrarea domeniului public şi privat de interes judeţean;

în conformitate cu:

- art. 173 alin.(1) lit. b) și alin.(3) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1, art. 5 alin. (1), art. 7, art. 9, art. 12 și anexele nr. 4,5 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI, DTAC, PT +DDE) a obiectivului de investiții „Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comunele Gîrceni, Pungești, Ivănești, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Gîrceni, Județul Vaslui, sat Gîrceni com. Gîrceni, sat Armășoaia com. Pungești și sat Blești com. Ivănești, județul Vaslui", conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comunele Gîrceni, Pungești, Ivănești, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Gîrceni, Județul Vaslui, sat Gîrceni com. Gîrceni, sat Armășoaia com. Pungești și sat Blești com. Ivănești, județul Vaslui", prevăzuți în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului - Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, precum și Direcțiilor Tehnică și Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.

Vaslui, 20 martie 2020

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena Ursulescu

mun. Iași, șos. Rediu nr. 24
Tel./Fax. 0232 233.042
Tel: 0722.690.175 / 0232 214.601
procondentis@yahoo.com

PROIECTARE CONSTRUCȚII
S.C PROCONDENTIS S.R.L.
J22 - 2746 - 93; CF 5070929

SOCIETATEA COMERCIALĂ * J22-2746'93 PROCONDENTIS S.R.L. IAȘI

PROIECT:

CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEȘTI, IVĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEȚUL VASLUI

sat Gîrceni com. Gîrceni, sat Armășoaia com. Pungești și sat Blești com. Ivănești, jud. Vaslui





VOL. I. – DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (D.A.L.I.) - PIESE SCRISE ȘI PIESE DESENATE -

PROIECT NR.:	***323/2019***
BENEFICIAR:	***DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI***
PROIECTANT GENERAL:	***S.C. PROCONDENTIS S.R.L.***
PROIECTANT DE SPECIALITATE:	***S.C. RUDMIS GROUP S.R.L., S.C. ALSTECO S.R.L.***
FAZE PROIECTARE:	***D.A.L.I., D.T.A.C., P.TH.+D.E.***

VOLUMUL: I. *(2 exemplare)*

DOCUMENTATIA CUPRINDE:

VOL. I – DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (D.A.L.I.) – piese scrise și piese desenate

VOL. II. – DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE (D.T.A.C.) – piese scrise și piese desenate

a. sat Gîrceni, com. Gîrceni
b. sat Armășoaia, com. Pungești
c. sat Blești, com. Ivănești

VOL. III – DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI I.S.U. - piese scrise și piese desenate

a. sat Gîrceni, com. Gîrceni
b. sat Armășoaia, com. Pungești
c. sat Blești, com. Ivănești

VOL. IV – PROIECT TEHNIC ȘI DETALII DE EXECUȚIE (P.TH.+D.E.)

a. Piese scrise
b. Liste de cantități
c. Piese desenate

VOL. V – DOCUMENTATIE ECONOMICA (volum confidențial) – piese scrise

septembrie 2019

LISTA DE RESPONSABILITĂȚI

Șef proiect: arh. Ștefana GONCIAR-BEȘLEAGĂ

COLECTIV ELABORARE

Arhitectura: *S.C. PROCONDENTIS S.R.L.*
arh. Ștefana GONCIAR-BEȘLEAGĂ

Structura: *S.C. PROCONDENTIS S.R.L.*
ing. Ionuț RUDAC

pr. Anca DIMITRIU

Instalații electrice: *S.C. RUDMIS GROUP S.R.L.*
ing. Ioan MISCA

ing. Nechita AULINEI

Instalații sanitare: *S.C. ALSTECO S.R.L.*
ing. Constantin CERNEȘCU

Instalații de încălzire: *S.C. ALSTECO S.R.L.*
ing. Constantin CERNEȘCU

BORDEROU

CAPITOLUL A: Piese scrise

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INTERVENȚII 8
1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 8
1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR 8
1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERȚIAR) 8
1.4. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI 8
1.5. ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE 8
2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII 9
2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE 9
2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR ȘI A DEFICIENȚELOR 10
2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE 12
3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE 14
3.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI 14
A) DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI (LOCALIZARE - INTRAVILAN/EXTRAVILAN, SUPRAFAȚA TERENULUI, DIMENSIUNI ÎN PLAN); 14
B) RELAȚIILE CU ZONE ÎNVECINATE, ACCESURI EXISTENTE ȘI/SAU CĂI DE ACCES POSIBILE; 14
C) DATELE SEISMICE ȘI CLIMATICE; 15
D) STUDII DE TEREN: 16
E) SITUAȚIA UTILITĂȚILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE; 18
F) ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI ȘI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIȚIA; 18
G) INFORMAȚII PRIVIND POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA CONDIȚIONĂRILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE. 19
3.2. REGIMUL JURIDIC 19
A) NATURA PROPRIETĂȚII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE, INCLUSIV SERVITUȚI, DREPT DE PREEMPȚIUNE; 19
B) DESTINAȚIA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE; 19
C) INCLUDEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE ÎN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE, SITURI ARHEOLOGICE, ARII NATURALE PROTEJATE, PRECUM ȘI ZONELE DE PROTECȚIE ALE ACESTORA ȘI ÎN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, DUPĂ CAZ; 19
D) INFORMAȚII/OBLIGAȚII/CONSTRÂNGERI EXTRASE DIN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM, DUPĂ CAZ. 19
3.3. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRI SPECIFICI: 20
A) CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ; 20
B) COD ÎN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUPĂ CAZ; 20
C) AN/ANI/PERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCȚIE; 20
D) SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ; 20
E) SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ; 20
F) VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCȚIEI; 20
G) ALȚI PARAMETRI, ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI NATURA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE. 20
3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE ȘI/SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM ȘI ALE STUDIULUI ARHITECTURALO-ISTORIC ÎN CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZĂ DE REGIMUL DE PROTECȚIE DE MONUMENT ISTORIC ȘI AL IMOBILELOR AFLATE ÎN ZONELE DE PROTECȚIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU ÎN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. 20

3.5. STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ȘI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII. 21
3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ 22
4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE 23
A) CLASA DE RISC SEISMIC; 23
B) PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SOLUȚII DE INTERVENȚIE; 23
C) SOLUȚIILE TEHNICE ȘI MĂSURILE PROPUSE DE CĂTRE EXPERTUL TEHNIC ȘI, DUPĂ CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE ÎN CADRUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII; 23
D) RECOMANDAREA INTERVENȚIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCȚIONĂRII CONFORM CERINȚELOR ȘI CONFORM EXIGENȚELOR DE CALITATE. 25
5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA 27
5.1. SOLUȚIA TEHNICĂ, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCȚIONAL ARHITECTURAL ȘI ECONOMIC, CUPRINZÂND: 27
A) DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI DE INTERVENȚIE 27
B) DESCRIEREA, DUPĂ CAZ, ȘI A ALTOR CATEGORII DE LUCRĂRI INCLUSE ÎN SOLUȚIA TEHNICĂ DE INTERVENȚIE PROPUSĂ 34
C) ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI ȘI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIȚIA; 58
D) INFORMAȚII PRIVIND POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA CONDIȚIONĂRILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE; 58
E) CARACTERISTICILE TEHNICE ȘI PARAMETRII SPECIFICI INVESTIȚIEI REZULTATE ÎN URMA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE. 59
5.2. NECESARUL DE UTILITĂȚI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂȘIREA CONSUMURILOR INIȚIALE DE UTILITĂȚI ȘI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE 61
5.3. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE 62
5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI: 64
5.5. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI: 69
A) IMPACTUL SOCIAL ȘI CULTURAL; 69
B) ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI: ÎN FAZA DE REALIZARE, ÎN FAZA DE OPERARE; 70
C) IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITĂȚII ȘI A SITURILOR PROTEJATE, DUPĂ CAZ. 71
5.6. ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE: 71
A) PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZĂ, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚĂ ȘI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINȚĂ; 71
B) ANALIZA CERERII DE BUNURI ȘI SERVICII CARE JUSTIFICĂ NECESITATEA ȘI DIMENSIONAREA INVESTIȚIEI, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG; 74
C) ANALIZA FINANCIARĂ; SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ; 74
D) ANALIZA ECONOMICĂ; ANALIZA COST-EFICACITATE; 76
E) ANALIZA DE RISCURI, MĂSURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR. 88
6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) 90
6.1. COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII ȘI RISCURILOR 90
6.2. SELECTAREA ȘI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPȚIUNII OPTIM(E), RECOMAND AT(E) 90
6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI: 90

A) INDICATORI MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN IEI, CU TVA ȘI, RESPECTIV, FĂRĂ TVA, DIN CARE CONSTRUCȚII-MONTAJ (C+M), ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL;.....90
B) INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ȚINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII - ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE; 90
C) INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILIȚI ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI ȚINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIȚII; 93
D) DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI. 95
6.4. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE 95
6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE ȘI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCAȚII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE 103
7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 104

Întocmit,
arh. Ștefana GONCIAR-BEȘLEAGĂ

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
8271
Andra-Ștefana GONCIAR-BEȘLEAGĂ
Arhitect cu drept de semnătură

SOCIETATEA COMERCIALĂ * J22-2746'93 PROCONDENTIS S.R.L. IAȘI - ROMÂNIA

CAPITOLUL B: Piese desenate

ARHITECTURĂ

Obiect 1. Centru de zi

DENUMIRE PLANȘĂ	OBIECT 1 CENTRU DE ZI sat Gîrceni
Plan de încadrare în zonă	A00-Ob.1+2A
Plan de situație - Existent	A01-Ob.1+2A
Plan de situație - Propunere	A02-Ob.1+2A
Releveu – Plan parter si plan învelitoare	A03-Ob.1
Releveu – Secțiunea A-A si Fațade	A04-Ob.1
Plan intervenții	A05-Ob.1
Propunere – Plan parter	A06-Ob.1
Propunere – Plan învelitoare	A07-Ob.1
Propunere – Secțiunea A-A	A08-Ob.1
Propunere – Fațada principala și fațada posterioara	A09-Ob.1
Propunere – Fațada laterala dreapta si fațada laterala stânga	A10-Ob.1

Obiect 2. Modul locuință protejată

DENUMIRE PLANȘĂ	OBIECT 2 *MODUL LOCUINTA PROTEJATA*		
	OBIECT 2A	OBIECT 2B	OBIECT 2C
	L.P. sat Gîrceni	L.P. sat Armășoaia	L.P. sat Blești
Plan de încadrare în zonă	A00-Ob.1+2A	A00-Ob.2B	A00-Ob.2C
Plan de situație	A02-Ob.1+2A	A01-Ob.2B	A01-Ob.2C
Plan parter	A02-Ob.2		
Plan învelitoare	A03-Ob.2		
Secțiunea A-A	A04-Ob.2		
Fațada principala și fațada posterioara	A05-Ob.2		
Fațade laterale	A06-Ob.2		

STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ

Obiect 1. Centru de zi

DENUMIRE PLANȘĂ	OBIECT 1 CENTRU DE ZI sat Gîrceni
Plan fundatii. Interventii fundatii – extindere + corp existent	RI01-Ob.1
Detalii fundatii – extindere	RI02-Ob.1
Plan cofraj planseu peste parter cota +3.00 – extindere	RS01-Ob.1

Obiect 2. Modul locuință protejată

DENUMIRE PLANȘĂ	OBIECT 2 *MODUL LOCUINTA PROTEJATA*		
	OBIECT 2A	OBIECT 2B	OBIECT 2C
	L.P. sat Gîrceni	L.P. sat Armășoaia	L.P. sat Blești
Plan fundații	RI01-Ob.2		
Detalii fundații	RI02-Ob.2		
Plan cofraj planșeu peste parter +2.80,+3.50	RS01-OB.2		

INSTALAȚII ELECTRICE

Obiect 1. Centru de zi si Obiect 2. Modul locuință protejată

DENUMIRE PLANȘĂ	Obiect 1. Centru de zi	OBIECT 2 *MODUL LOCUINTA PROTEJATA*		
	OBIECT 1A	OBIECT 2A	OBIECT 2B	OBIECT 2C
	C.Z. Sat Gîrceni	L.P. Sat Gîrceni	L.P. Sat Armășoara	L.P. Sat Blești
INSTALATII ELECTRICE - PLAN DE SITUATIE RETELE ELECTRICE	He01 -Ob.1 + 2A		He02 -Ob.2B	He03 Ob.2C
INSTALATII ELECTRICE - PLAN PARTER - ILUMINAT	Ie01 – Ob.1	Ie02 – Ob.2A/B/C		
INSTALATII ELECTRICE - PLAN PARTER - PRIZE	Ie03 – Ob.1	Ie04 – Ob.2A/B/C		
INSTALATII DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU– PLAN PARTER	Si01 -Ob.1	Si02 -Ob.2A/B/C		
INSTALATII DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU– SCHEMA BLOC	Si03 -Ob.1	Si04-Ob.2A/B/C		

INSTALAȚII SANITARE SI DE INCALZIRE

Obiect 1. Centru de zi

DENUMIRE PLANȘĂ	OBIECT 1 CENTRU DE ZI sat Girceni
Plan de situație - alimentare cu apa si canalizare	H1 - Ob.1+2A
Plan parter - instalații sanitare interioare	S1 - Ob.1
Plan parter - instalații interioare de încălzire	I1 - Ob.1

Obiect 2. Modul locuință protejată

DENUMIRE PLANȘĂ	OBIECT 2 MODUL LOCUINTA PROTEJATA		
	OBIECT 2A	OBIECT 2B	OBIECT 2C
	L.P. sat Girceni	L.P. sat Armasoaia	L.P. sat Blesca
Plan de situație - alimentare cu apa si canalizare	-	H1 - Ob. 2B	H1 - Ob.2C
Plan parter - instalații sanitare interioare	S1 - Ob.2		
Plan parter - instalații interioare de încălzire	I1 - Ob.2		

Întocmit,
arh. Ștefana GONCIAR-BEȘLEAGĂ

CAPITOLUL A: Piese scrise

1. Informații generale privind obiectivul de intervenții

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEȘTI, IVĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEȚUL VASLUI

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI

1.4. Beneficiarul investiției

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI
sediul: Șoseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1, oraș Vaslui, județul Vaslui

1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

Proiectant general: S.C. PROCONDENTIS S.R.L.
Cod Unic de Înregistrare: RO 5070929
Nr. de ordine in registrul comerțului: J22/2746/1993
Adresă: Șos. Rediu nr. 24, mun. Iași
Telefon: 0232.233.042
Fax: 0232.214.601
E-mail: procondentis@yahoo.com

Proiectanți de specialitate: S.C. RUDMIS GROUP S.R.L.
S.C. ALSTECO S.R.L.

2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Județul Vaslui reprezintă 2,2% din suprafața României și acoperă 5318 km^2. Din punct de vedere al organizării administrativ-teritoriale, județul Vaslui are 3 municipii (Vaslui, Bârlad și Huși), două orașe (Negrești și Murgeni) și 81 comune cu 449 sate.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui este serviciul public specializat pentru protecția copilului, respectiv instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Vaslui și coordonat din punct de vedere metodologic de către Autoritate Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Handicap aflate în subordinea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 112/26.11.2004, în baza Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și a Hotărârii de Guvern nr. 1434/2204 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Este instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică.

Aria acțiunilor și activităților de protecție socială se desfășoară în conformitate cu Strategia Guvernamentală în domeniul protecției sociale, adoptată și transpusă în funcție de prioritățile județului, colaborând în acest sens cu autoritățile administrației publice locale în vederea organizării și dezvoltării unui sistem integrat de protecție a copilului aflat în dificultate la nivel județean.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui are misiunea de a asigura promovarea, coordonarea, monitorizarea și controlul activității de protecție a drepturilor copilului, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a oricăror persoane aflate în dificultate. În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui îndeplinește următoarele funcții de:

- Strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de asistență socială, a planului de asistență socială pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și a programelor de acțiune anti sărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului județean;
- Coordonare a activităților de asistență socială la nivelul județului;
- Administrare a fondurilor pe care le are la dispoziție;
- Colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială precum și cu reprezentanții societății civile care desfășoară activități în domeniu;
- Execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile anti sărăcie, prevenire și combatere a marginalizării sociale, precum și pentru soluționarea urgențelor sociale individuale și colective la nivelul județului;
- Reprezentare a Consiliului Județean pe plan intern și extern în domeniul asistenței sociale și protecției copilului.

În domeniul protecției persoanei adulte, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui îndeplinește următoarele atribuții:

- Completează evaluarea situației socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor și resurselor acesteia;
- Acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;
- Depune diligențe pentru clarificarea situației juridice a persoanei adulte aflate în nevoie;

- Verifică și reevaluează trimestrial și ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistență socială într-o instituție;
- Asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei adulte aflate în nevoie;
- Depune diligențele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistență socială;
- Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

Serviciile sociale constituie o componentă a sistemului național de asistență socială și au drept scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale a acestora.

Persoanele cu dizabilități includ acele persoane care au deficiențe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în condiții de egalitate cu ceilalți (conform art. I din Legea 221/ 2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007).

2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Prezenta documentație tehnica propune construirea unui număr de trei locuințe protejate (clădiri noi) pentru persoane adulte cu dizabilități și reabilitarea și extinderea unei clădiri existente pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, pe trei amplasamente situate în județul Vaslui, în satul Gîrceni din comuna Gîrceni, satul Armășoaia din comuna Pungești și satul Blesca din comuna Ivănești.

Investiția este organizată pe obiecte, astfel:

- OBIECT 1 - CENTRU DE ZI sat Gîrceni
- OBIECT 2 - MODUL LOCUINTA PROTEJATA
    - OBIECT 2A - LOCUINTA PROTEJATA sat Gîrceni
    - OBIECT 2B - LOCUINTA PROTEJATA sat Armășoaia
    - OBIECT 2C - LOCUINTA PROTEJATA sat Blesca

În prezent, în domeniul protecției persoanelor adulte cu handicap funcționează în cadrul D.G.A.S.P.C. VASLUI următoarele servicii: secretariatul comisiei de evaluare medicală pentru persoanele adulte cu handicap, serviciul de protecție de tip familial a persoanelor adulte și serviciul de protecție de tip rezidențial a persoanelor adulte. Prin intermediul acestor servicii se realizează măsurile de protecție specială a persoanelor adulte aflate în dificultate (vârstnici, adulți cu handicap, victime ale violenței în familie), desfășurându-se activități de:

- Evaluare a situației socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale necesare pentru a depăși cu forte proprii situațiile de dificultate;
- Asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului la libera exprimare a opiniei;
- Verificare și reevaluare a modului de îngrijire a persoanelor adulte aflate în nevoie pentru care s-a instituit o măsura de protecție socială;
- Acordare a drepturilor și facilităților prevăzute de legea nr.448/2006 - privind promovarea și protecția persoanelor cu handicap;
- Promovare a alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor cu handicap, inclusiv îngrijirea la domiciliu;
- Consultanță și informare pentru persoanele cu dizabilități în vederea exercitării drepturilor prevăzute de actele normative etc.

- Monitorizare a activității centrelor de asistență socială pentru persoanele adulte din județul Vaslui;
- Susținere a procesului de recuperare/reabilitare, integrare/reintegrare familială și socială a persoanelor adulte cu handicap;
- Elaborare și implementare a proiectelor de restructurare și reorganizare a centrelor de asistență clasice și crearea de noi servicii, în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor adulte asistate

În acord cu legislația în domeniu și în baza evaluărilor și a propunerilor formulate de către S.E.C.E.P., Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vaslui a emis în cursul anului 2012 un număr de 5.129 certificate și s-a constatat că numărul persoanelor cu handicap are un trend ascendent. Rezultă **necesitatea** extinderea infrastructurii de servicii sociale comunitare pentru persoanele cu dizabilități pentru a răspunde la nevoile adulților cu dizabilități, precum: consiliere psihologică, acordarea de sprijin și suport, asistență medicală, accesul la informații privind beneficiile de asistență socială, monitorizarea atentă a cazurilor cu risc, campanii de informare și cursuri de calificare și/sau recalificare, angajarea de asistenți personali pentru persoanele cu dizabilități.

Deficiențele constatate sunt numărul redus de centre de zi și locuințe protejate, lipsa dotărilor si materialelor, fonduri insuficiente, număr redus de personal calificat în zona de asistență socială și volumul mare de muncă.

Pentru elaborarea proiectului am realizat o **analiză SWOT** a investiției, pentru a stabili obiectivele și direcțiile de urmat, în funcție de elementele pozitive și negative ale situației existente.

S PUNCTE TARI	- Dezvoltarea de programe guvernamentale pentru a sprijini persoanele vulnerabile; - Accesarea de fonduri europene / de la bugetul de stat; - Angajare de personal specializat; - Încurajarea activităților de voluntariat. - Poziționarea geografică optimă în raport cu rețelele de transport; - Accese auto și pietonale facil la obiective; - Dispunerea în zone cu spații verzi ample; - Construcții noi pentru LP – flexibilitate în funcțional; - La construcția existent ce se refuncționalizează pentru CZ - spații interioare ample, posibilități de reorganizare a funcționalului.
W PUNCTE SLABE	- Fonduri reduse; - Lipsa personalului calificat; - Creșterea ponderii populației cu nevoie de asistare; - Lipsa dotărilor; - Situația existentă a clădirii în care se organizează CZ: finisaje interioare și exterioare existente degradate, neetanșeitate la șarpanta, pardoseli uzate, degradări la instalații.
O OPORTUNITĂȚI	- Extinderea infrastructurii de servicii sociale - Perfecționarea personalului; - Asigurarea spațiilor optime pentru desfășurarea activităților; - Prevederea de funcțiuni noi, menite să îmbunătățească gradul de confort al utilizatorilor, inclusiv pe cel al personalului. - Reabilitarea clădirii și încadrarea în normele și prescripțiile în vigoare; - Prevederea de termosistem pentru anvelopa clădirilor pentru creșterea confortului și asigurarea economiei de resurse;

	- Cuplarea funcțiunilor pe zone, ca urmare a profilului acestora, pentru a reduce poluarea fonică, a spori siguranța (C.T.) sau pentru a asigura confortul termic ridicat;
T RISCURI	- Deprecierea construcției din lipsa resurselor financiare pentru întreținere. - Lipsa personalului calificat; - Schimbări climatice ca urmare a încălzirii globale, ce pot duce la disconfort; - Elemente de natură birocratică.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Prezenta documentație tehnica propune construirea unui număr de trei locuințe protejate (clădiri noi) pentru persoane adulte cu dizabilități și reabilitarea și extinderea unei clădiri existente pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, pe trei amplasamente situate în județul Vaslui, în satul Gîrceni din comuna Gîrceni, satul Armășoaia din comuna Pungești și satul Blești din comuna Ivănești.

Proiectul are ca **obiectiv** extinderea infrastructurii de servicii sociale comunitare pentru dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități prin construirea de locuințe protejate și prin reabilitarea și extinderea unei clădiri existente pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități.

De serviciile furnizate în cadrul centrului de zi vor beneficia persoanele cu dizabilități care vor fi dezinstituționalizate din centrul rezidențial Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Huși, precum și persoanele cu dizabilități din comunele Gîrceni, Pungești și Ivănești cărora în prezent nu li se oferă servicii prin care să se prevină instituționalizarea. Locuințele protejate vor asigura beneficiarilor un mediu de locuit sigur și adaptat nevoilor acestora, fiind amenajate astfel încât să asigure beneficiarilor condiții pentru o viață independentă, mediu asistată. Vor asigura toate facilitățile necesare pentru a oferi un grad înalt de independență beneficiari și utilizatori.

Prin oferirea suportului și a consilierii, adulții cu dizabilitate, beneficiari ai proiectului, își dezvoltă abilitățile de autogospodărire, autoîngrijire, reprezentare socială, facilitând-se astfel reintegrarea socială și dezvoltându-se experiența de conviețuire (8 persoane cu dizabilități într-o locuință), responsabilizarea locatarilor, precum și organizarea vieții comune și individuale (30 de beneficiari ai centrului de zi).

Locuința protejată pentru persoanele cu dizabilități este un serviciu social al cărui scop vizează procesul de integrare a persoanelor cu dizabilități în comunitate, făcând tranziția de la instituția de tip vechi, prin dobândirea de deprinderi, competențe și abilități necesare integrării. Locuința protejată va asigura beneficiarilor un mediu de locuit sigur și adaptat nevoilor acestora, amenajată astfel încât să asigure beneficiarilor condiții pentru o viață independentă, mediu asistată, cu toate facilitățile necesare pentru a oferi un grad înalt de independență pentru beneficiari și utilizatori. Locuința protejată va asigura beneficiarilor un spațiu de cazare într-un dormitor, condițiile necesare păstrării alimentelor și preparării hranei zilnice, spații igienico-sanitare suficiente și accesibile, spații comune pentru socializare, acces la internet, telefonie fixă. La acestea se adaugă spații tehnice și administrative pentru personal.

În cadrul **Centrului de zi** pentru persoanele adulte cu dizabilități vor fi organizate o serie de activități, în concordanță cu scopul și funcțiile acestuia, cum ar fi:

- Activități de informare, consiliere, formarea, dezvoltarea și consolidarea deprinderilor de viață independentă, igienă personală, autoservire și autogospodărire;
- Activități de recuperare și reabilitare prin consiliere psihologică, terapii de recuperare neuromotorie, kinetoterapie, terapie prin masaj, terapii ocupaționale (artterapie, melolerapie, terapie prin muncă-ergoterapie), terapia tulburărilor de limbaj etc;
- Evaluare și consiliere vocațională, sprijin pentru angajare, formare, orientare și integrare în muncă;

- Activități recreative și de petrecerea timpului liber: excursii, sport, vizionarea de filme și/sau spectacole, aniversări ale zilelor de naștere, sărbători religioase, etc.

Ca urmare a celor prezentate anterior, rezultă necesitatea construirii Locuințelor protejate și necesitatea reabilitării și modernizării Centrului de zi, în conformitate cu normele în vigoare și cu respectarea măsurilor cuprinse în expertiza tehnică. Oscilând între nevoia de intimitate și întâlnirea cu ceilalți, prin proiect se urmărește asigurarea condițiilor de locuire, studiu și acces la servicii, astfel încât persoanele sa beneficieze de un cadru coerent în care să își desfășoare activitățile zilnice cu spații caracterizate de confort, calitate și care respectă normele actuale.

În acest mod, persoanelor adulte cu dizabilități li se asigură un cadru de calitate în care să se poată concentra pe activitățile lor, ceea ce implică un pas spre realizarea misiunilor și îndeplinirea obiectivelor propuse de către D.G.A.S.P.C. Vaslui.

Obiectivele proiectului	Modul în care va influența proiectul atingerea obiectivelor
Obiectivul general: - îmbunătățirea condițiilor de viață pentru persoane adulte cu dizabilități	- Se asigura beneficiarilor un mediu de locuit sigur și adaptat nevoilor acestora - Condiții pentru o viață independentă, mediu asistată. - Activități de informare, consiliere, formare, dezvoltarea și consolidarea deprinderilor de viață independentă, igienă personală, autoservire și autogospodărire; - Activități de recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapii - Evaluare și consiliere vocațională, sprijin pentru angajare, formare, orientare și integrare în muncă; - Activități recreative și de petrecerea timpului liber.
Obiectivul specific: - construirea a 3 locuințe protejate - modernizarea și reabilitarea și extinderea unei clădiri existente pentru a înființa un Centru de zi	- Asigurarea de dotări pentru un număr de beneficiari: * 8 persoane cu dizabilități per Locuință protejată; * 30 de beneficiari ai Centrului de zi. - Prin oferirea suportului și a consilierii, adulții cu dizabilitate, beneficiari ai proiectului, își dezvoltă abilitățile de autogospodărire, autoîngrijire, reprezentare socială, facilitând-se astfel reintegrarea socială și dezvoltându-se experiența de convietuire, responsabilizarea locatarilor, precum și organizarea vieții comune și individuale:
Obiectivele operaționale	**Modul în care va influența proiectul atingerea obiectivelor**
a. Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în spațiul urban/rural	- renovarea, modernizarea și utilarea clădirii conduce la rezolvarea problemei legată de existența unui construcții necorespunzătoare și nefolosită; - sprijinirea sistemului de servicii sociale.
b. Îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază	- spații de locuit, informare, consiliere etc.; - anexe: prepararea hranei, spălătorie, uscătorie; - asistență socială și medicală.
c. Creșterea numărului de Locuințe protejate si de Centre de zi	- zona va beneficia de spații adecvate pentru desfășurarea activităților menționate.

3. Descrierea construcției existente


3.1. Particularități ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Prezenta documentație tehnica propune construirea unui număr de trei locuințe protejate (clădiri noi) pentru persoane adulte cu dizabilități și reabilitarea și extinderea unei clădiri existente pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, pe trei amplasamente situate în județul Vaslui, în satul Gîrceni din comuna Gîrceni, satul Armășoaia din comuna Pungești și satul Blești din comuna Ivănești.

Comunele Gîrceni, Pungești și Ivănești sunt situate în extremitatea nord-vestică a județului Vaslui, la limita cu județul Bacău, la drumul județean DJ159A, la circa 50Km față de municipiul Vaslui.

Două dintre amplasamentele studiate se afla în satul Gîrceni din comuna Gîrceni, un amplasament este în satul Armășoaia din comuna Pungești și al patrulea amplasament este în satul Blești din comuna Ivănești.

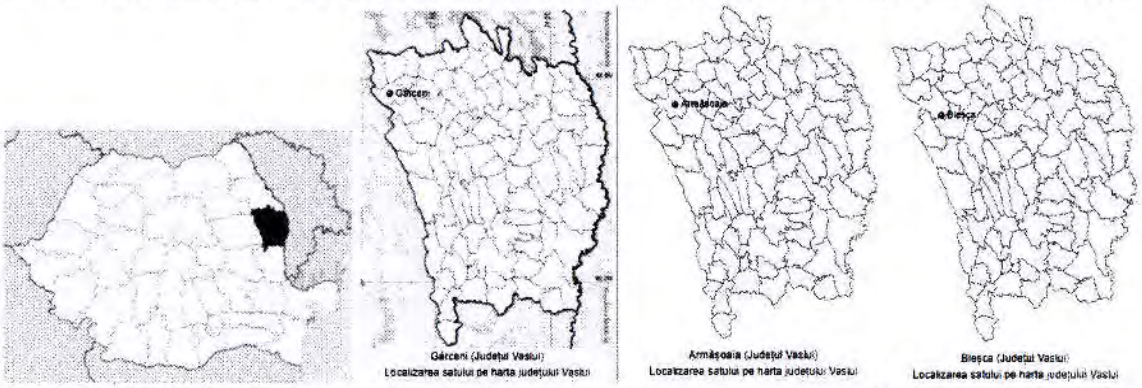

Amplasamentul ocupă un areal din Platforma Moldovenească. Această unitate tectono-structurală face parte din vorlandul Carpaților Orientali si se caracterizează prin două diviziuni structurale distincte: soclul cristalin și cuvertura sedimentară. Din alcătuirea litologică a cuverturii sedimentare, mai importante sunt formațiunile cuaternare în care se fundează construcția.

Imobilul-clădire și terenul aferent **Obiectului 1 – Centru de zi** sunt situate în intravilanul satului Gîrceni, nr. cadastral 70895. Suprafața terenului este de 998,00 mp.

Imobilul-teren aferent **Obiectului 2A – Locuința protejata sat Gîrceni** situat în intravilanul satului Gîrceni, nr. cadastral 70896, are suprafața de 1.485,00mp.

Imobilul-teren aferent **Obiectului 2B – Locuința protejata sat Armășoaia** situat în intravilanul satului Armășoaia, nr. cadastral 71000, are suprafața de 3.744,00mp (din acte), respectiv 3.303,00mp (măsurată).

Imobilul-teren aferent **Obiectului 2C – Locuința protejata sat Blești** situat în intravilanul satului Blești, nr. cadastral 71620, are suprafața terenului de 1.981,00 mp.

b) relațiile cu zone învecinate, accese existente și/sau căi de acces posibile;

Accesul la **amplasamentul Obiectului 1 – Centru de zi** poate fi realizat din drumul DJ 159E. Terenul se învecinează cu drumul de județean și cu Ds și este situat într-o zona cu locuințe personale.

Vecinătăți:
- NE – drum județean DJ 159E
- SE – teren proprietate Soroaha P.
- SV – drum Ds
- NV – teren proprietate U.A.T. Gîrceni NC 70896

Accesul la **amplasamentul Obiectului 2A – Locuința protejata sat Gîrceni** poate fi realizat din drumul DJ 159E. Terenul se învecinează cu drumul de județean și cu Ds și este situat într-o zona cu locuințe personale.

Vecinătăți: NE – drum județean DJ 159E
SE – teren proprietate U.A.T. Gîrceni NC 70895
SV – drum Ds
NV – teren proprietate Soroaga Neculai

Accesul la **amplasamentul Obiectului 2B – Locuința protejata sat Armășoaia** poate fi realizat din drumul DJ 159E. Terenul se învecinează cu drumul de județean și este situat într-o zona cu locuințe personale.

Vecinătăți: NE – Dj 159E
SE – teren proprietate
SV – teren proprietate
NV – teren proprietate

Accesul la **amplasamentul Obiectului 2C – Locuința protejata sat Blești** poate fi realizat din drumul sătesc Ds. Terenul se învecinează pe trei laturi cu drumul sătesc și este situat într-o zona cu locuințe personale.

Vecinătăți: NE – teren proprietate Lungu Mihai
SE – drum Ds
SV – drum Ds
NV – drum Ds

c) <u>datele seismice și climatice;</u>

Amplasamentele clădirilor **Centru de zi** și **Locuinta protejata 2A** sunt situat în localitatea Gîrceni, jud. Vaslui, zonă cu stabilitatea generală și locală asigurată.

Parametrii de calcul specifici amplasamentelor sunt dupa cum urmeaza:

- pentru încărcarea dată de zăpadă conform CR 1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor" și pentru un interval mediu de recurență IMR = 10 ani, valoarea încărcării din zăpadă pe sol este de $s_k = 2.5kN/m^2$;
- încărcări produse de acțiunea vântului, conform CR 1-1-4-2012; valoarea caracteristică a presiunii de referință este q_{ref} = 0,7kPa (kN/mp), pentru viteza maximă anuală a vântului la 10m, mediată pe 1 minut, având un interval mediu de recurență de 50 ani, egală cu 40m/s
- pentru încărcări din acțiunea seismică, pentru extindere, zona este caracterizată de: accelerația terenului de a_g=0,30g, Tc=0,7s, conform normativului P 100-1/2013;
- pentru încărcări din acțiunea seismică, pentru cladirea existent, zona este caracterizată de: accelerația terenului de a_g=0,24g, Tc=0,7s, conform normativului P 100-1/2006;
- clasa de importantă seismică II, conform lui P 100-1/2013, cu γ = 1.2;

Amplasamentele **Locuințelor protejate 2A și 2B** sunt situate în localitățile Armășoaia, com. Pungești și Blești, comuna Ivănești, jud. Vaslui, zone cu stabilitatea generală și locală asigurată.

Parametrii de calcul specifici amplasamentului sunt dupa cum urmeaza:

- pentru încărcarea dată de zăpadă conform CR 1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor" și pentru un interval mediu de recurență IMR = 10 ani, valoarea încărcării din zăpadă pe sol este de $s_k = 2.5kN/m^2$;
- încărcări produse de acțiunea vântului, conform CR 1-1-4-2012; valoarea caracteristică a presiunii de referință este q_{ref} = 0,7kPa (kN/mp), pentru viteza maximă anuală a vântului la 10m, mediată pe 1 minut, având un interval mediu de recurență de 50 ani, egală cu 40m/s
- pentru încărcări din acțiunea seismică, pentru extindere, zona este caracterizată de: accelerația terenului de a_g=0,30g, Tc=0,7s, conform normativului P 100-1/2013;

- clasa de importantă seismică II, conform lui P 100-1/2013, cu γ = 1.2;

d) studii de teren:

Studiile geotehnice pentru ampasamentele studiate au fost întocmite de S.C. GEO PROIECT S.R.L., dr. ing. geolog Gabriel Milan Sava.

OB. 1 – CENTRU DE ZI SAT GÎRCENI

Analiza probelor, prelevate în urma execuţiei lucrărilor geotehnice, au conturat următoarea succesiune litologică a terenului:

Forajul F_1

Intervalul (m, de la CTN)	Grosimea stratului (m)	Descrierea litologică	Reper litologic	Nivel hidrostatic (m, de la CTN)
0 – 0,30	0,30	Umplutură antropică heterogenă constituită din fragmente de zidărie, pietriș și nisip		
0,30 – 0,90	0,60	Argilă prăfoasă slab nisipoasă, galbenă, plastic consistentă, calcar diseminat	I	1,00 ↑ 2,00
0,90 – 4,90	4,00	Argilă prăfoasă, galben – cafenie, plastic consistentă, calcar diseminat	I	
4,90 – 5,50	0,60	Nisip argilos, galben, saturat cu apă		
5,50 – 6,00	0,50	Argilă, cenușie, plastic consistentă		

Dezvelire de fundație DF_1

Intervalul (m, de la CTN)	Descrierea intervalului	Reper litologic	Observații	Nivel hidrostatic (m, de la CTN)
0 – 1,15	Fundație din cărămidă		Fundații continue Fundare directă	
1,15 –	Praf argilos, galben, plastic consistent	II		

Întrucât terenul prezintă variații de facies, capacitatea portantă pentru condiţii standard de fundare - fără corecţii de adâncime şi lăţime a fundaţiilor pentru terenul îmbunătăţit - este de pconv= 170 kPa, conform STAS 3300/2-85.

OB. 2A – LOCUINTA PROTEJATA SAT GÎRCENI

Analiza probelor, prelevate în urma execuţiei lucrărilor geotehnice, au conturat următoarea succesiune litologică a terenului:

Forajul F_1

Intervalul (m, de la CTN)	Grosimea stratului (m)	Descrierea litologică	Reper litologic	Nivel hidrostatic (m, de la CTN)
0 – 0,30	0,30	Sol vegetal		
0,30 – 0,60	0,30	Argilă prăfoasă, cafenie, plastic vârtoasă		
0,60 – 1,00	**0,40**	**Argilă prăfoasă, cafeniu – gălbuie, plastic consistentă, calcar diseminat**	I	**1,50** ↑ **1,80**
1,00 – 4,70	**3,70**	**Praf argilos slab nisipos, galben, plastic consistent, calcar diseminat**	II	
4,70 – 6,00	1,30	Argilă, cenușie, plastic consistentă		

Capacitatea portantă pentru condiţii standard de fundare - fără corecţii de adâncime şi lăţime a fundaţiilor este de pconv= 180 kPa, conform STAS 3300/2-85.

OB. 2B – LOCUINTA PROTEJATA SAT ARMĂȘOAIA

Analiza probelor, prelevate în urma execuţiei lucrărilor geotehnice, au conturat următoarea succesiune litologică a terenului:

Forajul F_1

Intervalul (m, de la CTN)	Grosimea stratului (m)	Descrierea litologică	Reper litologic	Nivel hidrostatic (m, de la CTN)
0 – 0,30	0,30	Sol vegetal		
0,30 – 0,60	0,30	Argilă prăfoasă, neagră, tare		
0,60 – 2,30	**1,70**	**Argilă prăfoasă, galbenă, plastic vârtoasă, calcar diseminat**	I	
2,30 – 6,00	3,70	Argilă prăfoasă, galben - cafenie, plastic consistentă cu intercalații cm de pietrișuri polimictice ruditice, policolore, subrotunjite		

Capacitatea portantă pentru condiţii standard de fundare - fără corecţii de adâncime şi lăţime a fundaţiilor este de pconv= 190 kPa, conform STAS 3300/2-85.

OB. 2C – LOCUINTA PROTEJATA SAT BLEȘCA

Analiza probelor, prelevate în urma execuţiei lucrărilor geotehnice, au conturat următoarea succesiune litologică a terenului:

Forajul F_1

Intervalul (m, de la CTN)	Grosimea stratului (m)	Descrierea litologică	Reper litologic	Nivel hidrostatic (m, de la CTN)
0 – 0,30	0,30	Sol vegetal		
0,30 – 0,80	0,60	Argilă, cafenie, tare		
0,80 – 3,50	2,70	Argilă, cafenie, plastic vârtoasă	I	
3,50 – 4,70	1,20	Argilă nisipoasă, galbenă, plastic vârtoasă cu trecere la partea bazală la argilă		
4,70 – 6,00	1,30	Praf argilos slab nisipos, galben, plastic vârtos		

Capacitatea portantă pentru condiţii standard de fundare - fără corecţii de adâncime şi lăţime a fundaţiilor este de pconv= 190 kPa, conform STAS 3300/2-85.

e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

Zona de amplasament a **Ob. 1 Centru de zi** și a **Locuinței protejate Ob.2A** este parțial echipată edilitar, cu energie electrică și apă. Zona nu dispune de rețea publică de canalizare.

Zonele de amplasament ale **Locuințelor protejate Ob.2B** și **Ob.2C** sunt parțial echipate edilitar, cu energie electrică. Zonele nu dispun de rețea publică de apă sau canalizare.

f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Având in vedere specificul lucrărilor din prezenta investiție si amplasamentul lucrărilor, factorii de risc antropici si naturali, inclusiv schimbările climatice (inundații, înghețuri) nu pot afecta investiția, cel puțin din următoarele motive:

- amplasamentul investiției nu este in zona inundabila sau cu alunecări de teren;
- sistematizarea verticala a terenului va asigura evacuarea corecta a apelor meteorice;
- asigurarea clădirii împotriva fenomenelor meteorologice (trăsnete, fulgere) prin instalațiile de paratrăsnet prevăzute;
- se vor folosi materiale incombustibile, rezistente la sarcini mecanice și intemperii;
- in proiectare s-a ținut cont de normele si standardele in vigoare pentru asigurarea siguranței la foc (protecția împotriva incendiilor) și rezistenta și stabilitatea clădirii;
- conformarea structurala a investiției pentru asigurarea gradului seismic (protecția la cutremur) in care se afla amplasamentul.

g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Nu este cazul, pe amplasamente sau în zonele învecinate nu există monumente istorice/de arhitectură, situri arheologice sau zone protejate.

3.2. Regimul juridic

a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Imobilul-clădire și terenul aferent **Obiectului 1 – Centru de zi sat Gîrceni** sunt situate în intravilanul satului Gîrceni, nr. cadastral 70895 și se află in proprietatea publica a U.A.T. Gîrceni.

Imobilul-teren aferent **Obiectului 2A – Locuința protejata sat Gîrceni** este situat în intravilanul satului Gîrceni, nr. cadastral 70896 și se afla in proprietatea publica a U.A.T. Gîrceni.

Imobilul-teren aferent **Obiectului 2B – Locuința protejata sat Armășoaia** este situat în intravilanul satului Armășoaia, nr. cadastral 71000 și se află in proprietatea privata a U.A.T. Pungești.

Imobilul-teren aferent **Obiectului 2C – Locuința protejata sat Blești** este situat în intravilanul satului Blești, nr. cadastral 71620 și se afla in proprietatea publica a U.A.T. Ivănești.

b) destinația construcției existente;

Construcția existentă are funcțiunea dispensar, iar prin prezentul proiect se schimbă destinația în Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități.

c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Construcția existentă nu este monument istoric. De asemenea, nu se află în zonă protejată sau cu interdicție de construire și nu grevează asupra imobilului alte destinații stabilite prin documentații de urbanism.

d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Pentru **Ob. 1 - Centru de zi sat Gîrceni și Ob. 2A – Locuința protejată sat Gîrceni**, prezenta documentație tehnica este întocmită in baza Certificatului de urbanism nr. 5 din 11.06.2019 emis de Primăria comunei Gîrceni și se încadrează in reglementările stabilite conform Documentației de urbanism nr. 3035/2000, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Gîrceni nr. 51 / 25.12.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru **Ob. 2B – Locuința protejată sat Armășoaia**, prezenta documentație tehnica este întocmită in baza Certificatului de urbanism nr. 7 din 20.06.2019 emis de Primăria comunei Pungești și se încadrează in reglementările stabilite conform Documentației de urbanism nr. 3035 A.D. / 2000, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Pungești nr. 27 / 30.07.2001, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru **Ob. 2C – Locuința protejată sat Blești**, prezenta documentație tehnica este întocmită in baza Certificatului de urbanism nr. 19 din 31.05.2019 emis de Primăria comunei Ivănești și se încadrează in reglementările stabilite conform Documentației de urbanism nr. 30/Ad/7/2000, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Ivănești nr. 21 / 29.06.2001 și prelungită prin Hotărârea Consiliului Local Ivănești nr. 35/12.07.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare.

3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

a) categoria și clasa de importanță;

Construcția existentă ce constituie obiectul prezentei documentații face parte din categoria de importanță C (normală) și clasa de importanță III.

Prin refuncționalizare, construcția cu funcțiunea de Centru de zi precum și Locuințele protejate fac parte din **clasa de importanță II**, conform cap. 4, pct. 4.4.5., tab. 4.3. din Normativul P100-1/2013. Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin H.G.766/97, construcțiile au **categoria de importanță C (normală).**

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Construcția existentă ce constituie obiectul prezentei documentații nu este monument istoric.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Construcția existentă a fost executată în anul 1964.

d) suprafața construită;

Ac existent = 152,00 mp

e) suprafața construită desfășurată;

Adc existent = 152,00 mp

f) valoarea de inventar a construcției;

Valoarea de inventar a Construcției existente în care se va organiza Centrul de zi Gîrceni este de 18.695,57 lei.

g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Natura construcției nu impune alți parametri.

3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.

Conform datelor din Expertiza tehnica, construcția existentă se încadrează in clasa de risc III. Clasa de risc Rs=III indica faptul ca sub efectul cutremurului de proiectare clădirea poate prezenta degradări nestructurale care nu pun in pericol siguranța si stabilitatea construcției

Nu se asigură un nivel de protecție termică în conformitate cu normele in vigoare din cauza neetanșeității tâmplăriei, existenței punților termice, neizolarea termică a anvelopei clădirii si a pierderilor de căldură. Sursele electrice de lumina nu sunt in conformitate cu Cerința Esențială Economia de energie si cu REGULAMENTUL (CE) NR. 244/2009 AL COMISIEI COMUNITĂȚILOR EUROPENE, de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Prezenta documentație tehnica propune construirea unui număr de trei locuințe protejate (clădiri noi) pentru persoane adulte cu dizabilități și reabilitarea și extinderea unei clădiri existente pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, pe trei amplasamente situate în județul Vaslui, în satul Gîrceni din comuna Gîrceni, satul Armășoaia din comuna Pungești și satul Blesca din comuna Ivănești.

Corpul C1, clădire existentă în regim de înălțime parter, are dimensiuni exterioare ce se încadrează într-un dreptunghi cu dimensiunile maxime 16,88m x 9,05m. Accesul în clădire se realizează pe fațada principală și pe cea laterală dreapta, prin două intrări.

Construcția are în plan forma dreptunghiulara și a fost construită în perioada anilor1964-1966.

Fundațiile clădirii sunt de tipul bloc de beton simplu sub zidurile portante având lățimea de 50 cm si înălțimea 140 cm.

Fundarea este realizează in stratul de argila, iar adâncimea nu depășește 90 de cm de la CTA.

Fundațiile sunt într-o stare buna, nu se constata prezinta fisurilor sau crăpăturilor.

Structura de rezistență a construcției existente este alcătuită din pereți structurali din zidărie de cărămidă plină cu grosimea de 37,5 cm la exterior si 25 cm la interior.

Structura nu are stâlpișori la intersecția zidurilor, dar are centuri din beton armat si deasupra golurilor sunt buiandrugi tot din beton armat.

Din observațiile efectuate la fata locului, fără îndepărtarea tencuielilor, se constată ca nu sunt avarii și degradări la elementele structurale

Datorita degradării invelitorii, se evidențiază zone cu tencuiala degradata datorita infiltrațiilor de apa si datorita procesului de inghet-dezghet.

Structura planșeelor din beton armat nu este afectata degradările fiind superficiale in tencuiala.

Acoperișul este de tip șarpantă din lemn în patru ape cu învelitoare din placi ondulate din azbest, unele elemente ale șarpantei sunt putrede datorită pătrunderii apei prin învelitoare, care este degradată în proporție de peste 50%. Acoperișul nu este dotat cu jgheaburi sau burlane.

Compartimentările interioare sunt realizate din zidărie de cărămidă. La interior există zugrăveli cu var simplu la pereți si tavane, iar pardoselile existente sunt din dușumea. Ferestrele exterioare sunt parțial din lemn cu geam simplu, parțial PVC cu geam termoizolant. Golurile de acces sunt prevăzute cu uși din lemn. Finisajele interioare și exterioare sunt într-o stare precara, ca urmare a uzurii morale a clădirii si a faptului ca in ultimii ani nu a fost utilizata sau întreținuta.

Distribuția funcțională este următoarea:

NR. CRT.	DENUMIRE INCAPERE	ARIE UTILA
P01	HOL	4,35 mp
P02	CABINET	11,70 mp
P03	CABINET	11,75 mp
P04	DEPOZITARE	6,85 mp
P05	HOL	5,65 mp
P06	ZONA ASTEPTARE	18,95 mp
P07	CABINET	21,50 mp
P08	DEPOZITARE	15,25 mp
P09	DEPOZITARE	9,55 mp

P10	DEPOZITARE	15,70 mp
ARIE UTILA TOTALA		**121,25 mp**

De la darea in exploatare a clădirii nu s-au efectuat revizii capitale, intervenindu-se doar pentru reparații parțiale, urmare unor avarii.

Clădirea este echipată cu instalații electrice de iluminat, prize, instalații de protecție uzate fizic si moral, care nu răspund cerințelor de calitate impuse de normele in vigoare specifice categoriei de importanta a clădirii. Clădirea nu este echipata cu instalații sanitare și de încălzire.

Din punct de vedere al asigurării cerinței fundamentale « A » REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE, conform Expertizei tehnice și din punct de vedere structural pentru respectarea Legii nr. 10/95, cu modificările și completările ulterioare, privind calitatea în construcții referitoare la realizarea și menținerea pe întreaga durată de exploatare a cerințelor de rezistență și stabilitate, conform reglementărilor în vigoare, nu sunt necesare lucrări de consolidare.

Referitor la cerința «B» SIGURANȚA ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE (D), spațiile interioare nu corespund cu prevederile normativului NP 068-02 privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare. S-au determinat probleme precum degradări ale trotuarului perimetral care are denivelări și obstacole ce pot produce lovire, starea precara a finisajelor, lipsa grupurilor sanitare.

Referitor la cerința «C» SECURITATEA LA INCENDIU (B), construcția are gradul II de rezistenta la foc si este amplasata la distante de siguranta fata de celelalte clădiri existente in zonă.

Din punct de vedere al cerinței «D» IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR (C), o problemă majoră este reprezentată de învelitoarea din azbociment prezentă la sasuri. Nu se asigură etanșeitatea la apă din cauza șarpantei, tâmplăriei, a trotuarului neetanș și din cauza punților termice ce provoacă condens.

Nu se asigură un nivel de protecție termica in conformitate cu normele in vigoare din cauza neetanșeității tâmplăriei, existenței punților termice, neizolarea termică a anvelopei clădirii, pierderi de căldură. Astfel nu se respectă cerința «E» ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ (F). Sursele electrice de lumina nu sunt in conformitate cu Cerința Esențială Economia de energie si cu **REGULAMENTUL (CE) NR. 244/2009** AL COMISIEI COMUNITĂȚILOR EUROPENE, de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Nivelul de zgomot exterior este redus datorita amplasării într-o zona fără circulație stradala intensa, dar prin materialele folosite anvelopa nu asigura Cerința «F» - PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI (E), tâmplăria exterioară cu geam fără protecție acustică, lipsește termoizolația.

Nu există măsuri pentru asigurarea cerinței Cerința «G» UTILIZAREA SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE.

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz

Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare

a) clasa de risc seismic;

Conform datelor din Expertiza tehnica, construcția existentă se încadrează in clasa de risc III. Clasa de risc Rs=III indica faptul ca sub efectul cutremurului de proiectare clădirea poate prezenta degradări nestructurale care nu pun in pericol siguranța si stabilitatea construcției

b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

Întrucât construcția neconsolidata se încadrează in clasa de risc III cu gradul de asigurare seismică peste 0,65%, nu sunt necesare lucrări de consolidare.

Drept urmare Expertiza tehnică propune doar măsurile de refuncționalizarea cu care se obține un coeficient de risc seismic ce încadrează clădirea in gradul IV, ce indica faptul ca in eventualitatea unui cutremur construcția are un răspuns seismic așteptat similar unei construcții proiectate pe baza prescripțiilor in vigoare.

Aceasta se datorează faptului ca s-a micșorat numărul de goluri rezultând o rigiditate mai mare a clădirii si implicit un grad de asigurare seismic de 0,88%.

c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

I. INTERVENTII STRUCTURALE

Pentru realizarea funcționalului propus pe zona clădirii existente sunt necesare următoarele lucrări:

- demolarea unor pereți existenți;
- demolarea peretelui care nu satisface condițiile unui perete structural si rezidirea lui;
- demolarea unor pereți pentru realizarea funcționalului dorit;
- zidirea unor goluri de fereastra existente;
- realizarea de golurilor de ferestre si uși;
- desfacerea suportului pardoselii si realizarea altuia noi care sa cuprindă si termoizolație, strat pentru ruperea capilarității.

Pentru realizarea intervențiilor menționate mai sus se va proceda după cum urmează:

- se vor practica strepi in zidăria existenta si se va zidi golul cu același tip de cărămidă;
- pentru practicarea de goluri se va realiza in prima etapa buiandrugul de deasupra golului, apoi se va desface zidăria.

Lucrările de intervenție pentru refuncționalizare a dus la echilibrarea rigidității construcției pe cele doua direcții, transversala si longitudinala, ducând la o comportare mai buna a clădirii la acțiuni seismice (vezi gradele de asigurare de la pct.A4.4). Nu sunt necesare lucrări suplimentare de consolidare.

Lucrările ce nu se refera direct la construcție sunt cele ce țin de îndepărtarea apelor pluviale de pe amplasament.

Pentru îndepărtarea apelor pluviale de pe amplasament sunt necesare lucrări de sistematizare verticala de colectare a apelor la rigole si eliminarea lor

In afara lucrărilor de intervenții la structura mai sunt necesare si lucrări nestructurale:

- Amenajarea terenului prin placaje cu dale carosabile, realizarea de trotuare, împrejmuire si asigurarea branșamentelor la utilități.
- Desfacerea tencuielilor exterioare si interioare, în prezent deteriorate.

- Demontarea tâmplăriei.
- Desfacerea zidăriei din zona coșurilor de fum și reparații in zona pereților;
- Dezafectarea pardoselilor din lemn (inclusiv suportul) și realizarea plăcii suport pentru pardoseli din beton armat 10 cm grosime
- Desfacerea acoperișului tip șarpanta, a elementelor componente si a învelitorii.
- Desfacerea trotuarelor.

Pentru realizarea centrului de zi se propune realizarea unei extinderi pe structură din zidărie portantă, cu regim de înălțime parter, amplasata lingă construcția existenta cu rost la nivelul fundațiilor si a structurii față de construcția existenta.

Realizarea unui acoperiș comun celor două corpuri, de tip șarpantă din lemn de rășinoase cu învelitoare din tablă tip țiglă, dotat cu jgheaburi, burlane și parazăpezi.

II. SOLUTII DE REABILITARE A ANVELOPEI

Pentru Centrul de zi se asigură un nivel de protecție termică in conformitate cu normele in vigoare. Tâmplăria exterioară va avea geam termoizolant (cu excepția tâmplăriei de la Centrala termica, unde va fi geam simplu). Atât la clădirea existenta cat si la extindere, punțile termice spre exterior sunt eliminate prin izolarea termică a structurii și anveloparea la exterior a clădirii cu termosistem din:

- polistiren extrudat ignifugat de 5cm grosime sub placa peste sol
- vată minerală de sticlă de 15cm grosime la planșeul peste parter, în pod.
- polistiren extrudat ignifugat de 5cm grosime la soclu;
- polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime la pereții exteriori;
- doar la extindere - 5cm polistiren extrudat ignifugat în cofraj în dreptul centurilor exterioare;

III. SOLUTII DE REABILITARE A INSTALATIILOR

Soluțiile tehnice pentru reabilitarea instalațiilor au doar titlu de recomandare.

În acest context, alegerea și aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice pentru instalațiile care echipează construcția trebuie să aibă în vedere următoarele cerințe:

- obținerea de economii de energie pe ansamblul clădirii;
- obținerea parametrilor de confort termic impuși;
- soluția tehnică adoptată să fie în concordanță cu disponibilitățile financiare ale beneficiarului;
- prioritate pentru măsurile ale căror costuri de investiție se recuperează în termen scurt prin economii la factura energetică;
- încadrarea soluțiilor în prevederile auditului energetic al clădirii.

1. <u>Soluții de reabilitare pentru instalațiile electrice de iluminat ale imobilului</u>

La nivelul instalației de iluminat se propun următoarele aspecte care vor duce la un consum energetic mai scăzut:

- refacerea acolo unde este necesar a instalațiilor de iluminat
- stabilirea corectă a numărului de corpuri de iluminat în funcție de destinația încăperii și nivelul de iluminare necesar în funcție de specificul activității ce se desfășoară în acestea;
- utilizarea corpurilor de iluminat cu lămpi fluorescente (dotate cu condensatoare pentru îmbunătățirea factorului de putere și balasturi electronice) întrucât acestea au o eficacitate luminoasă ridicată (flux luminos raportat la puterea electrică);
- iluminat local pentru zonele de interes și limitarea în acest fel a iluminatului general;
- utilizarea unor corpuri de iluminat cu randament ridicat (fluxul luminos al corpului de iluminat raportat la fluxul luminos al lămpilor aferente);

- prevederea unui număr suficient de comutatoare și întrerupătoare pentru secționarea iluminatului artificial și utilizarea eficientă a aportului de iluminat natural din timpul zilei;
- senzori de lumină pentru acționarea iluminatului exterior;
- dimensionarea corectă a secțiunii conductoarelor și cablurilor pentru încadrarea pierderilor de tensiune în limitele admise;
- utilizare mobilierului și a zugrăvelilor în culori deschise care asigură o bună reflexie a luminii;
- asigurarea curățirii periodice a corpurilor de iluminat și a lămpilor cât și a suprafețelor reflectante (pereți, tavan, pardoseli, mobilier);
- asigurarea obiectivului cu o instalație de paratrăsnet;
- Pentru asigurarea funcționarii conform cerințelor si conform exigentelor de calitate sunt necesare masuri izolate de intervenție asupra structurii de rezistenta datorita modificărilor de ordin funcțional;

2. Recomandări organizatorice pentru reducerea costurilor cu energia prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirii:

- informarea personalului despre economisirea energiei;
- înțelegerea corectă a modului în care clădirea trebuie să funcționeze atât în ansamblu cât și la nivel de detaliu;
- desemnarea unui reprezentant pentru urmărirea execuției lucrărilor de reabilitare termică în timpul reabilitării energetice a clădirii;
- încurajarea ocupanților de a utiliza clădirea corect, fiind motivați pentru a reduce consumul de energie;
- asigurarea serviciilor de consultanță energetică din partea unor firme specializate (care să asigure si întreținerea corespunzătoare a instalațiilor);
- Măsuri pentru reducerea consumului de energie electrica pentru iluminat prin utilizarea corpurilor de iluminat cu surse fluorescente având consum redus de energie.

3. Măsuri asupra instalațiilor de încălzire:

- îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere;
- introducerea între perete și radiator a unei suprafețe reflectante care să reflecteze căldura radiantă către cameră;

4. Măsuri asupra instalațiilor sanitare:

Soluții propuse pentru îmbunătățirea consumului energetic pentru prepararea apei calde de consum:

- prevederea armăturilor sanitare etanșe.

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Pentru realizarea funcționalului propus pe zona clădirii existente sunt necesare următoarele lucrări:

- demolarea unor pereți existenți;
- demolarea peretelui care nu satisface condițiile unui perete structural si rezidirea lui;
- demolarea unor pereți pentru realizarea funcționalului dorit;
- zidirea unor goluri de fereastra existente;
- realizarea de golurilor de ferestre si uși;
- desfacerea suportului pardoselii si realizarea altuia noi care sa cuprindă si termoizolație, strat pentru ruperea capilarității.

Pentru realizarea intervențiilor menționate mai sus se va proceda după cum urmează:

- se vor practica strepi in zidăria existenta si se va zidi golul cu același tip de cărămidă;

- pentru practicarea de goluri se va realiza in prima etapa buiandrugul de deasupra golului, apoi se va desface zidăria.

Lucrările de intervenție pentru refuncționalizare a dus la echilibrarea rigidității construcției pe cele doua direcții, transversala si longitudinala, ducând la o comportare mai buna a clădirii la acțiuni seismice (vezi gradele de asigurare de la pct.A4.4). Nu sunt necesare lucrări suplimentare de consolidare.

Lucrările ce nu se refera direct la construcție sunt cele ce țin de îndepărtarea apelor pluviale de pe amplasament.

Pentru îndepărtarea apelor pluviale de pe amplasament sunt necesare lucrări de sistematizare verticala de colectare a apelor la rigole si eliminarea lor

In afara lucrărilor de intervenții la structura mai sunt necesare si lucrări nestructurale:

- Amenajarea terenului prin placaje cu dale carosabile, realizarea de trotuare, împrejmuire si asigurarea branșamentelor la utilități.
- Desfacerea tencuielilor exterioare si interioare, în prezent deteriorate.
- Demontarea tâmplăriei.
- Desfacerea zidăriei din zona coșurilor de fum și reparații in zona pereților;
- Dezafectarea pardoselilor din lemn (inclusiv suportul) și realizarea plăcii suport pentru pardoseli din beton armat 10 cm grosime
- Desfacerea acoperișului tip șarpanta, a elementelor componente si a învelitorii.
- Desfacerea trotuarelor.

Pentru realizarea centrului de zi se propune realizarea unei extinderi pe structură din zidărie portantă, cu regim de înălțime parter, amplasata lingă construcția existenta cu rost la nivelul fundațiilor si a structurii față de construcția existenta.

Realizarea unui acoperiș comun celor două corpuri, de tip șarpantă din lemn de rășinoase cu învelitoare din tablă tip țiglă, dotat cu jgheaburi, burlane și parazăpezi.

Pentru aducerea constructiei la cerintele de siguranta si stabilitate la actiuni seismice nu sunt necesare masuri directe de consolidare.

În vederea reabilitării construcţiei s-au propus lucrări de refunctionalizare care au condus si la o rigiditate sporită a clădirii si o echilibrarea a rigiditatii constructiei pe cele doua directii, transversala si longitudinatala, ducind la o comportare mai buna a cladirii la actiuni seismice, asigurând valabilitatea ipotezei de calcul pentru elementele de tip consolă verticală cu baza la nivelul cotei 0,00

Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie(P.T. + D.E.) va fi întocmit în concordanţă cu Expertiza tehnică de către o firmă de profil care va analiza întreaga clădire, va depista toate zonele degradate şi le va repara şi consolida în concordanţă cu normele tehnice existente şi valabile în România la data elaborării soluţiilor.

Lucrările de execuţie se vor încredinţa unei firme specializate şi atestate, care să dispună obligatoriu de dotări corespunzătoare şi supraveghere tehnică de specializată.

5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional arhitectural și economic, cuprinzând:

a) descrierea principalelor lucrări de intervenție (pentru consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz; intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz; demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției; introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente.)

În vederea alegerii soluției optime se propun următoarele două variante constructive de realizare a Locuințelor protejate și pentru reabilitarea și extinderea construcției existente pentru realizarea Centrului de zi:

Varianta 1: Locuințele protejate propuse și extinderea Centrului de zi vor fi realizate pe o structură din cadre de beton armat, cu închiderile exterioare și compartimentări interioare din zidărie din BCA.

Varianta 2: Locuințele protejate propuse și extinderea Centrului de zi vor fi realizate pe o structură din pereți structurali din zidărie de cărămidă tip GVP confinata și compartimentări interioare din zidărie de cărămidă tip GVP.

a.1. STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ

VARIANTA 1: LOCUINȚELE PROTEJATE PROPUSE ȘI EXTINDEREA CENTRULUI DE ZI VOR FI REALIZATE PE O STRUCTURĂ DIN CADRE DE BETON ARMAT, CU ÎNCHIDERILE EXTERIOARE ȘI COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE DIN ZIDĂRIE DIN BCA.

CONSTRUCTIA EXISTENTA

Clădirea este o construcție parter cu structura din pereți portanți din zidărie de cărămidă, cu planșeul din beton armat format din placa de 13 cm si grinzi cu secțiunea de 25x50 cm.

Infrastructura

Construcția are în plan forma dreptunghiulara și a fost construită în perioada anilor 1964-1966.

Fundațiile clădirii sunt de tipul bloc de beton simplu sub zidurile portante având lățimea de 50 cm si înălțimea 140 cm.

Fundarea este realizata in stratul de argila, iar adâncimea nu depășește 90 de cm de la CTA.

Suprastructura

Structura de rezistență a construcției existente este alcătuită din pereți structurali din zidărie de cărămidă plină cu grosimea de 37,5 cm la exterior si 25 cm la interior.

Structura nu are stâlpișori la intersecția zidurilor, dar are centuri din beton armat si deasupra golurilor sunt buiandrugi din beton armat.

Planșeul este din beton armat format din placa de 13 cm si grinzi cu secțiunea de 25x50 cm.

Conform expertizei tehnice si pentru realizarea funcționalului propus pe zona clădirii existente sunt prevăzute următoarele lucrări:

- demolarea peretelui care nu satisface condițiile unui perete structural si rezidirea lui;
- demolarea unor pereți pentru realizarea funcționalului dorit;
- zidirea unor goluri de fereastra existente;
- realizarea de golurilor de ferestre si uși;
- desfacerea suportului pardoselii si realizarea altuia noi care sa cuprindă si termoizolație, strat pentru ruperea capilarității.

Pentru realizarea intervențiilor menționate mai sus se va proceda după cum urmează:

- se vor practica strepi in zidăria existenta si se va zidi golul cu același tip de cărămidă;
- pentru practicarea de goluri se va realiza in prima etapa buiandrugul de deasupra golului, apoi se va desface zidăria.

Lucrările de refuncționalizare au condus si la o echilibrare a rigidității clădirii pe ambele direcții ducând la o mai buna comportare la acțiuni seismice, clădirea incadrindu-se in clasa III de risc seismic.

Gradele de asigurare pe cele doua direcții sunt prezentate in continuare in sinteza calculului la solicitări seismice pe ansamblul clădirii.

$R_{transversal}=0,83$ $R_{longitudinal}=0,87$

CORP EXTINDERE

Infrastructura

Infrastructura este formata dintr-o rețea de grinzi cu secțiunea de 30x80 cm sub șirurile de stâlpi. La intersecția grinzilor sunt prevăzute vute din beton armat care asigura ancorarea stâlpilor. Transmiterea încărcărilor la teren se realizează prin intermediul unui bloc de beton simplu cu lățimea de 60 (65) si înălțimea de100 cm. Fundarea se realizează direct in stratul de argila grasa contractila cenușie, fără o îmbunătățire prealabila, cu asigurarea unei adâncimi de fundare de -1,6 m de la CTA.

Suprastructura

Suprastructura este prevăzută din cadre din beton armat. Stâlpii perimetrali au secțiunea de 35x35 cm iar cei centrali de 40x40 cm si nu variază ca secțiune pe înălțime. Grinzile din beton armat au secțiunea de 30x50 cm. Planșeele sunt din beton armat cu înălțimea de 15 cm armate cu bare independente.

Închiderile sunt din pereți din zidărie de BCA si termosistem de 10 cm. Compartimentările interioare sunt din zidarie de BCA.

Acoperișul este de tip șarpanta din lemn ecarisat de rășinoase cu astereala din scândură de 2,5 cm si învelitoare din tabla amprentata tip țiglă.

OBIECT 2 – MODUL LOCUINTA PROTEJATA

Infrastructura

Infrastructura este formata dintr-o rețea de grinzi cu secțiunea de 30x80 cm sub șirurile de stâlpi. La intersecția grinzilor sunt prevăzute vute din beton armat care asigura ancorarea stâlpilor. Transmiterea încărcărilor la teren se realizează prin intermediul unui bloc de beton simplu cu lățimea de 60 (65) si înălțimea de 100 cm. Fundarea se realizează direct in stratul de argila grasa contractila cenușie, fără o îmbunătățire prealabila, cu asigurarea unei adâncimi de fundare de -1,6 m de la CTA.

Suprastructura

Suprastructura este prevăzută din cadre din beton armat. Stâlpii perimetrali au secțiunea de 35x35 cm iar cei centrali de 40x40 cm si nu variază ca secțiune pe înălțime. Grinzile din beton armat au secțiunea de 30x50 cm. Planșeele sunt din beton armat cu înălțimea de 15 cm armate cu bare independente.

Închiderile sunt din pereți din zidărie de BCA si termosistem de 10 cm. Compartimentările interioare sunt din zidarie de BCA.

Acoperișul este de tip șarpanta din lemn ecarisat de rășinoase cu astereala din scândură de 2,5 cm si învelitoare din tabla amprentata tip țiglă.

VARIANTA 2: LOCUINȚELE PROTEJATE PROPUSE ȘI EXTINDEREA CENTRULUI DE ZI VOR FI REALIZATE PE O STRUCTURĂ DIN PEREȚI STRUCTURALI DIN ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ TIP GVP CONFINATA ȘI COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE DIN ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ TIP GVP.

OBIECT 1 - CENTRU DE ZI

CONSTRUCTIA EXISTENTA

Clădirea este o construcție parter cu structura din pereți portanți din zidărie de cărămidă, cu planșeul din beton armat format din placa de 13 cm si grinzi cu secțiunea de 25x50 cm.

Infrastructura

Construcția are în plan forma dreptunghiulara și a fost construită în perioada anilor 1964-1966.

Fundațiile clădirii sunt de tipul bloc de beton simplu sub zidurile portante având lățimea de 50 cm si înălțimea 140 cm.

Fundarea este realizata in stratul de argila, iar adâncimea nu depășește 90 de cm de la CTA.

Suprastructura

Structura de rezistență a construcției existente este alcătuită din pereți structurali din zidărie de cărămidă plină cu grosimea de 37,5 cm la exterior si 25 cm la interior.

Structura nu are stâlpișori la intersecția zidurilor, dar are centuri din beton armat si deasupra golurilor sunt buiandrugi din beton armat.

Planșeul este din beton armat format din placa de 13 cm si grinzi cu secțiunea de 25x50 cm.

Conform expertizei tehnice si pentru realizarea funcționalului propus pe zona clădirii existente sunt prevăzute următoarele lucrări:

- demolarea peretelui care nu satisface condițiile unui perete structural si rezidirea lui;
- demolarea unor pereți pentru realizarea funcționalului dorit;
- zidirea unor goluri de fereastra existente;
- realizarea de golurilor de ferestre si uși;
- desfacerea suportului pardoselii si realizarea altuia noi care sa cuprindă si termoizolație, strat pentru ruperea capilarității.

Pentru realizarea intervențiilor menționate mai sus se va proceda după cum urmează:

- se vor practica strepi in zidăria existenta si se va zidi golul cu același tip de cărămidă;
- pentru practicarea de goluri se va realiza in prima etapa buiandrugul de deasupra golului, apoi se va desface zidăria.

Lucrările de refuncționalizare au condus si la o echilibrare a rigidității clădirii pe ambele direcții ducând la o mai buna comportare la acțiuni seismice, clădirea incadrindu-se in clasa III de risc seismic.

Gradele de asigurare pe cele doua direcții sunt prezentate in continuare in sinteza calculului la solicitări

seismice pe ansamblul clădirii.

$R_{transversal}$=0,83 $R_{longitudinal}$=0,87

CORP EXTINDERE

Infrastructura

Sistemul de fundare, este de tipul rețea de grinzi din beton armat cu secțiunea de 30x80 cm si bloc de beton simplu cu secțiunea de 55x60 cm, sub pereți structurali din zidărie.

Cota de fundare este la – 1,40 m pentru fundațiile exterioare si -1,45 m pentru fundațiile interioare față de cota ± 0,00=41,80 m, care reprezintă cota finita a pardoselii parterului.

Fundarea construcției se face cu încastrarea în terenul bun de fundare cu cel puțin 20 cm și respectarea condiției de -1,5 m de la C.T.A. pentru fundațiile exterioare si -1,00 m de la CTA pentru fundațiile interioare.

Grinzile din beton armat sunt clasa C20/25 si blocul din beton simplu clasa C8/10.

Armarea grinzilor de fundare este prevăzută cu bare din PC 52 pentru armatura longitudinala si etrieri OB37.

Suportul pardoselii este la -0,05 cm, si se realizeaza din beton armat cu grosimea plăcii de 10 cm, împreună cu fundația realizând o cutie rigidă.

Umpluturile sub ansamblul grinzi fundații – placa suport pardoseala parter si in jurul platformelor si trotuarelor se vor realiza cu pământ stabilizat conf. NE 0001-96 punctul 5.6. compactat cu maiul mecanic in straturi de 10...20cm grosime la umiditatea optima de compactare.

Suprastructura

Construcția ce constituie extinderea se dezvoltă pe parter. Cota superioară a planșeului de peste parter este la + 3,00 m fată de cota finită a pardoselii de la parter.

Structura de rezistență este alcătuită din pereți structurali din zidărie de blocuri de cărămidă GV format 290x240x188 cm clasa I grupa I si mortar M5. Grosimea zidurilor este de 30 cm la exterior și 25 cm la interior. Pereții structurali sunt rigidizați cu stâlpișori și centuri din beton armat clasa C20/25. Stâlpișorii au dimensiuni de 25 x 25 cm, iar centurile au 25 x 25 cm la zidurile interioare si exterioare. Buiandrugii ce brodează golurile au secțiunea de 25x20 (45).

Planșeele sunt din beton armat de 15 cm care reazemă pe pereții structurali din zidărie de cărămidă prin intermediul centurilor din beton armat.

Materialele utilizate sunt: beton clasa C20/25; oțel PC52 armătura de rezistență și OB 37 etrieri și armătura constructivă.

Structura acoperișului este tip șarpantă din lemn de rășinoase cu învelitoare din tabla de otel tip țiglă. Popii reazemă pe ziduri și pe placa planșeului de beton armat.

Legăturile dintre cosoroabe și centurile din beton armat se vor realiza cu bare din otel beton OB37 diametrul de 6 mm montate in cofraj înaintea turnării betonului la distante de 1,5m conform detaliului di planșa secțiuni șarpanta. Acest sistem va asigura șarpanta la acțiunile de smulgere a vântului de intensitate maximă probabilă pe amplasament.

OBIECT 2 – MODUL LOCUINTA PROTEJATA

Descrierea construcției (modul de locuința protejata) din punct de vedere structural

- OBIECT 2A - LOCUINTA PROTEJATA sat Girceni
- OBIECT 2B - LOCUINTA PROTEJATA sat Armasoaia
- OBIECT 2C - LOCUINTA PROTEJATA sat Blesca

Infrastructura

Sistemul de fundare, este de tipul rețea de grinzi din beton armat cu secțiunea de 30x80 cm si bloc de beton simplu cu secțiunea de 55x60 cm, sub pereți structurali din zidărie.

Cota de fundare este la – 1,40 m pentru fundațiile exterioare si -1,45 m pentru fundațiile interioare față de cota ± 0,00=41,80 m, care reprezintă cota finita a pardoselii parterului. Fundarea construcției se face cu încastrarea în terenul bun de fundare cu cel puțin 20 cm și respectarea condiției de -1,5 m de la C.T.A. pentru fundațiile exterioare si -1,00 m de la CTA pentru fundațiile interioare.

Grinzile din beton armat sunt clasa C20/25 si blocul din beton simplu clasa C8/10. Armarea grinzilor de fundare este prevăzută cu bare din PC 52 pentru armatura longitudinala si etrieri OB37.

Suportul pardoselii este la -0,05 cm, si se realizează din beton armat cu grosimea plăcii de 10 cm, împreună cu fundația realizând o cutie rigidă.

Umpluturile sub ansamblul grinzi fundații – placa suport pardoseala parter si in jurul platformelor si trotuarelor se vor realiza cu pământ stabilizat conf. NE 0001-96 punctul 5.6. compactat cu maiul mecanic in straturi de 10...20cm grosime la umiditatea optima de compactare.

Suprastructura

Construcția **locuința protejata** se dezvoltă pe parter. Cota superioară a planșeului de peste parter este la + 2,80 m față de cota finită a pardoselii de la parter.

Structura de rezistență este alcătuită din pereți structurali din zidărie de blocuri de cărămidă GV format 290x240x188 cm clasa I grupa I si mortar M5. BCA. Grosimea zidurilor este de 30 cm la exterior și 25 cm la interior. Pereții structurali sunt rigidizați cu stâlpișori și centuri din beton armat clasa C20/25. Stâlpișorii au dimensiuni de 25 x 25 cm, iar centurile au 25 x 25 cm la zidurile interioare si exterioare. Buiandrugii ce bordeaza golurile au secțiunea de 25x20 (45).

Planșeele sunt din beton armat de 15 cm care reazemă pe pereții structurali din zidărie de cărămidă prin intermediul centurilor din beton armat.

Materialele utilizate sunt: beton clasa C20/25; oțel PC52 armătura de rezistență și OB 37 etrieri și armătura constructivă.

Structura acoperișului este tip șarpantă din lemn de rășinoase cu învelitoare din tabla de otel tip țiglă. Popii reazemă pe ziduri și pe placa planșeului de beton armat.

Legăturile dintre cosoroabe și centurile din beton armat se vor realiza cu bare din otel beton OB37 diametrul de 6 mm montate in cofraj înaintea turnării betonului la distante de 1,5m conform detaliului di planșa secțiuni șarpanta. Acest sistem va asigura șarpanta la acțiunile de smulgere a vântului de intensitate maximă probabilă pe amplasament.

a.2. DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ

În ambele variante organizarea funcțională este identică, urmare a respectării temei de proiectare și normelor specifice. Deoarece lucrările realizate la arhitectura coincid in ambele variante, se prezinta o singura opțiune.

OBIECT 1 - CENTRU DE ZI

PROPUNERE

În urma expertizării clădirii, a celor constatate la fața locului la funcționalul existent, precum și funcție de cerințele din tema pusă la dispoziție de beneficiar, a rezultat că sunt necesare:

- Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirii existente pentru a organiza în acesta spatiile necesare desfășurării activității centrului de zi și dotarea cu echipamente si mobilier
- Amenajarea terenului prin realizarea de trotuare, alei, împrejmuire si asigurarea utilităților.

Se propun următoarele măsuri:

- Desfacerea tencuielilor exterioare si interioare, în prezent deteriorate.
- Demontarea tâmplăriei.
- Desfacerea zidăriei din zona coșurilor de fum și reparații in zona pereților;
- Dezafectarea pardoselilor din lemn (inclusiv suportul) și realizarea plăcii suport pentru pardoseli din beton armat 10 cm grosime
- Desfacerea acoperișului tip șarpanta, a elementelor componente si a învelitorii.
- Desfacerea trotuarelor.
- Se vor înzidi unele goluri existente ca urmare a refuncţionalizării clădirii realizându-se legătura cu zidăria adiacentă prin executarea zidăriei în sterpi.
- Se vor crea goluri noi, pentru ferestre și uși, in pereții de zidărie existenți prevăzute cu buiandrugi din beton armat executați în două etape.
- Se propune realizarea unei extinderi pe structură din zidărie portantă, cu regim de înălțime parter, amplasata cu rost față de fațada laterală stânga a construcției existente. Față de cota ±0,00 a clădirii existente, pardoseala finită a extinderii este amplasată la cota +0,45.
- Realizarea unui acoperiș comun celor două corpuri, tip șarpantă din lemn de rășinoase cu învelitoare din tablă tip țiglă, dotat cu jgheaburi, burlane și parazăpezi. Toate elementele din lemn se ignifughează și tratează antiseptic și hidrofug, iar elementele vizibile din lemn (streașină, pazie) se vopsesc și lăcuiesc. Se asigură accesul la mansarda printr-o tabachera dispusa in acoperiș, accesibila printr-o scară exterioară mobila metalica.
- Termoizolarea construcției:
  - Se termoizolează pereții exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime.
  - Se termoizolează soclul cu polistiren extrudat ignifugat 5cm grosime.
  - Se realizează termoizolația podului cu vată minerală de sticlă 15cm grosime.
  - Se termoizolează placa peste sol, la fața inferioară, cu polistiren extrudat ignifugat 5cm grosime.
  - Doar la extindere - 5cm polistiren extrudat ignifugat în cofraj în dreptul centurilor exterioare.
- Se propune tâmplărie exterioara din profile PVC culoare gri cu geam termoizolant, cu excepția CT unde tâmplăria va fi din aluminiu cu geam float. La ferestre se prevăd glafuri interioare din PVC, respectiv aluminiu la CT și glafuri exterioare din tabla de otel.
- Se propun uși interioare din MDF, cu excepția biroului unde se prevede o ușă metalică rezistentă la foc $EI_2$30-C.
- Se refac tencuielile exterioare: structurate la pereți, rezistente la impact la soclu.
- Se realizează ancadramente albe la ferestre și uși.
- Se refac pardoselile interioare folosind materiale antiderapante: covor PVC, gresie, beton sclivisit.
- Se propun placaje cu faianță la băi si zugrăveli interioare lavabile la celelalte spatii.
- Se propun balustrade din inox mătuit.
- Se realizează treptele si platforme exterioare placate cu gresie antiderapanta.
- Se refac trotuarele.

Rezolvarea funcțională a spatiilor interioare a ținut seama de orientarea fata de nord, panta, forma si dimensiunile terenului, precum si de relația si distantele fata de vecinătăți și față de clădirea existentă, integrând construcția în cadrul construit existent.

Accesul principal în Centrul de zi se face in zona clădirii existente, din fațada principală, printr-o platforma sau parcurgând rampa destinată persoanelor în fotoliu rulant. Imobilul, cu regim de înălțime parter, va cuprinde holuri centrale de circulație/așteptare din care se face distribuția către celelalte spații.

Prin holul de așteptare din zona intrării se face accesul la spațiul multifuncțional, cabinetul de evaluare, cabinetul de consiliere și la vestiarul pentru beneficiari. Prin intermediul unui hol se asigură accesul la depozitare și la grupul sanitar destinat persoanelor in fotoliu rulant. Parcurgând trei trepte se accede în holul din zona extinderii, de unde se face distribuția la spațiile pentru personal (birou, camera personal dotată cu vestiar si grup sanitar propriu) și spre grupurile sanitare pentru public, organizate pe sexe.

Centrala termica este amplasată într-o camera dedicata, cu acces direct din exterior, din fațada laterală stânga. Distribuția funcțională este următoarea:

NR. CRT.	DENUMIRE INCAPERE	ARIE UTILA
P01	HOL ASTEPTARE	29,15 mp
P02	SPATIU MULTIFUNCTIONAL	28,90 mp
P03	CABINET EVALUARE	18,45 mp
P04	CABINET DE CONSILIERE	21,50 mp
P05	VESTIAR	6,80 mp
P06	HOL	8,45 mp
P07	DEPOZITARE	3,70 mp
P08	GRUP SANITAR PERS.CU DIZABILITATI	5,10 mp
P09	GRUP SANITAR FEMEI	4,30 mp
P10	GRUP SANITAR BARBATI	7,00 mp
P11	HOL	10,75 mp
P12	CAMERA PERSONAL	10,10 mp
P13	BIROU	9,45 mp
P14	VESTIAR	3,15 mp
P15	GRUP SANITAR PERSONAL	3,15 mp
P16	CT	12,20 mp
ARIE UTILA TOTALA		**182,15 mp**

OBIECT 2 – MODUL LOCUINTA PROTEJATA

Rezolvarea funcționala a spatiilor interioare a ținut seama de orientarea fata de nord, panta, forma si dimensiunile terenului, precum si de relația si distantele fata de vecinătăți, integrând construcțiile propuse în cadrul construit existent.

Accesul principal în Modulele locuință protejată se face din fațada principală, parcurgând un pachet de trei trepte exterioare sau rampa destinată persoanelor în fotoliu rulant. Prin windfangul de intrare se face accesul la spațiile locuinței, la zona pentru personal sau către spațiile spălătoriei.

Imobilul, cu regim de înălțime parter, va cuprinde un spațiu central de socializare cu funcțiunea de cameră de zi și loc de luat masa, din care se face distribuția către celelalte spații.

Există patru camere proprii ale beneficiarilor, dintre care una este destinată persoanelor în fotoliu rulant. Persoanele beneficiază de două băi dotate cu WC, duș și lavoar, dintre care una adaptată persoanelor în fotoliu rulant, respectiv două grupuri sanitare formate WC și lavoar.

Locuința protejată va asigura condițiile necesare păstrării alimentelor și preparării hranei zilnice. Cu acces din camera de zi, bucătăria propusă este dotată cu instalații și aparatură specifică (chiuvetă cu apă curentă caldă și rece, plită și cuptor, frigider etc.). Aceasta beneficiază de o debara pentru depozitarea alimentelor.

În cadrul locuinței protejate s-au organizat spații tehnice și administrative. Pentru personal, în apropierea accesului s-a organizat o camera dotată cu baie proprie cu WC, duș și lavoar.

În vecinătatea acesteia se regăsește și spălătoria, cu circuite clar definite curat-murdar, prin care se asigură igienizarea lenjeriei de pat și a altor materiale și echipamente textile, precum și a lenjeriei personale și hainelor beneficiarilor. Din camera de zi lenjeria utilizată se introduce in camera Rufe murdare, de unde se trimite in spălătorie prin intermediul unei ferestre de oficiu (cu geam armat). Rufele curate se introduc apoi direct în camera dedicată. Accesul in spălătorie se poate asigura astfel din windfang sau prin camera Rufe curate. În spălătorie se vor depozita materiale igienico-sanitare și de curățenie.

Centrala termica este amplasată într-o camera dedicata, cu acces direct din exterior, din fațada laterală dreapta.

Distribuția funcțională este următoarea:

NR. CRT.	DENUMIRE INCAPERE	ARIE UTILA
P01	WINDFANG	4,15 mp
P02	CAMERA PERSONAL	9,45 mp
P03	BAIE PERSONAL	3,90 mp
P04	SPALATORIE	4,55 mp
P05	CAMERA RUFE MURDARE	1,60 mp
P06	CAMERA RUFE CURATE	2,05 mp
P07	BUCATARIE	11,55 mp
P08	DEBARA	1,25 mp
P09	CAMERA DE ZI SI LOC DE LUAT MASA	61,10 mp
P10	SAS	3,95 mp
P11	CAMERA	14,20 mp
P12	CAMERA	14,20 mp
P13	CAMERA	14,20 mp
P14	CAMERA	18,05 mp
P15	BAIE PERSOANE CU DIZABILITATI	5,30 mp
P16	BAIE	2,70 mp
P17	BAIE	2,10 mp
P18	BAIE	2,10 mp
P19	CAMERA CENTRALA TERMICA	10,00 mp
ARIE UTILA TOTALA		**186,40 mp**
ARIE LOCUIBILA		**121,75 mp**

b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

În ambele variante organizarea funcțională, finisajele interioare și exterioare, acoperișul, învelitoarea, nivelul de dotare, modul de organizare al parcelei, asigurarea utilităților și dotarea cu instalații electrice, sanitare și termice sunt identice, ca urmare a respectării temei de proiectare și normelor specifice.

Deoarece lucrările realizate la arhitectura si instalații coincid in ambele variante, se prezinta o singura opțiune.

b.1. ARHITECTURĂ

OBIECTUL 1 – CENTRU DE ZI

TÂMPLĂRIE INTERIOARĂ

Tâmplăria interioară va fi din MDF, culoare gri, cu excepția biroului unde se prevede o ușă metalică rezistentă la foc $EI_2$30-C.

TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ

Tâmplăria exterioară va fi din profile PVC cu geam termoizolant, cu excepția Centralei termice unde tâmplăria va fi din aluminiu, cu geam simplu sablat. La ferestre, glafurile exterioare vor fi din tabla, iar cele interioare vor fi din PVC, respectiv aluminiu la CT.

TERMOIZOLAȚII

Atât la clădirea existenta cat si la extindere, punțile termice spre exterior sunt eliminate prin izolarea termică a structurii și anveloparea la exterior a clădirii cu termosistem din:

- polistiren extrudat ignifugat de 5cm grosime sub placa peste sol
- vată minerală de sticlă de 15cm grosime la planșeul peste parter, în pod.
- polistiren extrudat ignifugat de 5cm grosime la soclu;
- polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime la pereții exteriori;
- doar la extindere - 5cm polistiren extrudat ignifugat în cofraj în dreptul centurilor exterioare.

FINISAJE INTERIOARE

Pentru finisaje interioare vor fi folosite materiale de calitate, durabile și ușor de întreținut, specifice funcțiunii date și în concordanță cu normativele în vigoare, conform tabelului de finisaje.

Pereții și tavanele vor fi finisate la interior cu zugrăveală lavabilă culoare alb. În băi pereții vor fi placați cu faianță ceramică în acord cu gresia, H = H util, iar în camera personal, pe peretele cu frontul de lucru se vor realiza placaje cu faianță H=0,60m.

La băi, vestiare, depozitare si camera personal pardoselile vor fi din gresie ceramică de trafic intens, antiderapantă, iar la CT pardoseală din ciment sclivisit cu plinta. In celelalte spatii s-au propus pardoseli din covor PVC clasa de trafic intens și plinta din covor PVC h=60mm.

FINISAJE EXTERIOARE

Pentru finisaje exterioare vor fi folosite materiale de calitate, durabile și ușor de întreținut, specifice funcțiunii date și în concordanță cu normativele în vigoare. La construcții se propun:

- tencuieli mozaicate rezistente la impact la soclu - culoare: fond ocru cu accente verzi si maro
- zugrăveli exterioare structurate - culoare bej nisip și alb
- pardoseli exterioare din gresie antiderapanta culoare bej
- elementele din lemn vor fi grunduite, vopsite, ignifugate, tratate antiseptic, hidrofug, antifungic si insecticid
- balustrade metalice din inox mătuit.

ACOPERIȘUL SI ÎNVELITOAREA

Construcția are acoperiș de tip șarpantă din lemn de rășinoase, cu învelitoare tabla de otel vopsită tip țiglă, culoare gri antracit. Jgheaburile și burlanele sunt din tablă de oțel vopsită, culoare gri. Acoperișul va fi dotate cu parazăpezi. Perimetral se realizează streașina înfundată ce va fi grunduita, ignifugata, tratata antiseptic, hidrofug, antifungic si insecticid și vopsită în culoare natur (maro deschis). Paziile din lemn vor fi supuse acelorași tratamente și suplimentar vor fi protejate cu sort din tabla de otel vopsita culoare gri.

Fiind o clădire cu regim de înălțime parter, accesul de intervenție pe acoperiș se face direct din exterior, prin intermediul unei scări metalice mobile. Accesul la pod pentru Centrul de zi este posibil din printr-o tabachera metalica.

COSURILE DE FUM

Camera centralei termice este prevăzută cu un coș de fum. Emisiile provenite de la arderea lemnului vor fi dispersate în atmosfera prin coșul de fum dimensionat corespunzător si realizat de către o firmă specializata. La coșuri se vor prevedea guri de vizitare si control care sa se închidă etanș prin capace sau uși metalice. Verificarea si curățarea coșului de fum se va face periodic, funcție de calitatea și cantitatea combustibilului folosit.

MODUL DE ORGANIZARE AL PARCELEI

Lucrările privind amenajarea terenul din jurul construcțiilor au în vedere asigurarea unei sistematizări verticale a terenului care sa favorizeze circulația pietonilor, a vehiculelor si a persoanelor cu dizabilități, racordarea trotuarelor la cotele terenului înconjurător pentru îndepărtarea apelor meteorice din jurul clădirii și asigurarea scurgerii apelor pluviale.

Construcția va avea trotuar perimetral, iar spre fațada principală se va realiza o alee pietonală din beton pana la accesul in incintă. Se propune si o parcare auto ce asigura 2 locuri, accesibila printr-o alee carosabila racordată la drumul de acces.

Suprafețe carosabile și parcajele vor avea o suprafața de 50,50 mp, iar suprafețele pietonale, platformele și trotuarele cumulează 118,55 mp.

Pe teren rezultă o suprafață plantată de 592,35 mp.

ELEMENTE DE TRASARE

OBIECTUL 1 – CENTRU DE ZI SAT GÎRCENI

Distanțele față de limitele de proprietate ale Obiectului 1 sunt următoarele:

- 11,05m fata de limita la NE – drum județean DJ 159E
- 7,40m fata de limita la SE – teren proprietate Soroaha P.
- 11,18m fata de limita la SV – drum Ds
- 2,80m fata de limita la NV – teren proprietate U.A.T. Gîrceni NC 70896

Distanța față de axul drumului DJ 159E este 21,50m.

Clădirea Ob.1 Centru de zi, gradul II de rezistență la foc, este amplasată la următoarele distanțe față de construcțiile vecine:

- spre NV: 11,40m față de Locuința protejată 2A cu gradul II de rezistență la foc.

OBIECT 2 – MODUL LOCUINTA PROTEJATA

TÂMPLĂRIE INTERIOARĂ

Tâmplăria interioară variază. Există tâmplărie cu profile PVC cu geam float, culoare gri la ușa dintre camera de zi spre windfang, iar la fereastra tip oficiu tâmplăria va fi din aluminiu cu geam armat.

La Camera pentru personal cele 2 uși sunt metalice, rezistente la foc EI_230-C. Celelalte uși interioare vor fi din panouri MDF, laminate, de culoare gri.

TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ

Tâmplăria exterioară la spațiile locuinței va fi din profile PVC cu geam termoizolant. La Centrala termică tâmplăria va fi din aluminiu, cu geam simplu sablat, iar la lucarnă, în pod, fereastra va fi din profile PVC cu geam simplu.

La ferestre, glafurile exterioare vor fi din tabla, iar cele interioare vor fi din PVC, respectiv aluminiu la CT.

TERMOIZOLAȚII

Punțile termice spre exterior sunt eliminate prin izolarea termică a structurii și anveloparea la exterior a clădirii cu termosistem din:

- polistiren extrudat ignifugat de 5cm grosime sub placa peste sol
- polistiren extrudat ignifugat de 10cm grosime la soclu;
- polistiren expandat ignifugat de 12cm grosime la pereții exteriori;
- polistiren expandat ignifugat de 12cm grosime și 5cm polistiren extrudat ignifugat în cofraj în dreptul centurilor exterioare;
- vată minerală de sticlă de 15cm grosime la planșeul peste parter, în pod.

FINISAJE INTERIOARE

Pentru finisaje interioare vor fi folosite materiale de calitate, durabile și ușor de întreținut, specifice funcțiunii date și în concordanță cu normativele în vigoare, conform tabelului de finisaje.

Pereții și tavanele vor fi finisate la interior cu zugrăveală lavabilă culoare alb. În băi pereții vor fi placați cu faianță ceramică în acord cu gresia, H = H util, iar în bucătărie, pe peretele cu frontul de lucru se vor realiza placaje cu faianță H=0,60m.

S-au propus pardoseli din parchet laminat clasa de trafic intens și plinta din PVC h=55mm la cele patru dormitoare și la camera personalului și pardoseală din ciment sclivisit cu plinta la CT.

La celelalte spații (bucătărie, băi, spații spălătorie, windfang etc.) pardoselile vor fi din gresie ceramică de trafic intens, antiderapantă (cu plintă de gresie h= 10cm, acolo unde nu este faianță ceramică pe pereți).

FINISAJE EXTERIOARE

Pentru finisaje exterioare vor fi folosite materiale de calitate, durabile și ușor de întreținut, specifice funcțiunii date și în concordanță cu normativele în vigoare. La construcții se propun:

- tencuieli mozaicate rezistente la impact la soclu - culoare: fond ocru cu accente verzi si maro
- zugrăveli exterioare structurate - culoare bej nisip și alb
- pardoseli exterioare din gresie antiderapanta culoare bej
- elementele din lemn vor fi grunduite, vopsite, ignifugate, tratate antiseptic, hidrofug, antifungic si insecticid
- balustrade metalice din inox mătuit.

ACOPERIȘUL SI ÎNVELITOAREA

Construcțiile au acoperiș de tip șarpantă din lemn de rășinoase, cu învelitoare tabla de otel vopsită tip țiglă, culoare gri antracit. Jgheaburile și burlanele sunt din tablă de oțel vopsită, culoare gri. Acoperișurile vor fi dotate cu parazăpezi. Perimetral se realizează streașina înfundată ce va fi grunduita, ignifugata, tratata antiseptic, hidrofug, antifungic si insecticid și vopsită în culoare natur (maro deschis). Paziile din lemn vor fi supuse aceloraşi tratamente și suplimentar vor fi protejate cu sort din tabla de otel vopsita culoare gri.

Fiind clădiri cu regim de înălțime parter, accesul de intervenție pe acoperiș se face direct din exterior, prin intermediul unei scări metalice mobile. Accesul la pod se face prin fereastra dispusă în fronton.

COSURILE DE FUM

Camera centralei termice este prevăzută cu un coș de fum. Emisiile provenite de la arderea lemnului vor fi dispersate în atmosfera prin coșul de fum dimensionat corespunzător si realizat de către o firmă specializata. La coșuri se vor prevedea guri de vizitare si control care sa se închidă etanș prin capace sau uși metalice. Verificarea si curățarea coșului de fum se va face periodic, funcție de calitatea și cantitatea combustibilului folosit.

MODUL DE ORGANIZARE AL PARCELEI

Lucrările privind amenajarea terenul din jurul construcțiilor au în vedere asigurarea unei sistematizări verticale a terenului care sa favorizeze circulația pietonilor, a vehiculelor si a persoanelor cu dizabilități, racordarea trotuarelor la cotele terenului înconjurător pentru îndepărtarea apelor meteorice din jurul clădirii și asigurarea scurgerii apelor pluviale.

– OBIECTUL 2A – LOCUINTA PROTEJATA SAT GÎRCENI

Construcția va avea trotuar perimetral, iar spre fațada principală se va realiza o alee pietonală din beton pana la accesul in incintă. Se propune si o parcare auto ce asigura 2 locuri, accesibila prin aleea carosabila a Centrului de zi.

Parcajele vor avea o suprafața de 32,35 mp

Suprafețele pietonale, platformele și trotuarele cumulează 118,65 mp.

Pe teren rezultă o suprafață plantată de 1.103,70 mp.

– OBIECTUL 2B – LOCUINTA PROTEJATA SAT ARMĂȘOAIA

Construcția va avea trotuar perimetral, iar spre fațada principală se va realiza o alee pietonală din beton pana la accesul in incintă. Se propune si o parcare auto ce asigura 2 locuri, accesibila printr-o alee carosabila racordată la drumul de acces.

Suprafețe carosabile și parcajele vor avea o suprafața de 47,90 mp, iar suprafețele pietonale, platformele și trotuarele cumulează 113,70 mp.

Pe teren rezultă o suprafață plantată de 2.774,00 mp.

– OBIECTUL 2C – LOCUINTA PROTEJATA SAT BLEȘCA

Construcția va avea trotuar perimetral, iar spre fațada principală se va realiza o alee pietonală din beton pana la accesul in incintă. Se propune si o parcare auto ce asigura 2 locuri, accesibila printr-o alee carosabila racordată la drumul de acces.

Suprafețe carosabile și parcajele vor avea o suprafața de 52,60 mp, iar suprafețele pietonale, platformele și trotuarele cumulează 95,20 mp.

Pe teren rezultă o suprafață plantată de 1.602,90 mp.

ELEMENTE DE TRASARE

– OBIECTUL 2A – LOCUINTA PROTEJATA SAT GÎRCENI

Distanțele față de limitele de proprietate ale Obiectului 2A sunt următoarele:

- 17,89 m fata de limita la NE – drum județean DJ 159E
- 8,50 m fata de limita la SE – teren proprietate U.A.T. Gîrceni NC 70895
- 9,72 m fata de limita la SV – drum Ds
- 5,00 m fata de limita la NV – teren proprietate Soroaga Neculai

Distanța față de axul drumului DJ 159E este 21,50m.

Clădirea Ob.2A Locuință protejată, gradul II de rezistență la foc, este amplasată la următoarele distanțe față de construcțiile vecine:

- spre SE: 11,40m față de Centrul de zi Ob.1 cu gradul II de rezistență la foc.

– OBIECTUL 2B – LOCUINTA PROTEJATA SAT ARMĂȘOAIA

Distanțele față de limitele de proprietate ale Obiectului 2B sunt următoarele:

- 16,00 m fata de limita la NE – Dj 159E
- 10,24 m fata de limita la SE – teren proprietate
- 57,66 m fata de limita la SV – teren proprietate
- 9,01 m fata de limita la NV – teren proprietate

Distanța față de axul drumului DJ 159E este 25,55m.

Clădirea Ob.2B Locuință protejată, gradul II de rezistență la foc, este amplasată la următoarele distanțe față de construcțiile vecine:

- spre SE: 10,90 m față de o Locuință individuala gr. IV de rezistență la foc.
- spre SV: 24,54 m față de o Scoală gr. IV de rezistență la foc.
- spre NV: 26,61 m față de o Locuință individuala gr. IV de rezistență la foc și 27,51 m față de o Anexă gr. IV de rezistență la foc.

– OBIECTUL 2C – LOCUINTA PROTEJATA SAT BLEȘCA

Distanțele față de limitele de proprietate ale Obiectului 2C sunt următoarele:

- 10,00 m fata de limita la NE – teren proprietate Lungu Mihai
- 6,00 m fata de limita la SE – drum Ds
- 20,95 m fata de limita la SV – drum Ds
- 15,00 m fata de limita la NV – drum Ds

Distanța față de axul drumului Ds, pe latura pe care se face accesul in incinta, este de 9,97m. Spre SV si NV distanțele față de axul drumului Ds sunt 24,26m, respectiv 22,87m.

În vecinătatea Ob.2C Locuință protejată, gradul II de rezistență la foc, nu sunt amplasate construcții la o distanță mai mică de 10,00m.

b.2. INSTALATII ELECTRICE

Instalația de alimentare cu energie electrica a unei construcții (branșament electric) cuprinde echipamentele si rețelele necesare alimentarii cu energie electrica a instalației de utilizare, la parametri necesari si in condiții de securitate pentru utilizatori si echipamente.

Proiectul instalației de branșament si lucrările de branșare se vor executa de către o societate specializata, autorizata ANRE si agreata de furnizorul de energie electrica.

Instalația electrica de utilizare a unei constructii asigura alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din clădire, in condiții de securitate pentru utilizatori si echipamente si la parametri necesari.

Principalii consumatori racordați la instalația electrica sunt:

- corpurile de iluminat fixe;
- aparatele si echipamentele conectate la prizele de uz general (corpuri de iluminat mobile, aparate diverse, etc.);
- echipamente si instalații tehnologice, altele decât aparatura electrocasnica, conectate direct sau prin prize (pompe, centrala termica, etc.).

Instalația electrica de utilizare este compusa din:

- tablouri electrice de distribuție;
- rețea de conductoare pentru distribuția in interiorul construcției;
- rețea de cabluri pentru distribuția in exteriorul construcției;
- consumatori cu poziție fixa, racordați direct;
- consumatori mobili, racordați prin cordon flexibil si ansamblu priza-fisa.

OBIECTUL 1 – CENTRU DE ZI / OBIECT 2 – MODUL LOCUINTA PROTEJATA

Având in vedere destinația si condițiile funcționale ale obiectivelor, se va utiliza cate un tablou de distribuție general si tablouri de distribuție secundare locale pentru fiecare cladire studiata. Se asigura astfel o buna siguranța in funcționare si o îmbunătățire a timpului de remediere in caz de defect. Un defect la o unitate funcționala (camera CT, etc.) nu va afecta restul consumatorilor si remedierea se va putea face local.

Tablourile de distribuție aferente fiecarei caldiri se vor realiza in tehnologie cutie metalica cu asigurare pentru TG, TCT si TEV, echipate cu elemente de protecție de tip disjunctor cu protecție diferențiala.

Construcțiile se racordează la rețeaua electrică de 400V/230V - 50Hz a localității până la firida de branșament în conformitate cu Avizul de Racordare emis de Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice.

Beneficiarul va negocia cu furnizorul de energie electrica puterea, consumurile alocate, proiectarea si execuția branșamentului.

Conform legislației in vigoare firida de branșament se amplasează la limita de proprietate, punctul de delimitare constituindu-l bornele de ieșire ale contorului.

Baza de calcul pentru instalațiile electrice aferente fiecarui obiectiv studiat rezultata din analiza soluției constructive – număr de încăperi, grad de iluminare natural, dotări tehnice etc..

Tabloul de distribuție general al fiecarui obiectiv TG, se alimentează din firida de branșament, prin coloana electrica în cablu armat cu miez de Cu izolat cu PVC(tip CYABY 5x16mmp), montat subteran pe pat de nisip la minim 0,8m adâncime pe traseul BMPT – construcție si protejat in tub de protecție metalic incastrat in elementele de construcție pe traseul interior, de la BMPT la TG.

Tabloul electric TCT al fiecarei cladiri se alimentează din tabloul principal prin coloana electrica în cablu cu miez de Cu izolat cu PVC(tip CYY-F), montat îngropat in elementele de construcție si protejat in tub de protecție.

Tabloul electric TEV al fiecarei caldiri se alimentează din tabloul principal dinaintea întrerupătorului general prin coloana electrica în cablu cu miez de Cu izolat cu PVC(tip CYY-F), montat îngropat in elementele de construcție si protejat in tub de protecție.

De la tablourile de distribuție se alimentează circuitele de iluminat, prize si echipamentele din zona deservita(centrala termica, etc.).

Rețeaua de distribuție interioara aferenta fiecarui obiectiv se va realiza după schema TN-S (conductorul de protecție distribuit este utilizat pentru întreaga schema, pana la ultimul punct de consum).

Distribuția la consumatori se va face pe toate traseele interioare în conductor cu miez de Cu izolat cu PVC pentru instalații interioare, tip FY, protejat în tub de protecție PVC încastrat în elementele de construcție sau aparent in tub de protecție metalic, in funcție de locul si condițiile de amplasare. Dimensiunile conductoarelor și echipamentelor de protecție vor fi alese conform prescripțiilor tehnice, pe bază de calcul.

Dozele de derivație propuse vor fi de tipul montare îngropată, cu capac etanș, fiind echipate cu conectori de legătură. Pe elementele de construcție ce nu permit montarea îngropata, dozele vor fi amplasate aparent, fiind alese in funcție de locul de amplasare, respectându-se prevederile Normativului I7/2011.

Pentru a se asigura limitarea perturbațiilor si avariilor la supratensiuni a echipamentelor electrice si electronice se vor utiliza SPD-uri ce se vor alege in baza conceptului de Zona de Protecție împotriva Trăsnetului(ZPT), conform paragrafului 4.4.3.2 din I7/2011. Astfel, se va monta un dispozitiv de protecție la supratensiuni SPD Tip 1+2 la intrarea serviciului in clădire in TG, iar in fiecare tablou electric ce se va alimenta din TG se va monta cate un dispozitiv de protecție la supratensiuni SPD Tip 3.

Conectarea SPD-urilor in circuitele de protejat se face astfel încât sa rezulte conductoare cat mai scurte(in mod obișnuit sub 0,5m), având in vedere faptul ca lungimea legăturii determina reducerea eficientei sistemului de protecție.

Instalația electrică pentru iluminat aferenta fiecarui obiectiv este proiectata sa asigure iluminatul nocturn și iluminatul complementar in zonele care necesita iluminat artificial, astfel încât gradul de iluminare si distribuția fluxului luminos sa fie conforme cu necesitățile zonei.

S-a ales soluția iluminatului cu surse fluorescente, iar in mediile unde este necesar acestea vor fi etanșe.

Comanda surselor de iluminat se face local, prin întreruptoare și comutatoare montate în doze de protecție încastrate în elementele de construcție.

Înălțimea de pozare a întreruptoarelor/ comutatoarelor va fi de 0,6...1,5m de la nivelul pardoselii finite, conform I7-2011, propunandu-se o înălțime de 1,2m.

Conform NP I7/2011 art. 7.23 se va prevedea următoarele tipuri de iluminat interior de siguranța si securitate:

- iluminat de securitate pentru evacuare;
- iluminat de securitate pentru intervenții(in camera centralei termice) si in zona tabloul electric general;
- iluminat de securitate împotriva panicii in spatiile cu suprafețe cu peste 60 mp;
- iluminat pentru continuarea lucrului(in camera in care este montata centrala de detecție si alarmare);

Conform art. 7.23.3.1 din I7/2011 corpurile de iluminat pentru continuarea lucrului, intervenție, împotriva panicii si circulație vor fi comune cu cele ale iluminatului normal al spatiilor respective, fiind dotate cu echipamentele necesare asigurării alimentarii si punerii in funcțiune a iluminatului de siguranța la întreruperea alimentarii iluminatului normal(kit de emergenta). Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranța trebuie sa fie realizate din materiale clasa B de reacție la foc, potrivit reglementarilor specifice.

Circuitele iluminatului de siguranță sunt dispuse pe trasee distincte față de iluminatul normal la distanță de cel puțin 10 cm față de traseul acestora și se vor realiza cu cabluri din cupru tip CYY-F.

S-a prevăzut un iluminat de securitate pentru evacuarea din clădire cu corpuri de iluminat tip luminobloc, cu acumulator inclus. Instalația electrica de iluminat de securitate a fost proiectata pentru cai de evacuare si ieșiri, in regim de funcționare nepermanent, corpul de iluminat funcționând doar când nu mai este prezenta tensiunea de rețea.

Pentru marcarea cailor de evacuare se folosesc corpuri de iluminat speciale având sursa de rezerva si încărcare individuala, automata, concepute special pentru iluminatul de siguranța. In grupurile sanitare pentru persoane cu dizabilități se va asigura obligatoriu iluminat de siguranța de securitate la evacuare. De asemenea pentru semnalizarea echipamentelor de intervenție împotriva incendiului (stingătoare) se va pune obligatoriu iluminat de siguranța de securitate la evacuare.

Aceste circuite se vor realiza cu cabluri din cupru cu întârziere la propagarea flăcării tip CYY-F 3x1,5mmp, protejate in tubulatura IPY, IPEY sau copex montata îngropat in pereți.

Circuitele de iluminat normal vor fi realizate din conductor cu miez de Cu izolat cu PVC pentru instalații interioare, tip FY2x1,5+1x2,5mmp, protejat în tub de protecție încastrat în elementele de construcție. Părțile metalice ale corpurilor de iluminat se vor conecta la conductorul de protecție prin împământare conform I7-2011.

În tablourile electrice de distribuție, pentru protecția circuitelor de iluminat sunt prevăzute întreruptoare automate bipolare, cu Ir dimensionat în conformitate cu necesitățile fiecărui circuit (de regulă 10A).

Pe porțiunile in care traseul circuitelor electrice de iluminat intra in contact cu elemente combustibile se utilizează tub de protecție metalic.

Instalația electrica de prize este împărțită pe circuite monofazate grupate astfel încât puterea instalată pe circuit să nu depășească 2kW, conform I7/2011. Numărul, amplasarea si alimentarea prizelor va fi in conformitate cu piesele desenate ale prezentului proiect.

Pentru echipamentele la care se cere expres aceasta prin normative se prevăd circuite individuale pentru fiecare echipament.

Toate prizele vor fi de tip cu contact de nul de protecție (simple sau duble), montate îngropat, sau aparent in funcție de locul de amplasare.

Amplasarea prizelor se va face la o înălțime de minim 0,1m de la nivelul pardoselii finite, conform I7-2011.

Circuitele de prize se vor realiza cu conductor de Cu FY 3x2,5 mmp, protejate în tub de protecție si vor fi dimensionate corespunzător cu puterea instalată și lungimea traseului.

În tablourile electrice de distribuție, pentru protecția circuitelor de priză sunt prevăzute întreruptoare automate bipolare, cu Ir dimensionat în conformitate cu necesitățile fiecărui circuit(de regulă 16A) și protecție diferențială 30mA.

Pe porțiunile in care traseul circuitelor electrice de prize intra in contact cu elemente combustibile se utilizează tub de protecție metalic.

Protecția utilizatorilor împotriva șocurilor electrice prin atingere directă se va realiza prin măsuri de izolare a tuturor părților active aflate în mod normal sub tensiune prin prevederea de carcase izolante pentru toate echipamentele, capace izolante la toate dozele de ramificație. Tablourile de distribuție vor fi astfel construite încât toate părțile active aflate în mod normal sub tensiune sa fie inaccesibile.

Protecția utilizatorilor împotriva șocurilor electrice prin atingere indirectă se realizează prin elemente de protecție cu protecție diferențială 30 mA, pentru toate circuitele de prize si iluminat.

Toate carcasele metalice sunt legate la împământare și sunt prevăzute legături echipotențiale suplimentare. Conductorul de protecție, împreună cu partea metalică a firidei de branșament se conectează la o priză de pământ de protecție cu rezistența de dispersie de maxim 1 Ohm in cazul in care instalația de protecție împotriva trăsnetului este comuna cu instalația pentru protecția omului împotriva tensiunilor accidentale de atingere si de 4 ohm atunci când protecția omului împotriva tensiunilor accidentale de atingere va fi separata de cea a instalației de paratrăsnet.

Pentru protecția clădirilor împotriva loviturilor directe ale trăsnetului se va prevedea cate o instalație de protecție cu dispozitiv de amorsare.

Instalația de protecție împotriva trăsnetului va fi formată din:

- instalație IPT **exterioară**, compusă din următoarele elemente legate între ele:
  - dispozitive de captare;
  - conductoare de coborâre;
  - piese de separație pentru fiecare coborâre;
  - priză de pământ;
  - piesă de legătură deconectabilă;
  - legături echipotențiale;
- instalația IPT **interioară**, compusă din:
  - legături de echipotențializare;
  - bare pentru egalizarea potențialelor (BEP).

Dispozitivul de captare a trăsnetului este constituit dintr-o tija de captare cu dispozitiv de amorsare PDA ce va fi amplasat pe un catarg, pe acoperișul clădirii.

Protecția împotriva descărcărilor atmosferice se realizează prin sistem paratrăsnet cu element de amorsare PREVECTRON, montat pe catarg din țeava OL Zn 2½", ancorat pe invelitoare.

Se vor prevedea 2 coborâri ce vor fi montate direct pe pereții exteriori ai construcției și vor respecta următoarele reguli:

- parcursul va fi cel mai scurt până la priza de pământ, iar traseul va fi pe cât posibil rectiliniu și fără cotituri bruște, cu raze de curbură mai mari de 20 cm.
- se va evita proximitatea conductoarelor electrice.

Cele doua coborâri se vor realiza cu conductor OL Zn 25x4 mm, conectat la priza de pământ cu rezistenta de dispersie de max. 1 Ohm prin intermediul pieselor de separație.

Priza de legare la pământ se realizează din electrozi de OL Zn 2½", legați cu conductor platband OL Zn 40x4mm. Priza de pământ se va conecta la centura de împământare a construcției, realizată prin unirea elementelor de armătură ale construcției la nivelul fundației.

Executarea, întreținerea și exploatarea instalațiilor electrice se face numai de către personalul calificat și autorizat în instalații electrice. Este interzis să se pună sub tensiune instalații neverificate sau instalații provizorii.

Verificarea se face numai cu instalația scoasă de sub tensiune. Este interzisă identificarea circuitelor conectate la tablou prin punerea lor sub tensiune. Aceasta se face prin etichetarea circuitelor si prin folosirea conductelor cu izolații de culori diferite.

Aparatele și utilajele electrice trebuie să fie verificate în special în ce privește starea izolației, astfel încât la punerea lor sub tensiune să nu apară pericolul de electrocutare. Instalația de protecție trebuie executată și verificată înainte de montarea receptoarelor. Toate obiectele metalice care ar putea fi atinse în timpul lucrului și care ar putea să intre sub tensiune în mod accidental, trebuie să fie legate la instalații de protecție. Uneltele electrice portative trebuie să fie alimentate la tensiuni reduse în conformitate cu prescripțiile din Normativul I7/2011. Este interzisa legarea la tablou a lămpilor portative, motoare, etc.

La executarea instalațiilor se vor respecta normele de tehnica si securitate a muncii cuprinse în:

- Normativ I7/2011;
- Norme de protecția muncii generale și normele specifice pentru instalații electrice.

Instalații electrice de curenți slabi

Instalațiile electrice de curenți slabi vor fi executate de firme atestate pentru acest gen de lucrări. Se propune montarea următoarelor instalații electrice de curenți slabi in cadrul fiecarui obiectiv studiat:

- instalație de telefonie;
- instalație de internet;
- instalație de televiziune.
- instalație de detectare, semnalizare si alarmare incendiu - IDSAI;

Soluția de racodare pentru instalația de internet se stabilește de către furnizorul de servicii (fibra optica sau cablu FTP, router sau server, antena parabolica etc.) care pune la dispoziție echipamentele necesare si executa lucrările de conectare.

Se propune montarea unei cutii de conexiuni (Patch Panel), care sa deservească utilizatorii aferenți spațiului propus. Ținând cont de structura si specificul fiecarei clădirii, se propune cate o structură cu un punct de concentrare amplasat in imediata vecinătate a accesului principal.

Se va urmări ca traseele circuitelor de curenți slabi sa aibă o distanta minima cuprinsa intre 20 si 40 cm fata de traseele paralele ale circuitelor aferente instalațiilor de iluminat si prize, dar nu mai mica de aceasta.

Sistemul de comunicații este format din rețea internet si sistem telefonic. Cele doua tipuri de semnale – analogic (voce) și digital (date) - se pot vehicula în interiorul clădirii printr-o rețea de comunicații cunoscută sub numele de cablare structurată.

Se propune a se prevedea prize duble RJ45 categoria 6, legate cu cabluri FTP. Cablurile utilizate vor fi cu izolație care respectă normele antifoc CMP si PCC FT.

Racordul telefonic se va executa conform unui proiect de specialitate ce se va întocmi de furnizor la solicitarea beneficiarului.

Instalațiile pentru cablarea structurala voce-date se propun a se realiza cu cablu FTP CAT 6 si tub de protecție IPY 12mm montat îngropat sub tencuiala sau sub gips carton si prize pentru conectare.

Pentru fiecare obiectiv, se propune executarea unei instalații de televiziune constituita din cablu coaxial, ecranat, cu impedanța de 75 ohmi, introdus in tub de protecție tip IPY 12mm montat îngropat sub tencuiala sau sub gips carton si prize pentru conectare televizoare.

Pentru protecția obiectivului, in fiecare obiectiv a fost prevăzuta cate o instalație de detectare, semnalizare si avertizare incendiu. Echipamentul de control si semnalizare(ECS) și componentele suport ale sistemului vor fi montate în biroul director afrenet centrului de zi si in camera personal in cazul locuintelor protejate. Camera centralei(ECS) va fi prevăzută cu ușa rezistentă la foc 30 minute, detector de fum și iluminat de siguranță pentru intervenție si continuarea lucrului.

Conform art. 3.9.2.6. din P 118/3-2015 centrala de semnalizare incendiu(ECS) va fi amplasata într-o încăpere separata cu pereți realizați din elemente incombustibile cu rezistenta la foc minim 60 minute. Planșeul peste încăperea centralei de semnalizare incendiu va fi realizat din elemente incombustibile cu rezistenta la foc minim 60 minute.

Instalația de detectare, semnalizare si avertizare incendiu trebuie respecte următoarele cerințe:

- încăperea echipamentului de control si semnalizare(ECS) sa fie amplasata in general la parter in centrul geometric al clădirii;
- amplasarea detectoarelor automate de incendiu – intre 0-25 cm fata de tavan etc., asigurandu-se distanta minima de siguranța la foc fata de, corpuri de iluminat, materiale combustibile etc
- respectarea distantelor minime (30 cm fata de celelalte echipamente de curenți slabi, 50 cm fata de echipamente-instalații de curenți tari)
- pentru conectarea instalației de semnalizare incendii: priza pământ < 4 ohm.
- liniile: cabluri de cupru cu întârziere la propagarea flăcării;
- s-au prevăzut si butoane de avertizare incendiu (manuale);
- alimentarea cu energie electrica a centralei de semnalizare din doua surse, respectiv alimentare de baza din tabloul electric, prin circuit propriu si alimentarea de rezerva se realizează automat prin baterii de acumulatoare (12V c.c.), asigurând autonomia in funcționare a instalației timp de min 48 ore in condiții normale (stare de veghe, respectiv stand by) si minim 30 minute in condiții de alarma generala de incendiu;
- toate părțile componente ale sistemului tehnic de semnalizare incendii trebuie sa aibă agremente tehnice;
- in încăperea centralei de semnalizare incendiu exista: iluminat siguranța pentru continuarea lucrului (corp de iluminat echipat cu kit de siguranța);
- Instalația de detecție a incendiului va oferi acoperirea totala a compartimentului de incendiu prin detectoare de incendiu si declanșatoare manuale(butoane manuale);
- Spatiile pentru Centrala de Semnalizare Incendiu vor fi prevăzute cu iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului;
- Accesul in spatiile pentru Centrala de Semnalizare Incendiu sa fie permis doar de persoanele specializate si desemnate in condițiile legii;

- Centrala de Semnalizare Incendiu se va conecta la sistemul de telefonie care asigura transmisia la distanta a datelor.

Detecția se face cu ajutorul detectoarelor adresabile de fum/temperatura si asigura supravegherea automata a aparitiei unui început de incendiu (aparitia fumului-focului) pe zonele de detecție. Detectoarele de fum vor fi amplasate conform planșelor. Ele sesizează fumul/căldura la început de incendiu și asigură o rapidă semnalizare a aparitiei focului. De asemenea trebuie să reacționeze foarte bine la fumul vizibil sau invizibil al focului mocnit sau cu flacără.

Detectoarele trebuie amplasate în așa fel încât elementele lor sensibile să fie în apropierea plafonului la o distanță maximă de 25 cm fata de tavan și nu mai puțin de 50 cm față de pereți, pe aceeași distanță de 50 cm păstrându-se spațiul liber în jurul oricărui detector.

Pe holurile înguste si în spatiile din tavan cu un diametru mai mic de 3m, distanta dintre detectoare se stabilește respectându-se următoarele reguli:

- distanta dintre detectoarele de fum va fi de maxim 15 m (11 m pentru detecția cu interdependenta între doua zone sau doua detectoare, 7,5 m la acționarea dispozitivelor de protecție în caz de incendiu);
- aria de acoperire a unui detector de fum este de max. 110 mp conf. specificațiilor producătorului iar in imobil aria de acoperire va fi de max. 50 mp.

b.3. INSTALAȚII SANITARE

OBIECTUL 1 – CENTRU DE ZI

In vecinatatea amplasamentului , in satul Girceni , exista doar un sistem public pentru alimentare cu apa ; nu exista sistem public de canalizare a apelor uzate.

Alimentarea cu apa rece s-a prevazut printr - un racord la reteaua publica existenta in zona drumului DJ 159 E.

Racordul va alimenta si Locuinta protejata , va avea diametrul de 50 mm si se va realiza cu tevi din PEID , montate subteran la -1,10 m,de la cota terenului natural / amenajat

Inregistrarea consumului de apa se va face cu un contor Ø20 mm,amplasat intr - un camin de apometru (CA) .

Caminul de apometru , prefabricat,din beton armat sau PEID , se va amplasa la limita interioara a proprietatii.

Conductele se monteaza , pe un pat de nisip de 10 cm grosime bine compactat.In jurul conductei pe o inaltime de 0,20 m se va realiza umplutura cu nisip,apoi umplutura cu pamint sortat.Compactarea se va realiliza manual pe o inaltime de 0,40 m deaspra generatoarei superioare,apoi se va face mecanic cu maiul broasca.

Se va realiza un grad de compactare de 92 - 95 %

Lucrarile de sapaturi se vor executa cu pereti verticali sprijiniti (adincimi > 1,50 m),integral manual sau 70% mecanizat si 30% manual,avind latimea maxima de 0,60 m si o adincime medie de 1,10 m

La ~ 30 cm , peste stratul de protectie cu nisip , se aseaza o banda de avertizare,de culoare albastra ,avind inscriptia "**ATENTIE CONDUCTA DE APA POTABILA ".**

Proba de etanseitate si de rezistenta hidraulica,se va face inainte de a se astupa integral conductele cu nisip si pamint.

Alimentarea cu apa calda s-a prevazut a se asigura cu un schimbator de caldura cu acumulare (boiler).

Boilerul echipat si cu rezistenta electrica,cu capacitatea de 200 litri va fi montat in centrala termica ; agentul termic primar va fi asigurat cu un cazan cu gazeificare,functionand cu combustibil solid (lemne).

Distributia apei calde la punctele de consum se va face cu tevi din PPR,in montaj aparent si partial ingropat.

Apele uzate menajere,colectate de la grupuri sanitare,vor fi transportate gravitational la un bazin de retentie prelun - gita ,vidanjabil .

Bazinul este o constructie subterana prefabricata,din PAFS,cu trei compartimente si volumul util de ~ 15 m^3. Bazinul se va aseza pe o placa din beton armat,iar pentru asigurarea stabilitatii,atat la montare cat si in exploatare,acesta va fi fixat cu chingi textile,de placa de beton. Accesul in bazin, va fi facut in mod obligatoriu numai dupa golirea completa a tuturor compartimentelor si numai dupa o ventilare de min.30 minute , cu folosirea mastii de gaze si a unui tub de aspiratie racordat la un ventilator amplasat la exteriorul bazinului , tub ce se va monta la centura celui care coboara in bazin . Prezenta unui al doilea muncitor,la partea superioara a bazinului , este obligatorie , acesta urmarind prin intermediul unui cablu ,modul de a se deplasa al celui coborit in bazin .

Reteaua de transport a apelor uzate menajere,se va executa cu conducte din PVC - KG,Dn 160 mm.

Lucrarile de sapaturi se vor executa cu pereti verticali sprijiniti (adincimi > 1,50 m),integral manual sau 70% mecanizat si 30% manual,avind latimea maxima de 1,0 m si o adincime medie de 1,50 m

Conductele se monteaza , pe un pat de nisip de 10 cm grosime bine compactat.In jurul conductei pe o inaltime de 0,20 m se va realiza umplutura cu nisip,apoi umplutura cu pamint sortat.

Compactarea se va realiza manual pe o inaltime de 0,40 m deaspra generatoarei superioare,apoi se va face mecanic cu maiul broasca.Se va realiza un grad de compactare de 92 - 95 %

Proba de etanseitate se va face inainte de a se astupa integral conductele cu nisip si pamint.

Caminele de vizitare vor fi prefabricate ,din beton armat si executate cu sectiune circulara.

Acoperirea caminelor se va face cu capace si rame din fonta ,tip II - IV .

Apele pluviale colectate de pe acoperis,vor fi dirijate prin intermediul jghiaburilor si burlanelor,catre mediul natural.

Instalatii sanitare interioare

Instalatiile interioare cuprind lucrari de alimentare cu apa rece,apa calda si de canalizare a apelor uzate menajere aferente dotarilor sanitare.

Dotari sanitare

Dotarea cu obiecte sanitare si accesorii s-a făcut conform SR 1478 si planurilor de arhitectura

Materiale utilizate

a. conducte

- PPR cu fibra compozita,în distribuţie si in legături la obiecte sanitare,pentru apa rece si calda,
- racorduri flexibile, în legături la obiecte sanitare,pentru apa rece si calda,
- polipropilena fonoabsorbanta,în distribuţie si coloane pentru ape uzate menajere,
- racorduri flexibile,în legături la obiecte sanitare - tronsonul de legatura intre obiectul sanitar si coloana pentru ape uzate menajere (racord vas closet).

b. armaturi

- robinet cu sferă,pe racordul general, pe racordurile la obiecte sanitare si echipamente tehnologice,
- robinet cu ventil de colţ,pe racordul la rezervorul de spalare a vasului de closet si la pisoar,
- robinet dublu serviciu (goliri),
- baterie amestecătoare monocomanda, pentru lavoar (persoane fara dizabilitati)
- baterie amestecătoare,pentru lavoar (persoane cu dizabilitati)
- baterie amestecătoare monocomanda, pentru spalator,
- baterie amestecătoare monocomanda, pentru cada de dus

c. accesorii pentru obiecte sanitare:

- lavoar : etajeră , portprosop , oglinda , sifon + ventil de scurgere Φ1", săpuniera ,portpahar,
- vas closet persoane fara dizabilitati : ramă cu capac , porthârtie , cuier
- vas closet persoane cu dizabilitati : ramă cu capac , porthârtie
- cada de dus : sifon + ventil de scurgere Φ1" , săpuniera,
- pisoar : sifon + ventil de scurgere Φ1"

d. izolaţii şi elemente de etanşare

- garnituri elastice la brăţările de susţinere pentru conducte ,
- vata de sticla/alt material incombustibil,la trecerea conductelor prin pereti

OBIECT 2 – MODUL LOCUINTA PROTEJATA

1. LOCUINTA PROTEJATA 2A

In vecinatatea amplasamentului,in satul Girceni , exista doar un sistem public pentru alimentare cu apa ; nu exista sistem public de canalizare a apelor uzate.

Alimentarea cu apa rece s-a prevazut printr - un racord la reteaua publica existenta in zona drumului DJ 159E.

Racordul va alimenta si Centrul de zi,va avea diametrul de 50 mm si se va realiza cu tevi din PEID,montate subteran la -1,10 m,de la cota terenului natural / amenajat

Inregistrarea consumului de apa se va face cu un contor Ø20 mm,amplasat intr - un camin de apometru (CA) .

Caminul de apometru , prefabricat,din beton armat sau PEID , se va amplasa la limita interioara a proprietatii.

Conductele se monteaza , pe un pat de nisip de 10 cm grosime bine compactat.In jurul conductei pe o inaltime de 0,20 m se va realiza umplutura cu nisip,apoi umplutura cu pamint sortat.Compactarea se va realiliza manual pe o inaltime de 0,40 m deaspra generatoarei superioare,apoi se va face mecanic cu maiul broasca.

Se va realiza un grad de compactare de 92 - 95 %

Lucrarile de sapaturi se vor executa cu pereti verticali sprijiniti (adincimi > 1,50 m),integral manual sau 70% mecanizat si 30% manual,avind latimea maxima de 0,60 m si o adincime medie de 1,10 m

La ~ 30 cm , peste stratul de protectie cu nisip , se aseaza o banda de avertizare,de culoare albastra ,avind inscriptia "**ATENTIE CONDUCTA DE APA POTABILA ".**

Proba de etanseitate si de rezistenta hidraulica,se va face inainte de a se astupa integral conductele cu nisip si pamint.

Alimentarea cu apa calda s-a prevazut a se asigura cu un schimbator de caldura cu acumulare (boiler).

Boilerul echipat si cu rezistenta electrica,cu capacitatea de 200 litri va fi montat in centrala termica ; agentul termic primar va fi asigurat cu un cazan cu gazeificare,functionand cu combustibil solid (lemne).

Distributia apei calde la punctele de consum se va face cu tevi din PPR,in montaj aparent si partial ingropat.

Apele uzate menajere,colectate de la grupuri sanitare,vor fi transportate gravitational la un bazin de retentie prelun - gita ,vidanjabil .

Bazinul este o constructie subterana prefabricata,din PAFS,cu trei compartimente si volumul util de ~ 15 m^3. Bazinul se va aseza pe o placa din beton armat,iar pentru asigurarea stabilitatii,atat la montare cat si in exploatare,acesta va fi fixat cu chingi textile,de placa de beton. Accesul in bazin , va fi facut in mod obligatoriu numai dupa golirea completa a tuturor compartimentelor si numai dupa o ventilare de min.30 minute , cu folosirea mastii de gaze si a unui tub de aspiratie racordat la un ventilator amplasat la exteriorul bazinului , tub ce se va

monta la centura celui care coboara in bazin . Prezenta unui al doilea muncitor,la partea superioara a bazinului , este obligatorie , acesta urmarind prin intermediul unui cablu ,modul de a se deplasa al celui coborit in bazin .

Reteaua de transport a apelor uzate menajere,se va executa cu conducte din PVC - KG,Dn 160 mm.

Conductele se monteaza , pe un pat de nisip de 10 cm grosime bine compactat.In jurul conductei pe o inaltime de 0,20 m se va realiza umplutura cu nisip,apoi umplutura cu pamint sortat.

Compactarea se va realiza manual pe o inaltime de 0,40 m deaspra generatoarei superioare,apoi se va face mecanic cu maiul broasca.Se va realiza un grad de compactare de 92 - 95 %

Lucrarile de sapaturi se vor executa cu pereti verticali sprijiniti (adincimi > 1,50 m),integral manual sau 70% mecanizat si 30% manual,avind latimea maxima de 1,0 m si o adincime medie de 1,50 m

Proba de etanseitate se va face inainte de a se astupa integral conductele cu nisip si pamint.

Caminele de vizitare vor fi prefabricate ,din beton armat si executate cu sectiune circulara.

Acoperirea caminelor se va face cu capace si rame din fonta ,tip II - IV .

Apele pluviale colectate de pe acoperis,vor fi dirijate prin intermediul jghiaburilor si burlanelor,catre mediul natural.

2. LOCUINTELE PROTEJATE 2B, 2C

In vecinatatea amplasamentului , in satul Armasoia si satul Blesca , nu exista un sistem public pentru alimentare cu apa si de canalizare a apelor uzate.

Alimentarea cu apa rece pentru nevoi menajere,se va asigura din sursa proprie - put de adincime,amplasat in incinta, de la care se va crea un sistem local de stocare si de distributie. Solutia reprezinta un provizorat pana la realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apa al zonei.

Pentru interventie in exploatare,deasupra putului se va executa o cabina de foraj,din beton .

Pentru protectia pompei la lipsa apei ,in interiorul putului se va monta un dispozitiv de pornire / oprire automata a pompei (electrozi de nivel minim si maxim).

Pentru mentinerea presiunii,pe conducta de refulare se va monta un convertizor de frecventa.

Apa colectata in put va fi transportata la cladire, prin intermediul pompei submersibile din dotarea putului.

Distributia apei la punctele de consum se va face numai dupa dezinfectarea apei cu hipoclorit de sodiu (daca conform studiului hidrogeologic ,apa subterana nu este potabila).

Statia de clorinare ,un modul prefabricat,in montaj suprateran,este prevazuta cu :

- pompa electromagnetica cu dozare proportionala,
- lance de aspiratie,
- furtun absorbtie,
- furtun pentru refulare,
- furtun pentru amorsare,
- sorb,
- valva de injectie cu supapa antiretur,
- controler,
- celula masurare clor,
- display digital pentru afisare si programare,
- filtru 50 microni pentru apa curata de intrare,
- senzor de nivel pentru protectia pompei,
- agitator automat

Doza de hipoclorit de sodiu , se va determina experimental , in functie de calitatea apei captata in put , doza finala urmind a fi stabnilita de catre Autoritatea de Sanatate Publica .

Reteaua de distributie , de la put la cladire va fi executata cu conducte PEID,De 32 - 63 mm , montate subteran , la - 1,10 m de la cota terenului amenajat .

Lucrarile de sapaturi se vor executa cu pereti verticali sprijiniti (adincimi > 1,50 m),integral manual sau 70% mecanizat si 30% manual,avind latimea maxima de 0,60 m si o adincime medie de 1,10 m

La ~ 30 cm , peste stratul de protectie cu nisip , se aseaza o banda de avertizare,de culoare albastra ,avind inscriptia "**ATENTIE CONDUCTA DE APA POTABILA ".**

Conductele se monteaza , pe un pat de nisip de 10 cm grosime bine compactat.In jurul conductei pe o inaltime de 0,20 m se va realiza umplutura cu nisip,apoi umplutura cu pamint sortat. Compactarea se va realiza manual pe o inaltime de 0,40 m deaspra generatoarei superioare,apoi se va face mecanic cu maiul broasca.Se va realiza un grad de compactare de 92 - 95 %

Proba de etanseitate si de rezistenta hidraulica,se va face inainte de a se astupa integral conductele cu nisip si pamint.

Alimentarea cu apa calda s-a prevazut a se asigura cu un schimbator de caldura cu acumulare (boiler).

Boilerul echipat si cu rezistenta electrica,cu capacitatea de 200 litri va fi montat in centrala termica ; agentul termic primar va fi asigurat cu un cazan cu gazeificare,functionand cu combustibil solid (lemne).

Distributia apei calde la punctele de consum se va face cu tevi din PPR,in montaj aparent si partial ingropat.

Apele uzate menajere,colectate de la grupuri sanitare,vor fi transportate gravitational la un bazin de retentie prelun - gita ,vidanjabil .

Bazinul este o constructie subterana prefabricata,din PAFS,cu trei compartimente si volumul util de ~ 15 m^3. Bazinul se va aseza pe o placa din beton armat,iar pentru asigurarea stabilitatii,atat la montare cat si in exploatare,acesta va fi fixat cu chingi textile,de placa de beton. Accesul in bazin , va fi facut in mod obligatoriu numai dupa golirea completa a tuturor compartimentelor si numai dupa o ventilare de min.30 minute , cu folosirea mastii de gaze si a unui tub de aspiratie racordat la un ventilator amplasat la exteriorul bazinului , tub ce se va monta la centura celui care coboara in bazin . Prezenta unui al doilea muncitor,la partea superioara a bazinului , este obligatorie, acesta urmarind prin intermediul unui cablu ,modul de a se deplasa al celui coborit in bazin.

Reteaua de transport a apelor uzate menajere,se va executa cu conducte din PVC - KG,Dn 160 mm.

Lucrarile de sapaturi se vor executa cu pereti verticali sprijiniti (adincimi > 1,50 m),integral manual sau 70% mecanizat si 30% manual,avind latimea maxima de 1,0 m si o adincime medie de 1,50 m

Conductele se monteaza , pe un pat de nisip de 10 cm grosime bine compactat.In jurul conductei pe o inaltime de 0,20 m se va realiza umplutura cu nisip,apoi umplutura cu pamint sortat.

Compactarea se va realiza manual pe o inaltime de 0,40 m deaspra generatoarei superioare,apoi se va face mecanic cu maiul broasca.Se va realiza un grad de compactare de 92 - 95 %

Proba de etanseitate se va face inainte de a se astupa integral conductele cu nisip si pamint.

Caminele de vizitare vor fi prefabricate ,din beton armat si executate cu sectiune circulara.

Acoperirea caminelor se va face cu capace si rame din fonta ,tip II - IV .

Apele pluviale colectate de pe acoperis,vor fi dirijate prin intermediul jghiaburilor si burlanelor,catre mediul natural.

3. INSTALATIILE INTERIOARE cuprind lucrari de alimentare cu apa rece,apa calda si de canalizare a apelor uzate menajere aferente dotarilor sanitare.

Dotari sanitare

Dotarea cu obiecte sanitare si accesorii s-a făcut conform SR 1478 si planurilor de arhitectura

Materiale utilizate

a. conducte

- PPR cu fibra compozita,în distribuție si in legături la obiecte sanitare,pentru apa rece si calda,
- racorduri flexibile, în legături la obiecte sanitare,pentru apa rece si calda,
- polipropilena fonoabsorbanta,în distribuție si coloane pentru ape uzate menajere,
- racorduri flexibile,în legături la obiecte sanitare - tronsonul de legatura intre obiectul sanitar si coloana pentru ape uzate menajere (racord vas closet).

b. armaturi

- robinet cu sferă,pe racordul general, pe racordurile la obiecte sanitare si echipamente tehnologice,
- robinet cu ventil de colț,pe racordul la rezervorul de spalare a vasului de closet ,
- robinet dublu serviciu (goliri),
- baterie amestecătoare monocomanda, pentru lavoar (persoane fara dizabilitati)
- baterie amestecătoare,pentru lavoar (persoane cu dizabilitati)
- baterie amestecătoare monocomanda, pentru spalator,
- baterie amestecătoare monocomanda, pentru cada de dus

c. accesorii pentru obiecte sanitare:

- lavoar : etajeră , portprosop , oglinda , sifon + ventil de scurgere Φ1", săpuniera ,portpahar,
- vas closet persoane fara dizabilitati : ramă cu capac , porthârtie , cuier
- vas closet persoane cu dizabilitati : ramă cu capac , porthârtie
- cada de dus : sifon + ventil de scurgere Φ1" , săpuniera

d. izolații și elemente de etanșare

- garnituri elastice la brățările de susținere pentru conducte ,
- vata de sticla/alt material incombustibil,la trecerea conductelor prin pereti

b.4. INSTALATII DE ÎNCĂLZIRE

OBIECTUL 1 – CENTRU DE ZI

Sistem de încălzire

Se va utiliza agent termic apa calda cu temperatura maxima de 90°C

Modul de circulatie a apei calde in reteaua de distributie va fi fortata - cu pompe de circulatie.

Sistemul de distributie va fi bitubular,iar schema de asigurare cu vas de expansiune inchis

Alimentarea cu caldura a corpurilor de incalzire,se va face de la centrala termica.

Distributia agentului termic se va realiza pe doua ramuri,prin conducte din PPR cu fibra compozita,montate aparent

Corpuri de încălzire

Corpurile de încălzire vor fi din otel ,tip panou,marimea 22 si 33

Actionarea corpurilor de încălzire se va face prin robinetii de reglaj,de pe tur si retur.Robinetul de reglaj, de pe tur,va fi cu cap termostatic.

Pozitionarea corpurilor de încălzire s-a facut de regula in dreptul spatiilor vitrate,iar racordarea acestora la reteaua de distributie este de tipul sus - jos,cu circulatie in diagonala

Armaturi

Armăturile de închidere s-au pozat în locuri accesibile pentru montaj și manevre în exploatare .

In punctele cele mai inalte ale conductelor de distributie , vor fi montati robineti automati de aerisire.

Aerisirea locala se va asigura cu robinetii actionati manual,prevazuti la fiecare corp de încălzire.

Golirea distributiei generale ,se va face în punctele cele mai de jos ale instalației,prin robineți de golire (in centrala termica).

Conditii de montare

Radiatoarele vor fi montate pe console și susținători paralel cu pereții, la distanțele precizate în normativul I13 - 2015 și caietul tehnic al furnizorului.

Până la montarea armăturilor și legăturilor toate corpurile de încălzire vor fi prevăzute cu capace și dopuri.

Distribuția orizontală și coloanele vor fi fixate prin intermediul bratarilor si clemelor speciale.

Toate armăturile se vor monta în poziție închis .

La trecerea conductelor prin pereti si prin pardoseala, acestea se monteaza prin tuburi de protectie, care sa permita miscarea libera a conductelor datorita dilatarii si sa se asigure protectia mecanica a acestora.

Probe

Instalațiile interioare de încălzire se vor supune următoarelor probe :

- proba la rece
- proba la cald
- proba de eficacitate

Probele se vor efectua conform prevederilor din normativul I13 - 2015,capitol 10.

Instalatii de preparare agent termic

Centrala termica este amplasata intr-un spatiu cu suprafața de 12,20 m^2 si inaltimea de 2,85 m , cu iesire directa spre exterior.

Conform normativ P118 - 1999 si I13 - 2015 :

- sala cazanului are risc mijlociu de incendiu , gradul II de rezistenta la foc, fiind separata de restul construcției prin materiale Co (CA1) - pereti din zidărie de cărămidă GV,cu L.R.F de min.180 minute si planseu din b.a. cu L.R.F 120 minute.
- incaperea centralei termice este prevazuta cu o grila de ventilatie si o grila de admisie a aerului

Prepararea agentului termic,apa calda 90/70°C , se va asigura cu un cazan cu gazeificare functionind pe combustibil solid (lemne).

Distributia agentului termic,se face cu pompe montate pe conducta,cu plecare dintr-o butelie de egalizare a presiunilor.

Pe circuitul primar tur-retur al cazanului,s-a prevazut o pompa de recirculare care intra in functiune cand temperatura apei pe retur scade sub 40°C,impiedicand formarea fenomenului de condens in cazan.

Evacuarea gazelor arse de la cazan,se realizează prin tiraj natural,cu canal si cos de fum metalic montat in interiorul clădirii.

Pentru masurarea temperaturii si prelevarea probelor pentru analiza gazelor de ardere, precum si pentru masurarea tirajului se prevede cite un stut din teava Φ32 mm pe canalul de fum al cazanului.

Cosul de fum,cu Φ200mm,va fi echipat cu usita vizitare,stut evacuare condens, deflector, colier fixare si elemente de sustinere.

Alimentarea cu apa a cazanului se va face cu apa tratata, furnizata de o statie de dedurizare.

Asigurarea presiunii statice se realizează cu doua vase de expansiune inchise,cu membrana de cauciuc si perna de azot si echipate cu supape de siguranța.

Scaderea / depasirea presiunii in instalatia de încălzire va fi semnalizata acustic de hupe comandate de presostatele din furnitura cazanului.

Reglajele in centrala termica sunt urmatoarele :

- reglarea calitativa a temperaturii agentului termic,conform curbei de reglaj,respectiv in functie de temperatura exterioara,
- reglarea cantitativa prin manevrarea robinetilor retur,de la butelia de egalizare a presiunilor,in functie de temperatura de retur a circuitelor care asigura distributia caldurii.

Completarea cu apa a instalatiei,se va realiza dupa racirea cazanului,prin statia de dedurizare .

Pentru protectia impotriva supraincalzirii cazanul este echipat cu o supapa termica,care la cresterea temperaturii din cazan peste 95°C,permite intrarea in serpentina de răcire a apei din reteaua interioara de alimentare cu apa,aceasta preluand energie termica,care este evacuata

Toate conductele sunt din teava de otel pentru instalații , imbinate prin insurubare sau prin sudura (prin brazare la conductele zincate).

Termoizolarea conductelor tur / retur si buteliei de egalizare a presiunilor, se va realiza cu cochilii din vata minerala caserata,cu grosimea de 50 mm .

Izolarea conductelor si buteliei de egalizare a presiunilor,se va realiza numai dupa efectuarea probelor de presiune.

La trecerea prin peretii centralei termice se vor monta tuburi de protectie, iar spatiul dintre conducta si tub se va umple cu material incombustibil.

Preluarea dilatarilor se va face prin compensatori naturali.

Toate conductele se monteaza cu o panta de 3 % astfel incat sa permita golirea si aerisirea instalatiei.

Conductele de evacuare de la supapele de siguranța si conductele principale de golire vor fi colectate si conduse spre exteriorul centralei.

Aerisirea instalatiei se face prin vanele de aerisire automate montate in punctele cele mai inalte ale instalatiei.

Intreaga instalatie termica va fi spalata cu apa potabila, urmand a se efectua proba de etanseitate la presiune hidraulica, respectiv proba de dilatare si de contractare.

Materialele, agregatele si aparatele utilizate vor avea caracteristicile si tolerantele prevăzute in standardele de stat sau in prescriptiile tehnice ale producatorilor si vor satisface conditiile impuse de proiect.

Ele vor trebui sa fie insotite de :

- certificatul de calitate al furnizorului,
- fise tehnice de detaliu,
- instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare,
- certificat de garantie

Echipamentele vor corespunde mediului in care vor fi montate.Elementele de instalații care fac obiectul instructiunilor tehnice ISCIR vor trebui sa corespunda si prevederilor acestora, iar cele care sunt supuse conditiilor de omologare ale Biroului Roman de Metrologie Legala, sa fie insotite de certificatul de atestare.

OBIECT 2 – MODUL LOCUINTA PROTEJATA

Sistem de încălzire

Se va utiliza agent termic apa calda cu temperatura maxima de 90°C

Modul de circulatie a apei calde in reteaua de distributie va fi fortata - cu pompe de circulatie.

Sistemul de distributie va fi bitubular,iar schema de asigurare cu vas de expansiune inchis

Alimentarea cu caldura a corpurilor de incalzire,se va face de la centrala termica.

Distributia agentului termic se va realiza pe doua ramuri,prin conducte din PPR cu fibra compozita,montate aparent

Corpuri de încălzire

Corpurile de încălzire vor fi din otel ,tip panou,marimea 22 si 33

Actionarea corpurilor de încălzire se va face prin robinetii de reglaj,de pe tur si retur.Robinetul de reglaj, de pe tur,va fi cu cap termostatic.

Pozitionarea corpurilor de încălzire s-a facut de regula in dreptul spatiilor vitrate,iar racordarea acestora la reteaua de distributie este de tipul sus - jos,cu circulatie in diagonala

Armaturi

Armăturile de închidere s-au pozat în locuri accesibile pentru montaj și manevre în exploatare .

In punctele cele mai inalte ale conductelor de distributie , vor fi montati robineti automati de aerisire.

Aerisirea locala se va asigura cu robinetii actionati manual,prevazuti la fiecare corp de încălzire.

Golirea distributiei generale ,se va face în punctele cele mai de jos ale instalației,prin robineți de golire (in centrala termica).

Conditii de montare

Radiatoarele vor fi montate pe console și susținători paralel cu pereții, la distanțele precizate în normativul I13 - 2015 și caietul tehnic al furnizorului.

Până la montarea armăturilor și legăturilor toate corpurile de încălzire vor fi prevăzute cu capace și dopuri.

Distribuția orizontală și coloanele vor fi fixate prin intermediul bratarilor si clemelor speciale.

Toate armăturile se vor monta în poziție închis .

La trecerea conductelor prin pereti si prin pardoseala, acestea se monteaza prin tuburi de protectie, care sa permita miscarea libera a conductelor datorita dilatarii si sa se asigure protectia mecanica a acestora.

Probe

Instalațiile interioare de încălzire se vor supune următoarelor probe :

- proba la rece
- proba la cald
- proba de eficacitate

Probele se vor efectua conform prevederilor din normativul I13 - 2015,capitol 10.

Instalatii de preparare agent termic

Centrala termica este amplasata intr-un spatiu cu suprafața de 10,20 m^2 si inaltimea de 2,85 m , cu iesire directa spre exterior.

Conform normativ P118 - 1999 si I13 - 2015 :

- sala cazanului are risc mijlociu de incendiu , gradul II de rezistenta la foc, fiind separata de restul construcției prin materiale Co (CA1) - pereti din zidărie de cărămidă GV,cu L.R.F de min.180 minute si planseu din b.a. cu L.R.F 120 minute.
- incaperea centralei termice este prevazuta cu o grila de ventilatie si o grila de admisie a aerului

Prepararea agentului termic,apa calda 90/70°C , se va asigura cu un cazan cu gazeificare functionind pe combustibil solid (lemne).

Distributia agentului termic,se face cu pompe montate pe conducta,cu plecare dintr-o butelie de egalizare a presiunilor.

Pe circuitul primar tur-retur al cazanului,s-a prevazut o pompa de recirculare care intra in functiune cand temperatura apei pe retur scade sub 40°C,impiedicand formarea fenomenului de condens in cazan.

Evacuarea gazelor arse de la cazan,se realizează prin tiraj natural,cu canal si cos de fum metalic montat in interiorul clădirii.

Pentru masurarea temperaturii si prelevarea probelor pentru analiza gazelor de ardere, precum si pentru masurarea tirajului se prevede cite un stut din teava Φ32 mm pe canalul de fum al cazanului .

Cosul de fum,cu Φ200mm,va fi echipat cu usita vizitare,stut evacuare condens, deflector, colier fixare si elemente de sustinere.

Alimentarea cu apa a cazanului se va face cu apa tratata, furnizata de o statie de dedurizare.

Asigurarea presiunii statice se realizează cu doua vase de expansiune inchise,cu membrana de cauciuc si perna de azot si echipate cu supape de siguranța.

Scaderea / depasirea presiunii in instalatia de încălzire va fi semnalizata acustic de hupe comandate de presostatele din furnitura cazanului.

Reglajele in centrala termica sunt urmatoarele :

- reglarea calitativa a temperaturii agentului termic,conform curbei de reglaj,respectiv in functie de temperatura exterioara,

- reglarea cantitativa prin manevrarea robinetilor retur,de la butelia de egalizare a presiunilor,in functie de temperatura de retur a circuitelor care asigura distributia caldurii.

Completarea cu apa a instalatiei,se va realiza dupa racirea cazanului,prin statia de dedurizare .

Pentru protectia impotriva supraincalzirii cazanul este echipat cu o supapa termica,care la cresterea temperaturii din cazan peste 95°C,permite intrarea in serpentina de racire a apei din reteaua interioara de alimentare cu apa,aceasta preluand energie termica,care este evacuata

Toate conductele sunt din teava de otel pentru instalații , imbinate prin insurubare sau prin sudura (prin brazare la conductele zincate).

Termoizolarea conductelor tur / retur si buteliei de egalizare a presiunilor, se va realiza cu cochilii din vata minerala caserata,cu grosimea de 50 mm .

Izolarea conductelor si buteliei de egalizare a presiunilor,se va realiza numai dupa efectuarea probelor de presiune.

La trecerea prin peretii centralei termice se vor monta tuburi de protectie, iar spatiul dintre conducta si tub se va umple cu material incombustibil.

Preluarea dilatarilor se va face prin compensatori naturali.

Toate conductele se monteaza cu o panta de 3 % astfel incat sa permita golirea si aerisirea instalatiei.

Conductele de evacuare de la supapele de siguranța si conductele principale de golire vor fi colectate si conduse spre exteriorul centralei.

Aerisirea instalatiei se face prin vanele de aerisire automate montate in punctele cele mai inalte ale instalatiei.

Intreaga instalatie termica va fi spalata cu apa potabila, urmand a se efectua proba de etanseitate la presiune hidraulica, respectiv proba de dilatare si de contractare.

Materialele, agregatele si aparatele utilizate vor avea caracteristicile si tolerantele prevăzute in standardele de stat sau in prescriptiile tehnice ale producatorilor si vor satisface conditiile impuse de proiect.

Ele vor trebui sa fie insotite de :

- certificatul de calitate al furnizorului,
- fise tehnice de detaliu,
- instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare,
- certificat de garantie

Echipamentele vor corespunde mediului in care vor fi montate.Elementele de instalații care fac obiectul instructiunilor tehnice ISCIR vor trebui sa corespunda si prevederilor acestora, iar cele care sunt supuse conditiilor de omologare ale Biroului Roman de Metrologie Legala, sa fie insotite de certificatul de atestare.

b.5. ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI

Pentru a asigura funcționarea construcțiilor, se prevăd următoarele dotări:

CENTRU DE ZI - ARHITECTURA

- *Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport*

- Unitate refrigerare
- Cuptor cu microunde
- Fierbător profesional 10 litri pentru cafea /ceai
- Espressor cafea
- Dozator de apa cu răcire
- Aspirator
- Tensiometru
- Glucometru Accu-chek
- Termometru
- Televizor LED
- Plăcute semnalizare nevazatori-braille
- Trusa de prim ajutor staționar
- Calculator PC complet echipat
- Pachet Videoproiectie cu Videoproiector și Ecran
- Imprimantă multifuncțională A3/A4

- *Dotari mobilier*
  - Cuier tip flip
  - Banchete / Banci interior
  - Dulap tip vestiar dublu
  - Scaune pliabile / mobile
  - Birou simplu administratie
  - Scaun birou - personal
  - Dulap dublu depozitare
  - Masuță mică spații așteptare
  - Dulap dublu cu vitrina - personal
  - Masa oficiu
  - Scaun oficiu
  - Dulapuri depozitare chicneta (set)
  - Rafturi metalice - depozitare
  - Dulap medical
  - Bancă exterior
  - Tabla de plută tip notificări
  - Avizier model tip "A"
  - Avizier securizat
  - Canapea
  - Pat examinare / consultații
  - Spalier
  - Pedalier medical
  - Saltea kineto
  - Rampa si trepte recuperare motorie
  - Baston recuperare
  - Gantere reglabile - Set 3 perechi

- Prosoape fata
- Cosuri de gunoi interior
- Cărucior pentru curățenie
- Coșuri de gunoi exterior

- *Dotari P.S.I.*
  - Stingator portabil 5kg cu pulbere, tip G5
  - Stingator portabil 6kg cu pulbere, tip P6
  - Pichet de incendiu complet dotat

CENTRU DE ZI - INSTALAȚII ELECTRICE

- Tablouri electrice de distributie TG, TCT ,TEV
- Echipamente pentru instalatiile de semnalizare incendiu (centrala incendiu, detectoare, declansatoare manuale de alarmare, sirene interioare si exterioare, acumulatori)
- Tija de captare trasnet cu dispozitiv de amorsare

CENTRU DE ZI - INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

Centru de zi - retea apa potabila

- contor apa rece ,Ø20 mm

Centru de zi - retea canalizare

- bazin vidanjabil,prefabricat,cu trei compartimente,Q = 15 m^3/zi

CENTRU DE ZI - INSTALATII TERMICE

Centru de zi - instalații termomecanice in centrala termica

- un cazan cu gazeificare,pe combustibil solid (lemne),cu puterea termica utila de ~ 50 Kw
- un acumulator de agent termic primar (puffer), cu capacitatea de 1.000 litri
- doua vase de expansiune inchise,cu capacitatea de 60 litri
- o pompa de circulatie dubla - circuit radiatoare
- o pompa de circulatie dubla - circuit preparare apa calda menajera
- o pompa de recirculare,montata intre turul si returul cazanului
- doua supape de siguranța Ø1",etalonate la 2,5 bar (la cazan)
- doua supape de siguranța Ø1/2",etalonate la 2,5 bar (cate una la fiecare vas de expansiune)
- o butelie de egalizare a presiunilor,Ø 150 mm
- o statie dedurizare,avand debitul de 1,0 m^3/h
- un boiler cu acumulare si rezistenta electrica,cu capacitatea de 200 litri

MODUL LOCUINTA PROTEJATA - ARHITECTURA

Arhitectura

- *Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport*
  - Unitate refrigerare
  - Plita electrica de gatit
  - Cuptor electric
  - Cuptor cu microunde
  - Blender
  - Cafetiera
  - Aspirator
  - Televizor LED

- Plăcute semnalizare nevazatori-braille
- Masina de spalat rufe cu uscator
- Laptop
- Imprimanta A4 laser

- *Dotari mobilier*
  - Cuier de perete tip flip
  - Scaune pliabile / mobile
  - Dulap tip vestiar dublu
  - Birou cu sertare administratie
  - Scaun birou - personal
  - Dulap dublu depozitare
  - Masa dining 8 persoane
  - Scaun dining
  - Blat chicineta / bucatarie
  - Dulapuri depozitare chicneta (set)
  - Noptiera pat
  - Pat dormitor, o persoana
  - Set canapea si 2 fotolii
  - Masa simpla
  - Raft metalic rufe curate
  - Perna
  - Pilota
  - Pătura
  - Lenjerie pat
  - Saltea pat
  - Cos de gunoi interior
  - Cos de rufe
  - Cos de gunoi exterior
  - Banca exterior
- *Dotari P.S.I.*
  - Stingator portabil 5kg cu pulbere, tip G5
  - Stingator portabil 6kg cu pulbere, tip P6
  - Pichet de incendiu complet dotat

MODUL LOCUINTA PROTEJATA - INSTALAȚII ELECTRICE

- Tablouri electrice de distributie TG, TCT ,TEV
- Echipamente pentru instalatiile de semnalizare incendiu (centrala incendiu, detectoare, declansatoare manuale de alarmare, sirene interioare si exterioare, acumulatori)
- Tija de captare trasnet cu dispozitiv de amorsare

MODUL LOCUINTA PROTEJATA - INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

Locuinta protejata - instalatii sanitare interioare

- separator de grasimi,cu montaj aparent,debit 0,50 l/sec

Locuinta protejata - retea apa rece (sat Gîrceni)

- contor apa rece ,Ø20 mm

Locuinta protejata - retea apa rece (sat Armășoaia, sat Blești)

- pompa submersibila montata in put forat,Q = 0,50 l/sec , H = 35 mca
- statie de dezinfectie apa,cu hipoclorit de sodiu,Q = 0,50 l/sec

Locuinta protejata - retea canalizare (sat Gîrceni, sat Armășoaia, sat Blești)

- bazin vidanjabil,prefabricat,cu trei compartimente,Q = 15 m^3/zi

MODUL LOCUINTA PROTEJATA - INSTALATII TERMICE

Centru de zi - instalatii termomecanice in centrala termica

- un cazan cu gazeificare,pe combustibil solid (lemne),cu puterea termica utila de ~ 50 Kw
- un acumulator de agent termic primar (puffer), cu capacitatea de 1.000 litri
- doua vase de expansiune inchise,cu capacitatea de 60 litri
- o pompa de circulatie dubla - circuit radiatoare
- o pompa de circulatie dubla - circuit preparare apa calda menajera
- o pompa de recirculare,montata intre turul si returul cazanului
- doua supape de siguranta Ø1",etalonate la 2,5 bar (la cazan)
- doua supape de siguranta Ø1/2",etalonate la 2,5 bar (cate una la fiecare vas de expansiune)
- o butelie de egalizare a presiunilor,Ø 150 mm
- o statie dedurizare,avand debitul de 1,0 m^3/h
- un boiler cu acumulare si rezistenta electrica,cu capacitatea de 200 litri

c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Având in vedere specificul lucrărilor din prezenta investiție si amplasamentul lucrărilor, factorii de risc antropici si naturali, inclusiv schimbările climatice (inundații, înghețuri) nu pot afecta investiția, cel puțin din următoarele motive:

- amplasamentul investiției nu este in zona inundabila sau cu alunecări de teren;
- sistematizarea verticala a terenului va asigura evacuarea corecta a apelor meteorice;
- asigurarea clădirii împotriva fenomenelor meteorologice (trăsnete, fulgere) prin instalațiile de paratrăsnet prevăzute;
- se vor folosi materiale incombustibile, rezistente la sarcini mecanice și intemperii;
- in proiectare s-a ținut cont de normele si standardele in vigoare pentru asigurarea siguranței la foc (protecția împotriva incendiilor) și rezistenta și stabilitatea clădirii;
- conformarea structurala a investiției pentru asigurarea gradului seismic (protecția la cutremur) in care se afla amplasamentul.

d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Pe amplasamente sau în zonele învecinate nu există monumente istorice/de arhitectură, situri arheologice sau zone protejate.

Construcția existentă care se refuncționalizează pentru organizarea Centrului de zi nu este monument istoric. De asemenea, nu se află în zonă protejată sau cu interdicție de construire și nu grevează asupra imobilului alte destinații stabilite prin documentații de urbanism.

e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

OBIECTUL 1 – CENTRU DE ZI SAT GÎRCENI

- ***SITUATIE EXISTENTA***

- **Funcțiunea:** dispensar
- **Dimensiunile în plan** ale construcției: Clădirea se încadrează într-un dreptunghi de 16,88m x 9,05m
- **Regim de înălțime**: parter
- **Înălțime niveluri**: 3,00m
- **Înălțimea maximă la streașină**: +3,40m, măsurat de la cota ±0,00
- **Înălțimea maximă la coamă**: +5,80m, măsurat de la cota ±0,00
- **Capacități propuse:**
  - $Ac_{existent} = Adc_{existent} = 152,00$ mp
  - $Au_{existent} = 121,25$ mp
- **Bilanț teritorial:**
  - Suprafața teren = 998,00mp
  - P.O.T. existent = 15,23%
  - C.U.T. existent = 0,152
- Conform cap. 4, pct. 4.4.5., tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, construcția face parte din **clasa de importanță III**.
- Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin HG 766/97, construcția are **categoria de importanță C (normală)**.
- Conform Normativului P118-99, clădirea se încadrează în **gradul II de rezistență la foc**.

- ***PROPUNERE***

- **Funcțiunea:** centru de zi
- **Dimensiunile în plan** ale construcției: Clădirea se încadrează într-un dreptunghi de 25,55m x 10,15m
- **Regim de înălțime**: parter
- **Înălțime niveluri**: 3,00m
- **Înălțimea maximă la streașină**: +3,30m, măsurat de la cota ±0,00
- **Înălțimea maximă la coamă**: +6,45m, măsurat de la cota ±0,00
- **Capacități propuse:**
  - $Ac_{propus} = Adc_{propus} = 236,60$ mp, din care:
    - 157,75mp cladire existenta
    - 78,85mp extindere
  - $Au_{propus} = 182,15$ mp
- **Bilanț teritorial:**
  - Suprafața teren = 998,00mp
  - P.O.T. propus = 23,70%
  - C.U.T. propus = 0,237
- **Număr locuri de parcare:** 2 locuri
- **Suprafețe carosabile, parcaje:** 50,50 mp
- **Suprafețe pietonale, platforme și trotuare:** 118,55 mp
- **Suprafața plantată:** 592,35 mp

- Conform cap. 4, pct. 4.4.5., tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, construcția face parte din **clasa de importanță II**.
- Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin HG 766/97, construcția are **categoria de importanță C (normală)**.
- Conform Normativului P118-99, clădirea se încadrează în **gradul II de rezistență la foc**.

OBIECTUL 2A – LOCUINTA PROTEJATA SAT GÎRCENI

- **Funcțiunea:** locuință protejată
- **Dimensiunile în plan** ale construcției: Clădirea se încadrează într-un dreptunghi de 15,89mx15,59m
- **Regim de înălțime**: parter
- **Înălțime niveluri**: 2,80m, parțial 3,50m
- **Înălțimea maximă la streașină**: +2,75m, măsurat de la cota ±0,00
- **Înălțimea maximă la coamă**: +7,30m, măsurat de la cota ±0,00
- **Capacități propuse:**
  - Ac = Adc = 230,30mp
  - Au = 186,40mp
- **Bilanț teritorial:**
  - Suprafața teren = 1.485,00 mp
  - P.O.T. = 15,50%
  - C.U.T. = 0,155
- **Număr locuri de parcare:** 2 locuri
- **Suprafețe carosabile, parcaje:** 32,35 mp
- **Suprafețe pietonale, platforme și trotuare:** 118,65 mp
- **Suprafața plantată:** 1.103,70 mp
- Conform cap. 4, pct. 4.4.5., tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, construcția face parte din **clasa de importanță II**.
- Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin HG 766/97, construcția are **categoria de importanță C (normală)**.
- Conform Normativului P118-99, clădirea se încadrează în **gradul II de rezistență la foc**.

OBIECTUL 2B – LOCUINTA PROTEJATA SAT ARMĂȘOAIA

- **Funcțiunea:** locuință protejată
- **Dimensiunile în plan** ale construcției: Clădirea se încadrează într-un dreptunghi de 15,89mx15,59m
- **Regim de înălțime**: parter
- **Înălțime niveluri**: 2,80m, parțial 3,50m
- **Înălțimea maximă la streașină**: +2,75m, măsurat de la cota ±0,00
- **Înălțimea maximă la coamă**: +7,30m, măsurat de la cota ±0,00
- **Capacități propuse:**
  - Ac = Adc = 230,30mp
  - Au = 186,40mp
- **Bilanț teritorial:**
  - Suprafața teren = 3.744,00 mp (din acte)
= 3.303,00 mp (măsurata)
  - Constructie existenta (Scoală) la care nu se intervine: Ac = Adc = 138,00 mp

- P.O.T. = 11,15%
- C.U.T. = 0,112

- **Număr locuri de parcare:** 2 locuri
- **Suprafețe carosabile, parcaje:** 47,90 mp
- **Suprafețe pietonale, platforme și trotuare:** 113,70 mp
- **Suprafața plantată:** 2.774,00 mp
- Conform cap. 4, pct. 4.4.5., tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, construcția face parte din **clasa de importanță II.**
- Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin HG 766/97, construcția are **categoria de importanță C (normală).**
- Conform Normativului P118-99, clădirea se încadrează în **gradul II de rezistență la foc.**

OBIECTUL 2C – LOCUINTA PROTEJATA SAT BLEȘCA

- **Funcțiunea:** locuință protejată
- **Dimensiunile în plan** ale construcției: Clădirea se încadrează într-un dreptunghi de 15,89mx15,59m
- **Regim de înălțime**: parter
- **Înălțime niveluri**: 2,80m, parțial 3,50m
- **Înălțimea maximă la streașină**: +2,75m, măsurat de la cota ±0,00
- **Înălțimea maximă la coamă**: +7,30m, măsurat de la cota ±0,00
- **Capacități propuse:**
  - Ac = Adc = 230,30mp
  - Au = 186,40mp
- **Bilanț teritorial:**
  - Suprafața teren = 1.981,00 mp
  - P.O.T. = 11,62%
  - C.U.T. = 0,116
- **Număr locuri de parcare:** 2 locuri
- **Suprafețe carosabile, parcaje:** 52,60 mp
- **Suprafețe pietonale, platforme și trotuare:** 95,20 mp
- **Suprafața plantată:** 1.602,90 mp
- Conform cap. 4, pct. 4.4.5., tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, construcția face parte din **clasa de importanță II.**
- Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin HG 766/97, construcția are **categoria de importanță C (normală).**
- Conform Normativului P118-99, clădirea se încadrează în **gradul II de rezistență la foc.**

5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

1) <u>Caracteristici electroenergetice</u>

Ob.1 Centru de zi

- puterea instalata: Pi = 32,55 kW
- factor de utilizare: Ku = 0,70
- puterea absorbita: Pa = 22,79 kW

Ob.2A Locuinta protejata

- puterea instalata: Pi = 42,73 kW
- factor de utilizare: Ku = 0,70
- puterea absorbita: Pa = 29,91 kW

Ob.2B Locuinta protejata

- puterea instalata: Pi = 44,73 kW
- factor de utilizare: Ku = 0,70
- puterea absorbita: Pa = 31,31 Kw

Ob.2C Locuinta protejata

- puterea instalata: Pi = 44,73 kW
- factor de utilizare: Ku = 0,70
- puterea absorbita: Pa = 31,31 Kw

Tensiunea de utilizare: **Un = 1 x 230V c.a. / 3 x 400 V c.a.**

Frecvența rețelei de alimentare: **Fn = 50 Hz**

Durata admisibilă a întreruperii – conform avizului de furnizare pentru alimentarea cu energie electrică.

2) Necesar de apa rece pentru consum menajer

Centru de zi: Q zi max = 0,96 m³/zi ; Q max orar = 0,10 m³/h

Locuință protejata: Q zi max = 0,26 m³/zi ; Q max orar = 0,03 m³/h

3) Necesar de apa calda pentru consum menajer

Centru de zi: Q zi max = 0,25 m³/zi ; Q max orar = 0,03 m³/h

Locuință protejata: Q zi max = 0,07 m³/zi ; Q max orar = 0,007 m³/h

4) Debit ape uzate menajere evacuate

Centru de zi: Q zi max = 0,96 m³/zi ; Q max orar = 0,10 m³/h

Locuință protejata: Q zi max = 0,26 m³/zi ; Q max orar = 0,03 m³/h

5) Debit ape meteorice evacuate

Centru de zi: Q = 5,0 .... 9,35 l/sec

Locuință protejata: Q = 5,50 .... 7,0 l/sec

6) Necesar de caldura - circuit radiatoare si preparare apa calda de consum

Centru de zi - circuit radiatoare: Q = 48 Kw

Centru de zi - circuit preparare apa calda de consum: Q = 2 Kw

Locuință protejata - circuit radiatoare: Q = 48 Kw

Locuință protejata - circuit preparare apa calda de consum: Q = 2 Kw

5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata estimată de execuție a obiectivelor de investiții este de 12 luni.

GRAFIC ESALONARE INVESTITIE – OPTIUNEA 1

ACTIVITATE	LUNA DE INCEPERE A ACTIVITATII	DURATA PROPUSA (LUNI)	PROCENT DE REALIZARE	PERIOADA (LUNI) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ORGANIZARE DE SANTIER	1	1	100%	
STRUCTURA DE REZISTENTA	1	8	100%	
ARHITECTURA	3	10	100%	
INSTALATII ELECTRICE	6	7	100%	
INSTALATII SANITARE	6	7	100%	
INSTALATII TERMICE	6	7	100%	
ASIGURARE UTILITATI	11	2	100%	
AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI	12	1	100%	
UTILAJE SI DOTARI	10	3	100%	
TOTAL	***1***	***12***	***100%***	

GRAFIC ESALONARE INVESTITIE – OPTIUNEA 2

ACTIVITATE	LUNA DE INCEPERE A ACTIVITATII	DURATA PROPUSA (LUNI)	PROCENT DE REALIZARE	PERIOADA (LUNI) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ORGANIZARE DE SANTIER	1	1	100%	
STRUCTURA DE REZISTENTA	1	6	100%	
ARHITECTURA	4	9	100%	
INSTALATII ELECTRICE	6	7	100%	
INSTALATII SANITARE	6	7	100%	
INSTALATII TERMICE	6	7	100%	
ASIGURARE UTILITATI	11	2	100%	
AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI	12	1	100%	
UTILAJE SI DOTARI	10	3	100%	
TOTAL	***1***	***12***	***100%***	

5.4. Costurile estimative ale investiției:

- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL VARIANTA 1

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI SI A UNUI NUMAR DE 3 LOCUINTE PROTEJATE IN CADRUL PROIECTULUI

"VIATA INDEPENDENTA IN GIRCENI, ARMASOAIA, BLESCA -SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI"

BENEFICIAR: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI

Preturi din data de 23.07.2019

Nr. crt.	Denumire capitol	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
0	1	2	4	5
	Capitolul.1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1.1.	**Obtinerea terenului**	0,00	0,00	**0,00**
1.2.	**Amenajarea terenului**	**72.440,07**	13.763,61	**86.203,68**
	1.2.1.OBIECT 1 CENTRU DE ZI GIRCENI	**9.868,41**	1.875,00	**11.743,41**
	IMPREJMUIRE	9.868,41	1.875,00	11.743,41
	PAVAJE EXTERIOARE	0,00	0,00	0,00
	1.2.2. OBIECT 2A LOCUINTA PROTEJATA GIRCENI	**17.413,35**	3.308,54	**20.721,89**
	IMPREJMUIRE	17.413,35	3.308,54	20.721,89
	PAVAJE EXTERIOARE	0,00	0,00	0,00
	1.2.3. OBIECT 2B LOCUINTA PROTEJATA ARMASOAIA	**24.235,79**	4.604,80	**28.840,59**
	IMPREJMUIRE	24.235,79	4.604,80	28.840,59
	PAVAJE EXTERIOARE	0,00	0,00	0,00
	1.2.4. OBIECT 2C LOCUINTA PROTEJATA BLESCA	**20.922,52**	3.975,28	**24.897,80**
	IMPREJMUIRE	20.922,52	3.975,28	24.897,80
	PAVAJE EXTERIOARE	0,00	0,00	0,00
1.3.	**Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala**	0,00	0,00	0,00
1.4.	**Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	**72.440,07**	**13.763,61**	**86.203,68**
	Capitolul 2. Cheltuilei pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului			
2.1.	**Asigurare cu utilitati**			
	2.1.1. OBIECT 1 CENTRU DE ZI GIRCENI	**5.260,00**	999,40	**6.259,40**
	BAZIN VIDANJABIL prins la locuinta		0,00	0,00
	INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE	5.260,00	999,40	6.259,40
	RETEA CANALIZARE prinsa la locuinta		0,00	0,00
	RETEA APA POTABILA prinsa la locuinta		0,00	0,00
	2.1.2. OBIECT 2A LOCUINTA PROTEJATA GIRCENI	**49.430,20**	9.391,74	**58.821,94**
	BRANSAMENT ELECTRIC		0,00	0,00
	INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE	5.280,43	1.003,28	6.283,71
	RETEA CANALIZARE	27.316,52	5.190,14	32.506,66
	BAZIN VIDANJABIL	5.302,39	1.007,45	6.309,84
	RETEA APA POTABILA	11.530,86	2.190,86	13.721,72
	2.1.3. OBIECT 2B LOCUINTA PROTEJATA ARMASOAIA	**79.943,02**	15.189,17	**95.132,19**
	BAZIN VIDANJABIL	5.302,39	1.007,45	6.309,84
	INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE	4.172,73	792,82	4.965,55

	RETEA CANALIZARE	22.037,90	4.187,20	26.225,10
	RETEA APA POTABILA	48.430,00	9.201,70	57.631,70
	2.1.4. OBIECT 2C LOCUINTA PROTEJATA BLESCA	**72.377,69**	13.751,76	**86.129,45**
	BRANSAMENT ELECTRIC		0,00	0,00
	INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE	3.929,26	746,56	4.675,82
	RETEA CANALIZARE	20.626,15	3.918,97	24.545,12
	BAZIN VIDANJABIL	5.302,39	1.007,45	6.309,84
	RETEA APA POTABILA	42.519,89	8.078,78	50.598,67
	TOTAL CAPITOL 2	**207.010,91**	**39.332,07**	**246.342,98**
	Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica			
3.1.	**Studii teren**	0,00	0,00	**0,00**
	3.1.1 Studii de teren	0,00	0,00	**0,00**
	Lucrari topo si Plan topo vizat de OCPI	0,00	0,00	**0,00**
	Studiul geotehnic	0,00	0,00	**0,00**
	3.1.2. Raport privind inpactul asupra mediului	0,00	0,00	**0,00**
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	**0,00**
3.2.	**Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii**	0,00	0,00	**0,00**
3.3.	**Expertiza tehnica**	**5.000,00**	950,00	**5.950,00**
3.4.	**Certificarea performantei energetice si a auditul energetic al cladirilor**	**2.000,00**	380,00	**2.380,00**
3.5.	**Proiectare**	**64.445,00**	12.244,55	**76.689,55**
	3.5.1. Teme de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Sturdiul de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	32.445,00	6.164,55	38.609,55
	3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/cordurilor/autorizatiilor	4.000,00	760,00	4.760,00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	3.000,00	570,00	3.570,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	25.000,00	4.750,00	29.750,00
3.6.	**Organizarea procedurilor de achizitie**	**0,00**	0,00	**0,00**
3.7.	**Consultanta**	**0,00**	0,00	**0,00**
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	**Asistenta tehnica**	**15.000,00**	2.850,00	**17.850,00**
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de contraol al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.8.2. Dirigentia de santier	5.000,00	950,00	5.950,00
	TOTAL CAPITOL 3	**86.445,00**	**16.424,55**	**102.869,55**
	Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1.	**Constructii si instalatii**	**2.312.697,50**	439.412,53	**2.752.110,03**
	4.1.1. OBIECT 1 CENTRU DE ZI	510.260,00	96.949,40	607.209,40
	4.1.2. OBIECT 2A LOCUINTA PROTEJATA GIRCENI	600.812,50	114.154,38	714.966,88
	4.1.3. OBIECT 2B LOCUINTA PROTEJATA ARMASOAIE	600.812,50	114.154,38	714.966,88
	4.1.4. OBIECT 2C LOCUINTA PROTEJATA BLESCA	600.812,50	114.154,38	714.966,88
4.2.	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale**	**0,00**	0,00	**0,00**

4.3.	**Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj**	**272.434,00**	51.762,46	**324.196,46**
	4.3.1. OBIECT 1 CENTRU DE ZI + UT. EXTER GIRCENI	59.359,75	11.278,35	70.638,10
	4.3.2.OBIECT 2A LOCUINTA PROTEJATA GIRCENI + UT. EXT	71.024,75	13.494,70	84.519,45
	4.3.3. OBIECT 2B LOCUINTA PROTEJ. ARMASOAIA + UT. EXT	71.024,75	13.494,70	84.519,45
	4.3.4. OBIECT 2C LOCUINTA PROTEJATA BLESCA + UT. EXT	71.024,75	13.494,70	84.519,45
4.4.	**Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport**	**0,00**	0,00	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
4.5.	**Dotari**	**157.183,00**	29.864,77	**187.047,77**
	4.5.1. OBIECT 1 CENTRU DE ZI GIRCENI	44.953,00	8.541,07	53.494,07
	4.5.2. OBIECT 2A LOCUINTA PROTEJATA GIRCENI	37.410,00	7.107,90	44.517,90
	4.5.3. OBIECT 2B LOCUINTA PROTEJATA ARMASOAIA	37.410,00	7.107,90	44.517,90
	4.5.4. OBIECT 2C LOCUINTA PROTEJATA BLESCA	37.410,00	7.107,90	44.517,90
4.6.	**Active necorporale**	**0,00**	0,00	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	**2.742.314,50**	**521.039,76**	**3.263.354,26**
	Capitolul 5. Alte cheltuieli			
5.1.	**Organizare de santier**	**0,00**	0,00	**0,00**
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2.	**Comisioane, cote, taxe, costul creditului**	**28.513,63**	0,00	**28.513,63**
	5.2.1. Comisioanele si dobinzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	12.960,74	0,00	12.960,74
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2.592,15	0,00	2.592,15
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	12.960,74	0,00	12.960,74
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3.	**Cheltuieli diverse si neprevazute**	**0,00**	0,00	**0,00**
5.4.	**Cheltuieli pentru informare si publicitate**	**0,00**	0,00	**0,00**
	TOTAL CAPITOL 5	**28.513,63**	**0,00**	**28.513,63**
	Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste			
6.1.	**Pregatirea personalului de exploatare**	**0,000**	0,000	**0,000**
6.2.	**Probe tehnologice si teste**	**0,000**	0,000	**0,000**
	TOTAL CAPITOL 6	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTAL GENERAL		**3.136.724,11**	**590.559,99**	**3.727.284,10**
Din care C+M (1.2.+1.3.+1.4.+2+4.1.+4.2.+5.1.1)		**2.592.148,48**	**492.508,21**	**3.084.656,69**

DEVIZ GENERAL VARIANTA 2

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI SI A UNUI NUMAR DE 3 LOCUINTE PROTEJATE IN CADRUL PROIECTULUI

"VIATA INDEPENDENTA IN GIRCENI, ARMASOAIA, BLESCA -SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI"

BENEFICIAR: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI

Preturi din data de 23.07.2019

Nr. crt.	Denumire capitol	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
0	1	2	4	5
	Capitolul.1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1.1.	**Obtinerea terenului**	0,00	0,00	**0,00**
1.2.	**Amenajarea terenului**	**72.440,07**	13.763,61	**86.203,68**
	1.2.1.OBIECT 1 CENTRU DE ZI GIRCENI	**9.868,41**	1.875,00	**11.743,41**
	IMPREJMUIRE	9.868,41	1.875,00	11.743,41
	PAVAJE EXTERIOARE	0,00	0,00	0,00
	1.2.2. OBIECT 2A LOCUINTA PROTEJATA GIRCENI	**17.413,35**	3.308,54	**20.721,89**
	IMPREJMUIRE	17.413,35	3.308,54	20.721,89
	PAVAJE EXTERIOARE	0,00	0,00	0,00
	1.2.3. OBIECT 2B LOCUINTA PROTEJATA ARMASOAIA	**24.235,79**	4.604,80	**28.840,59**
	IMPREJMUIRE	24.235,79	4.604,80	28.840,59
	PAVAJE EXTERIOARE	0,00	0,00	0,00
	1.2.4. OBIECT 2C LOCUINTA PROTEJATA BLESCA	**20.922,52**	3.975,28	**24.897,80**
	IMPREJMUIRE	20.922,52	3.975,28	24.897,80
	PAVAJE EXTERIOARE	0,00	0,00	0,00
1.3.	**Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala**	0,00	0,00	0,00
1.4.	**Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	**72.440,07**	**13.763,61**	**86.203,68**
	Capitolul 2. Cheltuilei pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului			
2.1.	**Asigurare cu utilitati**			
	2.1.1. OBIECT 1 CENTRU DE ZI GIRCENI	**5.260,00**	999,40	**6.259,40**
	BAZIN VIDANJABIL prins la locuinta		0,00	0,00
	INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE	5.260,00	999,40	6.259,40
	RETEA CANALIZARE prinsa la locuinta		0,00	0,00
	RETEA APA POTABILA prinsa la locuinta		0,00	0,00
	2.1.2. OBIECT 2A LOCUINTA PROTEJATA GIRCENI	**49.430,20**	9.391,74	**58.821,94**
	BRANSAMENT ELECTRIC		0,00	0,00
	INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE	5.280,43	1.003,28	6.283,71
	RETEA CANALIZARE	27.316,52	5.190,14	32.506,66
	BAZIN VIDANJABIL	5.302,39	1.007,45	6.309,84
	RETEA APA POTABILA	11.530,86	2.190,86	13.721,72
	2.1.3. OBIECT 2B LOCUINTA PROTEJATA ARMASOAIA	**79.943,02**	15.189,17	**95.132,19**
	BAZIN VIDANJABIL	5.302,39	1.007,45	6.309,84
	INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE	4.172,73	792,82	4.965,55
	RETEA CANALIZARE	22.037,90	4.187,20	26.225,10
	RETEA APA POTABILA	48.430,00	9.201,70	57.631,70
	2.1.4. OBIECT 2C LOCUINTA PROTEJATA BLESCA	**72.377,69**	13.751,76	**86.129,45**
	BRANSAMENT ELECTRIC		0,00	0,00

	INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE	3.929,26	746,56	4.675,82
	RETEA CANALIZARE	20.626,15	3.918,97	24.545,12
	BAZIN VIDANJABIL	5.302,39	1.007,45	6.309,84
	RETEA APA POTABILA	42.519,89	8.078,78	50.598,67
	TOTAL CAPITOL 2	**207.010,91**	**39.332,07**	**246.342,98**
	Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica			
3.1.	**Studii teren**	0,00	0,00	**0,00**
	3.1.1 Studii de teren	0,00	0,00	**0,00**
	Lucrari topo si Plan topo vizat de OCPI	0,00	0,00	**0,00**
	Studiul geotehnic	0,00	0,00	**0,00**
	3.1.2. Raport privind inpactul asupra mediului	0,00	0,00	**0,00**
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	**0,00**
3.2.	**Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii**	0,00	0,00	**0,00**
3.3.	**Expertiza tehnica**	**5.000,00**	950,00	**5.950,00**
3.4.	**Certificarea performantei energetice si a auditul energetic al cladirilor**	**2.000,00**	380,00	**2.380,00**
3.5.	**Proiectare**	**64.445,00**	12.244,55	**76.689,55**
	3.5.1. Teme de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Sturdiul de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	32.445,00	6.164,55	38.609,55
	3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/cordurilor/autorizatiilor	4.000,00	760,00	4.760,00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	3.000,00	570,00	3.570,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	25.000,00	4.750,00	29.750,00
3.6.	**Organizarea procedurilor de achizitie**	**0,00**	0,00	**0,00**
3.7.	**Consultanta**	**0,00**	0,00	**0,00**
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	**Asistenta tehnica**	**15.000,00**	2.850,00	**17.850,00**
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de contraol al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.8.2. Dirigentia de santier	5.000,00	950,00	5.950,00
	TOTAL CAPITOL 3	**86.445,00**	**16.424,55**	**102.869,55**
	Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1.	**Constructii si instalatii**	**2.063.937,54**	392.148,13	**2.456.085,67**
	4.1.1. OBIECT 1 CENTRU DE ZI	490.369,05	93.170,12	583.539,17
	4.1.2. OBIECT 2A LOCUINTA PROTEJATA GIRCENI	526.400,75	100.016,14	626.416,89
	4.1.3. OBIECT 2B LOCUINTA PROTEJATA ARMASOAIE	526.400,72	100.016,14	626.416,86
	4.1.4. OBIECT 2C LOCUINTA PROTEJATA BLESCA	520.767,02	98.945,73	619.712,75
4.2.	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale**	**0,00**	0,00	**0,00**
4.3.	**Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj**	**272.434,00**	51.762,46	**324.196,46**
	4.3.1. OBIECT 1 CENTRU DE ZI + UT. EXTER GIRCENI	59.359,75	11.278,35	70.638,10
	4.3.2.OBIECT 2A LOCUINTA PROTEJATA GIRCENI + UT. EXT	71.024,75	13.494,70	84.519,45
	4.3.3. OBIECT 2B LOCUINTA PROTEJ. ARMASOAIA + UT. EXT	71.024,75	13.494,70	84.519,45

	4.3.4. OBIECT 2C LOCUINTA PROTEJATA BLESCA + UT. EXT	71.024,75	13.494,70	84.519,45
4.4.	**Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport**	**0,00**	0,00	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
4.5.	**Dotari**	**157.183,00**	29.864,77	**187.047,77**
	4.5.1. OBIECT 1 CENTRU DE ZI GIRCENI	44.953,00	8.541,07	53.494,07
	4.5.2. OBIECT 2A LOCUINTA PROTEJATA GIRCENI	37.410,00	7.107,90	44.517,90
	4.5.3. OBIECT 2B LOCUINTA PROTEJATA ARMASOAIA	37.410,00	7.107,90	44.517,90
	4.5.4. OBIECT 2C LOCUINTA PROTEJATA BLESCA	37.410,00	7.107,90	44.517,90
4.6.	**Active necorporale**	**0,00**	0,00	**0,00**
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	**2.493.554,54**	**473.775,36**	**2.967.329,90**
	Capitolul 5. Alte cheltuieli			
5.1.	**Organizare de santier**	**0,00**	0,00	**0,00**
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2.	**Comisioane, cote, taxe, costul creditului**	**25.777,27**	0,00	**25.777,27**
	5.2.1. Comisioanele si dobinzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	11.716,94	0,00	11.716,94
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2.343,39	0,00	2.343,39
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	11.716,94	0,00	11.716,94
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3.	**Cheltuieli diverse si neprevazute**	**0,00**	0,00	**0,00**
5.4.	**Cheltuieli pentru informare si publicitate**	**0,00**	0,00	**0,00**
	TOTAL CAPITOL 5	**25.777,27**	**0,00**	**25.777,27**
	Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste			
6.1.	**Pregatirea personalului de exploatare**	**0,000**	0,000	**0,000**
6.2.	**Probe tehnologice si teste**	**0,000**	0,000	**0,000**
	TOTAL CAPITOL 6	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTAL GENERAL		**2.885.227,79**	**543.295,60**	**3.428.523,39**
Din care C+M (1.2.+1.3.+1.4.+2+4.1.+4.2.+5.1.1)		**2.343.388,52**	**445.243,82**	**2.788.632,34**

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

Costurile de exploatare preconizate includ următoarele elemente:

- cheltuielile cu personalul;
- cheltuieli de intretinere.

Costurile de exploatare aferente întreţinerii şi igienizării se referă la:

- zugrăveli;
- vopsitorii;
- alte lucrări necesare păstrării parcului în stare de funcţionare, ce se vor efectua periodic.

A se vedea justificările referitoare la costurile de întreţinere şi tabelul „**T2. Costuri şi venituri din exploatare**".

5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

a) impactul social și cultural:

Deoarece investiția analizată nu se încadrează în categoria investiții majore, efectele realizării sale vizează în special aspectele sociale la nivel zonal și regional. Cazarea persoanelor cu dizabilități nu presupune numai un adăpost în sine, ci trebuie să ofere locatarilor anumite facilități de bază, precum: intimitate, spațiu locativ adecvat, spațiu de studiu și preparare hrană, siguranță, infrastructură adecvată, lumină și ventilație corespunzătoare etc.

Proiectul are ca **obiectiv** extinderea infrastructurii de servicii sociale comunitare pentru dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități prin construirea de locuințe protejate și prin reabilitarea și extinderea unei clădiri existente pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități.

De serviciile furnizate în cadrul centrului de zi vor beneficia persoanele cu dizabilități care vor fi dezinstituționalizate din centrul rezidențial Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Huși, precum și persoanele cu dizabilități din comunele Gîrceni, Pungești și Ivănești cărora în prezent nu li se oferă servicii prin care să se prevină instituționalizarea. Locuințele protejate vor asigura beneficiarilor un mediu de locuit sigur și adaptat nevoilor acestora, fiind amenajate astfel încât să asigure beneficiarilor condiții pentru o viață independentă, mediu asistată. Vor asigura toate facilitățile necesare pentru a oferi un grad înalt de independență beneficiari și utilizatori.

Prin oferirea suportului și a consilierii, adulții cu dizabilitate, beneficiari ai proiectului, își dezvoltă abilitățile de autogospodărire, autoîngrijire, reprezentare socială, facilitând-se astfel reintegrarea socială și dezvoltându-se experiența de conviețuire (8 persoane cu dizabilități într-o locuință), responsabilizarea locatarilor, precum și organizarea vieții comune și individuale (30 de beneficiari ai centrului de zi). Condițiile de locuire favorabile sănătății sunt cele care asigură circumstanțe necesare și suficiente sănătății fizice, mentale și sociale, securității, igienei, confortului și intimității. Un cămin favorabil - un habitat sănătos - implică o populație sănătoasă. Dar nu accesul la utilități indică calitatea locuirii, ci și criteriile de confort impuse de standardele în vigoare. Conștient de importanța raportului dintre viața socială și dezvoltarea personală, beneficiarul dorește să asigure standardele vieții la un nivel înalt, impactul socio-cultural fiind pozitiv deoarece prin proiect se urmăresc:

- Furnizarea unor servicii sociale de calitate, grupului țintă vizat, la nivel județean;
- Servicii sociale dezvoltate la nivel județean;
- Facilitarea accesului la serviciile sociale;
- Bunăstarea generală a persoanei și implicit bunăstarea internă (spirituală și psihologică) și externă (relația sa cu mediul social);
- Bunăstarea ambientală, care se referă la relația armonioasă cu mediul înconjurător;
- Bunăstarea psihosocială care implică satisfacția individuală;
- Bunăstarea sociopolitică strict legată de participarea socială, siguranța personală și juridică.
- Stimularea activității și posibilitatea de atragere a investițiilor;
- Scăderea șomajului.

În plus, prin realizarea activităților si implicit angajarea de personal, se asigura viramente către bugetul de stat si local, respectiv taxe aferente salariilor, iar rata șomajului la nivel local nu va fi afectata de eventualele disponibilizări de personal care ar fi necesare in cazul in care modernizarea și reabilitarea nu s-ar realiza.

b) <u>estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;</u>

La realizarea și în exploatarea investiției se preconizează realizarea unui număr semnificativ de locuri de muncă.

În faza de execuție se estimează crearea unui număr de locuri de muncă legat de specificul lucrărilor de construcții și instalații. Se menționează următoarele specializări:

- structură: dulgher, fierar, betonist, zidar;
- finisaje: zugrav, vopsitor, mozaicar, izolator;
- instalații: sudor, electrician, sanitarist;
- lucrări de drumuri: asfaltator, mecanic – buldozerist;
- lucrări auxiliare: șofer, paznic;

Se estimează:

- muncitori : 34 persoane
- ingineri: 2 persoane
- consultant: 1 persoană
- diriginte de șantier: 1 persoană
- personal TESA: 3 persoane

TOTAL personal in execuție: 38 persoane

În **faza de operare** sunt necesare următoarele specializări:

Specializare	Centru de zi	Locuința protejata 2A	Locuința protejata 2B	Locuința protejata 2C
Specialiști	3	-	-	-
Lucrători sociali	4	8	8	8
Total personal / clădire	***7***	***8***	***8***	***8***
TOTAL personal in operare	**31 persoane**			

Centrul de zi va oferi servicii pentru un număr de 30 de beneficiari, persoane adulte cu dizabilități. Construcția este deservita de 3 specialiști și 4 lucrători sociali, astfel un total de 7 persoane angajate.

Fiecare **Modul Locuința protejată** va găzdui un număr de 8 beneficiari, persoane adulte cu dizabilități, fiind deservita de 8 lucrători sociali in trei schimburi, cu următorul program: 2 persoane schimbul I, 2 persoane schimbul II si o persoana schimbul III (pe timpul nopții).

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

Realizarea obiectivelor nu reprezintă o sursa de radiații, iar profilul funcțional propus se armonizează cu activitățile din zonă și nu are un impact negativ asupra mediului, nefiind funcțiuni generatoare de noxe sau deșeuri toxice.

Obiectivele nu conduc la surse de poluanți care pot afecta apa din zonă, aerul, solul sau subsol, cu excepția cazului unor defecte ale instalațiilor exterioare subterane. De aceea, acestea vor fi executate cu materiale și tehnologii de calitate și vor fi exploatate corespunzător pentru a nu produce, prin defecțiuni, poluarea și degradarea solului.

5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

LOCALIZARE INVESTIȚIE:			
Regiunea	**Județ**	**Comune**	**Localități**
		Gîrceni	satul Gîrceni

Nord Est	Vaslui	Pungești	satul Armășoaia
		Ivănești	satul Blești

Grupul țintă este reprezentat de persoanele cu dizabilități care vor fi dezinstituționalizate din centrul rezidențial Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Huși, precum și persoanele cu dizabilități din comunele Gîrceni, Pungești și Ivănești cărora în prezent nu li se oferă servicii prin care să se prevină instituționalizarea. Locuințele protejate vor asigura beneficiarilor un mediu de locuit sigur și adaptat nevoilor acestora, fiind amenajate astfel încât să asigure beneficiarilor condiții pentru o viață independentă, mediu asistată. Vor asigura toate facilitățile necesare pentru a oferi un grad înalt de independență beneficiari și utilizatori.

Obiectivele proiectului	Modul în care va influența proiectul atingerea obiectivelor
Obiectivul general: - îmbunătățirea condițiilor de viață pentru persoane adulte cu dizabilități	- Se asigura beneficiarilor un mediu de locuit sigur și adaptat nevoilor acestora - Condiții pentru o viață independentă, mediu asistată. - Activități de informare, consiliere, formare, dezvoltarea și consolidarea deprinderilor de viață independentă, igienă personală, autoservire și autogospodărire; - Activități de recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapii - Evaluare și consiliere vocațională, sprijin pentru angajare, formare, orientare și integrare în muncă; - Activități recreative și de petrecerea timpului liber.
Obiectivul specific: - construirea a 3 locuințe protejate - modernizarea și reabilitarea și extinderea unei clădiri existente pentru a înființa un Centru de zi	- Asigurarea de dotări pentru un număr de beneficiari: * 8 persoane cu dizabilități per Locuință protejată; * 30 de beneficiari ai Centrului de zi. - Prin oferirea suportului și a consilierii, adulții cu dizabilitate, beneficiari ai proiectului, își dezvoltă abilitățile de autogospodărire, autoîngrijire, reprezentare socială, facilitând-se astfel reintegrarea socială și dezvoltându-se experiența de conviețuire, responsabilizarea locatarilor, precum și organizarea vieții comune și individuale:
Obiectivele operaționale	**Modul în care va influența proiectul atingerea obiectivelor**
a. Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în spațiul urban/rural	- renovarea, modernizarea și utilarea clădirii conduce la rezolvarea problemei legată de existența unui construcții necorespunzătoare și nefolosită; - sprijinirea sistemului de servicii sociale.
b. Îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază	- spații de locuit, informare, consiliere etc.; - anexe: prepararea hranei, spălătorie, uscătorie; - asistență socială și medicală.
c. Creșterea numărului de Locuințe protejate si de Centre de zi	- zona va beneficia de spații adecvate pentru desfășurarea activităților menționate.

Pentru perioada de referință, în conformitate cu recomandările legislative pentru investiții în infrastructură, analiza a fost efectuată din punctul de vedere al proprietarului investiției și a fost realizată pentru o perioadă de operare de **20 ani**.

Pentru realizarea obiectivului de investiție din cadrul proiectului integrat au fost propuse **2 scenarii**, în care măsurile pentru arhitectură, instalații și dotări sunt identice, însă diferă structura de rezistență, astfel:

Varianta 1: Locuințele protejate propuse și extinderea Centrului de zi vor fi realizate pe o structură din cadre de beton armat, cu închiderile exterioare și compartimentări interioare din zidărie din BCA.

Varianta 2: Locuințele protejate propuse și extinderea Centrului de zi vor fi realizate pe o structură din pereți structurali din zidărie de cărămidă tip GVP confinata și compartimentări interioare din zidărie de cărămidă tip GVP.

Accentul s-a pus pe efectele pozitive ale realizării acestor lucrări, creșterea calității vieții în mediul urban/rural prin lucrările de reabilitare și extindere, precum și prin construcțiile noi, răspunsul în primul rând nevoilor stringente ale persoanelor cu dizabilități. Analiza, selecția precum și argumentele care stau la baza alegerii uneia dintre variante trebuie să aibă în vedere următoarele:

- Beneficii socio-economice
- Calitatea activităților
- Peisaj arhitectural, confort ambiental

BENEFICII SOCIO-ECONOMICE AȘTEPTATE	OPȚIUNEA 1	OPȚIUNEA 2
	structură cadre	pereți structurali
Spațiu corespunzător	10	10
Activități suplimentare cu caracter socio-cultural: spații de studiu, anexe (prepararea hrănii etc.)	10	10
Costul investiției	4	8
Creșterea nivelului investițional	8	8
Crearea de noi locuri de muncă ca efect de antrenare al investiției, pentru perioada de operare	5	5
Crearea de noi locuri de muncă ca efect de antrenare al investiției, pentru perioada de execuție	6	8

Notă : 1 punctaj minim - 10 punctaj maxim.

Așa cum se remarcă din tabelul cu evidența beneficiilor socio-economice așteptate, opțiunea 2 cumulează punctajul cel mai mare. Având în vedere cele prezentate, se ajunge la concluzia selectării celei de-a 2-a opțiuni, ca variantă de realizare a unui proiect investițional.

Ipotezele principale luate în considerare la elaborarea analizei proiectului sunt următoarele:

Din punct de vedere al Obiectivului general - menținerea nivelului actual, ca valoare minimă.

Având în vedere că prognozele și estimările se bazează în mare parte pe evaluarea situației actuale - este necesar ca această ipoteză să fie validată în perioada de exploatare a proiectului. Avându-se în vedere evoluțiile recente, este rezonabil să presupunem că ritmul actual de creștere al serviciilor se va menține.

Din punct de vedere al întreținerii și protejării infrastructurii modernizate de servicii - În scopul atingerii obiectivului vizat pe termen lung este important ca promotorul proiectului să poată menține infrastructura serviciilor sociale la parametrii tehnico-funcționali adecvați. Prin urmare putem considera că promotorul va aloca atât fondurile cât și resursele umane necesare îndeplinirii acestui obiectiv.

Obținerea **rezultatelor estimate** este inevitabil legată și de concretizarea unor factori și condiții în afara controlului direct al proiectului, iar printre acestea se numără: utilizarea echipamentelor și materialelor adecvate, precum și a soluțiilor tehnice și de proiectare în conformitate cu normele existente în domeniu;

Rezultatele proiectului sunt influențate atât de calitatea materiilor prime și a echipamentelor utilizate de către contractanții lucrărilor de reabilitare, cât și de gradul de conformitate a soluțiilor tehnice cu cele mai bune practici în domeniu. Supravegherea sistematică și calificată, efectuată de către promotorul proiectului, va contribui semnificativ la reducerea riscurilor implicate de aceste aspecte tehnice.

Pe tot parcursul procesului de identificare a soluției tehnice ce va fi implementată și de elaborare a detaliilor de execuție, un element esențial este reprezentat de **respectarea legislației existente** în domeniul construcțiilor și în domeniul mediului. În acest sens, au fost întreprinse toate eforturile necesare pentru identificarea celei mai potrivite soluții din punct de vedere al costurilor și concepției tehnice.

Din punct de vedere al existenței unui **mediu economic, politic și social stabil**, în etapa operațională pot să apară influențe negative - rata ridicată a inflației, nivelul ridicat al fiscalității ce va descuraja investițiile, cu efect asupra beneficiarilor direcți, factori care pot influența atingerea obiectivului propus în proiectul nostru.

b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Justificarea identificării acestui proiect ca urgent și prioritar rezidă din efectele negative induse de numărul redus de centre de zi și locuințe protejate în județul Vaslui, lipsa dotărilor, numărul persoanelor cu dizabilități și situația precară a clădirii existent.

În acord cu legislația în domeniu și în baza evaluărilor și a propunerilor formulate de către S.E.C.E.P., Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vaslui a emis în cursul anului 2012 un număr de 5.129 certificate și s-a constatat că numărul persoanelor cu handicap are un trend ascendent. Rezultă **necesitatea** extinderea infrastructurii de servicii sociale comunitare pentru persoanele cu dizabilități pentru a răspunde la nevoile adulților cu dizabilități, precum: consiliere psihologică, acordarea de sprijin și suport, asistență medicală, accesul la informații privind beneficiile de asistență socială, monitorizarea atentă a cazurilor cu risc, campanii de informare și cursuri de calificare și/sau recalificare, angajarea de asistenți personali pentru persoanele cu dizabilități.

Ca urmare a celor prezentate anterior, rezultă necesitatea construirii Locuințelor protejate și necesitatea reabilitării și modernizării Centrului de zi, în conformitate cu normele în vigoare și cu respectarea măsurilor cuprinse în expertiza tehnică. Oscilând între nevoia de intimitate și întâlnirea cu ceilalți, prin proiect se urmărește asigurarea condițiilor de locuire, studiu și acces la servicii, astfel încât persoanele sa beneficieze de un cadru coerent în care să își desfășoare activitățile zilnice cu spații caracterizate de confort, calitate și care respectă normele actuale.

În acest mod, persoanelor adulte cu dizabilități li se asigură un cadru de calitate în care să se poată concentra pe activitățile lor, ceea ce implică un pas spre realizarea misiunilor și îndeplinirea obiectivelor propuse de către D.G.A.S.P.C. Vaslui.

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Principalul obiectiv al analizei cost-beneficiu financiare este de a calcula indicatorii performanței financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Această analiză este dezvoltată din punctul de vedere al DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI.

Metoda utilizată în dezvoltarea CBA financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat".

Orizontul de analiză considerat pentru proiect este de 20 de ani. Rata de actualizare recomandată în cadrul analizei financiare este de 5%.

Analiza financiară va evalua în special:

a) profitabilitatea financiară a investiţiei şi a contribuţiei proprii investite în proiect;

b) cantitatea optimă de intervenţie financiară din partea fondurilor guvernamentale;
c) durabilitatea financiară a proiectului în condiţiile intervenţiei financiare din partea fondurilor guvernamentale.

CONCLUZII PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI INVESTIȚIEI varianta 1 scenariul 1

Profitabilitatea financiaŕa investiţiei în proiect se determină cu indicatorii **VAN (valoarea actualizata netă)** şi **RIR (rata internă de rentabilitate)**. Total valoare investiţie include totalul costurilor eligibile şi ne-eligibile din Devizul de cheltuieli.

Indicatorii calculaţi în cadrul analizei financiare trebuie să se încadreze în următoarele limite:

- ***Valoarea actualizată netă (VAN)*** *trebuie să fie < 0=-621214,017*
- ***Rata internă de rentabilitate (RIR)*** *trebuie să fie < rata de actualizare (5%)=-0,013*
- ***Raportul cost-eficacitate*** *=0,895*

Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară nerambursabilă, VAN trebuie să fie negativ, iar RIR mai mică decât rata de actualizare.

CONCLUZII PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI INVESTIȚIEI varianta 2 scenariul 2

Profitabilitatea financiară a investiţiei în proiect se determină cu indicatorii **VAN (valoarea actualizata netă)** şi **RIR (rata internă de rentabilitate)**. Total valoare investiţie include totalul costurilor eligibile şi ne-eligibile din Devizul de cheltuieli.

Indicatorii calculaţi în cadrul analizei financiare trebuie să se încadreze în următoarele limite:

- ***Valoarea actualizată netă (VAN)*** *trebuie să fie < 0 VAN=-571420,563*
- ***Rata internă de rentabilitate (RIR)*** *trebuie să fie < rata de actualizare (5%) RIR =-0,013*
- ***Raportul cost-eficacitate*** *=0,903*

Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară nerambursabilă, VAN trebuie să fie negativ, iar RIR mai mică decât rata de actualizare. Din valorile de mai sus rezulta faptul ca varianta 2 este cea optima.

EVOLUŢIA PREZUMATĂ A COSTURILOR DE OPERARE (SERVICII EXISTENTE, PERSONAL, ENERGIE, OPERAREA NOILOR INVESTIŢII, ÎNTREŢINEREA DE RUTINĂ ŞI REPARAŢII)

Costurile de exploatare preconizate includ următoarele elemente:

- cheltuielile cu personalul;
- cheltuieli de intretinere.

Costurile de exploatare aferente întreţinerii şi igienizării se referă la:

- zugrăveli;
- vopsitorii;
- alte lucrări necesare păstrării parcului în stare de funcţionare, ce se vor efectua periodic.

A se vedea justificările referitoare la costurile de întreţinere şi tabelul **„T2. Costuri şi venituri din exploatare"**.

Evolutia prezumtiva a veniturilor

- Costurile de întreţinere previzionate, conform specificaţiilor proiectantului, au în vedere lucrări de genul: reparaţii, zugrăveli, vopsitorie etc., efectuate o dată la şase ani. De asemenea, în fiecare an a fost prevăzută o sumă minimă pentru lucrări de întreţinere curente;
- Sursele de finanţare au în vedere costul lucrărilor de întreţinere, pentru care se vor aloca sume anuale corespunzătoare. De asemenea, în fiecare an se vor aloca fonduri suplimentare necesare efectuării reparaţiilor de amploare indicate care au intervalul de execuţie şase ani (deoarece acestea au valori substanţiale);


d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

1. **Definirea proiectului**

Scopul proiectului de investitii "CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEȘTI, IVĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEȚUL VASLUI " este:

- *îmbunătățirea condițiilor de viață pentru persoane adulte cu dizabilități.*
- *construirea a 3 locuințe protejate.*
- *modernizarea și reabilitarea și extinderea unei clădiri existente pentru a înființa un Centru de zi.*

Pentru definirea proiectului, am pornit de la întrebarea: CARE SUNT BENEFICIILE SOCIO – ECONOMICE CARE POT FI OBȚINUTE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI?

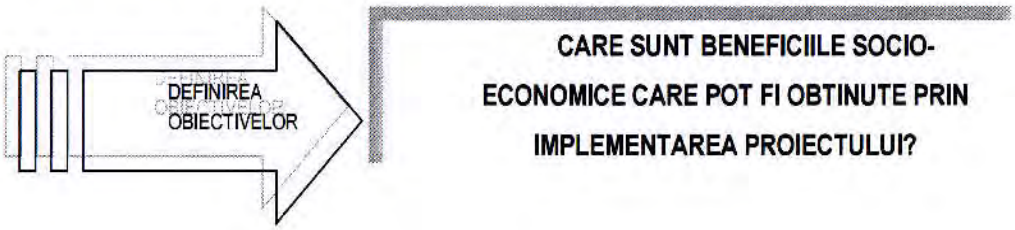

Obiectiv general


- *îmbunătățirea condițiilor de viață pentru persoane adulte cu dizabilități*

Obiective specifice

- *construirea a 3 locuințe protejate*
- *modernizarea și reabilitarea și extinderea unei clădiri existente pentru a înființa un Centru de zi.*

Obiectiv operaţional

- *extinderea infrastructurii de servicii sociale comunitare pentru dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități prin construirea de locuințe protejate și prin reabilitarea și extinderea unei clădiri existente pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități.*

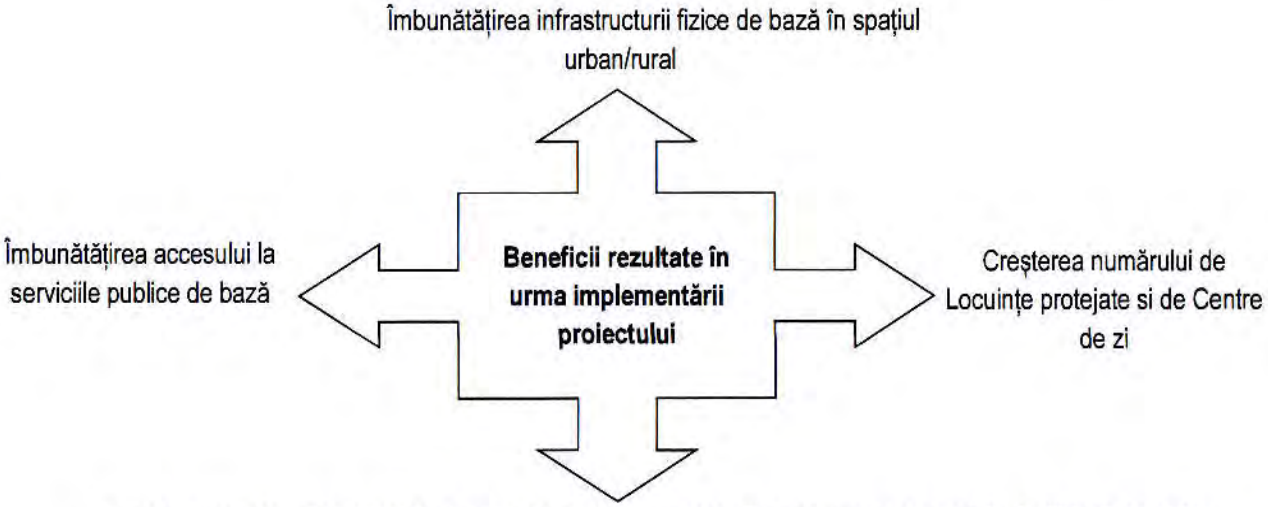

Proiectul are ca **obiectiv** extinderea infrastructurii de servicii sociale comunitare pentru dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități prin construirea de locuințe protejate și prin reabilitarea și extinderea unei clădiri existente pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități.

Prin oferirea suportului și a consilierii, adulții cu dizabilitate, beneficiari ai proiectului, își dezvoltă abilitățile de autogospodărire, autoîngrijire, reprezentare socială, facilitând-se astfel reintegrarea socială și dezvoltându-se experiența de conviețuire (8 persoane cu dizabilități într-o locuință), responsabilizarea locatarilor, precum și organizarea vieții comune și individuale (30 de beneficiari ai centrului de zi).

- Activități de informare, consiliere, formarea, dezvoltarea și consolidarea deprinderilor de viață independentă, igienă personală, autoservire și autogospodărire;
- Activități de recuperare și reabilitare prin consiliere psihologică, terapii de recuperare neuromotorie, kinetoterapie, terapie prin masaj, terapii ocupaționale (artterapie, melolerapie, terapie prin muncă-ergoterapie), terapia tulburărilor de limbaj etc;
- Evaluare și consiliere vocațională, sprijin pentru angajare, formare, orientare și integrare în muncă;
- Activități recreative și de petrecerea timpului liber: excursii, sport, vizionarea de filme și/sau spectacole, aniversări ale zilelor de naștere, sărbători religioase, etc.

IDENTIFICAREA

TIPUL INVESTITIEI: CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEȘTI, IVĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEȚUL VASLUI

CADRUL TERITORIAL DE INVESTITIE: nivel local

ORIZONTUL DE TIMP

Orizontul de timp recomandat de COMISIA EUROPEANA pentru analiza economico – financiara este de 20 de ani ***(Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis).***

2. Descrierea alternativelor proiectului

In acest subcapitol vor fi identificate trei variante de investitie, vor fi analizate fiecare in parte, comparate si in final va fi aleasa varianta optima de investitie pe baza unor criterii de selectie bine fundamentate.

Astfel, vor fi prezentate scenariile tehnico economice de implementare a proiectului, reprezentand diverse alternative investitionale dimensionate valoric. Scenariile luate in calcul, in numar de trei, sunt urmatoarele:

Varianta 0 – varianta fără investiție (BAU)

Din punct de vedere al **analizei cost eficienta**, scenariul „*Fără proiect*" nu presupune cheltuieli pentru realizarea investiţiei. Prin pastrarea situatiei existente nu se vor produce efecte.

Din punct de vedere al analizei economice, soluţia „Fără proiect" nu generează efecte benefice, din aceste considerente rezultă o amplificare a efectelor negative deja existente. Inexistenţa beneficiilor, implică o valoare foarte mică a ratei interne a rentabilităţii economice (există şi posibilitatea ca valoarea acesteia să fie negativă).

Varianta 1

Locuințele protejate propuse și extinderea Centrului de zi vor fi realizate pe o structură din cadre de beton armat, cu închiderile exterioare și compartimentări interioare din zidărie din BCA.

Varianta 2

Locuințele protejate propuse și extinderea Centrului de zi vor fi realizate pe o structură din pereți structurali din zidărie de cărămidă tip GVP confinata și compartimentări interioare din zidărie de cărămidă tip GVP.

BENEFICII SOCIO-ECONOMICE AȘTEPTATE	OPȚIUNEA 1	OPȚIUNEA 2
	structură cadre	pereți structurali
Spațiu corespunzător	10	10
Activități suplimentare cu caracter socio-cultural: spații de studiu, anexe (prepararea hrănii etc.)	10	10
Costul investiției	4	8
Creșterea nivelului investițional	8	8
Crearea de noi locuri de muncă ca efect de antrenare al investiției, pentru perioada de operare	5	5
Crearea de noi locuri de muncă ca efect de antrenare al investiției, pentru perioada de execuție	6	8
[illegible]		

Varianta 2 se detașează deoarece asigură economie de cost si de timp atât in elaborarea soluțiilor, cat si pentru execuţie.

Analiza aplicabilitatii metodei ACE

Conform continutului cadrul din HG907/2016, în cazul obiectivelor de investiţii a căror valoare totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate.

Varianta 1 – scenariul 1

	Lei fara TVA	TVA	Lei cu TVA
TOTAL GENERAL:	3.136.724,11	590.559,99	3.727.284,10
din care: C+M	2.592.148,48	492.508,21	3.084.656,69

Varianta 2 – scenariul 2

	Lei fara TVA	TVA	Lei cu TVA
TOTAL GENERAL:	2.885.227,79	543.295,60	3.428.523,39
din care: C+M	2.343.388,52	445.243,82	2.788.632,34

Concluzie: nici una din valorile estimate in cazul celor doua variante de investitie nu depaseste pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, deci este necesara intocmirea analizei cost eficacitate.

3. Identificarea si calcularea costurilor (evaluarea costurilor totale pentru fiecare alternativa)

Varianta 0)

Deoarece prin pastrarea situatiei existente nu vor fi efecte nu se va lua in considerare aceasta varianta.

Variantă constructivă	Varianta 1	Varianta 2
Costuri de investiție C+M (fără T.V.A.)	2.592.148,48	2.343.388,52
Avantaje	- posibilitatea de noi recompartimentări interioare;	- costuri mai mici de investiție; - economie de timp în elaborarea soluțiilor, cat și în execuție.
Dezavantaje	- costuri mai mari de investiție din cauza prețului ridicat al manoperei - procedeu dificil și complex; - durata mai mare pana la finalizarea construcției si posibilitatea de exploatare.	- nu oferă flexibilitate spațiului pentru recompartimentări ulterioare.

4. Realizarea comparabilitatii alternativelor

Compararea alternativelor se va realiza din punct de vedere al costului mediu pe persoana pentru cele 2 scenarii.

Varianta	Cost mediu / an
Varianta 2	361.505,27
Varianta 1	376.443,31

5. Masurarea impactului (din punct de vedere fizic)

Efectele/ beneficiile realizarea investitiei sunt multiple, dar vom face diferentierea cu ajutorul raportului cost eficacitate. Ca beneficiu fizic, vom lua in considerare numarul de persoane cu dizabilitati ce vor beneficia in urma realizarii investitieti: 54 de persoane.

6. Calculul raportului cost – eficacitate

Raportul ACE este rezultatul împărțirii valorii actuale a costurilor totale (VATcost) la efectele/ beneficiile exprimate în termeni fizici. Atât costurile, cât și beneficiile vor fi considerate incremental (sistem cu proiect pentru alternativele analizate minus sistem fără proiect – scenariul Business as Usual / „a face minimum" BAU)

Model de calcul al raportului ACE:

Raportul ACE = VATCost cu proiect - VATCost BAU /Efect cu proiect - EfectBAU

Varianta	Cost mediu / persoana
Varianta 2	6695
Varianta 1	6971

7. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate implică studierea impactului pe care modificarea variabilelor (costurile şi beneficiile) îl poate avea asupra indicatorilor financiari şi economici calculaţi pentru proiect.

S-a realizat o analiza privind posibilitatea cresterii/scaderii costurilor investitiilor cu 20%.

8. Evaluarea globala, concluzii.

In urma realizarii analizei cost-eficacitate rezulta drept cea mai favorabila varianta 2 – scenariul 2.

Varianta	Cost mediu/an	Persoane beneficiare	Cost mediu / persoana
Varianta 2	361.505,27	54	6695
Varianta 1	376.443,31	54	6971

Solutia din varianta 2 este solutia recomandata in urma analizei cost eficacitate.

a) Analiza de senzitivitate;

Analiza de senzitivitate implică studierea impactului pe care modificarea variabilelor (costurile şi beneficiile) îl poate avea asupra indicatorilor financiari şi economici calculaţi pentru proiectul de transport. Analiza riscului constă în studierea probabilităţii ca un proiect să realizeze o performanţă satisfăcătoare, considerând RIR şi VAN ca şi variabilitatea rezultatelor comparativ cu cele mai bune estimări făcute anterior şi calculate în situaţia (scenariul) de bază.

Etapele parcurse în realizarea Analizei de senzitivitate:

a) efectuarea unei analize a calităţilor variabilelor;

b) identificarea tuturor variabilelor folosite în calculul intrărilor şi ieşirilor din analiza financiară şi gruparea lor în categorii omogene;

c) selectarea acelora care au elasticitate redusă sau marginală (care conduc la variaţii ale RIR-VAN).

Ca un criteriu general se consideră acei parametri pentru care o variaţie (pozitivă sau negativă) de 1% duce la variaţia corespunzătoare cu 1% a RIR sau 5% pentru valoarea de bază a VAN. Riscurile potenţiale care pot să apară în derularea proiectului de investiţii se referă la:

a) apariţia de costuri suplimentare pe parcursul proiectului faţă de cele înscrise în devizul de lucrări şi bugetul proiectului;

b) influenţa variaţiei în timp a preţurilor (este posibilă o creştere a preţurilor incluse în devizul din studiul de fezabilitate, corelată cu o scădere a ratei de schimb valutar leu/euro).

c) Variabile selectate pentru analiza de senzitivitate.


- total costuri de investiţie
- total costuri de întreţinere şi operare
- factorul de actualizare

Având în vedere că proiectul propus spre finanţare este un proiect care nu generează venituri directe, la nivelul Analizei financiare realizate, variabilele critice identificate (care pot avea variaţii pozitive şi negative) au fost cele legate de costurile investiţiei dar şi cele referitoare la costurile de întreţinere şi operare. Analiza de senzitivitate trebuie să determine şi valorile indicatorilor de performanţă ai investiţiei pentru cea mai nefavorabilă situaţie, precum şi pentru cel mai avantajos caz.

Pentru aceasta s-au considerat variaţii absolute de 20% favorabile şi nefavorabile ale variabilelor cheie şi s-au calculat valorilor corespondenţe pentru RIRF şi VANF. Această variaţie de (-20%, 20%) poate fi considerată ca fiind intervalul maxim de variaţie a factorilor care influenţează modelul.


RIR

Variatia in procente	-20%	-10%	0%	10%	20%
Variatia cost. de intretinere	-0,01299	-0,01299	-0,01299	-0,01299	-0,01299
Variatia cost.cu investitia	-0,00133	-0,00750	-0,01299	-0,01793	-0,02242
Variatia ratei de actualizare	-0,01299	-0,01299	-0,01299	-0,01299	-0,01299

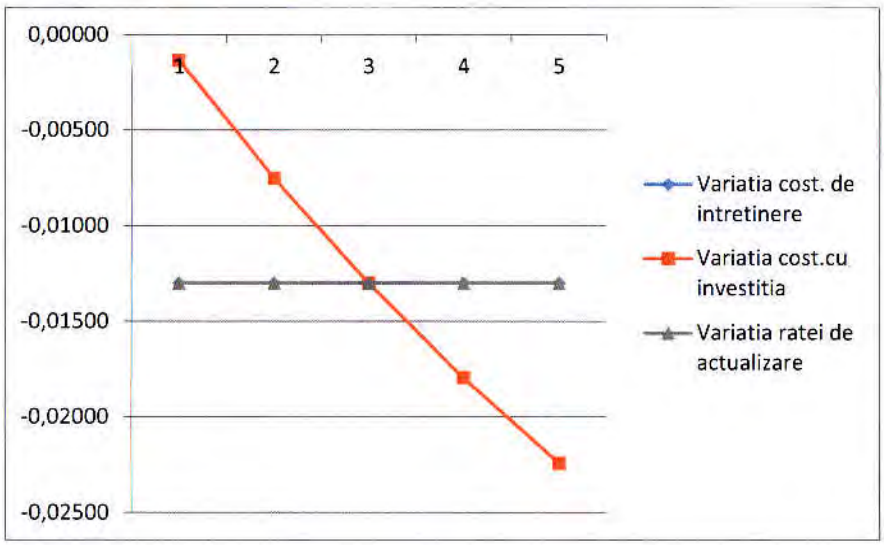

VAN

Variatia in procente	-20%	-10%	0%	10%	20%
Variatia cost. de intretinere	-571.420,563	-571.420,563	-571.420,563	-571.420,563	-571.420,563
Variatia cost.cu investitia	-457.136,451	-514.278,507	-571.420,563	-628.562,620	-685.704,676
Variatia ratei de actualizare	-685.704,676	-623.367,887	-571.420,563	-527.465,135	-489.789,054

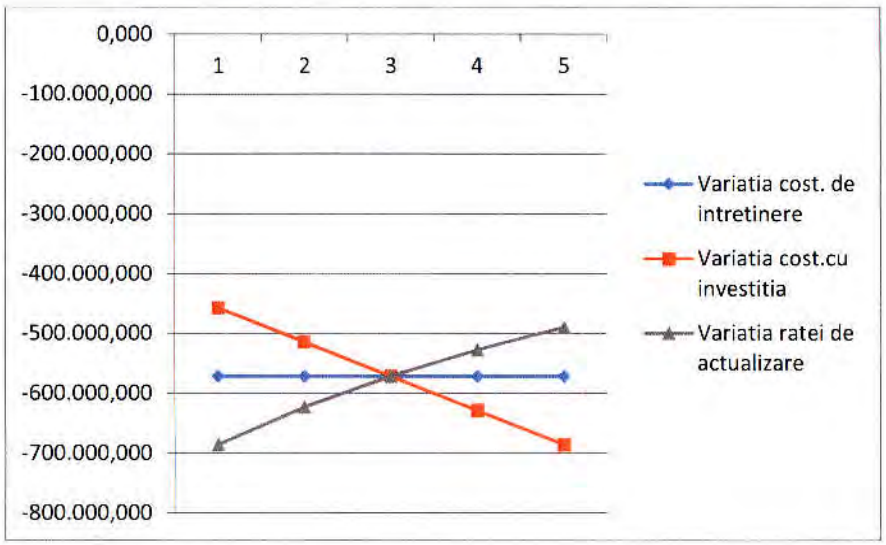

Anexe analiza cost beneficiu/eficacitate

T1 Investiţii totale – LEI varianta 1 scenariul 1

Poz.	Indicatori	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Teren inclusiv amenajări si utilitati	332547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Investiţie propriu-zisă	3263354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Echipament nou şi uzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Organizare şantier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Cheltuieli neprevazute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Construcţii şi instalaţii**	**3595901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Studii de teren, proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică	102870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Avize, acorduri, autorizaţii, organizare achiziţie publică	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli anterioare producţiei (comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare)	28514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Cheltuieli aferente implementării proiectului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Cheltuieli anterioare producţiei**	**131383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Costurile investiţiei**	**3727284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Numerar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Clienţi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Rezerva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Datorii pe termen scurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Capital de lucru net	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**Variaţii ale capitalului de lucru**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Înlocuirea echipamentului cu durată scurtă de viaţă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Valoarea reziduală																				-2907281,6
21	**Alte articole de investiţii**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2907281,6**
22	**Costurile totale ale investiţiei**	**3727284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2907281,6**

T2 Costuri şi venituri din exploatare – LEI varianta 1 scenariul 1

Poz.	Indicatori	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Venituri din taxe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Alte venituri	0	965600	1013455	1063703	1116463	1171861	1238529	1291106	1355236	1422573	1422572,61	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1431073	1422573
3	**Venituri**	**0**	**965600**	**1013455**	**1063703**	**1116463**	**1171861**	**1238529**	**1291106**	**1355236**	**1422573**	**1422572,61**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1431073**	**1422573**
4	Forţa de muncă	0	930000	976500	1025325	1076591	1130421	1186942	1246289	1308603	1374034	1374034	1374034	1374034	1374034	1374034	1374034	1374034	1374034	1374034	1374034
5	Energie electrică	0	14400	15120	15876	16670	17503	18378	19297	20262	21275	21275	21275	21275	21275	21275	21275	21275	21275	21275	21275
6	Combustibil	0	7200	7560	7938	8335	8752	9189	9649	10131	10638	10638	10638	10638	10638	10638	10638	10638	10638	10638	10638
7	Întreţinere	0	8500	8500	8500	8500	8500	17000	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	17000	8500
8	Costuri administrative	0	5500	5775	6064	6367	6685	7020	7371	7739	8126	8126	8126	8126	8126	8126	8126	8126	8126	8126	8126
9	**Costuri de exploatare totale**	**0**	**965600**	**1013455**	**1063703**	**1116463**	**1171861**	**1238529**	**1291106**	**1355236**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1431073**	**1422573**
10	**Venit net din exploatare**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T3 Surse de finanţare –LEI varianta 1 scenariul 1

Poz.	Indicatori	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Capital privat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nivel regional	102869,55	40,941	42,988	45,13745	47,39433	49,76404	52,25224	54,86486	57,6081	60,4885	63,51293	66,68857	70,023	73,52415	77,20036	81,06038	85,1134	89,36907	93,83752	98,5294
3	Nivel central	3624414,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Totalul contribuţiei publice naţionale aferente investiţiei**	**3727284,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Resurse externe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Obligaţiuni şi alte resurse financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Credite BEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Alte împrumuturi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Total resurse financiare**	**3727284,10**	**40,941**	**42,988**	**45,137**	**47,394**	**49,764**	**52,252**	**54,865**	**57,608**	**60,489**	**63,513**	**66,689**	**70,023**	**73,524**	**77,200**	**81,060**	**85,113**	**89,369**	**93,838**	**98,529**

T3 Sustenabilitate financiară –LEI varianta 1 scenariul 1

Poz.	Indicatori	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Total resurse financiare	3727284,10	965600	1013880	1064574	1117803	1173693	1232377	1293996	1358696	1426631	1497963	1572861	1651504	1572861	1572861	1572861	1572861	1572861	3145721	3303007
2	Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Total intrări**	**3727284,1**	**965600**	**1013880**	**1064574**	**1117803**	**1173693**	**1232377**	**1293996**	**1358696**	**1426631**	**1497963**	**1572861**	**1651504**	**1572861**	**1572861**	**1572861**	**1572861**	**1572861**	**3145721**	**3303007**
4	Total costuri de exploatare	0	965600	1013880	1064574	1117803	1173693	1232377	1293996	1358696	1426631	1497963	1572861	1651504	1572861	1572861	1572861	1572861	1572861	3145721	1572861
5	Total costuri investiţii	3727284,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Dobânda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Rambursare credite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Taxe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Total ieşiri**	**3727284,10**	**965600**	**1013880**	**1064574**	**1117803**	**1173693**	**1232377**	**1293996**	**1358696**	**1426631**	**1497963**	**1572861**	**1651503,68**	**1572860,65**	**1572860,65**	**1572861**	**1572861**	**1572861**	**3145721,3**	**1572861**
10	**Total flux numerar**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1730147**
11	Fluxde numerar total cumulat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1730147

T4. Rata internă a rentabilității financiare a capitalului – LEI varianta 1 scenariul 1

Poz.	Indicatori	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Venituri	0	965600	1013455	1063703	1116463	1171861	1238529	1291106	1355236	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1431073	1422573
2	Valoare reziduală	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2907282
3	**Venituri totale**	**0**	**965600**	**1013455**	**1063703**	**1116463**	**1171861**	**1238529**	**1291106**	**1355236**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1431073**	**4329854**
4	Costuri de exploatare totale	0	965600	1013455	1063703	1116463	1171861	1238529	1291106	1355236	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1431073	1422573
5	Dobânzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rambursare credite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Capital privat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Totalul contribuției publice naționale	3727284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Cheltuieli totale**	**3727284**	**965600**	**1013455**	**1063703**	**1116463**	**1171861**	**1238529**	**1291106**	**1355236**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1431073**	**1422573**
10	**Flux de numerar net**	**-3727284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2907282**
11	**Rata internă a rentabilității financiare a capitalului**	**-0,013**										**-0,013**									
12	**Valoarea netă financiară actuală a capitalului**	**-621214,017**										**-621214,017**									
13	**Raport cost/beneficii**	**0,895**										**0,895**									
14	***Rata de actualizare***	5,000										5,000									
15	***Factor de actualizare***	0,9259	0,8573	0,7938	0,735	0,6806	0,6302	0,5835	0,5403	0,5002	0,4632	0,4289	0,3971	0,3677	0,3405	0,3152	0,2919	0,2703	0,2502	0,2317	0,2145
16	**Flux de numerar actualizat**	3451092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623611,9

T1 Investiţii totale – LEI varianta 2 scenariul 2

Poz.	Indicatori	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Teren inclusiv amenajări si utilitati	332547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Investiţie propriu-zisă	2967330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Echipament nou şi uzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Organizare şantier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Cheltuieli neprevazute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Construcţii şi instalaţii**	**3299877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Studii de teren, proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică	102870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Avize, acorduri, autorizaţii, organizare achiziţie publică	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli anterioare producţiei (comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare)	25777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Cheltuieli aferente implementării proiectului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Cheltuieli anterioare producţiei**	**128647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Costurile investiţiei**	**3428523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Numerar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Clienţi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Rezerva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Datorii pe termen scurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Capital de lucru net	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**Variaţii ale capitalului de lucru**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Înlocuirea echipamentului cu durată scurtă de viaţă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Valoarea reziduală																				-2674248,2
21	**Alte articole de investiţii**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2674248,2**
22	**Costurile totale ale investiţiei**	**3428523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2674248,2**

T2 Costuri şi venituri din exploatare – LEI varianta 2 scenariul 2

Poz.	Indicatori	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Venituri din taxe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Alte venituri	0	965600	1013455	1063703	1116463	1171861	1238529	1291106	1355236	1422573	1422572,61	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1431073	1422573
3	**Venituri**	**0**	**965600**	**1013455**	**1063703**	**1116463**	**1171861**	**1238529**	**1291106**	**1355236**	**1422573**	**1422572,61**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1431073**	**1422573**
4	Forța de muncă	0	930000	976500	1025325	1076591	1130421	1186942	1246289	1308603	1374034	1374034	1374034	1374034	1374034	1374034	1374034	1374034	1374034	1374034	1374034
5	Energie electrică	0	14400	15120	15876	16670	17503	18378	19297	20262	21275	21275	21275	21275	21275	21275	21275	21275	21275	21275	21275
6	Combustibil	0	7200	7560	7938	8335	8752	9189	9649	10131	10638	10638	10638	10638	10638	10638	10638	10638	10638	10638	10638
7	Întreținere	0	8500	8500	8500	8500	8500	17000	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	17000	8500
8	Costuri administrative	0	5500	5775	6064	6367	6685	7020	7371	7739	8126	8126	8126	8126	8126	8126	8126	8126	8126	8126	8126
9	**Costuri de exploatare totale**	**0**	**965600**	**1013455**	**1063703**	**1116463**	**1171861**	**1238529**	**1291106**	**1355236**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1431073**	**1422573**
10	**Venit net din exploatare**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T3 Sustenabilitate financiară –LEI varianta 2 scenariul 2

Poz.	Indicatori	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Total resurse financiare	3428523,38	965600	1013880	1064574	1117803	1173693	1232377	1293996	1358696	1426631	1497963	1572861	1651504	1734079	1820783	1911822	2007413	2107784	2213173	2323832
2	Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Total intrări**	**3428523,38**	**965600**	**1013880**	**1064574**	**1117803**	**1173693**	**1232377**	**1293996**	**1358696**	**1426631**	**1497963**	**1572861**	**1651503,68**	**1572860,65**	**1572860,65**	**1572861**	**1572861**	**1572861**	**3145721,3**	**2323832**
4	Total costuri de exploatare	0	965600	1013880	1064574	1117803	1173693	1232377	1293996	1358696	1426631	1497963	1572861	1651504	1572861	1572861	1572861	1572861	1572861	3145721	1572861
5	Total costuri investiții	3428523,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Dobânda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Rambursare credite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Taxe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Total ieşiri**	**3428523,38**	**965600**	**1013880**	**1064574**	**1117803**	**1173693**	**1232377**	**1293996**	**1358696**	**1426631**	**1497963**	**1572861**	**1651503,68**	**1572860,65**	**1572860,65**	**1572861**	**1572861**	**1572861**	**3145721,3**	**1572861**
10	**Total flux numerar**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750971**
11	Flux de numerar total cumulat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750970,9

T4. Rata internă a rentabilității financiare a capitalului – LEI varianta 2 scenariul 2

Poz.	Indicatori	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Venituri	0	965600	1013455	1063703	1116463	1171861	1238529	1291106	1355236	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1431073	1422573
2	Valoare reziduală	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2674248
3	**Venituri totale**	**0**	**965600**	**1013455**	**1063703**	**1116463**	**1171861**	**1238529**	**1291106**	**1355236**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1431073**	**4096821**
4	Costuri de exploatare totale	0	965600	1013455	1063703	1116463	1171861	1238529	1291106	1355236	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1422573	1431073	1422573
5	Dobânzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rambursare credite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Capital privat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Totalul contribuției publice naționale	3428523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Cheltuieli totale**	**3428523**	**965600**	**1013455**	**1063703**	**1116463**	**1171861**	**1238529**	**1291106**	**1355236**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1422573**	**1431073**	**1422573**
10	**Flux de numerar net**	**-3428523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2674248**
11	**Rata internă a rentabilității financiare a capitalului**	**-0,013**										**-0,013**									
12	**Valoarea netă financiară actuală a capitalului**	**-571420,563**										**-571420,563**									
13	**Raport cost/beneficii**	**0,903**										**0,903**									
14	***Rata de actualizare***	5,000										5,000									
15	***Factor de actualizare***	0,9259	0,8573	0,7938	0,735	0,6806	0,6302	0,5835	0,5403	0,5002	0,4632	0,4289	0,3971	0,3677	0,3405	0,3152	0,2919	0,2703	0,2502	0,2317	0,2145
16	**Flux de numerar actualizat**	3174470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573626,2

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Riscurile asumate sunt tehnice, financiare, instituționale și legale. Analiza de risc se impune a fi realizată pentru orice proiect încă din faza de concepere a acestuia. Riscul în cadrul proiectelor reprezintă efectul asupra obiectivelor proiectului, care poate apare datorită necunoașterii ansamblului potențial de evenimente existente pe toată durata de implementare a proiectului. Etapele principale ale managementului de risc ale proiectelor sunt: planificarea, identificarea riscurilor, analiza, răspunsul la risc, monitorizarea și controlul, comunicarea și documentarea ce se realizează pe toată durata de viață a proiectului.

Directorul de proiect are următoarele obligații în realizarea managementului riscurilor:

- identificare riscurilor posibile ale proiectului;
- estimarea cauzelor și efectelor posibile ale riscurilor proiectului;
- întocmirea planului de management al riscului;
- stabilirea bugetului necesar pentru înlăturarea sau diminuarea acțiunii riscului;
- atribuirea de responsabilități privind diminuarea riscului controlul și monitorizarea riscurilor

Echipa de proiect are următoarele obligații în realizarea managementului riscului:

- participarea alături de directorul de proiect la identificarea riscului, întocmirea planului de management al riscului etc;
- aplicarea planului de management al riscului;
- urmărirea încadrării în bugetul de risc;
- monitorizarea riscurilor.

Echipa de proiect a identificat următoarele categorii de riscuri:

RISC IDENTIFICAT	PROBABILITATEA DE PRODUCERE A RISCULUI 1 ÷ 5	IMPACTUL RISCULUI DE LA 1 (IMPACT SCĂZUT) LA 10 (IMPACT MAXIM)
I Riscuri de ordin tehnic		
Neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrări care să execute lucrarea, cu respectarea calității proiectate în timpul și la costurile stabilite.	**3**	**5**
Soluțiile tehnice proiectate să nu fie adecvate cerințelor unei astfel de lucrări	**1**	**5**
Apariția unor evenimente meteorologice și seismice care să depășească soluțiile tehnice proiectate	**2**	**5**
II Riscuri de ordin financiar		
Sistarea sau întreruperea finanțării proiectului	**2**	**8**
Depășirea costurilor alocate (inclusiv ca urmare a creșterii prețurilor la materiale și manoperă)	**3**	**6**
III Riscuri de ordin instituțional		
Schimbarea administratorului obiectivului de investiții	**1**	**6**
IV Riscuri de ordin legal		
Schimbări ale cadrului legislativ în domeniu	**3**	**8**

Apreciem Riscurile tehnice ca fiind minime deoarece proiectul este adaptat normelor tehnologice și măsurilor recomandate de Uniunea Europeană și legislația națională, iar:

- în vederea prevenirii riscurilor s-au efectuat o serie de studii geologice, topografice.

- stabilirea soluțiilor tehnice și a valorii investiției de către specialiști cu experiență, pe baza folosirii unor metode moderne de proiectare, în conformitate cu legislația în vigoare;
- societatea de proiectare este atestată pe linia calității.

Din punct de vedere al realizării efective a investiției, reprezentantul proiectantului va fi prezent pe șantier de câte ori este necesară modificarea soluției prevăzute inițial în documentația tehnică a lucrării pentru a se verifica necesitatea modificării solicitate și adaptarea la condițiile de amplasament a lucrărilor noi de executat.

Inspecția în Construcții este instituția de control din fiecare județ care are dreptul și obligația de a verifica stadiul de execuție al lucrărilor și modul în care se respectă condițiile de calitate a acestora.

Constructorul are obligația de a numi pentru fiecare lucrare un specialist, responsabil tehnic cu execuția lucrărilor autorizat, care va avea sarcina să asigure condițiile necesare ca fiecare etapă de execuție să se facă cu respectarea condițiilor de calitate a lucrărilor dar și respectarea graficului de execuție al lucrărilor contractate implicit cu respectarea termenilor de execuție.

Au fost analizate și estimate Riscurile de natură financiară, de administrare și management generate de proiect și se consideră că acestea sunt reduse ca pondere. Apreciem Riscurile instituționale ca fiind minime deoarece, pentru autorizația de construire, regulile și cerințele sunt clare și se pot îndeplini cu ușurință în termenii legal stabiliți. Apreciem Riscurile legale ca fiind minime deoarece legislația în domeniul investițiilor și în procesul de aliniere la legislația europeană se perfecționează.

Din analiza efectuată se pot desprinde următoarele concluzii:

- Proiectul este oportun și sustenabil după finalizarea investiției;
- Beneficiile sociale așteptate sunt accesul persoanelor cu dizabilități la servicii sociale și educație și reducerea șomajului;

Ca măsuri de **prevenire și diminuare a riscurilor**, având in vedere tema de proiectare, configurația amplasamentului, natura si stratificația terenului precum si lucrările de terasamente si fundare specifice acestui obiectiv, este necesar ca:

- proiectele pentru fazele ulterioare (D.T.A.C., P.TH.) să fie întocmite de unități autorizate in conformitate cu legislația tehnica specifica in vigoare la data respectiva
- verificarea proiectelor se va face conform prevederilor HGR 925/95 și Legii nr.10/1995 cu modificările și completările ulterioare
- execuția sa fie încredințata unei antreprize sau unei echipe cu experiența in domeniul construcțiilor care sa poată asigura calitatea lucrărilor;
- beneficiarul sa desemneze o persoana tehnic autorizată ca diriginte de șantier, care sa urmărească atent calitatea tuturor operațiilor;
- beneficiarul împreuna cu executantul sa se îngrijească in mod deosebit ca toate lucrările prevăzute de legislația in vigoare la data execuției sa aibă la baza procese verbale de recepție a calității, întocmite in baza documentelor de atestare a calității materialelor puse in opera;
- o atenție deosebita sa se acorde tuturor documentelor care sunt necesare întocmirii cărții tehnice a construcției in conformitate cu Legea nr.10/95 si prevederilor H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
- sa pună in opera numai materiale agrementate care sa însoțească celelalte documente de atestare a calității acestora si sa se atașeze la cartea tehnica a construcției.

6. Scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Variantă constructivă	**Varianta 1**	**Varianta 2**
Costuri de investiție C+M (fără T.V.A.)	2.592.148,48 lei	2.343.388,52 lei
Avantaje	- posibilitatea de noi recompartimentări interioare;	- costuri mai mici de investiție; - economie de timp în elaborarea soluțiilor, cat și în execuție.
Dezavantaje	- costuri mai mari de investiție din cauza prețului ridicat al manoperei - procedeu dificil și complex; - durata mai mare pana la finalizarea construcției si posibilitatea de exploatare.	- nu oferă flexibilitate spațiului pentru recompartimentări ulterioare.

Varianta 2 se detașează deoarece asigură economie de cost si de timp atât in elaborarea soluțiilor, cat si pentru execuție.

Ținând cont de funcțiunile propuse, pentru obiectiv nu se anticipează necesități de recompartimentare, astfel ca avantajele au o pondere mai mare decât dezavantajele.

6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomand at(e)

Ca o concluzie asupra rezultatelor obținute, se poate spune ca investiția prezinta mai multe avantaje, se realizează cu costuri mai mici și prezintă riscuri mai puține prin VARIANTA 2. În plus, aceasta este și varianta optimă recomandată de expertiză.

DREPT URMARE VARIANTA 2 ESTE VARIANTA ALEASA PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

	Valoare fără T.V.A. (LEI)	**T.V.A. (LEI)**	**Valoare cu T.V.A. (LEI)**
TOTAL GENERAL	2.885.227,79	543.295,60	3.428.523,39
Din care C+M	2.343.388,52	445.243,82	2.788.632,34

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

OBIECTUL 1 – CENTRU DE ZI SAT GÎRCENI

- ***SITUATIE EXISTENTA***

- **Funcțiunea:** dispensar
- **Dimensiunile în plan** ale construcției: Clădirea se încadrează într-un dreptunghi de 16,88m x 9,05m
- **Regim de înălțime**: parter
- **Înălțime niveluri**: 3,00m
- **Înălțimea maximă la streașină**: +3,40m, măsurat de la cota ±0,00
- **Înălțimea maximă la coamă**: +5,80m, măsurat de la cota ±0,00
- **Capacități propuse:**
  - $Ac_{existent} = Adc_{existent} = 152,00$ mp
  - $Au_{existent} = 121,25$ mp
- **Bilanț teritorial:**
  - Suprafața teren = 998,00mp
  - $P.O.T._{existent}$ = 15,23%
  - $C.U.T._{existent}$ = 0,152
- Conform cap. 4, pct. 4.4.5., tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, construcția face parte din **clasa de importanță III**.
- Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin HG 766/97, construcția are **categoria de importanță C (normală)**.
- Conform Normativului P118-99, clădirea se încadrează în **gradul II de rezistență la foc**.

- ***PROPUNERE***

- **Funcțiunea:** centru de zi
- **Dimensiunile în plan** ale construcției: Clădirea se încadrează într-un dreptunghi de 25,55m x 10,15m
- **Regim de înălțime**: parter
- **Înălțime niveluri**: 3,00m
- **Înălțimea maximă la streașină**: +3,30m, măsurat de la cota ±0,00
- **Înălțimea maximă la coamă**: +6,45m, măsurat de la cota ±0,00
- **Capacități propuse:**
  - $Ac_{propus} = Adc_{propus} = 236,60$ mp, din care:
    - 157,75mp cladire existenta
    - 78,85mp extindere
  - $Au_{propus} = 182,15$ mp
- **Bilanț teritorial:**
  - Suprafața teren = 998,00mp
  - $P.O.T._{propus}$ = 23,70%
  - $C.U.T._{propus}$ = 0,237
- **Număr locuri de parcare:** 2 locuri
- **Suprafețe carosabile, parcaje:** 50,50 mp
- **Suprafețe pietonale, platforme și trotuare:** 118,55 mp
- **Suprafața plantată:** 592,35 mp
- Conform cap. 4, pct. 4.4.5., tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, construcția face parte din **clasa de importanță II**.

- Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin HG 766/97, construcția are **categoria de importanță C (normală).**
- Conform Normativului P118-99, clădirea se încadrează în **gradul II de rezistență la foc.**

OBIECTUL 2A – LOCUINTA PROTEJATA SAT GÎRCENI

- **Funcțiunea:** locuință protejată
- **Dimensiunile în plan** ale construcției: Clădirea se încadrează într-un dreptunghi de 15,89mx15,59m
- **Regim de înălțime**: parter
- **Înălțime niveluri**: 2,80m, parțial 3,50m
- **Înălțimea maximă la streașină**: +2,75m, măsurat de la cota ±0,00
- **Înălțimea maximă la coamă**: +7,30m, măsurat de la cota ±0,00
- **Capacități propuse:**
  - Ac = Adc = 230,30mp
  - Au = 186,40mp
- **Bilanț teritorial:**
  - Suprafața teren = 1.485,00 mp
  - P.O.T. = 15,50%
  - C.U.T. = 0,155
- **Număr locuri de parcare:** 2 locuri
- **Suprafețe carosabile, parcaje:** 32,35 mp
- **Suprafețe pietonale, platforme și trotuare:** 118,65 mp
- **Suprafața plantată:** 1.103,70 mp
- Conform cap. 4, pct. 4.4.5., tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, construcția face parte din **clasa de importanță II.**
- Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin HG 766/97, construcția are **categoria de importanță C (normală).**
- Conform Normativului P118-99, clădirea se încadrează în **gradul II de rezistență la foc.**

OBIECTUL 2B – LOCUINTA PROTEJATA SAT ARMĂȘOAIA

- **Funcțiunea:** locuință protejată
- **Dimensiunile în plan** ale construcției: Clădirea se încadrează într-un dreptunghi de 15,89mx15,59m
- **Regim de înălțime**: parter
- **Înălțime niveluri**: 2,80m, parțial 3,50m
- **Înălțimea maximă la streașină**: +2,75m, măsurat de la cota ±0,00
- **Înălțimea maximă la coamă**: +7,30m, măsurat de la cota ±0,00
- **Capacități propuse:**
  - Ac = Adc = 230,30mp
  - Au = 186,40mp
- **Bilanț teritorial:**
  - Suprafața teren = 3.744,00 mp (din acte)
= 3.303,00 mp (măsurata)
  - Constructie existenta (Scoală) la care nu se intervine: Ac = Adc = 138,00 mp
  - P.O.T. = 11,15%
  - C.U.T. = 0,112

- **Număr locuri de parcare:** 2 locuri
- **Suprafețe carosabile, parcaje:** 47,90 mp
- **Suprafețe pietonale, platforme și trotuare:** 113,70 mp
- **Suprafața plantată:** 2.774,00 mp
- Conform cap. 4, pct. 4.4.5., tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, construcția face parte din **clasa de importanță II.**
- Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin HG 766/97, construcția are **categoria de importanță C (normală).**
- Conform Normativului P118-99, clădirea se încadrează în **gradul II de rezistență la foc.**

OBIECTUL 2C – LOCUINTA PROTEJATA SAT BLEȘCA

- **Funcțiunea:** locuință protejată
- **Dimensiunile în plan** ale construcției: Clădirea se încadrează într-un dreptunghi de 15,89mx15,59m
- **Regim de înălțime**: parter
- **Înălțime niveluri**: 2,80m, parțial 3,50m
- **Înălțimea maximă la streașină**: +2,75m, măsurat de la cota ±0,00
- **Înălțimea maximă la coamă**: +7,30m, măsurat de la cota ±0,00
- **Capacități propuse:**
  - Ac = Adc = 230,30mp
  - Au = 186,40mp
- **Bilanț teritorial:**
  - Suprafața teren = 1.981,00 mp
  - P.O.T. = 11,62%
  - C.U.T. = 0,116
- **Număr locuri de parcare:** 2 locuri
- **Suprafețe carosabile, parcaje:** 52,60 mp
- **Suprafețe pietonale, platforme și trotuare:** 95,20 mp
- **Suprafața plantată:** 1.602,90 mp
- Conform cap. 4, pct. 4.4.5., tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, construcția face parte din **clasa de importanță II.**
- Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin HG 766/97, construcția are **categoria de importanță C (normală).**
- Conform Normativului P118-99, clădirea se încadrează în **gradul II de rezistență la foc.**

c) <u>indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și tinta fiecărui obiectiv de investiții;</u>

Beneficiile corespunzătoare proiectului, obținute la începutul vieții acestuia, valorează mai mult, în termeni reali, decât aceleași beneficii obținute la un moment dat în viitor. La fel, **cheltuielile** produse la începutul proiectului au un impact mai mare decât cele care se produc mai târziu. Se vor executa lucrări de întreținere curentă în tot cursul anului, iar pentru lucrările de întreținere mai complexe aceste lucrări vor fi realizate de către firme specializate. Pentru supravegherea și întreținerea lucrărilor executate nu sunt necesare locuri de muncă nou create. Monitorizarea defectelor și degradărilor apărute în timp nu necesită locuri de muncă nou create.

În cazul prezentat, costurile de operare constau în întreținerea curentă, costul muncii vii pentru asigurarea unor condiții optime de funcționare (specialiști și lucrători sociali) și alte costuri de operare ale proiectului.

Întreținerea este compusă din întreținere CURENTA și întreținerea PERIODICĂ. Lucrările pot fi programate în timp, sau pot fi condiționate de starea tehnică a clădirilor. Întreținerea anuală va reduce pericolul degradării clădirii în timpul anului. Pe durata economică de viață a proiectului această valoare va crește conform scenariului adoptat de evoluția ratei inflației. Întreținerea periodică se realizează de regulă la 8 ani.

Costurile cu forța de muncă se referă la costurile salariale corespunzătoare unui număr previzionat de salariați angajați permanent. Alte costuri se referă la utilități și servicii (electricitate, apa, canalizare, salubritate, televiziune, internet etc.).

Din punct de vedere **socioeconomic**, la realizarea și în exploatarea investiției se preconizează realizarea unui număr semnificativ de locuri de muncă.

În faza de execuție se estimează crearea unui număr de 38 locuri de muncă legat de specificul lucrărilor de construcții, instalații și drumuri, iar în faza de operare sunt necesare 31 persoane.

Grupul țintă este reprezentat de persoanele cu dizabilități care vor fi dezinstituționalizate din centrul rezidențial Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Huși, precum și persoanele cu dizabilități din comunele Gîrceni, Pungești și Ivănești cărora în prezent nu li se oferă servicii prin care să se prevină instituționalizarea. Locuințele protejate vor asigura beneficiarilor un mediu de locuit sigur și adaptat nevoilor acestora, fiind amenajate astfel încât să asigure beneficiarilor condiții pentru o viață independentă, mediu asistată. Vor asigura toate facilitățile necesare pentru a oferi un grad înalt de independență beneficiari și utilizatori.

Centrul de zi va oferi servicii pentru un număr de 30 de beneficiari, persoane adulte cu dizabilități. Construcția este deservita de 3 specialiști și 4 lucrători sociali, astfel un total de 7 persoane angajate.

Fiecare **Modul Locuința protejată** va găzdui un număr de 8 beneficiari, persoane adulte cu dizabilități, fiind deservita de 8 lucrători sociali in trei schimburi, cu următorul program: 2 persoane schimbul I, 2 persoane schimbul II si o persoana schimbul III (pe timpul nopții).

Indicatorii de impact cuantifică consecințele directe ale programului și interacțiunea sa directă, imediată, cu destinatarii. În cadrul acestora se regăsesc indicatorii de impact specific (ai căror destinatari sunt beneficiarii direcți ai programului) și indicatorii de impact general (consecințe care nu au legătură cu destinatarii direcți).

Deoarece investiția analizată nu se încadrează în categoria investiții majore, efectele realizării sale vizează în special un nivel zonal și regional. Referitor la beneficiarii direcți, locuirea nu presupune numai un adăpost în sine, ci trebuie să ofere locatarilor anumite facilități de bază, precum: intimitate, spațiu locativ adecvat, spațiu de studiu și preparare hrană, siguranță, infrastructură adecvată, lumină și ventilație corespunzătoare etc.

Poziționarea geografică este optimă în raport cu rețelele de transport în comun, accesul auto și pietonal, iar dispunerea într-o zonă cu spații verzi ample produce tot un impact pozitiv. Impactul general este de asemenea unul de calitate, deoarece prin reabilitarea și extinderea clădirii existente calitatea spațiului urban se amplifică. Atitudinea beneficiarului și interesul manifestat pentru calitatea vieții persoanelor adulte cu dizabilități și față de clădirile pe care le gestionează ar putea servi drept model pentru alte instituții sau pentru populația orașului.

Realizarea obiectivului nu reprezintă o sursa de radiații, iar profilul funcțional propus se armonizează cu activitățile din zonă și nu are un impact negativ asupra mediului, nefiind o funcțiune generatoare de noxe sau deșeuri toxice. Obiectivele nu conduc la surse de poluanți care pot afecta apa din zonă, aerul, solul sau subsol, cu excepția cazului unor defecte ale instalațiilor exterioare subterane. De aceea, acestea vor fi executate cu materiale și tehnologii de calitate și vor fi exploatate corespunzător pentru a nu produce, prin defecțiuni, poluarea și degradarea solului.

Indicatorii de rezultat se referă la avantajele imediate ale programului asupra destinatarilor direcți.

Prin oferirea suportului și a consilierii, adulții cu dizabilitate, beneficiari ai proiectului, își dezvoltă abilitățile

de autogospodărire, autoîngrijire, reprezentare socială, facilitând-se astfel reintegrarea socială și dezvoltându-se experiența de conviețuire (8 persoane cu dizabilități într-o locuință), responsabilizarea locatarilor, precum și organizarea vieții comune și individuale (30 de beneficiari ai centrului de zi).

Condițiile de locuire favorabile sănătății sunt cele care asigură circumstanțe necesare și suficiente sănătății fizice, mentale și sociale, securității, igienei, confortului și intimității. Un cămin favorabil - un habitat sănătos - implică o populație sănătoasă. Dar nu accesul la utilități indică calitatea locuirii, ci și criteriile de confort impuse de standardele în vigoare. Conștient de importanța raportului dintre viața socială și dezvoltarea personală, beneficiarul dorește să asigure standardele vieții la un nivel înalt, impactul socio-cultural fiind pozitiv.

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a obiectivelor de investiții este de 12 luni.

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Documentația s-a întocmit conform TEMEI DE PROIECTARE, asigurând îndeplinirea cerințelor fundamentale de calitate impuse de Legea 10/95, cu modificările și completările ulterioare, specifice categoriei de importanță a obiectivului, respectiv:

- Cerința « A » REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE
- Cerința « B » SIGURANȚA ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE (D)
- Cerința « C » SECURITATEA LA INCENDIU (B)
- Cerința « D » IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR (C)
- Cerința « E » ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ (F)
- Cerința « F » PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI (E)
- Cerința « G » UTILIZAREA SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

Toate instalațiile aferente construcției au fost proiectate în conformitate cu legislația în vigoare asigurându-se performanțele tehnice prin care sunt realizate cerințele fundamentale de calitate după cum urmează.

Cerința « A » REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE

Din punct de vedere structural clădirile vor respecta prevederile Legii nr. 10/95 privind calitatea în construcții referitoare la realizarea și menținerea pe întreaga durată de exploatare a cerințelor de rezistență și stabilitate, conform reglementărilor în vigoare. Documentația tehnică a proiectului cuprinde masurile necesare pentru asigurarea rezistentei si stabilității in exploatare a construcției si anume materialele prevăzute sunt rezistente si durabile agrementate în țara noastră, iar soluțiile propuse pentru elementele structurale sunt adoptate judicios, pe baza de calcule, conform normelor in vigoare in tara noastră.

Alegerea componentelor instalației electrice s-a făcut în conformitate cu condițiile impuse de încadrarea încăperilor clădirii în categorii și clase de influențe externe. Încadrarea încăperilor în categorii și clase de influențe externe corespunde prevederilor cuprinse în SR CEI 60364-3, funcție de caracteristicile generale ale clădirii. Urmare celor precizate mai sus, gradele de protecție la pătrunderea corpurilor străine IP și gradele de protecție la impact mecanic exterior IK impuse aparatelor și echipamentelor electrice vor respecta cerințele impuse de influențele externe. Instalațiile electrice s-au conceput și se vor realiza cu echipamente adecvate categoriilor și claselor de influențe externe și cu certificat de conformitate, conform Legii 608/ 2001. Tabloul

electric s-a amplasat astfel încât sa nu fie afectata structura de rezistență a clădirii. Traseele circuitelor și coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta structura de rezistență a clădirii.

Materialele utilizate (conducte, robineti, piese de legătura, obiecte sanitare, utilaje) au caracteristici tehnice ale căror performante sa conducă la îndeplinirea cerințelor esențiale de calitate conform Legii 10 -1995 (cu modificările si completările ulterioare) a calității in construcții si certificarea de conformitate a calității produselor folosite in construcții aprobat cu HG 766 - 1997. Materialele, vor fi verificate înainte de montare, pentru depistarea unor eventuale defecte de fabricație. Conductele cu montaj aparent vor fi susținute prin brățări amplasate la distantele prevăzute in normativul I9 - 2015, pentru a se asigura stabilitatea si nedeformarea acestora. Înainte de executarea pardoselilor, izolării conductelor sau acoperirea zonelor mascate conductele de apa si de canalizare vor fi probate.

Cerința « B » SIGURANȚA ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE (D)

S-a avut în vedere ca intervențiile propuse să respecte prevederile normativului NP 068-02 privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare.

Siguranța în exploatare vizează respectarea normelor de proiectare din următoarele domenii:

a) SIGURANȚA CIRCULAȚIEI PEDESTRE se referă la respectarea normelor de proiectare privind dimensionarea si alcătuirea elementelor constructive pentru a asigura respectarea parametrilor privind:

- *siguranța cu privire la circulație pe căile pietonale:*

Circulația pietonală în jurul clădirii va avea stratul de uzură alcătuit din materiale care asigură un grad sporit de rugozitate și preîntâmpină căderea prin alunecare.

Circulația pietonală este lipsită de denivelări și de obstacole care să producă lovire. Coliziunea cu vehiculele în mișcare este rezolvata prin separarea circulației auto de cea pietonală prin denivelarea trotuarului.

- *siguranța cu privire la rampele și treptele exterioare:*

Treptele exterioare sunt conformate astfel ca circulația să se desfășoare fără dificultate.

- *siguranța cu privire la accesul în clădire*

Accesul în clădire se realizează parcurgând trepte prevăzute a fi finisate cu materiale antiderapante.

- *siguranța cu privire la circulația interioară*

Suprafețele de circulație interioară sunt finisate cu finisaje antiderapante, pentru a preveni alunecarea. Pe căile de acces nu sunt denivelări, praguri sau trepte izolate.

b) SIGURANȚA CU PRIVIRE LA SCHIMBĂRILE DE NIVEL

- Se prevăd balustrade la scări cu h > 45cm;
- Tâmplăria exterioară va avea zone tratate ca parapete de siguranță pentru a nu exista pericol de cădere, cu înălțimea parapetului de minim 90cm.
- La parapete cu h < 0,90 m s-au prevăzut mână curentă sau element fix la h = 0,90m.

c) SIGURANȚA CU PRIVIRE LA DEPLASAREA PE SCĂRI ȘI RAMPE

- Treptele sunt judicios dimensionale cu respectarea raportului între treapta și contratreapta impus de formulele de calcul.
- Pentru platformele de acces cu h=45 cm, s-au prevăzut rampe cu panta 8% pentru persoane cu dizabilități.
- Treptele si rampele sunt finisate cu gresie antiderapantă.
- Finisajul scărilor va fi prevăzut cu prelucrarea antiderapantă a marginii treptei.
- În dreptul scărilor și rampelor la coborâre nu se vor amplasa obiecte ce pot distrage atenția.

d) SIGURANȚA CU PRIVIRE LA ILUMINAT

Pentru asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de importanță a clădirii și în conformitate cu reglementările tehnice, s-a prevăzut sistem de iluminat de siguranță.

e) SIGURANȚA PRIVIND INSTALAȚIILE

Pentru asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de importanță a clădirii și în conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut următoarele dotări :

1. Sistem de iluminat de siguranță

2. Sistem de protecție la șoc electric, bazat pe întreruperea alimentării, corespunzător rețelei TN

Punctul neutru sau punctul median al sistemului de alimentare este legat la pământ. Părțile conductoare accesibile ale instalației sunt conectate printr-un conductor la bara principală de legare la pământ a instalației (PEN, PE) care este conectată la punctul de legare la pământ a sistemului electric de alimentare.

3. Pentru limitarea zonei afectate de un eventual defect s-a realizat **Sistemul de protecție la suprasolicitări termice determinate de curenți de suprasarcină și scurtcircuit.** Acesta, s-a realizat cu întrerupătoare automate, dimensionate conform I7/2011 care se asigură și acționare selectivă. Caracteristicile acestora sunt menționate în schemele electrice. Capacitate de rupere a întrerupătoarelor automate, menționată în breviarul de calcul si pe schema este superioară valorii curenților de scurtcircuit maxim pe care va trebui să-i deconecteze.

4. Priza de pământ

Pentru sistemul de legare la pământ, specific rețelei TN, se va realiza priză de pământ care va fi folosită ca priză unică. La priză de pământ se va lega:

- Bara principală de protecție și echipotențializare BPPE;
- Coborârea instalației de paratrăsnet

Se va realiza o priză de pământ artificială, cu electrozi pozați vertical, subteran, cu partea superioara la adâncime de 0,6m, deoarece, în urma determinărilor a rezultat o rezistivitate electrică a solului mai bună în această zona a terenului . La faza determinată prevăzută în Programul de control a calității lucrărilor executate pe șantier, va trebui să aibă rezistența de max. 1ohm.

Se vor efectua probe pentru asigurarea etanșeității instalațiilor termice si sanitare. S-au prevăzut următoarele masuri:

- conductele sunt fixate de elementele de construcție, prin suporți fixi (brățări , cleme)
- pentru asigurarea etanșeității instalațiilor se vor face probe la rece si la cald;
- instalația este prevăzută cu dispozitive de limitare a presiunii apei, respectiv supape de siguranta,vase de expansiune, instalație de avertizare acustica;
- temperatura nominala de ducere ,a instalației de încălzire , s-a stabilit la valoarea de max.90°C;
- toate echipamentele acționate electric, vor fi legate la priza de pământ.

f) SIGURANȚA PRIVIND LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE

Lucrările de întreținere se vor efectua cu luarea unor măsuri speciale de protecție a utilizatorilor pe durata activității de curățire sau reparații a unor părți din clădire - fațade, ferestre.

g) SIGURANȚA LA INTRUZIUNE ȘI EFRACȚIE

În afară de măsurile prevăzute de normativ, la clădire se vor realiza următoarele:

- accesele în incintă vor fi asigurate cu iluminat și sisteme de protecție pe timp de noapte;
- ferestrele de la parter sunt astfel alcătuite și rezolvate încât să împiedice efracția și intruziunea.
- la partea superioară a gardului se vor prevedea elemente metalice ascuțite.

h) CIRCULAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP

- Pentru accesul persoanelor cu dizabilități s-au prevăzut rampe exterioare cu panta 8% (pentru platforma H=45cm) și cu lățimea de 1,20m, cu balustrada si mană curentă intermediară;
- La Centrul de zi rampele si scările de acces ajung in zona intrării pe o platforma libera cu dimensiuni de 2,40x2,50m care asigură spațiul liber necesar manevrării fotoliului rulant pentru accesul lateral;

- La Locuințele protejate rampele si scările de acces ajung in zona intrării pe o platforma libera cu dimensiuni de 1,50x2,00m care asigură spațiul liber necesar manevrării fotoliului rulant pentru accesul lateral;
- Lățimea căilor de circulație interioare permite circulația confortabilă a persoanelor cu dizabilități;
- Circulația pietonală este lipsită de denivelări și de obstacole care să producă lovire;
- Există un grupuri sanitare dimensionate pentru a permite accesul și utilizarea obiectelor de către persoanele în fotoliu rulant;
- Ușile sunt proiectate astfel încât sa nu prezinte praguri care să nu poată fi trecute de persoanele în scaunul rulant, cu mânerul amplasat la h = 0.90 m, astfel încât să permită folosirea lui și de persoanele blocate în scaunul rulant;
- Materialele folosite la pardoseli vor fi antiderapante, atât în stare umedă cât și uscată, fără a îngreuna însă deplasarea persoanelor.

Cerința « C » SECURITATEA LA INCENDIU (B)

Soluțiile adoptate prin proiect, realizate și menținute în exploatare, vor asigura protecția ocupanților, limitarea pierderilor de vieți și bunuri materiale, împiedicarea extinderii incendiului la vecinătăți, avariile la construcțiile vecine în caz de prăbușire, protecția pompierilor și evacuarea ocupanților și a bunurilor materiale.

a) COMPARTIMENTELE DE INCENDIU

Construcțiile proiectate reprezintă compartimente de incendiu independente, cu gradul II de rezistenta la foc, încadrându-se în prevederile tabelului 3.2.4. din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118–99, aria construită a compartimentului de incendiu fiind mai mică decât cea stabilita prin normativ (2.500mp).

b) RISCUL DE IZBUCNIRE A INCENDIILOR

Spațiile se încadrează în risc mic de incendiu, cu excepția centralelor termice cu risc mijlociu și a depozitărilor, care au risc mare.

Deoarece volumul construit ocupat de încăperile cu risc mijlociu sau mare reprezintă sub 30% din volumul clădirilor, construcțiile se încadrează în risc mic de incendiu.

c) GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC

Conform Normativului P118 - 99, clădirile au gradul II de rezistență la foc.

d) LIMITAREA PROPAGĂRII INCENDIULUI

Structura portantă a construcțiilor îndeplinește condițiile minime de combustibilitate și limita de rezistență la foc corespunzătoare gradului de rezistență la foc al construcțiilor. Închiderile exterioare existente sunt realizate din zidărie de cărămidă incombustibilă cu rezistența la foc peste 7 ore, cu parapete pline și spaleți între golurile succesive de pe fațade.

e) DIMENSIONAREA CĂILOR DE EVACUARE

Conform tabelului 3.6.4. capacitatea de evacuare a unui flux pentru clădirile în care se află persoane incapabile de a se evacua este de 50 persoane.

În centrul de zi există un număr total de 37 de utilizatori alcătuit din 30 beneficiari ai centrului, 3 specialiști si 4 lucrători sociali. Locuința protejată va găzdui un număr de 8 beneficiari (persoane adulte cu dizabilități). Construcția este deservita de 8 lucrători sociali in trei schimburi, cu următorul program: 2 persoane schimbul I, 2 persoane schimbul II si o persoana schimbul 3 (pe timpul nopții). Rezultă că numărul maxim de utilizatori este 10 persoane.

Evacuarea persoanelor se va realiza prin intermediul căilor de circulație curentă ale căror gabarite asigură evacuarea fluxului.

f) DESFUMAREA

Limitarea propagării cu ușurință a fumului în încăperi și holuri este asigurată prin realizarea unor elemente despărțitoare corespunzătoare (pereți, planșee) și prevederea de ochiuri mobile la ferestre, amplasate în treimea superioară a încăperilor.

g) POSIBILITATI DE DESFUMARE IN CAZ DE INCENDIU: PREVEDEREA SUPRAFETELOR DE DEBURARE IN SPATIILE CU PERICOL DE EXPLOZIE (CENTRALE TERMICE CU COMBUSTIBIL GAZOS) - nu este cazul;

h) ALTE PREVEDERI PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU IMPUSE DE SPECIFICUL FUNCTIONAL AL CONSTRUCTIEI - nu este cazul;

i) ALTE PREVEDERI P.S.I.

Construcțiile se echipează și se dotează cu mijloace de intervenție în caz de incendiu, conform reglementărilor, în funcție de tipul de construcție și densitatea sarcinii termice, cu stingătoare portative cu praf și cu CO_2 și cu pichet de incendiu propriu.

Pentru asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de importanță a clădirii și în conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut următoarele dotări :

1. SISTEM DE PROTECȚIE LA INCENDIU format din:

Sistem de iluminat de siguranță, care cuprinde :

- iluminat de securitate pentru intervenții în zonele de risc;
- iluminat de securitate pentru evacuarea din clădire;
- iluminat de securitate împotriva panicii;
- iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului;

2. CRITERIUL DE PERFORMANȚĂ: EVITAREA RISCULUI DE IZBUCNIRE A UNUI INCENDIU, a impus prevederea următoarelor dotări și măsuri:

2.1. Instalație de paratrăsnet pentru protecția la supratensiuni atmosferice directe.

In conformitate cu prevederile NP I7/2011 cp.6 a rezultat si necesitatea realizării instalației de paratrăsnet exterioară IPTE și interioară IPTI. IPTE, realizată cu PDA corespunzător nivelului de protecție calculat. Încadrarea construcției în volumul protejat și elementele componente ale IPT exterioară și interioară se prezintă în planul de situație anexat . Rezistența de dispersie a prizei de pământ generale va fi max. 1 ohm..

2.2. Protecția împotriva supratensiunilor (supratensiuni datorate trăsnetului și transmise prin rețele și supratensiuni de comutație

Protecția instalațiilor electrice din clădire împotriva supratensiunilor (supratensiuni datorate trăsnetului si transmise prin rețele si supratensiuni de comutație) se realizează in trepte, începând de la intrarea in clădire si pana la echipamentele sensibile. Utilizarea protecției in trepte împotriva supratensiunilor face ca izolația echipamentelor conectate direct la rețeaua electrica sa fie cea mai solicitata, iar izolația echipamentelor din interiorul clădirii sa fie mai puțin solicitata. Pentru a se asigura limitarea perturbațiilor si avariilor la supratensiuni a echipamentelor electrice si electronice se vor utiliza SPD-uri ce se vor alege in baza conceptului de Zona de Protecție împotriva Trăsnetului(ZPT), conform paragrafului 4.4.3.2 din I7/2011. Astfel, se va monta un dispozitiv de protecție la supratensiuni SPD Tip 1+2 la intrarea serviciului in clădire in TG, iar in fiecare tablou electric ce se va alimenta din TG (TCT)se va monta un dispozitiv de protecție la supratensiuni SPD Tip 3. Conectarea SPD-urilor in circuitele de protejat se face astfel încât sa rezulte conductoare cat mai scurte(in mod obișnuit sub 0,5m), având in vedere faptul ca lungimea legăturii determina reducerea eficientei sistemului de protecție.

2.3. Adaptarea instalației electrice la gradul de rezistență la foc al elementelor de construcție

Pentru ca, componentele instalațiilor electrice să nu determine risc de incendiu, acestea nu se vor monta pe suporturi combustibile.

2.4. Limitarea incendiilor de origine internă a instalațiilor electrice s-a asigurat prin protecția automată la scurtcircuit pentru fiecare circuit și coloană, cu aparate de protecție cu capacitate de rupere adecvată. Capacitate de rupere a întrerupătoarelor automate, menționată în breviarul de calcul si in schema de alimentare, este superioară valorii curenților de scurtcircuit maximi pe care va trebui să-i deconecteze, rezultată din notele de calcul si scrise in schema de alimentare T.E.G.

Conductele de apa si de canalizare sunt din materiale incombustibile sau greu combustibile. Constructorul va respecta, pe toată durata execuției, iar beneficiarul pe toata durata exploatării instalațiilor, măsurile de prevenire și de stingere a incendiilor, conform normativ C 300 - 1994. Intervenția in caz de incendiu se va asigura cu formațiile de pompieri ale I.S.U. sau cu formația de voluntari a localității, utilizând autospecialele. Conform normativului I13 - 2015, centrala termica va fi dotata cu un stingător portabil cu dioxid de carbon tip G5 clasa B,C.

Cerința « D » IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR (C)

a) IGIENA AERULUI

Igiena aerului a spațiilor interioare este asigurată prin ventilația naturală a spațiilor prin deschiderea ferestrelor și datorită finisajelor fără degajări de noxe. Asigurarea ambianței atmosferice normale se face respectând concentrațiile maxime admise ale substanțelor chimice din aer, conform NP008-97 - Normativ privind igiena compoziției aerului în spații cu diverse destinații, capitolele 2. Compoziția aerului și 3. Compoziția aerului interior. Ocuparea spatiilor se va face la capacitatea din proiect.

b) IGIENA APEI

Conductele de apa ,vor fi spălate înainte de punerea in funcțiune a instalațiilor. Pentru evitarea infestării solului cu ape uzate, la conductele de canalizare cu montaj subteran vor fi efectuate probe de etanșeitate înainte de executarea umpluturilor.

În cazul obiectivelor la care alimentarea cu apa rece pentru nevoi menajere se va asigura din sursa proprie - put de adâncime, amplasat in incinta, de la care se va crea un sistem local de stocare si de distribuție, distribuția apei la punctele de consum se va face numai după dezinfectarea apei cu hipoclorit de sodiu (daca conform studiului hidrogeologic apa subterana nu este potabila). Doza de hipoclorit de sodiu se va determina experimental in funcție de calitatea apei captata in put, doza finala urmând a fi stabilită de către Autoritatea de Sănătate Publică.

In cazul obiectivelor la care colectarea si evacuarea apelor uzate menajere se realizează in sistem individual, la bazin vidanjabil betonat, acesta se va amplasa la peste 10m de construcțiile propuse, în apropierea aleilor carosabile, pentru a asigura și vidanjarea facilă.

c) PROTECȚIA MEDIULUI

Realizarea obiectivelor nu reprezintă o sursa de radiații, nefiind necesare amenajări în acest sens.

Profilul funcțional propus se armonizează cu activitățile din zonă și nu are un impact negativ asupra mediului, nefiind o funcțiune generatoare de noxe, deșeuri toxice sau funcțiuni generatoare de substanțe reziduale cu evacuare în mediu.

Obiectivele nu conduc la surse de poluanți care pot afecta apa din zonă, aerul, solul sau subsol, cu excepția cazului unor defecte ale instalațiilor exterioare subterane. De aceea, acestea vor fi executate cu materiale și tehnologii de calitate și vor fi exploatate corespunzător pentru a nu produce, prin defecțiuni, poluarea și degradarea solului.

În timpul execuției se va asigura împrejmuirea și curățenia în șantier, intrarea - ieșirea mașinilor se va face în condiții de curățenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru și curățenia drumurilor publice, și vor avea platforma de transport acoperită cu prelată.

Prin amplasarea noilor construcții o parte din spațiile verzi neamenajate din incintă vor fi dezafectate, urmând însă a se amenaja și planta alte spații verzi (gazon, plante ornamentale etc.). Se va reface și îmbunătăți cadrul natural după finalizarea lucrărilor de execuție.

Sistematizarea verticală a amplasamentului va avea în vedere colectarea, evacuarea (dirijarea) controlată a apelor pluviale pentru evitarea fenomenelor de inundare a proprietăților învecinate sau afectarea bunei funcționări a amenajărilor aferente drumului adiacent.

Se realizează confortul termic in clădire, corespunzător prevederilor SR 1907/1 si 6648/1;2. Conductele vor fi spălate înainte de punerea in funcțiune a instalațiilor. Cazanul are emisii de poluanți reduse, incadrindu-se in normele de mediu in vigoare.

d) EVACUAREA DEȘEURILOR SOLIDE

Gunoaiele menajere vor fi îndepărtate manual, zilnic sau periodic, în vederea evacuării la punctul gospodăresc, ce va fi prevăzut cu europubele de 250l capacitate. Platformele pentru pubele vor avea acces carosabil pentru colectare. Deșeurile vor fi îndepărtate periodic de către o firmă specializată, cu care beneficiarul va realiza un contract;

e) ETANȘEITATEA LA APĂ se asigură prin:

- realizarea etanșeității la șarpantă;
- colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș și dirijarea la sistemul de canalizare.
- tâmplărie exterioară etanșă (conform STAS 6472/4);
- etanșeitatea hidroizolației;
- confort higrotermic;
- eliminarea punților termice ce provoacă condens (conform C107-2005).
- se vor utiliza materiale agrementate în România cu garanția de minim 10 ani.

f) ILUMINATUL NATURAL ȘI ARTIFICIAL

Iluminatul natural

- Se realizează dimensionarea ferestrelor în raport cu suprafața încăperilor, conform STAS 6221;
- Se prevăd posibilități de obturare a strălucirii luminii vara.

Iluminatul artificial

- Pentru asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de importanță a clădirii și în conformitate cu reglementările tehnice s-a prevăzut ca sistemul de iluminat interior sa respecte nivelele de iluminare si gradul de uniformitate recomandate în NP-061.

Cerința « E » - ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ (F)

a) IZOLAȚII TERMICE

CENTRU DE ZI

Se asigură un nivel de protecție termică in conformitate cu normele in vigoare. Tâmplăria exterioară va avea geam termoizolant (cu excepția tâmplăriei de la Centrala termica, unde va fi geam simplu).

Atât la clădirea existenta cat si la extindere, punțile termice spre exterior sunt eliminate prin izolarea termică a structurii și anveloparea la exterior a clădirii cu termosistem din:

- polistiren extrudat ignifugat de 5cm grosime sub placa peste sol
- vată minerală de sticlă de 15cm grosime la planșeul peste parter, în pod.
- polistiren extrudat ignifugat de 5cm grosime la soclu;
- polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime la pereții exteriori;
- doar la extindere - 5cm polistiren extrudat ignifugat în cofraj în dreptul centurilor exterioare;

MODUL LOCUINTA PROTEJATA

Se asigură un nivel de protecție termică in conformitate cu normele in vigoare. Tâmplăria exterioară va avea geam termoizolant (cu excepția ferestrei de la lucarnă și a Centralei termice, unde va fi geam simplu).

Punțile termice spre exterior sunt eliminate prin izolarea termică a structurii și anveloparea la exterior a clădirii cu termosistem din:

- polistiren extrudat ignifugat de 5cm grosime sub placa peste sol
- polistiren extrudat ignifugat de 10cm grosime la soclu;
- polistiren expandat ignifugat de 12cm grosime la pereții exteriori;
- polistiren expandat ignifugat de 12cm grosime și 5cm polistiren extrudat ignifugat în cofraj în dreptul centurilor exterioare;
- vată minerală de sticlă de 15cm grosime la planșeul peste parter, în pod.

b) ECONOMIA DE ENERGIE

Economia de energie se realizează prin pierderi de căldura reduse ca urmare a protecției termice.

În conformitate cu Cerința Esențială Economia de energie, sursele electrice de lumină vor fi în conformitate cu **REGULAMENTUL (CE) NR. 244/2009** AL COMISIEI COMUNITĂȚILOR EUROPENE, de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecționale și cu fazele de scoatere din uz a surselor de lumină. Reducerea pierderilor de putere s-a realizat și prin:

b) reducerea pierderilor de putere determinate de nesimetria sarcinii s-a realizat prin echilibrarea puterii instalate pe fiecare fază, separarea receptoarelor monofazate de iluminat și prize de cele trifazate și alimentarea lor prin scheme separate și grupate pe secții distincte ale tabloului general;
c) reducerea influenței receptoarelor deformatoare prin îndepărtarea electrică a acestora,
d) ameliorarea factorului de putere.

Se realizează încadrarea coeficientului global de izolare termica, sub valoarea celui de referința. Conductele de apa din centrala termica, din circuitul de preparare a apei calde de consum, sunt izolate termic (cochilii din vata minerala 50 mm grosime + folie aluminiu)

Cerința « F » - PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI (E)

In proiect s-a ținut cont de prevederile normativelor specifice, propunându-se următoarele soluții de protecție la zgomot:

- Distanța față de arterele de circulație, forma în plan a clădirilor și închiderile prevăzute la spații asigură condiții favorabile pentru protecția la zgomot aerian;
- Tâmplăria exterioară va fi din p.v.c. și cu geam termoizolator cu protecție acustică;
- Pereți despărțitori interiori din zidărie de cărămidă, de min. 15 cm grosime.
- Aparatele electrice cu care se realizează instalațiile electrice vor fi astfel alese încât nivelul de zgomot echivalent datorat surselor de zgomot din instalațiile electrice să nu depășească cu mai mult de 5 db nivelul de zgomot echivalent din încăpere, când aceste instalații nu sunt în funcțiune.
- Soluțiile de prindere ale aparatelor electrice pe elementele de construcție să amortizeze zgomotele și vibrațiile.
- Intre brățări si conducte vor fi montate manșete de cauciuc.
- In sala cazanului se asigura ambianta acustica normata, de 75 db.

Cerința « G » - UTILIZAREA SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

În elaborarea soluției s-a urmărit eficiența și moderația în utilizarea materialelor pentru minimizarea impactului negativ al investiției asupra mediului. Se vor utiliza la construcție materii prime și secundare agrementate și compatibile cu mediul, iar materialele naturale se vor procura pe cât posibil din resurse locale. S-au luat măsuri arhitecturale pasive precum amenajarea eficientă a spațiilor, dimensionarea și orientarea rațională a ferestrelor, orientarea fațadelor. Economia de energie se realizează prin limitarea pierderilor de căldura reduse ca urmare a protecției termice și prin sectorizarea iluminatului artificial.

Se impune necesitatea de a consuma mai puține resurse si producerea de cantități mai mici de deșeuri sau îmbunătățirea serviciilor sau produselor. Vor fi preferate produse care pot demonstra caracterul verde prin folosirea de certificări europene și naționale și prin etichete și standarde verzi. Pe aparatele electrice precum si pe materialele utilizate trebuie sa se regăsească eticheta ecologică.

6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursa de finanțare a proiectului este reprezentată de Programul de Interes Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate" al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.

Întocmit,

arh. Ștefana GONCIAR-BEȘLEAGĂ

ing. Ionuț RUDAC

ing. Ioan MISCA

ing. Constantin CERNESCU

7. Urbanism, acorduri și avize conforme

Se anexează prezentei:

Certificatul de urbanism nr. 5 din 11.06.2019 emis de Primăria comunei Gîrceni

Certificatul de urbanism nr. 7 din 20.06.2019 emis de Primăria comunei Pungești

Certificatul de urbanism nr. 19 din 31.05.2019 emis de Primăria comunei Ivănești

Extrase de carte funciară

Evaluarea investitiei:

Deviz general investitie

Formulare F2, F3, F4 - pe obiecte si categorii de lucrari:

OBIECT 1 – CENTRU DE ZI sat Gîrceni

- **FORMULARE F2** – Centralizatoarele cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări
  - F2 – CONSTRUCTII SI INSTALATII OB. 1
  - F2 – AMENAJARI SI RETELE EXTERIOARE OB. 1
- **FORMULARE F3** – Liste cu cantități de lucrări, pe categorii de lucrări
    - *ARHITECTURĂ*
  - ARH - 1.101 – C.EXIST. - TAMPLARIE INTERIOARA SI EXTERIOARA
  - ARH - 1.102 – C.EXIST. - PARDOSELI INTERIOARE
  - ARH - 1.103 – C.EXIST. - TENCULIELI, ZUGRAVELI, VOPSITORII
  - ARH - 1.104 – C.EXIST. - FINISAJE EXTERIOARE
  - ARH - 1.105 – EXTIND. - COMPARTIMENTARI, INCHIDERI
  - ARH - 1.106 – EXTIND. - SARPANTA
  - ARH - 1.107 – EXTIND. - TAMPLARIE INTERIOARA SI EXTERIOARA
  - ARH - 1.108 – EXTIND. - PARDOSELI INTERIOARE
  - ARH - 1.109 – EXTIND. - TENCULIELI, ZUGRAVELI, VOPSITORII
  - ARH - 1.110 – EXTIND. - FINISAJE EXTERIOARE
    - *STRUCTURĂ*
  - STR - 1.201 – C.EXIST. – DEMOLARI
  - STR - 1.202 – C.EXIST. – INTERVENTII STRUCTURA
  - STR - 1.203 – EXTIND. – TERASAMENTE
  - STR - 1.204 – EXTIND. – INFRASTRUCTURA
  - STR - 1.205 – EXTIND. – SUPRASTRUCTURA
    - *INSTALATII ELECTRICE*
  - IE - 1.301 - INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
  - IE - 1.302 - INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI
  - IE - 1.303 - INSTALATIE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU
  - IE - 1.304 - INSTALATIE PRIZA DE PAMANT
  - IE - 1.501 – INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE
  - IE - 1.300 – TRANSPORT INSTALATII ELECTRICE
    - *INSTALATII SANITARE SI TERMICE*
  - IS - 1.307 – INSTALATII SANITARE INTERIOARE
  - IT - 1.308 – INSTALATII INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE
  - IT - 1.309 – INSTALATII TERMOTEHNICE IN CENTRALA TERMICĂ

- *AMENAJARI SI RETELE EXTERIOARE*
  - 1.402 – IMPREJMUIRE
  - 1.502 – RETEA APA POTABILA
  - 1.503 – RETEA CANALIZARE

- **FORMULARE F4** – Liste cu cantitățile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale
  - F4 – DOTĂRI OB. 1
  - F4 – ECHIPAMENTE CONSTRUCTII SI INSTALATII OB. 1
  - F4 – AMENAJARI SI RETELE EXTERIOARE OB. 1

OBIECT 2A - LOCUINTA PROTEJATA sat Gîrceni

- **FORMULARE F2** – Centralizatoarele cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări
  - F2 – CONSTRUCTII SI INSTALATII OB. 2A
  - F2 – AMENAJARI SI RETELE EXTERIOARE OB. 2B
- **FORMULARE F3** – Liste cu cantități de lucrări, pe categorii de lucrări
  - *ARHITECTURĂ*
    - ARH - 2A.101 – COMPARTIMENTARI, ÎNCHIDERI
    - ARH - 2A.102 – ȘARPANTA
    - ARH - 2A.103 – TÂMPLĂRIE INTERIOARA ȘI EXTERIOARĂ
    - ARH - 2A.104 – PARDOSELI INTERIOARE
    - ARH - 2A.105 – TENCULIELI, ZUGRAVELI, VOPSITORII
    - ARH - 2A.106 – FINISAJE EXTERIOARE
  - *STRUCTURĂ*
    - STR - 2A.201 – TERASAMENTE
    - STR - 2A.202 – INFRASTRUCTURA
    - STR - 2A.203 – SUPRASTRUCTURA
  - *INSTALATII ELECTRICE*
    - IE - 2A.301 - INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
    - IE - 2A.302 - INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI
    - IE - 2A.303 - INSTALATIE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU
    - IE - 2A.304 - INSTALATIE PARATRASNET ȘI PRIZA DE PAMANT
    - IE - 2A.501 - INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE
    - IE - 2A.300 – TRANSPORT INSTALATII ELECTRICE
  - *INSTALATII SANITARE SI TERMICE*
    - IS - 2A.307 – INSTALATII SANITARE INTERIOARE
    - IT - 2A.308 – INSTALAȚII INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE
    - IT - 2A.309 – INSTALAȚII TERMOTEHNICE IN CENTRALA TERMICĂ
  - *AMENAJARI SI RETELE EXTERIOARE*
    - 2A.402 – IMPREJMUIRE
    - 2A.403 – BAZIN VIDANJABIL
    - 2A.502 – RETEA APA POTABILA
    - 2A.503 – RETEA CANALIZARE

- **FORMULARE F4** – Liste cu cantitățile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale
  - F4 – DOTĂRI OB. 2A
  - F4 – ECHIPAMENTE CONSTRUCTII SI INSTALATII OB. 2A

OBIECT 2B - LOCUINTA PROTEJATA sat Armăsoaia

- **FORMULARE F2** – Centralizatoarele cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări
  - F2 – CONSTRUCTII SI INSTALATII OB. 2A
  - F2 – AMENAJARI SI RETELE EXTERIOARE OB. 2B
- **FORMULARE F3** – Liste cu cantități de lucrări, pe categorii de lucrări
    - *ARHITECTURĂ*
    - ARH - 2B.101 – COMPARTIMENTARI, ÎNCHIDERI
    - ARH - 2B.102 – ȘARPANTA
    - ARH - 2B.103 – TÂMPLĂRIE INTERIOARA ȘI EXTERIOARĂ
    - ARH - 2B.104 – PARDOSELI INTERIOARE
    - ARH - 2B.105 – TENCULIELI, ZUGRAVELI, VOPSITORII
    - ARH - 2B.106 – FINISAJE EXTERIOARE
    - *STRUCTURĂ*
    - STR - 2B.201 – TERASAMENTE
    - STR - 2B.202 – INFRASTRUCTURA
    - STR - 2B.203 – SUPRASTRUCTURA
    - *INSTALATII ELECTRICE*
    - IE - 2B.301 - INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
    - IE - 2B.302 - INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI
    - IE - 2B.303 - INSTALATIE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU
    - IE - 2B.304 - INSTALATIE PARATRASNET ȘI PRIZA DE PAMANT
    - IE - 2B.501 - INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE
    - IE - 2B.300 – TRANSPORT INSTALATII ELECTRICE
    - *INSTALATII SANITARE SI TERMICE*
    - IS - 2B.307 – INSTALATII SANITARE INTERIOARE
    - IT - 2B.308 – INSTALAȚII INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE
    - IT - 2B.309 – INSTALAȚII TERMOTEHNICE IN CENTRALA TERMICĂ
    - *AMENAJARI SI RETELE EXTERIOARE*
    - 2B.402 – IMPREJMUIRE
    - 2B.403 – BAZIN VIDANJABIL
    - 2B.502 – RETEA APA POTABILA
    - 2B.503 – RETEA CANALIZARE
- **FORMULARE F4** – Liste cu cantitățile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale
  - F4 – DOTĂRI OB. 2B
  - F4 – ECHIPAMENTE CONSTRUCTII SI INSTALATII OB. 2B
  - F4 – AMENAJARI SI RETELE EXTERIOARE OB. 2B

OBIECT 2C - LOCUINTA PROTEJATA sat Blesca

- **FORMULARE F2** – Centralizatoarele cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări
  - F2 – CONSTRUCTII SI INSTALATII OB. 2C
  - F2 – AMENAJARI SI RETELE EXTERIOARE OB. 2B
- **FORMULARE F3** – Liste cu cantități de lucrări, pe categorii de lucrări
    - *ARHITECTURĂ*
  - ARH - 2C.101 – COMPARTIMENTARI, ÎNCHIDERI
  - ARH - 2C.102 – ȘARPANTA
  - ARH - 2C.103 – TÂMPLĂRIE INTERIOARA ȘI EXTERIOARĂ
  - ARH - 2C.104 – PARDOSELI INTERIOARE
  - ARH - 2C.105 – TENCULIELI, ZUGRAVELI, VOPSITORII
  - ARH - 2C.106 – FINISAJE EXTERIOARE
    - *STRUCTURĂ*
  - STR - 2C.201 – TERASAMENTE
  - STR - 2C.202 – INFRASTRUCTURA
  - STR - 2C.203 – SUPRASTRUCTURA
    - *INSTALATII ELECTRICE*
  - IE - 2C.301 - INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
  - IE - 2C.302 - INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI
  - IE - 2C.303 - INSTALATIE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU
  - IE - 2C.304 - INSTALATIE PARATRASNET ȘI PRIZA DE PAMANT
  - IE - 2C.501 - INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE
  - IE - 2C.300 – TRANSPORT INSTALATII ELECTRICE
    - *INSTALATII SANITARE SI TERMICE*
  - IS - 2C.307 – INSTALATII SANITARE INTERIOARE
  - IT - 2C.308 – INSTALAȚII INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE
  - IT - 2C.309 – INSTALAȚII TERMOTEHNICE IN CENTRALA TERMICĂ
    - *AMENAJARI SI RETELE EXTERIOARE*
  - 2C.402 – IMPREJMUIRE
  - 2C.403 – BAZIN VIDANJABIL
  - 2C.502 – RETEA APA POTABILA
  - 2C.503 – RETEA CANALIZARE
- **FORMULARE F4** – Liste cu cantitățile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale
  - F4 – DOTĂRI OB. 2C
  - F4 – ECHIPAMENTE CONSTRUCTII SI INSTALATII OB. 2C
  - F4 – AMENAJARI SI RETELE EXTERIOARE OB. 2C

Întocmit,
arh. Ștefana GONCIAR-BEȘLEAGĂ

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 8271 Andra-Ștefana GONCIAR-BEȘLEAGA Arhitect cu drept de semnătură

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 5 din 11.06.2019

În scopul: Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic – Construirea unei locuinţe protejate pentru persoane adulte cu dizabilităţi în comuna Gârceni , judeţul Vaslui şi reabilitare modernizare clădire existentă pentru infiinţarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitaţi în comuna Gârceni , judeţul Vaslui în cadrul Proiectului „Servicii alternative pentru persoane adulte cu dizabilităţi "

Ca urmare a cererii adresate de [1] Armeanu Ştefăniţă Ionel CNP 1550108374071 cu domiciliul / sediul [2] în judeţul Vaslui **municipiul** / oraşul / comuna Vaslui , suburbia Moara Grecilor , Şoseaua Naţională Vaslui – Iaşi , nr. 1 cod poştal 730086 , telefon / fax 0235315138 / 0235315346 , e-mail : office@dgaspc-vs.ro , în calitate de reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui - Director General , CUI 17095927 , înregistrată la nr. 2183 / 10.06.2019 .

Pentru imobilul - teren şi / sau construcţii - , situat în judeţul Vaslui municipiul / oraşul / comuna Gârceni , satul Gârceni cod poştal 737260 , strada Principală

S-au identificat prin [3] Plan de amplasament scara 1: 500 , extras de carte funciară nr. 70896 / 2018, eliberat de OCPI .

În temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. 3035 / 2000 , faza PUG / PUZ / PUD, aprobată cu hotărârea Consiliului Local al com. GÂRCENI nr. 51 / 25.12.2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

S E C E R T I F I C Ă :

1. Regimul juridic: Terenul in suprafaţă de 1485 m² respectiv 58 m² teren intravilan pentru care se solicită certificat de urbanism pentru Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic – Construirea unei locuinţe protejate pentru persoane adulte cu dizabilităţi în comuna Gârceni , judeţul Vaslui şi reabilitare modernizare clădire existentă pentru infiinţarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitaţi în comuna Gârceni , judeţul Vaslui în cadrul Proiectului „Servicii alternative pentru persoane adulte cu dizabilităţi " se afla în proprietatea Domeniului Public al Comunei Gârceni .

2. Regimul economic: Terenul respectiv este situat in intravilanul localitatii Gârceni , com. Gârceni , jud. Vaslui , categoria de folosinţă curţi construcţii .

3. Regimul tehnic:Lucrările propuse a se executa constau în Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic – Construirea unei locuinţe protejate pentru persoane adulte cu dizabilităţi în comuna Gârceni , judeţul Vaslui şi reabilitare modernizare clădire existentă pentru infiinţarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitaţi în comuna Gârceni , judeţul Vaslui în cadrul Proiectului „Servicii alternative pentru persoane adulte cu dizabilităţi "

.-obligatii/constringeri de natura urbanistica ce vor fi avute in vedere la proiectarea investitiei:-

-regimul de aliniere a terenului si constructiilor fata de drumurile publice adiacente:

-elemente privind volumetria si /sau aspectul general in raport cu aliniamentu drumului și rețeaua electrică existentă.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat / nu poate fi utilizat în scopul declarat [4)] pentru /:

[4)]Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere

Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic – Construirea unei locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Gârceni , județul Vaslui și reabilitare modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitați în comuna Gârceni , județul Vaslui în cadrul Proiectului „Servicii alternative pentru persoane adulte cu dizabilități "

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire /desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

4. OBLGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM :

În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții – de construire / de desființare – solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului - acord A.P.M .

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului , modificată prin Directiva Consiliului 97/ 11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentul European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție , a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice centralizării opțiunilor publiceși al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a seprezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaluare adecvată.
În urma evaluării inițiale a notificăriiprivind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului.

În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluarii impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. – **CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE VA FI ÎNSOŢITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:**

a) certificatul de urbanism (copie);

b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată)

c) documentaţiea tehnică – D.T., după caz (2 exemplare originale)

***X* D.T.A.C.** □ D.T.O.E. □ D.T.A.D.

d). avizele şi acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura (copie):

□ alimentare cu apă □ gaze naturale Alte avize/ acorduri:

□ canalizare □ telefonizare

***X* alimentare cu energie electrică** □ salubritate □ _____

□ alimentare cu energie termică □ transport urban □ _____

d.2). avize şi acorduri privind:

X* aviz privind securitatea la incendiu *emis de I.S.U. VASLUI □ sănătatea populaţiei

d.3) avize/ acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

□_____ □_____

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):

□_____ □_____ □ _____

e) punctul de vedere/ actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului (copie

f) Documente de plată are următoarele taxe (copie): _____

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

PRIMAR,
SCUTELNICU SORIN GHEORGHE GABRIEL

SECRETAR
DĂDĂI VALERIU

SERVICIU URBANISM
UNGURIANU SORIN

Taxa emitere certificat urbanism nu este cazul .

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct .

**Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, după caz.*

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare.

Romania
Judeţul Vaslui
Primaria comunei Pungesti
(autoritatea administraţiei publice emitente)
Nr. 2105 din 20-06-2019

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 7 din 20-06-2019

In scopul :

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic –Construirea unei Locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Pungesti, judetul Vaslui in cadrul Proiectului „Servicii alternative pentru persoane adulte cu dizabilitati .

Ca urmare a cererii adresate; ***Armeanu Stefanica – Ionel avind C.N.P. 1550108374071***
cu domiciliul/sediul în judeţul ***Vaslui*** *municipiul/oraşul/comuna* ***Vaslui***
satul sectorul cod poştal **730086**
str. ***George Cosbuc*** nr. **1** bl. sc. et. ap.
telefon / fax e-mail
înregistrată la nr 2105 din 12-06- 2019
pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul **Vaslui**
municipiul/oraşul/comuna **Vaslui** satul sectorul
cod poştal **730086** str. George Cosbuc nr. **1** bl. sc. et. ap
sau identificat prin: ***plan de situatie scara 1;500 , plan de incadrare in zona scara 1;5000***

în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.__3035 A.D. /,07-2000 faza PUG/PUZ/PUD, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean /Local al com. Pungesti .nr. 27 / 30-07-2001 si H.C.L. nr.11din 28-03-2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. *REGIMUL JURIDIC :Terenul in suprafata de 3303 mp se afla in intravilanul satului Armasoaia ,com. Pungesti fiind in domeniul public administrat de Consiliul local al comunei Pungesti .*

2. *REGIMUL ECONOMIC: Terenul in suprafata de 3303 mp , este incadrat la categoria de folosinta neagricol destinat pentru constructii , si este delimitat prin documentatia nr. 71000 din 11-12-2018.*

3. *REGIMUL TEHNIC : Lucrarile propuse a se executa constau in : Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic –construirea unei Locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati ,in comuna Pungesti,judetul Vaslui in cadrul proiectului Servicii alternative pentru persoane adulte cu dizabilitati .*

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat / nu poate fi utilizat în scopul declarat pentru / întrucât:
Obtinerii autorizatiei de construire ,
Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic –Construirea unei locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Pungesti,judetul Vaslui in cadrul Proiectului „Servicii alternative pentru persoane adulte cu dizabilitati

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4. OBLIGAŢIILE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM :

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului: *AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, Vaslui Str. Calugareni .*

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire le participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea Proiectului investiţiei publice / private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului certificat de urbanism, TITULARUL are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a procedurii de evaluare adecvată. În urma evaluării iniţiale a notificării privind intenţia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi /sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:

a) Certificatul de urbanism(copie);

b) Dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată).

c) Documentaţia tehnică – D.T., după caz(2 exemplare originale):

☒D.T.A.C. ☐D.T.O.E. ☐D.T.A.D.

d) Avizele şi acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism

d.1. Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura (copie):

☐alimentare cu apă	☐gaze naturale	*Alte avize/acorduri*
☐canalizare	☐telefonizare	☐
☒alimentare cu energie electrică	☐salubritate	☐
☐alimentare cu energie termică	☐transport urban	☐

d.2. Avize şi acorduri privind:

☐securitatea la incendiu ☐protecţia civilă ☐sănătatea populaţiei

d.3. Avize / acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi /sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):Taxa O.A.R. DE 0,05% Taxa de 0,1% la I.S.C. Vaslui conform Legii 50/1991 republicata

d.4. Studii de specialitate(1 exemplar original) :

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului(copie)

f) *** eliminat

g) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

Primar,
Butnaru Constantin

Secretar,
Burcianu Constantin

Responsabil urbanism ,
Dadai Vasile

Achitat taxa de: ***Scutit de Taxe conform Legii 571/2003.***

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de ***20-06-2019***

ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
PRIMARIA COMUNEI IVANESTI
Nr. 2678 din 31.05.2019

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 19 din 31.05.2019

În scopul: ***Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic – Construirea unei Locuinte Protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Ivanesti, judetul Vaslui in cadrul Proiectului "Servicii alternative pentru persoane adulte cu dizabilitati" Sat Blesca, comuna Ivanesti, judetul Vaslui***

Ca urmare a Cererii adresate de[1] **Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui** *reprezentata prin Armeanu Stefanica-Ionel* cu domiciliul2)/sediul în sat ....., comuna ....., judetul Vaslui, sectorul ....., cod poştal 737300, str. Soseaua Nationala Vaslui-Iasi, nr. 1..., bl..... sc.... et....., ap. ...., telefon/fax ....., e-mail : ....., înregistrată la nr. **2678 din 21.05.2019,**

pentru imobilul teren şi/sau construcţii , situat în judeţul Vaslui , municipiul/oraşul/**comuna Ivanesti, sat Blesca**, sectorul...-..., cod poştal 737300, str. .....-..... nr. ...-..., bl. ...-..., sc. ...-., et. ...-..., ap. ...-...,

sau identificat prin[3]

PLAN DE INCADRARE IN ZONA - SC 1:5000
PLAN DE SITUATIE – SC 1:500

În temeiul reglementărilor documentaţiei de urbanism 30/Ad/7/2000, , faza PUG , aprobată cu Hotărârea Consiliului Local Ivanesti nr. 21 / 29.06.2001 si prelungita prin Hotararea Consiliului Local Ivanesti nr. 35 / 12.07.2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

S E C E R T I F I C Ă :

1.**REGIMUL JURIDIC**:

- Terenul in suprafata de 1981,00 mp – real masurat aferent lucrarilor propuse a se executa este in proprietatea publica a comunei Ivanesti in administrarea Consiliului Local Ivanesti. Terenul este situat in intravilanul satului Blesca, comuna Ivanesti, judetul Vaslui.
- Nu este grevat de servitute;
- Nu este zona protejata;
- Zona este declarata de interes public.

2. **REGIMUL ECONOMIC**:

- Folosinta actuala este de teren **curti-constructii** in suprafata de 1981,00 mp - real masurat conform Extras de Carte Funciara nr. 71620/13.03.2019;
- Destinatia : zona cu functiuni complexe de interes public stabilita prin PUG , aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Ivanesti nr. 21 /29.06.2001 si prelungita prin Hotararea Consiliului Local Ivanesti nr. 35 / 12.07.2018.
- Nu este supus reglementarilor fiscale.

3. **REGIMUL TEHNIC**:

- Lucrarile propuse a se executa constau in: ***Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic – Construirea unei Locuinte Protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati ;***
- Procentul de ocupare al terenului (POT) de max. 80% conform Planului Urbanistic General al comunei Ivanesti .
- Se va respecta distanta admisa de Codul Civil intre fatadele cu ferestre si balcoane – limita proprietatii ingradite sau neingradite este de 2,00 m.
- Acces existent la imobil pe latura de Sud din DS.
- Zona nu este echipata cu utilitati : apa, canalizare, gaze naturale, energie termica.
- Zona este prevazuta cu retea energie electrica si telefonie fixa.
- Certificat de performanta energetica a cladirii – la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru :
Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic – Construirea unei Locuinte Protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Ivanesti, judetul Vaslui in cadrul Proiectului ''Servicii alternative pentru persoane adulte cu dizabilitati'' Sat Blesca, comuna Ivanesti, judetul Vaslui

Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire / desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM :

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii de construire/de desfiinţare solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului : AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI VASLUI, *Vaslui, Str.Călugăreni, nr. 63, cod poştal 730149 Tel.(centrală): 0335 401 723; 0746 248 644 Fax: 0235 361 842*

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.
În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.
În aceste condiţii:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a procedurii de evaluare adecvată. În urma evaluării iniţiale a notificării privind intenţia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a)certificatul de urbanism (copie);
b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată)
c) documentaţia tehnică D.T., după caz (2 exemplare originale):

X D.T.A.C. D.T.O.E. D.T.A.D.

d) avizele şi acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura (copie):

alimentare cu apă	gaze naturale	Alte avize/acorduri
canalizare	**X telefonizare**	
.....		
X alimentare cu energie electrică	salubritate	.....

alimentare cu energie termică transport urban

.....

Alte avize / acorduri :

d.2) avize şi acorduri privind:

X securitatea la incendiu protecţia civilă **X sănătatea populaţiei**

d.3) avize/acorduri specifice ale adminustraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie)

....

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original)

- ***Studiu geotehnic***
- ***Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta energetica (conform Legii nr. 372/2005 republicata cu modificarile si completarile ulterioare)***

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului (copie);

f) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie)

.....

.....

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ...24... luni de la data emiterii.

Conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente ***)*,
PRIMAR,
Dr. Novac Vasile

L.S.

Secretar,
Jrs. Cozma Ovidiu

Responsabil urbanism,
Cons. Ciovnicu Coca-Antoaneta

Achitat taxa de : Scutit de Taxe , conform Chitanţei nr. .....din .....

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de ..... .

GARCENI - 70895

100065158898

Incheiere Nr. 84343 / 14-12-2018

ANCPI

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară VASLUI
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui

Dosarul nr. 84343 / 14-12-2018

INCHEIERE Nr. 84343

Registrator: GABRIELA SĂLCIANU **Asistent:** FLORIAN - NICOLAE GHEORGHIU

Asupra cererii introduse de UAT GIRCENI domiciliat in - privind Prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i.) in cartea funciara, in baza:
-Act Administrativ nr.Hotararea nr. 46/10-12-2018 emis de CONSILIUL LOCAL GARCENI, anexa nr,1 - Inventarul;

fiind indeplinite conditiile prevazute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei, cu documentul de plata:
-
pentru serviciul avand codul 211
Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:
- imobilul cu nr. cadastral 70895
- se intabuleaza dreptul de PROPRIETATE domeniul public mod dobandire lege in cota de 1/1 asupra A.1, A1.1 in favoarea COMUNA GIRCENI, sub B.1 din cartea funciara 70895 UAT Gârceni;

Prezenta se va comunica părţilor:
COMUNA GIRCENI
ION CIPRIAN

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vaslui, se inscrie in cartea funciara si se solutioneaza de catre registratorul-sef

Data soluţionării, 19-12-2018

Registrator, GABRIELA SĂLCIANU
(parafa si semnătura)

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară VASLUI 2

Asistent Registrator, FLORIAN - NICOLAE GHEORGHIU
(parafa si semnătura)

**) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la Art. 62 alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepţie şi inscriere in evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.*

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară VASLUI
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui

Nr. cerere	84343
Ziua	14
Luna	12
Anul	2018

Cod verificare
100065158898

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 70895 Gârceni

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Gârceni, Jud. Vaslui

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafaţa* (mp)	Observaţii / Referinţe
A1	70895	998	Teren imprejmuit; Imprejmuit partial

Construcţii

Crt	Nr cadastral Nr.	Adresa	Observaţii / Referinţe
A1.1	70895-C1	Loc. Gârceni, Jud. Vaslui	Nr. niveluri:1; S. construita la sol:152 mp; S. construita desfasurata:152 mp; Dispensar uman Garceni, construita in anul 1964 din caramida. S.construita desfasurata = 152mp.

B. Partea II. Proprietari şi acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale		Referinţe
84343 / 14/12/2018		
Act Administrativ nr. Hotararea nr. 46, din 10/12/2018 emis de CONSILIUL LOCAL GARCENI, anexa nr.1 - Inventarul;		
B1	Intabulare, drept de PROPRIETATEdomeniul public, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1	A1, A1.1
	1) **COMUNA GIRCENI**	

C. Partea III. SARCINI .


Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi sarcini	Referinţe
NU SUNT	

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafaţa (mp)*	Observaţii / Referinţe
70895	998	Imprejmuit partial

* Suprafaţa este determinată în planul de proiecţie Stereo 70.

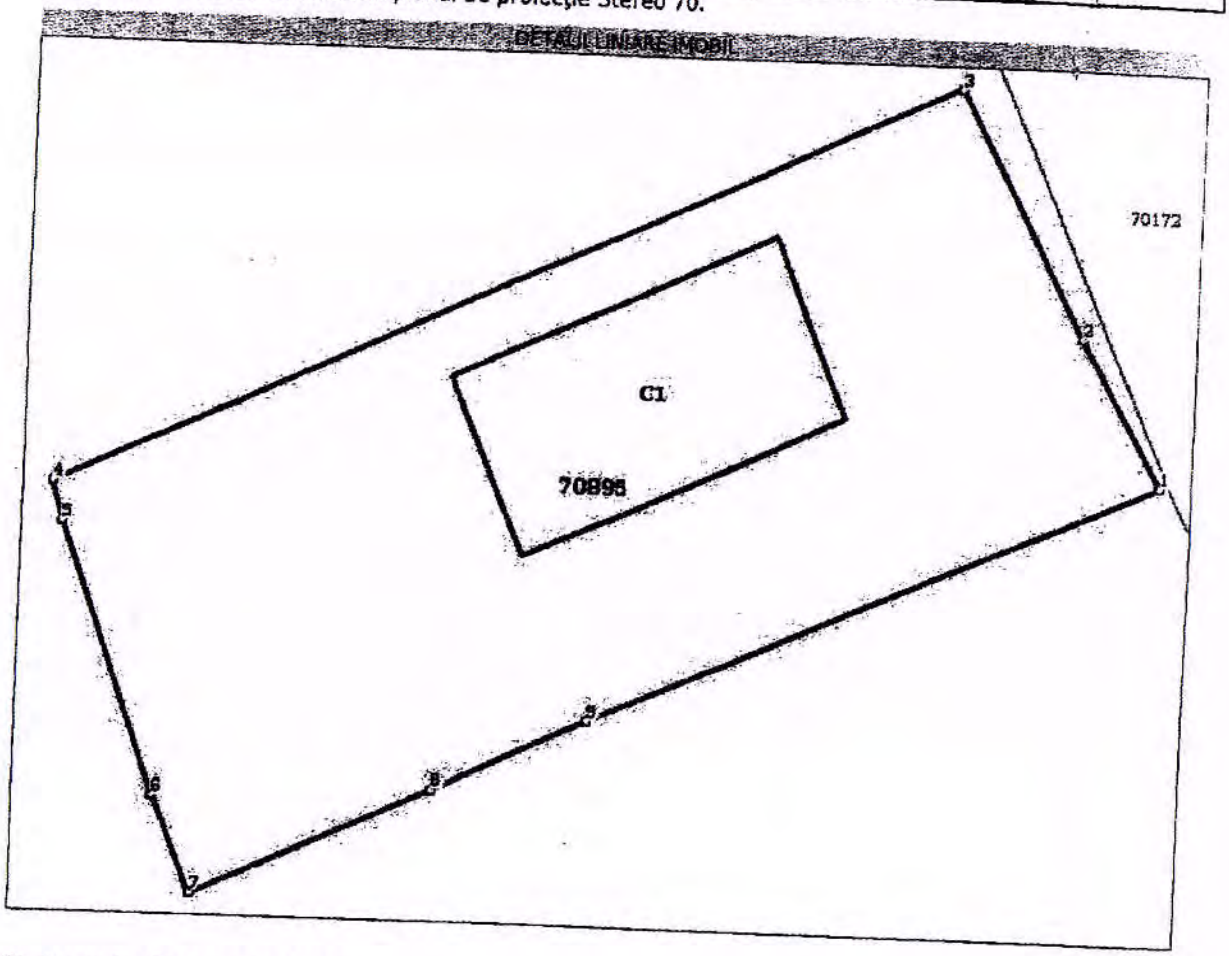

Date referitoare la teren

Nr Crt	Categorie folosinţă	Intra vilan	Suprafaţa (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observaţii / Referinţe
1	curti constructii	DA	998	67	-	-	

Date referitoare la construcţii

Crt	Număr	Destinaţie construcţie	Supraf. (mp)	Situaţie juridică	Observaţii / Referinţe
A1.1	70895-C1	constructii administrative si social culturale	152	Cu acte	S. construita la sol:152 mp; S. construita desfasurata:152 mp; Dispensar uman Garceni, construita in anul 1964 din caramida. S. construita desfasurata = 152mp.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct început	Punct sfârşit	Lungime segment (m)
1	2	7.866
2	3	12.807
3	4	47.181

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Punct început	Punct sfârşit	Lungime segment (= (m)
4	5	1.95
5	6	13.61
6	7	4.947
7	8	12.637
8	9	8.052
9	1	29.648

**** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.**
***** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.**

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, lar informaţiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.
S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211.

Data soluţionării,
19-12-2018
Data eliberării,
__/__/____

Asistent Registrator,
FLORIAN - NICOLAE GHEORGHIU
(parafa şi semnătura)

Referent,
(parafa şi semnătura)

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ VASLUI Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară VASLUI 2

PISTOLUCHE RODICA 07 IAN. 2019


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

ANEXA NR.1.35

Scara 1: 500

Nr. cadastral	Suprafata masurata (mp)	Adresa imobilului
70895	998	intravilan sat Garceni, T-67, UAT Garceni, jud. Vaslui

Cartea Funciara nr.		UAT	GARCENI

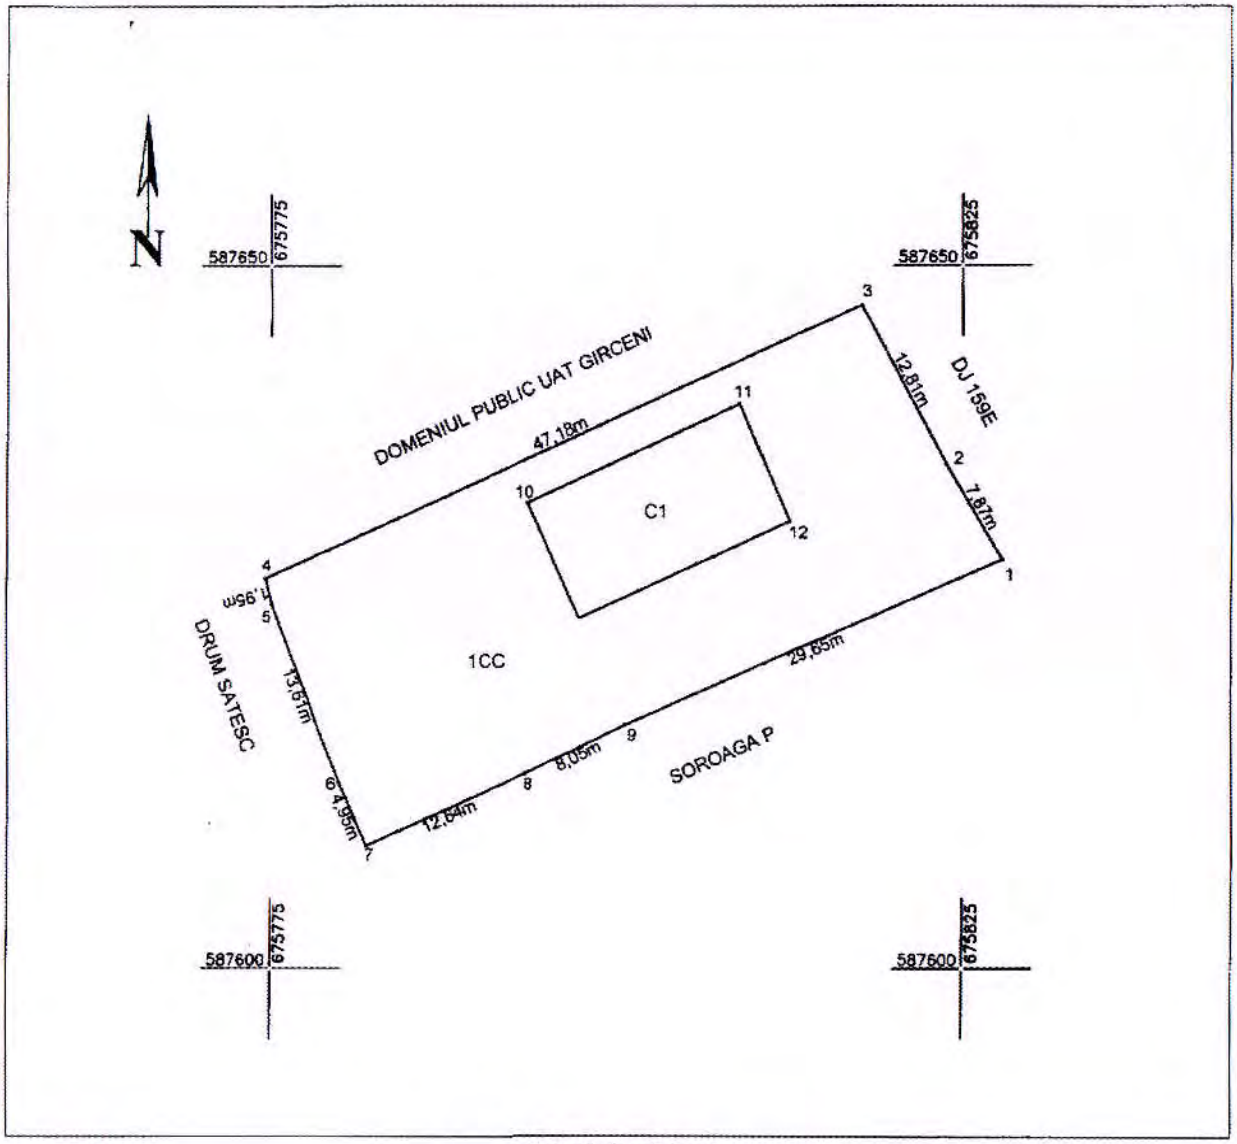

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata [mp]	Mentiuni
1	CC	998	Imprejmuit partial cu gard de scandura si plasa
Total		998	

B. Date referitoare la constructii

Cod	Destinatia	Suprafata construita la sol [mp]	Mentiuni
C1	CAS	152	Dispensar uman Garceni, construita in anul 1964 din caramida. S.construita desfasurata = 152mp
Total		152	

Suprafata totala masurata a imobilului = 998 mp
Suprafata din act = 998 mp

18 DEC. 2018

Executant: MEGABIZ SRL

Confirm executarea masuratorilor pe teren, corectitudinea inscrierii documentatiei cadastrale si corespondenta acesteia cu situatia din teren.

Data: 13.12.2018

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numarului cadastral

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ VASLUI
Ingmer Lepărdă Petrică
Inspector cadastru

GÂRCENI – 70896

100065161091

ANCPI
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară VASLUI
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui

Dosarul nr. 84473 / 14-12-2018

INCHEIERE Nr. 84473

Registrator: GABRIELA SĂLCIANU **Asistent:** ELA COSTIN

Asupra cererii introduse de UAT GIRCENI domiciliat in - privind Prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i.) in cartea funciara, In baza:
-Act Administrativ nr.Hotararea nr. 46/10-12-2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GARCENI;
-Act Administrativ nr.Adeverinta 3671/14-12-2018 emis de Primaria Girceni;
-Act Administrativ nr.Anexa 1 la HCL 46/10-12-2018 emis de Consiliul Local Girceni;

fiind indeplinite conditiile prevazute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei, cu documentul de plata:
-
pentru serviciul avand codul 211
Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:
- imobilul cu nr. cadastral 70896
- se intabuleaza dreptul de PROPRIETATE , Domeniu public mod dobandire lege in cota de 1/1 asupra A.1, A1.1 in favoarea COMUNA GIRCENI, sub B.1 din cartea funciara 70896 UAT Gârceni;

Prezenta se va comunica părţilor:
COMUNA GIRCENI
ION CIPRIAN

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vaslui, se inscrie in cartea funciara si se solutioneaza de catre registratorul-sef

Data soluţionării,
19-12-2018

Registrator,
GABRIELA SĂLCIANU
(parafa si semnătura)

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
VASLUI
2

Asistent Registrator,
ELA COSTIN
(parafa si semnătura)

**) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la Art. 62 alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepţie şi inscriere in evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.*

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară VASLUI
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui

Nr. cerere	84473
Ziua	14
Luna	12
Anul	2018

Cod verificare
100065161091

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 70896 Gârceni

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Gârceni, Jud. Vaslui

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafaţa* (mp)	Observaţii / Referinţe
A1	70896	1.485	Teren imprejmuit; Imprejmuit partial

Construcţii

Crt	Nr cadastral Nr.	Adresa	Observaţii / Referinţe
A1.1	70896-C1	Loc. Gârceni, jud. Vaslui	Nr. niveluri:1; S. construita la sol:58 mp; S. construita desfasurata:58 mp; Anexa dispensar uman Garceni, construita in anul 1964 din caramida. S.construita desfasurata = 58mp

B. Partea II. Proprietari şi acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale		Referinţe
84473 / 14/12/2018		
Act Administrativ nr. Hotararea nr. 46, din 10/12/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GARCENI; Act Administrativ nr. Adeverinta 3671, din 14/12/2018 emis de Primaria Girceni; Act Administrativ nr. Anexa 1 la HCL 46, din 10/12/2018 emis de Consiliul Local Girceni;		
B1	Intabulare, drept de PROPRIETATE, Domeniu public, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1	A1, A1.1
	1) **COMUNA GIRCENI**	

C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi sarcini	Referinţe
NU SUNT	


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafaţa (mp)*	Observaţii / Referinţe
70896	1.485	Imprejmuit partial

* Suprafaţa este determinată în planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

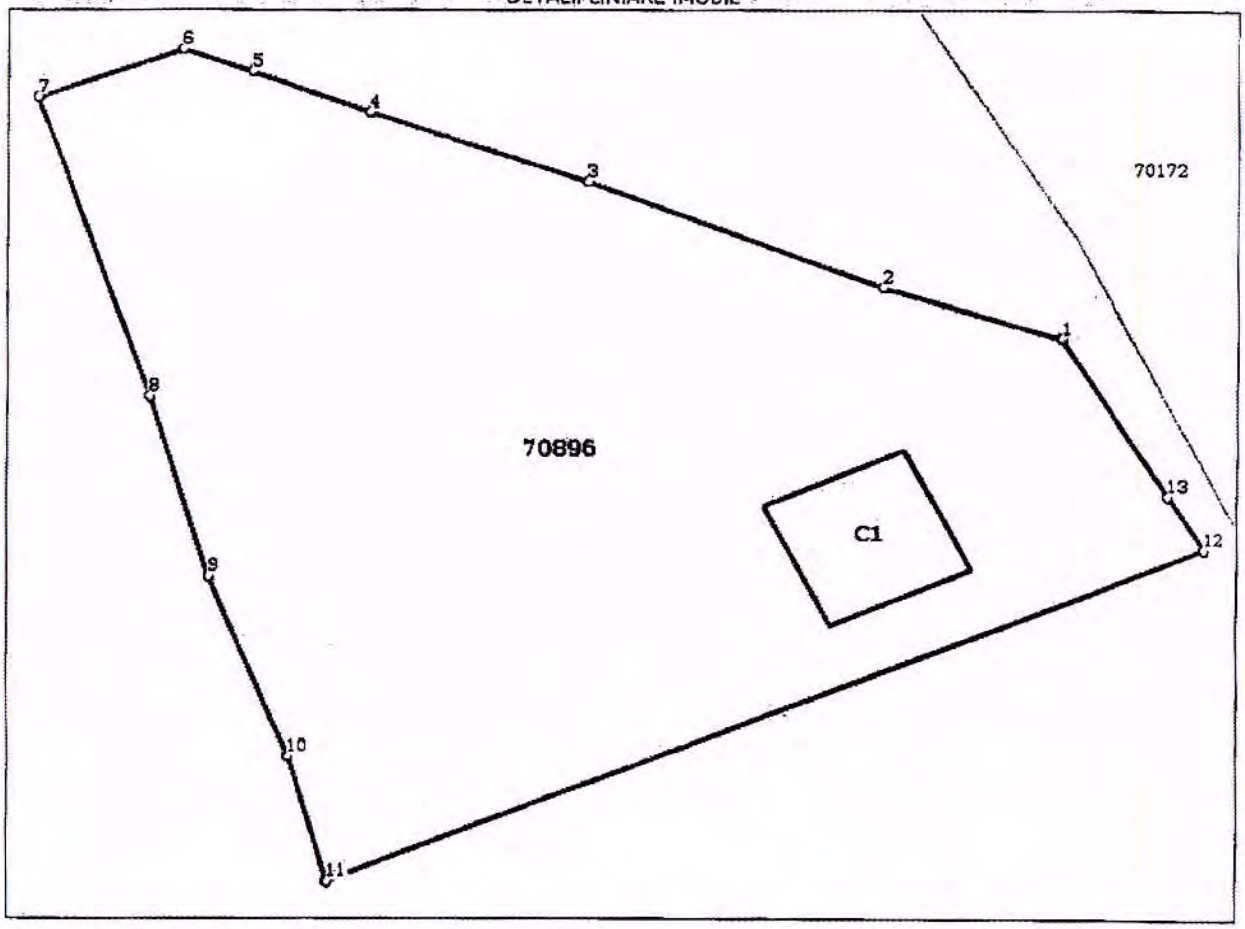

Date referitoare la teren

Nr Crt	Categorie folosinţă	Intra vilan	Suprafaţa (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observaţii / Referinţe
1	curti constructii	DA	1.485	67	-	-	

Date referitoare la construcţii

Crt	Număr	Destinaţie construcţie	Supraf. (mp)	Situaţie juridică	Observaţii / Referinţe
A1.1	70896-C1	constructii administrative si social culturale	58	Cu acte	S. construita la sol:58 mp; S. construita desfasurata:58 mp; Anexa dispensar uman Garceni, construita in anul 1964 din caramida. S.construita desfasurata = 58mp

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct început	Punct sfârşit	Lungime segment (= (m)
1	2	9.121
2	3	15.795
3	4	11.387

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Punct început	Punct sfârşit	Lungime segment (** (m)
4	5	6.295
5	6	3.541
6	7	7.677
7	8	18.024
8	9	10.856
9	10	11.1
10	11	7.578
11	12	47.181
12	13	3.547
13	1	10.671

**** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.**
***** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.**

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.
S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211.

Data soluţionării,
19-12-2018
Data eliberării,
__/__/____

Asistent Registrator,
ELA COSTIN
(parafa şi semnătura)

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ VASLUI Birou de cadastru şi publicitate imobiliară

Referent,
(parafa şi semnătura)

POSTOLACHE RODICA
03. IAN. 2019


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

ANEXA NR.1.35

Scara 1: 500

Nr. cadastral	Suprafata masurata (mp)	Adresa imobilului
70856	1485	intravilan sat Garceni, T-67, UAT Garceni, jud. Vaslui

Cartea Funciara nr.		UAT	Garceni

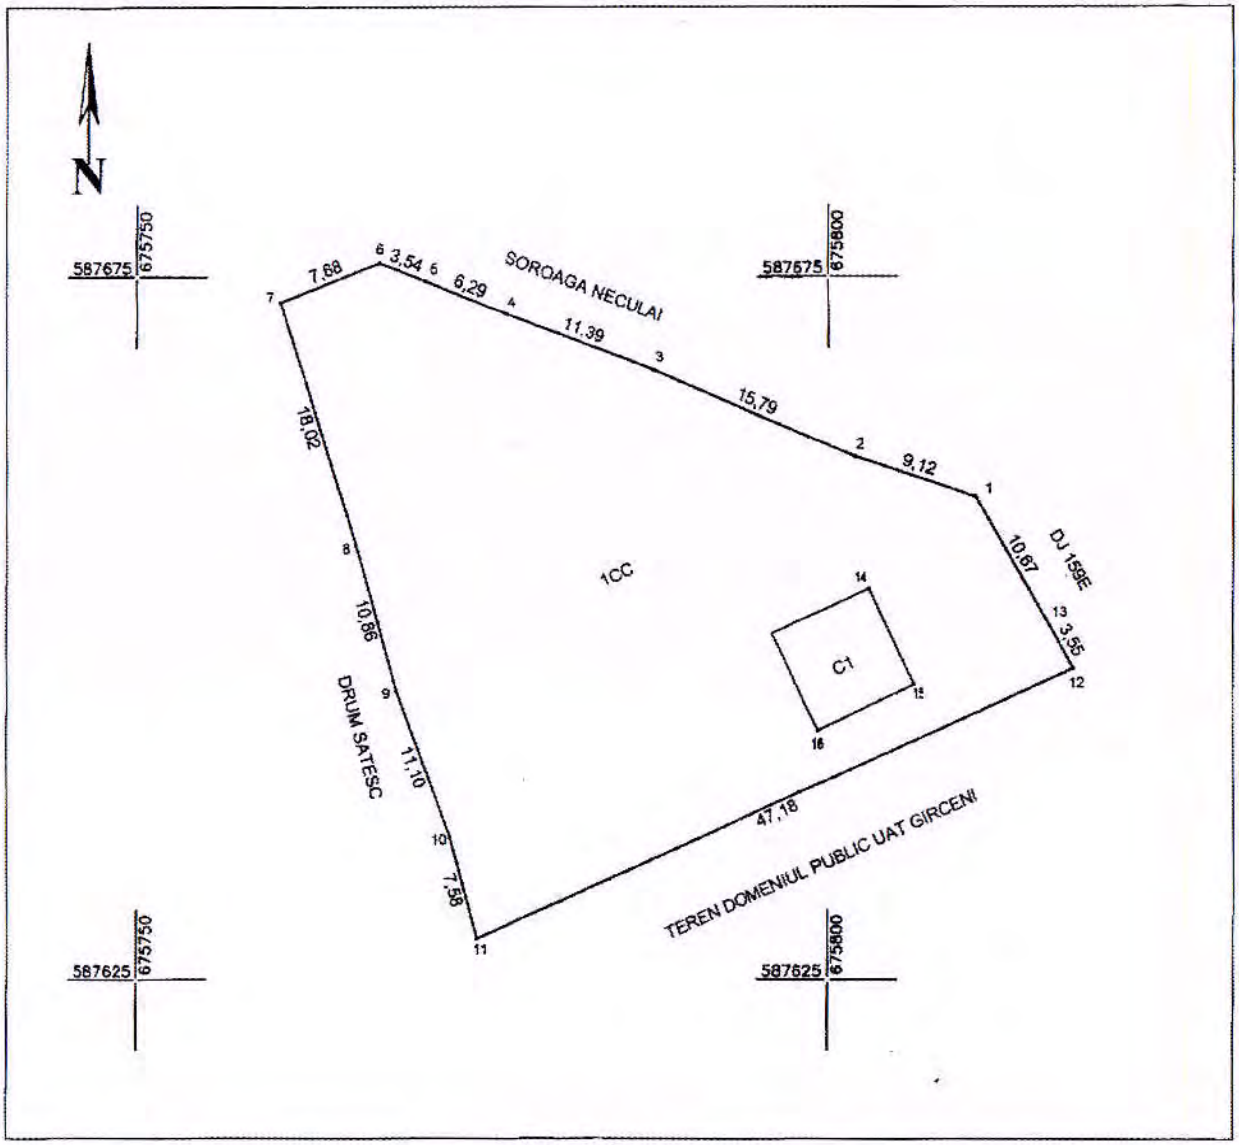

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata (mp)	Mentiuni
1	CC	1485	Imprejmuit partial cu gard de scandura si plasa
Total		1485	

B. Date referitoare la constructii

Cod	Destinatia	Suprafata construita la sol (mp)	Mentiuni
C1	CAS	58	Anexa dispensar uman Garceni, construita in anul 1964 din caramida. S.construita desfasurata = 58mp
Total		58	

Suprafata totala masurata a imobilului= 1485 mp
Suprafata din act= 1485 mp

18. DEC. 2018

Executant,
MEGABIZ SRL
Confirm efectuarea masuratorilor pentru corectarea informatiilor din documentatiei cadastrale si corespondenta acestora cu realitatea din teren.
Data: 13.12.2018

Inspector,
Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numarului cadastral
OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ VASLUI
Inginer Lepârdă Petrică
Inspector cadastru

PUNGEȘTI - ARMĂȘOAIA - 71000

CONFORM CU ORIGINALUL

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară VASLUI
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui

Nr. cerere 82667
Ziua 11
Luna 12
Anul 2018
Cod verificare

ANCPI

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 71000 Pungesti

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Armasoaia, Jud. Vaslui, SCOALA

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	71000	Din acte: 3.744 Masurata: 3.303	Teren imprejmuit; Imobil cu suprafata de teren partial imprejmuita cu gard de lemn si sarma.

Construcții

Crt	Nr cadastral Nr.	Adresa	Observații / Referințe
A1.1	71000-C1	Loc. Armasoaia, Jud. Vaslui	S. construita la sol:138 mp; Scoala

B. Partea II. Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
82667 / 11/12/2018		
Act Administrativ nr. HOTARARE NR. 46, din 21/12/2005 emis de PRIMARIA PUNGESTI; Act Administrativ nr. AVIZ PREFECTURA NR.2991, din 28/12/2005 emis de PREFECTURA VASLUI;		
B1	Inscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE-domeniul public-, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1	A1, A1.1
	1) **COMUNA PUNGESTI**	
B2	Se noteaza conditia suspensiva pina la prezentarea extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern in conditiile legii, certificate pentru conformitate.	A1, A1.1

C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafaţa (mp)*	Observaţii / Referinţe
71000	Din acte: 3.744 Masurata: 3.303	Imobil cu suprafata de teren partial imprejmuita cu gard de lemn si sarma.

* Suprafaţa este determinată în planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

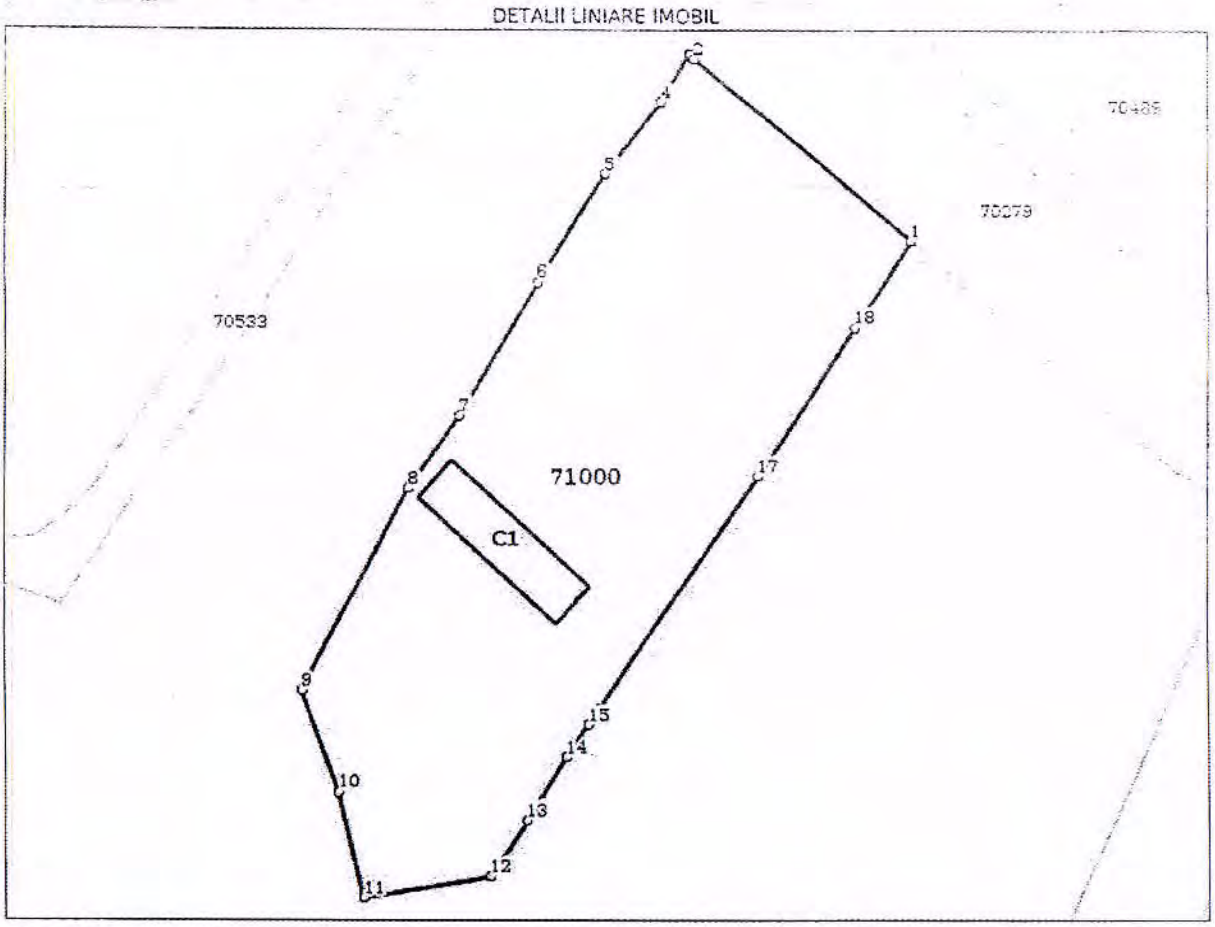

Date referitoare la teren

Nr Crt	Categorie folosinţă	Intra vilan	Suprafaţa (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observaţii / Referinţe
1	curti constructii	DA	Din acte: 3.744 Masurata: 3.303	-	-	-	Scoala

Date referitoare la construcţii


Crt	Număr	Destinaţie construcţie	Supraf. (mp)	Situaţie juridică	Observaţii / Referinţe
A1.1	71000-C1	constructii administrative si social culturale	Din acte: 3.744 Masurata: 138	Cu acte	S. construita la sol:138 mp; Scoala

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct început	Punct sfârşit	Lungime segment (m)
1	2	34.262

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (m)
2	3	0.732
3	4	6.664
4	5	11.01
5	6	15.171
6	7	18.689
7	8	10.844
8	9	27.505
9	10	13.044
10	11	13.015
11	12	16.011
12	13	8.146
13	14	9.001
14	15	4.891
15	16	2.335
16	17	33.981
17	18	21.282
18	1	12.373



**** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.**
***** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.**

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.
S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211.

Data soluționării,
17-12-2018
Data eliberării,
__/__/____

Asistent Registrator,
MADALINA CRISTINA SPANACHE
(parafa și semnătura)

Referent,
(parafa și semnătura)

IVANEȘTI - BLEȘCA - 71620

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară VASLUI
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui

ANCPI

Nr. cerere	15511
Ziua	08
Luna	03
Anul	2019

Cod verificare

1000677366911

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 71620 Ivanesti

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Blesca, Jud. Vaslui

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafaţa* (mp)	Observaţii / Referinţe
A1	71620	1.981	Teren imprejmuit; Imprejmuit partial cu gard de scandura si plasa

Construcţii

Crt	Nr cadastral Nr.	Adresa	Observaţii / Referinţe
A1.1	71620-C1	Loc. Blesca, Jud. Vaslui	Nr. niveluri:1; S. construita la sol:204 mp; S. construita desfasurata:204 mp; Scoala cu clasele I-V, Blesca Tulburea, construita in anul 1924 din caramida. S. construita desfasurata = 204 mp

B. Partea II. Proprietari şi acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale		Referinţe
15511 / 08/03/2019		
Act Administrativ nr. HOTARAREA nr. 15, din 27/02/2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IVANESTI+ anexa;		
B1	Intabulare, drept de PROPRIETATE- domeniul public-, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1	A1, A1.1
	1) **COMUNA IVANESTI**, CIF:4446627	

C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi sarcini	Referinţe
NU SUNT	


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafaţa (mp)*	Observaţii / Referinţe
71620	1.981	Imprejmuit partial cu gard de scandura si plasa

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

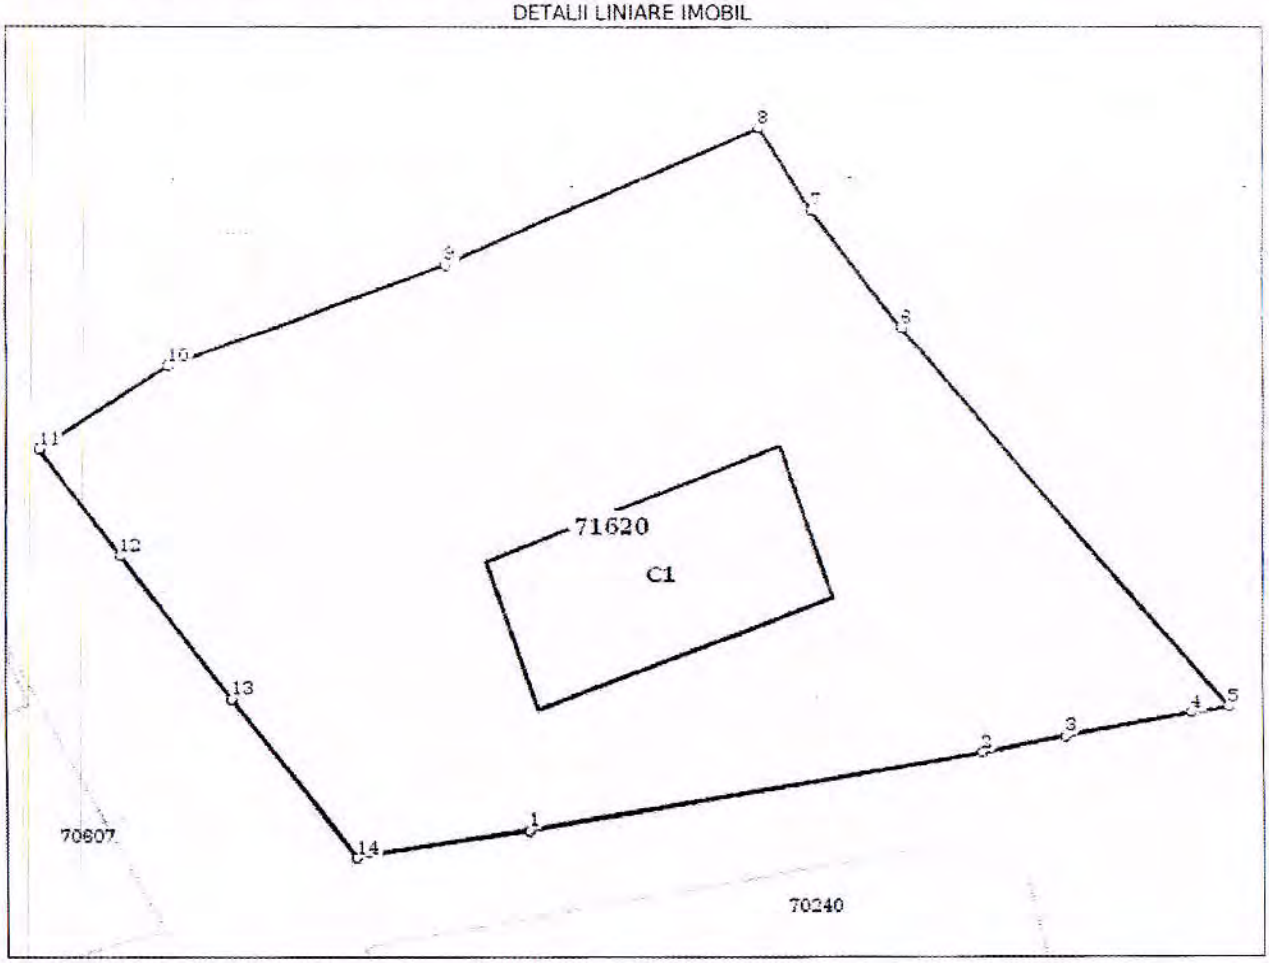

Date referitoare la teren

Nr Crt	Categorie folosinţă	Intra vilan	Suprafaţa (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observaţii / Referinţe
1	curti constructii	DA	1.981	-	-	-	

Date referitoare la construcţii

Crt	Număr	Destinaţie construcţie	Supraf. (mp)	Situaţie juridică	Observaţii / Referinţe
A1.1	71620-C1	constructii administrative si social culturale	204	Cu acte	S. construita la sol:204 mp; S. construita desfasurata:204 mp; Scoala cu ciasele I-V, Biesca Tulburea, construita in anul 1924 din caramida. S.construita desfasurata = 204 mp

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct început	Punct sfârşit	Lungime segment (m)
1	2	29.687
2	3	5.506
3	4	8.171

Extras pentru informare on-line de pe site-ul epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

Punct început	Punct sfârşit	Lungime segment (** (m)
4	5	2.377
5	6	31.856
6	7	9.253
7	8	6.204
8	9	21.935
9	10	19.005
10	11	9.793
11	12	8.529
12	13	11.576
13	14	12.773
14	1	11.388

**** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.**
***** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.**

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.
S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211.

Data soluţionării,
13-03-2019
Data eliberării,
__/__/____

Asistent Registrator,
TUDORA TUDURACHE
_____
(parafa şi semnătura)

Referent,
_____
(parafa şi semnătura)


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

ANEXA NR. 1.35

Scara 1: 500

Nr. cadastral	Suprafata masurata (mp)	Adresa imobilului
	1981	Intravilan sat Blesca

Cartea Funciara nr.	UAT	Ivanesti

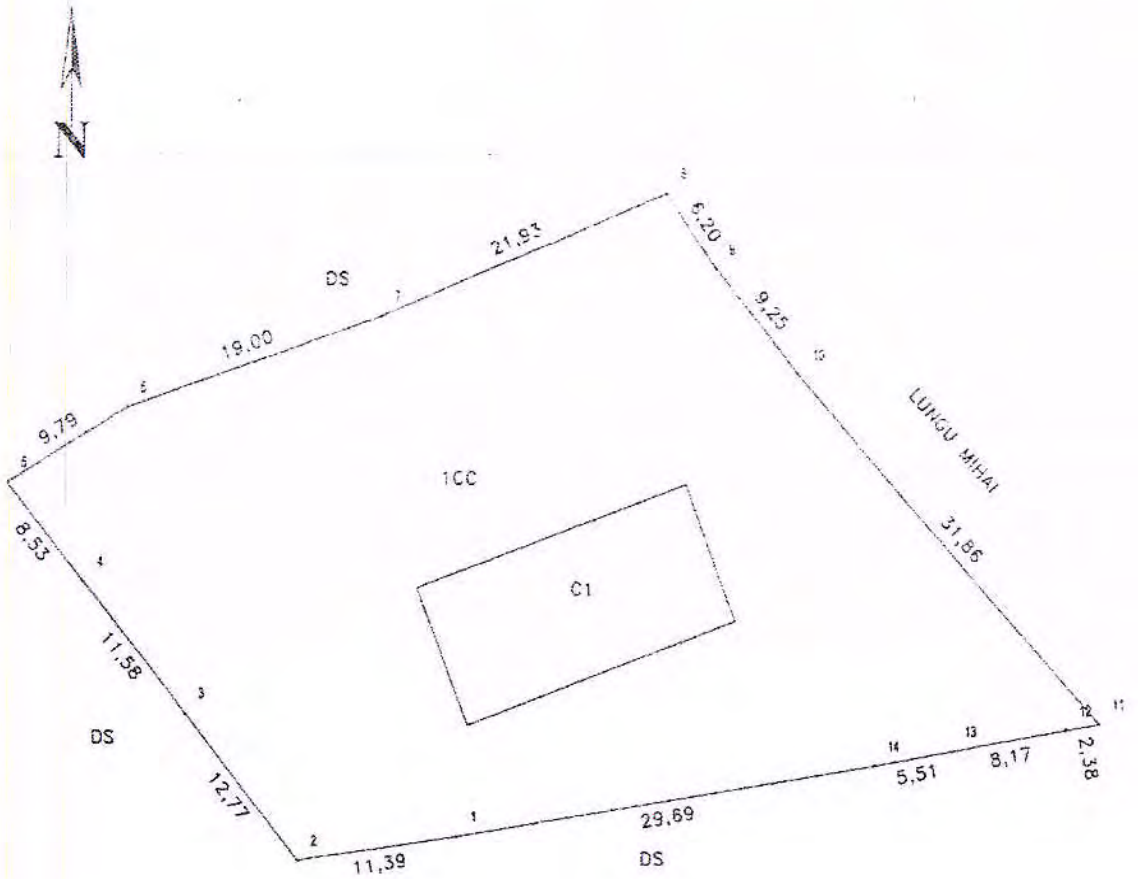

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata [mp]	Mentiuni
1	CC	1981	Imprejmuit cu gard de
Total		1981	

B. Date referitoare la constructii

Cod	Destinatia	Suprafata construita la sol [mp]	Mentiuni
C1	CAS	204	
Total		204	

Suprafata totala masurata a imobilului= SMAS mp
Suprafata din act= SACT mp

Executant: Ion Ciprian

Confirm exactitatea masuratorilor la teren, corectitudinea inscrierii documentatiei cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren.

Data: 12.2018

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numarului cadastral

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI SI A UNUI NUMAR DE 3 LOCUINTE PROTEJATE IN CADRUL PROIECTULUI

"VIATA INDEPENDENTA IN GIRCENI, ARMASOAIA, BLESCA -SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI"

BENEFICIAR: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI

Preturi din data de 23.07.2019

Nr. crt.	Denumire capitol	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
0	1	2	4	5
	Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1.1.	**Obtinerea terenului**	0,00	0,00	**0,00**
1.2.	**Amenajarea terenului**	**72.440,07**	13.763,61	**86.203,68**
	1.2.1.OBIECT 1 CENTRU DE ZI GIRCENI	**9.868,41**	1.875,00	**11.743,41**
	IMPREJMUIRE	9.868,41	1.875,00	11.743,41
	PAVAJE EXTERIOARE	0,00	0,00	0,00
	1.2.2. OBIECT 2A LOCUINTA PROTEJATA GIRCENI	**17.413,35**	3.308,54	**20.721,89**
	IMPREJMUIRE	17.413,35	3.308,54	20.721,89
	PAVAJE EXTERIOARE	0,00	0,00	0,00
	1.2.3. OBIECT 2B LOCUINTA PROTEJATA ARMASOAIA	**24.235,79**	4.604,80	**28.840,59**
	IMPREJMUIRE	24.235,79	4.604,80	28.840,59
	PAVAJE EXTERIOARE	0,00	0,00	0,00
	1.2.4. OBIECT 2C LOCUINTA PROTEJATA BLESCA	**20.922,52**	3.975,28	**24.897,80**
	IMPREJMUIRE	20.922,52	3.975,28	24.897,80
	PAVAJE EXTERIOARE	0,00	0,00	0,00
1.3.	**Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala**	0,00	0,00	0,00
1.4.	**Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	**72.440,07**	**13.763,61**	**86.203,68**
	Capitolul 2. Cheltuilei pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului			
2.1.	**Asigurare cu utilitati**			
	2.1.1. OBIECT 1 CENTRU DE ZI GIRCENI	**5.260,00**	999,40	**6.259,40**
	BAZIN VIDANJABIL prins la locuinta		0,00	0,00
	INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE	5.260,00	999,40	6.259,40
	RETEA CANALIZARE prinsa la locuinta		0,00	0,00
	RETEA APA POTABILA prinsa la locuinta		0,00	0,00
	2.1.2. OBIECT 2A LOCUINTA PROTEJATA GIRCENI	**49.430,20**	9.391,74	**58.821,94**
	BRANSAMENT ELECTRIC		0,00	0,00
	INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE	5.280,43	1.003,28	6.283,71
	RETEA CANALIZARE	27.316,52	5.190,14	32.506,66
	BAZIN VIDANJABIL	5.302,39	1.007,45	6.309,84
	RETEA APA POTABILA	11.530,86	2.190,86	13.721,72
	2.1.3. OBIECT 2B LOCUINTA PROTEJATA ARMASOAIA	**79.943,02**	15.189,17	**95.132,19**
	BAZIN VIDANJABIL	5.302,39	1.007,45	6.309,84
	INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE	4.172,73	792,82	4.965,55
	RETEA CANALIZARE	22.037,90	4.187,20	26.225,10
	RETEA APA POTABILA	48.430,00	9.201,70	57.631,70

	2.1.4. OBIECT 2C LOCUINTA PROTEJATA BLESCA	**72.377,69**	13.751,76	**86.129,45**
	BRANSAMENT ELECTRIC		0,00	0,00
	INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE	3.929,26	746,56	4.675,82
	RETEA CANALIZARE	20.626,15	3.918,97	24.545,12
	BAZIN VIDANJABIL	5.302,39	1.007,45	6.309,84
	RETEA APA POTABILA	42.519,89	8.078,78	50.598,67
	TOTAL CAPITOL 2	**207.010,91**	**39.332,07**	**246.342,98**
	Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica			
3.1.	**Studii teren**	0,00	0,00	**0,00**
	3.1.1 Studii de teren	0,00	0,00	**0,00**
	Lucrari topo si Plan topo vizat de OCPI	0,00	0,00	**0,00**
	Studiul geotehnic	0,00	0,00	**0,00**
	3.1.2. Raport privind inpactul asupra mediului	0,00	0,00	**0,00**
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	**0,00**
3.2.	**Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii**	0,00	0,00	**0,00**
3.3.	**Expertiza tehnica**	**5.000,00**	950,00	**5.950,00**
3.4.	**Certificarea performantei energetice si a auditul energetic al cladirilor**	**2.000,00**	380,00	**2.380,00**
3.5.	**Proiectare**	**64.445,00**	12.244,55	**76.689,55**
	3.5.1. Teme de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Sturdiul de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	32.445,00	6.164,55	38.609,55
	3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/cordurilor/autorizatiilor	4.000,00	760,00	4.760,00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	3.000,00	570,00	3.570,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	25.000,00	4.750,00	29.750,00
3.6.	**Organizarea procedurilor de achizitie**	**0,00**	0,00	**0,00**
3.7.	**Consultanta**	**0,00**	0,00	**0,00**
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	**Asistenta tehnica**	**15.000,00**	2.850,00	**17.850,00**
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de contraol al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.8.2. Dirigentia de santier	5.000,00	950,00	5.950,00
	TOTAL CAPITOL 3	**86.445,00**	**16.424,55**	**102.869,55**
	Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1.	**Constructii si instalatii**	**2.063.937,54**	392.148,13	**2.456.085,67**
	4.1.1. OBIECT 1 CENTRU DE ZI	490.369,05	93.170,12	583.539,17
	4.1.2. OBIECT 2A LOCUINTA PROTEJATA GIRCENI	526.400,75	100.016,14	626.416,89
	4.1.3. OBIECT 2B LOCUINTA PROTEJATA ARMASOAIE	526.400,72	100.016,14	626.416,86
	4.1.4. OBIECT 2C LOCUINTA PROTEJATA BLESCA	520.767,02	98.945,73	619.712,75
		0,00	0,00	0,00
4.2.	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale**	**0,00**	0,00	**0,00**

4.3.	**Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj**	**272.434,00**	51.762,46	**324.196,4**
	4.3.1. OBIECT 1 CENTRU DE ZI + UT. EXTER GIRCENI	59.359,75	11.278,35	70.638,1
	4.3.2.OBIECT 2A LOCUINTA PROTEJATA GIRCENI + UT. EXT	71.024,75	13.494,70	84.519,4
	4.3.3. OBIECT 2B LOCUINTA PROTEJ. ARMASOAIA + UT. EXT	71.024,75	13.494,70	84.519,4
	4.3.4. OBIECT 2C LOCUINTA PROTEJATA BLESCA + UT. EXT	71.024,75	13.494,70	84.519,4
4.4.	**Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport**	**0,00**	0,00	**0,0**
		0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,0
4.5.	**Dotari**	**157.183,00**	29.864,77	**187.047,7**
	4.5.1. OBIECT 1 CENTRU DE ZI GIRCENI	44.953,00	8.541,07	53.494,0
	4.5.2. OBIECT 2A LOCUINTA PROTEJATA GIRCENI	37.410,00	7.107,90	44.517,9
	4.5.3. OBIECT 2B LOCUINTA PROTEJATA ARMASOAIA	37.410,00	7.107,90	44.517,9
	4.5.4. OBIECT 2C LOCUINTA PROTEJATA BLESCA	37.410,00	7.107,90	44.517,9
4.6.	**Active necorporale**	**0,00**	0,00	**0,0**
		0,00	0,00	0,0
	TOTAL CAPITOL 4	**2.493.554,54**	**473.775,36**	**2.967.329,9**
	Capitolul 5. Alte cheltuieli			
5.1.	**Organizare de santier**	**0,00**	0,00	**0,0**
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,0
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,0
5.2.	**Comisioane, cote, taxe, costul creditului**	**25.777,27**	0,00	**25.777,2**
	5.2.1. Comisioanele si dobinzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,0
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	11.716,94	0,00	11.716,9
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2.343,39	0,00	2.343,3
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	11.716,94	0,00	11.716,9
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,0
5.3.	**Cheltuieli diverse si neprevazute**	**0,00**	0,00	**0,0**
5.4.	**Cheltuieli pentru informare si publicitate**	**0,00**	0,00	**0,0**
	TOTAL CAPITOL 5	**25.777,27**	**0,00**	**25.777,2**
	Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste			
6.1.	**Pregatirea personalului de exploatare**	**0,000**	0,000	**0,000**
6.2.	**Probe tehnologice si teste**	**0,000**	0,000	**0,000**
	TOTAL CAPITOL 6	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	TOTAL GENERAL	**2.885.227,79**	**543.295,60**	**3.428.523,39**
	Din care C+M (1.2.+1.3.+1.4.+2+4.1.+4.2.+5.1.1)	**2.343.388,52**	**445.243,82**	**2.788.632,34**

Proiectant,
S.C. PROCONDENTIS S.R.L.



Formular F2

Obiectiv 0B1 CENTRU DE ZI GARCENI

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 1 - CENTRU DE ZI GIRCENI

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect		Valoarea (exclusiv TVA) ron	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
1	1	03CEXIST SUPRASTRUCTURA CORP EXISTENT	1.784,88	1.784,88
2	2	101CEXIST TIMPLARIE INTERIOARA6+EXTERIOA	17.447,79	17.447,79
3	3	102CEXIST PARDOSELI	14.270,86	14.270,86
4	4	103CEXIST TENC,ZUGRAV,VOPSIT,PLACAJE	23.257,88	23.257,88
5	5	104CEXIST FINISAJE EXTERIOARE	13.429,82	13.429,82
6	6	105CEXTIND COMPARTIMENTARI ,INCHIDERI	21.006,58	21.006,58
7	7	106EXTINDI SARPANTA	100.214,66	100.214,66
8	8	107EXTIND TIMPLARIE INTERIOARA +EXTERIOA	17.279,25	17.279,25
9	9	108CEXTIND PARDOSELI	5.436,32	5.436,32
10	10	109 TENCUIELI,ZUGRAV,PLACAJE	14.573,85	14.573,85
11	11	110CEXTIND FINISAJE EXTERIOARE	26.514,47	26.514,47
12	12	201CEXIST DEMOLARI-CORP EXISTENT	8.970,27	8.970,27
13	13	202CEXIST INTERVENTIE STRUCTURA	19.379,69	19.379,69
14	14	203EXTIND TERASAMENTE-EXTINDERE	6.870,93	6.870,93
15	15	204EXTIND INFRASTRUCTURA EXTINDERE	21.286,20	21.286,20
16	16	205CEXTIND SUPRASTRUCTURA EXTINDERE	34.188,04	34.188,04
17	17	301 INSTALATII ELECTRICE INTERIOAR	42.507,98	42.507,98
18	18	302 INST ELECTRICE DE CURENTI SLAB	4.496,52	4.496,52
19	19	303 INST.DETECTIE SI ALARMARE INCE	10.606,85	10.606,85
20	20	304 INST. DE PARATRASNET SI PRIZA	1.447,90	1.447,90
21	21	307 INSTALATII SANITARE INTERIOARE	31.405,78	31.405,78
22	22	308 INSTALATII TERMICE INTERIOARE	37.717,31	37.717,31

23	23	309 INSTALATII TERMOTEHNICE IN CT	16.275,22	16.275,22
		TOTAL cap. I	490.369,05	490.369,05
1	III.	Procurare echipamente, dotari		
1	1	a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj	43.561,00	43.561,00
2	2	c) Dotari, inclusiv utilaje si echipamente indep	44.953,00	44.953,00
		TOTAL cap. III	88.514,00	88.514,00
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	578.883,05	578.883,05
		Taxa pe valoarea adaugata	110.363,90	
		Total valoare (inclusiv TVA)	689.246,95	

PROIECTANT

Formular F2

Obiectiv 0B1 CENTRU DE ZI GARCENI

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 2 - AMENAJARI EXTERIOARE

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect		Valoarea (exclusiv TVA) ron	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
1	1	402 IMPREJMUIRE	9.868,41	9.868,41
2	2			
3	3	501 INST.ELECTRICA EXTERIOARA	3.646,30	3.646,30
4	4			
5	5			
		TOTAL cap. I	13.514,71	13.514,71
1	III.	Procurare echipamente, dotari		
1	1	a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj	15.798,75	15.798,75
		TOTAL cap. III	15.798,75	15.798,75
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	29.313,46	29.313,46
		Taxa pe valoarea adaugata	17.515,46	
		Total valoare (inclusiv TVA)	46.828,92	

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: OB1 CENTRU DE ZI GARCENI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 CENTRU DE ZI GIRCENI

Categorie: 101CEXIST TIMPLARIE INTERIOARA6+EXTERIOA [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea		
1	RPCO04A1	82 MP			**20,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			0,00%		0,00%
MONTARE FERESTRE DIN PVC *					
asim					
2		25555 MP			**20,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
FERESTRE PVC CU GEAM SIMPLU					
profil gri si geam clar termoiz.					
3	RPCO29A1	82 MP			**3,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			0,00%		0,00%
MONTARE USI INTERIOARE PVC					
asim.im.					
4		25552 MP			**3,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
USI INTERIOARE PVC PLINE					
USI SIMPLE PE TOC					
5	RPCO29A1	82 MP			**11,40000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
MONTARE USI INTERIOARE MDF					
ASIM					
6		9500650 MP			**11,40000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
USI MDF 1 CANAT PE TOC, INCLUSIV ACCESORII SI FERO					
NERIA					
CULOARE GRI					
7	IZE01B1	82 M			**15,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
GLAFURI EXT DIN TABLA DE OTEL VOPSITA CULOAREA G					
RI					

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
8	CK26A 99	M	**15,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
GLAFURI INTERIOARE MONTATE LA FERESTRE DIN MASE P LASTICE			

Total A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0B1 CENTRU DE ZI GARCENI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 CENTRU DE ZI GIRCENI

Categorie: 102CEXIST PARDOSELI [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
1	CG03B1	82 MP	**117,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVOR PVC TRAF			
IC INTENS PE SUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF >20MP CU			
L:10103 -M :9500261 -COVOR PVC TRAFIC INTENS			
2	CG06B	02 M	**102,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PLINTE ORIZONTALE DIN PVC COVOR PVC			
2	RPCK40B1	82 MP	**5,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE ANTIDERAPANTA,PENTRU			
TRAFIC INTENS			
CULOARE BEJ			
L:10139 -M :950070 -GRESIE ANTIDERAPANTA CULOARE BEJ NISIP			
3	RPCK01B1	82 MP	**117,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100-			
T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN *			

Total A:

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALA * J22/2746/93 PROCONSENTIS S.R.L. IASI - ROMANIA

Formular F3

OBIECTIV: 0B1 CENTRU DE ZI GARCENI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 CENTRU DE ZI GIRCENI

Categorie: 103CEXIST TENC,ZUGRAV,VOPSIT,PLACAJE [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
1	RPCJ08A1	82 MP	**310,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.DE 2 CM GROS..CU MORT V			
AR-CIM.25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND			
2	RPCJ27A1	82 MP	**122,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TENC.INT.LA TAV.BET.SI PREF.CU M100 PT.SPRIT M 25			
PT.GR.SI STRAT VIZIB.1,5 GROSIME *			
3	CI06A1	82 MP	**24,40000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1 FIXATE CU MORTA			
R DE CIMENT SI VAR,LA INCAPERI CU SUPRAF.<10MP			
L:10141 -0001:2401777 -FAIANTA ALBA DECOR MONOC M.DR. 150X150X5,5 C. 1 S233			
4	RPCJ35A1	82 MP	**310,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
GLET DE VAR PE TENC.DRIS.0,7MM GROS.LA PERETI SI			
STILPI *			
EUROGLET			
5	RPCJ35B1	82 MP	**122,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
GLET DE VAR PE TENC.DRIS.0,7MM GROS.LA TAVANE *			
EUROGLET			
6	RPCR25A1	82 MP	**408,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
ZUGRAVELI CU VAR LAVABIL			
7	9999850	KG	**163,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
VAR LAVABIL CULOARE ALBA			

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea

Total A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0B1 CENTRU DE ZI GARCENI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 CENTRU DE ZI GIRCENI

Categorie: 104CEXIST FINISAJE EXTERIOARE [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
2	00107A011	02 MP	**134,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PROCURARE +MONTAJ CU POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGA T 10 CM GROSIME			
L: LA001A -M :2603052 -@POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROSIME			
3	00107A011	02 MP	**8,70000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PROCURARE+MONTAJ TERMOSISTEM CU POLISTIREN EXTRUDA T IGNIFUGAT 3 CM LA FERESTRE			
L: LA001A -M :9500092 -POLISTIREN EXTRUDAT 3CM GROSIME			
4	RPCJ63A1	82 MP	**17,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TENC.EXT.MOXAICATE REZIST.LA IMPACT LA SOCLU			
5	RPCR54A1	82 MP	**143,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TENCUIALA STRUCTURALA DE EXTERIOR ASIM			
L: 10161 -M :7800033 -TENCUIALA DECOR.ASP.PRAF DE PIATRA "DEKO FASSADENPUTZ"			
6	9500740	KG	**7,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
VAR LAVABIL DE EXTERIOR			
7	9500740	KG	**50,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
VAR LAVABIL DE EXTERIOR cul bej-NISIP			

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
8	IZF21B1	82 M	**16,50000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
ETANSARE ROST ORIZONTAL POD SI ROST VERTICALTABLA ZN.PT ROST CU REBORD LA ACOPERIS			
L: 11203 -0001:2600036	*-BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75*		*S7064*
L: 11208 -0005:2601626	*-CART BIT FARA STR ACOP (BLANC)*		*CI400 100CMX20M S 138*
L: 11231 -0002:2600658	*-PINZA BIT FARA STR ACOPERIRE*		*PI 40 100CMX20M S1046*

Total A:

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0B1 CENTRU DE ZI GARCENI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 CENTRU DE ZI GIRCENI

Categorie: 105CEXTIND COMPARTIMENTARI ,INCHIDERI [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
1	CD05C1	82 M CUB	29,60000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, RMAT 290X240X188MM,CAL.A	FO		
L:10174 -0015:CZ0203A1 -PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PAS			
2	CD05B1	82 M CUB	6,40000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, RMAT 500X140X 188MM,CAL.A	FO		
L:10174 -0008:CZ0202A1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT ZIDARII M25-Z CU CIM F25 IN INST CENTRALIZATE CU VAR PASTA			
3	CD12A	99 MP	10,60000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
COMPARTIMRE IN PLACAJ OSB 18 MM CU RIGIDIZARE CU SIPCA 55X5MM SI DISP.DE PRINDERE TIP L DIN TB.ZN			
L:LC27A -M :7800561 -PLACA PANEL 18 MM			

Total A:

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: OB1 CENTRU DE ZI GARCENI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 CENTRU DE ZI GIRCENI

Categorie: 106EXTINDI SARPANTA [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
1	CE05A1	82 MP		**397,50000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
INVELITORI DIN TABLA DE OTEL VOPSITA TIP TIGLA CUL OAREA GRI ANTRACIT CUL.GRI ANTRACIT				
L: 10146 -M :9500656 -TABLA TIP TIGLA METALICA				
2	CE18A1	82 MP		**397,50000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE				
3	CE17A1	82 MP		**305,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI USOARE				
L: 10165 -0001:2900668 -LEMN ROT CONS RUR NEC FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342				
4	CE13A1	82 M		**78,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,CONFECTIONATE PE SANTIER SEMIROTUNDE CU D=15CM				
5	CE19A1	82 M		**78,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUITE SIMPLU				
L: 10147 -0001:2903830 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,00M S 942				
6	CE08E	02 M		**83,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
SORTURI PT INVELITORI DIN TABLA ONDULATA SI PROFILATA TIP LINDAB				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
7	CE19D1	82 M		**93,50000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
STREASINA INFUNDATA DIN SCINDURI GELUITE PE O PART				
E SI FALTUITE				
L: 10147 -0001:2903830 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,00M S 942				
8	CL20B1	82 KG		**225,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE PRAZAPEZI				
PARAZAPEZI				
L: 10106 -0014:6311762 -OPRITORI DIN OTEL PT.ZAPADA LA ACOPERISURI				
9	CE14A1	82 M		**24,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE P				
E SANTIER ROTUNDE CU D=15,4CM				
10	IZF04A1	82 MP		**397,50000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
STRAT HIDROIZOLANT FOLIE ANTICONDENS				
ASIM.				
11	CE32A	99 MP		**397,50000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
SIPCI + CONTRASIPCI				
SIPCI +CONTRASIPCI				
13	CN15D1	82 MP		**905,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,CU VOPSELE				
ANTISEPTICE,HIDROFUGE PE LEMN IMPREGNAT				
14	CN09F1	82 MP		**183,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
VOPSITORIEA LEMNARIEI VIZIBILE CU CU 2STRATURI EM				
AIL ALCHIDIC CULOARE NATUR				
EMAIL CUL NATUR				
L: 10108 -M :6107874 -EMAIL PERCLORVINILIC ORICE CULOARE				
L: 10123 -0001:6100979 -GRUND ALCHID ALB G 105-1				
15	RPCE15C	99 MP		**205,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
.TERMOIZOLATIE IN PRODCU VATA DE STICLA DE 15 CM				
DISPUSA PESTE PLANSEUL DIN BETON ARMAT				
L: LC48I -M :9503832 -VATA MINERALA DE STICLA GROS. 150MM				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
16	CE23A1	82 MP	**397,50000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.INVELITORI CONS STRUCTII			
17	CE16A1	82 BUCATA	**0,81000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
- TABACHERE DE 50X70 CM DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 M M			

Total A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0B1 CENTRU DE ZI GARCENI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 CENTRU DE ZI GIRCENI

Categorie: 107EXTIND TIMPLARIE INTERIOARA +EXTERIOA [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
1	CK11I1	82 MP		**8,40000**
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
	FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRA FATA TOCULUI INTRE 4,5 SI 6 MP INCLUSIV			
2		25555 MP		**7,20000**
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
	FERESTRE PVC CU GEAM SIMPLU			
	GEAM CLAR			
3		6720351 MP		**1,20000**
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
	FERESTRE DIN PROFILE PVC TIP SCHNICKS 1 C			
	GEAM SABLAT			
4	CK11I1	82 MP		**3,60000**
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
	FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPR AFATA TOCULUI INTRE 4,5 SI 6 MP INCLUSIV			
	CU GEAM FLOOT SI SABLAT			
5		9101049 MP		**3,60000**
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
	FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN			
6	CK14I1	82 MP		**11,20000**
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
	USI DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA T OCULUI < 5 MP			
7		25552 MP		**8,90000**
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%
	USI INTERIOARE PVC PLINE			

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
8	9600758	MP		**2,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
USI PVC EXTERIOARE DIN PVC CU GEAM TERMOPAN				
9	CK03C1	82 MP		**1,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
USI INTERIOARE RF 30 " EI2 30-C CU DISPOZITIV DE AUTOINCHIDERE				
10	RPCG22A	99 MP		**7,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
COMPARTIMENTARI-PERETI DIN HPL 13 MM GROSIME; H=2. 10 M				
L: LC25B -M :2960712 -PANOURI HPL SI ACCESORII INOX				
11	IZE01B1	82 M		**5,70000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
GLAFURI,EXT.DIN TABLA DE OTEL VOPSITA CULOAREA GRI				
12	CK26A	02 M		**12,40000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE				
13	CK26B	02 M		**0,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
GLAFURI INT MONTATE LA FERESTRE DIN ALUMINIU				

Total A:

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0B1 CENTRU DE ZI GARCENI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 CENTRU DE ZI GIRCENI

Categorie: 108CEXTIND PARDOSELI [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
1	CG11A1	82 MP	**14,50000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIMPLU			
L:10139 -M :9500068	*-GRESIE INTERIOR ANTIDERAPANTA*		
3	CG03B1	82 MP	**33,50000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVOR PVC PE SUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF >20MP CU PERVAZ PVC			
L:10103 -M :9500261	*-COVOR PVC TRAFIC INTENS*		
4	CG06B	02 M	**38,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PLINTE COVOR PVC			
L:LC61D -M :9500261	*-COVOR PVC TRAFIC INTENS*		
5	CG19A1	82 MP	**12,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISIT CU M100-T DE 2CM GRO SIME PE STRAT SUPORT EXISTENT			
L:10174 -0057:CZ0209A1	*-PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS*		
6	CG20C1	82 M	**12,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PLINTE SCLIVISITE DIN MORTAR DE CIMENT-PLINTE ORIZ ONTALE DE 10CM INALTIME LA PERETI			
L:10174 -0057:CZ0209A1	*-PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS*		
7	CG01D1	82 MP	**45,70000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME			
L:10174 -0057:CZ0209A1	*-PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS*		

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea

Total A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0B1 CENTRU DE ZI GARCENI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 CENTRU DE ZI GIRCENI

Categorie: 109 TENCUIELI,ZUGRAV,PLACAJE [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
1	CF01A1	82 MP		**235,10000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EX					
ECUTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2CM GROSIME					
L: 10174 -0043:CZ0207A1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI M25-T CU CIM F25 IN INSTAL CENTRAL CU VAR PASTA					
2	CF03A1	82 MP		**60,10000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE PLANE,IN					
GROSIME MEDIE DE 2CM					
L: 10174 -0043:CZ0207A1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI M25-T CU CIM F25 IN INSTAL CENTRAL CU VAR PASTA					
3	CI06E1	82 MP		**73,70000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%		0,00%	
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CALIT.1 FIXATE CU PAS					
TA ADEZIVA PE BAZA DE ARACET					
CULOARE BEJ					
L: 10141 -0001:2401777 -FAIANTA ALBA DECOR MONOC M.DR. 150X150X5,5 C. 1 S233					
4	CF10A1	82 MP		**221,50000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
GLET DE EUROGLET APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE					
DRISCUITE					
5	CN04A1	82 MP		**221,50000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
ZUGRAVELI LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL C					
U VAR LAVABIL PE TENCUIELI DRISCUITE					
6	9999850	KG		**88,60000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
VAR LAVABIL CULOARE ALBA					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare

Total A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: OBI CENTRU DE ZI GARCENI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 CENTRU DE ZI GIRCENI

Categorie: 110CEXTIND FINISAJE EXTERIOARE [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
2	00107A011	02 MP	**89,70000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PROCURARE +MONTAJ POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 1 0 CM GROS."			
L: LA001A -M :2603052 -@POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROSIME			
3	00107A011	02 MP	**4,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PROCURARE SI MONTAJ POLISTIREN EXTRUDAT 3 CM LA S PALETI			
L: LA001A -M :9500092 -POLISTIREN EXTRUDAT 3CM GROSIME			
4	00102F01	02 MP	**11,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TENCUIELI MOZ.REZ.LA IMPACT LA SOCLU CU FOND OCRU CU ACCENTE VERZI SI MARO			
5	RPCR06XA	93 MP	**94,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%
ZUGRAVELI STRUCTURALE DE EXTERIOR			
6	9500740	KG	**4,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
VAR LAVABIL DE EXTERIOR			
CULOARE ALB LA ANCADRAM.FERESTRE			
7	9500740	KG	**34,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
VAR LAVABIL DE EXTERIOR			
CUL BEJ -NISIP			

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
8	CG11A1	82 MP		**22,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA LA TREPTE S I RAMPA				
L: 10139 -M :9500068 -GRESIE INTERIOR ANTIDERAPANTA				
9	CG12A1	82 M		**8,40000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA				
L: 10150 -0001:2435091 -ELEM.RAC.GRESIE NEGLZ.NET.ALBE S 150X100X 8 C1 S5939				
10	CO01A1	82 MP		**64,70000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC				
L: 10173 -M :1183 -BETON MARFA C8/10				
11	TSD16A1	82 M CUB		**6,50000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE BALASTARE CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE 10-12T				
12	TSD04A1	82 M CUB		**6,50000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV				
13	RCSE33A	02 M		**259,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLU CLADIR II CU BITUM TIP D				
14	CG04A1	82 MP		**4,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
SUPRAFATA DE SEMNALIZAQRE TACTILO VIZUALA asim.i.m.				
15	RPCP17A	02 M		**8,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
MINA CURENTA DIN INOX				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
16	RPCO54XA	93 M	**6,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
BALUSTRADA LA RAMPE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI			
L: 13622 -M :1012121 -BALUSTRADA PENTRU PERSOANEE CU DIZABILITATI			
17	RPCO54XA	93 M	**10,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
BALUSTRADA DIN INOX			
L: 13622 -M :9600243 -BALUSTRADA METALICA DIN INOX			

Total A: **0,00**

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0B1 CENTRU DE ZI GARCENI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 CENTRU DE ZI GIRCENI

Categorie: 201CEXIST DEMOLARI-CORP EXISTENT [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
1	RPCT19A1	82 MP	**122,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
DESFACEREA PARDOSELII DUSUMELE OARBE *			
2	RPCT04A1	82 M CUB	**4,55000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT.CREERI DE GOLU RI CU MORTAR VAR+CIMENT *			
3	RPCT03A1	82 M CUB	**6,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR VAR+CIMENT VOLUM SUB 1,000 MC *			
4	RPCT33A1	82 MP	**26,40000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *			
5	RPCT10A1	82 MP	**431,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *			
6	RPCT11A1	82 MP	**122,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS DE CIMENT *			
7	RPCT05A1	82 M CUB	**2,56000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
DEMOLAREA ZIDARIEI COS FUM +SOBA *			

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
8	TRA01A10P	82 TONE		**17,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		$		
9	RPCT25E1	82 MP		**188,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
DESFACEREA SARPANTELOR USOARE CU FERME PE SCAUNE*				
10	RPCT26A1	82 MP		**217,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA ZINCATA SAU NEA GRA DE 0,4-0,5 MM CU INCLUSIV RECONDIT.MAT.*				
11	RPCT25A1	82 MP		**217,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
DESFACEREA ASTEREALA .DIN SCIND..*				
12	RPCT25C1	82 MP		**32,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
DESFACEREA STRASINEI INFUND DIN SCIND DE RASINOASE GELUITE CU RECUPERAREA MATERIALELOR *				
13	RPCT27A1	82 M		**62,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR DIN TABLA *				
14	RPCT22A1	82 MP		**39,70000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		9,70%	0,00%	0,00%
DESFACEREA TROTUARELOR DIN BETON *				

Total A:

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0B1 CENTRU DE ZI GARCENI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 CENTRU DE ZI GIRCENI

Categorie: 202CEXIST INTERVENTIE STRUCTURA [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
1	RPCK01A1	82 MP		**122,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
STRAT SUPORT PT PARDOSELI DIN BETON ARMAT DE 10 CM GROSIME				
2	CC02P1	82 KG		**430,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC				
L: 10175 -0032:2000913 -PLASE SUDATE TIP 111 GQ 196(45,7 KG/BUC) OL 37-1N				
3	IZF10B1	82 MP		**122,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PROCURARE SI MONTAJ POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM GROSIME SUB PARDOSERALA				
L: 90220 -M :2602841 -POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM GROSIME				
4	IZF10B1	82 MP		**25,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PROCURARE SI MONTAJ POLISTIREN EXTRUDAT DE 05 CM GROSIME PE EXTERIORUL ELEVATIEI asim.				
L: 90220 -M :2602841 -POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM GROSIME				
5	TSD16B1	82 M CUB		**24,28000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP				
6	IZF04F1	82 MP		**25,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
STRAT HIDROIZOLANT BITUMINOS IN DISPUSIE APOASA PROTEJATA CU MEMBRANA HDPE				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
7	RPCA01A1	82 M CUB	**13,40000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M L ATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINITE *			
8	RPCA06A1	82 M CUB	**0,92000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-3 30 CM GROS UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA *			
9	CA01D1	82 M CUB	**7,59000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIME LA CONSTRUCTII CU H<35M			
L: 10173 -M :1183 -BETON MARFA C8/10			
10	CA02C1	82 M CUB	**3,06000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM			
L: 10173 -M :2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)			
11	RPCC02A1	82 MP	**24,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN PLACAJ DE 8 MM LA BET.IN ELEV.INCL.SPRIJ.IN ZID DREPTE < 3M *			
12	CC01C2	82 KG	**250,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MORTAR DE CIMENT			
13	CZ0301G1	82 KG	**75,40000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.SANT10 .OB 37 D=6-8 MM			
14	CZ0301K1	82 KG	**174,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC 52 D=10- 16 MM $			

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
15	RPCT49C1	82 BUCATA	**25,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM			
16	H2D15A1	82 BUCATA	**25,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%
INJECTAREA BARELOR D=14 MM CU ADEZIV CU INTARIRE RAPIDA PTR.ANCORARI			

Total A:

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0B1 CENTRU DE ZI GARCENI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 CENTRU DE ZI GIRCENI

Categorie: 203EXTIND TERASAMENTE-EXTINDERE [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
1	TSC02D1	82 SUTE MC	**0,15000**		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%		0,00%	
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2				
2	TSC02B1	82 SUTE MC	**0,25000**		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%		0,00%	
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2				
3	TSA02B1	82 M CUB	**22,60000**		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%		0,00%	
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.				
4	TSD01B1	82 M CUB	**6,58000**		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%		0,00%	
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.				
5	TRB01A13	82 TONE	**102,00000**		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%		0,00%	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M $				
6	TSD01B1	82 M CUB	**56,60000**		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%		0,00%	
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.				
7	TSD06A1	82 SUTE MC	**0,07000**		
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00% 0,00%		0,00%	
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
8	TSD14A1	82 M CUB		0,65000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.					
9	TRA05A10	82 TONE		0,65000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.$					
10	IZF12H1	82 MP		63,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
PROCURARE SI MONTAJ POLISTIREN EXTRUDAT 5 CM SUB PARDOSEALA					
asim					
L: 90220 -M :2602841 -POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM GROSIME					
11	IZF12H1	82 MP		29,40000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
PROCURARE SI MONTAJ POLISTIREN EXTRUDAT DE 05CM G ROSIME PE EXTERI ORUL GRINXILOR DE FUNDATIE					
L: 90220 -M :2602841 -POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM GROSIME					
12	TSD16B1	82 M CUB		12,60000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP					
13	IZF04F1	82 MP		29,40000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
STRAT HIDROIZOLANT IN DISPENSIE APOASA PROTEJATA C U MEMBRANA HDPE					
L: 11203 -M :2600076 -MEMBRANA HIDROIZOLANTA STRAT DIFUZIE					
14	IZF04A1	82 MP		15,70000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
HIDROIZOLATIE RIGIDA SUB PERETI					
asim.					

Total A:

SOCIETATEA COMERCIALA PROIECTARE J22-2746/93 IASI

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0B1 CENTRU DE ZI GARCENI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 CENTRU DE ZI GIRCENI

Categorie: 204EXTIND INFRASTRUCTURA EXTINDERE [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
1	CA01D1	82 M CUB		**20,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIME LA CONSTRUCTII CU H<35M				
L:10173 -M :1183 -BETON MARFA C8/10				
2	CA02C1	82 M CUB		**20,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM				
L:10173 -M :7400495 -BETON C20/25				
3	CB01A1	82 MP		**94,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PA N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI				
4	CC01C2	82 KG		**1.517,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MORTAR DE CIMENT				
5	CZ0301G1	82 KG		**561,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.OB 37 D=6-8 MM $				
6	CZ0301K1	82 KG		**955,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC 52 D=10- 16 MM $				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
7	CC02P1	82 KG	**223,00000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%	
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE SUDATE 5X 100/5X100 in pardoseli				
L: 10175 -0032:2000913 -PLASE SUDATE TIP 111 GQ 196(45,7 KG/BUC) OL 37-1N				
9	TRA06A10	82 TONE	**101,00000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		$		
10	TRA04A10	82 TONE	**1,74000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%	
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*		$		

Total A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0B1 CENTRU DE ZI GARCENI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 CENTRU DE ZI GIRCENI

Categorie: 205CEXTIND SUPRASTRUCTURA EXTINDERE [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
1	CA02J1	82 M CUB	**16,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLA NSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM			
L:10173 -M :7400495 -BETON C20/25			
2	CB04A1	82 MP	**110,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI			
3	CC02C1	82 KG	**1.546,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC			
4	CZ0302A1	82 KG	**246,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-8MM$			
5	CZ0302E1	82 KG	**1.300,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-16 $			
6	IZF23A1	82 MP	**6,37000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PROCURARE SI MONTAJ POLISTIREN DE 5 CM GROSIME PRI NS IN COFRAJ LA CENTURI +BUIANDRUGI			
L:11208 -M :2602841 -POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM GROSIME			
7	00202A01	02 BUCATA	**6,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PROCURARE SI MONTAJ BUIANDRUGI PREFABRICATI L=1, 60			

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
8	TRA06A10	82 TONE	**41,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		$	
9	TRA04A10	82 TONE	**1,55000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*		$	
10	RPCH07A1	82 M	**715,11000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PROCURARE +MONTAJ ELEMENTE DIN LEMN PENTRU SARPANTA +ELEMENTELE DE FIXARE asim.			

Total A:

PROIECTANT



LISTE DE CANTITATI INSTALATII ELECTRICE

Obiect : Ob.1 Centru de zi Gîrceni

I. LISTA CANTITATI INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE						
NR. CRT	INCADRARE	MATERIAL/OBIECT	NR. OBIECTE	U.M.	PRET/UM	TOTAL
1		INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT CONSTRUCTIE NORMALA	6,00	BUC.		
2		INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT CONSTRUCTIE ETANSA	3,00	BUC.		
4		COMUTATOR MANUAL INGROPAT CONSTRUCTIE NORMALA	9,00	BUC.		
5		INTRERUPATOR CAP-SCARA	4,00	BUC.		
		COMUTATOR CRUCE	1,00	BUC.		
6		PRIZE DUBLE 220V	16,00	BUC.		
7		PRIZE SIMPLE 220V	1,00	BUC.		
8		PRIZE DUBLE ETANSE 220V	3,00	BUC.		
9		DOZE DE APARAT	39,00	BUC.		
10		DOZE DERIVATIE/ TRECERE	30,00	BUC.		
11		CORP DE ILUMINAT DE SECURITATE INTERIOR, FLUORESCENT - LUMINOBLOC EVACUARE, ACUMULATOR INCLUS, 8W	10,00	BUC		
12		CORP DE ILUMINAT DE SECURITATE EXTERIOR, ETANS, FLUORESCENT - LUMINOBLOC EVACUARE, 2 X 8W, IP65	2,00	BUC		
13		CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT FIRA 2X36 W	30,00	BUC.		
14		CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT FIPAD 2X36 W	4,00	BUC.		
15		CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT FIRA 2X18 W	8,00	BUC.		
16		CORP DE ILUMINAT CU SENZOR CREPUSCULAR, 100 W, E27	2,00	BUC.		
17		KIT DE EMERGENTA PENTRU TUBURI FLUORESCENTE 1,5 H 4-80W	2,00	BUC.		
18		KIT DE EMERGENTA PENTRU TUBURI FLUORESCENTE 1-3H 4-80W	1,00	BUC		
19		TUB DE PROTECTIE IPEY 16 MM	650,00	ML		
20		TUB DE PROTECTIE IPEY 32 MM	650,00	ML		
21		CONDUCTOR FY Ø 1.5 MM	410,00	ML		
22		CONDUCTOR FY Ø 2.5 MM	820,00	ML		
23		CABLU ENERGIE CUPRU CYY-F 3*1,5MM	64,00	ML		
24		CABLU ENERGIE CUPRU CYY-F 3*2,5MM	32,00	ML		
26		CABLU ENERGIE NHXH E90/ FE180 5x6mmp (TEV)	6,00	ML		
27		CABLU ENERGIE NHXH E90/ FE180 3x2,5mmp	60,00	ML		
28		CABLU ENERGIE CUPRU CYY-F 5*6MM (TCT)	32,00	ML		

29		CAP TERMINAL USCAT DE INTERIOR, INCLUSIV LEGAREA LA BORNELE INSTALATIEI A CABLURILOR DIN CUPRU	1,00	BUC		
1		TABLOU DISTRIBUTIE GENERAL TG	1 BUCATI		PRET/UM	TOTAL
1		TABLOU DISTRIBUTIE CENTRALA TERMICA TCT	1 BUCATI		PRET/UM	TOTAL
1		TABLOU DISTRIBUTIE RECEPTORI VITALI TEV	1 BUCATI		PRET/UM	TOTAL
	PROBE					
1		VERIFICARE INSTALATIE ELECTRICA	1,00	BUC.		
2		INCERCARE TABLOU ELECTRIC	1,00	BUC.		
3		INCERCARE TABLOU ELECTRIC (CENTRALA TERMICA, RECEPTORI VITALI)	2,00	BUC.		
II. LISTA CANTITATI INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI						
NR. CRT	INCADRARE	MATERIAL/OBIECT	NR. OBIECTE	U.M.	PRET/UM	PRET
1		PRIZA INTERNET - RJ 45 CAT 6	4,00	BUC.		
2		PRIZA TELEFON - RJ 11 CAT 6	4,00	BUC.		
3		PRIZA TV	2,00	BUC.		
4		DOZE DE APARAT	6,00	BUC.		
5		TUB DE PROTECTIE IPEY 16 MM	95,00	ML		
6		CABLU UTP 4X2X0.5 MM	80,00	ML		
7		CABLU COAXIAL RG 59	70,00	ML		
8		NUMERE PENTRU CABLURI SI CONDUCTOARE	30,00	BUC.		
9		TABLOU CONEXIUNI 16" COMPLET ECHIPAT(DULAP CONEXIUNI – INCLUSIV SWITCH, ROUTER)	1,00	BUC.		
III. LISTA DE CANTITATI SI ECHIPAMENTE INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU(IDSAI)						
NR. CRT	INCADRARE	MATERIAL/OBIECT	NR. OBIECTE	U.M.	PRET/UM	PRET
1		CENTRALA DE DETECTIE SI AVERTIZARE INCENDII – IDSAI (2 BUCLE)	1,00	BUC.		
2		DETECTOR OPTIC DE FUM	16,00	BUC.		
3		DETECTOR OPTIC DE FUM SI CALDURA	2,00	BUC.		
4		DECLANSATOR MANUAL DE ALARMARE	4,00	BUC.		
5		SIRENA ALARMA INCENDIU, INTERIOR CU FLASH	1,00	BUC.		
6		SIRENA ALARMA INCENDIU, EXTERIOR CU FLASH	2,00	BUC.		
7		ACUMULATOR 12V/10AH	2,00	BUC.		
8		CIRCUIT DE DETECTIE-SEMNALIZARE-ALARMARE, INCENDIU JE - H(ST)H 2X2X0,8 (CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE DE COMANDA , SEMNALIZARI, BLOCARI, TRAS PRIN TUB DE PROTECTIE)	160,00	ML		

9		CIRCUIT DE ALIMENTARE DIN CABLU NHXCH 3X2,5MMP	10,00	ML		
10		NUMERE SI ETICHETE PENTRU CABLURI SI ECHIPAMENTE	40,00	BUC.		
11		VERIFICARE ECHIPAMENTE SI INSTALATIE	1,00	BUC.		
12		TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR	1,00	T		

IV. LISTE CANTITATI PRIZA DE PAMANT						
NR. CRT	INCADRARE	MATERIAL/OBIECT	NR. OBIECTE	U.M.	PRET/UM	
1		PLATBAND OL 40X4 MM	14,00	ML		
4		ELECTROZI IMPAMANTARE 3M	3,00	BUC		
12		SAPATURA	10,00	MC		
13		UMPLUTURA	10,00	MC		
14		COMPACTARE	10,00	MC		
15		VERIFICARE PRIZA DE PAMANT	1,00	BUC		

V. LISTE DE CANTITATI INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE						
NR. CRT	INCADRARE	MATERIAL/OBIECT	CANTITATE	U.M.	PRET	
1		CABLU CYABY 5x16MMP	30,00	ML		
2		SAPATURA	22,00	MC		
3		UMPLUTURA	14,00	MC		
4		COMPACTARE	14,00	MC		
5		NISIP	7,00	MC		
6		FOLIE AVERTIZOARE	30,00	ML		

TRANSPORT INSTALATII ELECTRICE						
1		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	5,00	T		
2		INCARCAREA MATERIALELOR, GRELE SI MARUNTE, PRIN TRANSPORT PINA LA 10M RAMPA-VAGON	5,00	T		
3		DESCARCARE MATERIALE GREUTATE CU AMBALAJE, SUB.10KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M	5,00	T		

Întocmit,
S.C. RUDMIS GROUP S.R.L.

Formular F3

Proiectant
SC ALSTECO SRL IASI

Beneficiar D.G.A.S.P.C Vaslui
Lucrarea Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Girceni,Pungesti,Ivanesti, judetul Vaslui si reabilitare,modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati,in sat Girceni,comuna Girceni, judetul Vaslui
Obiect 1 - Centru de zi
Categorie lucrari Instalatii sanitare interioare

LISTA CANTITATI DE LUCRARI

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M	Total
		O1. CONDUCTE SI FITINGURI		
1.	SA12C **im ;as**	Ţeavă PPR - cu fibra compozita , Φ 20 mm	ml	60
2.	SA12D **im ;as**	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 25 mm	ml	10
3.	SA12D **im ;as**	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 32 mm	ml	10
4.	RpSA45G **im ;as**	Fitinguri speciale pentru ţevi PPR , Φ20 - 32 mm	buc	120
5.	YC01	racord drept (FI) Φ 20 mm	buc	14
6.	YC01	racord drept (FE) Φ 20 mm	buc	14
7.	YC01	cot cu prindere de perete (FI) Φ 20 mm	buc	8
8.	YC01	teu egal (FI) Φ 20 mm	buc	14
9.	YC01	reductie Φ 25 x 20 mm	buc	6
10.	YC01	reductie Φ 32 x 25 mm	buc	2
11.	YC01	cot Φ 20 mm	buc	16
12.	YC01	cot Φ 25 mm	buc	10
13.	YC01	cot Φ 32 mm	buc	4
14.	YC01	mufa Φ 20 mm	buc	10
12	YC01	mufa Φ 25 mm	buc	10
13	YC01	piesa de deviatie Φ 20 mm	buc	12
14	YC01	piesa de deviatie Φ 25 mm	buc	6
15	YC01	racord olandez complet,FI , Φ 20 mm	buc	12
16	YC01	racord olandez complet,FI , Φ 25 mm	buc	4
17	YC01	cot echer , FI ,Φ 20 mm	buc	10
18	YC01	teu filetat, FI ,Φ 20 x ½"	buc	16
19	SB16A **îm;as**	Tub PP pentru canalizare,cu etansare prin inel de cauciuc, 32 mm	ml	14
20	SB16C **im;as**	Idem, Φ 50 mm	ml	8
21	SB16E **im;as**	Idem, Φ 75 mm	ml	10
22	SB16E **im;as**	Idem, Φ 110 mm	ml	56
23	SB17A **im;as**	Cot din PP,etansare prin inel de cauciuc,45^0 (67) ^{0}, avind 32 mm	buc	12
24	SB17C **im;as**	Idem, Φ 50 mm	buc	6
25	SB17E **im ;as**	Idem, Φ 110 mm	buc	10
26	SB19A **im;as**	Ramificaţie simpla,PP,etansare cu inel cauciuc, 32x32, 45 ^{0}(67)^0	buc	6

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M	Total
27	SB19C **im;as**	Idem, Φ 50x110 mm	buc	10
28	SB19C **im ;as**	Idem, Φ 110x110 mm	buc	10
29	SB22B **im;as**	Reductie PP,etansare cu inel de cauciuc ,Φ 32x50 mm	buc	8
30	SB22 I **im;as**	Idem, Φ 110x50 mm	buc	6
31	SB21A **im ;as**	Piesă de curăţire din PP,etansare cu inel cauciuc, Φ 75 mm	buc	4
32	SA 45 A	Confecţionare şi montare ştuţuri de protecţie Φ 11/4"	ml	8
33	SA 43 C **im ;as**	Cleme pentru fixare conducte din PPR, Φ 20 mm	buc	136
34	SA 43 D **im ;as**	Idem, Φ25 mm	buc	10
35	SA 43 D **im ;as**	Idem, Φ32 mm	buc	10
36	SA 44 J	Bratari pentru fixare conducte din PP, Φ 75 mm	buc	12
37	SB49A	Caciula de ventilatie ,montata pe coloanele de earisire, Φ 75 mm	buc	4
		02. ARMĂTURI		
38	SD13A **im;as**	Robinet cu sferă, Φ ½"	buc	14
39	SD13B **im;as**	Idem, Φ ¾"	buc	4
40	SD13B **im;as**	Idem, Φ 1"	buc	4
41	SD02A	Robinet dublu serviciu, Φ 1/2"	buc	8
42	SD06A **im;as**	Baterie amestecătoare monocomandă stativă pentru lavoar si spalator	buc	4
43	SD06A **im;as**	Baterie amestecătoare monocomandă stativă pentru lavoar (persoane cu dizabilitati)	buc	1
44	SD03A **im;as**	Baterie amestecătoare monocomandă de perete pentru cada de dus	buc	1
		03. OBIECTE SANITARE SI ACCESORII , UTILAJE		
45	SC07E	Lavoar din porţelan sanitar L = 600 mm , cu semipicior	buc	4
46	SC13A	Vas de closet din porţelan	buc	3
47	SC13A **im;as**	Vas de closet din porţelan si accesorii,pentru persoane cu dizabilitati	buc	1
48	SC16G	Rezervor de spălare din porţelan montat pe vas (inclusiv robinetul de colt)	buc	4
49	SC22A	Pisoar din portelan (inclusiv robinetul de colt si sifonul de scurgere)	buc	1
50	SE21A **as**	Spalator pentru vase,din otel inoxidabil,asezat pe mobilier	buc	1
51	SC03A **im;as**	Cada de dus ,format semirotund,din fibra de sticla	buc	1
52	SC18A	Ramă cu capac pentru vas closet din bachelită	buc	4
53	SC19B	Sifon nichelat pentru lavoar, Φ1"	buc	4
54	SC24A	Portprosop din alamă nichelată cu 2 braţe	buc	4
55	SC25A	Etajeră din porţelan tip E2 - 600	buc	4
56	SC26A	Oglindă semicristal tip 500/600 mm	buc	4
57	SC28B	Săpunieră din porţelan tip SA 2 -15 aparentă	buc	5
58	SC29A	Cuier pentru rufărie din porţelan cu 2 cârlige	buc	4
59	SC30A	Suport hârtie din porţelan	buc	4
60	SC31A	Ventil de scurgere pentru lavoar, Φ 1"	buc	4
61	SC31A	Ventil de scurgere pentru spalator, Φ 11/4"	buc	1
62	SB45A **im ;as**	Sifon de pardoseala,cu racord lateral, Φ 50 mm	buc	2

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M	Total
63	RpCT49C	Forare mecanica gauri pentru trecere conducte prin pereti si fixare bratari	buc	60
		04. PROBE SI DIVERSE		
64	SF02A	Efectuare probă de etanşeitate la instalaţii de apă,executate cu tevi PPR	ml	80
65	SF04A	Spalarea si darea in functiune a conductelor	ml	80
66	RpCU11F **as**	Execuţie şliţuri în pereţi	buc	20
67	RpCU19A **as**	Astuparea şanţurilor cu mortar de ciment	buc	20

nota : **as** = asimilat ; **im** = inlocuire material

Intocmit,ing.Cernescu Constantin

SOCIETATEA COMERCIALA PROCONDENTIS J22-2746'93 IASI - ROMÂNIA S.R.L.

Formular F3

Proiectant
SC ALSTECO SRL IASI

Beneficiar D.G.A.S.P.C Vaslui
Lucrarea Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Girceni,Pungesti,Ivanesti, judetul Vaslui si reabilitare,modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati,in sat Girceni,comuna Girceni, judetul Vaslui
Obiect 1 - Centru de zi
Categorie lucrari Instalatii interioare de incalzire

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M.	Total
1.	SA12C **im ;as**	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 20 mm	ml	70
2.	SA12D **im ;as**	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 25 mm	ml	20
3.	SA13C **im ;as**	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 32 mm	ml	10
4.	SA13D **im ;as**	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 40 mm	ml	60
5.	SA13E **im ;as**	Ţeavă PPR - cu fibra compozita , Φ 50 mm	ml	16
6.	SA13F **im ;as**	Ţeavă PPR - cu fibra compozita , Φ 63 mm	ml	14
7.	RpSA45G **im ;as**	Fitinguri speciale pentru ţevi PPR - cu fibra compozita ,Φ20 - 63 mm	buc	324
8.	YC01	racord drept (FI) Φ 20 mm	buc	14
9.	YC01	racord drept (FE) Φ 20 mm	buc	14
10.	YC01	teu egal , Φ 20 mm	buc	42
11.	YC01	teu redus , Φ 25 x 20 x 25 mm	buc	8
12.	YC01	teu redus , Φ 32 x 20 x 32 mm	buc	10
13.	YC01	teu redus , Φ 40 x 20 x 40 mm	buc	10
14.	YC01	teu redus , Φ 50 x 20 x 50 mm	buc	10
15.	YC01	teu egal,Φ 50 mm	buc	10
16.	YC01	reductie Φ 25 x 20 mm	buc	2
17.	YC01	reductie Φ 32 x 20 mm	buc	2
18.	YC01	reductie Φ 40 x 32 mm	buc	2
19.	YC01	reductie Φ 50 x 20 mm	buc	2
20.	YC01	reductie Φ 50 x 25 mm	buc	2
21.	YC01	reductie Φ 50 x 40 mm	buc	2
22.	YC01	cot Φ 20 mm	buc	64
23.	YC01	cot Φ 25 mm	buc	10
24.	YC01	cot Φ 32 mm	buc	8
25.	YC01	cot Φ 40 mm	buc	12
26.	YC01	cot Φ 50 mm	buc	4
27.	YC01	cot Φ 63 mm	buc	4
28.	YC01	piesa de deviatie Φ 20 mm	buc	24
29.	YC01	piesa de deviatie Φ 25 mm	buc	6

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M.	Total
30.	YC01	piesa de deviatie Φ 32 mm	buc	8
31.	YC01	racord olandez complet,FI , Φ 20 mm	buc	40
32.	YC01	racord olandez complet,FI , Φ 25 mm	buc	4
33.	YC01	racord olandez complet ,FI ,Φ 32 mm	buc	4
34.	YC01	racord olandez complet,FI , Φ 40 mm	buc	4
35.	YC01	racord olandez complet ,FI , Φ 50 mm	buc	2
36.	ID15 A im ;as	Robinet automat de aerisire, Φ1/2"	buc	6
37.	ID15 A im;as	Robinet manual de aerisire, Φ 1/2"	buc	17
38.	SD02A1im ;as	Robinet de golire (dublu serviciu), Φ 1/2"	buc	4
39.	ID01A im;as	Robinet reglaj - tur, Φ1/2 ",cu cap termostat	buc	17
40.	YC01	Procurare cap termostat ; 60 lei/buc	lei	
41.	ID01A im;as	Robinet reglaj - retur, Φ1/2 "	buc	17
42.	ID06A im;as	Robinet cu sfera , Φ 1/2"	buc	8
43.	ID06A im;as	Robinet cu sfera cu olandez , Φ 11/2"	buc	2
44.	ID06F im;as	Robinet cu sfera cu olandez, Φ 2"	buc	2
45.	ID06C im;as	Robinet trecere cu sfera si olandez avand Ø 2"	buc.	4
46.	ID04A im;as	Robinet automat de aerisire , Φ1/2 "	buc	4
47.	IC40G	Confectionare si montare tevi de protectie,pentru trecere conducte prin pereti, teava avand Φ 11/4"	buc	30
48.	IC35C im ; as	Cleme speciale , Φ 20 mm	buc	140
49.	IC35D im ; as	Cleme speciale , Φ 25 mm	buc	40
50.	IC35E im ; as	Cleme speciale , Φ 32 mm	buc	20
51.	IC35F im ; as	Cleme speciale , Φ 40 mm	buc	120
52.	IC35G im ; as	Cleme speciale , Φ 50 mm	buc	36
53.	IC35G im ; as	Cleme speciale , Φ 63 mm	buc	28
54.	RpCT49C **as**	Forarea mecanica a gaurilor ,pentru trecerea conductelor prin pereti si pentru fixare corpuri de incalzire	buc	110
55.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 400 mm ; 850 w	buc	3
56.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/400 ; 200 lei/buc	lei	
57.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 500 mm ; 1.050 w	buc	1
58.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/500 ; 220 lei/buc	lei	
59.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 600 mm ; 1.270 w	buc	1
60.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/600 ; 260 lei/buc	lei	
61.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 700 mm ; 1.480 w	buc	2
62.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/700 ; 350 lei/buc	lei	
63.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 1.000 mm ; 2.120 w	buc	1
64.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/1.000 ; 400 lei/buc	lei	
65.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 1.100 mm ; 2.350 w	buc	1
66.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/1.100 ; 450 lei/buc	lei	
67.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 1.300 mm ; 2.750 w	buc	3

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M.	Total
68.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/1.300 ; 510 lei/buc	lei	
69.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 1.400 mm ; 2.970 w	buc	3
70.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/1.400 ; 200 lei/buc	lei	
71.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 2.000 mm ; 4.250 w	buc	1
72.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/2.000 ; 750 lei/buc	lei	
73.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 1.700 mm ; 3.600 w	buc	1
74.	YC01	Procurare radiator otel,33/600/1.700 ; 650 lei/buc	lei	
75.	IE02B	Efectuare probe de dilatare - contractare	m^2	90
76.	IE07C	Spalarea cu apa potabila a instalatiei	m^2	90
77.	6202808	Necesar apa pentru umplerea si spalarea instalatiei	m^3	5,50
78.	RpCU18A1	Astupare cu mortar de ciment a gaurilor prin pereti	buc	40

nota : **as** = asimilat ; **im** = inlocuire material

Intocmit, ing.Cernescu Constantin



Formular F3

Proiectant
SC ALSTECO SRL IASI

Beneficiar D.G.A.S.P.C Vaslui
Lucrarea Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Girceni,Pungesti,Ivanesti, judetul Vaslui si reabilitare,modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati,in sat Girceni,comuna Girceni, judetul Vaslui
Obiect 1 - Centru de zi
Categorie lucrari Instalatii termomecanice in centrala termica

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI

Nr.Crt.	Simbol articol	Denumire articol lucrare	U.M.	Cant.
1	IA01F im ; as.	Montare cazan preparare agent termic pentru incalzire,cu putere termica 50 kw	buc	1
2	IA32A im ; as	Filtru impuritati , Ø 1"	buc	1
3	IA32A im ; as	Filtru impuritati , Ø 2"	buc	1
4	IA36A im ; as.	Montare vas de expansiune inchis cu membrana	buc	2
5	M1B08B im ; as.	Montare pompa dubla de circulatie,cazan - BEP,montata pe teava	buc	1
6	M1B08B im ; as.	Montare pompa dubla de circulatie,BEP - radiatoare ramura 1,montata pe teava	buc	1
7	M1B08B im ; as.	Montare pompa dubla de circulatie,BEP - radiatoare ramura 2,montata pe teava	buc	1
8	M1B08B im ; as.	Montare pompa dubla de circulatie,BEP- boiler,montata pe teava	buc	1
9	M1B08B im ; as.	Montare pompa de recirculatie,tur - retur cazan,montata pe teava	buc	1
10	IA29C im ; as.	Montare instalatie de dedurizare a apei complet echipata	buc	1
11	SE01Fim ; as.	Montare acumulator apa calda (puffer)	buc	1
12	IA22B im ; as.	Montare boiler cu acumulare	buc	1
13	IA14F im ; as.	Montare ventil termoregulator	buc	1
14	IA23B as.	Termomanometru 0 - 6 bari, 20 ÷ 100^0 C	buc	12
15	IA24C	Supapa de siguranta 3 ÷ 10 bar, Ø 32 mm,montata prin insurubare	buc	3
16	IC14C	Teava din otel fara sudura montata prin sudare in centrale termice Ø1"	ml	10
17	IC14F	Idem avand Ø 63 x 3,5 mm	ml	14
18	ID06A	Robinet trecere cu sfera si olandez avand Ø1"	buc	6
19	ID06C	Robinet trecere cu sfera si olandez avand Ø 11/2"	buc	2
20	ID06C	Robinet trecere cu sfera si olandez avand Ø 2"	buc	4
21	ID07B	Robinet cu sertar,cu corp plat si flanse avand Dn 50 mm	buc	4
22	ID13B	Robinet de retinere cu flanse avand Dn 50 mm	buc	2
23	ID04A im ; as.	Aerisitor automat montat pe conducte de incalzire	buc	2
24	Tf.A02A1	Cot 90^0 gata confectionat avand Dn 50 mm	buc	12
25	SA41D	Flansa din OL Dn 50 mm	buc	8
26	SA02C	Teava zincata montata prin insurubare Ø 1"	ml	16
27	IC34	Cot 90^0 OL Zn Ø 1"	buc	8
28	IC41A	Bratari pentru fixare conducte avand Ø 1"	buc	8
29	IC41B	Idem avand Ø 2"	buc	8
30	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma	to	0,25
31	IzD03C	Grunduirea conductelor in doua straturi	to	0,25
32	Iz22A im ; as.	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala si folie aluminiu,50 mm grosime	m^2	20
33	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate ,la conducte cu diametru pana la Ø 2"	ml	40
34	IE04B	Probe dilatare pana la 2"	ml	40
35	RpCP19A1	Grila de ventilatie si de admisie aer	buc	2
36	VC06C1 **im** ; as.	Montare cos evacuare gaze arse , Ø 200 mm,H = 6 m	buc	1
37	VC22A1	Montare dispozitiv de sustinere conducte si cos fum	kg	100
38	IA42E im ; as	Senzor de temperatura exterioara	buc	1
39	IC42D im ; as	Butelie de egalizare presiuni ,Ø150 mm,cu 6 racorduri	buc	1

nota : **as** = asimilat ; **im** = inlocuire material

Intocmit, ing.Cernescu Constantin

Formular F3

OBIECTIV: 0B1 CENTRU DE ZI GARCENI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 2 AMENAJARI EXTERIOARE

Categorie: 402 IMPREJMUIRE [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
1	TSA02B1	82 M CUB	**2,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR			
.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.			
2	CA01A1	82 M CUB	**2,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)			
SI SOCLURI CU VOLUM <3MC			
L:10173 -M :2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)			
3	TRA06A10	82 TONE	**5,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		$	
4	CO07B1	82 M	**36,70000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI ME			
TALICI H= 2,05 M			
5	CK16A1	82 MP	**6,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMP			
LETITURA DE SIRMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORIILE			
L:10158 -M :9990984 -PORTI METALICA DIN FIER FORJAT INCLUSIV ACCESORIILE			
6	CL21A1	82 KG	**311,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE			
IN BETON			
L:10107 -0001:6309886 -CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON			

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
7	CN11A1	82 MP	**6,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE C U VOPSELE DE ULEI			
L:10162 -0001:6103244 -VOPSEA ALBA INSCRIPTII		*V.101-3 NTR 90-80*	
8	TRA02A10	82 TONE	**0,55000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		$	
9	TRB01A13	82 TONE	**4,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M		$	
10	TSD01B1	82 M CUB	**2,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.			

Total A:

PROIECTANT



Formular F4

OBIECTIV: 0B1 CENTRU DE ZI GARCENI

LISTA

intitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv d

Obiect: 1 CENTRU DE ZI GIRCENI

Categorie: 500 DOTARI [ron]

Nr. Crt.	Cod / Denumirea / Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
	c) Dotari, inclusiv utilaje si echipamente indep					
	0002	BUCATI	3,00000			
	SCAUN BIROU -PERSONAL					
	0003	BUCATI	1,00000			
	MASUTA MICA SPATII ASTEPTARE					
	0004	BUCATI	10,00000			
	SCAUNE PLIANTE/MOBILE					
	0005	BUCATI	3,00000			
	BIROU SIMPLU ADMINISTRATIE					
	0006	BUCATI	6,00000			
	SCAUN OFICIU					
	0007	BUCATI	6,00000			
	DULAP TIP VESTIAR DUBLU					
	0008	BUCATI	5,00000			
	CUIER TIP FILIP					
	0009	BUCATI	3,00000			
	DULAP DUBLU CU VITRINA PERSONAL					
	001	BUCATI	1,00000			
	BANCA EXTERIOR					
	0010	BUCATI	1,00000			
	MASA OFICIU					
	0013	BUCATI	2,00000			
	AVIZIER SECURIZAT					
	0016	BUCATI	1,00000			
	DULAP METALIC					
	0020	BUCATI	1,00000			
	PACHET VIDEOPROIECTIE CU VIDEOPROIECTOR SI ECRAN					
	0021	BUCATI	1,00000			
	CALCULATOR PC COMPLET ECHIPAT					
	0023	BUCATI	1,00000			
	DULAP DUBLU DEPOZITARE					
	0024	BUCATI	1,00000			
	CANAPEA					
	0025	BUCATI	1,00000			
	PAT EXAMINARE/CONSULTATII					
	0028	BUCATI	1,00000			
	DULAP DUBLU DEPOZITARE					
	0029	BUCATI	1,00000			
	TRUSA MEDICALA DE PRIM AJUTOR					

Nr. Crt.	Cod Denumirea Furnizorul(denumire,adresa,telefon,fax)	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
	0045	BUCATI	5,00000			
	COS DE GUNOI INTERIOR					
	ASP	BUCATI	1,00000			
	ASPIRATOR					
	AV	BUCATI	1,00000			
	AVIZIER MODEL TIP A					
	BAS	BUCATI	1,00000			
	BASTON RECUPERARE					
	CARU	BUCATI	1,00000			
	CARUCIOR PENTRU CURATYENIE					
	CEXT	BUCATI	1,00000			
	COS DE GUNOI EXTERIOR					
	CM	BUCATI	1,00000			
	CUPTOR CU MICROUNDE					
	DOZ	BUCATI	1,00000			
	DOZATOR DE APA CU RACIRE					
	E	BUCATI	1,00000			
	EXPRESSOR CAFEA					
	F	BUCATI	1,00000			
	FIERBATOR PROFESIONAL 10 LITRI PENTRU CAFEA /CEAI					
	GA	BUCATI	1,00000			
	GANTERE REGLABILE-SET 3 PERECHI					
	GL	BUCATI	1,00000			
	GLUCOMETRU ACCU-CHEK					
	I	BUCATI	1,00000			
	IMPRIMANTA					
	IN	BUCATI	14,00000			
	PLACUTE SEMNALIZARE NEVAZATORI/-BRAILLE					
	M25	BUCATI	5,00000			
	BANCHETE /BANCI INTERIOR					
	M3	BUCATI	2,00000			
	RAFTURI METALICE DEPOZITARE					
	PI	BUCATI	1,00000			
	PICHET INCENDIU COMPLET DOTAT					
	PM	BUCATI	1,00000			
	PEDALIER MEDICAL					
	PROS	BUCATI	10,00000			
	PROSOAPE FATA					
	RT	BUCATI	1,00000			
	RAMPE SI TREPTE RECUPERARE MOTORIE					
	S	BUCATI	1,00000			
	SALTEA KINETO					
	SP	BUCATI	1,00000			
	SPALIER					
	ST.G2	BUCATA	1,00000			
	STINGATOR PORTATIV TIP G5					
	STING.P	BUCATA	2,00000			
	STINGATOR INCENDIU TIP P6					

Nr. Crt.	Cod Denumirea Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
	T TELEVIZOR LED	BUCATI	2,00000			
	TBP TABLA DE PLUTA TIP NOTIFICARI	BUCATI	1,00000			
	TEN TENSIOMETRU	BUCATI	1,00000			
	TER TERMOMETRU	BUCATI	1,00000			
	UR UNITATE REFRIGERARE	BUCATI	1,00000			
				Total P:	0,00	

PROIECTANT

Formular F4

OBIECTIV: 0B1 CENTRU DE ZI GARCENI

LISTA

intitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv d

Obiect: 1 CENTRU DE ZI GIRCENI [ron]

Nr. Crt.	Cod / Denumirea / Furnizorul(denumire,adresa,telefon,fax)	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
	a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj			
	0000871	BUCATA	1,00000	0,00000
	VAS EXPANSIUNE INCHIS 8 L			
	0000874	BUCATA	1,00000	0,00000
	POMPA RECIRC.AGENT RADIATOARE DUBLA ,Q=1.05MC/H;H=6MCA;			
	04	BUCATI	1,00000	0,00000
	POMPA DE CIRCULATIE AGENT TERMIC DUBLA Q=0,75MC/H;H=6MCA			
	125	MP	1,00000	0,00000
	POMPA DE CIRCULATIE AGENT TERMIC Q=0,2MC/H;H=3,5MCA DUBLA			
	129	BUCATA	16,00000	0,00000
	DETECTOR ANALOG ADRESABIL DE FUM			
	130	BUCATA	2,00000	0,00000
	DETECTOR ANALOG ADRESABIL DE FUM SI CALDURA			
	132	BUCATA	4,00000	0,00000
	BUTON ADRESABIL DE ALARMARE O0TICA PRIN LED A STARII DE ALAR			
	133	BUCATA	1,00000	0,00000
	SIRENA ADRESABILA CU FLASH DE INTERIOR			
	134	BUCATA	2,00000	0,00000
	SIRENA DE INCENDIU DE EXTERIOR			
	18	BUCATI	1,00000	0,00000
	POMPE DE CIRCULATIE AGENT TERMIC D=0.65MC/H;H=3,0MC			
	2350	BUCATI	1,00000	0,00000
	CENTRALA AVERTIZARE INCENDIU			
	702	BUCATA	1,00000	0,00000
	SEPARATOR DE GRASIMI DIN PEID,CAPAC.0,5L/S PREFABRICAT			
	9995134	BUCATA	1,00000	0,00000
	BOILER TERMOELECTRIC 200 LITRI			
	9995138	BUCATA	1,00000	0,00000
	POMPA CIRCULATIE DUBLA ,AVAND Q=2,20MC/H SI H = 4MCA			
	A3	BUCATI	2,00000	0,00000
	ACUMULATOR 10 AH/12 VCC			
	C50	BUCATI	1,00000	0,00000
	CENTRALA TERMICA PE COMBUSTIBIL SOLID CU GAZEIF 50 KW			
	CFS	BUCATI	1,00000	0,00000
	COS FUM COMPLET ECHIPAT DI=200MM IZOLAT CU VATA MINERALAH=8M			
	GC	BUCATA	1,00000	0,00000
	ACUMULATOR APA (PUFFER)CU O CAP. DE1000 L			
	SD	BUCATI	1,00000	0,00000
	STATIE DEDURIZARE APA 1,0 MC/H			
	SEN	BUCATI	1,00000	0,00000
	SENZOR TEMPERATURA EXTERIOARA			

Nr. Crt.	Cod Denumirea Furnizorul(denumire,adresa,telefon,fax)	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
	V3 VENTIL TERMOREGULATOR	BUCATI	**1,00000**	0,00000
	VE2 VAS EXPANSIUNE 6 BR 60 L	BUCATI	**2,00000**	0,00000

Total P:

PROIECTANT



Formular F4

OBIECTIV: 0B1 CENTRU DE ZI GARCENI

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiect: 2 AMENAJARI EXTERIOARE [ron]

Nr. Crt.	Cod / Denumirea	U/M	Cantitatea
	a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj		
	32	BUCATI	1,00000
	CONTOR APA RECE,D=20MM,Q=5-10 MC/H		
	BVM	BUCATA	1,00000
	FOSA SEPTICA VIDANJABIL 15 MC		

Total P: 0,00

PROIECTANT



Formular F2

Obiectiv 2AA, LOC. PROTEJATA IN SATUL GIRCEN

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul OB1 - CONSTRUCTII SI INSTALATII

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect		Valoarea (exclusiv TVA) ron	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
1	1	101 COMPARTIMENTARI,INCHIDERI	37.492,77	37.492,77
2	2	102 SARPANTA	89.709,54	89.709,54
3	3	103 TIMPLARIE INTERIOARA SI EXTERI	30.380,58	30.380,58
4	4	104 PARDOSELI INTERIOARE	17.195,83	17.195,83
5	5	105 TENCUIELI,ZUGRAVELI,VOPSITORII	31.275,01	31.275,01
6	6	106 FINISAJE EXTERIOARE	37.813,30	37.813,30
7	7	201 TERASAMENTE	47.137,11	47.137,11
8	8	202 INFRASTRUCTURA	43.247,73	43.247,73
9	9	203 SUPRASTRUCTURA	39.492,16	39.492,16
10	10	301 INST.ELECTRICE INTERIOARE	40.338,51	40.338,51
11	11	302 INST.ELECTR.CURENTI SLABI	3.506,44	3.506,44
12	12	303 INST.DETECT.SEMNALIZ SI ALARMA	10.547,82	10.547,82
13	13	304 INSTALA.PATRATRASNET SI PRIZA	8.443,15	8.443,15
14	14	307 INSTALATII SANITARE INTERIOARE	35.283,14	35.283,14
15	15	308 INSTALATII TERMICE INTERIOARE	38.339,83	38.339,83
16	16	309 INSTALATII TERMICE IN CENTRALA	16.197,80	16.197,80
		TOTAL cap. I	526.400,72	526.400,72

		TOTAL cap. II		
1	III.	**Procurare echipamente, dotari**		
1	1	**a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj**	**46.551,00**	**46.551,00**
2	2	**c) Dotari, inclusiv utilaje si echipamente indep**	**37.410,00**	**37.410,00**
		TOTAL cap. III	**83.961,00**	**83.961,00**
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	**610.361,72**	**610.361,72**
		Taxa pe valoarea adaugata	**116.334,84**	
		Total valoare (inclusiv TVA)	**726.696,56**	

PROIECTANT



Formular F2

Obiectiv 2AA, LOC. PROTEJATA IN SATUL GIRCEN

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul OB02 - AMENAJARI EXTERIOARE

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect		Valoarea (exclusiv TVA) ron	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
1	1	402 IMPREJMUIRE	17.413,35	17.413,35
2	2	403 BAZIN VIDANJABIL	5.302,39	5.302,39
3	3	501 RETEA ELECTRICE EXTERIOARE	5.280,43	5.280,43
1	1	502 RETEA APA POTABILA	11.530,86	11.530,86
4	4	503 RETEA CANALIZARE APE UZATE MEN	27.316,52	27.316,52
		TOTAL cap. I	66.843,55	66.843,55
1	III.	Procurare echipamente, dotari		
1	1	a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj	24.953,75	24.953,75
		TOTAL cap. III	24.953,75	24.953,75
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	91.797,30	91.797,30
		Taxa pe valoarea adaugata	17.441,48	
		Total valoare (inclusiv TVA)	109.238,78	

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 2AA, LOC. PROTEJATA IN SATUL GIRCEN

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0B1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 101 COMPARTIMENTARI,INCHIDERI [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
1	CD05D1	82 M CUB		**65,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, RMAT 290X240X188MM,CAL.A		FO		
L: 10174 -0008:CZ0202A1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT ZIDARII M25-Z CU CIM F25 IN INST CENTRALIZATE CU VAR PASTA				
2	CD05C1	82 M CUB		**10,50000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, RMAT 500140X138MM,CAL.A-LA POD asim		FO		
L: 10174 -0008:CZ0202A1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT ZIDARII M25-Z CU CIM F25 IN INST CENTRALIZATE CU VAR PASTA				
3	CD12A	99 MP		**1,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
COMPART DIN PLACI OSB DE 18 MM CU RIGIDIZARE CU S IPCA LEMN 55X5 MM SI DISP.DE PRINDERE TIP L DIN TB				
L: LC27A -M :1213333 -PLACA OSB 18 MM				

Total A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 2AA, LOC. PROTEJATA IN SATUL GIRCEN

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0B1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 102 SARPANTA [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea		
1	CE05A1	82	MP		**327,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
INVELITORI DIN TABLA DE OTEL VOPSITA TIP TIGLA ,CU LOARE GRI ANTRACIT					
L: 10146 -M :9500656 -TABLA TIP TIGLA METALICA					
2	CE18A1	82	MP		**327,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE					
3	CE17A1	82	MP		**282,70000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITOR I USOARE					
L: 10165 -0001:2900668 -LEMN ROT CONS RUR NEC FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342					
4	CE13A1	82	M		**64,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
JGHIABURI DIN TABLA DE OTEL Q=15MM VOPSITA					
5	CE19A1	82	M		**64,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELU ITE SIMPLU					
L: 10147 -0001:2903830 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,00M S 942					
6	CE08E	02	M		**78,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
SORTURI PT INVELITORI DIN TABLA ONDULATA SI PROFI LATA TIP LINDAB					

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea		
7	CE19D1	82	M		**76,70000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%		0,00%	0,00%
STREASINA INFUNDATA DIN SCINDURI GELUITE PE O PART					
E SI FALTUITE					
L: 10147 -0001:2903830	*-SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,00M S 942*				
8	CL20B1	82	KG		**195,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%		0,00%	0,00%
MONTAREA PARAZAPEZI					
L: 10106 -0014:6311762	*-OPRITORI DIN OTEL PT.ZAPADA LA ACOPERISURI*				
9	CE22A	99	M		**21,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%		0,00%	0,00%
BURLANE DIN TABLA OTEL VOPSITA					
L: LC54B -0011:63117A8	*-BURLANE SROR TB.ZN. PROTEJ.PL-LINDAB D=87MM L=3M*				
10	IZF09A	99	MP		**327,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%		0,00%	0,00%
STRAT HIDROIZOLANT (FOLIE ANTICONDENS)					
11	CE20A1	82	MP		**327,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%		0,00%	0,00%
SIPCI +CONTRASIPCI DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE P					
E CAPRIORI PENTRU MONTAREA TABLEI					
13	CN15D1	82	MP		**702,40000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%		0,00%	0,00%
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,CU VOPSELE					
ANTISEPTICE,HIDROFUGE PE LEMN IMPREGNAT					
14	CN09F1	82	MP		**82,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%		0,00%	0,00%
VOPSITORIEA LEMNULUI CU EMAIL ALCHIDIC CULOARE NAT					
UR					
culoare natur					
L: 10108 -0014:6108373	*-EMAIL GRI*			*E.825-8*	*NTR 1703-80*
L: 10123 -0017:6100723	*-GRUND IMBIBARE INCOLOR*			*SR.5630*	*NTR 4694-80*

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
15	RPCE15C	02 MP	**206,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
ST.TERMOIZOL, IN POD ,DISPUSA PESTE PLANSEUL DIN B ETON ARMAT			
L: LC48I -0002:2606030 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X 600X100 S5838/3			
16	CE23A1	82 MP	**327,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.INVELITORI CONS STRUCTII			

Total A:

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2AA, LOC. PROTEJATA IN SATUL GIRCEN

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0B1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 103 TIMPLARIE INTERIOARA SI EXTERI [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea		
1	CK11I1	82 MP			**30,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCTII DIN PROFILE PVC					
2	5418875	MP			**25,55000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
FERESTRE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT+ACCESORII MONTAJ					
culoare gri					
3	7372217	MP			**2,25000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
FERESTRE PVC GEAM TERMOPAN					
geam sablat					
4	8000567	MP			**1,15000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
FEREASTRA ALUMINIU UN CANAT 550 X 1090					
FEREASTRA EXT CU GEAM FLOAT SABLAT					
5	6307321	KG			**1,15000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
FEREASTRA ALUMINIU UN CANAT 550 X 1090					
geam armat					
6	CK11I1	82 MP			**1,15000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 4,5 SI 6 MP INCLUSIV					
geam FLOAT SABLAT					
7	9600438	MP			**1,15000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
FERESTRE DIN ALUMINIU					
cu geam armat geam floot sablat					

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
8	CK14I1	82 MP		**6,70000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
USI DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA T				
OCULUI < 5 MP				
usi pvc				
9		25559 MP		**3,55000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
USI EXTERIOARE CU GEAM TERMOIZOLANT				
10		6306669 MP		**3,15000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
USI PROFIL PVC CU GEAM TERMOPAN				
11		9073035 MP		**3,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
USI DE EXTERIOR DIN ALUMINIU				
12	CK14A1	82 MP		**3,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
USI METALICE REZISTENTA LA FOC 30' EI2-30CU DISPOZ				
ITIV AUTOINCHIDERE				
L:10158 -M :9999559 -USA METALICA 2C REZ.LA FOC 30"DISP.AUTOINCHID.				
13	CK03A1	82 MP		**25,95000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
USI DIN MDF SIMPLE INTERIOARE INTR-UN CANAT PE CAP				
TUSELI				
L:10156 -M :9500650 -USI MDF 1 CANAT PE TOC, INCLUSIV ACCESORII SI FERONERIA				
14	IZE01B1	82 M		**18,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
SORTURI,GLAFURI,GULERE TABLA AL 1,5MM GROS CU LATI				
ME INTRE 30-50CM INCLUSIV				
culoare gri				
15	CK26A	02 M		**17,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
16	CK26B	02 M		0,90000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
GLAFURI EXTERIOARE MONTATE LA FERESTRE DIN ALUMIN IU				

Total A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 2AA, LOC. PROTEJATA IN SATUL GIRCEN

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0B1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 104 PARDOSELI INTERIOARE [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
1	CG11A1	82 MP	**106,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE ANTIDERAPANTA CULOA RE BEJ NISIP			
L: 10139 -M :950070 -GRESIE ANTIDERAPANTA CULOARE BEJ NISIP			
2	CG12A1	82 M	**57,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PLINTA GRESIE CULOARE BEJ NISIP			
L: 10150 -0001:2435091 -ELEM.RAC.GRESIE NEGLZ.NET.ALBE S 150X100X 8 C1 S5939			
3	CG02A1	82 MP	**70,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT DEV TRAFIC INTENS PL US FOLIE			
L: 10129 -M :9503409 -PARCHET LAMINAT 12MM TRAFIC INTENS, CUL. STEJAR			
L: 10196 -0001:2960395 -FRIZURI STEJAR,CER 17 X 50 X 600 XXX S 228/1			
4	CG05A1	82 M	**69,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP			
L: 10144 -0001:6718362 -PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PT.PLINTA MD1 80X2 MM			
5	CG19A1	82 MP	**10,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISIT CU M100-T DE 2CM GRO SIME PE STRAT SUPORT EXISTENT			
L: 10174 -0057:CZ0209A1 -PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS			
6	CG20C1	82 M	**11,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PLINTE SCLIVISITE DIN MORTAR DE CIMENT-PLINTE ORIZ ONTALE DE 10CM INALTIME LA PERETI			
L: 10174 -0057:CZ0209A1 -PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS			

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
7	CG01D1	82 MP	**80,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME			

L: 10174 -0057:CZ0209A1 -PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS

Total A:

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALA * J22-2746'93 PROCONDENTUS S.R.L. IASI - ROMANIA

Formular F3

OBIECTIV: 2AA, LOC. PROTEJATA IN SATUL GIRCEN

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0B1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 105 TENCUIELI,ZUGRAVELI,VOPSITORII [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
1	CF01A1	82 MP		**530,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EX ECUTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2CM GROSIME				
L:10174 -0057:CZ0209A1 -PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS				
2	CF03A1	82 MP		**186,40000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE PLANE,IN GROSIME MEDIE DE 2CM				
L:10174 -0057:CZ0209A1 -PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS				
3	CI06E1	82 MP		**90,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CALIT.1 FIXATE CU PAS TA ADEZIVA PE BAZA DE ARACET				
L:10141 -0001:2401777 -FAIANTA ALBA DECOR MONOC M.DR. 150X150X5,5 C. 1 S233				
4	CF10A1	82 MP		**626,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCU ITE				
5	CN04A1	82 MP		**626,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VAR LAVABIL DE INTERIOR PLUS AMORSA				
6	9999850	KG		**250,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
VAR LAVABIL CULOARE ALBA				

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea

Total A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 2AA, LOC. PROTEJATA IN SATUL GIRCEN

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0B1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 106 FINISAJE EXTERIOARE [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
2	00107A011	02 MP		**191,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TERMOIZOLARE FATADE - CU POLISTIREN EXPANDAT IGNI FUGAT				
L: LA001A -M :7800622 -POLISTIREN EXPANDAT EPS BAUMIT 50 X 100 X 11 CM				
3	00107A011	02 MP		**14,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TERMOIZOLARE FATADE -CU POLISTIREN EXTRUDAT DE 3CM GROSIME "DEKOMAX"				
L: LA001A -M :9500092 -POLISTIREN EXTRUDAT 3CM GROSIME				
4	00102F01	02 MP		**19,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TENCUIELI MAZAICATE REZ.LA IMPACT LA SOCLU,CULOAR E OCRU				
5	RPCR08A	02 MP		**206,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
,ZUGRAVELI LAVABILE, LA EXT.				
6	9500740	KG		**10,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
VAR LAVABIL DE EXTERIOR				
CULOARE ALB				
7	9990039	KG		**80,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
VAR LAVABIL				
bej nisip				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
8	CG11A1	82 MP		**19,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE ,INCL.LA TREPTE IN R AMPA				
L: 10139 -0001:2422197 -PLACI GRESIE GLZ.NETEDE ALB S 50X 50X 6 C1 LIPIT				
9	CG12A1	82 M		**16,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
MONTAT PLINTA DIN GRESIE H=10CM				
L: 10150 -0001:2435091 -ELEM.RAC.GRESIE NEGLZ.NET.ALBE S 150X100X 8 C1 S5939				
10	CO01A1	82 MP		**94,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC				
trotaare +alee acces intrare				
L: 10173 -M :2020445 -@BETON B100				
11	RCSE33A	02 M		**69,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLU CLADIR II CU BITUM TIP D				
asim.				
12	TSD16B1	82 M CUB		**9,40000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP				
13	RCSO48A	02 M		**5,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
BALUSTRADA INOX				
la CT si scari exterioare				
14	CG32A1	82 M CUB		**9,40000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU ARGILA.COMPACTATA MANUAL IN INCAPERI IZOLATE CU SUPRAF.<10MP				
15	RCSO48B	02 M		**9,45000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
MANA CURENTA DIN INOX				
L: LRC03A -M :9999563 -MINA CURENTA DIN TEAVA INOX D 1 1/4 "				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
16	RCSO48A	02 M		6,30000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
BALUSTRADA DIN INOX L A SCARI PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI				
17	CG04A1	82 MP		5,10000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
SUPRAFATA DE SEMNALIZARE TACTILO VIZUALA				
asim				

Total A:

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PROCONDENTIS S.R.L. ROMANIA J22-2746'98

Formular F3

OBIECTIV: 2AA, LOC. PROTEJATA IN SATUL GIRCEN

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0B1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 201 TERASAMENTE [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
1	TSC02D1	82 SUTE MC	**1,29000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			
2	TSC02B1	82 SUTE MC	**1,66000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2			
3	TSA02B1	82 M CUB	**390,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.			
4	TSD01B1	82 M CUB	**92,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.			
5	TRB01A13	82 TONE	**437,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M $			
6	TSD01B1	82 M CUB	**243,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.			
7	TSD06A1	82 SUTE MC	**93,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
8	TSD14A1	82 M CUB		9,27000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.				
9	TRA05A05	82 TONE		9,27000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$				
10	IZF12G1	82 MP		201,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PROCURARE SI MONTAJ POLISTIREN EXTRUDAT DE 5CM (SU B PARDOSEALA)				
L: 90220 -M :2602841 -POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM GROSIME				
11	IZF12G1	82 MP		55,30000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PROCURARE SI MONTAJ POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM PE EXTERIORUL GRINZILOR DE FUNDATIE				
asim				
L: 90220 -M :2602841 -POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM GROSIME				
12	TSD16B1	82 M CUB		40,20000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP				
13	IZF04F1	82 MP		55,30000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
STRAT HIDROIZ BITUMINOS IN DISPERSIE APOASA PROTE JATA CU MEMBRANA				
L: 11203 -0001:2600036 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064				
14	IZF04A1	82 MP		20,70000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
HIDROIZOLATIE RIGIDA SUB PERETI				
asim.				
L: 11203 -0001:2600036 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064				

Total A:

SOCIETATEA COMERCIALA PROCONSTRUCT SA IASI ROMANIA J22/2746/93

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2AA, LOC. PROTEJATA IN SATUL GIRCEN

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0B1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 202 INFRASTRUCTURA [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
1	CA01D1	82 M CUB	**39,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIME LA CONSTRUCTII CU H<35M			
L: 10173 -M :1183 -BETON MARFA C8/10			
2	CA02C1	82 M CUB	**37,50000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM			
L: 10173 -M :7400495 -BETON C20/25			
3	CB01A1	82 MP	**139,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PA N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI			
4	CC01C2	82 KG	**2.908,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MORTAR DE CIMENT			
5	CZ0301C1	82 KG	**1.150,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D> 16MM $			
6	CZ0301K1	82 KG	**1.757,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC 52 D=10- 16 MM $			

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
7	CC02P1	82 KG	**711,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC			
L:10175 -0001:2002349 -PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/BUC) OL 37-1N			
8	CZ0302XD1	82 KG	**711,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
CONFECTIONARE PLASE SUDATE IN ATELIERE CENTRALIZAT DIN OB 37 CU BARE DE D=4-5MM		$	
9	TRA06A05	82 TONE	**189,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM		$	
10	TRA04A08	82 TONE	**3,62000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 8 KM.*		$	

Total A:

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2AA, LOC. PROTEJATA IN SATUL GIRCEN

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0B1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 203 SUPRASTRUCTURA [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
1	CA02J1	82 M CUB		**48,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLA NSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM				
L:10173 -M :7400495 -BETON C20/25				
2	CB04A1	82 MP		**265,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI				
3	CC02C1	82 KG		**5.089,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC				
4	CZ0301C1	82 KG		**1.123,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D> 16MM $				
5	CZ0301E1	82 KG		**3.966,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM $				
6	IZF12G1	82 MP		**12,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PROCURARE SI MONTAJ POLISTIREN DE 5 CM PRINS IN CO FRAJ LA CENTURI SI BUIANDRUGI asim.				
L:90220 -M :2602841 -POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM GROSIME				
7	TRA06A08	82 TONE		**122,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =8 KM $				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
8	TRA04A08	82 TONE		5,09000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 8 KM.*		$		
9	00202A02	02 BUCATA		6,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PROCURARE SI MONTARE BUIANDRUGI PREFABRICATI				

Total A:

PROIECTANT



LISTE DE CANTITATI INSTALATII ELECTRICE

Cantitati - locuinte protejate comune LOT Garceni – OB. 2A – LOCUINTA PROTEJATA SAT GIRCENI

I. LISTA CANTITATI INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE						
NR. CRT	INCADRARE	MATERIAL/OBIECT	NR. OBIECTE	U.M.	PRET/UM	TOTAL
1		INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT CONSTRUCTIE NORMALA	11,00	BUC.		
2		INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT CONSTRUCTIE ETANSA	1,00	BUC.		
3		COMUTATOR CRUCE INGROPAT CONSTRUCTIE NORMALA	1,00	BUC.		
4		COMUTATOR MANUAL INGROPAT CONSTRUCTIE NORMALA	8,00	BUC.		
5		INTRERUPATOR CAP-SCARA	6,00	BUC.		
6		PRIZE DUBLE 220V	16,00	BUC.		
7		PRIZE SIMPLE 220V	1,00	BUC.		
8		PRIZE DUBLE ETANSE 220V	3,00	BUC.		
9		DOZE DE APARAT	46,00	BUC.		
10		DOZE DERIVATIE/ TRECERE	30,00	BUC.		
11		CORP DE ILUMINAT DE SECURITATE INTERIOR, FLUORESCENT - LUMINOBLOC EVACUARE, ACUMULATOR INCLUS, 8W	11,00	BUC		
12		CORP DE ILUMINAT DE SECURITATE EXTERIOR, ETANS, FLUORESCENT - LUMINOBLOC EVACUARE, 2 X 8W, IP65	1,00	BUC		
13		CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT FIRA 2X36 W	26,00	BUC.		
14		CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT FIPAD 2X36 W	4,00	BUC.		
15		CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT FIRA 2X18 W	5,00	BUC.		
16		KIT DE EMERGENTA PENTRU TUBURI FLUORESCENTE 1,5H 4-80W	6,00	BUC.		
17		KIT DE EMERGENTA PENTRU TUBURI FLUORESCENTE 1-3H 4-80W	1,00	BUC.		
18		CORP DE ILUMINAT CU SENZOR CREPUSCULAR, 100 W, E27	1,00	BUC.		
19		CORP DE ILUMINAT TIP EXTERIOR,PLAFONIERA IP65, 100W, E27.	2,00	BUC		
20		KIT DE EMERGENTA PENTRU TUBURI FLUORESCENTE 1,5 H 4-80W	2,00	BUC.		
21		KIT DE EMERGENTA PENTRU TUBURI FLUORESCENTE 1-3H 4-80W	1,00	BUC		
22		TUB DE PROTECTIE IPEY 16 MM	450,00	ML		
23		TUB DE PROTECTIE IPEY 32 MM	100,00	ML		
24		CONDUCTOR FY Ø 1.5 MM	360,00	ML		
25		CONDUCTOR FY Ø 2.5 MM	725,00	ML		
26		CABLU ENERGIE CUPRU CYY-F 3*1,5MM	70,00	ML		
27		CABLU ENERGIE CUPRU CYY-F 3*2,5MM	30,00	ML		
28		CABLU ENERGIE CUPRU CYY-F 3*6MM	10,00	ML		
29		CABLU ENERGIE NHXH E90/ FE180 3x4mmp (TEV)	3,00	ML		

30		CABLU ENERGIE NHXH E90/ FE180 3x2,5mmp	30,00	ML		
31		CABLU ENERGIE CUPRU CYY-F 5*6MM (TCT)	14,00	ML		
32		CAP TERMINAL USCAT DE INTERIOR, INCLUSIV LEGAREA LA BORNELE INSTALATIEI A CABLURILOR DIN CUPRU	1,00	BUC		
1		TABLOU DISTRIBUTIE GENERAL TG CONFORM FISA TEHNICA	1 BUCATI		PRET/UM	TOTAL
1		TABLOU DISTRIBUTIE CENTRALA TERMICA TCT CONFORM FISA TEHNICA	1 BUCATI		PRET/UM	TOTAL
1		TABLOU DISTRIBUTIE RECEPTORI VITALI TEV CONFORM FISA TEHNICA	1 BUCATI		PRET/UM	TOTAL
	PROBE					
1		VERIFICARE INSTALATIE ELECTRICA	1,00	BUC.		
2		INCERCARE TABLOU ELECTRIC	1,00	BUC.		
3		INCERCARE TABLOU ELECTRIC (CENTRALA TERMICA, RECEPTORI VITALI)	2,00	BUC.		

II. LISTA CANTITATI INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI

NR. CRT	INCADRARE	MATERIAL/OBIECT	NR. OBIECTE	U.M.	PRET/UM	PRET
1		PRIZA INTERNET - RJ 45 CAT 6	2,00	BUC.		
2		PRIZA TELEFON - RJ 11 CAT 6	2,00	BUC.		
3		PRIZA TV	1,00	BUC.		
4		DOZE DE APARAT	5,00	BUC.		
5		TUB DE PROTECTIE IPEY 16 MM	28,00	ML		
6		CABLU UTP 4X2X0.5 MM	16,00	ML		
7		CABLU COAXIAL RG 59	12,00	ML		
8		NUMERE PENTRU CABLURI SI CONDUCTOARE	16,00	BUC.		
9		TABLOU CONEXIUNI 16" COMPLET ECHIPAT(DULAP CONEXIUNI – INCLUSIV SWITCH, ROUTER)	1,00	BUC.		

III. LISTA DE CANTITATI SI ECHIPAMENTE INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU(IDSAI)

NR. CRT	INCADRARE	MATERIAL/OBIECT	NR. OBIECTE	U.M.	PRET/UM	PRET
1		CENTRALA DE DETECTIE SI AVERTIZARE INCENDII – IDSAI (2 BUCLE)	**1,00**	BUC.		
2		DETECTOR OPTIC DE FUM	**11,00**	BUC.		
3		DETECTOR OPTIC DE FUM SI CALDURA	**4,00**	BUC.		
4		DECLANSATOR MANUAL DE ALARMARE	**4,00**	BUC.		
5		SIRENA ALARMA INCENDIU, INTERIOR CU FLASH	**1,00**	BUC.		
6		SIRENA ALARMA INCENDIU, EXTERIOR CU FLASH	**1,00**	BUC.		
7		ACUMULATOR 12V/10AH	**2,00**	BUC.		
8		CIRCUIT DE DETECTIE-SEMNALIZARE-ALARMARE, INCENDIU JE - H(ST)H 2X2X0,8 (CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE DE COMANDA , SEMNALIZARI, BLOCARI, TRAS PRIN TUB DE PROTECTIE)	**140,00**	ML		
9		CIRCUIT DE ALIMENTARE DIN CABLU NHXCH 3X2,5MMP	**10,00**	ML		

10		NUMERE SI ETICHETE PENTRU CABLURI SI ECHIPAMENTE	**40,00**	BUC.		
11		VERIFICARE ECHIPAMENTE SI INSTALATIE	**1,00**	BUC.		
12		TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR	**1,00**	T		
IV. LISTE CANTITATI INSTALATIE DE PARATRASNET SI PRIZA DE PAMANT						
NR. CRT	**INCADRARE**	**MATERIAL/OBIECT**	**NR. OBIECTE**	**U.M.**	**PRET/UM**	
1		PLATBAND OL 40X4 MM	84,00	ML		
2		PLATBAND OL 25X4 MM	32,00	ML		
3		PIESA DE SEPARATIE	2,00	BUC		
4		ELECTROZI IMPAMANTARE 3M	12,00	BUC		
5		CAPTATOR PREVECTRON RP=50M	1,00	BUC		
6		TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP PV-1 DE 4M	1,00	BUC		
7		TEACA DE PROTECTIE PLATBANDA DIN OTEL INOXIDABIL	12,00	ML		
8		ASTAS DIN CUPRU STANAT- FIXARE PLATB PE ACOPERIS	16,00	BUC		
9		CON DE ETANSARE DIN CAUCIUC	1,00	BUC		
10		COLIER DE STRANGERE- FIXARE PLATB PE CATARG	4,00	BUC		
11		CRAMPON CU DIBLU DE PUMB PENTRU FIZAREA PLATB PE ZIDARI	20,00	BUC		
12		SAPATURA	56,00	MC		
13		UMPLUTURA	56,00	MC		
14		COMPACTARE	56,00	MC		
15		VERIFICARE PRIZA DE PAMANT	1,00	BUC		
V. LISTE DE CANTITATI INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE						
NR. CRT	**INCADRARE**	**MATERIAL/OBIECT**	**CANTITATE**	**U.M.**	**PRET**	
1		CABLU CYABY 5x16MMP	24,00	ML		
3		SAPATURA	16,00	MC		
4		UMPLUTURA	11,00	MC		
5		COMPACTARE	11,00	MC		
6		NISIP	5,00	MC		
7		FOLIE AVERTIZOARE	24,00	ML		
TRANSPORT INSTALATII ELECTRICE						
1		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	5,00	T		
2		INCARCAREA MATERIALELOR, GRELE SI MARUNTE, PRIN TRANSPORT PINA LA 10M RAMPA-VAGON	5,00	T		
3		DESCARCARE MATERIALE GREUTATE CU AMBALAJE, SUB.10KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M	5,00	T		

Întocmit,
S.C. RUDMIS GROUP S.R.L.

Formular F3

Proiectant
SC ALSTECO SRL IASI

Beneficiar **D.G.A.S.P.C Vaslui**
Lucrarea **Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Girceni,Pungesti,Ivanesti, judetul Vaslui si reabilitare,modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati,in sat Girceni,comuna Girceni, judetul Vaslui**
Obiect **2A - Locuinta protejata,sat Girceni**
Categorie lucrari **Instalatii sanitare interioare**

LISTA CANTITATI DE LUCRARI

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M	Total
		O1. CONDUCTE SI FITINGURI		
1.	SA12C **im ;as**	Ţeavă PPR - cu fibra compozita , Φ 20 mm	ml	60
2.	SA12D **im ;as**	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 25 mm	ml	10
3.	SA12D **im ;as**	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 32 mm	ml	10
4.	RpSA45G **im ;as**	Fitinguri speciale pentru ţevi PPR , Φ20 - 32 mm	buc	120
5.	YC01	racord drept (FI) Φ 20 mm	buc	14
6.	YC01	racord drept (FE) Φ 20 mm	buc	14
7.	YC01	cot cu prindere de perete (FI) Φ 20 mm	buc	8
8.	YC01	teu egal (FI) Φ 20 mm	buc	14
9.	YC01	reductie Φ 25 x 20 mm	buc	6
10.	YC01	reductie Φ 32 x 25 mm	buc	2
11.	YC01	cot Φ 20 mm	buc	16
12.	YC01	cot Φ 25 mm	buc	10
13.	YC01	cot Φ 32 mm	buc	4
14.	YC01	mufa Φ 20 mm	buc	10
12	YC01	mufa Φ 25 mm	buc	10
13	YC01	piesa de deviatie Φ 20 mm	buc	12
14	YC01	piesa de deviatie Φ 25 mm	buc	6
15	YC01	racord olandez complet,FI , Φ 20 mm	buc	12
16	YC01	racord olandez complet,FI , Φ 25 mm	buc	4
17	YC01	cot echer , FI ,Φ 20 mm	buc	10
18	YC01	teu filetat, FI ,Φ 20 x ½"	buc	16
19	SB16A **îm;as**	Tub PP pentru canalizare,cu etansare prin inel de cauciuc, 32 mm	ml	14
20	SB16C **im;as**	Idem, Φ 50 mm	ml	8
21	SB16E **im;as**	Idem, Φ 75 mm	ml	10
22	SB16E **im;as**	Idem, Φ 110 mm	ml	56
23	SB17A **im;as**	Cot din PP,etansare prin inel de cauciuc,45^0 $(67)^0$, avind 32 mm	buc	12
24	SB17C **im;as**	Idem, Φ 50 mm	buc	6
25	SB17E **im ;as**	Idem, Φ 110 mm	buc	10
26	SB19A **im;as**	Ramificaţie simpla,PP,etansare cu inel cauciuc, 32x32, $45^0(67)^0$	buc	6

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M	Total
27	SB19C **im;as**	Idem, Φ 50x110 mm	buc	10
28	SB19C **im ;as**	Idem, Φ 110x110 mm	buc	10
29	SB22B **im;as**	Reductie PP,etansare cu inel de cauciuc ,Φ 32x50 mm	buc	8
30	SB22 I **im;as**	Idem, Φ 110x50 mm	buc	6
31	SB21A **im ;as**	Piesă de curăţire din PP,etansare cu inel cauciuc, Φ 75 mm	buc	4
32	SA 45 A	Confecţionare şi montare ştuţuri de protecţie Φ 11/4"	ml	8
33	SA 43 C **im ;as**	Cleme pentru fixare conducte din PPR, Φ 20 mm	buc	136
34	SA 43 D **im ;as**	Idem, Φ25 mm	buc	10
35	SA 44 J	Bratari pentru fixare conducte din PP, Φ 75 mm	buc	12
36	SB49A	Caciula de ventilatie ,montata pe coloanele de earisire, Φ 75 mm	buc	4
		02. ARMĂTURI		
37	SD13A **im;as**	Robinet cu sferă, Φ ½"	buc	14
38	SD13B **im;as**	Idem, Φ ¾"	buc	4
39	SD13B **im;as**	Idem, Φ 1"	buc	4
40	SD02A	Robinet dublu serviciu, Φ 1/2"	buc	8
41	SD06A **im;as**	Baterie amestecătoare monocomandă stativă pentru lavoar si spalator	buc	5
42	SD06A **im;as**	Baterie amestecătoare monocomandă stativă pentru lavoar (persoane cu dizabilitati)	buc	1
43	SD03A **im;as**	Baterie amestecătoare monocomandă de perete pentru cada de dus	buc	2
		03. OBIECTE SANITARE SI ACCESORII , UTILAJE		
44	SC07E	Lavoar din porţelan sanitar L = 600 mm , cu semipicior	buc	5
45	SC13A	Vas de closet din porţelan	buc	4
46	SC13A **im;as**	Vas de closet din porţelan si accesorii,pentru persoane cu dizabilitati	buc	1
47	SC16G	Rezervor de spălare din porţelan montat pe vas (inlusiv robinetul de colt)	buc	5
48	SE21A **as**	Spalator pentru vase,inoxidabil,asezat pe mobilier	buc	1
49	SC03A **im;as**	Cada de dus ,format semirotund,din fibra de sticla	buc	2
50	SC18A	Ramă cu capac pentru vas closet din bachelită	buc	5
51	SC19B	Sifon nichelat pentru lavoar, Φ1"	buc	5
52	SC24A	Portprosop din alamă nichelată cu 2 braţe	buc	5
53	SC25A	Etajeră din porţelan tip E2 - 600	buc	5
54	SC26A	Oglindă semicristal tip 500/600 mm	buc	5
55	SC28B	Săpunieră din porţelan tip SA 2 -15 aparentă	buc	7
56	SC29A	Cuier pentru rufărie din porţelan cu 2 cârlige	buc	5
57	SC30A	Suport hârtie din porţelan	buc	5
58	SC31A	Ventil de scurgere pentru lavoar, Φ 1"	buc	5
59	SC31A	Ventil de scurgere pentru spalator, Φ 11/4"	buc	1
60	SB45A **im ;as**	Sifon de pardoseala,cu racord lateral, Φ 50 mm	buc	3
61	RpCT49C	Forare mecanica gauri pentru trecere conducte prin pereti si fixare bratari	buc	60
62	M1A01E **îm; as**	Montare separator de grasimi	buc	1

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M	Total
	YB01	Spor la manopera 100%,la art.62		
		04. PROBE SI DIVERSE		
63	SF02A	Efectuare probă de etanşeitate la instalaţii de apă,executate cu tevi PPR	ml	80
64	SF04A	Spalarea si darea in functiune a conductelor	ml	80
65	RpCU11F **as**	Execuţie şliţuri în pereţi	buc	20
66	RpCU19A **as**	Astuparea şanţurilor cu mortar de ciment	buc	20

Intocmit,ing.Cernescu Constantin



Formular F3

Proiectant
SC ALSTECO SRL IASI

Beneficiar D.G.A.S.P.C Vaslui
Lucrarea Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Girceni,Pungesti,Ivanesti, judetul Vaslui si reabilitare,modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati,in sat Girceni,comuna Girceni, judetul Vaslui
Obiect 2A - Locuinta protejata,sat Girceni
Categorie lucrari Instalatii interioare de incalzire

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M.	Total
1.	SA12C im ;as	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 20 mm	ml	70
2.	SA12D im ;as	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 25 mm	ml	20
3.	SA13C im ;as	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 32 mm	ml	10
4.	SA13D im ;as	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 40 mm	ml	60
5.	SA13E im ;as	Ţeavă PPR - cu fibra compozita , Φ 50 mm	ml	16
6.	SA13F im ;as	Ţeavă PPR - cu fibra compozita , Φ 63 mm	ml	14
7.	RpSA45G im ;as	Fitinguri speciale pentru ţevi PPR - cu fibra compozita ,Φ20 - 63 mm	buc	324
8.	YC01	racord drept (FI) Φ 20 mm	buc	14
9.	YC01	racord drept (FE) Φ 20 mm	buc	14
10.	YC01	teu egal , Φ 20 mm	buc	42
11.	YC01	teu redus , Φ 25 x 20 x 25 mm	buc	8
12.	YC01	teu redus , Φ 32 x 20 x 32 mm	buc	10
13.	YC01	teu redus , Φ 40 x 20 x 40 mm	buc	10
14.	YC01	teu redus , Φ 50 x 20 x 50 mm	buc	10
15.	YC01	teu egal,Φ 50 mm	buc	10
16.	YC01	reductie Φ 25 x 20 mm	buc	2
17.	YC01	reductie Φ 32 x 20 mm	buc	2
18.	YC01	reductie Φ 40 x 32 mm	buc	2
19.	YC01	reductie Φ 50 x 20 mm	buc	2
20.	YC01	reductie Φ 50 x 25 mm	buc	2
21.	YC01	reductie Φ 50 x 40 mm	buc	2
22.	YC01	cot Φ 20 mm	buc	64
23.	YC01	cot Φ 25 mm	buc	10
24.	YC01	cot Φ 32 mm	buc	8
25.	YC01	cot Φ 40 mm	buc	12
26.	YC01	cot Φ 50 mm	buc	4
27.	YC01	cot Φ 63 mm	buc	4
28.	YC01	piesa de deviatie Φ 20 mm	buc	24

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M.	Total
29.	YC01	piesa de deviatie Φ 25 mm	buc	6
30.	YC01	piesa de deviatie Φ 32 mm	buc	8
31.	YC01	racord olandez complet,FI , Φ 20 mm	buc	40
32.	YC01	racord olandez complet,FI , Φ 25 mm	buc	4
33.	YC01	racord olandez complet ,FI ,Φ 32 mm	buc	4
34.	YC01	racord olandez complet,FI , Φ 40 mm	buc	4
35.	YC01	racord olandez complet ,FI , Φ 50 mm	buc	2
36.	ID15 A im ;as	Robinet automat de aerisire, Φ1/2"	buc	6
37.	ID15 A im;as	Robinet manual de aerisire, Φ 1/2"	buc	15
38.	SD02A1im ;as	Robinet de golire (dublu serviciu), Φ 1/2"	buc	4
39.	ID01A im;as	Robinet reglaj - tur, Φ1/2 ",cu cap termostat	buc	16
40.	YC01	Procurare cap termostat ; 60 lei/buc	lei	
41.	ID01A im;as	Robinet reglaj - retur, Φ1/2 "	buc	16
42.	ID06A im;as	Robinet cu sfera , Φ 1/2"	buc	8
43.	ID06A im;as	Robinet cu sfera cu olandez , Φ 11/2"	buc	2
44.	ID06F im;as	Robinet cu sfera cu olandez, Φ 2"	buc	2
45.	ID06C im;as	Robinet trecere cu sfera si olandez avand Ø 2"	buc.	4
46.	ID04A im;as	Robinet automat de aerisire , Φ1/2 "	buc	4
47.	IC40G	Confectionare si montare tevi de protectie,pentru trecere conducte prin pereti, teava avand Φ 11/4"	buc	30
48.	IC35C im ; as	Cleme speciale , Φ 20 mm	buc	140
49.	IC35D im ; as	Cleme speciale , Φ 25 mm	buc	40
50.	IC35E im ; as	Cleme speciale , Φ 32 mm	buc	20
51.	IC35F im ; as	Cleme speciale , Φ 40 mm	buc	120
52.	IC35G im ; as	Cleme speciale , Φ 50 mm	buc	36
53.	IC35G im ; as	Cleme speciale , Φ 63 mm	buc	28
54.	RpCT49C **as**	Forarea mecanica a gaurilor ,pentru trecerea conductelor prin pereti si pentru fixare corpuri de incalzire	buc	110
55.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 400 mm ; 850 w	buc	5
56.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/400 ; 200 lei/buc	lei	
57.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 500 mm ; 1.000 w	buc	2
58.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/500 ; 250 lei/buc	lei	
59.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 900 mm ; 1.900 w	buc	2
60.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/900 ; 370 lei/buc	lei	
61.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 1.200 mm ; 2.350 w	buc	1
62.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/1.200 ; 470 lei/buc	lei	
63.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 1.300 mm ; 2.750 w	buc	2
64.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/1.300 ; 510 lei/buc	lei	
65.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 1.600 mm ; 3.400 w	buc	1
66.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/1.600 ; 620 lei/buc	lei	

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M.	Total
67.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 1.800 mm ; 3.850 w	buc	1
68.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/1.800 ; 670 lei/buc	lei	
69.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 33/400,l = 2.800 mm ; 5.900 w	buc	2
70.	YC01	Procurare radiator otel,33/400/2.800 ; 1.300 lei/buc	lei	
71.	IE02B	Efectuare probe de dilatare - contractare	m^2	60
72.	IE07C	Spalarea cu apa potabila a instalatiei	m^2	60
73.	6202808	Necesar apa pentru umplerea si spalarea instalatiei	m^3	3,50
74.	RpCU18A1	Astupare cu mortar de ciment a gaurilor prin pereti	buc	40

nota : **as** = asimilat ; **im** = inlocuire material

Intocmit, ing.Cernescu Constantin



Formular F3

Proiectant
SC ALSTECO SRL IASI

Beneficiar **D.G.A.S.P.C Vaslui**
Lucrarea **Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Girceni,Pungesti,Ivanesti, judetul Vaslui si reabilitare,modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati,in sat Girceni,comuna Girceni, judetul Vaslui**
Obiect **2A - Locuinta protejata,sat Girceni**
Categorie lucrari **Instalatii termomecanice in centrala termica**

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI

Nr.Crt.	Simbol articol	Denumire articol lucrare	U.M.	Cant.
1	IA01F im ; as.	Montare cazan preparare agent termic pentru incalzire,cu putere termica 50 kw	buc	1
2	IA32A im ; as	Filtru impuritati , Ø 1"	buc	1
3	IA32A im ; as	Filtru impuritati , Ø 2"	buc	1
4	IA36A im ; as.	Montare vas de expansiune inchis cu membrana	buc	2
5	M1B08B im ; as.	Montare pompa dubla de circulatie,cazan - BEP,montata pe teava	buc	1
6	M1B08B im ; as.	Montare pompa dubla de circulatie,BEP - radiatoare ramura 1,montata pe teava	buc	1
7	M1B08B im ; as.	Montare pompa dubla de circulatie,BEP - radiatoare ramura 2,montata pe teava	buc	1
8	M1B08B im ; as.	Montare pompa dubla de circulatie,BEP- boiler,montata pe teava	buc	1
9	M1B08B im ; as.	Montare pompa de recirculatie,tur - retur cazan,montata pe teava	buc	1
10	IA29C im ; as.	Montare instalatie de dedurizare a apei complet echipata	buc	1
11	SE01Fim ; as.	Montare acumulator apa calda (puffer)	buc	1
12	IA22B im ; as.	Montare boiler cu acumulare	buc	1
13	IA14F im ; as.	Montare ventil termoregulator	buc	1
14	IA23B as.	Termomanometru 0 - 6 bari, 20 + 100^0 C	buc	12
15	IA24C	Supapa de siguranta 3 + 10 bar, Ø 32 mm,montata prin insurubare	buc	3
16	IC14C	Teava din otel fara sudura montata prin sudare in centrale termice Ø1"	ml	10
17	IC14F	Idem avand Ø 63 x 3,5 mm	ml	14
18	ID06A	Robinet trecere cu sfera si olandez avand Ø1"	buc	6
19	ID06C	Robinet trecere cu sfera si olandez avand Ø 11/2"	buc	2
20	ID06C	Robinet trecere cu sfera si olandez avand Ø 2"	buc	4
21	ID07B	Robinet cu sertar,cu corp plat si flanse avand Dn 50 mm	buc	4
22	ID13B	Robinet de retinere cu flanse avand Dn 50 mm	buc	2
23	ID04A im ; as.	Aerisitor automat montat pe conducte de incalzire	buc	2
24	Tf.A02A1	Cot 90^0 gata confectionat avand Dn 50 mm	buc	12
25	SA41D	Flansa din OL Dn 50 mm	buc	8
26	SA02C	Teava zincata montata prin insurubare Ø 1"	ml	16
27	IC34	Cot 90^0 OL Zn Ø 1"	buc	8
28	IC41A	Bratari pentru fixare conducte avand Ø 1"	buc	8
29	IC41B	Idem avand Ø 2"	buc	8
30	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma	to	0,25
31	IzD03C	Grunduirea conductelor in doua straturi	to	0,25
32	Iz22A im ; as.	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala si folie aluminiu,50 mm grosime	m^2	20
33	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate ,la conducte cu diametru pana la Ø 2"	ml	40
34	IE04B	Probe dilatare pana la 2"	ml	40
35	RpCP19A1	Grila de ventilatie si de admisie aer	buc	2
36	VC06C1 **im** ; as.	Montare cos evacuare gaze arse , Ø 200 mm,H = 6 m	buc	1
37	VC22A1	Montare dispozitiv de sustinere conducte si cos fum	kg	100
38	IA42E im ; as	Senzor de temperatura exterioara	buc	1
39	IC42D im ; as	Butelie de egalizare presiuni ,Ø150 mm,cu 6 racorduri	buc	1

nota : **as** = asimilat ; **im** = inlocuire material

Intocmit, ing.Cernescu Constantin

Formular F3

OBIECTIV: 2AA, LOC. PROTEJATA IN SATUL GIRCEN

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: OB02 AMENAJARI EXTERIOARE

Categorie: 402 IMPREJMUIRE [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
1	TSA02B1	82 M CUB		**6,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR				
.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.				
2	CA01A1	82 M CUB		**6,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)				
SI SOCLURI CU VOLUM <3MC				
L:10173 -M :2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)				
3	TRA06A10	82 TONE		**14,70000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		$		
4	CO07B1	82 M		**127,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI ME				
TALICI H= 2,05 M				
5	CK16A1	82 MP		**1,50000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMP				
LETITURA DE SIRMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORIILE				
L:10158 -M :9990984 -PORTI METALICA DIN FIER FORJAT INCLUSIV ACCESORIILE				
6	CL21A1	82 KG		**891,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE				
IN BETON				
L:10107 -0001:6309886 -CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
7	CN11A1	82 MP	**18,90000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%	
VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE C U VOPSELE DE ULEI				

L:10162 -0001:6103244 -VOPSEA ALBA INSCRIPTII V.101-3 NTR 90-80

8	TRA02A10	82 TONE	**1,70000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		$		
9	TRB01A13	82 TONE	**11,00000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M		$		
10	TSD01B1	82 M CUB	**6,10000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%	
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.				

Total A:

PROIECTANT

SOCIETATEA CONSTRUCTOARE PROCONDENTIS S.R.L. IAȘI ROMÂNIA J22.2746.93

Formular F3

OBIECTIV: 2AA, LOC. PROTEJATA IN SATUL GIRCEN

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: OB02 AMENAJARI EXTERIOARE

Categorie: 403 BAZIN VIDANJABIL [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
1	TSC06A1	82 SUTE MC	**1,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
SAP CU EXCAV.DRAGL.DE 0,5-0,8 MC IN PAMINT CU UMID ITATE NATURAL CU DESC.DEP.T CAT 1			
2	TSD05A1	82 SUTE MC	**0,02000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT .DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOEZ.			
3	TSD15B1	82 M CUB	**7,85000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE BALAST.COM PACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP			
4	TSD02B1	82 SUTE MC	**1,97000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30CM			
5	CA02C1	82 M CUB	**5,09000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM			
L: 10173 -M :9000803	*-BETON DE CIMENT C16/20*		
6	CC02P1	82 KG	**77,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC			
L: 10175 -0001:2002349	*-PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/BUC) OL 37-1N*		
7	H1J09A	82 KG	**50,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
SUSTINERI DIN FISII LONGIT.PLATBANDA FIXATE PE ANC ORE IN GALERII ORIZ.CU DIMENS.PLATB.DE 80X8MM			

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
8	TRA06A10	82 TONE	**12,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		$	
9	TRA04A10	82 TONE	**0,08000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*		$	
10	RPCU09G3	82 BUCATA	**16,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU SAU PIATRA 51-60CM SECTIUNE 701-1000CMP			
11		2800405 BUCATA	**8,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PLACA DE ANCORAJ RAL			
12		9503693 BUCATA	**16,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
BULON M16*45			

Total A:

PROIECTANT



Formularul F3

Proiectant
SC ALSTECO SRL IASI

Beneficiar D.G.A.S.P.C Vaslui
Lucrarea Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Girceni,Pungesti,Ivanesti, judetul Vaslui si reabilitare,modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati,in sat Girceni,comuna Girceni, judetul Vaslui
Obiect 1/2A - Centru de zi si Locuinta protejata
Categorie lucrari Retea apa potabila

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M.	Total
		01. TERASAMENTE		
1.	TsA07C	Săpătură de pământ cu evacuare manuală, pentru santuri si camin apometru	m^3	25
2.	TsC02A	Sapatura mecanizata pentru santuri si camin apometru	100 m^3	0,50
3.	TsD02A	Împrăştierea mecanizata a pământului afânat	100m^3	0,75
4.	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic a umpluturilor	100 m^3	0,70
5.	TsE02C	Finisarea manuală a platformelor	100 m^2	0,08
6.	AcE08A	Umplutură în şanţ cu nisip	m^3	12
7.	TRA01A15P	Transportul pamintului in exces si a nisipului	tone	30
	YB01	Spor 10% manopera,la art. 6		
		02. CONDUCTE ,PIESE DE LEGATURA, ARMATURI,CAMINE SI UTILAJE		
1.	AcA11A **îm;as**	Ţeavă din polietilenă înaltă densitate (PEID), De 20 mm, Pn 10 bar	ml	6
2.	AcA11A **îm;as**	Ţeavă din polietilenă înaltă densitate (PEID), De 32 mm, Pn 10 bar	ml	38
3.	AcA11B **îm;as**	Ţeavă din polietilenă înaltă densitate (PEID), De 50 mm, Pn 10 bar	ml	30
4.	AcA17A **im;as**	Montare piese de legătură din PIED, De 20 - 50 mm	buc	9
5.	YC01	Procurare cot 45° , De 32 mm	buc	2
6.	YC01	Procurare cot 45° , De 50 mm	buc	2
7.	YC01	Procurare teu , De 50x32x 50 mm	buc	1
8.	YC01	Procurare teu , De 110x50x 110 mm	buc	1
9.	YC01	Procurare racord compresiune MF,50x11/2"	buc	2
10.	YC01	Procurare reductie , De 50x 20 mm	buc	1
11.	RpSA45D **im;as**	Montare piese de legătură din fonta maleabila , bronz si otel	buc	6
12.	YC01	Procurare reductie zincata , Ø11/2" x ¾"	buc	2
13.	YC01	Procurare teu zincat , Ø3/4"x1/2"x3/4"	buc	1
14.	YC01	Procurare conector niplu, Ø1/2"x16 mm	buc	1
15.	YC01	Procurare conector mufa, Ø1/2"x16 mm	buc	2
16.	GD18A+GD19A	Imbinarea prin sudura cap la cap sau electrofuziune a conductelor si pieselor de legatura,din PEID,De 20 - 50 mm	buc	20
17.	6718532	Banda avertizoare	ml	74
18.	SD13A **im;as**	Robinet cu sfera , Ø 1/2 "	buc	1
19.	SD13C **im;as**	Robinet cu sfera , Ø 11/2 "	buc	2
20.	IA23B	Manometru cu robinet de control	buc	1
21.	AcE12C **as.**	Montare contor si accesorii,Dn 20 mm	buc	1
22.	IA32A	Filtru impuritati Y, Ø 3/4 "	buc	1
23.	YB01	Spor 10 % manoperă art.1 ; 2		
24.	AcD09B **im ; as**	Camin de vane, 1,0 x 1,0 x 2,0 m ,necarosabil (camin CA)	buc	1
25.	AcD01H	Capac si rama pentru camin de vane,tip II	buc	1
26.	AcE05A **im ; as**	Piesa de trecere etansa,prin pereti camin de vane - teava PVC - U	to	0,01
	YB01	Spor manopera 21% la manopera art. 1; 2 ; 3 si 10% la art. 21 ; 24...26		

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M.	Total
		03. PROBE SI DIVERSE		
1.	AcA20A **as.**	Închiderea capetelor la conducte, pentru efectuare probe de presiune, la conducte cu De 20 - 50 mm	buc	2
2.	AcE07A **as.**	Spălarea şi dezinfectarea conductelor cu De 20 - 50 mm	100 ml	0,74
	YB01	Spor 10 % manoperă art.1 ; 2		

nota : **as** = asimilat ; **im** = inlocuire material

Intocmit , ing.Cernescu Constantin



Formularul F3

Proiectant
SC ALSTECO SRL IASI

Beneficiar D.G.A.S.P.C Vaslui
Lucrarea Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Girceni,Pungesti,Ivanesti, judetul Vaslui si reabilitare,modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati,in sat Girceni,comuna Girceni, judetul Vaslui
Obiect 1/2A - Centru de zi si Locuinta protejata
Categorie lucrari Retea canalizare ape uzate menajere

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI

nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M.	Total
		01. TERASAMENTE		
1.	TsA07C	Săpătură de pământ cu evacuare manuală, pentru santuri	m^3	40
2.	TsC02A	Sapatura mecanizata de pamint,pentru santuri si camine vizitare	100 m^3	0,95
3.	Ts D02 A	Împrăştierea mecanizata a pământului afanat	100 m^3	1,35
4.	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic a umpluturilor	100 m^3	1,25
5.	Ts F10 A	Sprijinirea malurilor cu dulapi metalici verticali (la şanţuri)	m^2	20
6.	Ts F10 C	Sprijinirea malurilor cu dulapi metalici verticali (la cămine)	m^2	40
7.	Ts E02 C	Finisarea manuală a platformelor	100 m^2	0,06
8.	Ac E08 A	Umplutură în şanţ, cu nisip	m^3	28
9.	TRA01A15P	Transportul pamintului in exces si a nisipului - incarcare / descarcare	tone	70
	YB01	Spor 10 % manoperă articol 9		
		02. CONDUCTE ,CĂMINE VIZITARE,BAZIN VIDANJABIL		
1.	AcA11D **îm; as**	Tub PVC - KG etanşare cu garnitură de cauciuc,Φ 110 mm	ml	15
2.	AcA11E **îm; as**	Tub PVC - KG etanşare cu garnitură de cauciuc,Φ 160 mm	ml	42
3.	AcE05A **îm; as**	Piesa etansa de trecere prin pereti camin vizitare	tone	0,01
4.	AcD01H	Capac şi ramă pentru cămine cu piesă suport, carosabil, tip II	buc	4
5.	AcD06A **îm; as**	Cămine de vizitare,sectiune circulara,din beton,pentru canale cu Φ160 mm	buc	4
6.	AcD07D	Elemente la cămine - aducerea la cotă , cu beton simplu	ml	4
7.	Cz0104B	Beton B100 : 1,01 m^3/buc x 4 buc = 4,04	m^3	4,04
8.	Cz0209G	Mortar M100T : 0,038 m^3/buc x 4 buc = 0,15	m^3	0,15
	YB01	Spor manopera 21%,articol 1; 2 ; 10 %, articol 3 , 4 , 5 , 6		
9.	M1A01E **îm; as**	Montare bazin vidanjabil	buc	1
	YB01	Spor manopera 100 % articol 9		

nota : **as** = asimilat ; **im** = inlocuire material

Intocmit , ing.Cernescu Constantin

SOCIETATEA COMERCIALA PROCONDEPOT S.A. J22/2746/99 IASI

Formular F4

OBIECTIV: 2A LOC. PROTEJATA SAT GIRCENI

LISTA

intitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv d

Obiect: OB1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 500 DOTARI [ron]

Nr. Crt.	Cod / Denumirea / Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	U/M	Cantitatea	Fisa tehnica atasata
	c) Dotari, inclusiv utilaje si echipamente indep			
	0002	BUCATI	2,00000	
	SCAUN BIROU -PERSONAL			
	0004	BUCATI	8,00000	
	SCAUNE PLIANTE/MOBILE			
	0007	BUCATI	8,00000	
	DULAP TIP VESTIAR DUBLU			
	001	BUCATI	1,00000	
	BANCA EXTERIOARA			
	0021	BUCATI	1,00000	
	LAPTOP			
	0023	BUCATI	5,00000	
	DULAP DUBLU DEPOZITARE			
	0024	BUCATI	1,00000	
	SET CANAPEA SI 2 FOTOLII			
	0045	BUCATI	6,00000	
	COS DE GUNOI INTERIOR			
	10.	BUCATI	1,00000	
	MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR			
	12.	BUCATI	1,00000	
	IMPRIMANTA A4 LASER			
	16.	BUCATI	2,00000	
	BIROU CU SERTARE ADMINISTRATIVE			
	19.	BUCATI	1,00000	
	MASA DINING 8 PERSOANE			
	2.	BUCATI	1,00000	
	PLITA ELECTRICA DE GATIT			
	20.	BUCATI	8,00000	
	SCAUN DINING			
	21.	BUCATI	1,00000	
	BLAT CHICINETA/BUCATARIE			
	22	BUCATI	1,00000	
	DULAPURI DEPOZITARE CHICINETA (SET)			
	23.	BUCATI	8,00000	
	NOPTIERA PAT			
	24.	BUCATI	8,00000	
	PAT DORMIT O PERSOANA			
	26	BUCATA	5,00000	
	CUIER DE PERETE			

Nr. Crt.	Cod / Denumirea / Furnizorul(denumire,adresa,telefon,fax)	U/M	Cantitatea	Fisa tehnica atasata
	26.	BUCATI	4,00000	
	MASA SIMPLA			
	27.	BUCATI	1,00000	
	RAFT METALIC RUFE CURATE			
	28.	BUCATI	8,00000	
	PERNA			
	29.	BUCATI	12,00000	
	PILOTA			
	3.	BUCATI	1,00000	
	CUPTOR ELECTRIC			
	30.	BUCATI	12,00000	
	PATURA			
	31.	SET	16,00000	
	LENJERIE PAT			
	32.	BUCATI	8,00000	
	SALTEA PAT			
	34.	BUCATI	3,00000	
	COS DE RUFE			
	5.	BUCATI	1,00000	
	BLENDER			
	6.	BUCATI	1,00000	
	CAFETIERA			
	ASP	BUCATI	1,00000	
	ASPIRATOR			
	CEXT	BUCATI	1,00000	
	COS DE GUNOI EXTERIOR			
	CM	BUCATI	1,00000	
	CUPTOR CU MICROUNDE			
	IN	BUCATI	19,00000	
	PLACUTE SEMNALIZARE NEVAZATORI -BRAILLE			
	PI	BUCATI	1,00000	
	PICHET INCENDIU COMPLET DOTAT			
	ST.G2	BUCATA	1,00000	
	STINGATOR PORTATIV TIP G5			
	STING.P	BUCATA	2,00000	
	STINGATOR INCENDIU TIP P6			
	T	BUCATI	1,00000	
	TELEVIZOR LED			
	UR	BUCATI	1,00000	
	UNITATE REFRIGERARE			
			Total P:	0,00

PROIECTANT



Formular F4

OBIECTIV: 2A LOC. PROTEJATA SAT GIRCENI

LISTA

cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv do

Obiect: OB1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cant.	Preţul unitar (lei/UM)	Valoarea (exclusiv TVA) (mii lei) (col.3x col.4)	Furnizorul (denumirea, adresa, telefon, fax)	Fişa tehnică ataşată
0	1	2	3	4	5	6	7
INSTALATII ELECTRICE							
ECHIPAMENTE INSTALATII ELECTRICE							
1	TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE - TG				0,00		FT-LP-2A/C-IE-01
2	TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE - TG				0,00		FT-LP-2B-IE-02
3	TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE – TEV				0,00		FT-LP-2A/B/C-IE-03
4	TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE - TCT				0,00		FT-LP-2A/B/C-IE-04
5	TIJA DE CAPTARE TRASNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE				0,00		FT-LP-2B-IE-05
6	TIJA DE CAPTARE TRASNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE				0,00		FT-LP-2C-IE-06
				TOTAL	**0,00 LEI**		
ECHIPAMENTE INSTALATII DE SEMNALIZARE INCENDIU							
38	CENTRALA AVERTIZARE INCENDIU				0,00		FT-LP-2A/B/C-IE-07
39	DETECTOR OPTIC DE FUM				0,00		FT-LP-2A/B/C-IE-08
40	DETECTOR DE FUM SI DE CALDURA				0,00		FT-LP-2A/B/C-IE-09
41	BUTON DE ALARMARE INCENDIU				0,00		FT-LP-2A/B/C-IE-10
42	SIRENA ADRESABILA DE INTERIOR CU FLASH				0,00		FT-LP-2A/B/C-IE-11
43	SIRENA ADRESABILA DE EXTERIOR CU FLASH				0,00		FT-LP-2A/B/C-IE-12
44	ACUMULATOR 12Vc.c - 10 Ah				0,00		FT-LP-2A/B/C-IE-13
				TOTAL	**0,00 LEI**		

SOCIETATEA COMERCIALA PROCONCENTIS S.R.L. IASI ROMANIA J22/2146/93

Formularul F4

Proiectant
SC ALSTECO SRL IASI

Beneficiar D.G.A.S.P.C Vaslui
Lucrarea Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Girceni,Pungesti,Ivanesti, judetul Vaslui si reabilitare,modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati,in sat Girceni,comuna Girceni, judetul Vaslui
Obiect 1 - Centru de zi,sat Girceni
Categorie lucrari Instalatii termomecanice in centrala termica

LISTA
cuprinzând cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile

NR	Echipament	U.M.	Cant.	F.T. nr	Obs.	Preţul unitar (lei/UM)	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Cazan cu gazeificare functionand cu combus - tibil solid (lemne),putere termica 50 kw	buc	1	FT1			
2.	Acumulator apa (puffer),capacitate 1.000 litri	buc	1	FT2			
3.	Boiler termoelectric , capacitate 200 litri	buc	1	FT3			
4.	Pompa de circulatie agent termic,circuit cazan BEP,avand Q = 2,20 m^3/h ; H = 4 mca	buc	1	FT4	dubla		
5.	Pompa de recirculare agent termic,tur/retur cazan, avand Q = 0,65 m^3/h ; H = 3 mca	buc	1	FT5	simpla		
6.	Pompa de circulatie agent termic,circuit radia - toare ram. 1,avand Q = 0,75 m^3/h ; H = 6 mca	buc	1	FT6	dubla		
7.	Pompa de circulatie agent termic,circuit radia - toare ram. 2,avand Q = 1,05 m^3/h ; H = 6 mca	buc	1	FT7	dubla		
8.	Pompa de circulatie agent termic,circuit acm, avand Q = 0,20 m^3/h ; H = 3,5 mca	buc	1	FT8	dubla		
9.	Vas de expansiune inchis,60 litri	buc	2	FT9			
10.	Vas de expansiune inchis,8 litri	buc	1	FT10			
11.	Statie dedurizare - 1,0 m^3/h	buc	1	FT11			
12.	Ventil termoregulator	buc	1	FT12			
13.	Senzor de temperatura exterioara	buc	1	FT13			
14.	Cos de fum prefabricat ,din inox , dublu perete (tronsoane drepte ,caciula de protectie,element de fixare,etc.), Φ200 mm , H = 6 m	buc	1	FT14			
15.	**TOTAL**						

Intocmit,
Ing.Cernescu Constantin

Formularul F4

Proiectant
SC ALSTECO SRL IASI

Beneficiar D.G.A.S.P.C Vaslui
Lucrarea Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Girceni,Pungesti,Ivanesti, judetul Vaslui si reabilitare,modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati,in sat Girceni,comuna Girceni, judetul Vaslui
Obiect 1 - Centru de zi,sat Girceni
Categorie lucrari Instalatii sanitare interioare

LISTA
cuprinzând cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile

Nr. crt.	Echipament	U.M.	Cant.	F.T. nr.	Observatii	Preţul unitar (euro / UM)	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Separator de grasimi,cu montare aparenta,din PEID, capacitate 0,50 l/sec	buc	1	FT1	prefabricat		
Total							

PROIECTANT,
ing.Cernescu Constantin

OFERTANT,

Formularul F4

Proiectant
SC ALSTECO SRL IASI

Beneficiar D.G.A.S.P.C Vaslui
Lucrarea Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Girceni,Pungesti,Ivanesti, judetul Vaslui si reabilitare,modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati,in sat Girceni,comuna Girceni, judetul Vaslui
Obiect 1/2A - Centru de zi si Locuinta protejata,sat Girceni
Categorie lucrari Retea canalizare ape uzate menajere

LISTA
cuprinzând cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile

Nr. crt.	Echipament	U.M.	Cant.	F.T. nr.	Observatii	Preţul unitar (euro / UM)	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Bazin vidanjabil,cu trei compartimente,din PAFS , Dn 2,0 m, L = 5,05 m , capacitate 15 m^3	buc	1	FT1	prefabricat		
Total							

PROIECTANT,
ing.Cernescu Constantin

OFERTANT,

Formular F2

Obiectiv 2B LOC. PROTEJATA SAT ARMASOARA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul OB1 - CONSTRUCTII SI INSTALATII

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect		Valoarea (exclusiv TVA) ron	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
1	1	101 COMPARTIMENTARI ,INCHIDERI	37.492,77	37.492,77
2	2	102 SARPANTA	89.709,54	89.709,54
3	3	103 TIMPLARIE INTERIOARASI EXTERIO	30.380,58	30.380,58
4	4	104 PARDOSELI INTERIOARE	17.195,83	17.195,83
5	5	105 TENCUIELI,ZUGRAVELI,VOPSITORII	31.275,01	31.275,01
6	6	106 FINISAJE EXTERIOARE	37.813,30	37.813,30
7	7	201 TERASAMENTE	47.137,11	47.137,11
8	8	202 INFRASTRUCTURA	43.247,73	43.247,73
9	9	203 SUPRASTRUCTURA	39.492,16	39.492,16
10	10	301 INSTAL. ELECTRICA INTERIOARA	40.338,51	40.338,51
11	11	302 INST.ELECTR,CURENTI SLABI	3.506,44	3.506,44
12	12	303 INSTALATII DETECTIE ,SEMNALIZA	10.547,82	10.547,82
13	13	304 INSTALATII PARATRASNET SI PRIZ	8.443,15	8.443,15
14	14	307 INSTALATII SANITARE INTERIOARE	35.283,14	35.283,14
15	15	308 INSTALATII TERMICE INTERIOARE	38.339,83	38.339,83
16	16	309 INSTALATII TERMOTEHNICE IN CT	16.197,80	16.197,80
		TOTAL cap. I	526.400,72	526.400,72

1	III.	Procurare echipamente, dotari		
1	1	a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj	46.551,00	46.551,00
2	2	c) Dotari, inclusiv utilaje si echipamente indep	37.410,00	37.410,00
		TOTAL cap. III	83.961,00	83.961,00
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	610.361,72	610.361,72
		Taxa pe valoarea adaugata	116.334,84	
		Total valoare (inclusiv TVA)	726.696,56	

PROIECTANT

Formular F2

Obiectiv 2B LOC. PROTEJATA SAT ARMASOARA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul OB2 - AMENAJARI EXTERIOARE

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect		Valoarea (exclusiv TVA) ron	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
1	1	402 IMPREJMUIRE	24.235,79	24.235,79
2	2	403 BAZIN VIDANJABIL	5.302,39	5.302,39
3	3	501 RETEA ELECTRICA EXTERIOARA	4.172,72	4.172,72
4	4	502 RETEA APA POTABILA	48.430,20	48.430,20
5	5	503 RETEA CANALIZ.APE UZATE MENAJ	22.037,90	22.037,90
		TOTAL cap. I	104.179,00	104.179,00
1	III.	Procurare echipamente, dotari		
1	1	a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj	24.473,75	24.473,75
		TOTAL cap. III	24.473,75	24.473,75
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	128.652,75	128.652,75
		Taxa pe valoarea adaugata	24.444,02	
		Total valoare (inclusiv TVA)	153.096,77	

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 2B LOC. PROTEJATA SAT ARMASOARA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: OB1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 101 COMPARTIMENTARI ,INCHIDERI [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
1	CD05D1	82 M CUB		**65,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, FO RMAT 290X240X188MM,CAL.A				
L: 10174 -0008:CZ0202A1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT ZIDARII M25-Z CU CIM F25 IN INST CENTRALIZATE CU VAR PASTA				
2	CD05C1	82 M CUB		**10,50000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, FO RMAT 500140X138MM,CAL.A-LA POD asim				
L: 10174 -0008:CZ0202A1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT ZIDARII M25-Z CU CIM F25 IN INST CENTRALIZATE CU VAR PASTA				
3	CD12A	99 MP		**1,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
COMPART DIN PLACI OSB DE 18 MM CU RIGIDIZARE CU S IPCA LEMN 55X5 MM SI DISP.DE PRINDERE TIP L DIN TB				
L: LC27A -M :1213333 -PLACA OSB 18 MM				

Total A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 2B LOC. PROTEJATA SAT ARMASOARA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: OB1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 102 SARPANTA [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
1	CE05A1	82 MP		**327,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
INVELITORI DIN TABLA DE OTEL VOPSITA TIP TIGLA ,CU LOARE GRI ANTRACIT				
L: 10146 -M :9500656 -TABLA TIP TIGLA METALICA				
2	CE18A1	82 MP		**327,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE				
3	CE17A1	82 MP		**282,70000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI USOARE				
L: 10165 -0001:2900668 -LEMN ROT CONS RUR NEC FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342				
4	CE13A1	82 M		**64,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
JGHIABURI DIN TABLA DE OTEL Q=15MM VOPSITA				
5	CE19A1	82 M		**64,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUITE SIMPLU				
L: 10147 -0001:2903830 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,00M S 942				
6	CE08E	02 M		**78,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
SORTURI PT INVELITORI DIN TABLA ONDULATA SI PROFILATA TIP LINDAB				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
7	CE19D1	82 M		**76,70000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
STREASINA INFUNDATA DIN SCINDURI GELUITE PE O PART E SI FALTUITE				
L: 10147 -0001:2903830 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,00M S 942				
8	CL20B1	82 KG		**195,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
MONTAREA PARAZAPEZI				
L: 10106 -0014:6311762 -OPRITORI DIN OTEL PT.ZAPADA LA ACOPERISURI				
9	CE22A	99 M		**21,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
BURLANE DIN TABLA OTEL VOPSITA				
L: LC54B -0011:63117A8 -BURLANE SROR TB.ZN. PROTEJ.PL-LINDAB D=87MM L=3M				
10	IZF09A	99 MP		**327,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
STRAT HIDROIZOLANT (FOLIE ANTICONDENS)				
11	CE20A1	82 MP		**327,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
SIPCI +CONTRASIPCI DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE P E CAPRIORI PENTRU MONTAREA TABLEI				
13	CN15D1	82 MP		**702,40000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,CU VOPSELE ANTISEPTICE,HIDROFUGE PE LEMN IMPREGNAT				
14	CN09F1	82 MP		**82,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
VOPSITORIEA LEMNULUI CU EMAIL ALCHIDIC CULOARE NAT UR culoare natur				
L: 10108 -0014:6108373 -EMAIL GRI E.825-8 NTR 1703-80				
L: 10123 -0017:6100723 -GRUND IMBIBARE INCOLOR SR.5630 NTR 4694-80				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
15	RPCE15C	02 MP	**206,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
ST.TERMOIZOL, IN POD ,DISPUSA PESTE PLANSEUL DIN B ETON ARMAT			
L: LC48I -0002:2606030 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X 600X100 S5838/3			
16	CE23A1	82 MP	**327,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.INVELITORI CONS STRUCTII			

Total A:

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALA * J22-2746'93 PROCONDENTIS S.R.L. IASI - ROMANIA

Formular F3

OBIECTIV: 2B LOC. PROTEJATA SAT ARMASOARA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: OB1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 103 TIMPLARIE INTERIOARASI EXTERIO [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
1	CK11I1	82 MP		**30,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCTII DIN PROFILE PVC				
2	5418875	MP		**25,55000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
FERESTRE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT+ACCESORII MONTAJ				
culoare gri				
3	7372217	MP		**2,25000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
FERESTRE PVC GEAM TERMOPAN				
geam sablat				
4	8000567	MP		**1,15000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
FEREASTRA ALUMINIU UN CANAT 550 X 1090				
FEREASTRA EXT CU GEAM FLOAT SABLAT				
5	6307321	KG		**1,15000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
FEREASTRA ALUMINIU UN CANAT 550 X 1090				
geam armat				
6	CK11I1	82 MP		**1,15000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 4,5 SI 6 MP INCLUSIV				
geam FLOAT SABLAT				
7	9600438	MP		**1,15000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
FERESTRE DIN ALUMINIU				
cu geam armat geam floot sablat				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
8	CK14I1	82 MP		**6,70000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
USI DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA T				
OCULUI < 5 MP				
usi pvc				
9		25559 MP		**3,55000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
USI EXTERIOARE CU GEAM TERMOIZOLANT				
10		6306669 MP		**3,15000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
USI PROFIL PVC CU GEAM TERMOPAN				
11		9073035 MP		**3,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
USI DE EXTERIOR DIN ALUMINIU				
12	CK14A1	82 MP		**3,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
USI METALICE REZISTENTA LA FOC 30' EI2-30CU DISPOZ				
ITIV AUTOINCHIDERE				
L:10158 -M :9999559 -USA METALICA 2C REZ.LA FOC 30"DISP.AUTOINCHID.				
13	CK03A1	82 MP		**25,95000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
USI DIN MDF SIMPLE INTERIOARE INTR-UN CANAT PE CAP				
TUSELI				
L:10156 -M :9500650 -USI MDF 1 CANAT PE TOC, INCLUSIV ACCESORII SI FERONERIA				
14	IZE01B1	82 M		**18,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
SORTURI,GLAFURI,GULERE TABLA AL 1,5MM GROS CU LATI				
ME INTRE 30-50CM INCLUSIV				
culoare gri				
15	CK26A	02 M		**17,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
16	CK26B	02 M	**0,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
GLAFURI EXTERIOARE MONTATE LA FERESTRE DIN ALUMIN			
IU			

Total A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 2B LOC. PROTEJATA SAT ARMASOARA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: OB1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 104 PARDOSELI INTERIOARE [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea		
1	CG11A1	82	MP		**106,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE ANTIDERAPANTA CULOARE BEJ NISIP					
L: 10139 -M :950070 -GRESIE ANTIDERAPANTA CULOARE BEJ NISIP					
2	CG12A1	82	M		**57,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
PLINTA GRESIE CULOARE BEJ NISIP					
L: 10150 -0001:2435091 -ELEM.RAC.GRESIE NEGLZ.NET.ALBE S 150X100X 8 CI S5939					
3	CG02A1	82	MP		**70,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT DEV TRAFIC INTENS PLUS FOLIE					
L: 10129 -M :9503409 -PARCHET LAMINAT 12MM TRAFIC INTENS, CUL. STEJAR					
L: 10196 -0001:2960395 -FRIZURI STEJAR,CER 17 X 50 X 600 XXX S 228/1					
4	CG05A1	82	M		**69,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP					
L: 10144 -0001:6718362 -PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PT.PLINTA MD1 80X2 MM					
5	CG19A1	82	MP		**10,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISIT CU M100-T DE 2CM GROSIME PE STRAT SUPORT EXISTENT					
L: 10174 -0057:CZ0209A1 -PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS					
6	CG20C1	82	M		**11,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
PLINTE SCLIVISITE DIN MORTAR DE CIMENT-PLINTE ORIZONTALE DE 10CM INALTIME LA PERETI					
L: 10174 -0057:CZ0209A1 -PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS					

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
7	CG01D1	82 MP	**80,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME			

L:10174 -0057:CZ0209A1 -PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS

Total A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 2B LOC. PROTEJATA SAT ARMASOARA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: OB1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 105 TENCUIELI,ZUGRAVELI,VOPSITORII [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea		
1	CF01A1	82 MP			**530,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EX ECUTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2CM GROSIME					
L: 10174 -0057:CZ0209A1 -PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS					
2	CF03A1	82 MP			**186,40000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE PLANE,IN GROSIME MEDIE DE 2CM					
L: 10174 -0057:CZ0209A1 -PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS					
3	CI06E1	82 MP			**90,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CALIT.1 FIXATE CU PASTA ADEZIVA PE BAZA DE ARACET					
L: 10141 -0001:2401777 -FAIANTA ALBA DECOR MONOC M.DR. 150X150X5,5 C. 1 S233					
4	CF10A1	82 MP			**626,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE					
5	CN04A1	82 MP			**626,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VAR LAVABIL DE INTERIOR PLUS AMORSA					
6	9999850	KG			**250,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
VAR LAVABIL CULOARE ALBA					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea

Total A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 2B LOC. PROTEJATA SAT ARMASOARA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: OB1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 106 FINISAJE EXTERIOARE [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
2	00107A011	02 MP	**191,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TERMOIZOLARE FATADE - CU POLISTIREN EXPANDAT IGNI FUGAT			
L: LA001A -M :7800622 -POLISTIREN EXPANDAT EPS BAUMIT 50 X 100 X 11 CM			
3	00107A011	02 MP	**14,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TERMOIZOLARE FATADE -CU POLISTIREN EXTRUDAT DE 3CM GROSIME "DEKOMAX"			
L: LA001A -M :9500092 -POLISTIREN EXTRUDAT 3CM GROSIME			
4	00102F01	02 MP	**19,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TENCUIELI MAZAICATE REZ.LA IMPACT LA SOCLU,CULOAR E OCRU			
5	RPCR08A	02 MP	**206,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
,ZUGRAVELI LAVABILE, LA EXT.			
6	9500740	KG	**10,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
VAR LAVABIL DE EXTERIOR CULOARE ALB			
7	9990039	KG	**80,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
VAR LAVABIL bej nisip			

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea		
8	CG11A1	82	MP		**19,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE ,INCL.LA TREPTE IN R AMPA					
L: 10139 -0001:2422197 -PLACI GRESIE GLZ.NETEDE ALB S 50X 50X 6 C1 LIPIT					
9	CG12A1	82	M		**16,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
MONTAT PLINTA DIN GRESIE H=10CM					
L: 10150 -0001:2435091 -ELEM.RAC.GRESIE NEGLZ.NET.ALBE S 150X100X 8 C1 S5939					
10	CO01A1	82	MP		**94,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC					
trotaare +alee acces intrare					
L: 10173 -M :2020445 -@BETON B100					
11	RCSE33A	02	M		**69,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLU CLADIR II CU BITUM TIP D					
asim.					
12	TSD16B1	82	M CUB		**9,40000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP					
13	RCSO48A	02	M		**5,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
BALUSTRADA INOX					
la CT si scari exterioare					
14	CG32A1	82	M CUB		**9,40000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU ARGILA.COMPACTATA MANUAL IN INCAPERI IZOLATE CU SUPRAF.<10MP					
15	RCSO48B	02	M		**9,45000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
MANA CURENTA DIN INOX					
L: LRC03A -M :9999563 -MINA CURENTA DIN TEAVA INOX D 1 1/4 "					

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
16	RCSO48A	02 M	**6,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
BALUSTRADA DIN INOX L A SCARI PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI			
17	CG04A1	82 MP	**5,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
SUPRAFATA DE SEMNALIZARE TACTILO VIZUALA			
asim			

Total A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 2B LOC. PROTEJATA SAT ARMASOARA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: OB1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 201 TERASAMENTE [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
1	TSC02D1	82 SUTE MC	**1,29000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			
2	TSC02B1	82 SUTE MC	**1,66000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2			
3	TSA02B1	82 M CUB	**390,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.			
4	TSD01B1	82 M CUB	**92,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.			
5	TRB01A13	82 TONE	**437,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M $			
6	TSD01B1	82 M CUB	**243,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.			
7	TSD06A1	82 SUTE MC	**93,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
8	TSD14A1	82 M CUB		9,27000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.				
9	TRA05A05	82 TONE		9,27000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$				
10	IZF12G1	82 MP		201,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PROCURARE SI MONTAJ POLISTIREN EXTRUDAT DE 5CM (SU B PARDOSEALA)				
L: 90220 -M :2602841 -POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM GROSIME				
11	IZF12G1	82 MP		55,30000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PROCURARE SI MONTAJ POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM PE EXTERIORUL GRINZILOR DE FUNDATIE				
asim				
L: 90220 -M :2602841 -POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM GROSIME				
12	TSD16B1	82 M CUB		40,20000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP				
13	IZF04F1	82 MP		55,30000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
STRAT HIDROIZ BITUMINOS IN DISPERSIE APOASA PROTE JATA CU MEMBRANA				
L: 11203 -0001:2600036 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064				
14	IZF04A1	82 MP		20,70000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
HIDROIZOLATIE RIGIDA SUB PERETI				
asim.				
L: 11203 -0001:2600036 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064				

Total A:

SOCIETATEA COMERCIALA PROCONDET J22-2746/93 IASI - ROMANIA

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2B LOC. PROTEJATA SAT ARMASOARA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: OB1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 202 INFRASTRUCTURA [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
1	CA01D1	82 M CUB		39,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIME LA CONSTRUCTII CU H<35M				
L: 10173 -M :1183 -BETON MARFA C8/10				
2	CA02C1	82 M CUB		37,50000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM				
L: 10173 -M :7400495 -BETON C20/25				
3	CB01A1	82 MP		139,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PA N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI				
4	CC01C2	82 KG		2.908,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MORTAR DE CIMENT				
5	CZ0301C1	82 KG		1.150,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D> 16MM $				
6	CZ0301K1	82 KG		1.757,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC 52 D=10- 16 MM $				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
7	CC02P1	82 KG		**711,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC				
L:10175 -0001:2002349 -PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/BUC) OL 37-1N				
8	CZ0302XD1	82 KG		**711,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
CONFECTIONARE PLASE SUDATE IN ATELIERE CENTRALIZAT DIN OB 37 CU BARE DE D=4-5MM			$	
9	TRA06A05	82 TONE		**189,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM			$	
10	TRA04A08	82 TONE		**3,62000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 8 KM.*			$	
Total A:				

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2B LOC. PROTEJATA SAT ARMASOARA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: OB1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 203 SUPRASTRUCTURA [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea		
1	CA02J1	82 M CUB			**48,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			0,00%	0,00%	0,00%
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLA NSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM					
L:10173 -M :7400495 -BETON C20/25					
2	CB04A1	82 MP			**265,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			0,00%	0,00%	0,00%
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI					
3	CC02C1	82 KG			**5.089,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			0,00%	0,00%	0,00%
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC					
4	CZ0301C1	82 KG			**1.123,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			0,00%	0,00%	0,00%
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D> 16MM $					
5	CZ0301E1	82 KG			**3.966,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			0,00%	0,00%	0,00%
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM $					
6	IZF12G1	82 MP			**12,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			0,00%	0,00%	0,00%
PROCURARE SI MONTAJ POLISTIREN DE 5 CM PRINS IN CO FRAJ LA CENTURI SI BUIANDRUGI asim.					
L:90220 -M :2602841 -POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM GROSIME					
7	TRA06A08	82 TONE			**122,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =8 KM $					

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
8	TRA04A08	82 TONE		**5,09000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 8 KM.*		$		
9	00202A02	02 BUCATA		**6,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PROCURARE SI MONTARE BUIANDRUGI PREFABRICATI				

Total A:

PROIECTANT



LISTE DE CANTITATI INSTALATII ELECTRICE

Cantitati - locuinte protejate comune LOT Garceni – OB. 2B – LOCUINTA PROTEJATA SAT ARMASOAIA

I. LISTA CANTITATI INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE						
NR. CRT	INCADRARE	MATERIAL/OBIECT	NR. OBIECTE	U.M.	PRET/UM	TOTAL
1		INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT CONSTRUCTIE NORMALA	11,00	BUC.		
2		INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT CONSTRUCTIE ETANSA	1,00	BUC.		
3		COMUTATOR CRUCE INGROPAT CONSTRUCTIE NORMALA	1,00	BUC.		
4		COMUTATOR MANUAL INGROPAT CONSTRUCTIE NORMALA	8,00	BUC.		
5		INTRERUPATOR CAP-SCARA	6,00	BUC.		
6		PRIZE DUBLE 220V	16,00	BUC.		
7		PRIZE SIMPLE 220V	1,00	BUC.		
8		PRIZE DUBLE ETANSE 220V	3,00	BUC.		
9		DOZE DE APARAT	46,00	BUC.		
10		DOZE DERIVATIE/ TRECERE	30,00	BUC.		
11		CORP DE ILUMINAT DE SECURITATE INTERIOR, FLUORESCENT - LUMINOBLOC EVACUARE, ACUMULATOR INCLUS, 8W	11,00	BUC		
12		CORP DE ILUMINAT DE SECURITATE EXTERIOR, ETANS, FLUORESCENT - LUMINOBLOC EVACUARE, 2 X 8W, IP65	1,00	BUC		
13		CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT FIRA 2X36 W	26,00	BUC.		
14		CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT FIPAD 2X36 W	4,00	BUC.		
15		CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT FIRA 2X18 W	5,00	BUC.		
16		KIT DE EMERGENTA PENTRU TUBURI FLUORESCENTE 1,5H 4-80W	6,00	BUC.		
17		KIT DE EMERGENTA PENTRU TUBURI FLUORESCENTE 1-3H 4-80W	1,00	BUC.		
18		CORP DE ILUMINAT CU SENZOR CREPUSCULAR, 100 W, E27	1,00	BUC.		
19		CORP DE ILUMINAT TIP EXTERIOR,PLAFONIERA IP65, 100W, E27.	2,00	BUC		
20		KIT DE EMERGENTA PENTRU TUBURI FLUORESCENTE 1,5 H 4-80W	2,00	BUC.		
21		KIT DE EMERGENTA PENTRU TUBURI FLUORESCENTE 1-3H 4-80W	1,00	BUC		
22		TUB DE PROTECTIE IPEY 16 MM	450,00	ML		
23		TUB DE PROTECTIE IPEY 32 MM	100,00	ML		
24		CONDUCTOR FY Ø 1.5 MM	360,00	ML		
25		CONDUCTOR FY Ø 2.5 MM	725,00	ML		
26		CABLU ENERGIE CUPRU CYY-F 3*1,5MM	70,00	ML		
27		CABLU ENERGIE CUPRU CYY-F 3*2,5MM	30,00	ML		
28		CABLU ENERGIE CUPRU CYY-F 3*6MM	10,00	ML		
29		CABLU ENERGIE NHXH E90/ FE180 3x4mmp (TEV)	3,00	ML		

30		CABLU ENERGIE NHXH E90/ FE180 3x2,5mmp	30,00	ML		
31		CABLU ENERGIE CUPRU CYY-F 5*6MM (TCT)	14,00	ML		
32		CAP TERMINAL USCAT DE INTERIOR, INCLUSIV LEGAREA LA BORNELE INSTALATIEI A CABLURILOR DIN CUPRU	1,00	BUC		
1		TABLOU DISTRIBUTIE GENERAL TG CONFORM FISA TEHNICA	1 BUCATI		PRET/UM	TOTAL
1		TABLOU DISTRIBUTIE CENTRALA TERMICA TCT CONFORM FISA TEHNICA	1 BUCATI		PRET/UM	TOTAL
1		TABLOU DISTRIBUTIE RECEPTORI VITALI TEV CONFORM FISA TEHNICA	1 BUCATI		PRET/UM	TOTAL
	PROBE					
1		VERIFICARE INSTALATIE ELECTRICA	1,00	BUC.		
2		INCERCARE TABLOU ELECTRIC	1,00	BUC.		
3		INCERCARE TABLOU ELECTRIC (CENTRALA TERMICA, RECEPTORI VITALI)	2,00	BUC.		

II. LISTA CANTITATI INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI

NR. CRT	INCADRARE	MATERIAL/OBIECT	NR. OBIECTE	U.M.	PRET/UM	PRET
1		PRIZA INTERNET - RJ 45 CAT 6	2,00	BUC.		
2		PRIZA TELEFON - RJ 11 CAT 6	2,00	BUC.		
3		PRIZA TV	1,00	BUC.		
4		DOZE DE APARAT	5,00	BUC.		
5		TUB DE PROTECTIE IPEY 16 MM	28,00	ML		
6		CABLU UTP 4X2X0.5 MM	16,00	ML		
7		CABLU COAXIAL RG 59	12,00	ML		
8		NUMERE PENTRU CABLURI SI CONDUCTOARE	16,00	BUC.		
9		TABLOU CONEXIUNI 16" COMPLET ECHIPAT(DULAP CONEXIUNI – INCLUSIV SWITCH, ROUTER)	1,00	BUC.		

III. LISTA DE CANTITATI SI ECHIPAMENTE INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU(IDSAI)

NR. CRT	INCADRARE	MATERIAL/OBIECT	NR. OBIECTE	U.M.	PRET/UM	PRET
1		CENTRALA DE DETECTIE SI AVERTIZARE INCENDII – IDSAI (2 BUCLE)	**1,00**	BUC.		
2		DETECTOR OPTIC DE FUM	**11,00**	BUC.		
3		DETECTOR OPTIC DE FUM SI CALDURA	**4,00**	BUC.		
4		DECLANSATOR MANUAL DE ALARMARE	**4,00**	BUC.		
5		SIRENA ALARMA INCENDIU, INTERIOR CU FLASH	**1,00**	BUC.		
6		SIRENA ALARMA INCENDIU, EXTERIOR CU FLASH	**1,00**	BUC.		
7		ACUMULATOR 12V/10AH	**2,00**	BUC.		
8		CIRCUIT DE DETECTIE-SEMNALIZARE-ALARMARE, INCENDIU JE - H(ST)H 2X2X0,8 (CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE DE COMANDA , SEMNALIZARI, BLOCARI, TRAS PRIN TUB DE PROTECTIE)	**140,00**	ML		
9		CIRCUIT DE ALIMENTARE DIN CABLU NHXCH 3X2,5MMP	**10,00**	ML		

10		NUMERE SI ETICHETE PENTRU CABLURI SI ECHIPAMENTE	**40,00**	BUC.		
11		VERIFICARE ECHIPAMENTE SI INSTALATIE	**1,00**	BUC.		
12		TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR	**1,00**	T		
IV. LISTE CANTITATI INSTALATIE DE PARATRASNET SI PRIZA DE PAMANT						
NR. CRT	INCADRARE	INCADRARE	NR. OBIECTE	U.M.	PRET/UM	
1		PLATBAND OL 40X4 MM	86,00	ML		
2		PLATBAND OL 25X4 MM	30,00	ML		
3		PIESA DE SEPARATIE	2,00	BUC		
4		ELECTROZI IMPAMANTARE 3M	12,00	BUC		
5		CAPTATOR PREVECTRON RP=36M	1,00	BUC		
6		TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP PV-1 DE 4M	1,00	BUC		
7		TEACA DE PROTECTIE PLATBANDA DIN OTEL INOXIDABIL	12,00	ML		
8		ASTAS DIN CUPRU STANAT- FIXARE PLATB PE ACOPERIS	16,00	BUC		
9		CON DE ETANSARE DIN CAUCIUC	1,00	BUC		
10		COLIER DE STRANGERE- FIXARE PLATB PE CATARG	4,00	BUC		
11		CRAMPON CU DIBLU DE PUMB PENTRU FIZAREA PLATB PE ZIDARI	20,00	BUC		
12		SAPATURA	58,00	MC		
13		UMPLUTURA	58,00	MC		
14		COMPACTARE	58,00	MC		
15		VERIFICARE PRIZA DE PAMANT	1,00	BUC		
V. LISTE DE CANTITATI INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE						
1		CABLU CYABY 5x16MMP	20,00	ML		
2		CABLU CYABY 5X2.5 MMP	24,00	ML		
3		SAPATURA	26,00	MC		
4		UMPLUTURA	18,00	MC		
5		COMPACTARE	18,00	MC		
6		NISIP	8,00	MC		
7		FOLIE AVERTIZOARE	44,00	ML		
TRANSPORT INSTALATII ELECTRICE						
1		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	5,00	T		
2		INCARCAREA MATERIALELOR, GRELE SI MARUNTE, PRIN TRANSPORT PINA LA 10M RAMPA-VAGON	5,00	T		
3		DESCARCARE MATERIALE GREUTATE CU AMBALAJE, SUB.10KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M	5,00	T		

Întocmit,
S.C. RUDMIS GROUP S.R.L.

Formular F3

Proiectant
SC ALSTECO SRL IASI

Beneficiar D.G.A.S.P.C Vaslui
Lucrarea Construirea a 3 locuinte protejate ne protejate pen adulte cu dizabilitati in comuna Gir comuna Girceranesti, judetul Vaslui si reabilitare,moderiatare,modernizastenta pentru infiintarea unui centru de zeicentru de zi pee adulte cu dizabilitati,in sat Girceni,comuGceni,comuna Gil Vaslui
Obiect 2B - Locuinta protejata,sat Armasia ,sat Armasoaia
Categorie lucrari Instalatii sanitare interioare oare

LISTA CANTITA CANTITATIARI

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumir Denumini de deviz	U.M	Total
		O1. CONDUCTE SI FIUCTE SI FITIN		
1.	SA12C **im ;as**	Teavă PPR - cu fibra cip - cu fibra comp mm	ml	60
2.	SA12D **im ;as**	Teavă PPR - cu fibra cip - cu fibra comp mm	ml	10
3.	SA12D **im ;as**	Teavă PPR - cu fibra cip - cu fibra comp mm	ml	10
4.	RpSA45G **im ;as**	Fitinguri speciale pentre ciale pentru te - 32 mm	buc	120
5.	YC01	racord drept (FI) Φ 20 nt (FI) Φ 20 mn	buc	14
6.	YC01	racord drept (FE) Φ 2nt (FE) Φ 20 m	buc	14
7.	YC01	cot cu prindere de pere (ere de perete (1	buc	8
8.	YC01	teu egal (FI) Φ 20 mm) Φ 20 mm	buc	14
9.	YC01	reductie Φ 25 x 20 mm 25 x 20 mm	buc	6
10.	YC01	reductie Φ 32 x 25 mm 32 x 25 mm	buc	2
11.	YC01	cot Φ 20 mm n	buc	16
12.	YC01	cot Φ 25 mm n	buc	10
13.	YC01	cot Φ 32 mm n	buc	4
14.	YC01	mufa Φ 20 mm mm	buc	10
12	YC01	mufa Φ 25 mm mm	buc	10
13	YC01	piesa de deviatie Φ 20 nviatie Φ 20 mn	buc	12
14	YC01	piesa de deviatie Φ 25 nviatie Φ 25 mn	buc	6
15	YC01	racord olandez comple dez complet,FI	buc	12
16	YC01	racord olandez comple dez complet,FI	buc	4
17	YC01	cot echer , FI ,Φ 20 m FI ,Φ 20 mm	buc	10
18	YC01	teu filetat, FI ,Φ 20 x ½ I ,Φ 20 x ½"	buc	16
19	SB16A **îm;as**	Tub PP pentru canaliz ,tru canalizare,orin inel de cauciuc, 32 mm	ml	14
20	SB16C **im;as**	Idem, Φ 50 mm mm	ml	8
21	SB16E **im;as**	Idem, Φ 75 mm mm	ml	10
22	SB16E **im;as**	Idem, Φ 110 mm 0 mm	ml	56
23	SB17A **im;as**	Cot din PP,etansare prin retansare prin irc,45^0 (67) ^{0}, avind 32 mm	buc	12
24	SB17C **im;as**	Idem, Φ 50 mm mm	buc	6
25	SB17E **im ;as**	Idem, Φ 110 mm 0 mm	buc	10
26	SB19A **im;as**	Ramificaţie simpla,PP,ar simpla,PP,etarcauciuc, 32x32, 45 ^{0}(67)^0	buc	6

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M	Total
27	SB19C **im;as**	Idem, Φ 50x110 mm	buc	10
28	SB19C **im ;as**	Idem, Φ 110x110 mm	buc	10
29	SB22B **im;as**	Reductie PP,etansare cu inel de cauciuc ,Φ 32x50 mm	buc	8
30	SB22 I **im;as**	Idem, Φ 110x50 mm	buc	6
31	SB21A **im ;as**	Piesă de curăţire din PP,etansare cu inel cauciuc, Φ 75 mm	buc	4
32	SA 45 A	Confecţionare şi montare ştuţuri de protecţie Φ 11/4"	ml	8
33	SA 43 C **im ;as**	Cleme pentru fixare conducte din PPR, Φ 20 mm	buc	136
34	SA 43 D **im ;as**	Idem, Φ25 mm	buc	10
35	SA 44 J	Bratari pentru fixare conducte din PP, Φ 75 mm	buc	12
36	SB49A	Caciula de ventilatie ,montata pe coloanele de earisire, Φ 75 mm	buc	4
		02. ARMĂTURI		
37	SD13A **im;as**	Robinet cu sferă, Φ ½"	buc	14
38	SD13B **im;as**	Idem, Φ ¾"	buc	4
39	SD13B **im;as**	Idem, Φ 1"	buc	4
40	SD02A	Robinet dublu serviciu, Φ 1/2"	buc	8
41	SD06A **im;as**	Baterie amestecătoare monocomandă stativă pentru lavoar si spalator	buc	5
42	SD06A **im;as**	Baterie amestecătoare monocomandă stativă pentru lavoar (persoane cu dizabilitati)	buc	1
43	SD03A **im;as**	Baterie amestecătoare monocomandă de perete pentru cada de dus	buc	2
		03. OBIECTE SANITARE SI ACCESORII , UTILAJE		
44	SC07E	Lavoar din porţelan sanitar L = 600 mm , cu semipicior	buc	5
45	SC13A	Vas de closet din porţelan	buc	4
46	SC13A **im;as**	Vas de closet din porţelan si accesorii,pentru persoane cu dizabilitati	buc	1
47	SC16G	Rezervor de spălare din porţelan montat pe vas (inlusiv robinetul de colt)	buc	5
48	SE21A **as**	Spalator pentru vase,inoxidabil,asezat pe mobilier	buc	1
49	SC03A **im;as**	Cada de dus ,format semirotund,din fibra de sticla	buc	2
50	SC18A	Ramă cu capac pentru vas closet din bachelită	buc	5
51	SC19B	Sifon nichelat pentru lavoar, Φ1"	buc	5
52	SC24A	Portprosop din alamă nichelată cu 2 braţe	buc	5
53	SC25A	Etajeră din porţelan tip E2 - 600	buc	5
54	SC26A	Oglindă semicristal tip 500/600 mm	buc	5
55	SC28B	Săpunieră din porţelan tip SA 2 -15 aparentă	buc	7
56	SC29A	Cuier pentru rufărie din porţelan cu 2 cârlige	buc	5
57	SC30A	Suport hârtie din porţelan	buc	5
58	SC31A	Ventil de scurgere pentru lavoar, Φ 1"	buc	5
59	SC31A	Ventil de scurgere pentru spalator, Φ 11/4"	buc	1
60	SB45A **im ;as**	Sifon de pardoseala,cu racord lateral, Φ 50 mm	buc	3
61	RpCT49C	Forare mecanica gauri pentru trecere conducte prin pereti si fixare bratari	buc	60
62	M1A01E **îm; as**	Montare separator de grasimi	buc	1

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M	Total
	YB01	Spor la manopera 100%,la art.62		
		04. PROBE SI DIVERSE		
63	SF02A	Efectuare probă de etanşeitate la instalaţii de apă,executate cu tevi PPR	ml	80
64	SF04A	Spalarea si darea in functiune a conductelor	ml	80
65	RpCU11F **as**	Execuţie şliţuri în pereţi	buc	20
66	RpCU19A **as**	Astuparea şanţurilor cu mortar de ciment	buc	20

Intocmit,ing.Cernescu Constantin

SOCIETATEA COMERCIALA * J22/2746/93 PROCONDENTIS IASI ROMANIA

Formular F3

Proiectant
SC ALSTECO SRL IASI

Beneficiar D.G.A.S.P.C Vaslui
Lucrarea Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Girceni,Pungesti,Ivanesti, judetul Vaslui si reabilitare,modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati,in sat Girceni,comuna Girceni, judetul Vaslui
Obiect 2B - Locuinta protejata,sat Armasoaia
Categorie lucrari Instalatii interioare de incalzire

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M.	Total
1.	SA12C im ;as	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 20 mm	ml	70
2.	SA12D im ;as	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 25 mm	ml	20
3.	SA13C im ;as	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 32 mm	ml	10
4.	SA13D im ;as	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 40 mm	ml	60
5.	SA13E im ;as	Ţeavă PPR - cu fibra compozita , Φ 50 mm	ml	16
6.	SA13F im ;as	Ţeavă PPR - cu fibra compozita , Φ 63 mm	ml	14
7.	RpSA45G im ;as	Fitinguri speciale pentru ţevi PPR - cu fibra compozita ,Φ20 - 63 mm	buc	324
8.	YC01	racord drept (FI) Φ 20 mm	buc	14
9.	YC01	racord drept (FE) Φ 20 mm	buc	14
10.	YC01	teu egal , Φ 20 mm	buc	42
11.	YC01	teu redus , Φ 25 x 20 x 25 mm	buc	8
12.	YC01	teu redus , Φ 32 x 20 x 32 mm	buc	10
13.	YC01	teu redus , Φ 40 x 20 x 40 mm	buc	10
14.	YC01	teu redus , Φ 50 x 20 x 50 mm	buc	10
15.	YC01	teu egal,Φ 50 mm	buc	10
16.	YC01	reductie Φ 25 x 20 mm	buc	2
17.	YC01	reductie Φ 32 x 20 mm	buc	2
18.	YC01	reductie Φ 40 x 32 mm	buc	2
19.	YC01	reductie Φ 50 x 20 mm	buc	2
20.	YC01	reductie Φ 50 x 25 mm	buc	2
21.	YC01	reductie Φ 50 x 40 mm	buc	2
22.	YC01	cot Φ 20 mm	buc	64
23.	YC01	cot Φ 25 mm	buc	10
24.	YC01	cot Φ 32 mm	buc	8
25.	YC01	cot Φ 40 mm	buc	12
26.	YC01	cot Φ 50 mm	buc	4
27.	YC01	cot Φ 63 mm	buc	4
28.	YC01	piesa de deviatie Φ 20 mm	buc	24

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M.	Total
29.	YC01	piesa de deviatie Φ 25 mm	buc	6
30.	YC01	piesa de deviatie Φ 32 mm	buc	8
31.	YC01	racord olandez complet,FI , Φ 20 mm	buc	40
32.	YC01	racord olandez complet,FI , Φ 25 mm	buc	4
33.	YC01	racord olandez complet ,FI ,Φ 32 mm	buc	4
34.	YC01	racord olandez complet,FI , Φ 40 mm	buc	4
35.	YC01	racord olandez complet ,FI , Φ 50 mm	buc	2
36.	ID15 A im ;as	Robinet automat de aerisire, Φ1/2"	buc	6
37.	ID15 A im;as	Robinet manual de aerisire, Φ 1/2"	buc	15
38.	SD02A1im ;as	Robinet de golire (dublu serviciu), Φ 1/2"	buc	4
39.	ID01A im;as	Robinet reglaj - tur, Φ1/2 ",cu cap termostat	buc	16
40.	YC01	Procurare cap termostat ; 60 lei/buc	lei	
41.	ID01A im;as	Robinet reglaj - retur, Φ1/2 "	buc	16
42.	ID06A im;as	Robinet cu sfera , Φ 1/2"	buc	8
43.	ID06A im;as	Robinet cu sfera cu olandez , Φ 11/2"	buc	2
44.	ID06F im;as	Robinet cu sfera cu olandez, Φ 2"	buc	2
45.	ID06C im;as	Robinet trecere cu sfera si olandez avand Ø 2"	buc.	4
46.	ID04A im;as	Robinet automat de aerisire , Φ1/2 "	buc	4
47.	IC40G	Confectionare si montare tevi de protectie,pentru trecere conducte prin pereti, teava avand Φ 11/4"	buc	30
48.	IC35C im ; as	Cleme speciale , Φ 20 mm	buc	140
49.	IC35D im ; as	Cleme speciale , Φ 25 mm	buc	40
50.	IC35E im ; as	Cleme speciale , Φ 32 mm	buc	20
51.	IC35F im ; as	Cleme speciale , Φ 40 mm	buc	120
52.	IC35G im ; as	Cleme speciale , Φ 50 mm	buc	36
53.	IC35G im ; as	Cleme speciale , Φ 63 mm	buc	28
54.	RpCT49C **as**	Forarea mecanica a gaurilor ,pentru trecerea conductelor prin pereti si pentru fixare corpuri de incalzire	buc	110
55.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 400 mm ; 850 w	buc	5
56.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/400 ; 200 lei/buc	lei	
57.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 500 mm ; 1.000 w	buc	2
58.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/500 ; 250 lei/buc	lei	
59.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 900 mm ; 1.900 w	buc	2
60.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/900 ; 370 lei/buc	lei	
61.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 1.200 mm ; 2.350 w	buc	1
62.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/1.200 ; 470 lei/buc	lei	
63.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 1.300 mm ; 2.750 w	buc	2
64.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/1.300 ; 510 lei/buc	lei	
65.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 1.600 mm ; 3.400 w	buc	1
66.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/1.600 ; 620 lei/buc	lei	

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M.	Total
67.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 1.800 mm ; 3.850 w	buc	1
68.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/1.800 ; 670 lei/buc	lei	
69.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 33/400,l = 2.800 mm ; 5.900 w	buc	2
70.	YC01	Procurare radiator otel,33/400/2.800 ; 1.300 lei/buc	lei	
71.	IE02B	Efectuare probe de dilatare - contractare	m^2	60
72.	IE07C	Spalarea cu apa potabila a instalatiei	m^2	60
73.	6202808	Necesar apa pentru umplerea si spalarea instalatiei	m^3	3,50
74.	RpCU18A1	Astupare cu mortar de ciment a gaurilor prin pereti	buc	40

nota : **as** = asimilat ; **im** = inlocuire material

Intocmit, ing.Cernescu Constantin

SOCIETATEA COMERCIALA PROCONDENTIS S.R.L. IASI ROMANIA J22-2746/93

Formular F3

Proiectant
SC ALSTECO SRL IASI

Beneficiar D.G.A.S.P.C Vaslui
Lucrarea Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Girceni,Pungesti,Ivanesti, judetul Vaslui si reabilitare,modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati,in sat Girceni,comuna Girceni, judetul Vaslui
Obiect 2B - Locuinta protejata,sat Armasoaia
Categorie lucrari Instalatii termomecanice in centrala termica

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI

Nr.Crt.	Simbol articol	Denumire articol lucrare	U.M.	Cant.
1	IA01F im ; as.	Montare cazan preparare agent termic pentru incalzire,cu putere termica 50 kw	buc	1
2	IA32A im ; as	Filtru impuritati , Ø 1"	buc	1
3	IA32A im ; as	Filtru impuritati , Ø 2"	buc	1
4	IA36A im ; as.	Montare vas de expansiune inchis cu membrana	buc	2
5	M1B08B im ; as.	Montare pompa dubla de circulatie,cazan - BEP,montata pe teava	buc	1
6	M1B08B im ; as.	Montare pompa dubla de circulatie,BEP - radiatoare ramura 1,montata pe teava	buc	1
7	M1B08B im ; as.	Montare pompa dubla de circulatie,BEP - radiatoare ramura 2,montata pe teava	buc	1
8	M1B08B im ; as.	Montare pompa dubla de circulatie,BEP- boiler,montata pe teava	buc	1
9	M1B08B im ; as.	Montare pompa de recirculatie,tur - retur cazan,montata pe teava	buc	1
10	IA29C im ; as.	Montare instalatie de dedurizare a apei complet echipata	buc	1
11	SE01Fim ; as.	Montare acumulator apa calda (puffer)	buc	1
12	IA22B im ; as.	Montare boiler cu acumulare	buc	1
13	IA14F im ; as.	Montare ventil termoregulator	buc	1
14	IA23B as.	Termomanometru 0 - 6 bari, 20 ÷ 100^0 C	buc	12
15	IA24C	Supapa de siguranta 3 ÷ 10 bar, Ø 32 mm,montata prin insurubare	buc	3
16	IC14C	Teava din otel fara sudura montata prin sudare in centrale termice Ø1"	ml	10
17	IC14F	Idem avand Ø 63 x 3,5 mm	ml	14
18	ID06A	Robinet trecere cu sfera si olandez avand Ø1"	buc	6
19	ID06C	Robinet trecere cu sfera si olandez avand Ø 11/2"	buc	2
20	ID06C	Robinet trecere cu sfera si olandez avand Ø 2"	buc	4
21	ID07B	Robinet cu sertar,cu corp plat si flanse avand Dn 50 mm	buc	4
22	ID13B	Robinet de retinere cu flanse avand Dn 50 mm	buc	2
23	ID04A im ; as.	Aerisitor automat montat pe conducte de incalzire	buc	2
24	Tf.A02A1	Cot 90^0 gata confectionat avand Dn 50 mm	buc	12
25	SA41D	Flansa din OL Dn 50 mm	buc	8
26	SA02C	Teava zincata montata prin insurubare Ø 1"	ml	16
27	IC34	Cot 90^0 OL Zn Ø 1"	buc	8
28	IC41A	Bratari pentru fixare conducte avand Ø 1"	buc	8
29	IC41B	Idem avand Ø 2"	buc	8
30	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma	to	0,25
31	IzD03C	Grunduirea conductelor in doua straturi	to	0,25
32	Iz22A im ; as.	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala si folie aluminiu,50 mm grosime	m^2	20
33	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate ,la conducte cu diametru pana la Ø 2"	ml	40
34	IE04B	Probe dilatare pana la 2"	ml	40
35	RpCP19A1	Grila de ventilatie si de admisie aer	buc	2
36	VC06C1 **im** ; as.	Montare cos evacuare gaze arse , Ø 200 mm,H = 6 m	buc	1
37	VC22A1	Montare dispozitiv de sustinere conducte si cos fum	kg	100
38	IA42E im ; as	Senzor de temperatura exterioara	buc	1
39	IC42D im ; as	Butelie de egalizare presiuni ,Ø150 mm,cu 6 racorduri	buc	1

nota : **as** = asimilat ; **im** = inlocuire material

Intocmit, ing.Cernescu Constantin

Formular F3

OBIECTIV: 2B LOC. PROTEJATA SAT ARMASOARA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: OB2 AMENAJARI EXTERIOARE


Categorie: 402 IMPREJMUIRE [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
1	TSA02B1	82 M CUB		**8,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR				
.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.				
2	CA01A1	82 M CUB		**8,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)				
SI SOCLURI CU VOLUM <3MC				
L:10173 -M :2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)				
3	TRA06A10	82 TONE		**19,70000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			$	
4	CO07B1	82 M		**162,50000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
IMPREJMUIRE DIN PANOURI GARD BORDURAT ZINCAT H=1,				
50M,PE STILPI METALICI				
5	CK16A1	82 MP		**6,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PORTI METALICE DIN PANOURI GARD 1M LATIME				
L:10158 -M :9990984 -PORTI METALICA DIN FIER FORJAT INCLUSIV ACCESORIILE				
6	CL21A1	82 KG		**1.202,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE				
IN BETON				
L:10107 -0001:6309886 -CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
7	CN11A1	82 MP	**25,50000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
VOPSITORII LA STILPI IMPREJMUIRE I CUL GRI			
L:10162 -0010:6103397 -VOPSEA GRI BLFU			*V.621-1 NTR 90-80*
8	TRA02A10	82 TONE	**14,70000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		$	
9	TRB01A13	82 TONE	**14,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M		$	
10	TSD01B1	82 M CUB	**8,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.			

Total A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 2B LOC. PROTEJATA SAT ARMASOARA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: OB2 AMENAJARI EXTERIOARE

Categorie: 403 BAZIN VIDANJABIL [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
1	TSC06A1	82 SUTE MC	**1,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
SAP CU EXCAV.DRAGL.DE 0,5-0,8 MC IN PAMINT CU UMID ITATE NATURAL CU DESC.DEP.T CAT 1			
2	TSD05A1	82 SUTE MC	**0,02000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT .DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOEZ.			
3	TSD15B1	82 M CUB	**7,85000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE BALAST.COM PACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP			
4	TSD02B1	82 SUTE MC	**1,97000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30CM			
5	CA02C1	82 M CUB	**5,09000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM			
L: 10173 -M :9000803	*-BETON DE CIMENT C16/20*		
6	CC02P1	82 KG	**77,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC			
L: 10175 -0001:2002349	*-PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/BUC) OL 37-1N*		
7	H1J09A	82 KG	**50,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
SUSTINERI DIN FISII LONGIT.PLATBANDA FIXATE PE ANC ORE IN GALERII ORIZ.CU DIMENS.PLATB.DE 80X8MM			

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
8	TRA06A10	82 TONE	**12,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		$	
9	TRA04A10	82 TONE	**0,08000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*		$	
10	RPCU09G3	82 BUCATA	**16,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU SAU PIATRA 51-60CM SECTIUNE 701-1000CMP			
11	2800405	BUCATA	**8,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PLACA DE ANCORAJ RAL			
12	9503693	BUCATA	**16,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
BULON M16*45			

Total A:

PROIECTANT

Formularul F3

Proiectant
SC ALSTECO SRL IASI

Beneficiar D.G.A.S.P.C Vaslui
Lucrarea Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Girceni,Pungesti,Ivanesti, judetul Vaslui si reabilitare,modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati,in sat Girceni,comuna Girceni, judetul Vaslui
Obiect 2B - Locuinta protejata,sat Armasoaia
Categorie lucrari Retea apa potabila

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M.	Total
		01. TERASAMENTE		
1.	TsA07C	Săpătură de pământ cu evacuare manuală, pentru santuri si cabina put	m^3	14
2.	TsC02A	Sapatura mecanizata pentru santuri si cabina put	100 m^3	0,32
3.	TsD02A	Împrăştierea mecanizata a pământului afinat	100 m^3	0,46
4.	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic a umpluturilor	100 m^3	0,40
5.	TsE02C	Finisarea manuală a platformelor	sute m^2	0,04
6.	AcE08A	Umplutură în şanţ cu nisip	m^3	6
7.	TRA01A15P	Transportul pamintului in exces si a nisipului	tone	22
	YB01	Spor 10% manopera,la art. 6		
		02. CONDUCTE ,PIESE DE LEGATURA, ARMATURI,CAMINE SI UTILAJE		
1.	AcA11B îm;as	Ţeavă din polietilenă înaltă densitate (PEID), De 20 mm, Pn 10 bar	ml	6
2.	AcA11C îm;as	Ţeavă din polietilenă înaltă densitate (PEID), De 32 mm, Pn 10 bar	ml	16
3.	AcA11B îm;as	Ţeavă din polietilenă înaltă densitate (PEID), De 50 mm, Pn 10 bar	ml	14
4.	AcA11B îm;as	Ţeavă din polietilenă înaltă densitate (PEID), De 63 mm, Pn 10 bar	ml	40
5.	AcA17A im;as	Montare piese de legătură din PEID, De 20 - 63 mm	buc	10
6.	YC01	Procurare cot 45° , De 32 mm	buc	2
7.	YC01	Procurare cot 45° , De 50 mm	buc	2
8.	YC01	Procurare teu , De 50x 32x50 mm	buc	1
9.	YC01	Procurare teu , De 32x 32x32 mm	buc	1
10.	YC01	Procurare reductie , De 63x 50 mm	buc	1
11.	YC01	Procurare reductie , De 50x 32 mm	buc	1
12.	YC01	Procurare reductie , De 32x 20 mm	buc	1
13.	YC01	Procurare adaptor cu flansa De / Dn 63 x 50 mm	buc	2
14.	RpSA45D im;as	Montare piese de legătură din fonta maleabila si otel	buc	5
15.	YC01	Procurare racord olandez , Ø2"	buc	1
16.	YC01	Procurare teu egal , Ø3/8"	buc	1
17.	YC01	Procurare teu redus , Ø2" x 11/2" x 2"	buc	1
18.	YC01	Procurare niplu , Ø2"	buc	2
19.	GD18A+GD19A	Imbinarea prin sudura cap la cap sau electrofuziune a conductelor si pieselor de legatura,din PEID,De 20 - 63 mm	buc	30
20.	6718532	Banda avertizoare	ml	36
21.	SD16A	Robinet cu sertar , Ø 50 mm	buc	2
22.	SD19G	Robinet de retinere , Ø 50 mm	buc	1
23.	SD13A im;as	Robinet cu sfera , Ø 3/8 "	buc	2
24.	SD13C im;as	Robinet cu sfera , Ø 1 "	buc	2
25.	SD13C im;as	Robinet cu sfera , Ø 11/2 "	buc	1
26.	ID15A im;as	Robinet de aerisire , Ø 1 "	buc	1
27.	IA23B	Manometru cu robinet de control	buc	1
28.	IC49A im;as	Montare vas de aerisire inchis,10 litri	buc	1

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M.	Total
29.	AcD09B **im ; as**	Camin de vane, 1,2 x 1,0 x 2,0 m ,necarosabil (cabina put)	buc	1
30.	AcD01H	Capac si rama pentru camin de vane,tip II	buc	1
31.	AcE05A **im ; as**	Piesa de trecere etansa,prin pereti camin de vane - teava PVC - U	to	0,01
32.	GA09 C **im ; as**	Executie put forat - conform studiu hidrogeologic	ml	40
33.	SE47A **im ; as**	Montare statie de dezinfectie apa cu hipoclorit de sodiu (modul prefabricat)	buc	1
34.	YB01	Spor manopera 21% la art. 1...4 ; spor manopera 10% la art. 5 ; 29 ; 30 ; 31		
		03. PROBE SI DIVERSE		
1.	AcA20A **as.**	Închiderea capetelor la conducte, pentru efectuare probe de presiune, la conducte cu De 20 - 63 mm	buc	2
2.	AcE07A **as.**	Spălarea şi dezinfectarea conductelor cu De 20 - 63 mm	100 ml	0,76
	YB01	Spor 10 % manoperă art.1 ; 2		

nota : **as** = asimilat ; **im** = inlocuire material

Intocmit , ing.Cernescu Constantin



Formularul F3

Proiectant
SC ALSTECO SRL IASI

Beneficiar D.G.A.S.P.C Vaslui
Lucrarea Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Girceni,Pungesti,Ivanesti, judetul Vaslui si reabilitare,modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati,in sat Girceni,comuna Girceni, judetul Vaslui
Obiect 2B - Locuinta protejata,sat Armasoaia
Categorie lucrari Retea canalizare ape uzate menajere

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI

nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M.	Total
		01. TERASAMENTE		
1.	TsA07C	Săpătură de pământ cu evacuare manuală, pentru santuri si camine vizitare	m^3	25
2.	TsC02A	Sapatura mecanizata pentru santuri si camine vizitare	100 m^3	0,50
3.	Ts D02A	Împrăştierea mecanizata a pământului afinat	100 m^3	0,75
4.	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic a umpluturilor	100 m^3	0,95
5.	Ts F10 A	Sprijinirea malurilor cu dulapi metalici verticali (la şanţuri)	m^2	10
6.	Ts F10 C	Sprijinirea malurilor cu dulapi metalici verticali (la cămine)	m^2	20
7.	Ts E02 C	Finisarea manuală a platformelor	100 m^2	0,04
8.	Ac E08 A	Umplutură în şanţ, cu nisip	m^3	20
9.	TRA01A15P	Transportul pamintului in exces si a nisipului - incarcare / descarcare	tone	70
	YB01	Spor 10 % manoperă articol 8		
		02. CONDUCTE ,CĂMINE VIZITARE,BAZIN VIDANJABIL		
1.	AcA11D **îm; as**	Tub PVC - KG etanşare cu garnitură de cauciuc,Φ 110 mm	ml	12
2.	AcA11E **îm; as**	Tub PVC - KG etanşare cu garnitură de cauciuc,Φ 160 mm	ml	26
3.	AcE05A **îm; as**	Piesa etansa de trecere prin pereti camin vizitare	tone	0,01
4.	AcD01H	Capac şi ramă pentru cămine cu piesă suport, carosabil, tip II	buc	3
5.	AcD06A **îm; as**	Cămine de vizitare,sectiune circulara,din beton,pentru canale cu Φ160 mm	buc	3
6.	AcD07D	Elemente la cămine - aducerea la cotă , cu beton simplu	ml	3
7.	Cz0104B	Beton B100 : 1,01 m^3/buc x 3 buc = 3,03	m^3	3,03
8.	Cz0209G	Mortar M100T : 0,038 m^3/buc x 3 buc = 0,12	m^3	0,12
	YB01	Spor manopera 21%,articol 1; 2 ; 10 %, articol 3 , 4 , 5 , 6		
9.	M1A01E **îm; as**	Montare bazin vidanjabil	buc	1
	YB01	Spor manopera 100 %		

nota : **as** = asimilat ; **Im** = inlocuire material

Intocmit , ing.Cernescu Constantin

Formular F4

OBIECTIV: 2B LOC. PROTEJATA SAT ARMASOARA

LISTA

intitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv d

Obiect: OB1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 500 DOTARI [ron]

Nr. Crt.	Cod / Denumirea / Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	U/M	Cantitatea	Fisa tehnica atasata
	c) Dotari, inclusiv utilaje si echipamente indep			
	0002	BUCATI	2,00000	
	SCAUN BIROU -PERSONAL			
	0004	BUCATI	8,00000	
	SCAUNE PLIANTE/MOBILE			
	0007	BUCATI	8,00000	
	DULAP TIP VESTIAR DUBLU			
	001	BUCATI	1,00000	
	BANCA EXTERIOARA			
	0021	BUCATI	1,00000	
	LAPTOP			
	0023	BUCATI	5,00000	
	DULAP DUBLU DEPOZITARE			
	0024	BUCATI	1,00000	
	SET CANAPEA SI 2 FOTOLII			
	0045	BUCATI	6,00000	
	COS DE GUNOI INTERIOR			
	10.	BUCATI	1,00000	
	MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR			
	12.	BUCATI	1,00000	
	IMPRIMANTA A4 LASER			
	16.	BUCATI	2,00000	
	BIROU CU SERTARE ADMINISTRATIVE			
	19.	BUCATI	1,00000	
	MASA DINING 8 PERSOANE			
	2.	BUCATI	1,00000	
	PLITA ELECTRICA DE GATIT			
	20.	BUCATI	8,00000	
	SCAUN DINING			
	21.	BUCATI	1,00000	
	BLAT CHICINETA/BUCATARIE			
	22	BUCATI	1,00000	
	DULAPURI DEPOZITARE CHICINETA (SET)			
	23.	BUCATI	8,00000	
	NOPTIERA PAT			
	24.	BUCATI	8,00000	
	PAT DORMIT O PERSOANA			
	26	BUCATA	5,00000	
	CUIER DE PERETE			

Nr. Crt.	Cod Denumirea Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	U/M	Cantitatea	Fisa tehnica atasata
	26.	BUCATI	4,00000	
	MASA SIMPLA			
	27.	BUCATI	1,00000	
	RAFT METALIC RUFE CURATE			
	28.	BUCATI	8,00000	
	PERNA			
	29.	BUCATI	12,00000	
	PILOTA			
	3.	BUCATI	1,00000	
	CUPTOR ELECTRIC			
	30.	BUCATI	12,00000	
	PATURA			
	31.	SET	16,00000	
	LENJERIE PAT			
	32.	BUCATI	8,00000	
	SALTEA PAT			
	34.	BUCATI	3,00000	
	COS DE RUFE			
	5.	BUCATI	1,00000	
	BLENDER			
	6.	BUCATI	1,00000	
	CAFETIERA			
	ASP	BUCATI	1,00000	
	ASPIRATOR			
	CEXT	BUCATI	1,00000	
	COS DE GUNOI EXTERIOR			
	CM	BUCATI	1,00000	
	CUPTOR CU MICROUNDE			
	IN	BUCATI	19,00000	
	PLACUTE SEMNALIZARE NEVAZATORI -BRAILLE			
	PI	BUCATI	1,00000	
	PICHET INCENDIU COMPLET DOTAT			
	ST.G2	BUCATA	1,00000	
	STINGATOR PORTATIV TIP G5			
	STING.P	BUCATA	2,00000	
	STINGATOR INCENDIU TIP P6			
	T	BUCATI	1,00000	
	TELEVIZOR LED			
	UR	BUCATI	1,00000	
	UNITATE REFRIGERARE			

Total P: 0,00

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALA * J22-2746/93 * PROCONDENS S.R.L. IASI ROMANIA

Formular F4

OBIECTIV: 2B LOC. PROTEJATA SAT ARMASOARA

LISTA

cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv d

Obiect: OB1 CONSTRUCTII SI INSTALATII [ron]

Nr. Crt.	Cod / Denumirea / Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
	a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj					
	0000871	BUCATA	1,00000	0,00000		
	VAS EXPANSIUNE INCHIS 8 L					
	0000874	BUCATA	1,00000	0,00000		
	POMPA RECIRC.AGENT RADIATOARE DUBLA ,Q=1.05MC/H;H=6MCA;					
	04	BUCATI	1,00000	0,00000		
	POMPA DE CIRCULATIE AGENT TERMIC DUBLA Q=0,75MC/H;H=6MCA					
	125	MP	1,00000	0,00000		
	POMPA DE CIRCULATIE AGENT TERMIC Q=0,2MC/H;H=3,5MCA DUBLA					
	129	BUCATA	13,00000	0,00000		
	DETECTOR ANALOG ADRESABIL DE FUM					
	130	BUCATA	1,00000	0,00000		
	DETECTOR ANALOG ADRESABIL DE FUM SI CALDURA					
	132	BUCATA	2,00000	0,00000		
	BUTON ADRESABIL DE ALARMARE OOTICA PRIN LED A STARII DE ALAR					
	133	BUCATA	1,00000	0,00000		
	SIRENA ADRESABILA CU FLASH DE INTERIOR					
	134	BUCATA	1,00000	0,00000		
	SIRENA DE INCENDIU DE EXTERIOR					
	18	BUCATI	1,00000	0,00000		
	POMPE DE CIRCULATIE AGENT TERMIC D=0.65MC/H;H=3,0MC					
	2350	BUCATI	1,00000	0,00000		
	CENTRALA AVERTIZARE INCENDIU					
	702	BUCATA	1,00000	0,00000		
	SEPARATOR DE GRASIMI DIN PEID,CAPAC.0,5L/S PREFABRICAT					
	9995134	BUCATA	1,00000	0,00000		
	BOILER TERMOELECTRIC 200 LITRI					
	9995138	BUCATA	1,00000	0,00000		
	POMPA CIRCULATIE DUBLA ,AVAND Q=2,20MC/H SI H = 4MCA					
	A3	BUCATI	2,00000	0,00000		
	ACUMULATOR 10 AH/12 VCC					
	C50	BUCATI	1,00000	0,00000		
	CENTRALA TERMICA PE COMBUSTIBIL SOLID CU GAZEIF 50 KW					
	CFS	BUCATI	1,00000	0,00000		
	COS FUM COMPLET ECHIPAT DI=200MM IZOLAT CU VATA MINERALAH=8M					
	GC	BUCATA	1,00000	0,00000		
	ACUMULATOR APA (PUFFER)CU O CAP. DE1000 L					
	PR	BUCATA	1,00000	0,00000		
	CAPTATOR PREVECTRON					
	SD	BUCATI	1,00000	0,00000		
	STATIE DEDURIZARE APA 1,0 MC/H					

Nr. Crt.	Cod / Denumirea / Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA) Fisa tehnica atasata
	SEN SENZOR TEMPERATURA EXTERIOARA	BUCATI	1,00000	0,00000	
	V3 VENTIL TERMOREGULATOR	BUCATI	1,00000	0,00000	
	VE2 VAS EXPANSIUNE 6 BR 60 L	BUCATI	2,00000	0,00000	

Total P:

PROIECTANT



Formular F4

OBIECTIV: 2B LOC. PROTEJATA SAT ARMASOARA

LISTA

ntitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv d

Obiect: OB2 AMENAJARI EXTERIOARE [ron]

Nr. Crt.	Cod / Denumirea / Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
	a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj			
	33	BUCATA	**1,00000**	0,00000
	POMPA SUBMERSIBILA ,PUT FORAT Q=0,5L/S SI H=35 MCA			
	BVM	BUCATA	**1,00000**	0,00000
	FOSA SEPTICA VIDANJABIL 15 MC			
	GIS7	BUCATI	**1,00000**	0,00000
	STATIE DE CLORINARE CLOR LICHI Q=0,5 L/S			

Total P:

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PROIECTOMENTIS S.R.L. IASI - ROMANIA J22/2746/

Formular F2

Obiectiv 2C. LOCUINTA PROTEJATA SAT BLESCA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul OB1 - CONSTRUCTII SI INSTALATII

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect		Valoarea (exclusiv TVA) ron	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
1	1	101 COMPARTIMENTARI,INCHIDERI	37.492,77	37.492,77
2	2	102 SARPANTA	89.709,54	89.709,54
3	3	103 TIMPLARIE INTERIOARASI EXTERIO	30.380,58	30.380,58
4	4	104 PARDOSELI INTERIOARE	17.195,83	17.195,83
5	5	105 TENCUIELI.ZUGRAVELI,VOPSITORII	31.275,01	31.275,01
6	6	106 FINISAJE EXTERIOARE	37.813,30	37.813,30
7	7	201 TERASAMENTE	47.137,11	47.137,11
8	8	202 INFRASTRUCTURA	43.247,73	43.247,73
9	9	203 SUPRASTRUCTURA	39.492,16	39.492,16
10	10	301 INSTAL.ELECTRICA INTERIOARA	40.338,51	40.338,51
11	11	302 INSTALATII DE CURENTI SLABI	3.506,44	3.506,44
12	12	303 INST.DETECT.SEMNALIZARE ALARMA	10.547,82	10.547,82
13	13	304 INSTAL.PARATRASNET SI PRIZA PA	2.809,45	2.809,45
14	14	307 INSTALATII SANITARE INTERIOARE	35.283,14	35.283,14
15	15	308 INSTALATII TERMICE INTERIOARE	38.339,83	38.339,83
16	16	309 INSTALATII TERMICE IN CENTRALA	16.197,80	16.197,80
		TOTAL cap. I	520.767,02	520.767,02

1	III.	Procurare echipamente, dotari		
1	1	a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj	46.551,00	46.551,00
2	2	c) Dotari, inclusiv utilaje si echipamente indep	37.410,00	37.410,00
		TOTAL cap. III	83.961,00	83.961,00
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	604.728,02	604.728,02
		Taxa pe valoarea adaugata	115.264,44	
		Total valoare (inclusiv TVA)	719.992,46	

PROIECTANT



Formular F2

Obiectiv 2C. LOCUINTA PROTEJATA SAT BLESCA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul OB2 - AMENAJARI EXTERIOARE

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect		Valoarea (exclusiv TVA) ron	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
1	1	402 IMPREJMUIRE	20.922,52	20.922,52
2	2	403 BAZIN VIDANJABIL	5.302,39	5.302,39
3	3	501 RETEA ELECTRICA EXTERIOARA	3.929,26	3.929,26
4	4	502 RETEA APA POTABILA	42.519,89	42.519,89
5	5	503 RETEA CANALIZ.APE UZATE MENAJE	20.626,15	20.626,15
		TOTAL cap. I	93.300,21	93.300,21
1	III.	Procurare echipamente, dotari		
1	1	a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj	24.473,75	24.473,75
		TOTAL cap. III	24.473,75	24.473,75
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	117.773,96	117.773,96
		Taxa pe valoarea adaugata	22.468,60	
		Total valoare (inclusiv TVA)	140.242,56	

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 2C. LOCUINTA PROTEJATA SAT BLESCA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0B1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 101 COMPARTIMENTARI,INCHIDERI [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
1	CD05D1	82 M CUB		**65,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, RMAT 290X240X188MM,CAL.A		FO		
L: 10174 -0008:CZ0202A1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT ZIDARII M25-Z CU CIM F25 IN INST CENTRALIZATE CU VAR PASTA				
2	CD05C1	82 M CUB		**10,50000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, RMAT 500140X138MM,CAL.A-LA POD asim		FO		
L: 10174 -0008:CZ0202A1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT ZIDARII M25-Z CU CIM F25 IN INST CENTRALIZATE CU VAR PASTA				
3	CD12A	99 MP		**1,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
COMPART DIN PLACI OSB DE 18 MM CU RIGIDIZARE CU S IPCA LEMN 55X5 MM SI DISP.DE PRINDERE TIP L DIN TB				
L: LC27A -M :1213333 -PLACA OSB 18 MM				

Total A:

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALA J22 2746'93 PROCONDENSIS S.R.L. IASI - ROMANIA

Formular F3

OBIECTIV: 2C. LOCUINTA PROTEJATA SAT BLESCA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0B1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 102 SARPANTA [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
1	CE05A1	82 MP		**327,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
INVELITORI DIN TABLA DE OTEL VOPSITA TIP TIGLA ,CU LOARE GRI ANTRACIT				
L: 10146 -M :9500656 -TABLA TIP TIGLA METALICA				
2	CE18A1	82 MP		**327,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE				
3	CE17A1	82 MP		**282,70000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI USOARE				
L: 10165 -0001:2900668 -LEMN ROT CONS RUR NEC FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342				
4	CE13A1	82 M		**64,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
JGHIABURI DIN TABLA DE OTEL Q=15MM VOPSITA				
5	CE19A1	82 M		**64,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUITE SIMPLU				
L: 10147 -0001:2903830 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,00M S 942				
6	CE08E	02 M		**78,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
SORTURI PT INVELITORI DIN TABLA ONDULATA SI PROFILATA TIP LINDAB				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea		
7	CE19D1	82 M			**76,70000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
STREASINA INFUNDATA DIN SCINDURI GELUITE PE O PART					
E SI FALTUITE					
L: 10147 -0001:2903830 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,00M S 942					
8	CL20B1	82 KG			**195,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
MONTAREA PARAZAPEZI					
L: 10106 -0014:6311762 -OPRITORI DIN OTEL PT.ZAPADA LA ACOPERISURI					
9	CE22A	99 M			**21,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
BURLANE DIN TABLA OTEL VOPSITA					
L: LC54B -0011:63117A8 -BURLANE SROR TB.ZN. PROTEJ.PL-LINDAB D=87MM L=3M					
10	IZF09A	99 MP			**327,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
STRAT HIDROIZOLANT (FOLIE ANTICONDENS)					
11	CE20A1	82 MP			**327,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
SIPCI +CONTRASIPCI DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE P					
E CAPRIORI PENTRU MONTAREA TABLEI					
13	CN15D1	82 MP			**702,40000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,CU VOPSELE					
ANTISEPTICE,HIDROFUGE PE LEMN IMPREGNAT					
14	CN09F1	82 MP			**82,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
VOPSITORIEA LEMNULUI CU EMAIL ALCHIDIC CULOARE NAT					
UR					
culoare natur					
L: 10108 -0014:6108373 -EMAIL GRI E.825-8 NTR 1703-80					
L: 10123 -0017:6100723 -GRUND IMBIBARE INCOLOR SR.5630 NTR 4694-80					

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
15	RPCE15C	02 MP	**206,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
ST.TERMOIZOL, IN POD ,DISPUSA PESTE PLANSEUL DIN B ETON ARMAT			
L: LC48I -0002:2606030 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X 600X100 S5838/3			
16	CE23A1	82 MP	**327,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.INVELITORI CONS STRUCTII			

Total A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 2C. LOCUINTA PROTEJATA SAT BLESCA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0B1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 103 TIMPLARIE INTERIOARASI EXTERIO [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M		Cantitatea
1	CK11I1	82 MP		**30,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCTII DIN PROFILE PVC				
2	5418875	MP		**25,55000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
FERESTRE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT+ACCESORII MONTAJ				
culoare gri				
3	7372217	MP		**2,25000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
FERESTRE PVC GEAM TERMOPAN				
geam sablat				
4	8000567	MP		**1,15000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
FEREASTRA ALUMINIU UN CANAT 550 X 1090				
FEREASTRA EXT CU GEAM FLOAT SABLAT				
5	6307321	KG		**1,15000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
FEREASTRA ALUMINIU UN CANAT 550 X 1090				
geam armat				
6	CK11I1	82 MP		**1,15000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 4,5 SI 6 MP INCLUSIV				
geam FLOAT SABLAT				
7	9600438	MP		**1,15000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
FERESTRE DIN ALUMINIU				
cu geam armat geam floot sablat				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea		
8	CK14I1	82 MP			**6,70000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
USI DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA T					
OCULUI < 5 MP					
usi pvc					
9		25559 MP			**3,55000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
USI EXTERIOARE CU GEAM TERMOIZOLANT					
10		6306669 MP			**3,15000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
USI PROFIL PVC CU GEAM TERMOPAN					
11		9073035 MP			**3,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
USI DE EXTERIOR DIN ALUMINIU					
12	CK14A1	82 MP			**3,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
USI METALICE REZISTENTA LA FOC 30' EI2-30CU DISPOZ					
ITIV AUTOINCHIDERE					
L: 10158 -M :9999559 -USA METALICA 2C REZ.LA FOC 30"DISP.AUTOINCHID.					
13	CK03A1	82 MP			**25,95000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
USI DIN MDF SIMPLE INTERIOARE INTR-UN CANAT PE CAP					
TUSELI					
L: 10156 -M :9500650 -USI MDF 1 CANAT PE TOC, INCLUSIV ACCESORII SI FERONERIA					
14	IZE01B1	82 M			**18,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
SORTURI,GLAFURI,GULERE TABLA AL 1,5MM GROS CU LATI					
ME INTRE 30-50CM INCLUSIV					
culoare gri					
15	CK26A	02 M			**17,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE					

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
16	CK26B	02	M	**0,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
GLAFURI EXTERIOARE MONTATE LA FERESTRE DIN ALUMIN IU				

Total A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 2C. LOCUINTA PROTEJATA SAT BLESCA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0B1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 104 PARDOSELI INTERIOARE [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea		
1	CG11A1	82	MP		**106,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE ANTIDERAPANTA CULOARE BEJ NISIP					
L: 10139 -M :950070 -GRESIE ANTIDERAPANTA CULOARE BEJ NISIP					
2	CG12A1	82	M		**57,90000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
PLINTA GRESIE CULOARE BEJ NISIP					
L: 10150 -0001:2435091 -ELEM.RAC.GRESIE NEGLZ.NET.ALBE S 150X100X 8 C1 S5939					
3	CG02A1	82	MP		**70,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT DEV TRAFIC INTENS PLUS FOLIE					
L: 10129 -M :9503409 -PARCHET LAMINAT 12MM TRAFIC INTENS, CUL. STEJAR					
L: 10196 -0001:2960395 -FRIZURI STEJAR,CER 17 X 50 X 600 XXX S 228/1					
4	CG05A1	82	M		**69,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP					
L: 10144 -0001:6718362 -PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PT.PLINTA MD1 80X2 MM					
5	CG19A1	82	MP		**10,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISIT CU M100-T DE 2CM GROSIME PE STRAT SUPORT EXISTENT					
L: 10174 -0057:CZ0209A1 -PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS					
6	CG20C1	82	M		**11,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
PLINTE SCLIVISITE DIN MORTAR DE CIMENT-PLINTE ORIZONTALE DE 10CM INALTIME LA PERETI					
L: 10174 -0057:CZ0209A1 -PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS					

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
7	CG01D1	82 MP		**80,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME				

L: 10174 -0057:CZ0209A1 -PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS

Total A:

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2C. LOCUINTA PROTEJATA SAT BLESCA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0B1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 105 TENCUIELI.ZUGRAVELI,VOPSITORII

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
1	CF01A1	82 MP	**530,10000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EX ECUTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2CM GROSIME			
L:10174 -0057:CZ0209A1 -PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADA			
2	CF03A1	82 MP	**186,40000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE PLANE,IN GROSIME MEDIE DE 2CM			
L:10174 -0057:CZ0209A1 -PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADA			
3	CI06E1	82 MP	**90,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CALIT.1 FIXATE CU PAS TA ADEZIVA PE BAZA DE ARACET			
L:10141 -0001:2401777 -FAIANTA ALBA DECOR MONOC M.DR. 150X150X5,5 C. 1 S233			
4	CF10A1	82 MP	**626,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCU ITE			
5	CN04A1	82 MP	**626,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VAR LAVABIL DE INTERIOR PLUS AMORSA			
6	9999850	KG	**250,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%
VAR LAVABIL CULOARE ALBA			

Total A:

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2C. LOCUINTA PROTEJATA SAT BLESCA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0B1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 106 FINISAJE EXTERIOARE [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea		
2	00107A011	02 MP			**191,80000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
TERMOIZOLARE FATADE - CU POLISTIREN EXPANDAT IGNI FUGAT					
L: LA001A -M :7800622 -POLISTIREN EXPANDAT EPS BAUMIT 50 X 100 X 11 CM					
3	00107A011	02 MP			**14,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
TERMOIZOLARE FATADE -CU POLISTIREN EXTRUDAT DE 3CM GROSIME "DEKOMAX"					
L: LA001A -M :9500092 -POLISTIREN EXTRUDAT 3CM GROSIME					
4	00102F01	02 MP			**19,30000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
TENCUIELI MAZAICATE REZ.LA IMPACT LA SOCLU,CULOAR E OCRU					
5	RPCR08A	02 MP			**206,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
,ZUGRAVELI LAVABILE, LA EXT.					
6	9500740	KG			**10,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
VAR LAVABIL DE EXTERIOR					
CULOARE ALB					
7	9990039	KG			**80,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%		0,00%
VAR LAVABIL					
bej nisip					

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
8	CG11A1	82 MP		19,30000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE ,INCL.LA TREPTE IN R AMPA				
L: 10139 -0001:2422197 -PLACI GRESIE GLZ.NETEDE ALB S 50X 50X 6 C1 LIPIT				
9	CG12A1	82 M		16,30000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
MONTAT PLINTA DIN GRESIE H=10CM				
L: 10150 -0001:2435091 -ELEM.RAC.GRESIE NEGLZ.NET.ALBE S 150X100X 8 C1 S5939				
10	CO01A1	82 MP		94,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC				
trotaare +alee acces intrare				
L: 10173 -M :2020445 -@BETON B100				
11	RCSE33A	02 M		69,90000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLU CLADIR II CU BITUM TIP D				
asim.				
12	TSD16B1	82 M CUB		9,40000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP				
13	RCSO48A	02 M		5,30000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
BALUSTRADA INOX				
la CT si scari exterioare				
14	CG32A1	82 M CUB		9,40000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU ARGILA.COMPACTATA MANUAL IN INCAPERI IZOLATE CU SUPRAF.<10MP				
15	RCSO48B	02 M		9,45000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
MANA CURENTA DIN INOX				
L: LRC03A -M :9999563 -MINA CURENTA DIN TEAVA INOX D 1 1/4 "				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
16	RCSO48A	02 M		6,30000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
BALUSTRADA DIN INOX L A SCARI PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI				
17	CG04A1	82 MP		5,10000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
SUPRAFATA DE SEMNALIZARE TACTILO VIZUALA				
asim				
		Total A:		

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 2C. LOCUINTA PROTEJATA SAT BLESCA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0B1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 201 TERASAMENTE [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale	Valoare
1	TSC02D1	82 SUTE MC	**1,29000**		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2					
2	TSC02B1	82 SUTE MC	**1,66000**		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2					
3	TSA02B1	82 M CUB	**390,00000**		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.					
4	TSD01B1	82 M CUB	**92,80000**		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.					
5	TRB01A13	82 TONE	**437,00000**		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M $					
6	TSD01B1	82 M CUB	**243,00000**		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.					
7	TSD06A1	82 SUTE MC	**93,00000**		
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00% 0,00%	0,00%		
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM					

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale	Valoare
8	TSD14A1	82 M CUB		**9,27000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.					
9	TRA05A05	82 TONE		**9,27000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$					
10	IZF12G1	82 MP		**201,00000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
PROCURARE SI MONTAJ POLISTIREN EXTRUDAT DE 5CM (SU B PARDOSEALA)					
L: 90220 -M :2602841 -POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM GROSIME					
11	IZF12G1	82 MP		**55,30000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
PROCURARE SI MONTAJ POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM PE EXTERIORUL GRINZILOR DE FUNDATIE					
asim					
L: 90220 -M :2602841 -POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM GROSIME					
12	TSD16B1	82 M CUB		**40,20000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP					
13	IZF04F1	82 MP		**55,30000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
STRAT HIDROIZ BITUMINOS IN DISPERSIE APOASA PROTE JATA CU MEMBRANA					
L: 11203 -0001:2600036 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064					
14	IZF04A1	82 MP		**20,70000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
HIDROIZOLATIE RIGIDA SUB PERETI					
asim.					
L: 11203 -0001:2600036 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064					

Total A:

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2C. LOCUINTA PROTEJATA SAT BLESCA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0B1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 202 INFRASTRUCTURA [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
1	CA01D1	82 M CUB		**39,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIME LA CONSTRUCTII CU H<35M				
L: 10173 -M :1183 -BETON MARFA C8/10				
2	CA02C1	82 M CUB		**37,50000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM				
L: 10173 -M :7400495 -BETON C20/25				
3	CB01A1	82 MP		**139,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PA N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI				
4	CC01C2	82 KG		**2.908,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MORTAR DE CIMENT				
5	CZ0301C1	82 KG		**1.150,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D> 16MM $				
6	CZ0301K1	82 KG		**1.757,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC 52 D=10- 16 MM $				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
7	CC02P1	82 KG		**711,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC				
L:10175 -0001:2002349 -PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/BUC) OL 37-1N				
8	CZ0302XD1	82 KG		**711,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
CONFECTIONARE PLASE SUDATE IN ATELIERE CENTRALIZAT DIN OB 37 CU BARE DE D=4-5MM			$	
9	TRA06A05	82 TONE		**189,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM			$	
10	TRA04A08	82 TONE		**3,62000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 8 KM.*			$	
Total A:				

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 2C. LOCUINTA PROTEJATA SAT BLESCA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0B1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 203 SUPRASTRUCTURA [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
1	CA02J1	82 M CUB		**48,20000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLA NSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM				
L:10173 -M :7400495 -BETON C20/25				
2	CB04A1	82 MP		**265,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI				
3	CC02C1	82 KG		**5.089,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC				
4	CZ0301C1	82 KG		**1.123,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D> 16MM $				
5	CZ0301E1	82 KG		**3.966,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM $				
6	IZF12G1	82 MP		**12,60000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PROCURARE SI MONTAJ POLISTIREN DE 5 CM PRINS IN CO FRAJ LA CENTURI SI BUIANDRUGI asim.				
L:90220 -M :2602841 -POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM GROSIME				
7	TRA06A08	82 TONE		**122,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =8 KM $				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	
8	TRA04A08	82 TONE		**5,09000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 8 KM.*		$		
9	00202A02	02 BUCATA		**6,00000**
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%
PROCURARE SI MONTARE BUIANDRUGI PREFABRICATI				

Total A:

PROIECTANT

LISTE DE CANTITATI INSTALATII ELECTRICE

Cantitati - locuinte protejate comune LOT Garceni – OB. 2C – LOCUINTA PROTEJATA SAT BLESCA

I. LISTA CANTITATI INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE						
NR. CRT	INCADRARE	MATERIAL/OBIECT	NR. OBIECTE	U.M.	PRET/UM	TOTAL
1		INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT CONSTRUCTIE NORMALA	11,00	BUC.		
2		INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT CONSTRUCTIE ETANSA	1,00	BUC.		
3		COMUTATOR CRUCE INGROPAT CONSTRUCTIE NORMALA	1,00	BUC.		
4		COMUTATOR MANUAL INGROPAT CONSTRUCTIE NORMALA	8,00	BUC.		
5		INTRERUPATOR CAP-SCARA	6,00	BUC.		
6		PRIZE DUBLE 220V	16,00	BUC.		
7		PRIZE SIMPLE 220V	1,00	BUC.		
8		PRIZE DUBLE ETANSE 220V	3,00	BUC.		
9		DOZE DE APARAT	46,00	BUC.		
10		DOZE DERIVATIE/ TRECERE	30,00	BUC.		
11		CORP DE ILUMINAT DE SECURITATE INTERIOR, FLUORESCENT - LUMINOBLOC EVACUARE, ACUMULATOR INCLUS, 8W	11,00	BUC		
12		CORP DE ILUMINAT DE SECURITATE EXTERIOR, ETANS, FLUORESCENT - LUMINOBLOC EVACUARE, 2 X 8W, IP65	1,00	BUC		
13		CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT FIRA 2X36 W	26,00	BUC.		
14		CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT FIPAD 2X36 W	4,00	BUC.		
15		CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT FIRA 2X18 W	5,00	BUC.		
16		KIT DE EMERGENTA PENTRU TUBURI FLUORESCENTE 1,5H 4-80W	6,00	BUC.		
17		KIT DE EMERGENTA PENTRU TUBURI FLUORESCENTE 1-3H 4-80W	1,00	BUC.		
18		CORP DE ILUMINAT CU SENZOR CREPUSCULAR, 100 W, E27	1,00	BUC.		
19		CORP DE ILUMINAT TIP EXTERIOR,PLAFONIERA IP65, 100W, E27.	2,00	BUC		
20		KIT DE EMERGENTA PENTRU TUBURI FLUORESCENTE 1,5 H 4-80W	2,00	BUC.		
21		KIT DE EMERGENTA PENTRU TUBURI FLUORESCENTE 1-3H 4-80W	1,00	BUC		
22		TUB DE PROTECTIE IPEY 16 MM	450,00	ML		
23		TUB DE PROTECTIE IPEY 32 MM	100,00	ML		
24		CONDUCTOR FY Ø 1.5 MM	360,00	ML		
25		CONDUCTOR FY Ø 2.5 MM	725,00	ML		
26		CABLU ENERGIE CUPRU CYY-F 3*1,5MM	70,00	ML		
27		CABLU ENERGIE CUPRU CYY-F 3*2,5MM	30,00	ML		
28		CABLU ENERGIE CUPRU CYY-F 3*6MM	10,00	ML		
29		CABLU ENERGIE NHXH E90/ FE180 3x4mmp (TEV)	3,00	ML		

30		CABLU ENERGIE NHXH E90/ FE180 3x2,5mmp	30,00	ML		
31		CABLU ENERGIE CUPRU CYY-F 5*6MM (TCT)	14,00	ML		
32		CAP TERMINAL USCAT DE INTERIOR, INCLUSIV LEGAREA LA BORNELE INSTALATIEI A CABLURILOR DIN CUPRU	1,00	BUC		
1		TABLOU DISTRIBUTIE GENERAL TG CONFORM FISA TEHNICA	1 BUCATI		PRET/UM	TOTAL
1		TABLOU DISTRIBUTIE CENTRALA TERMICA TCT CONFORM FISA TEHNICA	1 BUCATI		PRET/UM	TOTAL
1		TABLOU DISTRIBUTIE RECEPTORI VITALI TEV CONFORM FISA TEHNICA	1 BUCATI		PRET/UM	TOTAL
	PROBE					
1		VERIFICARE INSTALATIE ELECTRICA	1,00	BUC.		
2		INCERCARE TABLOU ELECTRIC	1,00	BUC.		
3		INCERCARE TABLOU ELECTRIC (CENTRALA TERMICA, RECEPTORI VITALI)	2,00	BUC.		
		II. LISTA CANTITATI INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI				
NR. CRT	INCADRARE	MATERIAL/OBIECT	NR. OBIECTE	U.M.	PRET/UM	PRET
1		PRIZA INTERNET - RJ 45 CAT 6	2,00	BUC.		
2		PRIZA TELEFON - RJ 11 CAT 6	2,00	BUC.		
3		PRIZA TV	1,00	BUC.		
4		DOZE DE APARAT	5,00	BUC.		
5		TUB DE PROTECTIE IPEY 16 MM	28,00	ML		
6		CABLU UTP 4X2X0.5 MM	16,00	ML		
7		CABLU COAXIAL RG 59	12,00	ML		
8		NUMERE PENTRU CABLURI SI CONDUCTOARE	16,00	BUC.		
9		TABLOU CONEXIUNI 16" COMPLET ECHIPAT(DULAP CONEXIUNI – INCLUSIV SWITCH, ROUTER)	1,00	BUC.		
		III. LISTA DE CANTITATI SI ECHIPAMENTE INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU(IDSAI)				
NR. CRT	INCADRARE	MATERIAL/OBIECT	NR. OBIECTE	U.M.	PRET/UM	PRET
1		CENTRALA DE DETECTIE SI AVERTIZARE INCENDII – IDSAI (2 BUCLE)	**1,00**	BUC.		
2		DETECTOR OPTIC DE FUM	**11,00**	BUC.		
3		DETECTOR OPTIC DE FUM SI CALDURA	**4,00**	BUC.		
4		DECLANSATOR MANUAL DE ALARMARE	**4,00**	BUC.		
5		SIRENA ALARMA INCENDIU, INTERIOR CU FLASH	**1,00**	BUC.		
6		SIRENA ALARMA INCENDIU, EXTERIOR CU FLASH	**1,00**	BUC.		
7		ACUMULATOR 12V/10AH	**2,00**	BUC.		
8		CIRCUIT DE DETECTIE-SEMNALIZARE-ALARMARE, INCENDIU JE - H(ST)H 2X2X0,8 (CABLU PENTRU INSTALATII ELECTRICE DE COMANDA , SEMNALIZARI, BLOCARI, TRAS PRIN TUB DE PROTECTIE)	**140,00**	ML		
9		CIRCUIT DE ALIMENTARE DIN CABLU NHXCH 3X2,5MMP	**10,00**	ML		

10		NUMERE SI ETICHETE PENTRU CABLURI SI ECHIPAMENTE	**40,00**	BUC.		
11		VERIFICARE ECHIPAMENTE SI INSTALATIE	**1,00**	BUC.		
12		TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR	**1,00**	T		
IV. LISTE CANTITATI INSTALATIE DE PARATRASNET SI PRIZA DE PAMANT						
NR. CRT	INCADRARE	INCADRARE	NR. OBIECTE	U.M.	PRET/UM	
1		PLATBAND OL 40X4 MM	82,00	ML		
2		PLATBAND OL 25X4 MM	34,00	ML		
3		PIESA DE SEPARATIE	2,00	BUC		
4		ELECTROZI IMPAMANTARE 3M	12,00	BUC		
5		CAPTATOR PREVECTRON RP=36M	1,00	BUC		
6		TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP PV-1 DE 4M	1,00	BUC		
7		TEACA DE PROTECTIE PLATBANDA DIN OTEL INOXIDABIL	12,00	ML		
8		ASTAS DIN CUPRU STANAT- FIXARE PLATB PE ACOPERIS	16,00	BUC		
9		CON DE ETANSARE DIN CAUCIUC	1,00	BUC		
10		COLIER DE STRANGERE- FIXARE PLATB PE CATARG	4,00	BUC		
11		CRAMPON CU DIBLU DE PUMB PENTRU FIZAREA PLATB PE ZIDARI	20,00	BUC		
12		SAPATURA	56,00	MC		
13		UMPLUTURA	56,00	MC		
14		COMPACTARE	56,00	MC		
15		VERIFICARE PRIZA DE PAMANT	1,00	BUC		
V. LISTE DE CANTITATI INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE						
1		CABLU CYABY 5x16MMP	14,00	ML		
2		CABLU CYABY 5X2.5 MMP	24,00	ML		
3		SAPATURA	26,00	MC		
4		UMPLUTURA	18,00	MC		
5		COMPACTARE	18,00	MC		
6		NISIP	8,00	MC		
7		FOLIE AVERTIZOARE	38,00	ML		
TRANSPORT INSTALATII ELECTRICE						
1		TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	5,00	T		
2		INCARCAREA MATERIALELOR, GRELE SI MARUNTE, PRIN TRANSPORT PINA LA 10M RAMPA-VAGON	5,00	T		
3		DESCARCARE MATERIALE GREUTATE CU AMBALAJE, SUB.10KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M	5,00	T		

Întocmit,
S.C. RUDMIS GROUP S.R.L.

Formular F3

Proiectant
SC ALSTECO SRL IASI

Beneficiar D.G.A.S.P.C Vaslui
Lucrarea Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Girceni,Pungesti,Ivanesti, judetul Vaslui si reabilitare,modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati,in sat Girceni,comuna Girceni, judetul Vaslui
Obiect 2C - Locuinta protejata,sat Blesca
Categorie lucrari Instalatii sanitare interioare

LISTA CANTITATI DE LUCRARI

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M	Total
		O1. CONDUCTE SI FITINGURI		
1.	SA12C **im ;as**	Ţeavă PPR - cu fibra compozita , Φ 20 mm	ml	60
2.	SA12D **im ;as**	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 25 mm	ml	10
3.	SA12D **im ;as**	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 32 mm	ml	10
4.	RpSA45G **im ;as**	Fitinguri speciale pentru ţevi PPR , Φ20 - 32 mm	buc	120
5.	YC01	racord drept (FI) Φ 20 mm	buc	14
6.	YC01	racord drept (FE) Φ 20 mm	buc	14
7.	YC01	cot cu prindere de perete (FI) Φ 20 mm	buc	8
8.	YC01	teu egal (FI) Φ 20 mm	buc	14
9.	YC01	reductie Φ 25 x 20 mm	buc	6
10.	YC01	reductie Φ 32 x 25 mm	buc	2
11.	YC01	cot Φ 20 mm	buc	16
12.	YC01	cot Φ 25 mm	buc	10
13.	YC01	cot Φ 32 mm	buc	4
14.	YC01	mufa Φ 20 mm	buc	10
12	YC01	mufa Φ 25 mm	buc	10
13	YC01	piesa de deviatie Φ 20 mm	buc	12
14	YC01	piesa de deviatie Φ 25 mm	buc	6
15	YC01	racord olandez complet,FI , Φ 20 mm	buc	12
16	YC01	racord olandez complet,FI , Φ 25 mm	buc	4
17	YC01	cot echer , FI ,Φ 20 mm	buc	10
18	YC01	teu filetat, FI ,Φ 20 x ½"	buc	16
19	SB16A **îm;as**	Tub PP pentru canalizare,cu etansare prin inel de cauciuc, 32 mm	ml	14
20	SB16C **im;as**	Idem, Φ 50 mm	ml	8
21	SB16E **im;as**	Idem, Φ 75 mm	ml	10
22	SB16E **im;as**	Idem, Φ 110 mm	ml	56
23	SB17A **im;as**	Cot din PP,etansare prin inel de cauciuc,45^0 $(67)^0$, avind 32 mm	buc	12
24	SB17C **im;as**	Idem, Φ 50 mm	buc	6
25	SB17E **im ;as**	Idem, Φ 110 mm	buc	10
26	SB19A **im;as**	Ramificaţie simpla,PP,etansare cu inel cauciuc, 32x32, $45^0(67)^0$	buc	6

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M	Total
27	SB19C **im;as**	Idem, Φ 50x110 mm	buc	10
28	SB19C **im ;as**	Idem, Φ 110x110 mm	buc	10
29	SB22B **im;as**	Reductie PP,etansare cu inel de cauciuc ,Φ 32x50 mm	buc	8
30	SB22 I **im;as**	Idem, Φ 110x50 mm	buc	6
31	SB21A **im ;as**	Piesă de curăţire din PP,etansare cu inel cauciuc, Φ 75 mm	buc	4
32	SA 45 A	Confecţionare şi montare ştuţuri de protecţie Φ 11/4"	ml	8
33	SA 43 C **im ;as**	Cleme pentru fixare conducte din PPR, Φ 20 mm	buc	136
34	SA 43 D **im ;as**	Idem, Φ25 mm	buc	10
35	SA 44 J	Bratari pentru fixare conducte din PP, Φ 75 mm	buc	12
36	SB49A	Caciula de ventilatie ,montata pe coloanele de earisire, Φ 75 mm	buc	4
		02. ARMĂTURI		
37	SD13A **im;as**	Robinet cu sferă, Φ ½"	buc	14
38	SD13B **im;as**	Idem, Φ ¾"	buc	4
39	SD13B **im;as**	Idem, Φ 1"	buc	4
40	SD02A	Robinet dublu serviciu, Φ 1/2"	buc	8
41	SD06A **im;as**	Baterie amestecătoare monocomandă stativă pentru lavoar si spalator	buc	5
42	SD06A **im;as**	Baterie amestecătoare monocomandă stativă pentru lavoar (persoane cu dizabilitati)	buc	1
43	SD03A **im;as**	Baterie amestecătoare monocomandă de perete pentru cada de dus	buc	2
		03. OBIECTE SANITARE SI ACCESORII , UTILAJE		
44	SC07E	Lavoar din porţelan sanitar L = 600 mm , cu semipicior	buc	5
45	SC13A	Vas de closet din porţelan	buc	4
46	SC13A **im;as**	Vas de closet din porţelan si accesorii,pentru persoane cu dizabilitati	buc	1
47	SC16G	Rezervor de spălare din porţelan montat pe vas (inlusiv robinetul de colt)	buc	5
48	SE21A **as**	Spalator pentru vase,inoxidabil,asezat pe mobilier	buc	1
49	SC03A **im;as**	Cada de dus ,format semirotund,din fibra de sticla	buc	2
50	SC18A	Ramă cu capac pentru vas closet din bachelită	buc	5
51	SC19B	Sifon nichelat pentru lavoar, Φ1"	buc	5
52	SC24A	Portprosop din alamă nichelată cu 2 braţe	buc	5
53	SC25A	Etajeră din porţelan tip E2 - 600	buc	5
54	SC26A	Oglindă semicristal tip 500/600 mm	buc	5
55	SC28B	Săpunieră din porţelan tip SA 2 -15 aparentă	buc	7
56	SC29A	Cuier pentru rufărie din porţelan cu 2 cârlige	buc	5
57	SC30A	Suport hârtie din porţelan	buc	5
58	SC31A	Ventil de scurgere pentru lavoar, Φ 1"	buc	5
59	SC31A	Ventil de scurgere pentru spalator, Φ 11/4"	buc	1
60	SB45A **im ;as**	Sifon de pardoseala,cu racord lateral, Φ 50 mm	buc	3
61	RpCT49C	Forare mecanica gauri pentru trecere conducte prin pereti si fixare bratari	buc	60
62	M1A01E **îm; as**	Montare separator de grasimi	buc	1

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M	Total
	YB01	Spor la manopera 100%,la art.62		
		04. PROBE SI DIVERSE		
63	SF02A	Efectuare probă de etanşeitate la instalaţii de apă,executate cu tevi PPR	ml	80
64	SF04A	Spalarea si darea in functiune a conductelor	ml	80
65	RpCU11F **as**	Execuţie şliţuri în pereţi	buc	20
66	RpCU19A **as**	Astuparea şanţurilor cu mortar de ciment	buc	20

Intocmit,ing.Cernescu Constantin



Formular F3

Proiectant
SC ALSTECO SRL IASI

Beneficiar D.G.A.S.P.C Vaslui
Lucrarea Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Girceni,Pungesti,Ivanesti, judetul Vaslui si reabilitare,modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati,in sat Girceni,comuna Girceni, judetul Vaslui
Obiect 2C - Locuinta protejata,sat Blesca
Categorie lucrari Instalatii interioare de incalzire

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M.	Total
1.	SA12C im ;as	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 20 mm	ml	70
2.	SA12D im ;as	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 25 mm	ml	20
3.	SA13C im ;as	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 32 mm	ml	10
4.	SA13D im ;as	Ţeavă PPR - cu fibra compozita, Φ 40 mm	ml	60
5.	SA13E im ;as	Ţeavă PPR - cu fibra compozita , Φ 50 mm	ml	16
6.	SA13F im ;as	Ţeavă PPR - cu fibra compozita , Φ 63 mm	ml	14
7.	RpSA45G im ;as	Fitinguri speciale pentru ţevi PPR - cu fibra compozita ,Φ20 - 63 mm	buc	324
8.	YC01	racord drept (FI) Φ 20 mm	buc	14
9.	YC01	racord drept (FE) Φ 20 mm	buc	14
10.	YC01	teu egal , Φ 20 mm	buc	42
11.	YC01	teu redus , Φ 25 x 20 x 25 mm	buc	8
12.	YC01	teu redus , Φ 32 x 20 x 32 mm	buc	10
13.	YC01	teu redus , Φ 40 x 20 x 40 mm	buc	10
14.	YC01	teu redus , Φ 50 x 20 x 50 mm	buc	10
15.	YC01	teu egal,Φ 50 mm	buc	10
16.	YC01	reductie Φ 25 x 20 mm	buc	2
17.	YC01	reductie Φ 32 x 20 mm	buc	2
18.	YC01	reductie Φ 40 x 32 mm	buc	2
19.	YC01	reductie Φ 50 x 20 mm	buc	2
20.	YC01	reductie Φ 50 x 25 mm	buc	2
21.	YC01	reductie Φ 50 x 40 mm	buc	2
22.	YC01	cot Φ 20 mm	buc	64
23.	YC01	cot Φ 25 mm	buc	10
24.	YC01	cot Φ 32 mm	buc	8
25.	YC01	cot Φ 40 mm	buc	12
26.	YC01	cot Φ 50 mm	buc	4
27.	YC01	cot Φ 63 mm	buc	4
28.	YC01	piesa de deviatie Φ 20 mm	buc	24

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M.	Total
29.	YC01	piesa de deviatie Φ 25 mm	buc	6
30.	YC01	piesa de deviatie Φ 32 mm	buc	8
31.	YC01	racord olandez complet,FI , Φ 20 mm	buc	40
32.	YC01	racord olandez complet,FI , Φ 25 mm	buc	4
33.	YC01	racord olandez complet ,FI ,Φ 32 mm	buc	4
34.	YC01	racord olandez complet,FI , Φ 40 mm	buc	4
35.	YC01	racord olandez complet ,FI , Φ 50 mm	buc	2
36.	ID15 A im ;as	Robinet automat de aerisire, Φ1/2"	buc	6
37.	ID15 A im;as	Robinet manual de aerisire, Φ 1/2"	buc	15
38.	SD02A1im ;as	Robinet de golire (dublu serviciu), Φ 1/2"	buc	4
39.	ID01A im;as	Robinet reglaj - tur, Φ1/2 ",cu cap termostat	buc	16
40.	YC01	Procurare cap termostat ; 60 lei/buc	lei	
41.	ID01A im;as	Robinet reglaj - retur, Φ1/2 "	buc	16
42.	ID06A im;as	Robinet cu sfera , Φ 1/2"	buc	8
43.	ID06A im;as	Robinet cu sfera cu olandez , Φ 11/2"	buc	2
44.	ID06F im;as	Robinet cu sfera cu olandez, Φ 2"	buc	2
45.	ID06C im;as	Robinet trecere cu sfera si olandez avand Ø 2"	buc.	4
46.	ID04A im;as	Robinet automat de aerisire , Φ1/2 "	buc	4
47.	IC40G	Confectionare si montare tevi de protectie,pentru trecere conducte prin pereti, teava avand Φ 11/4"	buc	30
48.	IC35C im ; as	Cleme speciale , Φ 20 mm	buc	140
49.	IC35D im ; as	Cleme speciale , Φ 25 mm	buc	40
50.	IC35E im ; as	Cleme speciale , Φ 32 mm	buc	20
51.	IC35F im ; as	Cleme speciale , Φ 40 mm	buc	120
52.	IC35G im ; as	Cleme speciale , Φ 50 mm	buc	36
53.	IC35G im ; as	Cleme speciale , Φ 63 mm	buc	28
54.	RpCT49C as	Forarea mecanica a gaurilor ,pentru trecerea conductelor prin pereti si pentru fixare corpuri de incalzire	buc	110
55.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 400 mm ; 850 w	buc	5
56.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/400 ; 200 lei/buc	lei	
57.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 500 mm ; 1.000 w	buc	2
58.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/500 ; 250 lei/buc	lei	
59.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 900 mm ; 1.900 w	buc	2
60.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/900 ; 370 lei/buc	lei	
61.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 1.200 mm ; 2.350 w	buc	1
62.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/1.200 ; 470 lei/buc	lei	
63.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 1.300 mm ; 2.750 w	buc	2
64.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/1.300 ; 510 lei/buc	lei	
65.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 1.600 mm ; 3.400 w	buc	1
66.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/1.600 ; 620 lei/buc	lei	

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M.	Total
67.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 22/600,l = 1.800 mm ; 3.850 w	buc	1
68.	YC01	Procurare radiator otel,22/600/1.800 ; 670 lei/buc	lei	
69.	IB02A1 im ; as	Radiator din otel, tip 33/400,l = 2.800 mm ; 5.900 w	buc	2
70.	YC01	Procurare radiator otel,33/400/2.800 ; 1.300 lei/buc	lei	
71.	IE02B	Efectuare probe de dilatare - contractare	m^2	60
72.	IE07C	Spalarea cu apa potabila a instalatiei	m^2	60
73.	6202808	Necesar apa pentru umplerea si spalarea instalatiei	m^3	3,50
74.	RpCU18A1	Astupare cu mortar de ciment a gaurilor prin pereti	buc	40

nota : **as** = asimilat ; **im** = inlocuire material

Intocmit, ing.Cernescu Constantin



Formular F3

Proiectant
SC ALSTECO SRL IASI

Beneficiar D.G.A.S.P.C Vaslui
Lucrarea Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Girceni,Pungesti,Ivanesti, judetul Vaslui si reabilitare,modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati,in sat Girceni,comuna Girceni, judetul Vaslui
Obiect 2C - Locuinta protejata,sat Blesca
Categorie lucrari Instalatii termomecanice in centrala termica

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI

Nr.Crt.	Simbol articol	Denumire articol lucrare	U.M.	Cant.
1	IA01F im ; as.	Montare cazan preparare agent termic pentru incalzire,cu putere termica 50 kw	buc	1
2	IA32A im ; as	Filtru impuritati , Ø 1"	buc	1
3	IA32A im ; as	Filtru impuritati , Ø 2"	buc	1
4	IA36A im ; as.	Montare vas de expansiune inchis cu membrana	buc	2
5	M1B08B im ; as.	Montare pompa dubla de circulatie,cazan - BEP,montata pe teava	buc	1
6	M1B08B im ; as.	Montare pompa dubla de circulatie,BEP - radiatoare ramura 1,montata pe teava	buc	1
7	M1B08B im ; as.	Montare pompa dubla de circulatie,BEP - radiatoare ramura 2,montata pe teava	buc	1
8	M1B08B im ; as.	Montare pompa dubla de circulatie,BEP- boiler,montata pe teava	buc	1
9	M1B08B im ; as.	Montare pompa de recirculatie,tur - retur cazan,montata pe teava	buc	1
10	IA29C im ; as.	Montare instalatie de dedurizare a apei complet echipata	buc	1
11	SE01Fim ; as.	Montare acumulator apa calda (puffer)	buc	1
12	IA22B im ; as.	Montare boiler cu acumulare	buc	1
13	IA14F im ; as.	Montare ventil termoregulator	buc	1
14	IA23B as.	Termomanometru 0 - 6 bari, 20 ÷ 100^0 C	buc	12
15	IA24C	Supapa de siguranta 3 ÷ 10 bar, Ø 32 mm,montata prin insurubare	buc	3
16	IC14C	Teava din otel fara sudura montata prin sudare in centrale termice Ø1"	ml	10
17	IC14F	Idem avand Ø 63 x 3,5 mm	ml	14
18	ID06A	Robinet trecere cu sfera si olandez avand Ø1"	buc	6
19	ID06C	Robinet trecere cu sfera si olandez avand Ø 11/2"	buc	2
20	ID06C	Robinet trecere cu sfera si olandez avand Ø 2"	buc	4
21	ID07B	Robinet cu sertar,cu corp plat si flanse avand Dn 50 mm	buc	4
22	ID13B	Robinet de retinere cu flanse avand Dn 50 mm	buc	2
23	ID04A im ; as.	Aerisitor automat montat pe conducte de incalzire	buc	2
24	Tf.A02A1	Cot 90^0 gata confectionat avand Dn 50 mm	buc	12
25	SA41D	Flansa din OL Dn 50 mm	buc	8
26	SA02C	Teava zincata montata prin insurubare Ø 1"	ml	16
27	IC34	Cot 90^0 OL Zn Ø 1"	buc	8
28	IC41A	Bratari pentru fixare conducte avand Ø 1"	buc	8
29	IC41B	Idem avand Ø 2"	buc	8
30	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma	to	0,25
31	IzD03C	Grunduirea conductelor in doua straturi	to	0,25
32	Iz22A im ; as.	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala si folie aluminiu,50 mm grosime	m^2	20
33	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate ,la conducte cu diametru pana la Ø 2"	ml	40
34	IE04B	Probe dilatare pana la 2"	ml	40
35	RpCP19A1	Grila de ventilatie si de admisie aer	buc	2
36	VC06C1 **im** ; as.	Montare cos evacuare gaze arse , Ø 200 mm,H = 6 m	buc	1
37	VC22A1	Montare dispozitiv de sustinere conducte si cos fum	kg	100
38	IA42E im ; as	Senzor de temperatura exterioara	buc	1
39	IC42D im ; as	Butelie de egalizare presiuni ,Ø150 mm,cu 6 racorduri	buc	1

nota : **as** = asimilat ; **im** = inlocuire material

Intocmit, ing.Cernescu Constantin

Formular F3

OBIECTIV: 2C. LOCUINTA PROTEJATA SAT BLESCA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: OB2 AMENAJARI EXTERIOARE

Categorie: 402 IMPREJMUIRE [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
1	TSA02B1	82 M CUB		6,90000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR					
.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.					
2	CA01A1	82 M CUB		6,90000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)					
SI SOCLURI CU VOLUM <3MC					
L:10173 -M :2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)					
3	TRA06A10	82 TONE		16,60000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		$			
4	CO07B1	82 M		136,30000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
IMPREJMUIRE DIN PANOURI GARD BORDURAT ZINCAT H=1,					
50M,PE STILPI METALICI					
5	CK16A1	82 MP		6,80000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
PORTI METALICE DIN PANOURI GARD 1M LATIME					
L:10158 -M :9990984 -PORTI METALICA DIN FIER FORJAT INCLUSIV ACCESORIILE					
6	CL21A1	82 KG		1.018,00000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE					
IN BETON					
L:10107 -0001:6309886 -CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON					

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
7	CN11A1	82 MP		21,60000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
VOPSITORII LA STILPI IMPREJMUIRE I CUL GRI					
L: 10162 -0010:6103397 -VOPSEA GRI BLFU				*V.621-1 NTR 90-80*	
8	TRA02A10	82 TONE		1,85000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		$			
9	TRB01A13	82 TONE		12,50000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M		$			
10	TSD01B1	82 M CUB		6,90000	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.					
		Total A:			

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 2C. LOCUINTA PROTEJATA SAT BLESCA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: OB2 AMENAJARI EXTERIOARE

Categorie: 403 BAZIN VIDANJABIL [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
1	TSC06A1	82 SUTE MC		**1,80000**	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
	SAP CU EXCAV.DRAGL.DE 0,5-0,8 MC IN PAMINT CU UMID				
	ITATE NATURAL CU DESC.DEP.T CAT 1				
2	TSD05A1	82 SUTE MC		**0,02000**	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT				
	.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOEZ.				
3	TSD15B1	82 M CUB		**7,85000**	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
	STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE BALAST.COM				
	PACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP				
4	TSD02B1	82 SUTE MC		**1,97000**	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2				
	CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30CM				
5	CA02C1	82 M CUB		**5,09000**	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S				
	I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM				
	L: 10173 -M :9000803 -BETON DE CIMENT C16/20				
6	CC02P1	82 KG		**77,20000**	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
	MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE IN PLACI				
	CU DISTANTIERI DIN PLASTIC				
	L: 10175 -0001:2002349 -PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/BUC) OL 37-1N				
7	H1J09A	82 KG		**50,00000**	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%	
	SUSTINERI DIN FISII LONGIT.PLATBANDA FIXATE PE ANC				
	ORE IN GALERII ORIZ.CU DIMENS.PLATB.DE 80X8MM				

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
8	TRA06A10	82 TONE		**12,80000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		$			
9	TRA04A10	82 TONE		**0,08000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*		$			
10	RPCU09G3	82 BUCATA		**16,00000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU SAU PIATRA 51-60CM SECTIUNE 701-1000CMP					
11	2800405	BUCATA		**8,00000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
PLACA DE ANCORAJ RAL					
12	9503693	BUCATA		**16,00000**	
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti		0,00%	0,00%	0,00%	
BULON M16*45					

Total A:

PROIECTANT

Formularul F3

Proiectant
SC ALSTECO SRL IASI

Beneficiar D.G.A.S.P.C Vaslui
Lucrarea Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Girceni,Pungesti,Ivanesti, judetul Vaslui si reabilitare,modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati,in sat Girceni,comuna Girceni, judetul Vaslui
Obiect 2C - Locuinta protejata,sat Blesca
Categorie lucrari Retea apa potabila

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M.	Total
		01. TERASAMENTE		
1.	TsA07C	Săpătură de pământ cu evacuare manuală, pentru santuri si cabina put	m^3	16
2.	TsC02A	Sapatura Mecanizate pentru santuri si cabina put	100 m^3	0,37
3.	TsD02A	Împrăştierea mecanizata a pământului afinat	100 m^3	0,53
4.	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic a umpluturilor	100 m^3	0,48
5.	TsE02C	Finisarea manuală a platformelor	sute m^2	0,06
6.	AcE08A	Umplutură în şanţ cu nisip	m^3	9
7.	TRA01A15P	Transportul pamintului in exces si a nisipului	tone	27
	YB01	Spor 10% manopera,la art. 6		
		02. CONDUCTE ,PIESE DE LEGATURA, ARMATURI,CAMINE SI UTILAJE		
1.	AcA11B îm;as	Ţeavă din polietilenă înaltă densitate (PEID), De 20 mm, Pn 10 bar	ml	6
2.	AcA11C îm;as	Ţeavă din polietilenă înaltă densitate (PEID), De 32 mm, Pn 10 bar	ml	14
3.	AcA11B îm;as	Ţeavă din polietilenă înaltă densitate (PEID), De 50 mm, Pn 10 bar	ml	20
4.	AcA11B îm;as	Ţeavă din polietilenă înaltă densitate (PEID), De 63 mm, Pn 10 bar	ml	40
5.	AcA17A im;as	Montare piese de legătură din PEID, De 20 - 63 mm	buc	10
6.	YC01	Procurare cot 45° , De 32 mm	buc	2
7.	YC01	Procurare cot 45° , De 50 mm	buc	2
8.	YC01	Procurare teu , De 50x 32x50 mm	buc	1
9.	YC01	Procurare teu , De 32x 32x32 mm	buc	1
10.	YC01	Procurare reductie , De 63x 50 mm	buc	1
11.	YC01	Procurare reductie , De 50x 32 mm	buc	1
12.	YC01	Procurare reductie , De 32x 20 mm	buc	1
13.	YC01	Procurare adaptor cu flansa De / Dn 63 x 50 mm	buc	2
14.	RpSA45D im;as	Montare piese de legătură din fonta maleabila si otel	buc	5
15.	YC01	Procurare racord olandez , Ø2"	buc	1
16.	YC01	Procurare teu egal , Ø3/8"	buc	1
17.	YC01	Procurare teu redus , Ø2" x 11/2" x 2"	buc	1
18.	YC01	Procurare niplu , Ø2"	buc	2
19.	GD18A+GD19A	Imbinarea prin sudura cap la cap sau electrofuziune a conductelor si pieselor de legatura,din PEID,De 20 - 63 mm	buc	30
20.	6718532	Banda avertizoare	ml	40
21.	SD16A	Robinet cu sertar , Ø 50 mm	buc	2
22.	SD19G	Robinet de retinere , Ø 50 mm	buc	1
23.	SD13A im;as	Robinet cu sfera , Ø 3/8 "	buc	2
24.	SD13C im;as	Robinet cu sfera , Ø 1 "	buc	2
25.	SD13C im;as	Robinet cu sfera , Ø 11/2 "	buc	1
26.	ID15A im;as	Robinet de aerisire , Ø 1 "	buc	1
27.	IA23B	Manometru cu robinet de control	buc	1
28.	IC49A im;as	Montare vas de aerisire inchis,10 litri	buc	1

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M.	Total
29.	AcD09B im ; as	Camin de vane, 1,2 x 1,0 x 2,0 m ,necarosabil (cabina put)	buc	1
30.	AcD01H	Capac si rama pentru camin de vane,tip II	buc	1
31.	AcE05A im ; as	Piesa de trecere etansa,prin pereti camin de vane - teava PVC - U	to	0,01
32.	GA09 C im ; as	Executie put forat - conform studiu hidrogeologic	ml	40
33.	SE47A im ; as	Montare statie de dezinfectie apa cu hipoclorit de sodiu (modul prefabricat)	buc	1
34.	YB01	Spor manopera 21% la art. 1...4 ; spor manopera 10% la art. 5 ; 29 ; 30 ; 31		
		03. PROBE SI DIVERSE		
1.	AcA20A as.	Închiderea capetelor la conducte, pentru efectuare probe de presiune, la conducte cu De 20 - 63 mm	buc	2
2.	AcE07A as.	Spălarea şi dezinfectarea conductelor cu De 20 - 63 mm	100 ml	0,80
	YB01	Spor 10 % manoperă art.1 ; 2		

nota : **as** = asimilat ; **im** = inlocuire material

Intocmit , ing.Cernescu Constantin

Formularul F3

Proiectant
SC ALSTECO SRL IASI

Beneficiar D.G.A.S.P.C Vaslui
Lucrarea Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Girceni,Pungesti,Ivanesti, judetul Vaslui si reabilitare,modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati,in sat Girceni,comuna Girceni, judetul Vaslui
Obiect 2C - Locuinta protejata,sat Blesca
Categorie lucrari Retea canalizare ape uzate menajere

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI

nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumirea articolului de deviz	U.M.	Total
		01. TERASAMENTE		
1.	TsA07C	Săpătură de pământ cu evacuare manuală, pentru santuri si camine vizitare	m^3	30
2.	TsC02A	Sapatura mecanizata pentru santuri si camine vizitare	100 m^3	0,70
3.	Ts D02 C	Împrăştierea mecanizata a pământului afinat	100 m^3	1,00
4.	TsD05C	Compactarea cu maiul mecanic a umpluturilor	100 m^3	0,90
5.	Ts F10 A	Sprijinirea malurilor cu dulapi metalici verticali (la şanţuri)	m^2	10
6.	Ts F10 C	Sprijinirea malurilor cu dulapi metalici verticali (la cămine)	m^2	20
7.	Ts E02 C	Finisarea manuală a platformelor	100 m^2	0,10
8.	Ac E08 A	Umplutură în şanţ, cu nisip	m^3	20
9.	TRA01A15P	Transportul pamintului in exces si a nisipului - incarcare / descarcare	tone	60
9.	YB01	Spor 10 % manoperă articol 8		
		02. CONDUCTE ,CĂMINE VIZITARE,BAZIN VIDANJABIL		
1.	AcA11D **îm; as**	Tub PVC - KG etanşare cu garnitură de cauciuc,Φ 110 mm	ml	15
2.	AcA11E **îm; as**	Tub PVC - KG etanşare cu garnitură de cauciuc,Φ 160 mm	ml	26
3.	AcE05A **îm; as**	Piesa etansa de trecere prin pereti camin vizitare	tone	0,01
4.	AcD01H	Capac şi ramă pentru cămine cu piesă suport, carosabil, tip II	buc	3
5.	AcD06A **îm; as**	Cămine de vizitare,sectiune circulara,din beton,pentru canale cu Φ160 mm	buc	3
6.	AcD07D	Elemente la cămine - aducerea la cotă , cu beton simplu	ml	2
7.	Cz0104B	Beton B100 : 1,01 m^3/buc x 3 buc = 3,03	m^3	3,03
8.	Cz0209G	Mortar M100T : 0,038 m^3/buc x 3 buc = 0,12	m^3	0,12
	YB01	Spor manopera 21%,articol 1; 2 ; 10 %, articol 3 , 4 , 5 , 6		
9.	M1A01E **îm; as**	Montare fosa septica vidanjabila	buc	1
	YB01	Spor manopera 100 % ,articol 9		

nota : **as** = asimilat ; **im** = inlocuire material

Intocmit , ing.Cernescu Constantin

Formular F4

OBIECTIV: 2C. LOCUINTA PROTEJATA SAT BLESCA

LISTA

intitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv d

Obiect: 0B1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 600 DOTARI [ron]

Nr. Crt.	Cod / Denumirea / Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	U/M	Cantitatea
	c) Dotari, inclusiv utilaje si echipamente indep		
	0002	BUCATI	2,00000
	SCAUN BIROU -PERSONAL		
	0004	BUCATI	8,00000
	SCAUNE PLIANTE/MOBILE		
	0007	BUCATI	8,00000
	DULAP TIP VESTIAR DUBLU		
	001	BUCATI	1,00000
	BANCA EXTERIOARA		
	0021	BUCATI	1,00000
	LAPTOP		
	0023	BUCATI	5,00000
	DULAP DUBLU DEPOZITARE		
	0024	BUCATI	1,00000
	SET CANAPEA SI 2 FOTOLII		
	0045	BUCATI	6,00000
	COS DE GUNOI INTERIOR		
	10.	BUCATI	1,00000
	MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR		
	12.	BUCATI	1,00000
	IMPRIMANTA A4 LASER		
	16.	BUCATI	2,00000
	BIROU CU SERTARE ADMINISTRATIVE		
	19.	BUCATI	1,00000
	MASA DINING 8 PERSOANE		
	2.	BUCATI	1,00000
	PLITA ELECTRICA DE GATIT		
	20.	BUCATI	8,00000
	SCAUN DINING		
	21.	BUCATI	1,00000
	BLAT CHICINETA/BUCATARIE		
	22	BUCATI	1,00000
	DULAPURI DEPOZITARE CHICINETA (SET)		
	23.	BUCATI	8,00000
	NOPTIERA PAT		
	24.	BUCATI	8,00000
	PAT DORMIT O PERSOANA		
	26	BUCATA	5,00000
	CUIER DE PERETE		

Nr. Crt.	Cod Denumirea Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	U/M	Cantitatea
	26. MASA SIMPLA	BUCATI	4,00000
	27. RAFT METALIC RUFE CURATE	BUCATI	1,00000
	28. PERNA	BUCATI	8,00000
	29. PILOTA	BUCATI	12,00000
	3. CUPTOR ELECTRIC	BUCATI	1,00000
	30. PATURA	BUCATI	12,00000
	31. LENJERIE PAT	SET	16,00000
	32. SALTEA PAT	BUCATI	8,00000
	34. COS DE RUFE	BUCATI	3,00000
	5. BLENDER	BUCATI	1,00000
	6. CAFETIERA	BUCATI	1,00000
	ASP ASPIRATOR	BUCATI	1,00000
	CEXT COS DE GUNOI EXTERIOR	BUCATI	1,00000
	CM CUPTOR CU MICROUNDE	BUCATI	1,00000
	IN PLACUTE SEMNALIZARE NEVAZATORI -BRAILLE	BUCATI	19,00000
	PI PICHET INCENDIU COMPLET DOTAT	BUCATI	1,00000
	ST.G2 STINGATOR PORTATIV TIP G5	BUCATA	1,00000
	STING.P STINGATOR INCENDIU TIP P6	BUCATA	2,00000
	T TELEVIZOR LED	BUCATI	1,00000
	UR UNITATE REFRIGERARE	BUCATI	1,00000

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PROCONDES 22 27 46 93 IASI ROMANIA

Formular F4

OBIECTIV: 2C. LOCUINTA PROTEJATA SAT BLESCA

LISTA

ntitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv d

Obiect: 0B1 CONSTRUCTII SI INSTALATII [ron]

Nr. Crt.	Cod / Denumirea / Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
	a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj			
	0000871	BUCATA	1,00000	0,00000
	VAS EXPANSIUNE INCHIS 8 L			
	0000874	BUCATA	1,00000	0,00000
	POMPA RECIRC.AGENT RADIATOARE DUBLA ,Q=1.05MC/H;H=6MCA;			
	04	BUCATI	1,00000	0,00000
	POMPA DE CIRCULATIE AGENT TERMIC DUBLA Q=0,75MC/H;H=6MCA			
	125	MP	1,00000	0,00000
	POMPA DE CIRCULATIE AGENT TERMIC Q=0,2MC/H;H=3,5MCA DUBLA			
	129	BUCATA	13,00000	0,00000
	DETECTOR ANALOG ADRESABIL DE FUM			
	130	BUCATA	1,00000	0,00000
	DETECTOR ANALOG ADRESABIL DE FUM SI CALDURA			
	132	BUCATA	2,00000	0,00000
	BUTON ADRESABIL DE ALARMARE O0TICA PRIN LED A STARII DE ALAR			
	133	BUCATA	1,00000	0,00000
	SIRENA ADRESABILA CU FLASH DE INTERIOR			
	134	BUCATA	1,00000	0,00000
	SIRENA DE INCENDIU DE EXTERIOR			
	18	BUCATI	1,00000	0,00000
	POMPE DE CIRCULATIE AGENT TERMIC D=0.65MC/H;H=3,0MC			
	2350	BUCATI	1,00000	0,00000
	CENTRALA AVERTIZARE INCENDIU			
	702	BUCATA	1,00000	0,00000
	SEPARATOR DE GRASIMI DIN PEID,CAPAC.0,5L/S PREFABRICAT			
	9995134	BUCATA	1,00000	0,00000
	BOILER TERMOELECTRIC 200 LITRI			
	9995138	BUCATA	1,00000	0,00000
	POMPA CIRCULATIE DUBLA ,AVAND Q=2,20MC/H SI H = 4MCA			
	A3	BUCATI	2,00000	0,00000
	ACUMULATOR 10 AH/12 VCC			
	C50	BUCATI	1,00000	0,00000
	CENTRALA TERMICA PE COMBUSTIBIL SOLID CU GAZEIF 50 KW			
	CFS	BUCATI	1,00000	0,00000
	COS FUM COMPLET ECHIPAT DI=200MM IZOLAT CU VATA MINERALAH=8M			
	GC	BUCATA	1,00000	0,00000
	ACUMULATOR APA (PUFFER)CU O CAP. DE1000 L			
	PR	BUCATA	1,00000	0,00000
	CAPTATOR PREVECTRON			
	SD	BUCATI	1,00000	0,00000
	STATIE DEDURIZARE APA 1,0 MC/H			

Nr. Crt.	Cod Denumirea Furnizorul(denumire,adresa,telefon,fax)	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	
	SEN	BUCATI	**1,00000**	0,00000	
	SENZOR TEMPERATURA EXTERIOARA				
	V3	BUCATI	**1,00000**	0,00000	
	VENTIL TERMOREGULATOR				
	VE2	BUCATI	**2,00000**	0,00000	
	VAS EXPANSIUNE 6 BR 60 L				
				Total P:	**0,00**

PROIECTANT



Formular F4

OBIECTIV: 2C. LOCUINTA PROTEJATA SAT BLESCA

LISTA


ntitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv d

Obiect: OB2 AMENAJARI EXTERIOARE [ron]

Nr. Crt.	Cod / Denumirea / Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	U/M	Cantitatea
	a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj		
	33	BUCATA	1,00000
	POMPA SUBMERSIBILA ,PUT FORAT Q=0,5L/S SI H=35 MCA		
	BVM	BUCATA	1,00000
	FOSA SEPTICA VIDANJABIL 15 MC		
	GIS7	BUCATI	1,00000
	STATIE DE CLORINARE CLOR LICHI Q=0,5 L/S		

Total P: 0,00

PROIECTANT

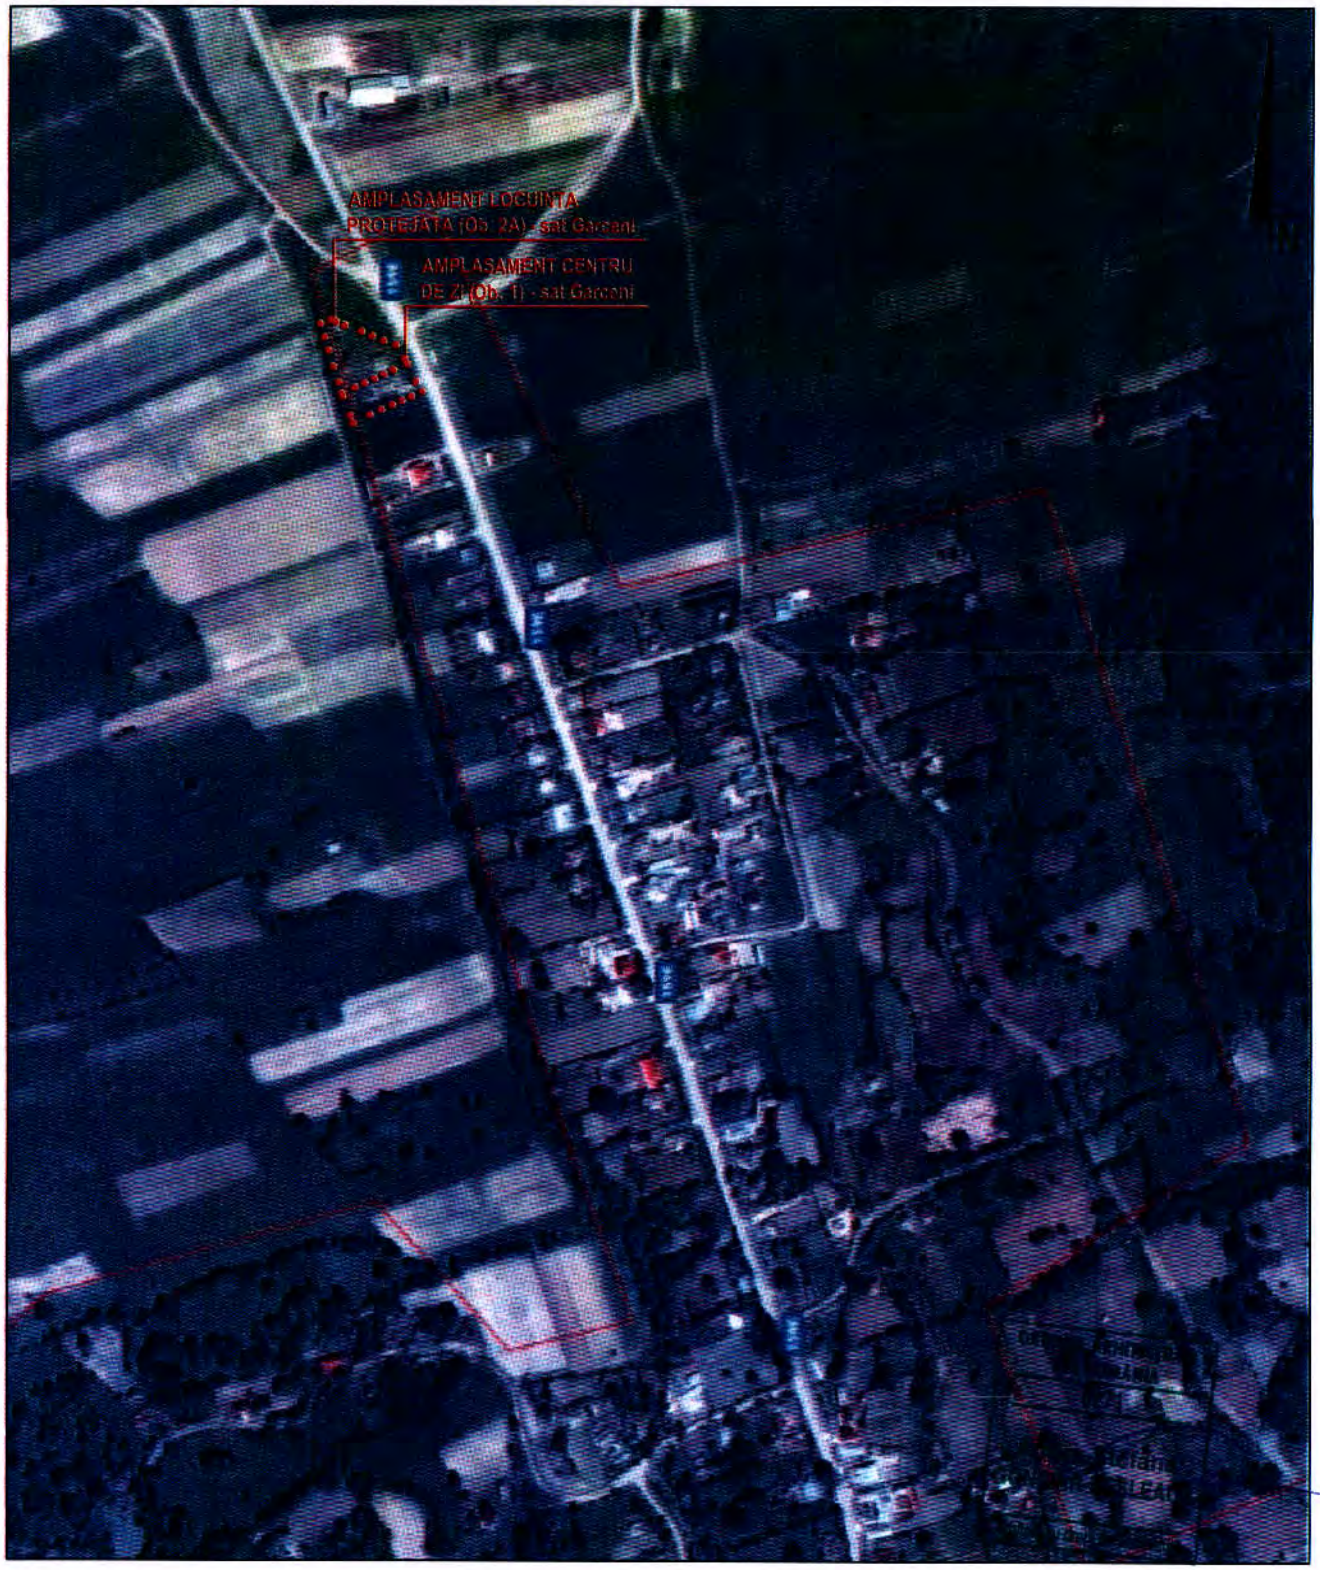


Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Beneficiar:
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI
str. Soseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1,
loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003

Pr. nr. 323/2019

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:5000	CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEȘTI, IVĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEȚUL VASLUI	Faza: D.A.L.I. P.TH.+D.E.
Sef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă				
Proiectat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă				
Desenat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă		Data: sept. 2019	Ob.1+2A - CENTRU DE ZI SI LOC.PROT. - sat Garceni, com. Garceni PLAN DE INCADRARE IN ZONA	A00-Ob.1+2A

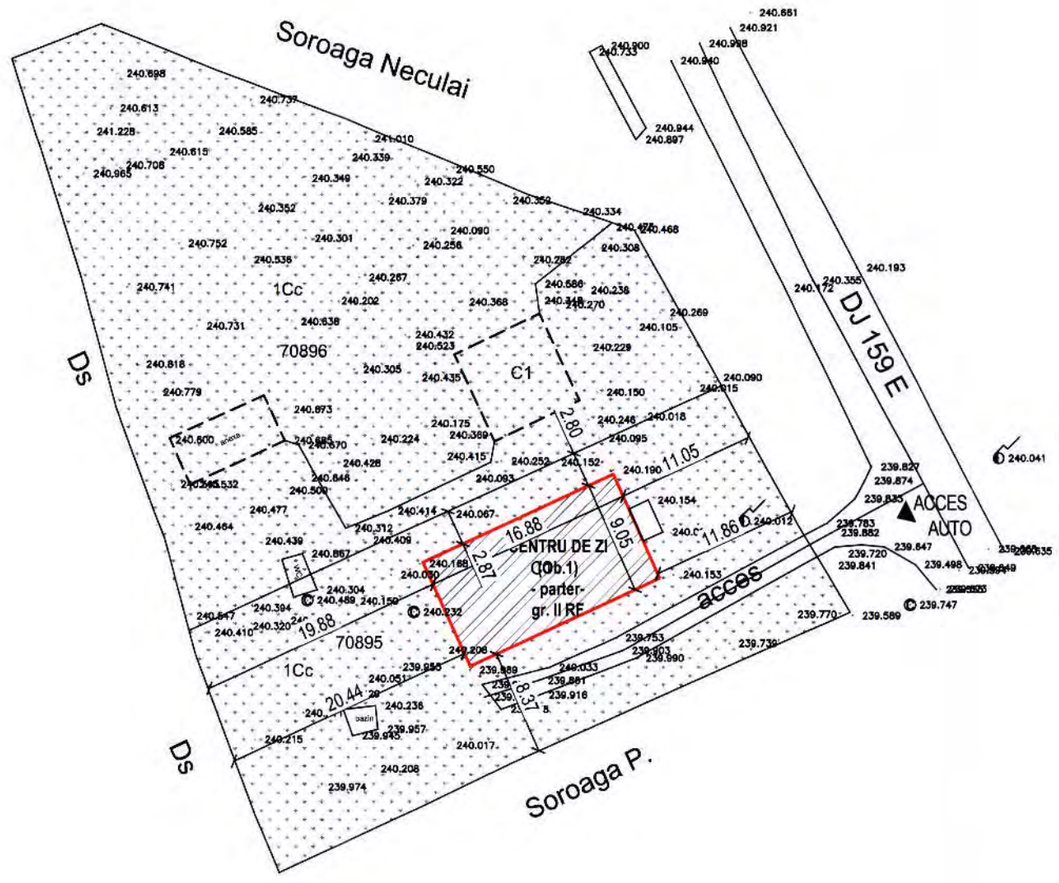

BILANT TERITORIAL

***TEREN NC 70895 -** Suprafata teren = 998,00 mp

EXISTENT

Centru de zi (Ob.1):	Ac = Adc = 152,00 mp
Alei carosabile, parcaje:	73,00 mp
Spatii verzi:	773,00 mp

P.O.T. existent = 15,23%
C.U.T. existent = 0,152

***TEREN NC 70896 -** Suprafata teren = 1.485,00 mp

EXISTENT
Spatii verzi: 1.485,00 mp

P.O.T. existent = 0%
C.U.T. existent = 0

Pentru Obiect 1 - Centru de zi cota ±0,00 = 240,65 si reprezinta cota pardoselii finite a constructiei existente, conform planului topografic.

Conform cap.4 pct.4.4.5. tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, construcţia face parte din **clasa de importanţă III**.

Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin HG 766/97, construcţia are **categoria de importanţă C (normală)**.

Conform P118 - 99, clădirea se încadrează în **gradul II de rezistenţă la foc.**

LEGENDA

- LIMITA DE PROPRIETATE
- ACCESE AUTO / PIETONALE
- CLADIRE EXISTENTA - OBIECTUL PREZENTEI DOCUMENTATII - ZONA CE SE MENTINE
- CONSTRUCTII IN CURS DE DEMOLARE
- ALEI CAROSABILE EXISTENTE
- SPATII VERZI

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
8271
Andra-Ştefana GONCIAR-BEŞLEAGĂ
Arhitect cu drept de semnătură

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Beneficiar:
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI
str. Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1,
loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003

Pr. nr. 323/2019

Specificatie	Nume	Semnatura
Sef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă	
Proiectat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă	
Desenat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă	

Scara: 1:500

Data: sept. 2019


CONSTRUIREA A 3 LOCUINŢE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEŞTI, IVĂNEŞTI, JUDEŢUL VASLUI ŞI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEŢUL VASLUI

Faza: D.A.L.I. P.TH.+D.E.

Ob.1+2A - CENTRU DE ZI SI LOC.PROT. - sat Garceni, com. Garceni

PLAN DE SITUATIE - EXISTENT

A01-Ob.1+2A

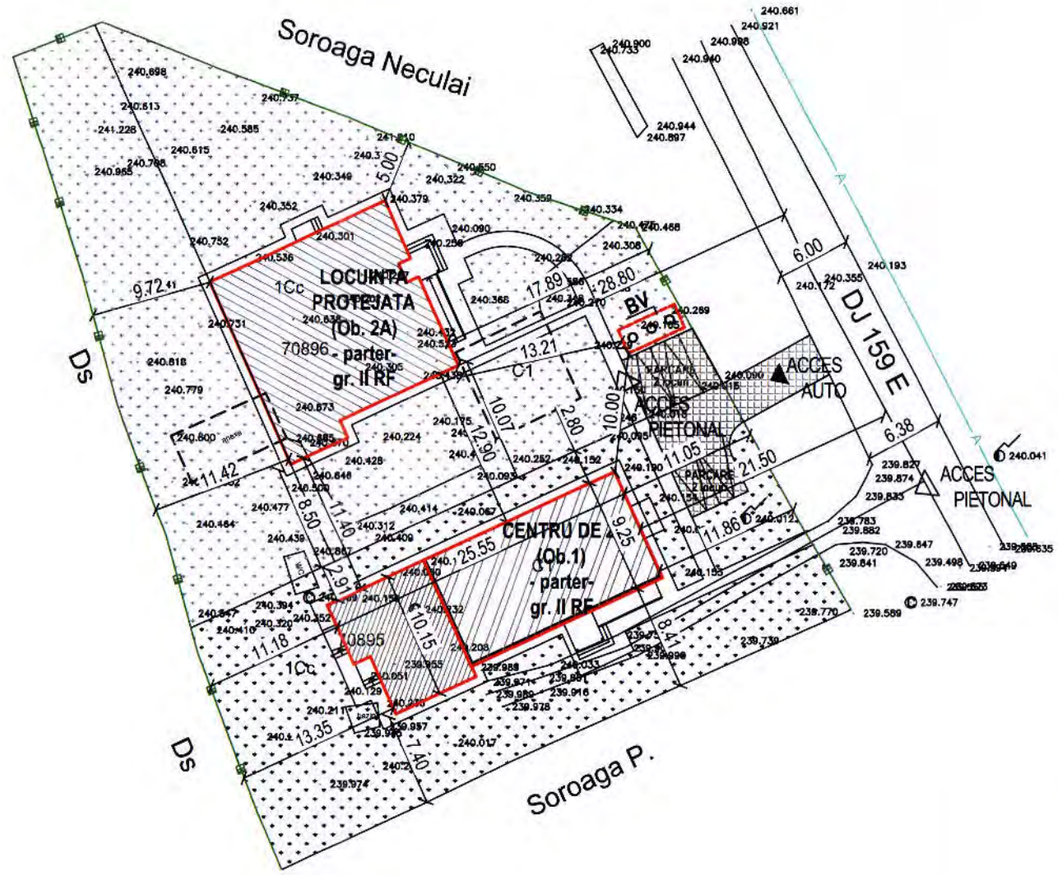

BILANT TERITORIAL

***TEREN NC 70895 -** Suprafata teren = 998,00 mp

PROPUNERE

Centru de zi (Ob.1):	Ac = Adc = 236,60 mp, din care
	157,75 mp cladire existenta
	78,85 mp extindere
Locuri de parcare:	2 locuri
Alei carosabile, parcaje:	50,50 mp
Alei pietonale, platforme:	118,55 mp
Spatii verzi:	592,35 mp

P.O.T. propus = 23,70%
C.U.T. propus = 0,237

***TEREN NC 70896 -** Suprafata teren = 1.485,00 mp

PROPUNERE

Locuinta protejata (Ob.2A):	Ac = Adc = 230,30 mp
Locuri de parcare:	2 locuri
Alei carosabile, parcaje:	32,35 mp
Alei pietonale, platforme:	118,65 mp
Spatii verzi:	1.103,70 mp

P.O.T. propus = 15,50%
C.U.T. propus = 0,155

Pentru Obiect 1 - Centru de zi cota ±0,00 = 240,65 si reprezinta cota pardoselii finite a constructiei existente, conform planului topografic.

Pentru Ob. 2A - Locuinta protejata, cota ± 0,00 = 241,00 si reprezinta cota pardoselii finite a constructiei propuse.

Conform cap.4 pct.4.4.5. tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, construcţiile fac parte din **clasa de importanţă II**.

Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin HG 766/97, construcţiile au **categoria de importanţă C (normală)**.

Conform P118 - 99, clădirile se încadrează în **gradul II de rezistenţă la foc.**

LEGENDA

- LIMITA DE PROPRIETATE
- IMREJMUIRE PROPUSA
- ACCESE AUTO / ACCESE PIETONALE
- CENTRU DE ZI - CLADIRE EXISTENTA - OBIECTUL PREZENTEI DOCUMENTATII
- CENTRU DE ZI - EXTINDERE - OBIECTUL PREZENTEI DOCUMENTATII
- LOCUINTA PROTEJATA - OBIECTUL PREZENTEI DOCUMENTATII
- CONSTRUCTII IN CURS DE DEMOLARE
- ALEI PIETONALE / ALEI CAROSABILE
- SPATII VERZI
- BV BAZIN VIDANJABIL

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
8271
Andra-Ştefana GONCIAR-BEŞLEAGĂ
Arhitect cu drept de semnătură

SOCIETATEA COMERCIALĂ PROCONDENTIS J22-2746/93 ROMÂNIA

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Beneficiar:
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI
str. Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1,
loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003

Pr. nr. 323/2019

Specificatie	Nume	Semnatura
Sef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă	
Proiectat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă	
Desenat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă	

Scara: 1:500

Data: sept. 2019

CONSTRUIREA A 3 LOCUINŢE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEŞTI, IVĂNEŞTI, JUDEŢUL VASLUI ŞI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEŢUL VASLUI


Faza: D.A.L.I. P.TH.+D.E.

Ob.1+2A - CENTRU DE ZI SI LOC.PROT. - sat Garceni, com. Garceni


PLAN DE SITUATIE - PROPUNERE

A02-Ob.1+2A

PLAN PARTER

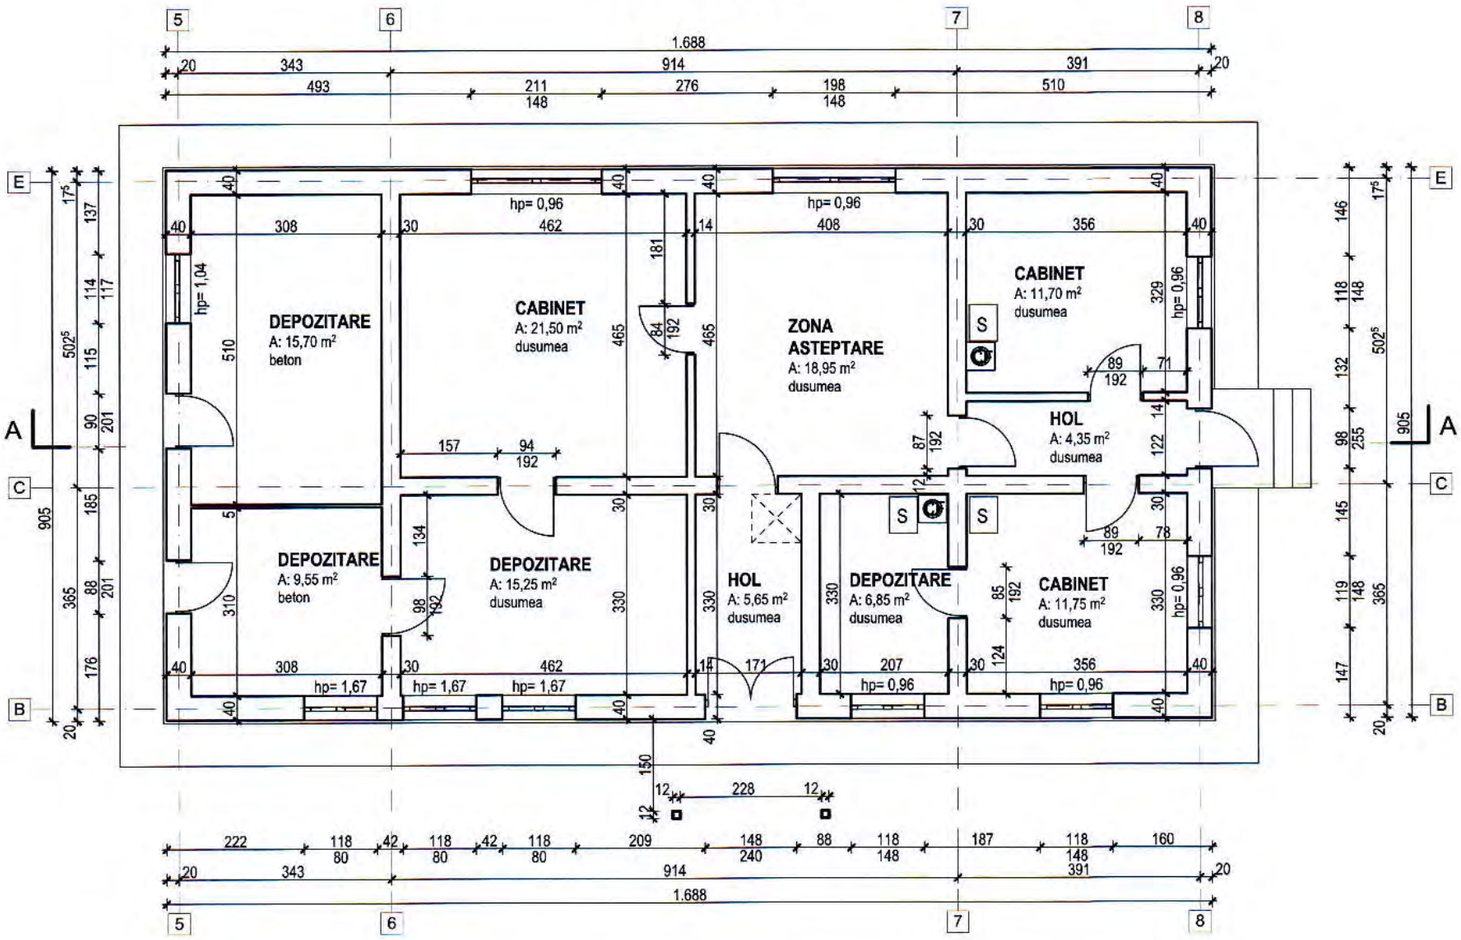

PLAN INVELITOARE

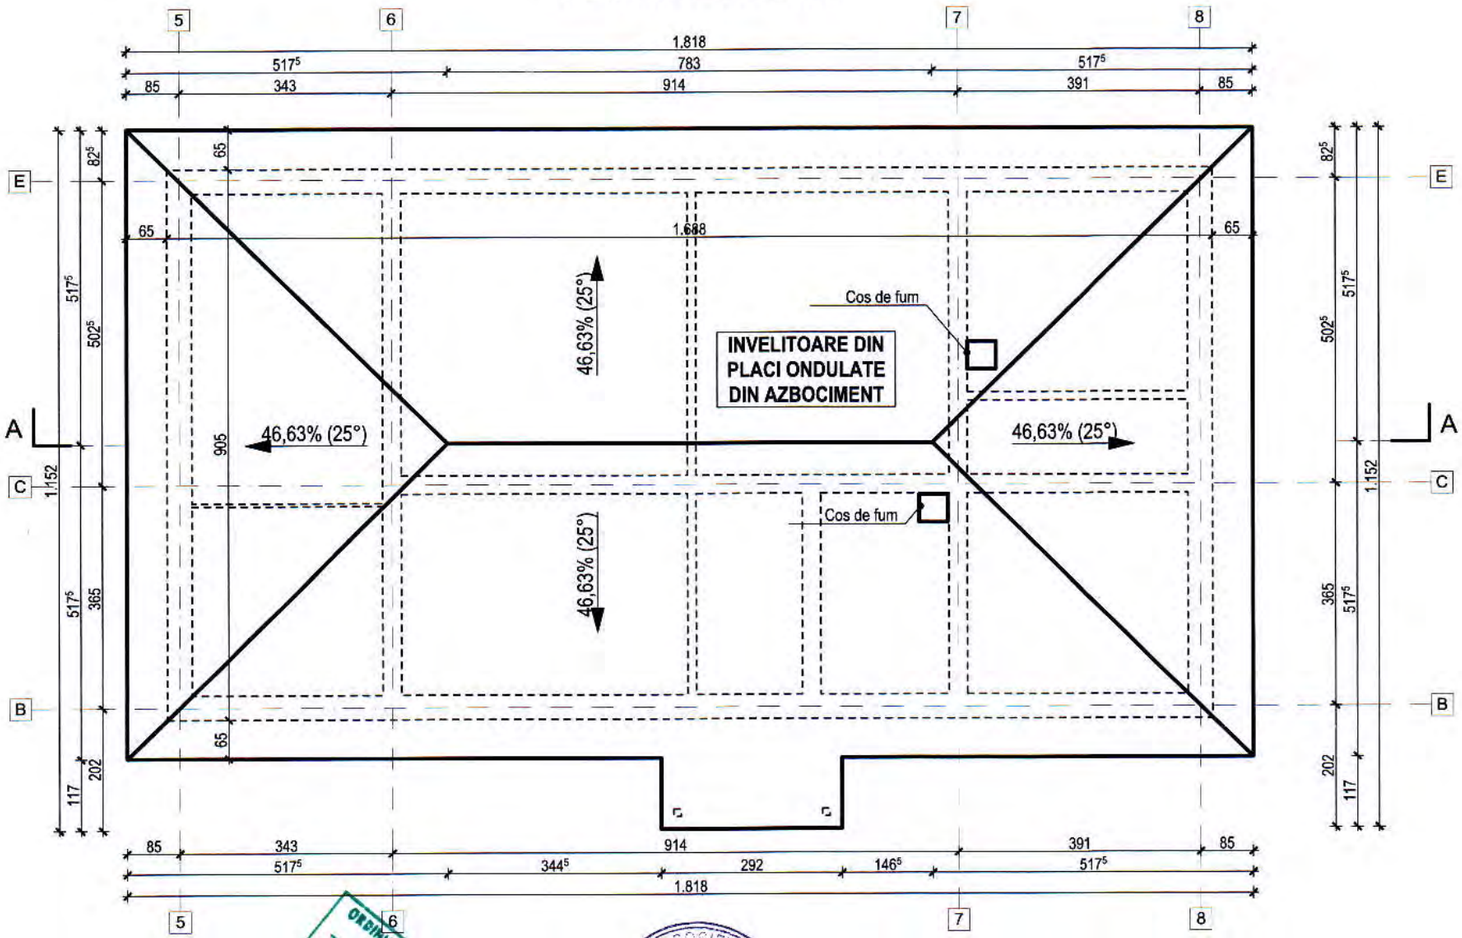

LEGENDA

Pereti exteriori existenti din caramida in ziduri de 40cm gros.

Pereti interiori existenti din caramida in ziduri de 30 si 14cm gros.

Ac = Adc = 152 mp Au = 121,25 mp

Conform cap.4 pct.4.4.5. tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, construcţia face parte din **clasa de importanţă II.**

Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin HG 766/97, construcţia are **categoria de importanţă C (normală).**

Conform P118 - 99, clădirea se încadrează în **gradul II de rezistenţă la foc.**

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Specificatie	Nume	Semnatura
Şef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă	
Proiectat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă	
Desenat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă	

Scara: 1:100

Data: sept. 2019

Beneficiar:
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VĂSLUI
str. Soseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003

Pr. nr. 323/2019

CONSTRUIREA A 3 LOCUINTE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI IN COMUNELE GÎRCENI, PUNGESTI, IVANESTI, JUDETUL VASLUI SI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI IN COMUNA GÎRCENI, JUDEŢUL VASLUI


Faza: D.A.L.I., D.T.A.C., P.TH.+D.E.

CENTRU DE ZI - sat Gîrceni


RELEVEU - PLAN PARTER SI PLAN INVELITOARE

A03-Ob.1


FATADA LATERALA DREAPTA

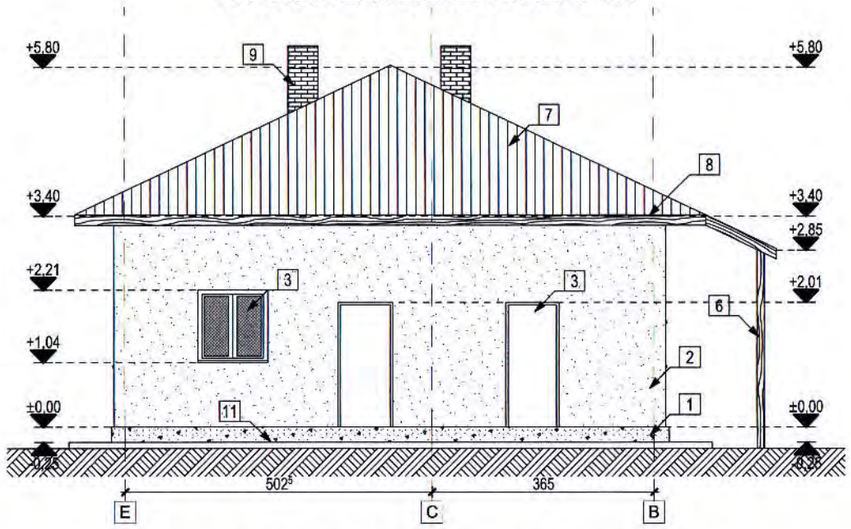


FATADA PRINCIPALA

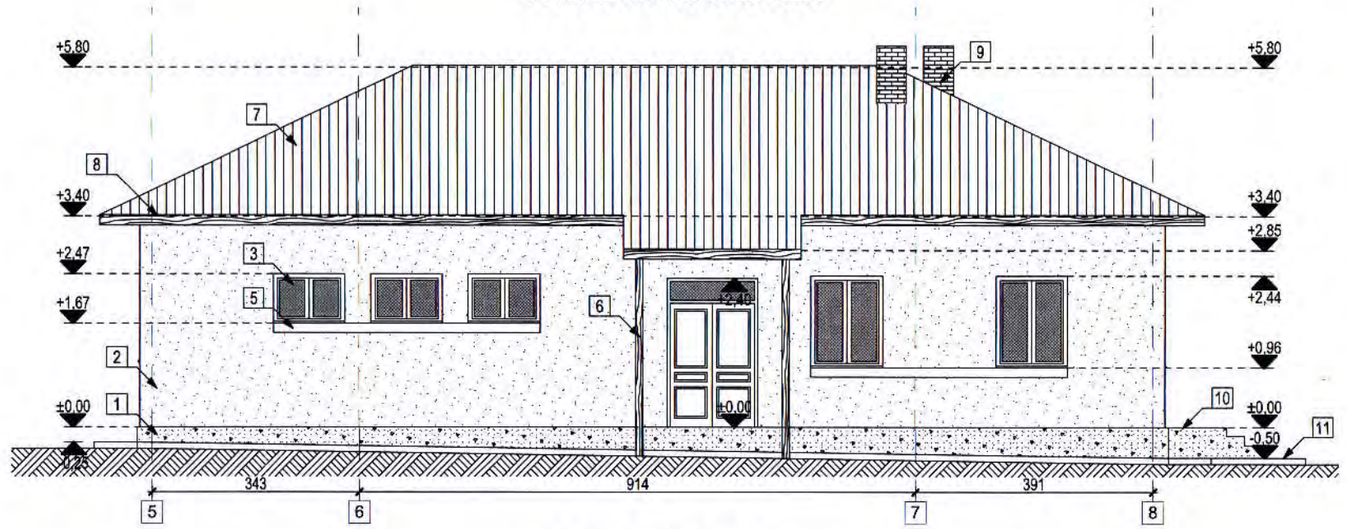


FATADA LATERALA STANGA

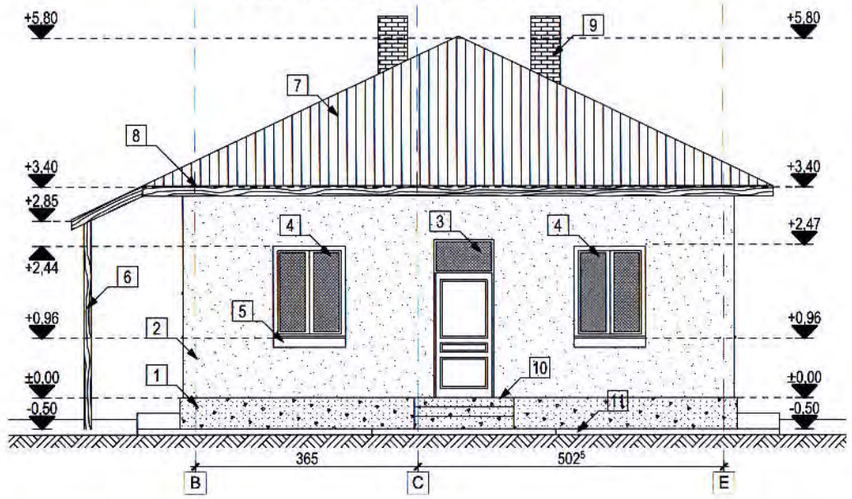

SECTIUNEA A-A

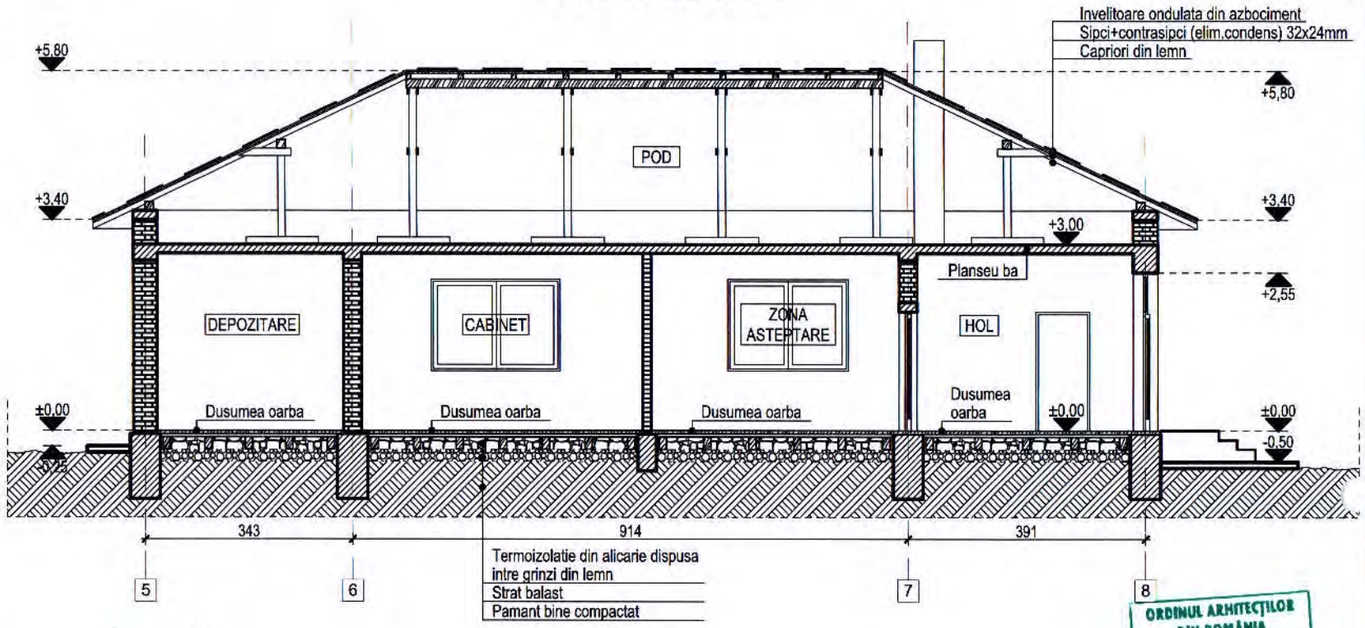

FATADA POSTERIOARA

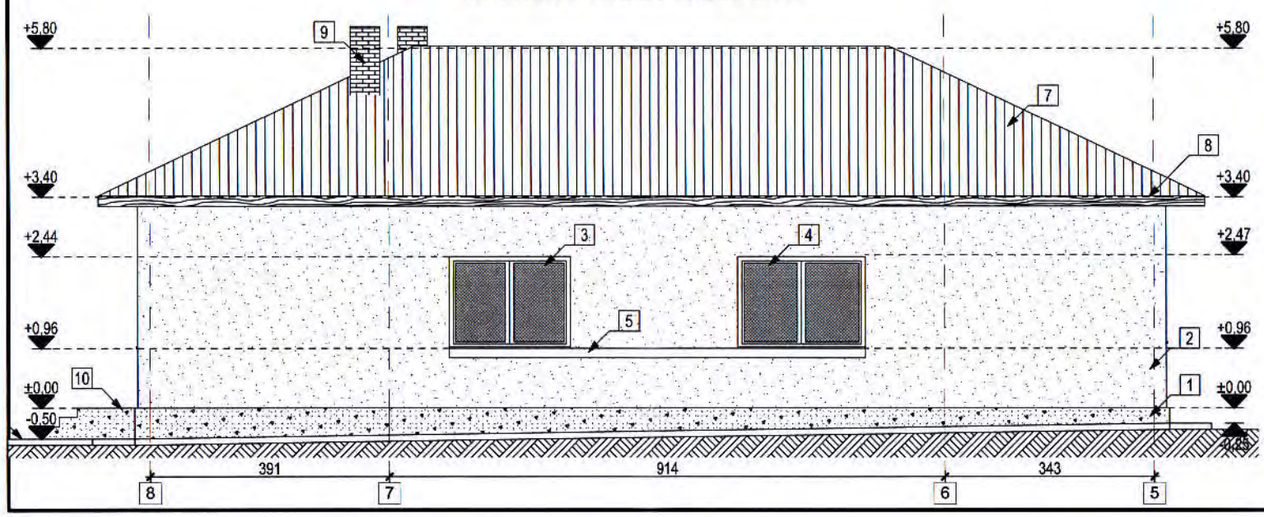


LEGENDA FINISAJE EXTERIOARE

1 - Tencuieli in praf de piatra la soclu - culoare alb
2 - Zugraveli exterioare culoare alb
3 - Tamplarie din lemn cu geam clar - culoare maro
4 - Ferestre cu profile PVC si geam termoizolant sablat - culoare alb
5 - Glafuri exterioare din mortar
6 - Stalpi din lemn
7 - Invelitoare din placi ondulate de azbociment
8 - Pazie din lemn
9 - Cos de fum
10 - Podest si trepte exterioare din beton simplu
11 - Trotuar din beton simplu

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
8271
Andra-Ștefania GONCIAR-BEȘLEAGĂ
Arhitect cu drept de semnătură

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data
S.C. PROCONDENTIS S.R.L.				Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI str. Soseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poștal 730003
				Pr. nr. 323/2019
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100	CONSTRUIREA A 3 LOCUINTE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI IN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEȘTI, IVĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU INFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI IN COMUNA GÎRCENI, JUDEȚUL VASLUI
				Faza: D.A.L.I., D.T.A.C., P.TH.+D.E.
Șef Proiect	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă			CENTRU DE ZI - sat Gîrceni
Proiectat	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă		Data: sept. 2019	RELEVEU - SECTIUNEA A-A SI FATADE
Desenat	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă			A04-Ob.1

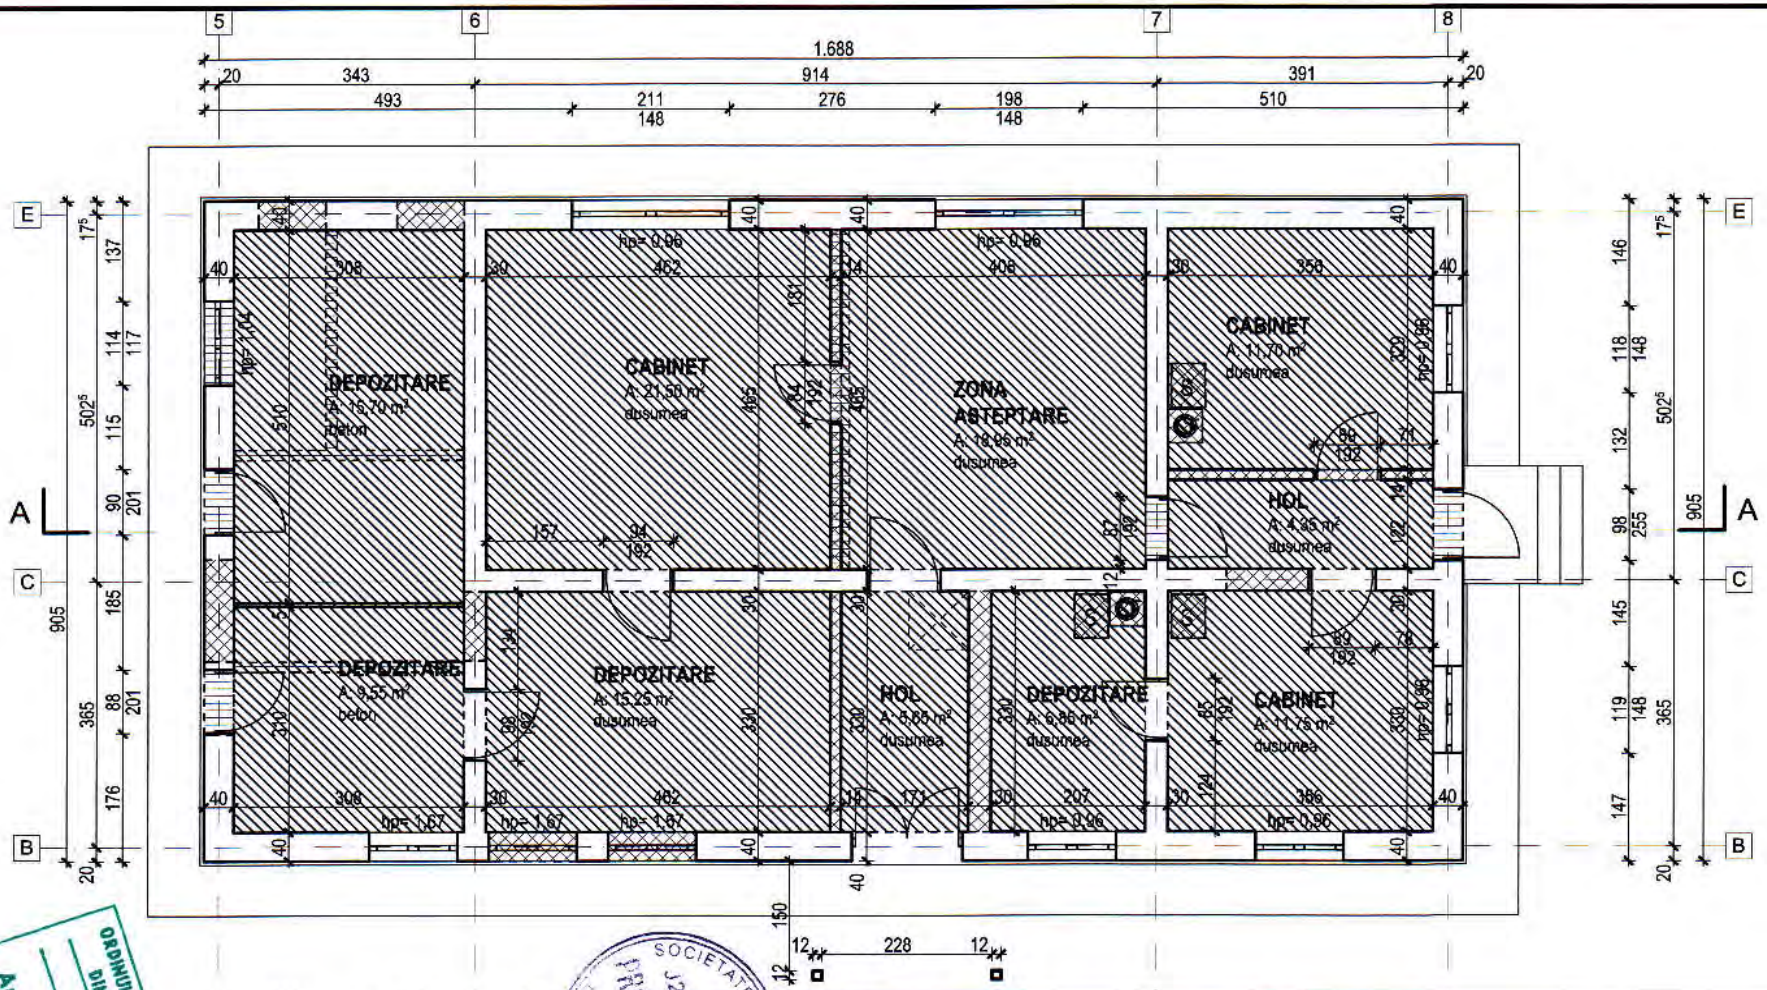

LEGENDA INTERVENTII

- Pereti noi / Inchidere goluri existente
- Desfaceri pereti / Realizare goluri in pereti existenti
- Desfaceri pardoseli

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 6271 Andra-Ștefana GONCIAR-BEȘLEAGĂ Arhitect cu drept de semnătură

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Beneficiar:
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VĂSLUI
str. Șoseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1,
loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poștal 730003

Pr. nr. 323/2019

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100
Șef Proiect	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă		
Proiectat	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă		
Desenat	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă		Data: sept. 2019


CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEȘTI, IVĂNEȘTI, JUDEȚUL VĂSLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEȚUL VĂSLUI

Faza: D.A.L.I., D.T.A.C., P.TH.+D.E.


CENTRU DE ZI - sat Gîrceni

PLAN INTERVENTII

A05-Ob.1

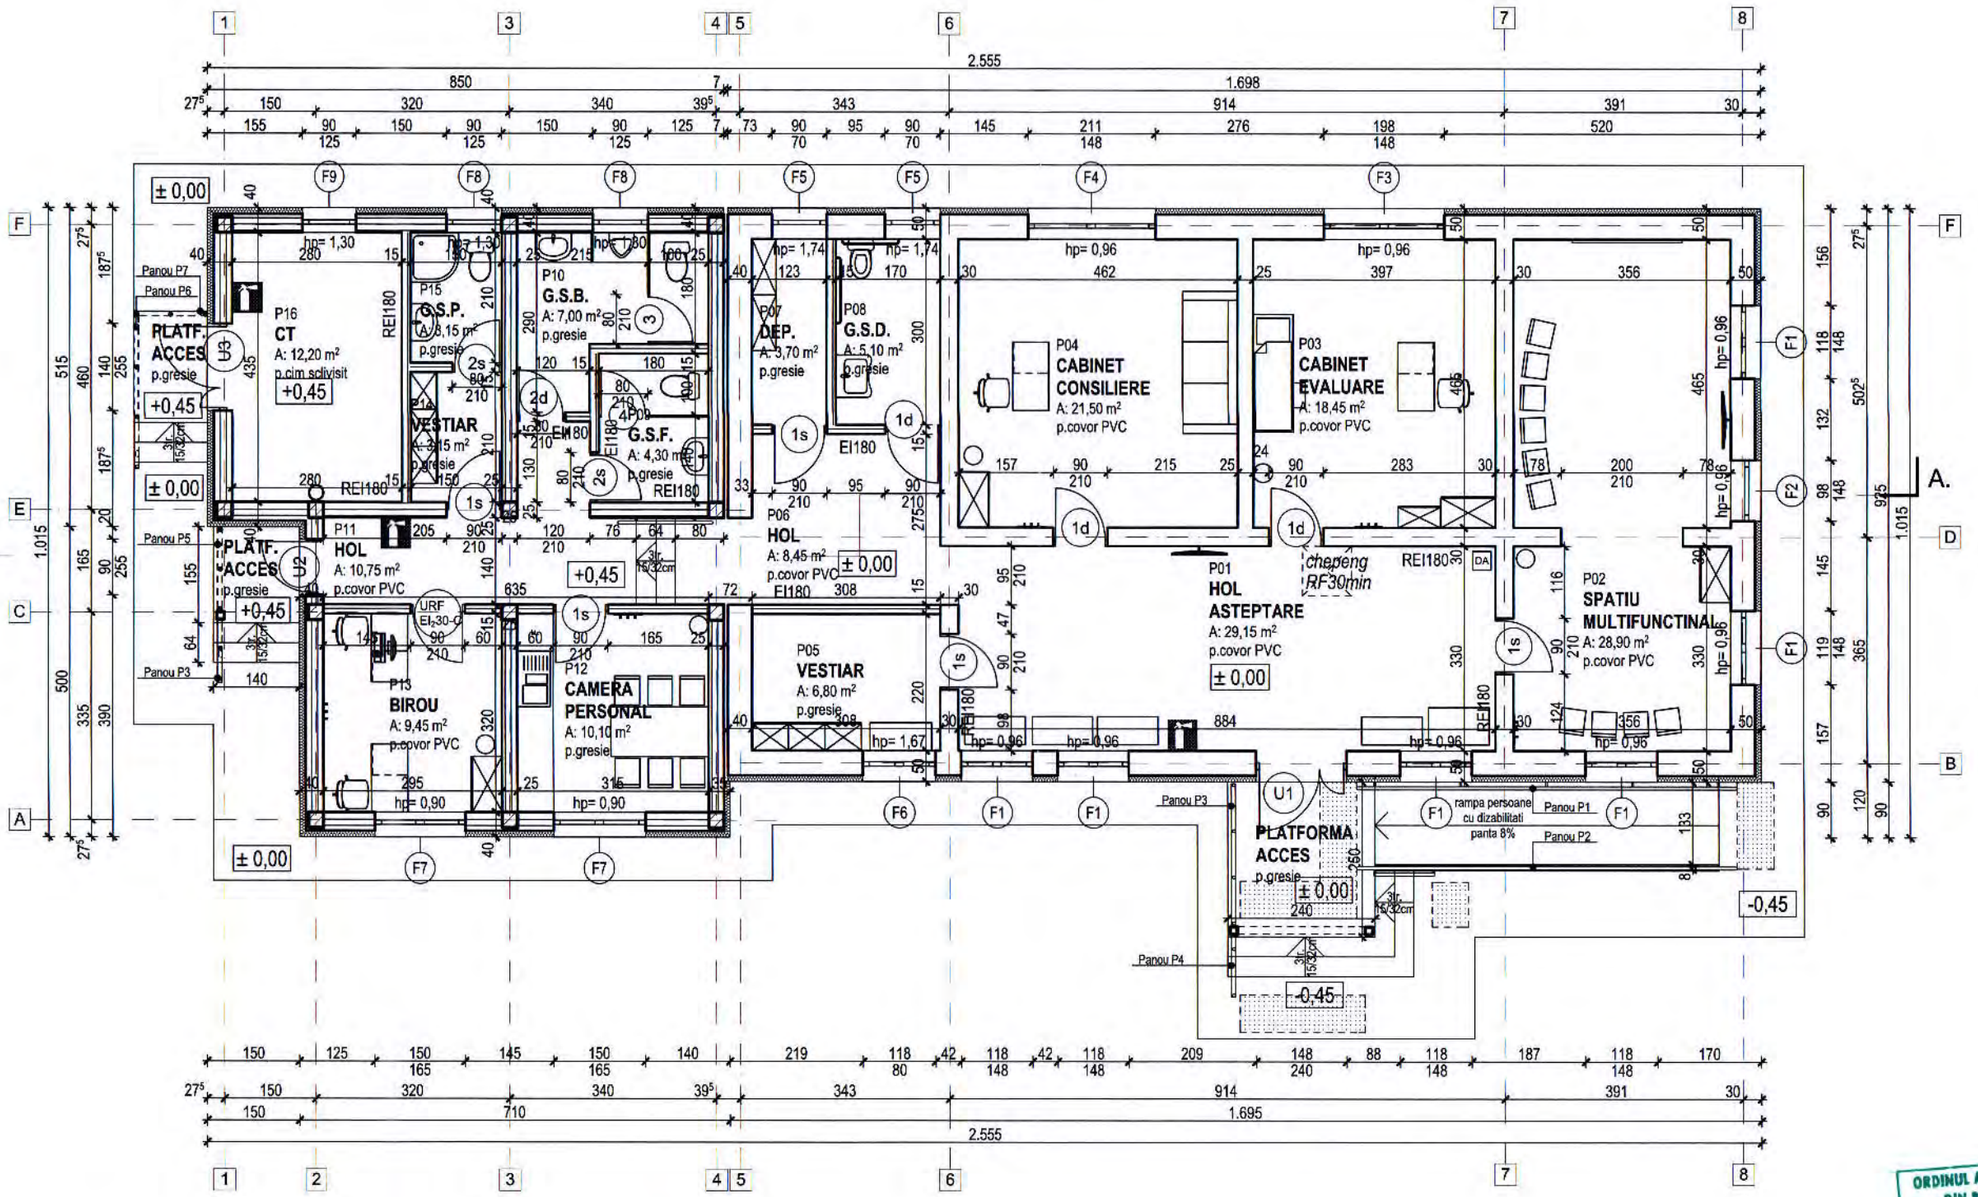

LEGENDA



Pereti exteriori existenti din caramida in ziduri de 40cm grosime, placati cu polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime

Pereti interiori existenti din caramida in ziduri de 30 si 14cm grosime

Pereti exteriori noi din cărămida tip GV format 290x240x188mm clasa I si grupa I (f_b min = 10N/mm²) cu mortar clasa de rezistenta M5 (cf. SR EN 771-1:2011 și EN998-2), în ziduri de 30 si 25cm grosime, placati cu polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime

Pereti interiori noi din cărămida tip GV format 290x240x188mm clasa I si grupa I (f_b min = 10N/mm²) cu mortar clasa de rezistenta M5 (cf. SR EN 771-1:2011 și EN998-2), în ziduri de 25cm grosime

Compartimentari interioare noi din caramida tip GV format 500x140x188mm clasa I si grupa I (f_b min = 10N/mm²) cu mortar clasa de rezistenta M5 (cf. SR EN 771-1:2011 și EN998-2) in ziduri de 15cm grosime

Compartimentari interioare noi din panouri HPL sanitare de 13mm grosime cu H = 2,10m

Stalpi din beton armat, sectiuni variabile


BILANT TERITORIAL
Ac = Adc = 236,60 mp
Au = 182,15 mp

Conform cap.4 pct.4.4.5. tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, construcția face parte din **clasa de importanță II.**
Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin HG 766/97, construcția are **categoria de importanță C (normală).**
Conform P118 - 99, clădirea se încadrează în **gradul II de rezistență la foc.**

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
8271
Andra-Ștefana GONCIAR-BEȘLEAGĂ
Arhitect cu drept de semnătură

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data
S.C. PROCONDENTIS S.R.L.				Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI str. Șoseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poștal 730003
				Pr. nr. 323/2019


Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEȘTI, IVĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEȚUL VASLUI	Faza: D.A.L.I., D.T.A.C., P.TH.+D.E.
Şef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă		1:100		
Proiectat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă			CENTRU DE ZI - sat Gîrceni	
Desenat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă		Data: sept. 2019	PROPUNERE - PLAN PARTER	A06-Ob.1

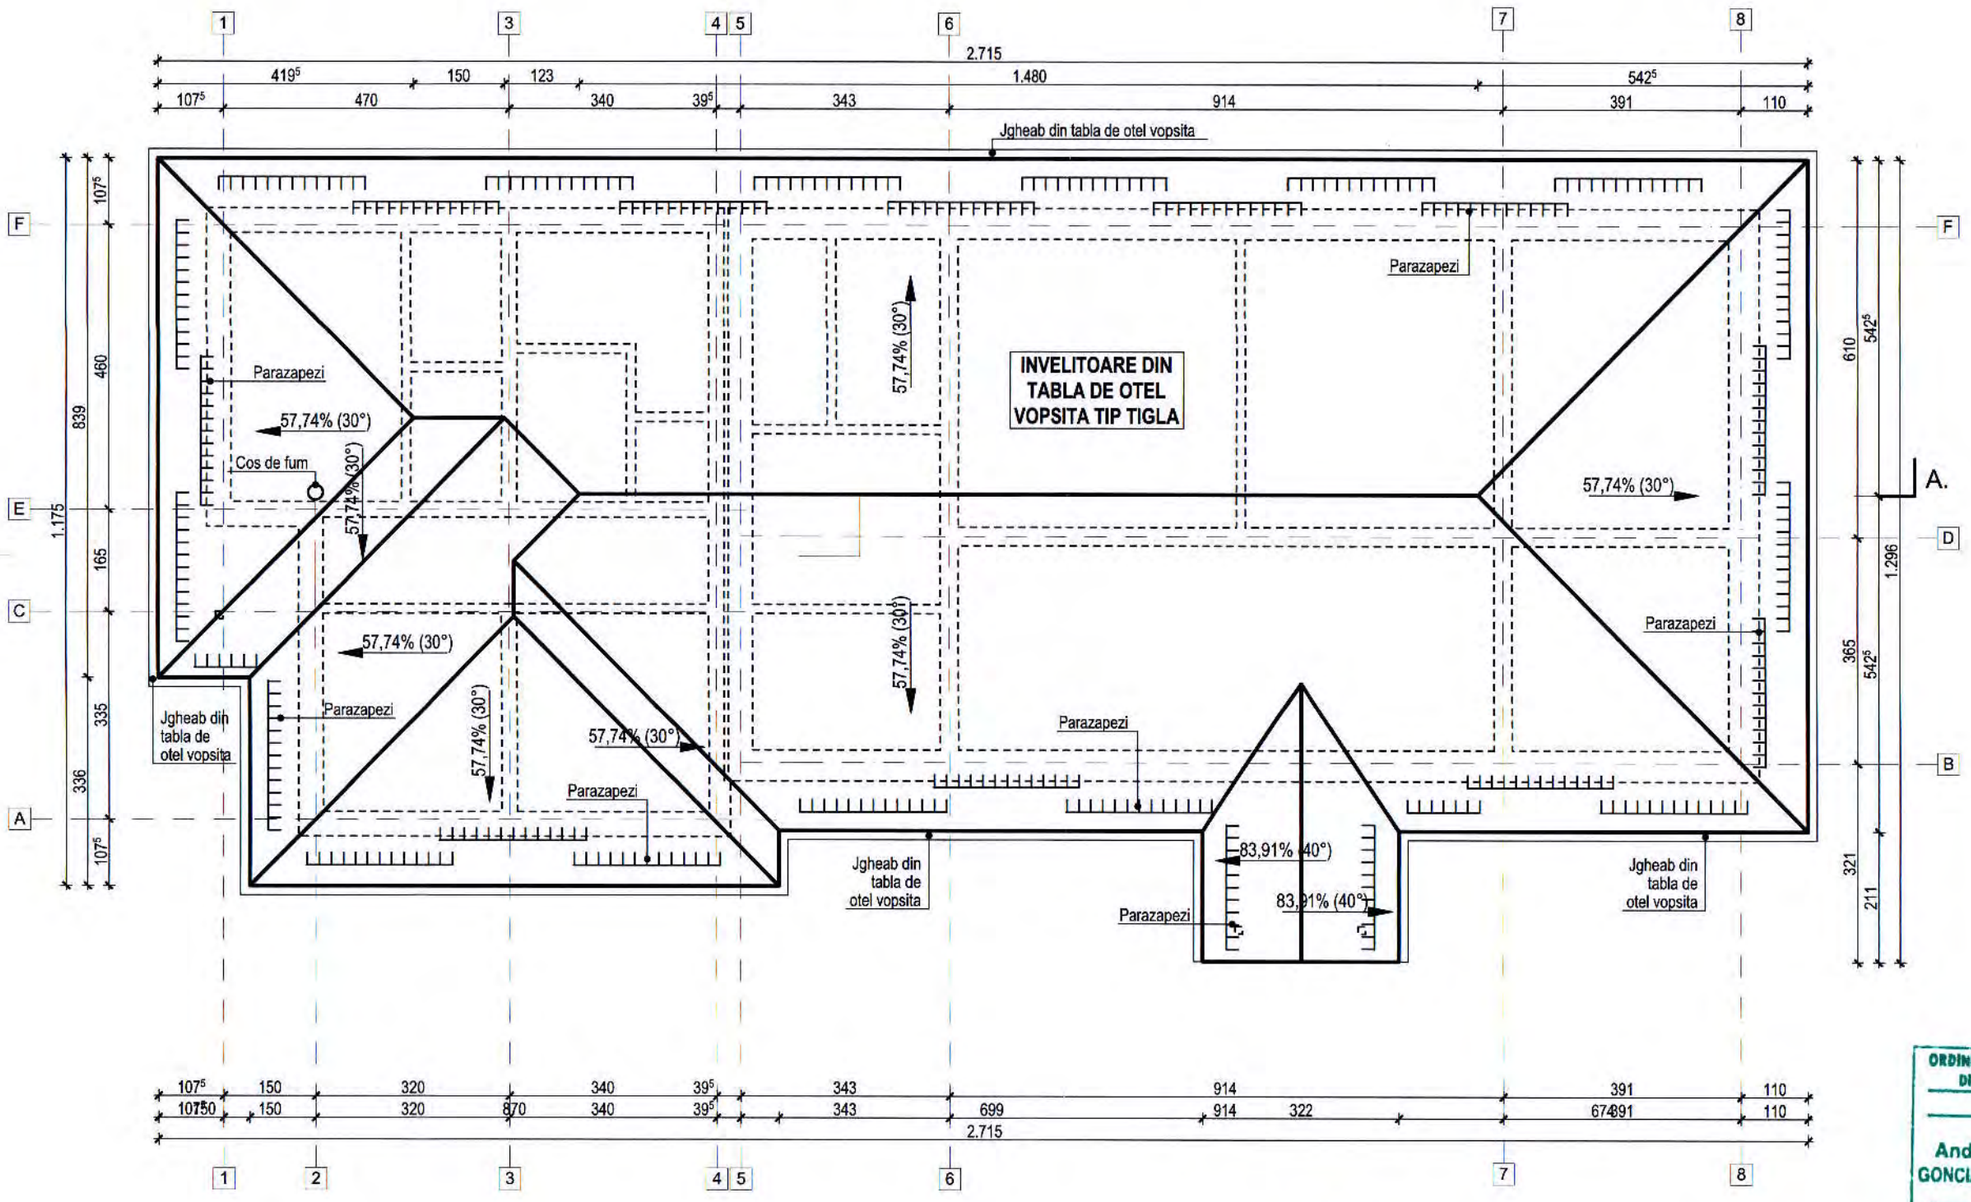

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
8271
Andra-Ștefana GONCIAR-BEȘLEAGĂ
Arhitect cu drept de semnătură

SOCIETATEA COMERCIALĂ * J22-2746/93 PROCONDENTIS IAȘI, ROMÂNIA


Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data
S.C. PROCONDENTIS S.R.L.				Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI str. Soseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poștal 730003 — Pr. nr. 323/2019
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100	CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEȘTI, IVĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEȚUL VASLUI — Faza: D.A.L.I., D.T.A.C., P.TH.+D.E.
Șef Proiect	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă			CENTRU DE ZI - sat Gîrceni
Proiectat	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă		Data: sept. 2019	PROPUNERE - PLAN INVELITOARE — A07-Ob.1
Desenat	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă			

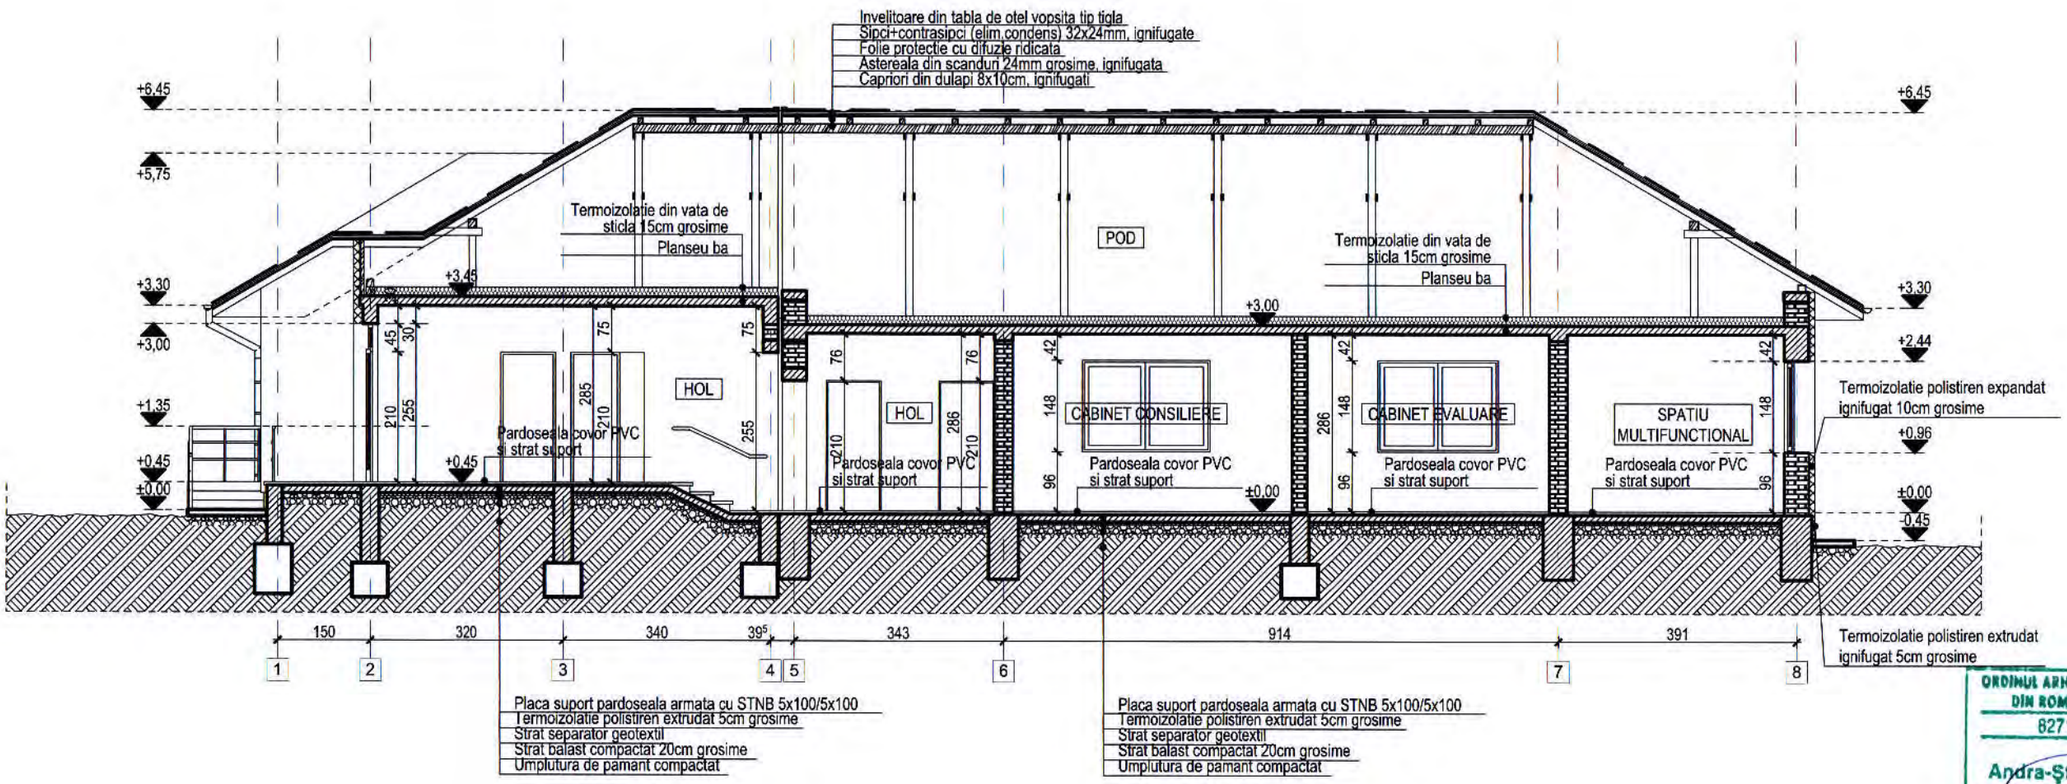


ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
8271
Andra-Ștefana GONCIAR-BEȘLEAGĂ
Arhitect cu drept de semnătură

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data
S.C. PROCONDENTIS S.R.L.				Beneficiar: **DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI** str. Șoseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poștal 730003
				Pr. nr. 323/2019
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100	CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEȘTI, IVĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEȚUL VASLUI
Șef Proiect	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă			Faza: D.A.L.I., D.T.A.C., P.TH.+D.E.
Proiectat	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă		Data: sept. 2019	CENTRU DE ZI - sat Gîrceni
Desenat	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă			PROPUNERE - SECTIUNEA A-A
				A08-Ob.1

FATADA PRINCIPALA

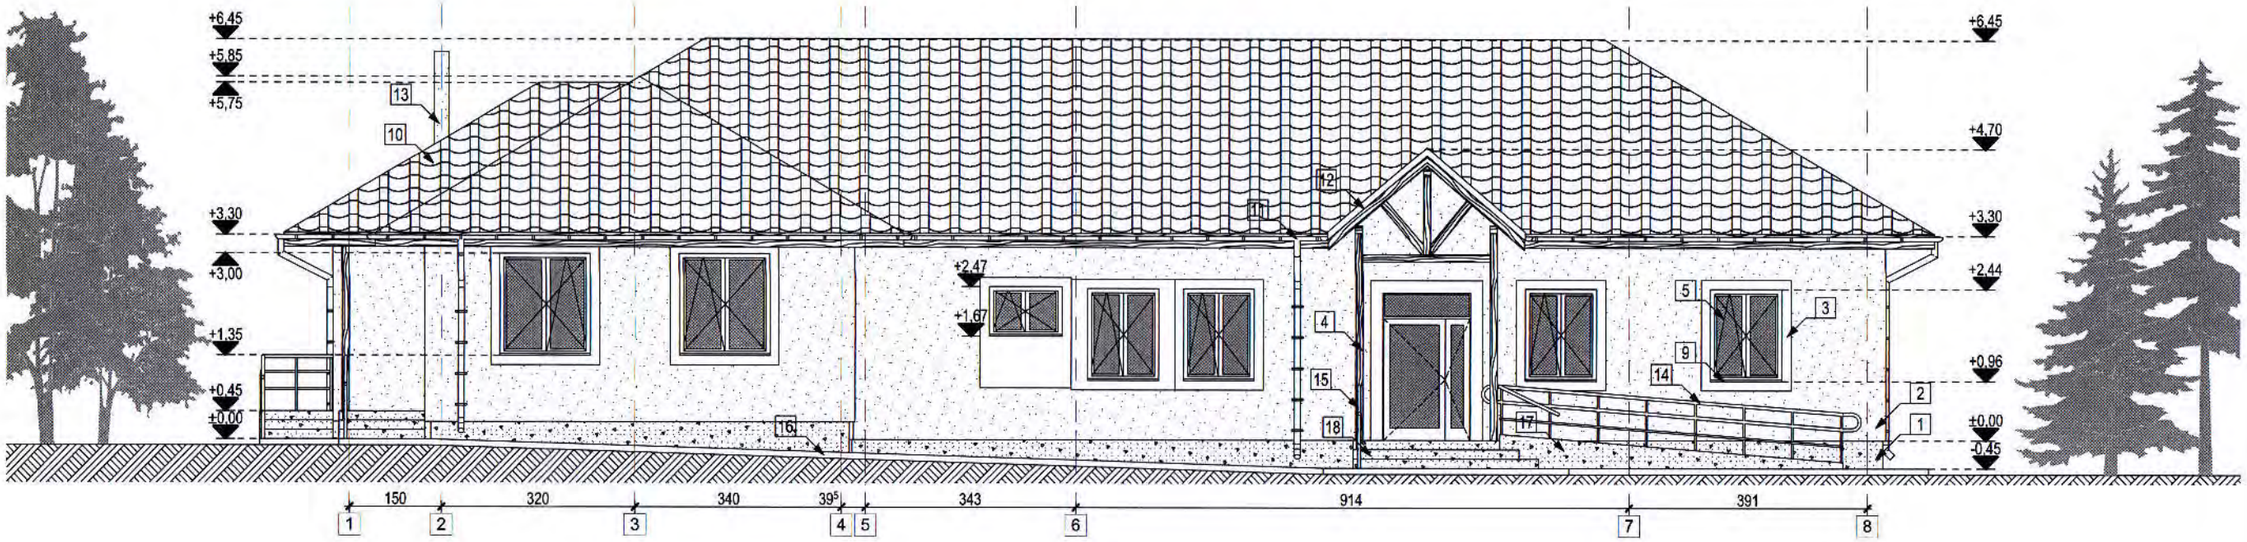

FATADA POSTERIOARA

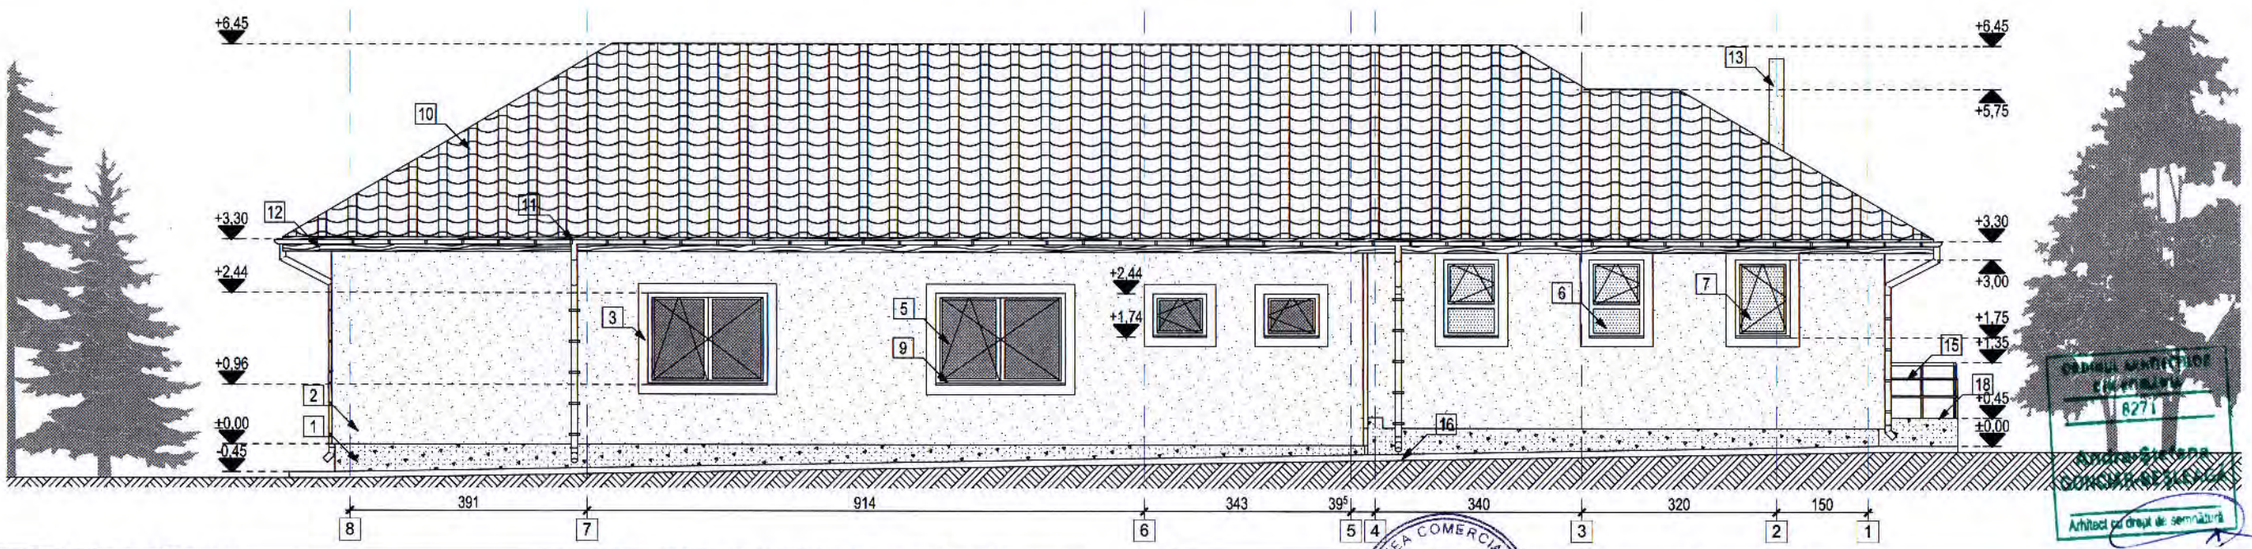


LEGENDA FINISAJE EXTERIOARE

1 - Placaj polistiren extrudat ignifugat 5cm grosime cu tencuieli mozaicate rezistente la impact la soclu - culoare: fond ocru cu accente verzi si maro
2 - Placaj polistiren expandat ignifugat 10cm grosime cu zugraveli exterioare structurate - culoare bej nisip
3 - Placaj polistiren expandat ignifugat 10cm grosime cu zugraveli exterioare structurate - culoare alb
4 - Elemente din lemn (stalpi, grinzi, pane, contrafise) grunduite, vopsite, ignifugate si tratate antiseptic, hidrofug, antifungic si insecticid - cul.natur (maro deschis)
5 - Tamplarie cu profile PVC culoare gri si geam termoizolant clar
6 - Ferestre cu profile PVC profile culoare gri si geam termoizolant sablat
7 - Fereastra cu profile din aluminiu culoare gri si geam float sablat, la C.T.
8 - Usa cu profile din aluminiu culoare gri si geam float sablat, la C.T.
9 - Glafuri exterioare din tabla la ferestre - culoare gri
10 - Invelitoare din tabla de otel vopsita tip tigla - culoare gri antracit
11 - Jgheaburi si burlane din tabla de otel vopsita in sistem unitar - culoare gri
12 - Pazie din lemn (grunduita, vopsita, ignifugata, tratata antiseptic, hidrofug, antifungic si insecticid) cul.natur protejata cu sort din tabla de otel vopsita cul.gri
13 - Cos de fum metalic (inox) la C.T.
14 - Balustrada metalica din inox matuit, cu mana curenta intermediara pentru persoane cu dizabilitati - culoare gri
15 - Balustrada/mana curenta metalica din inox matuit - culoare gri
16 - Trotuare din beton simplu
17 - Rampa din beton simplu cu reborduri laterale, pentru acces persoane cu dizabilitati
18 - Trepte / podeste placate la partea superioara cu gresie antiderapanta cul.bej si cu tencuieli mozaicate rezistente la impact la soclu in plan vertical - culoare: fond ocru cu accente verzi si maro


Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data
S.C. PROCONSULTENTIS S.R.L.				Beneficiar: DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VĂSLUI str. Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003 — Pr. nr. 323/2019
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100	CONSTRUIREA A 3 LOCUINTE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI IN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEŞTI, IVĂNEŞTI, JUDEŢUL VĂSLUI SI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI IN COMUNA GÎRCENI, JUDEŢUL VĂSLUI — Faza: D.A.L.I., D.T.A.C., P.TH.+D.E.
Şef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă			
Proiectat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă			CENTRU DE ZI - sat Gîrceni
Desenat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă		Data: sept. 2019	PROPUNERE - FATADA PRINCIPALĂ SI FATADA POSTERIOARA — A09-Ob.1

UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 8271 Andrei Ştefan GONCIAR-BEŞLEAGĂ Arhitect cu drept de semnătură

FATADA LATERALA DREAPTA

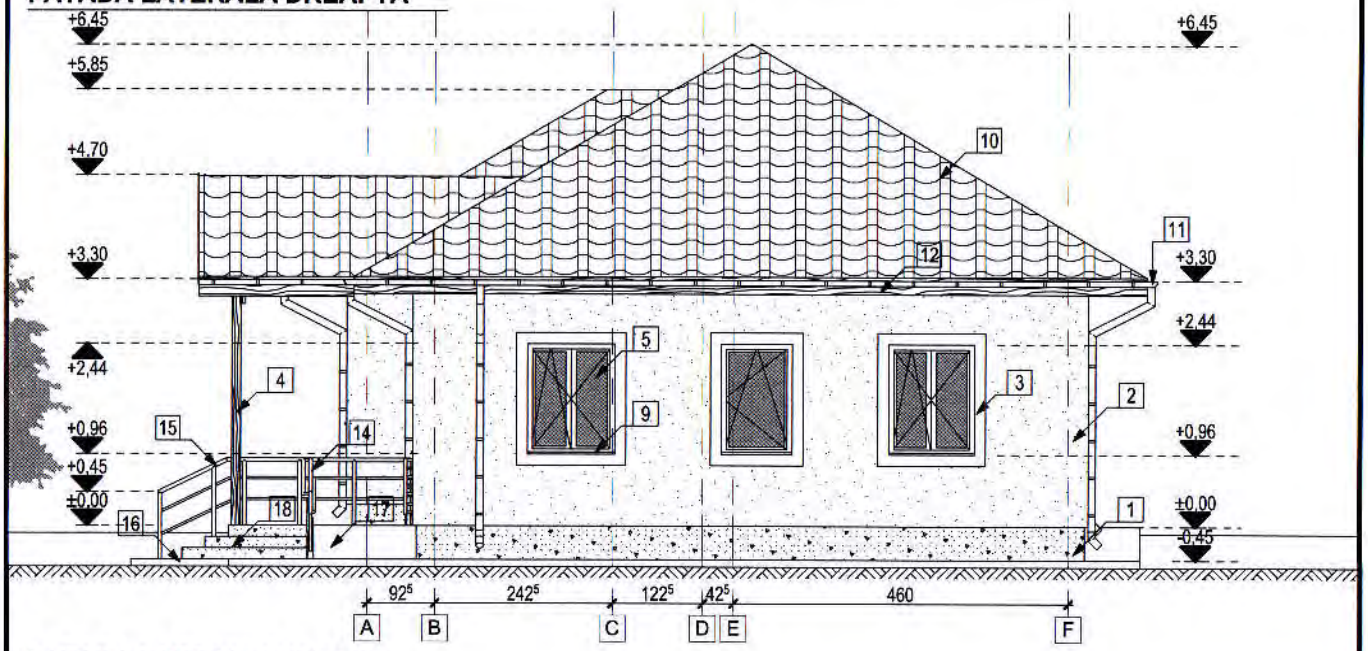

FATADA LATERALA STANGA

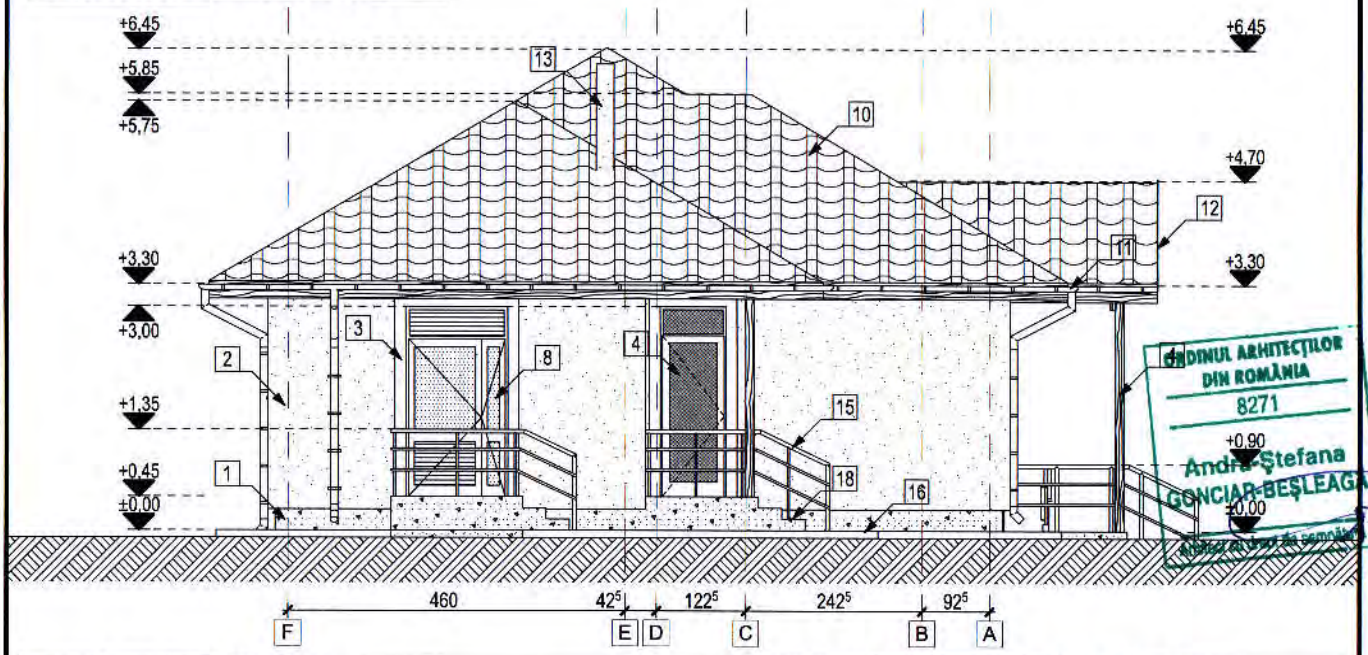

LEGENDA FINISAJE EXTERIOARE

1 - Placaj polistiren extrudat ignifugat 5cm grosime cu tencuieli mozaicate rezistente la impact la soclu - culoare: fond ocru cu accente verzi si maro
2 - Placaj polistiren expandat ignifugat 10cm grosime cu zugraveli exterioare structurate - culoare bej nisip
3 - Placaj polistiren expandat ignifugat 10cm grosime cu zugraveli exterioare structurate - culoare alb
4 - Elemente din lemn (stalpi, grinzi, pane, contrafise) grunduite, vopsite, ignifugate si tratate antiseptic, hidrofug, antifungic si insecticid - cul.natur (maro deschis)
5 - Tamplarie cu profile PVC culoare gri si geam termoizolant clar
6 - Ferestre cu profile PVC profile culoare gri si geam termoizolant sablat
7 - Fereastra cu profile din aluminiu culoare gri si geam float sablat, la C.T.
8 - Usa cu profile din aluminiu culoare gri si geam float sablat, la C.T.
9 - Glafuri exterioare din tabla la ferestre - culoare gri
10 - Invelitoare din tabla de otel vopsita tip tigla - culoare gri antracit
11 - Jgheaburi si burlane din tabla de otel vopsita in sistem unitar - culoare gri
12 - Pazie din lemn (grunduita, vopsita, ignifugata, tratata antiseptic, hidrofug, antifungic si insecticid) cul.natur protejata cu sort din tabla de otel vopsita cul.gri
13 - Cos de fum metalic (inox) la C.T.
14 - Balustrada metalica din inox matuit, cu mana curenta intermediara pentru persoane cu dizabilitati - culoare gri
15 - Balustrada/mana curenta metalica din inox matuit - culoare gri
16 - Trotuare din beton simplu
17 - Rampa din beton simplu cu reborduri laterale, pentru acces persoane cu dizabilitati
18 - Trepte / podeste placate la partea superioara cu gresie antiderapanta cul.bej si cu tencuieli mozaicate rezistente la impact la soclu in plan vertical - culoare: fond ocru cu accente verzi si maro

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Beneficiar:
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI
str. Soseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003

Pr. nr. 323/2019

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	CONSTRUIREA A 3 LOCUINTE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI IN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEŞTI, IVĂNEŞTI, JUDEŢUL VASLUI SI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI IN COMUNA GÎRCENI, JUDEŢUL VASLUI	Faza: D.A.L.I., D.T.A.C., P.TH.+D.E.
Şef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă		1:100		
Proiectat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă			CENTRU DE ZI - sat Gîrceni	
Desenat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă		Data: sept. 2019	PROPUNERE - FATADA LATERALA DREAPTA SI FATADA LATERALA STANGA	A10-Ob.1

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
8271
Andra-Ştefana GONCIAR-BEŞLEAGĂ



Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Beneficiar:
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI
str. Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1,
loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003

Pr. nr. 323/2019

Specificatie	Nume	Semnatura
Sef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă	
Proiectat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă	
Desenat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă	

Scara: 1:5000

Data: sept. 2019

CONSTRUIREA A 3 LOCUINŢE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEŞTI, IVĂNEŞTI, JUDEŢUL VASLUI ŞI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEŢUL VASLUI

Faza: D.A.L.I. P.TH.+D.E.

Ob.1+2A - CENTRU DE ZI SI LOC.PROT. - sat Garceni, com. Garceni

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

A00-Ob.1+2A



Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data	
S.C. PROCONDENTIS S.R.L.				Beneficiar: **DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI** str. Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003	Pr. nr. 323/2019
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:5000	**CONSTRUIREA A 3 LOCUINŢE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEŞTI, IVĂNEŞTI, JUDEŢUL VASLUI ŞI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEŢUL VASLUI**	Faza: D.A.L.I. P.TH.+D.E.
Sef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă				
Proiectat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă				
Desenat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă		Data: sept. 2019	Ob.2B - LOCUINTA PROTEJATA - sat Armasoaia, com. Pungesti PLAN DE INCADRARE IN ZONA	A00-Ob.2B



Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data


S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Beneficiar:
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI
str. Soseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1,
loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003

Pr. nr. 323/2019

Specificatie	Nume	Semnatura			
Sef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă		Scara: 1:5000	CONSTRUIREA A 3 LOCUINŢE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEŞTI, IVĂNEŞTI, JUDEŢUL VASLUI ŞI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEŢUL VASLUI	Faza: D.A.L.I. P.TH.+D.E.
Proiectat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă				
Desenat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă		Data: sept. 2019	Ob.2C - LOCUINTA PROTEJATA - sat Blesca, com. Ivanesti PLAN DE INCADRARE IN ZONA	A00-Ob.2C

N

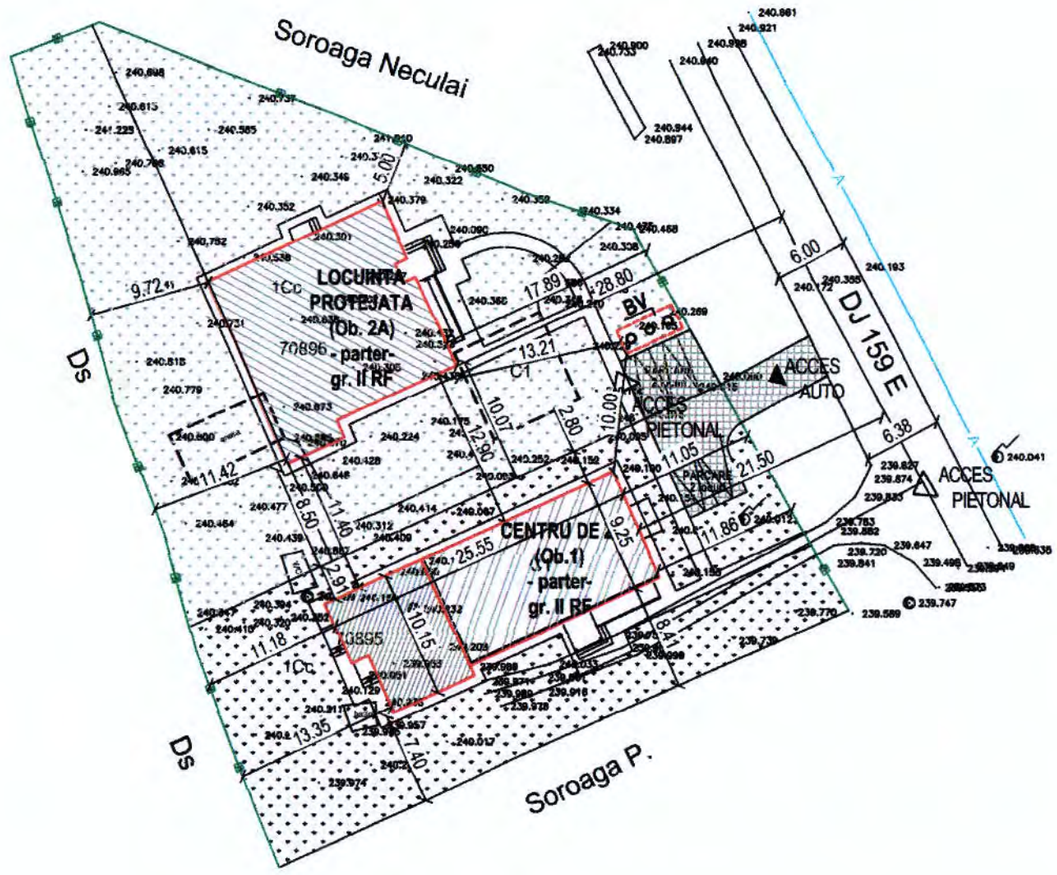

BILANT TERITORIAL

***TEREN NC 70895 -** Suprafata teren = 998,00 mp

PROPUNERE

Centru de zi (Ob.1):	Ac = Adc = 236,60 mp, din care
	157,75 mp cladire existenta
	78,85 mp extindere
Locuri de parcare:	2 locuri
Alei carosabile, parcaje:	50,50 mp
Alei pietonale, platforme:	118,55 mp
Spatii verzi:	592,35 mp

P.O.T. propus = 23,70%
C.U.T. propus = 0,237

***TEREN NC 70896 -** Suprafata teren = 1.485,00 mp

PROPUNERE

Locuinta protejata (Ob.2A):	Ac = Adc = 230,30 mp
Locuri de parcare:	2 locuri
Alei carosabile, parcaje:	32,35 mp
Alei pietonale, platforme:	118,65 mp
Spatii verzi:	1.103,70 mp

P.O.T. propus = 15,50%
C.U.T. propus = 0,155

Pentru Obiect 1 - Centru de zi cota ±0,00 = 240,65 si reprezinta cota pardoselii finite a constructiei existente, conform planului topografic.

Pentru Ob. 2A - Locuinta protejata, cota ± 0,00 = 241,00 si reprezinta cota pardoselii finite a constructiei propuse.

Conform cap.4 pct.4.4.5. tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, construcţiile fac parte din **clasa de importanţă II**.

Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin HG 766/97, construcţiile au **categoria de importanţă C (normală)**.

Conform P118 - 99, clădirile se încadrează în *** gradul II de rezistenţă la foc.**

LEGENDA

- LIMITA DE PROPRIETATE
- IMREJMUIRE PROPUSA
- ACCESE AUTO / ACCESE PIETONALE
- CENTRU DE ZI - CLADIRE EXISTENTA - OBIECTUL PREZENTEI DOCUMENTATII
- CENTRU DE ZI - EXTINDERE - OBIECTUL PREZENTEI DOCUMENTATII
- LOCUINTA PROTEJATA - OBIECTUL PREZENTEI DOCUMENTATII
- CONSTRUCTII IN CURS DE DEMOLARE
- ALEI PIETONALE / ALEI CAROSABILE
- SPATII VERZI
- BV BAZIN VIDANJABIL

CONSILIUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 8271 Andra-Ştefana GONCIAR-BEŞLEAGĂ Arhitect cu drept de semnătură

SOCIETATEA COMERCIALA J22 2746 95 PROCONDENTIS S.R.L. - ROMANIA

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Beneficiar:
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI
str. Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1,
loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003

Pr. nr. 323/2019

Specificatie	Nume	Semnatura
Sef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă	
Proiectat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă	
Desenat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă	

Scara: 1:500

Data: sept. 2019


CONSTRUIREA A 3 LOCUINŢE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEŞTI, IVĂNEŞTI, JUDEŢUL VASLUI ŞI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEŢUL VASLUI

Faza: D.A.L.I. P.TH.+D.E.

Ob.1+2A - CENTRU DE ZI SI LOC.PROT. - sat Garceni, com. Garceni

PLAN DE SITUATIE - PROPUNERE

A02-Ob.1+2A

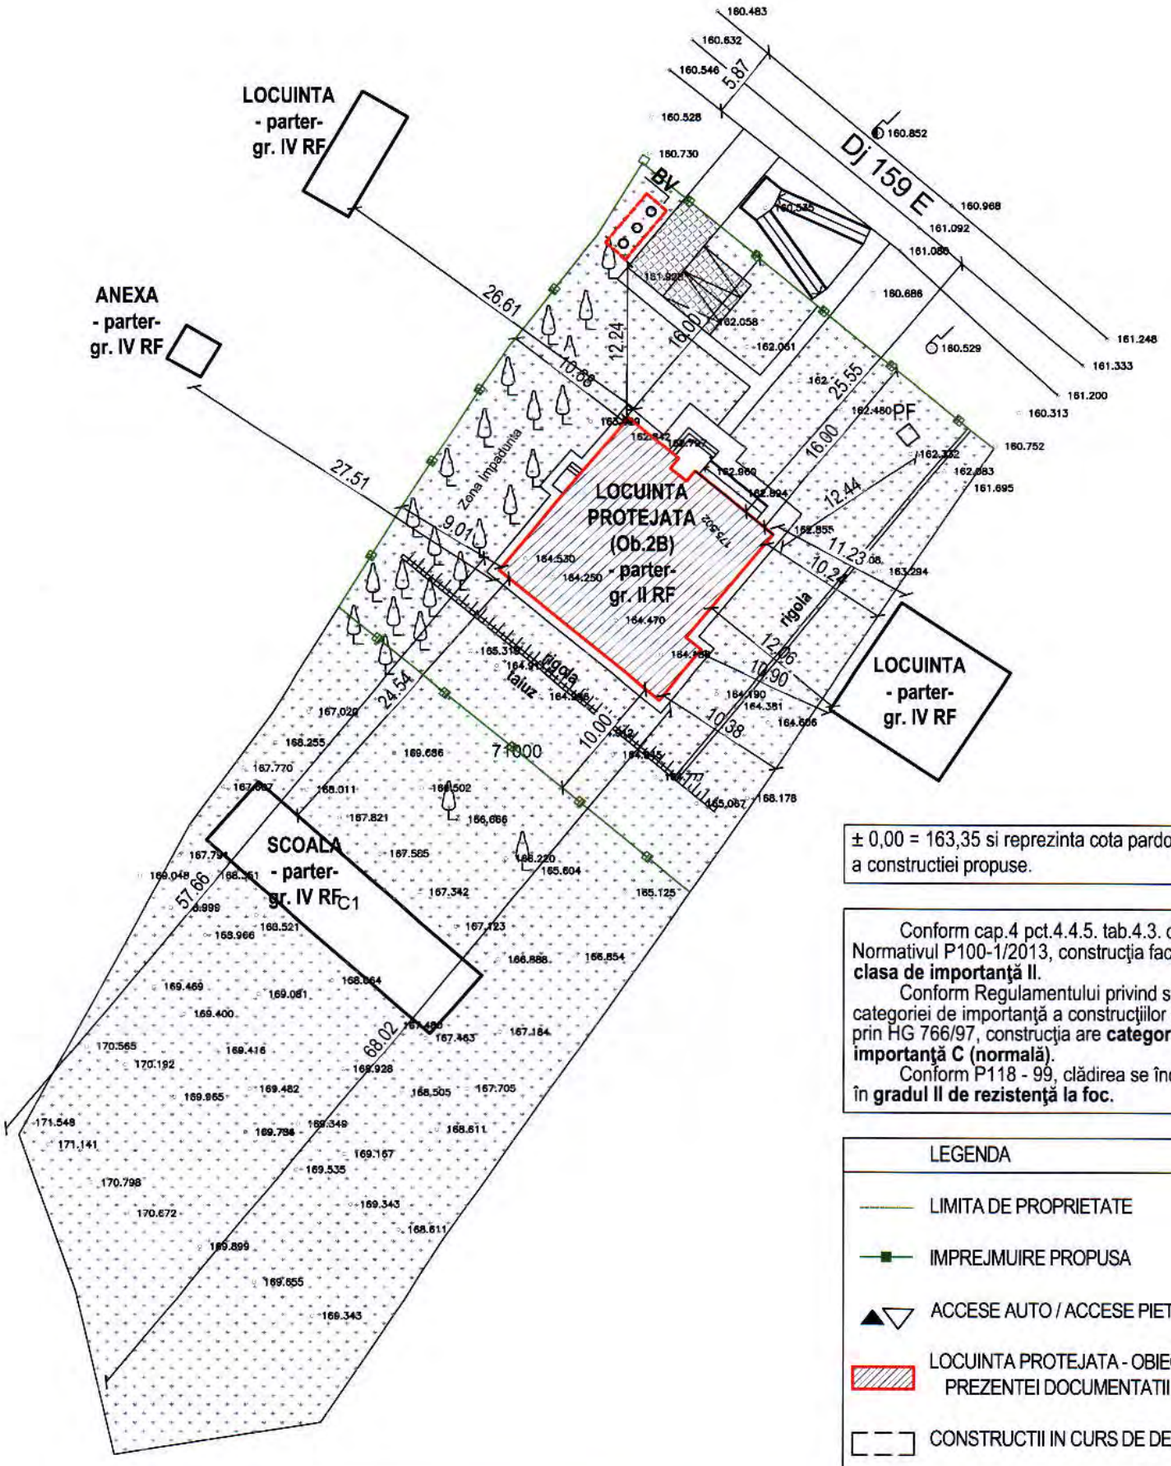

± 0,00 = 163,35 si reprezinta cota pardoselii finite a constructiei propuse.

Conform cap.4 pct.4.4.5. tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, construcţia face parte din **clasa de importanţă II**.

Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin HG 766/97, construcţia are **categoria de importanţă C (normală)**.

Conform P118 - 99, clădirea se încadrează în **gradul II de rezistenţă la foc.**

LEGENDA

- LIMITA DE PROPRIETATE
- IMPREJMUIRE PROPUSA
- ACCESE AUTO / ACCESE PIETONALE
- LOCUINTA PROTEJATA - OBIECTUL PREZENTEI DOCUMENTATII
- CONSTRUCTII IN CURS DE DEMOLARE
- CONSTRUCTII EXISTENTE CE NU FAC OBIECTUL PROIECTULUI
- ALEI PIETONALE / ALEI CAROSABILE
- SPATII VERZI
- BV BAZIN VIDANJABIL
- PF PUT FORAT
- TALUZ
- RIGOLA

BILANT TERITORIAL

Suprafata teren:	3.744,00 mp (din acte) 3.303,00 mp (masurata)
Locuinta protejata (Ob.2C) - obiectul proiectului:	Ac = Adc = 230,30 mp
Constructie existenta (Scoala) - nu se intervine:	Ac = Adc = 138,00 mp
Locuri de parcare:	2 locuri
Alei carosabile, parcaje:	47,90 mp
Alei pietonale, platforme:	113,70 mp
Spatii verzi:	2.774,00 mp

P.O.T. = 11,15%
C.U.T. = 0,112


Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data
S.C. PROCONDENTIS S.R.L.				Beneficiar: DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI str. Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:500	CONSTRUIREA A 3 LOCUINŢE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEŞTI, IVĂNEŞTI, JUDEŢUL VASLUI ŞI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEŢUL VASLUI
Sef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă			
Proiectat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă		Data: sept. 2019	Ob.2B - LOCUINTA PROTEJATA - sat Armasoaia, com. Pungesti
Desenat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă			PLAN DE SITUATIE - PROPUNERE

Pr. nr. 323/2019

Faza: D.A.L.I. P.TH.+D.E.

A01-Ob.2B

Andra-Ştefana GONCIAR-BEŞLEAGĂ
ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 8271
Arhitect cu drept de semnătură

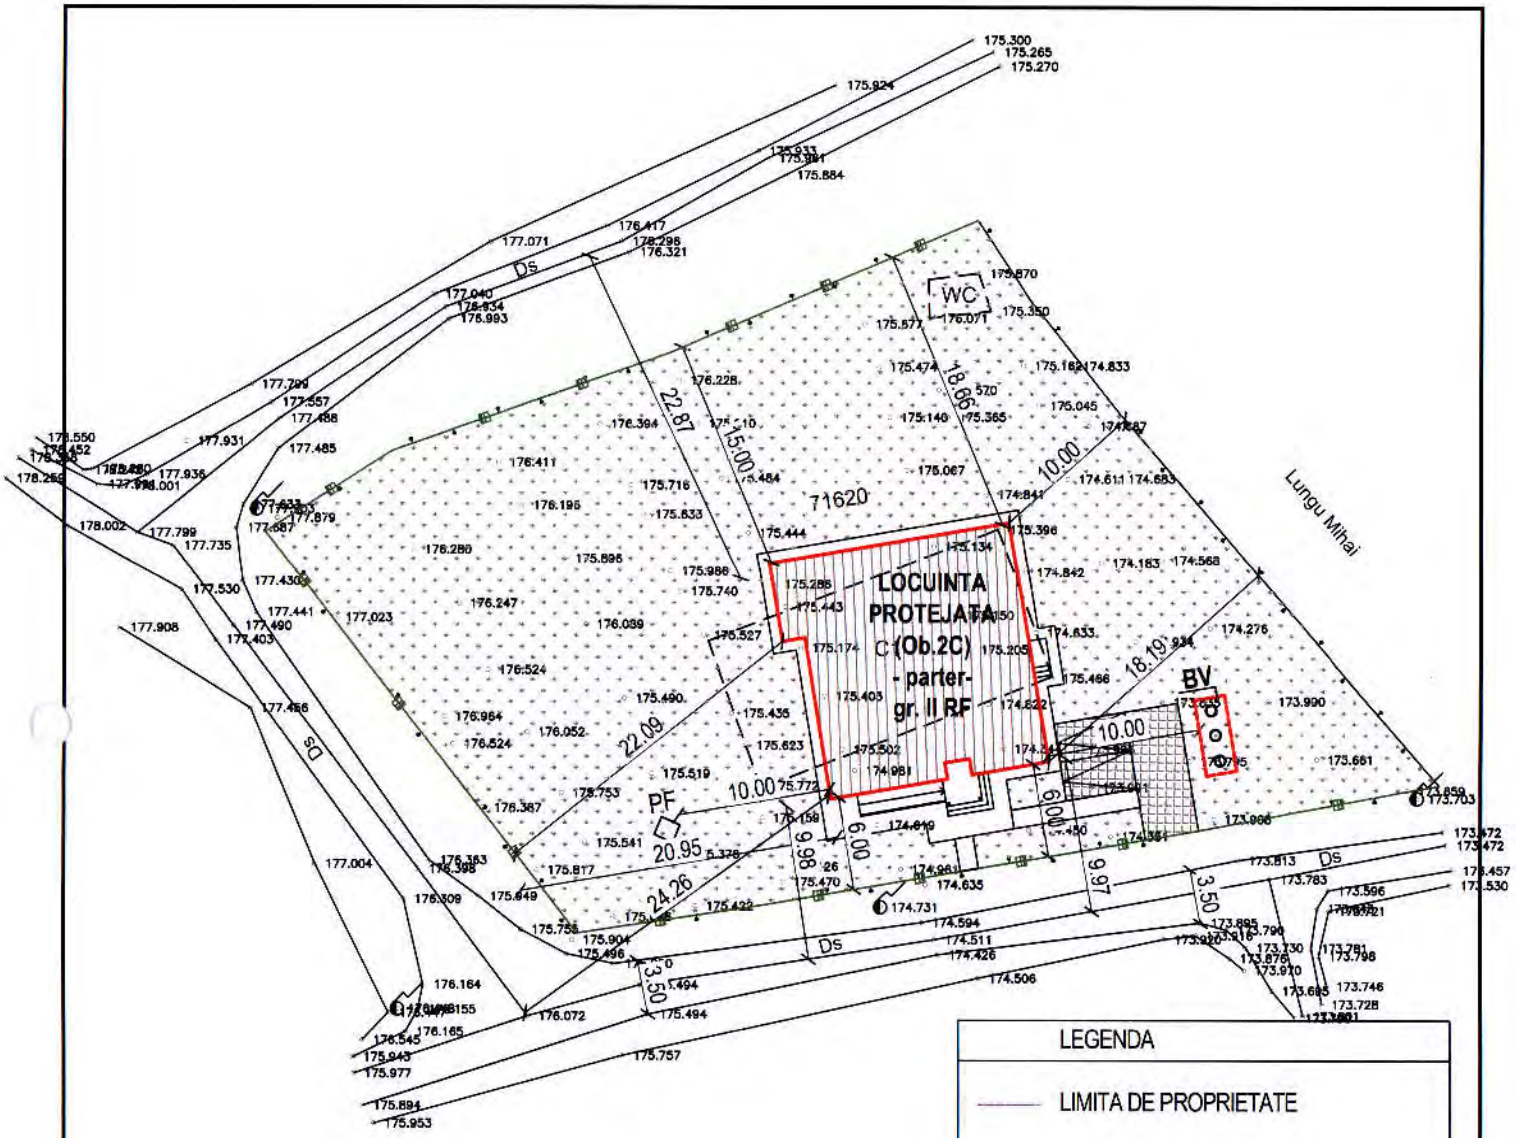

± 0,00 = 175,60 si reprezinta cota pardoselii finite a constructiei propuse.

BILANT TERITORIAL

Suprafata teren:	1.981,00 mp
Locuinta protejata (Ob.2C):	Ac = Adc = 230,30 mp
Locuri de parcare:	2 locuri
Alei carosabile, parcaje:	52,60 mp
Alei pietonale, platforme:	95,20 mp
Spatii verzi:	1.602,90 mp

P.O.T. = 11,62%
C.U.T. = 0,116

Conform cap.4 pct.4.4.5. tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, construcţia face parte din **clasa de importanţă II**.

Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin HG 766/97, construcţia are **categoria de importanţă C (normală)**.

Conform P118 - 99, clădirea se încadrează în **gradul II de rezistenţă la foc.**

LEGENDA

- LIMITA DE PROPRIETATE
- IMPREJMUIRE PROPUSA
- ACCESE AUTO / ACCESE PIETONALE
- LOCUINTA PROTEJATA - OBIECTUL PREZENTEI DOCUMENTATII
- CONSTRUCTII IN CURS DE DEMOLARE
- ALEI PIETONALE / ALEI CAROSABILE
- SPATII VERZI
- BV BAZIN VIDANJABIL
- PF PUT FORAT

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 8271 Andra-Ştefana GONCIAR-BEŞLEAGĂ Arhitect cu drept de semnătură

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Beneficiar:
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI
str. Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1,
loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003

Pr. nr. 323/2019

Specificatie	Nume	Semnatura
Sef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă	
Proiectat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă	
Desenat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă	

Scara: 1:500

Data: sept. 2019


CONSTRUIREA A 3 LOCUINŢE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEŞTI, IVĂNEŞTI, JUDEŢUL VASLUI ŞI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEŢUL VASLUI

Faza: D.A.L.I. P.TH.+D.E.

Ob.2C - LOCUINTA PROTEJATA - sat Blesca, com. Ivanesti

PLAN DE SITUATIE - PROPUNERE

A01-Ob.2C

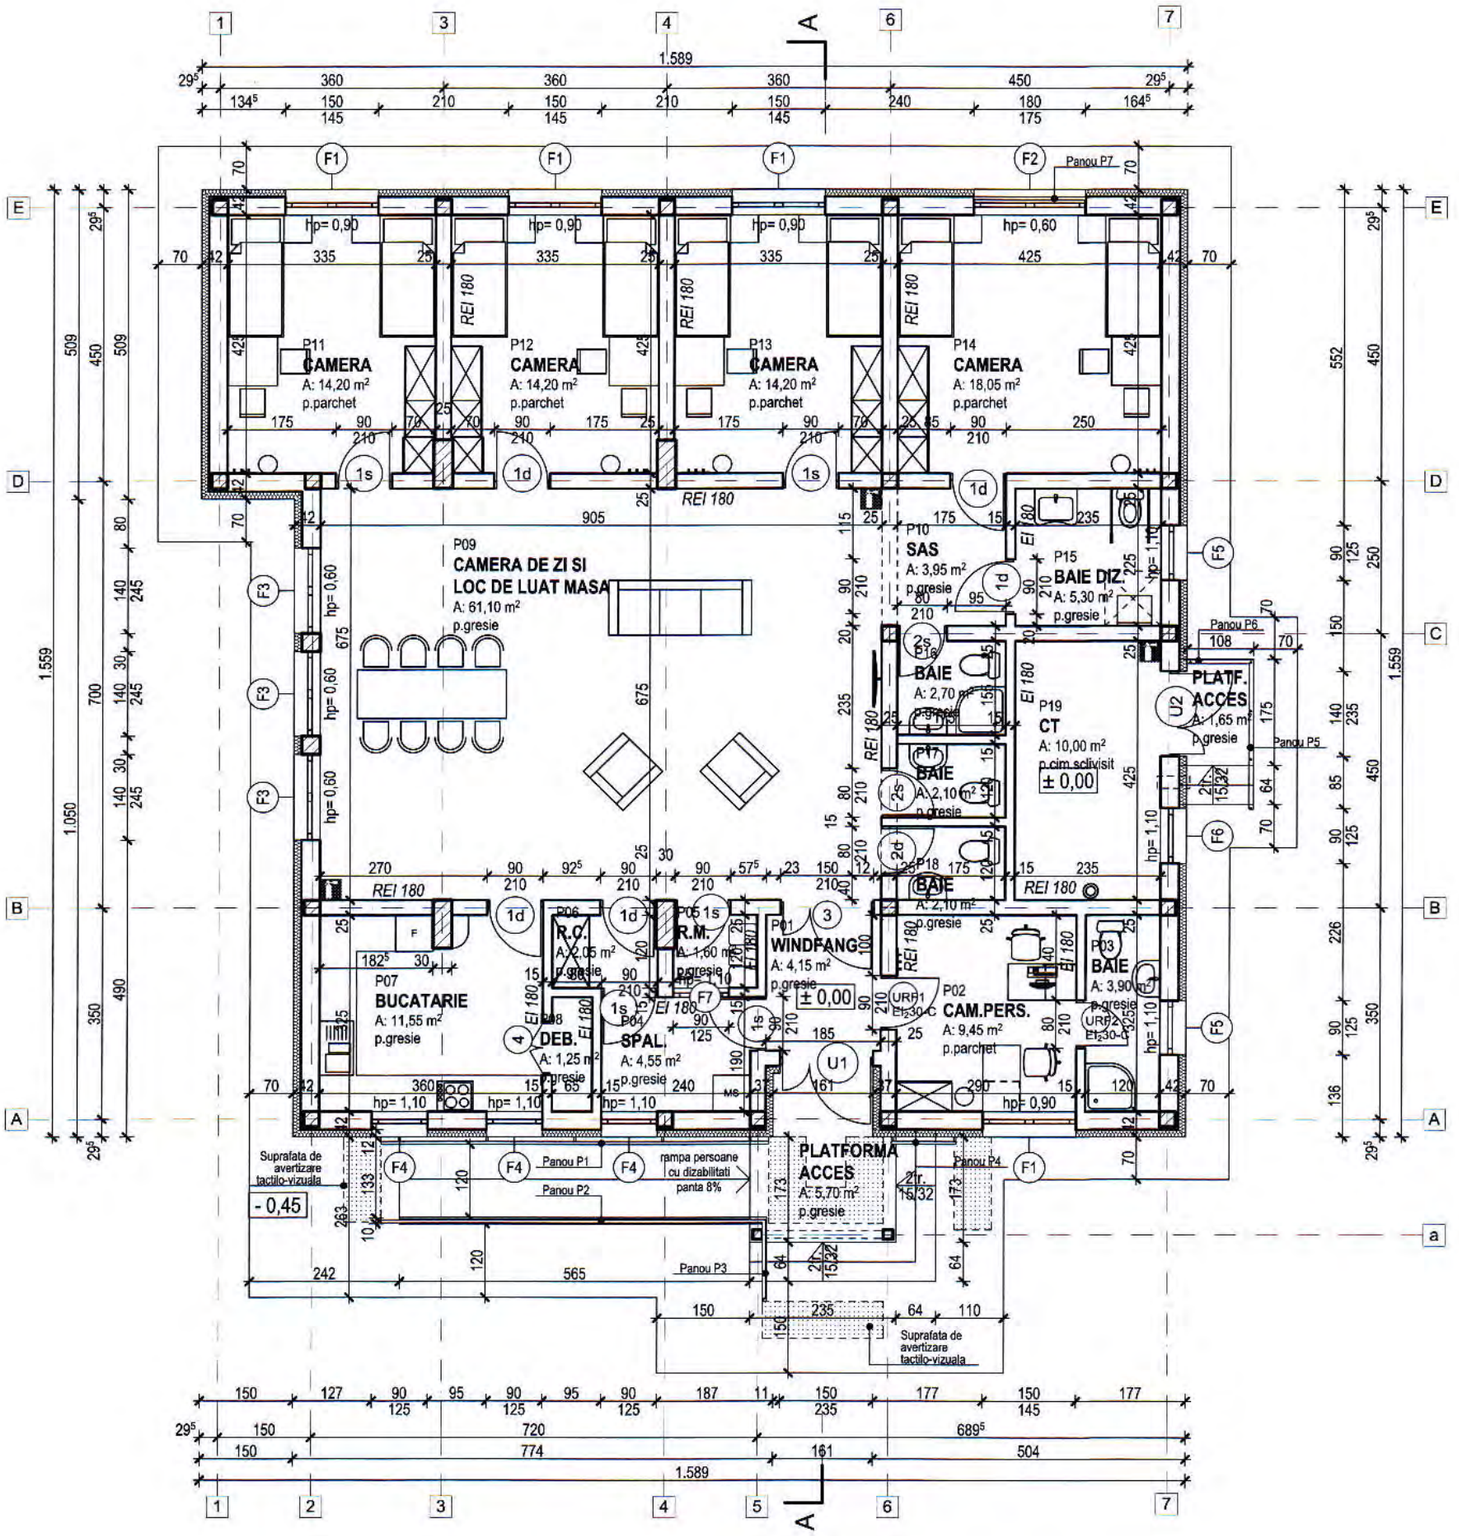

LEGENDA

Pereti exteriori din cărămida tip GV format 290x240x188mm clasa I si grupa I (f_b min = 10N/mm²) cu mortar clasa de rezistenta M5 (cf. SR EN 771-1:2011 și EN998-2), în ziduri de 30 si 25cm grosime, placati cu polistiren expandat ignifugat de 12cm grosime

Pereti interiori noi din cărămida tip GV format 290x240x188mm clasa I si grupa I (f_b min = 10N/mm²) cu mortar clasa de rezistenta M5 (cf. SR EN 771-1:2011 și EN998-2), în ziduri de 25cm grosime

Compartimentari interioare noi din caramida tip GV format 500x140x188mm clasa I si grupa I (f_b min = 10N/mm²) cu mortar clasa de rezistenta M5 (cf. SR EN 771-1:2011 și EN998-2) in ziduri de 15cm grosime

Stalpi din beton armat, sectiuni variabile

BILANT TERITORIAL
Ac = Adc = 230,30 mp
Au = 186,40 mp

Conform cap.4 pct.4.4.5. tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, construcția face parte din **clasa de importanță II.**

Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin HG 766/97, construcția are **categoria de importanță C (normală).**

Conform P118 - 99, clădirea se încadrează în **gradul II de rezistență la foc.**

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 8271 Andra-Ștefana GONCIAR-BEȘLEAGĂ Arhitect cu drept de semnătură

Aceasta plansa este valabila pentru:
- Locuinta protejata 2A sat Girceni
- Locuinta protejata 2B sat Armasoaia
- Locuinta protejata 2C sat Blesca

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Beneficiar: **DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI**
str. Soseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poștal 730003

Pr. nr. 323/2019

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:
Șef Proiect	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă		1:100
Proiectat	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă		Data: sept. 2019
Desenat	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă		


CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEȘTI, IVĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEȚUL VASLUI

Faza: D.A.L.I., D.T.A.C., P.TH.+D.E.

MODUL LOCUINȚA PROTEJATĂ - sat Girceni / sat Armasoaia / sat Blesca

PLAN PARTER


A02-Ob.2

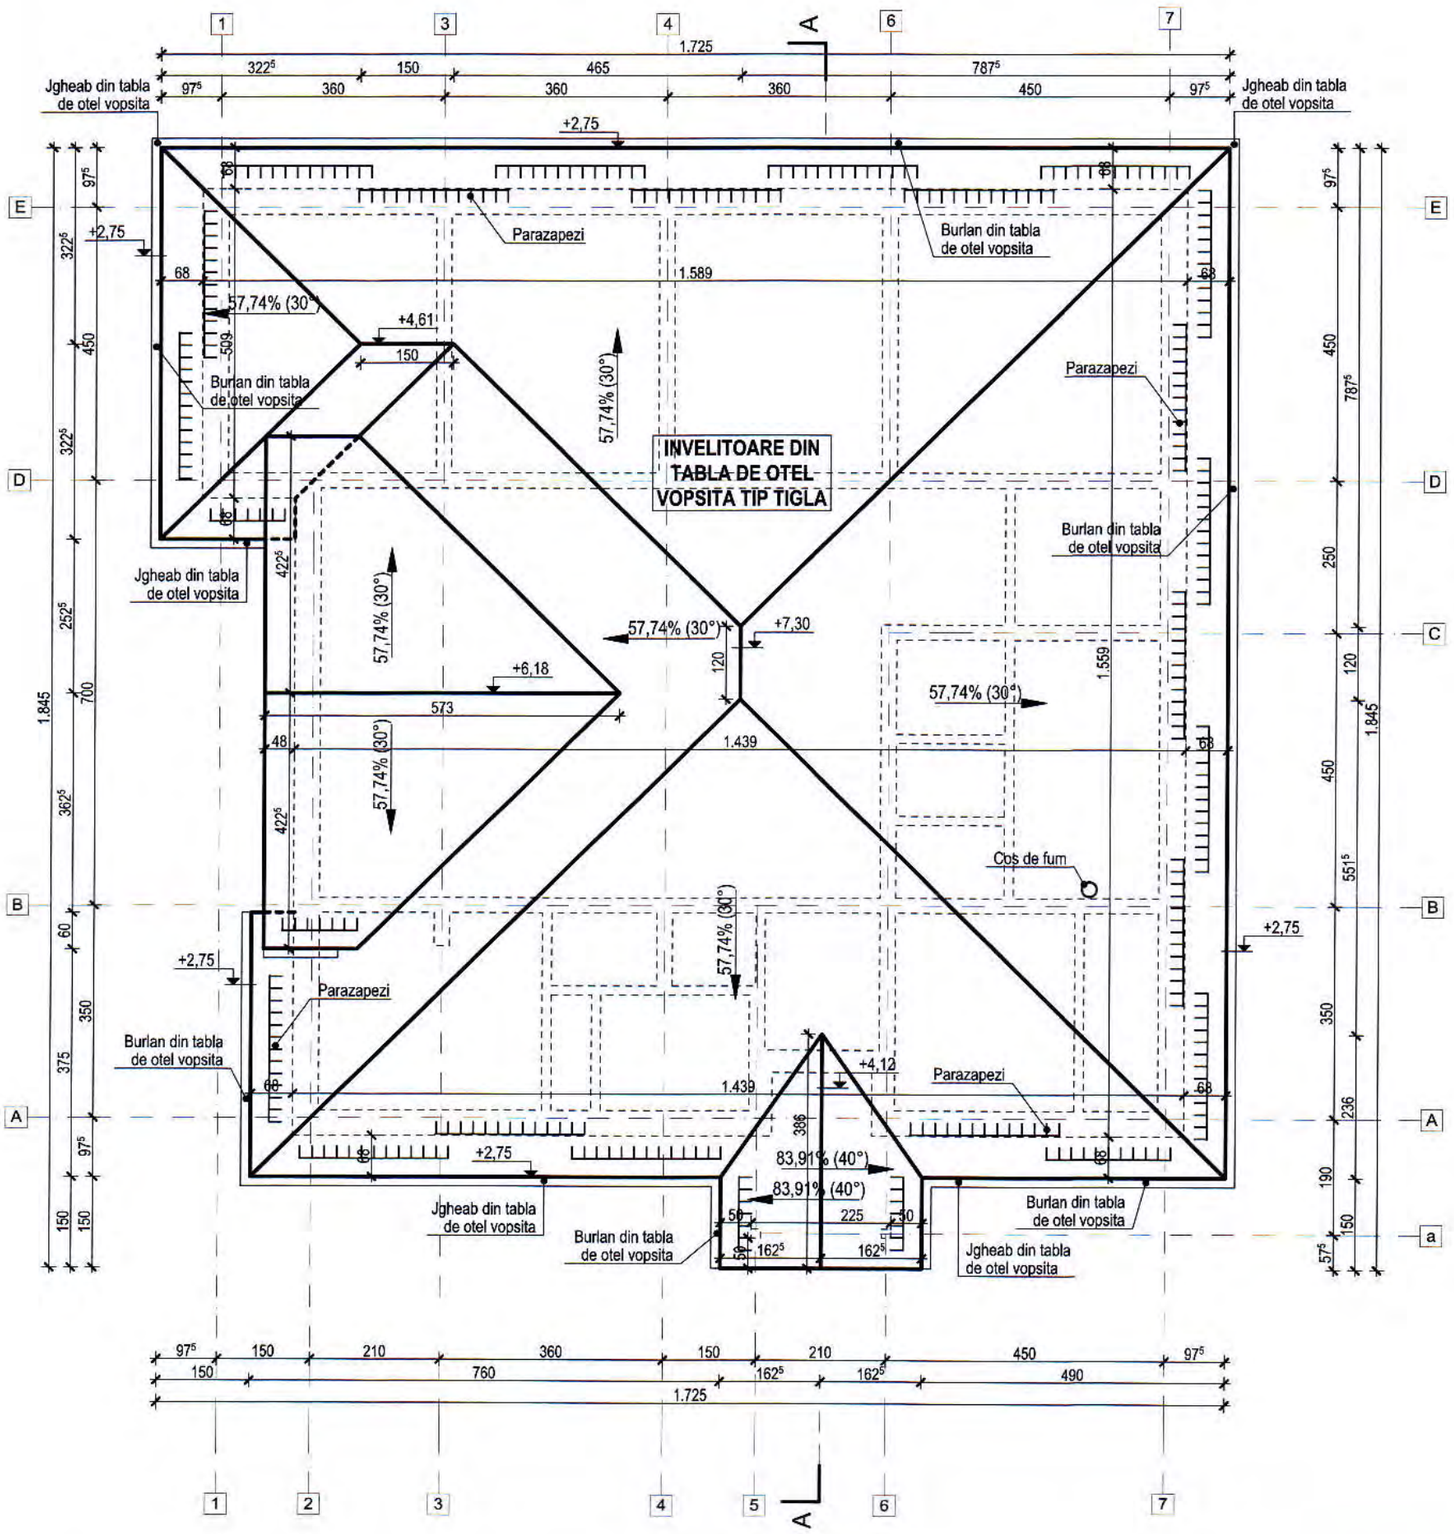

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
8271
Andra-Ștefana GONCIAR-BEȘLEAGĂ
Arhitect cu drept de semnătură

Aceasta plansa este valabila pentru:
- Locuinta protejata 2A sat Girceni
- Locuinta protejata 2B sat Armasoaia
- Locuinta protejata 2C sat Blesca

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data	
S.C. PROCONDENTIS S.R.L.				Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI str. Șoseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poștal 730003	Pr. nr. 323/2019
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100	CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEȘTI, IVĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEȚUL VASLUI	Faza: D.A.L.I., D.T.A.C., P.TH.+D.E.
Șef Proiect	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă				
Proiectat	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă			MODUL LOCUINȚĂ PROTEJATĂ - sat Girceni / sat Armasoaia / sat Blesca	
Desenat	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă		Data: sept. 2019	PLAN INVELITOARE	A03-Ob.2

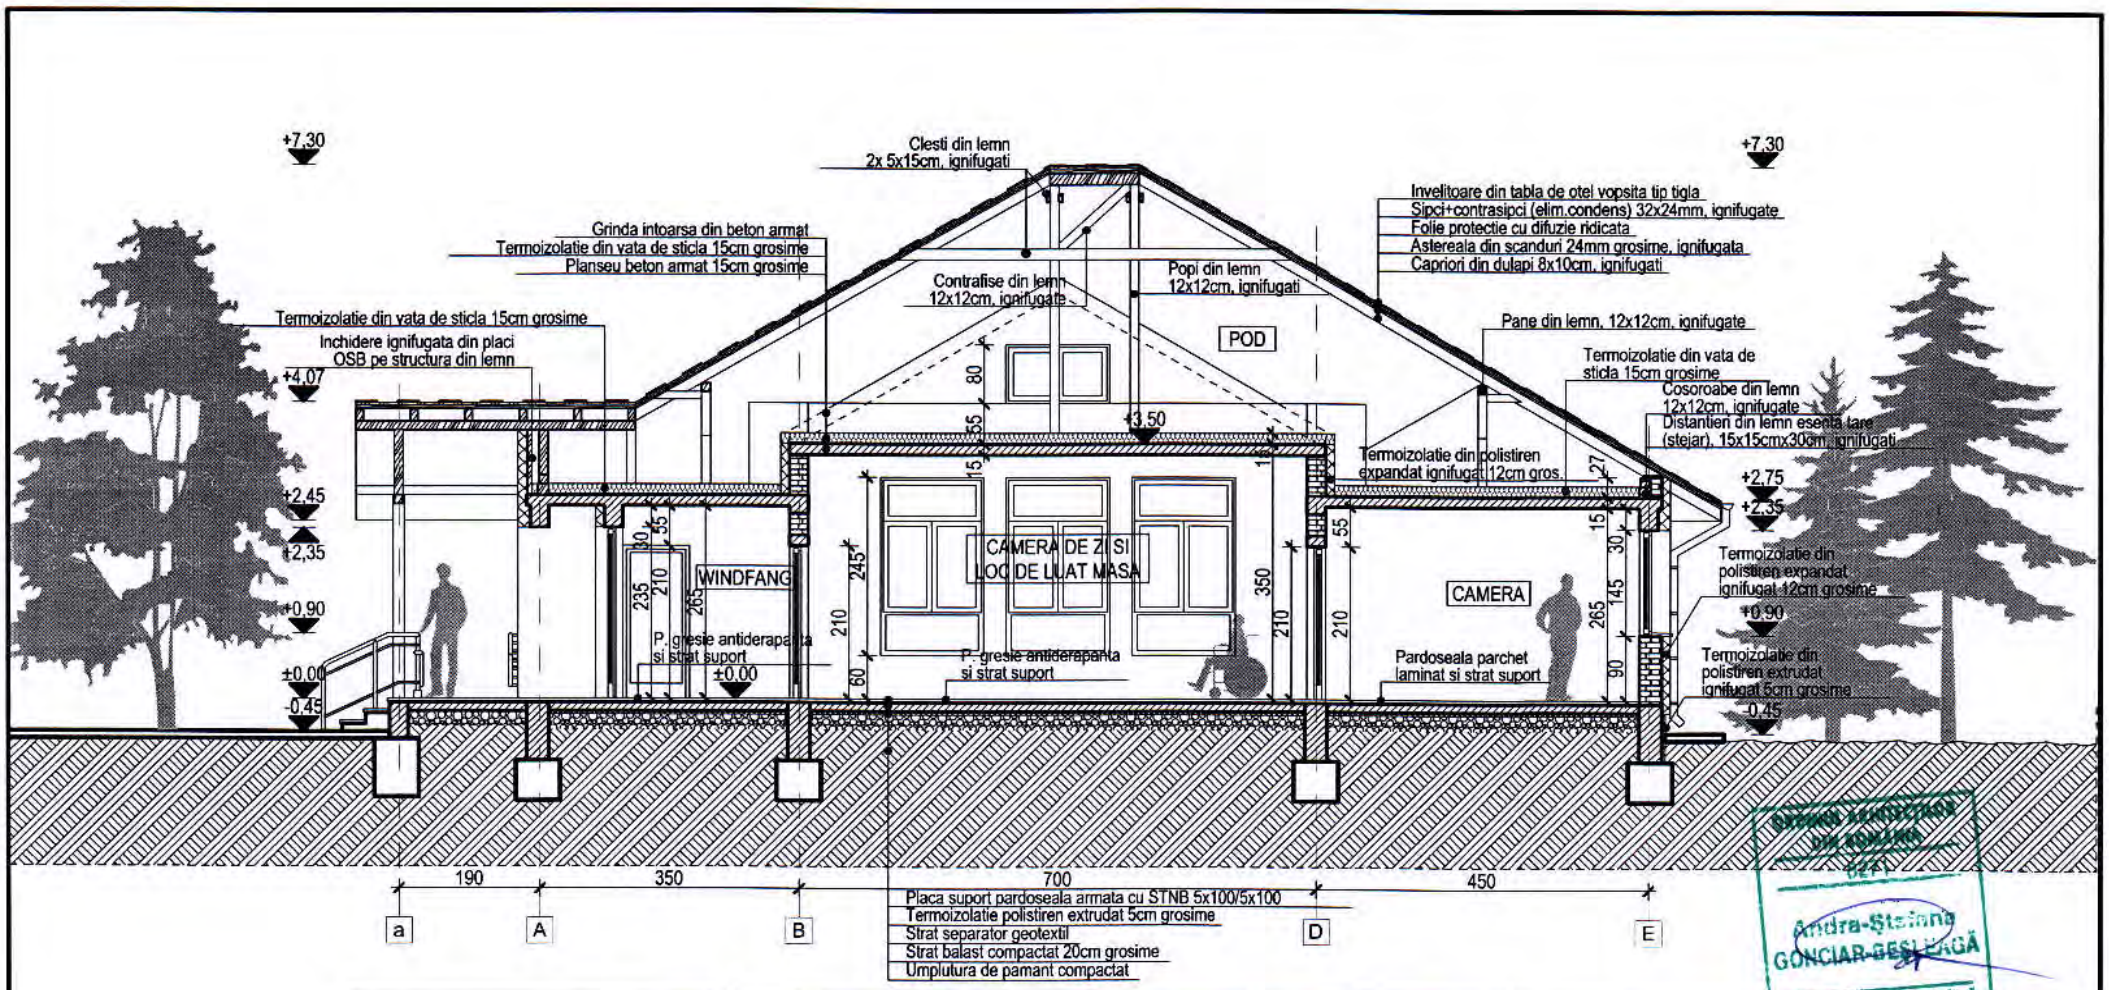

Aceasta plansa este valabila pentru:
- Locuinta protejata 2A sat Girceni
- Locuinta protejata 2B sat Armasoaia
- Locuinta protejata 2C sat Blesca

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Beneficiar:
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VÂSLUI
str. Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1,
loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003

Pr. nr. 323/2019

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100
Şef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă		
Proiectat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă		
Desenat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă		Data: sept. 2019

CONSTRUIREA A 3 LOCUINTE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEŞTI, IVĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂSLUI ŞI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEŢUL VÂSLUI


Faza: D.A.L.I., D.T.A.C., P.TH.+D.E.

MODUL LOCUINTA PROTEJATA - sat Girceni / sat Armasoaia / sat Blesca


SECTIUNEA A-A

A04-Ob.2

FATADA PRINCIPALA

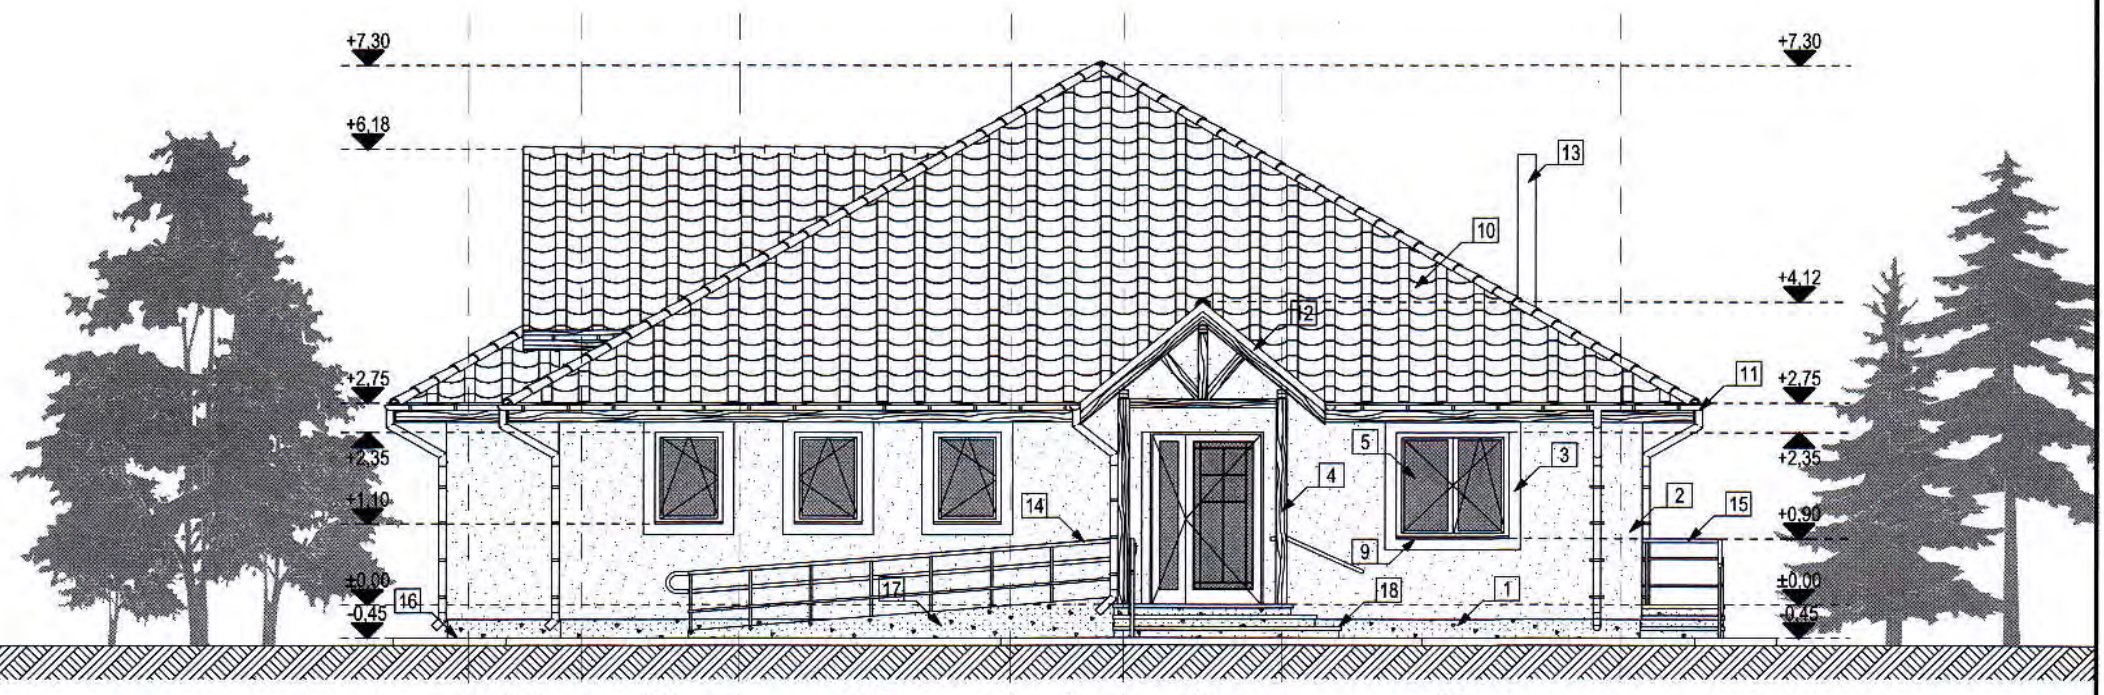

FATADA POSTERIOARA

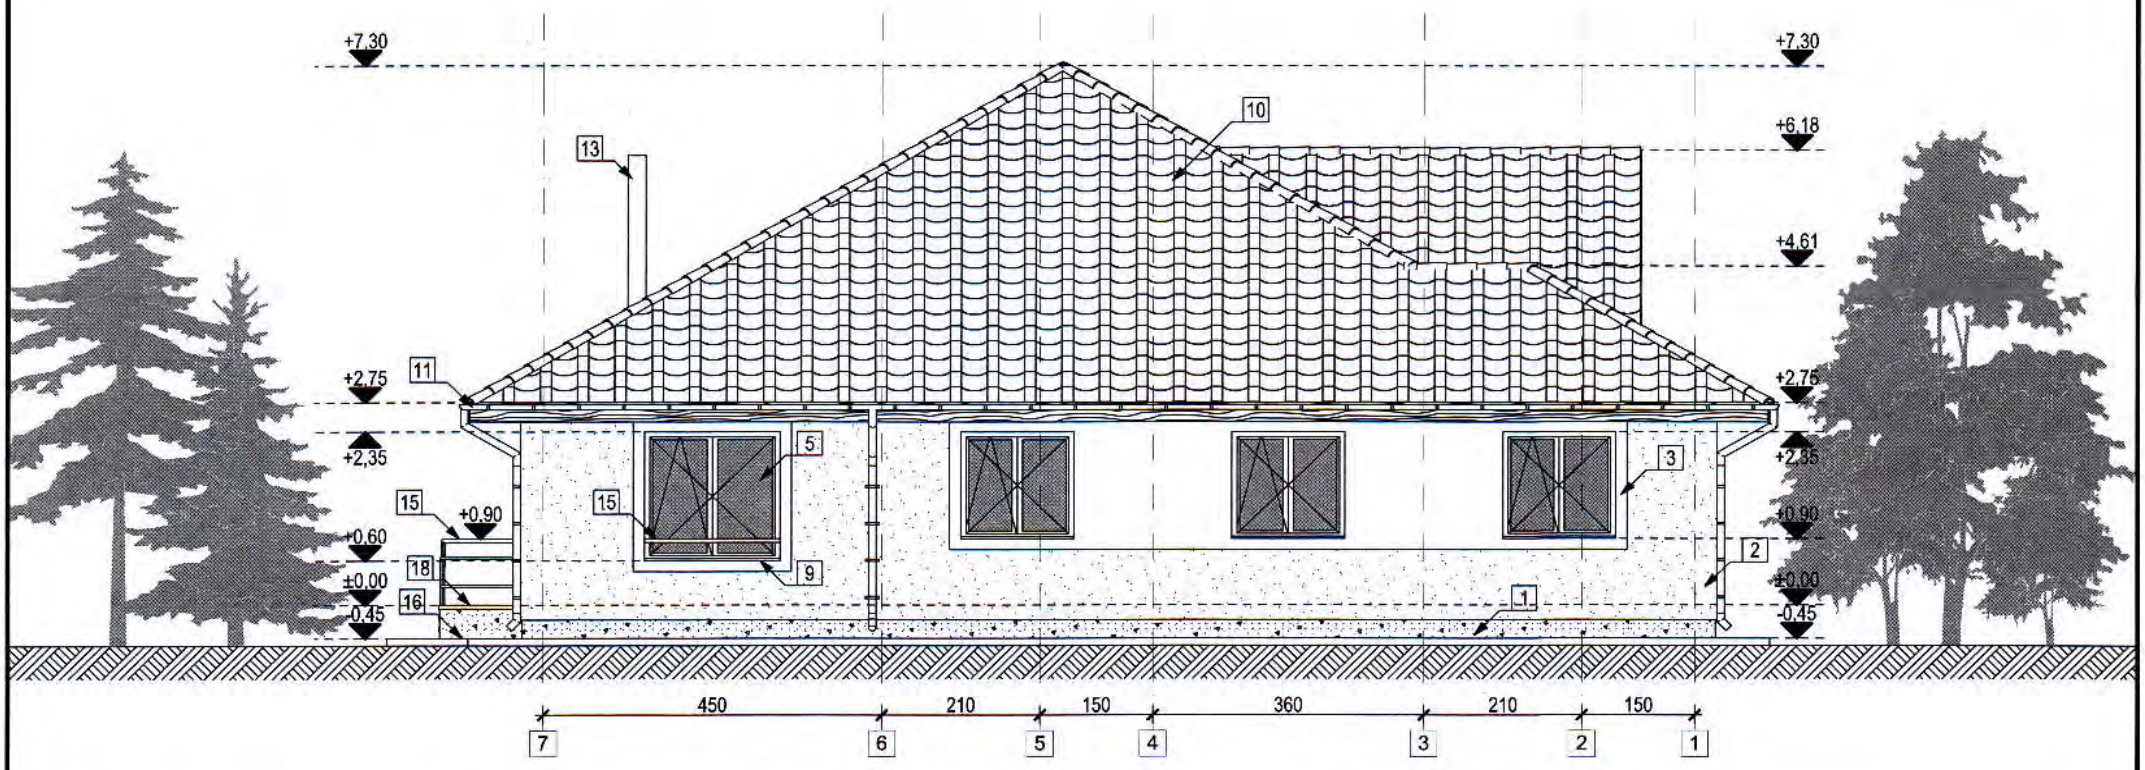

LEGENDA FINISAJE EXTERIOARE


1 - Placaj polistiren extrudat ignifugat 10cm grosime cu tencuieli mozaicate rezistente la impact la soclu - culoare: fond ocru cu accente verzi si maro
2 - Placaj polistiren expandat ignifugat 12cm grosime cu zugraveli exterioare structurate - culoare bej nisip
3 - Placaj polistiren expandat ignifugat 12cm grosime cu zugraveli exterioare structurate - culoare alb
4 - Elemente din lemn (stalpi, grinzi, pane, contrafise) grunduite, vopsite, ignifugate si tratate antiseptic, hidrofug, antifungic si insecticid - culoare natur (maro deschis)
5 - Tamplarie cu profile PVC culoare gri si geam termoizolant clar
6 - Ferestre cu profile PVC profile culoare gri si geam termoizolant sablat
7 - Fereastra cu profile din aluminiu culoare gri si geam float sablat, la C.T.
8 - Usa cu profile din aluminiu culoare gri si geam float sablat, cu grila evacuare si grila de admisie aer, la C.T.
9 - Glafuri exterioare din tabla la ferestre - culoare gri
10 - Invelitoare din tabla de otel vopsita tip tigla - culoare gri antracit
11 - Jgheaburi si burlane din tabla de otel vopsita in sistem unitar - culoare gri
12 - Pazie din lemn (grunduita, vopsita, ignifugata, tratata antiseptic, hidrofug, antifungic si insecticid) culoare natur (maro deschis) protejata cu sort din tabla de otel vopsita culoare gri
13 - Cos de fum metalic (inox) la C.T.
14 - Balustrada metalica din inox matuit, cu mana curenta intermediara pentru persoane cu dizabilitati - culoare gri
15 - Balustrada/mana curenta metalica din inox matuit - culoare gri
16 - Trotuare din beton simplu
17 - Rampa din beton simplu cu reborduri laterale, pentru acces persoane cu dizabilitati
18 - Trepte / podeste placate la partea superioara cu gresie antiderapanta culoare bej si cu tencuieli mozaicate rezistente la impact la soclu in plan vertical - culoare: fond ocru cu accente verzi si maro

Aceasta plansa este valabila pentru:
- Locuinta protejata 2A sat Girceni
- Locuinta protejata 2B sat Armasoaia
- Locuinta protejata 2C sat Blesca


ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
8271
Andra-Ștefana GONCIAR-BEȘLEAGĂ
Arhitect cu drept de semnătură

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data
S.C. PROCONDENTIS S.R.L.				Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI str. Soseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poștal 730003 — Pr. nr. 323/2019
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100	CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEȘTI, IVĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEȚUL VASLUI — Faza: D.A.L.I., D.T.A.C., P.TH.+D.E.
Șef Proiect	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă			
Proiectat	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă		Data: sept. 2019	MODUL LOCUINȚA PROTEJATĂ - sat Girceni / sat Armasoaia / sat Blesca — A05-Ob.2
Desenat	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă			FAȚADA PRINCIPALĂ ȘI FAȚADA POSTERIOARĂ

FATADA LATERALA STANGA

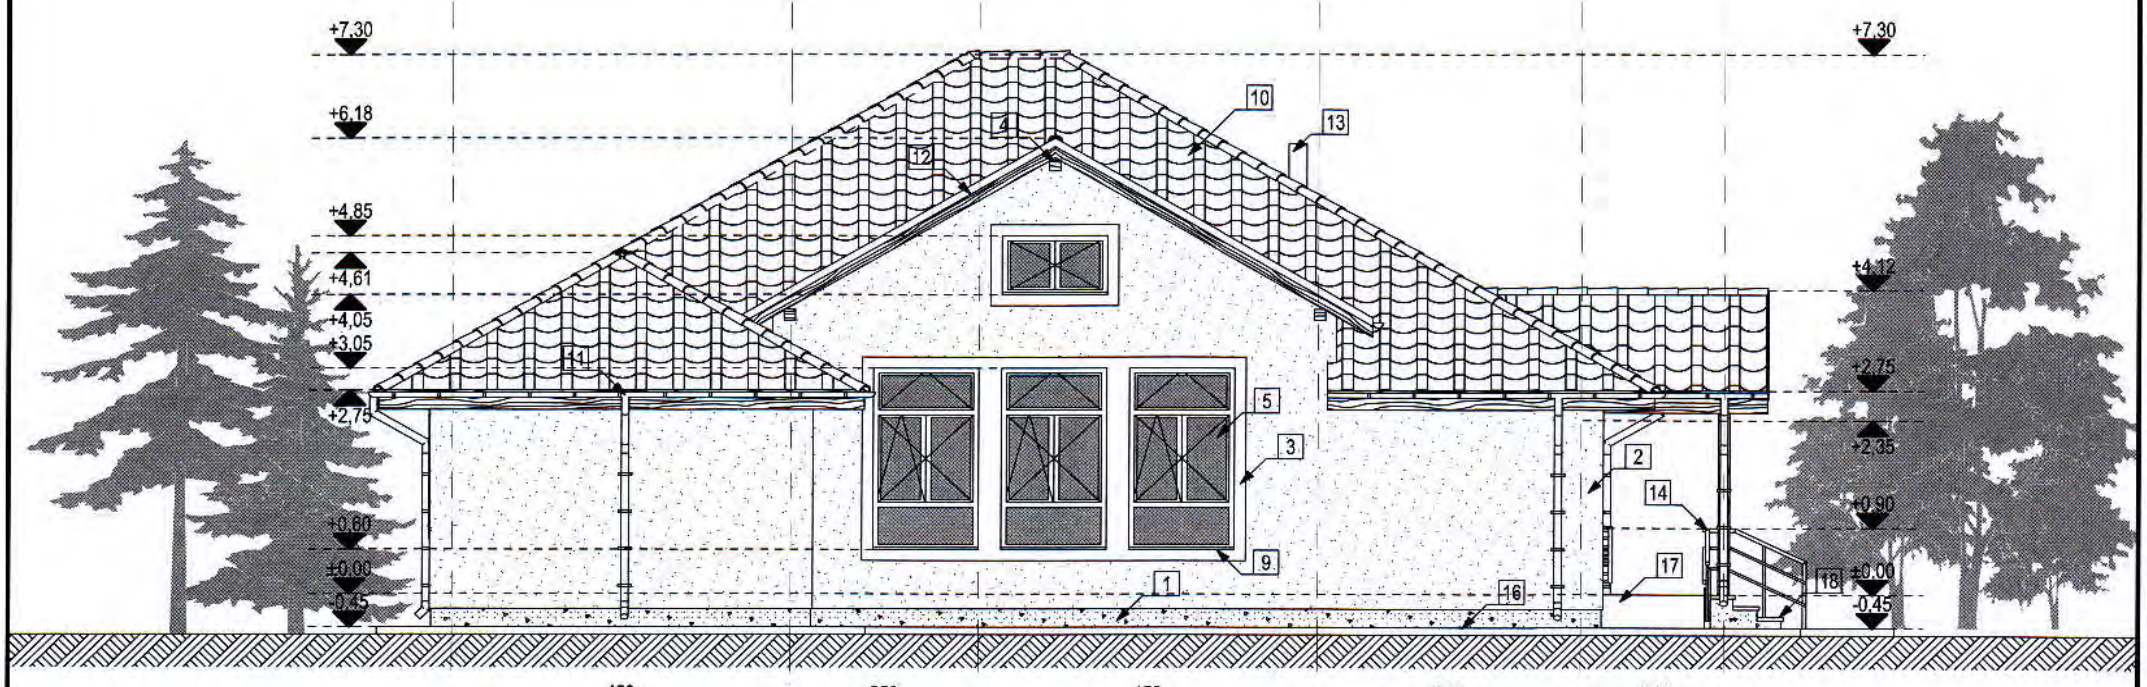

FATADA LATERALA DREAPTA

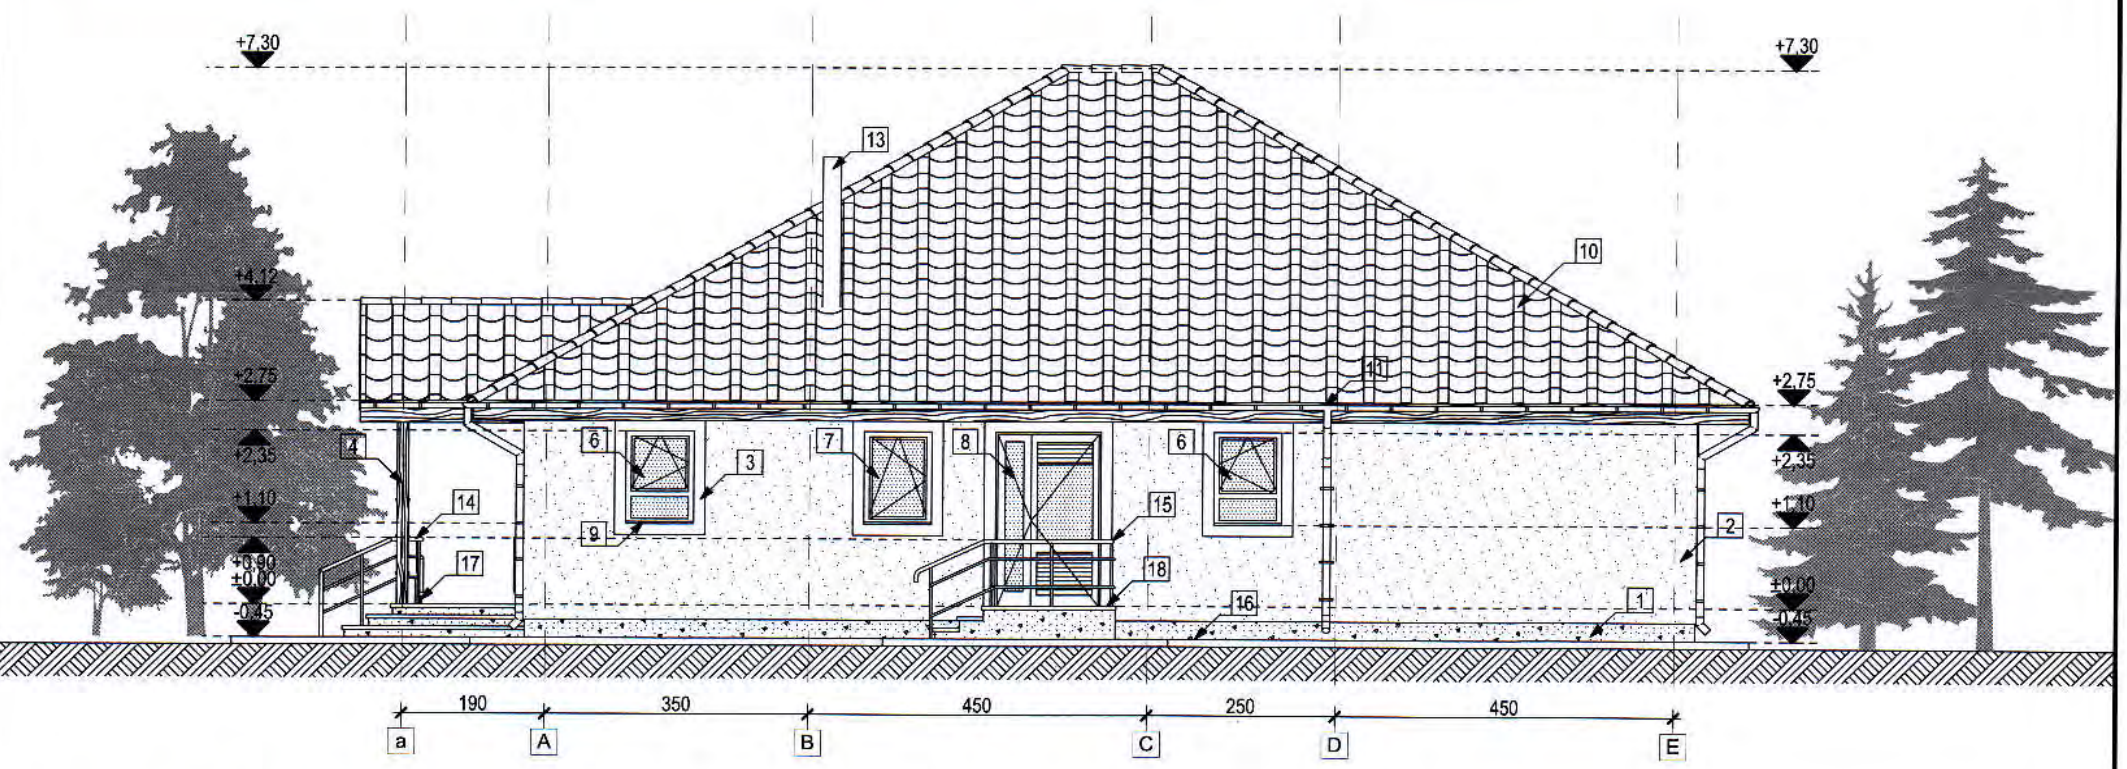


LEGENDA FINISAJE EXTERIOARE

1 - Placaj polistiren extrudat ignifugat 10cm grosime cu tencuieli mozaicate rezistente la impact la soclu - culoare: fond ocru cu accente verzi si maro
2 - Placaj polistiren expandat ignifugat 12cm grosime cu zugraveli exterioare structurate - culoare bej nisip
3 - Placaj polistiren expandat ignifugat 12cm grosime cu zugraveli exterioare structurate - culoare alb
4 - Elemente din lemn (stalpi, grinzi, pane, contrafise) grunduite, vopsite, ignifugate si tratate antiseptic, hidrofug, antifungic si insecticid - culoare natur (maro deschis)
5 - Tamplarie cu profile PVC culoare gri si geam termoizolant clar
6 - Ferestre cu profile PVC profile culoare gri si geam termoizolant sablat
7 - Fereastra cu profile din aluminiu culoare gri si geam float sablat, la C.T.
8 - Usa cu profile din aluminiu culoare gri si geam float sablat, cu grila evacuare si grila de admisie aer, la C.T.
9 - Glafuri exterioare din tabla la ferestre - culoare gri
10 - Invelitoare din tabla de otel vopsita tip tigla - culoare gri antracit
11 - Jgheaburi si burlane din tabla de otel vopsita in sistem unitar - culoare gri
12 - Pazie din lemn (grunduita, vopsita, ignifugata, tratata antiseptic, hidrofug, antifungic si insecticid) culoare natur (maro deschis) protejata cu sort din tabla de otel vopsita culoare gri
13 - Cos de fum metalic (inox) la C.T.
14 - Balustrada metalica din inox matuit, cu mana curenta intermediara pentru persoane cu dizabilitati - culoare gri
15 - Balustrada/mana curenta metalica din inox matuit - culoare gri
16 - Trotuare din beton simplu
17 - Rampa din beton simplu cu reborduri laterale, pentru acces persoane cu dizabilitati
18 - Trepte / podeste placate la partea superioara cu gresie antiderapanta culoare bej si cu tencuieli mozaicate rezistente la impact la soclu in plan vertical - culoare: fond ocru cu accente verzi si maro

Aceasta plansa este valabila pentru:
- Locuinta protejata 2A sat Girceni
- Locuinta protejata 2B sat Armasoaia
- Locuinta protejata 2C sat Blesca

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
8271
Andra-Ștefana GONCIAR-BEȘLEAGĂ
Arhitect cu drept de semnătură

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data
S.C. PROCONDENTIS S.R.L.				Beneficiar: DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VĂSLUI str. Soseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003 — Pr. nr. 323/2019
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100	CONSTRUIREA A 3 LOCUINTE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI IN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEŞTI, IVĂNEŞTI, JUDEŢUL VĂSLUI ŞI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI IN COMUNA GÎRCENI, JUDEŢUL VĂSLUI — Faza: D.A.L.I., D.T.A.C., P.TH.+D.E.
Şef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă			
Proiectat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă		Data: sept. 2019	MODUL LOCUINTA PROTEJATA - sat Girceni / sat Armasoaia / sat Blesca — A06-Ob.2
Desenat	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă			FATADA LATERALA DREAPTA SI FATADA LATERALA STANGA

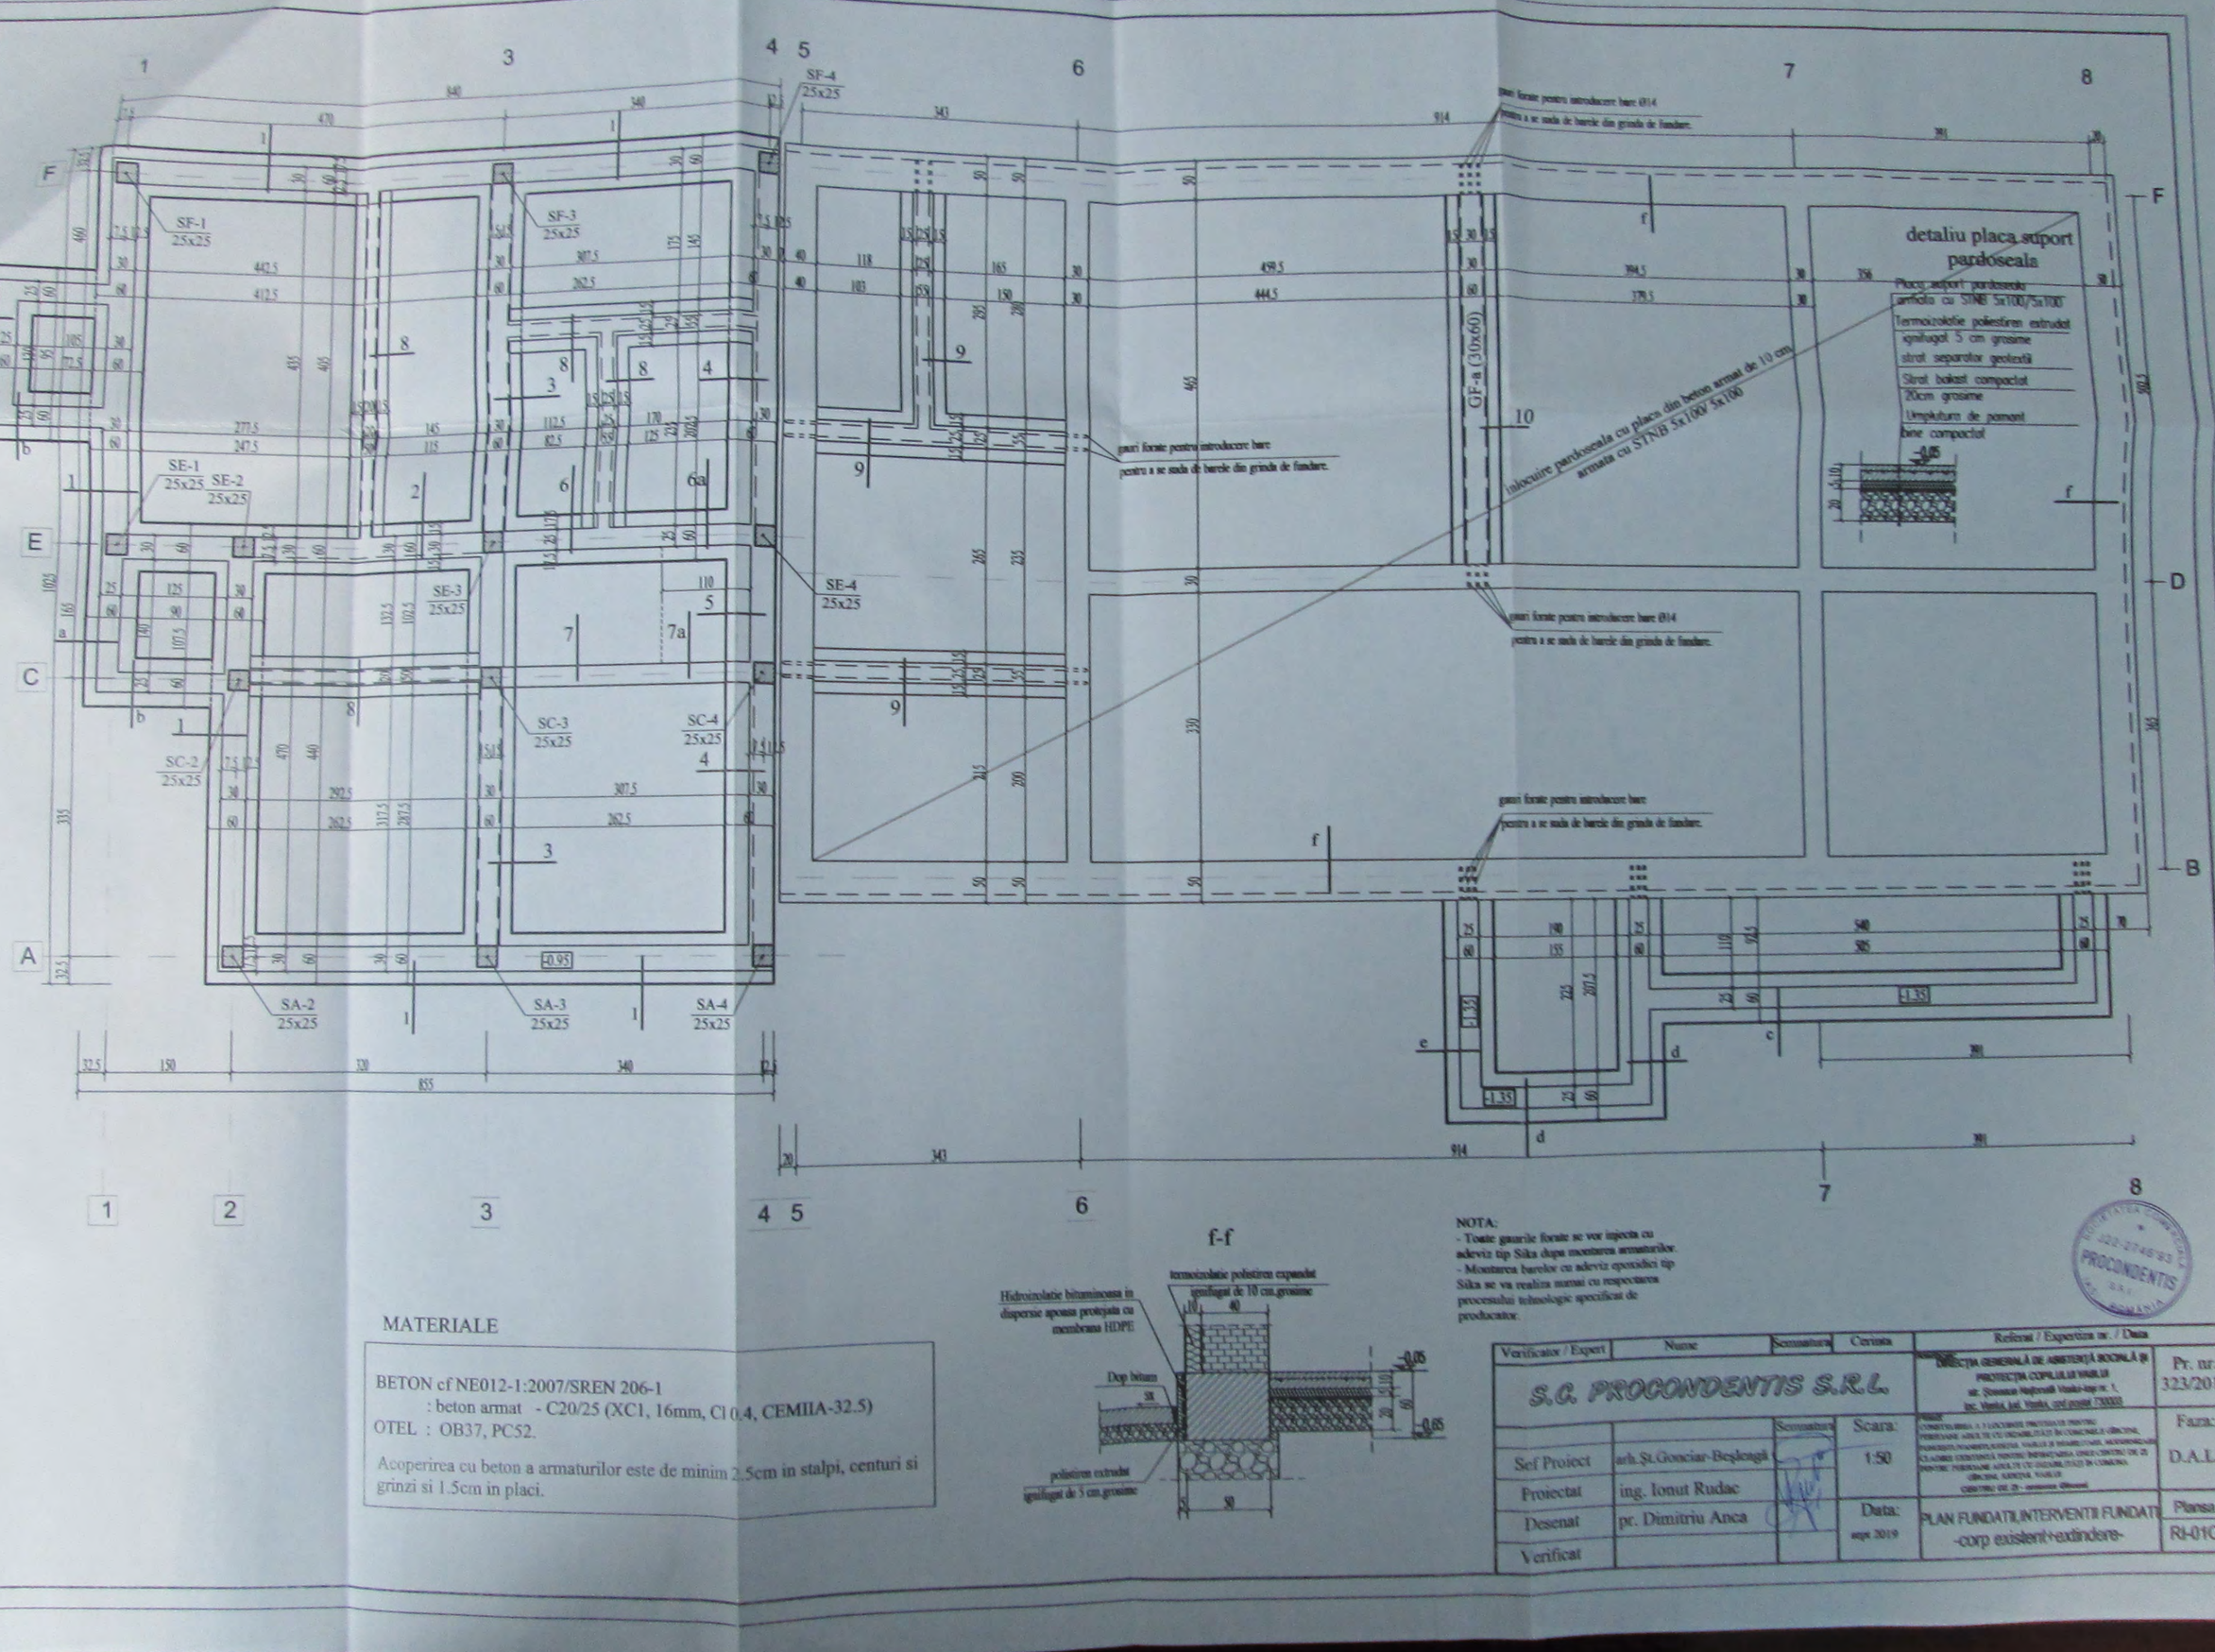

f-f


NOTA:
- Toate gaurile forate se vor injecta cu adeviz tip Sika dupa montarea armaturilor.
- Montarea barelor cu adeviz epoxidici tip Sika se va realiza numai cu respectarea procesului tehnologic specificat de producator.

MATERIALE

BETON cf NE012-1:2007/SREN 206-1
: beton armat - C20/25 (XC1, 16mm, Cl 0.4, CEMIIA-32.5)
OTEL : OB37, PC52.

Acoperirea cu beton a armaturilor este de minim 2.5cm in stalpi, centuri si grinzi si 1.5cm in placi.

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data	
S.C. PROCONDENTIS S.R.L.				DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI	Pr. nr. 323/2019
		Semnatura	Scara:		Faza:
Sef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă		1:50		D.A.L.I.
Proiectat	ing. Ionut Rudac				
Desenat	pr. Dimitriu Anca		Data:	PLAN FUNDATII/INTERVENTII FUNDATII -corp existent+extindere-	Planse nr.
Verificat			sept. 2019		RI-010b.1

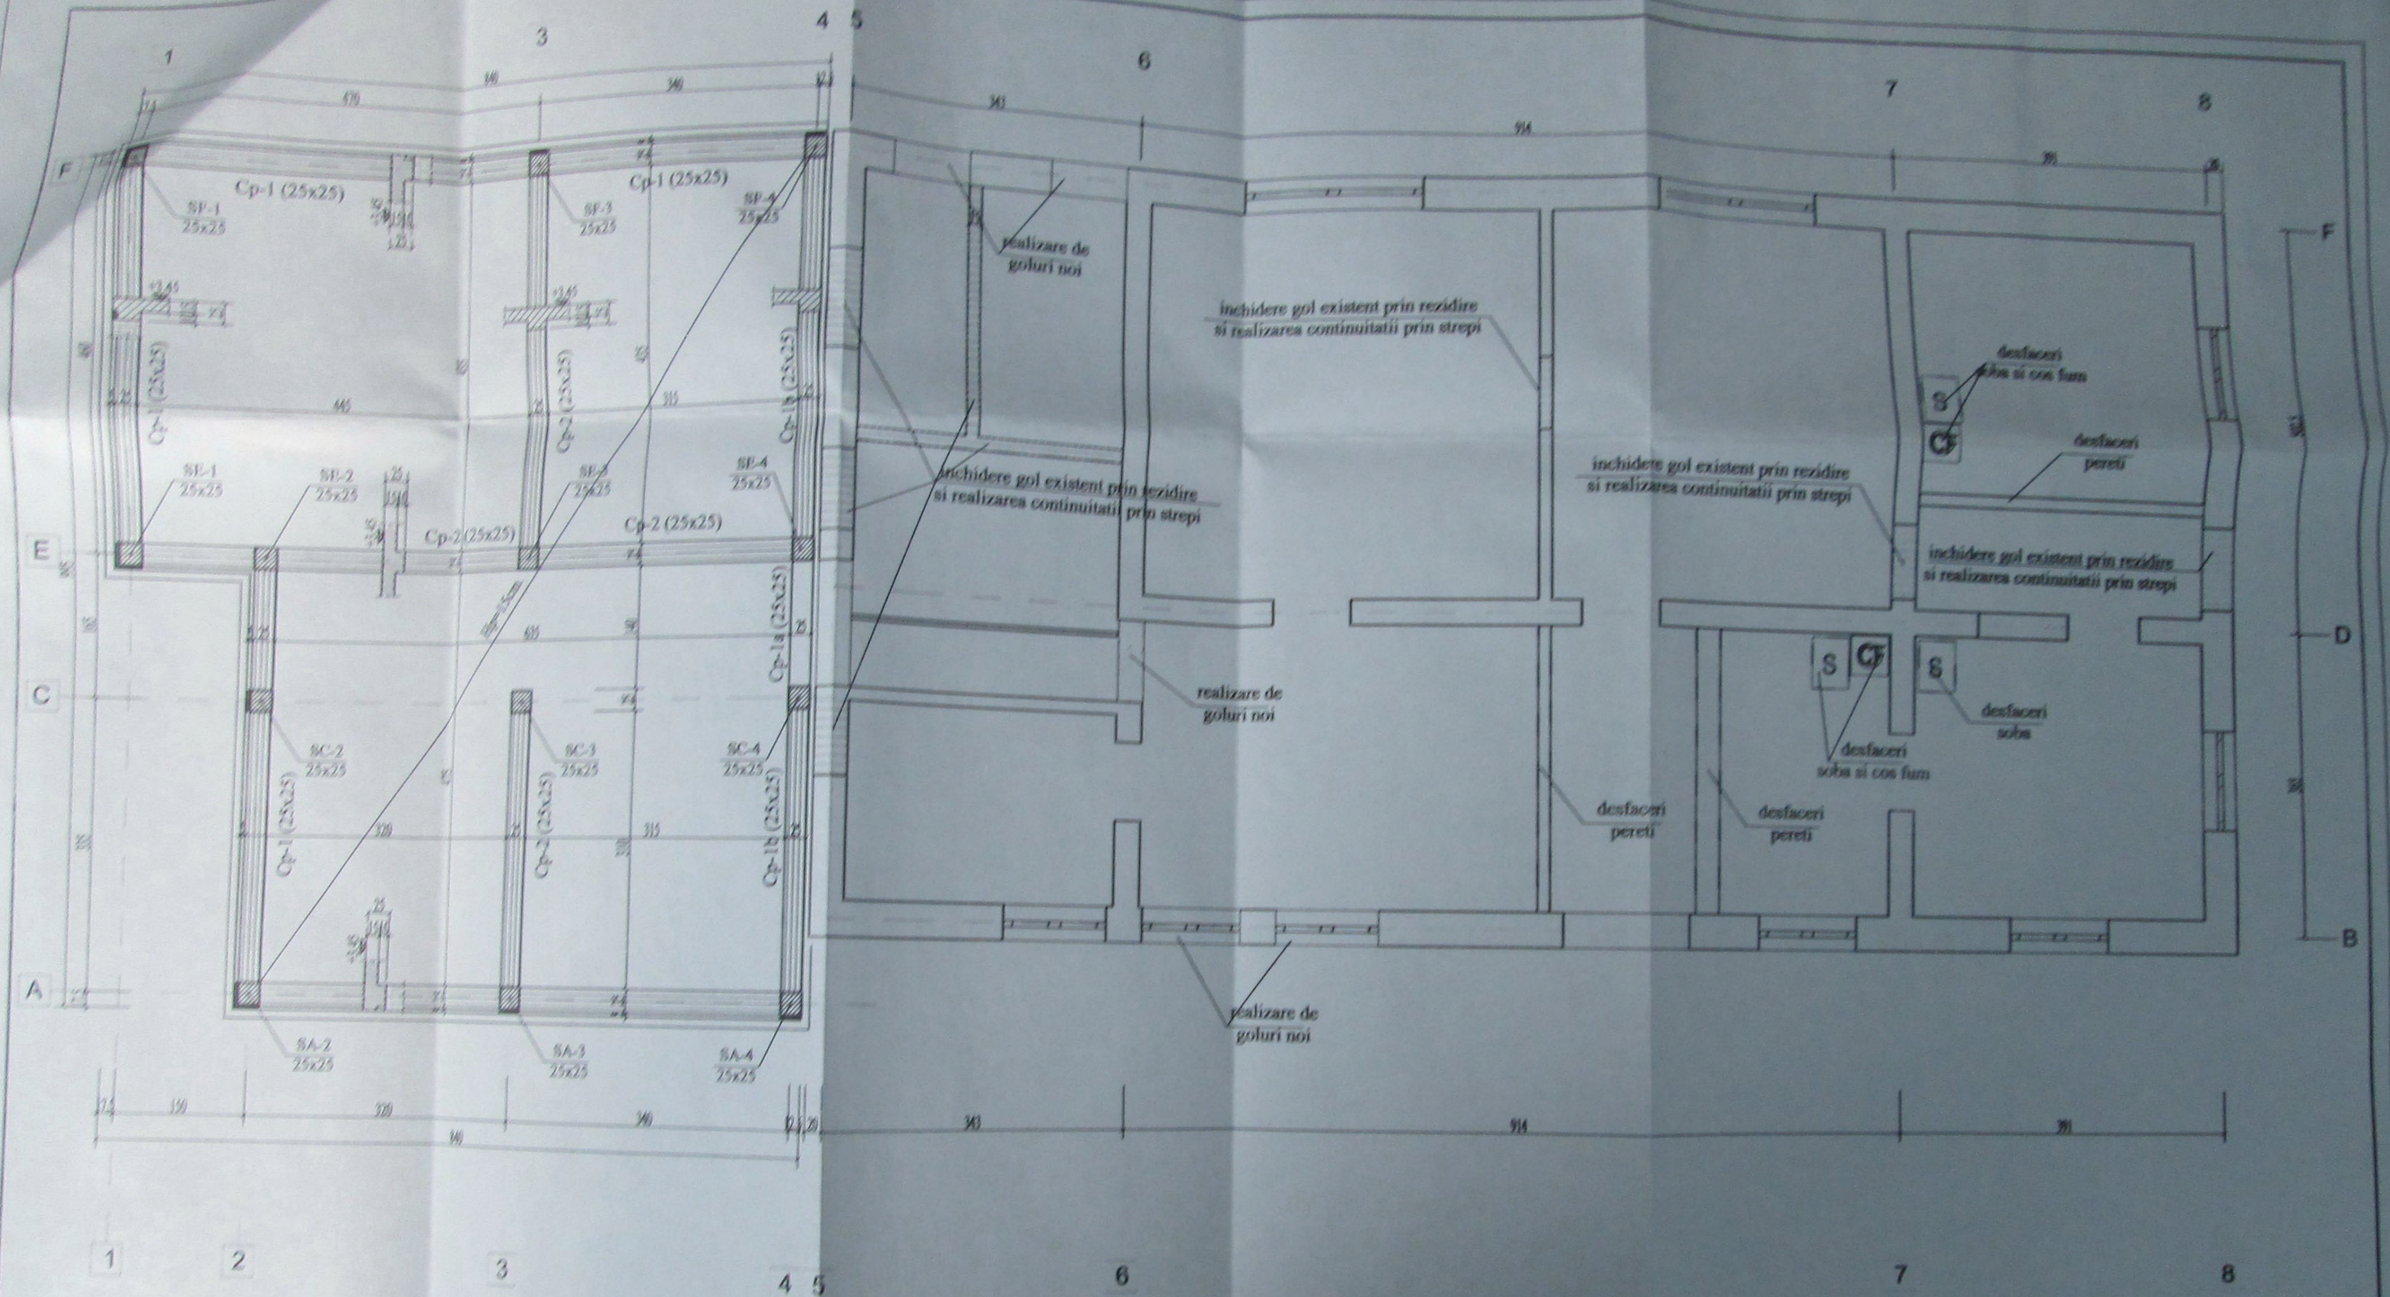

MATERIALE


BETON cf NE012-1:2007/SR EN 206-1
: beton armat - C20/25 (XC1, 16mm, Cl 0.4, CEMIIA-32.5)
OTEL : OB37, PC52.

Acoperirea cu beton a armaturilor este de minim 2.5cm in stalpi, centuri si grinzi si 1.5cm in placi.


J22-2748/93
PROCONDENTIS S.R.L.

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data	
S.C. PROCONDENTIS S.R.L.				DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI str. Ștefan cel Mare nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poștal 730159	Pr. nr. 323/2019
Sef Proiect	arh.Șt.Goiciur-Bejleagă		Scara: 1:50		Faza: D.A.L.I.
Proiectat	ing. Ionut Rudac				
Desenat	pr. Dimitriu Anca		Data: sept 2019	PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE PARTER cota +3.45 - extindere-	Planșa nr. RS-010b.1
Verificat					


1-1
scara. 1:25

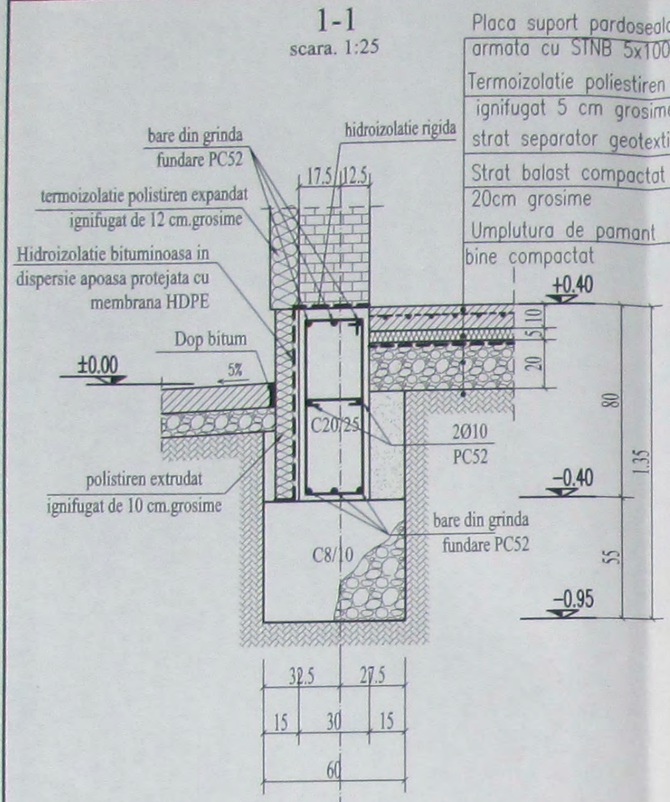


2-2
scara. 1:25

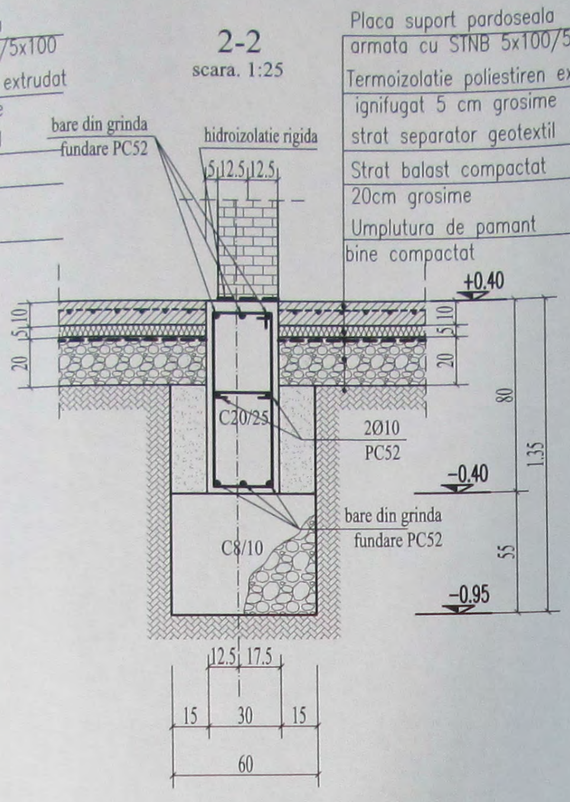


3-3
scara. 1:25

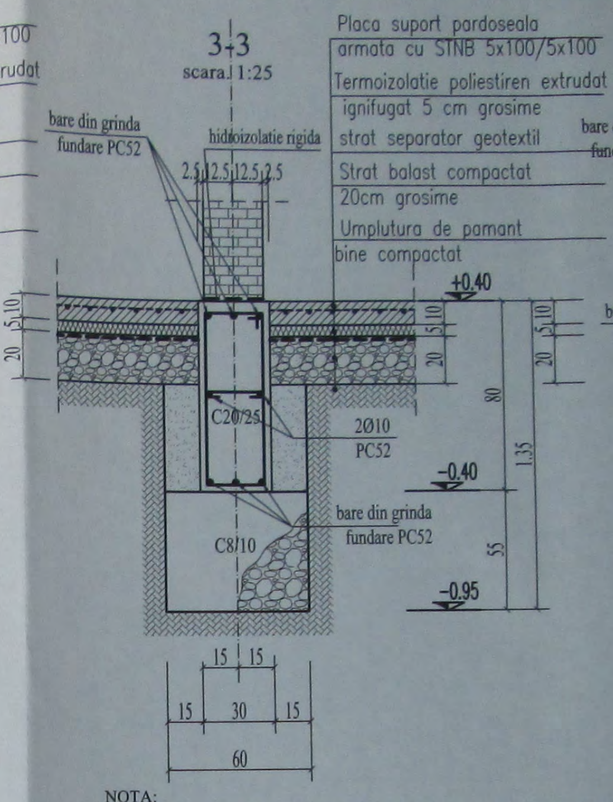


5-5
scara. 1:25

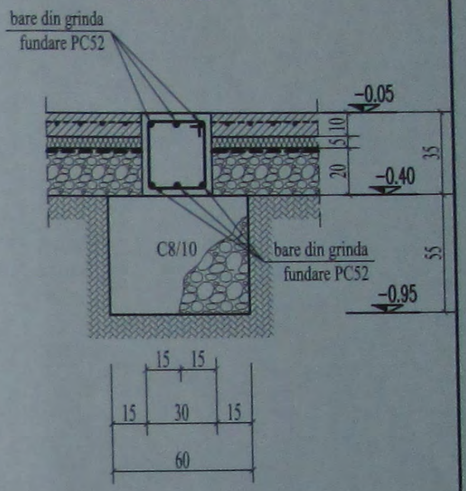

4-4
scara. 1:25

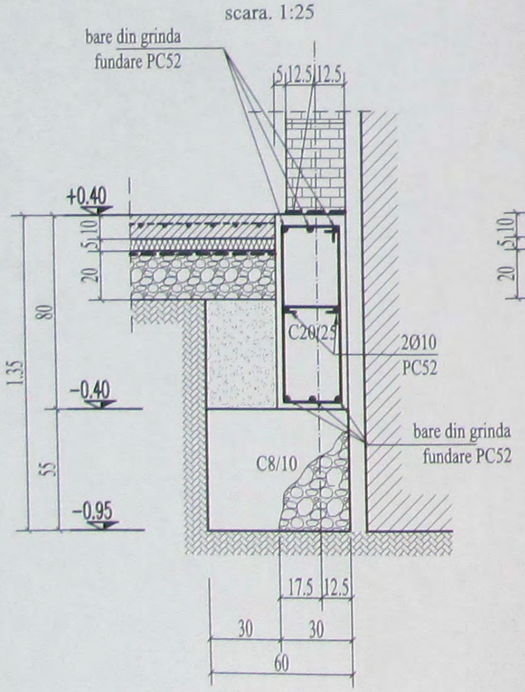

6-6
scara. 1:25

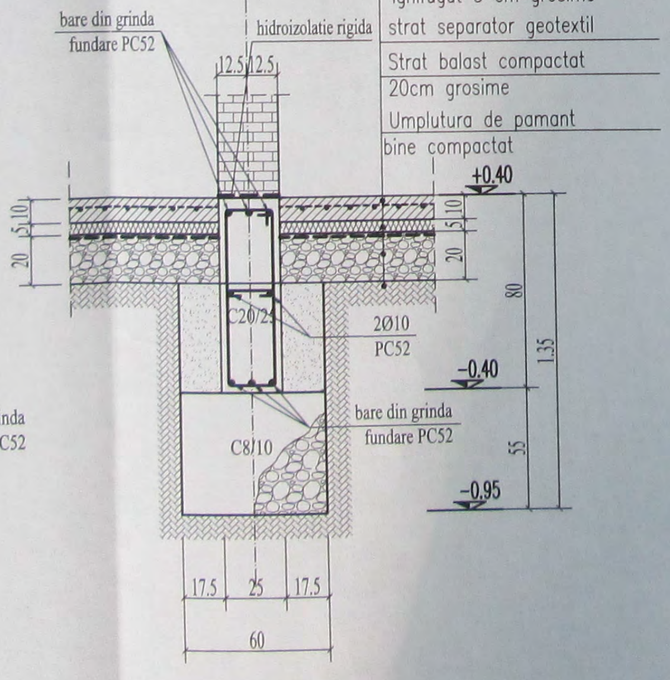


NOTA:
- Inceperea executarii lucrarilor de constructii se poate face numai dupa ce beneficiarul si executantul si-au insusit toate prevederile proiectului tehnic faza Pth+DE.
- Prezenta plansa se va citi impreuna cu celelalte planse de rezistenta, arhitectura si instalatii si piesele scrise ale proiectului:
- Inainte de fasonarea barelor, se va verifica lungimea acestora, eventualele neconcordante comunicandu-se proiectantului pentru remediere.
- Acoperirea de beton va fi de 2.5cm in cazul armaturii de rezistenta a stalpilor, centurilor, grinzilor, de 1.5cm in cazul armaturii de rezistenta a placilor si de 3.5cm in cazul elementelor din beton armat in contact cu pamantul.

MATERIALE
BETON cf NE012-1:2007/SREN 206-1
: beton armat - C20/25 (XC1, 16mm, Cl 0.4, CEMIIA-32.5)
OTEL : OB37, PC52.

Acoperirea cu beton a armaturilor este de minim 2.5cm in stalpi, centuri si grinzi si 1.5cm in placi.

SOCIETATEA COMERCIALA * J22-2746'93 PROCONDENTIS S.R.L. IASI ROMANIA

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data	
S.C. PROCONDENTIS S.R.L.				Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI str. Șoseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poștal 730003	Pr. nr. 323/2019
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:25	Proiect: CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEȘTI,IVANEȘTI,JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEȚUL VASLUI CENTRU DE ZI - comuna Gîrceni	Faza: D.A.L.I.
Sef Proiect	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă				
Proiectat	ing. Ionut Rudac				
Desenat	pr. Dimitriu Anca		Data: sept 2019	DETALII FUNDATII -extindere-	Plansa nr. RI-02 Ob.1
Verificat					

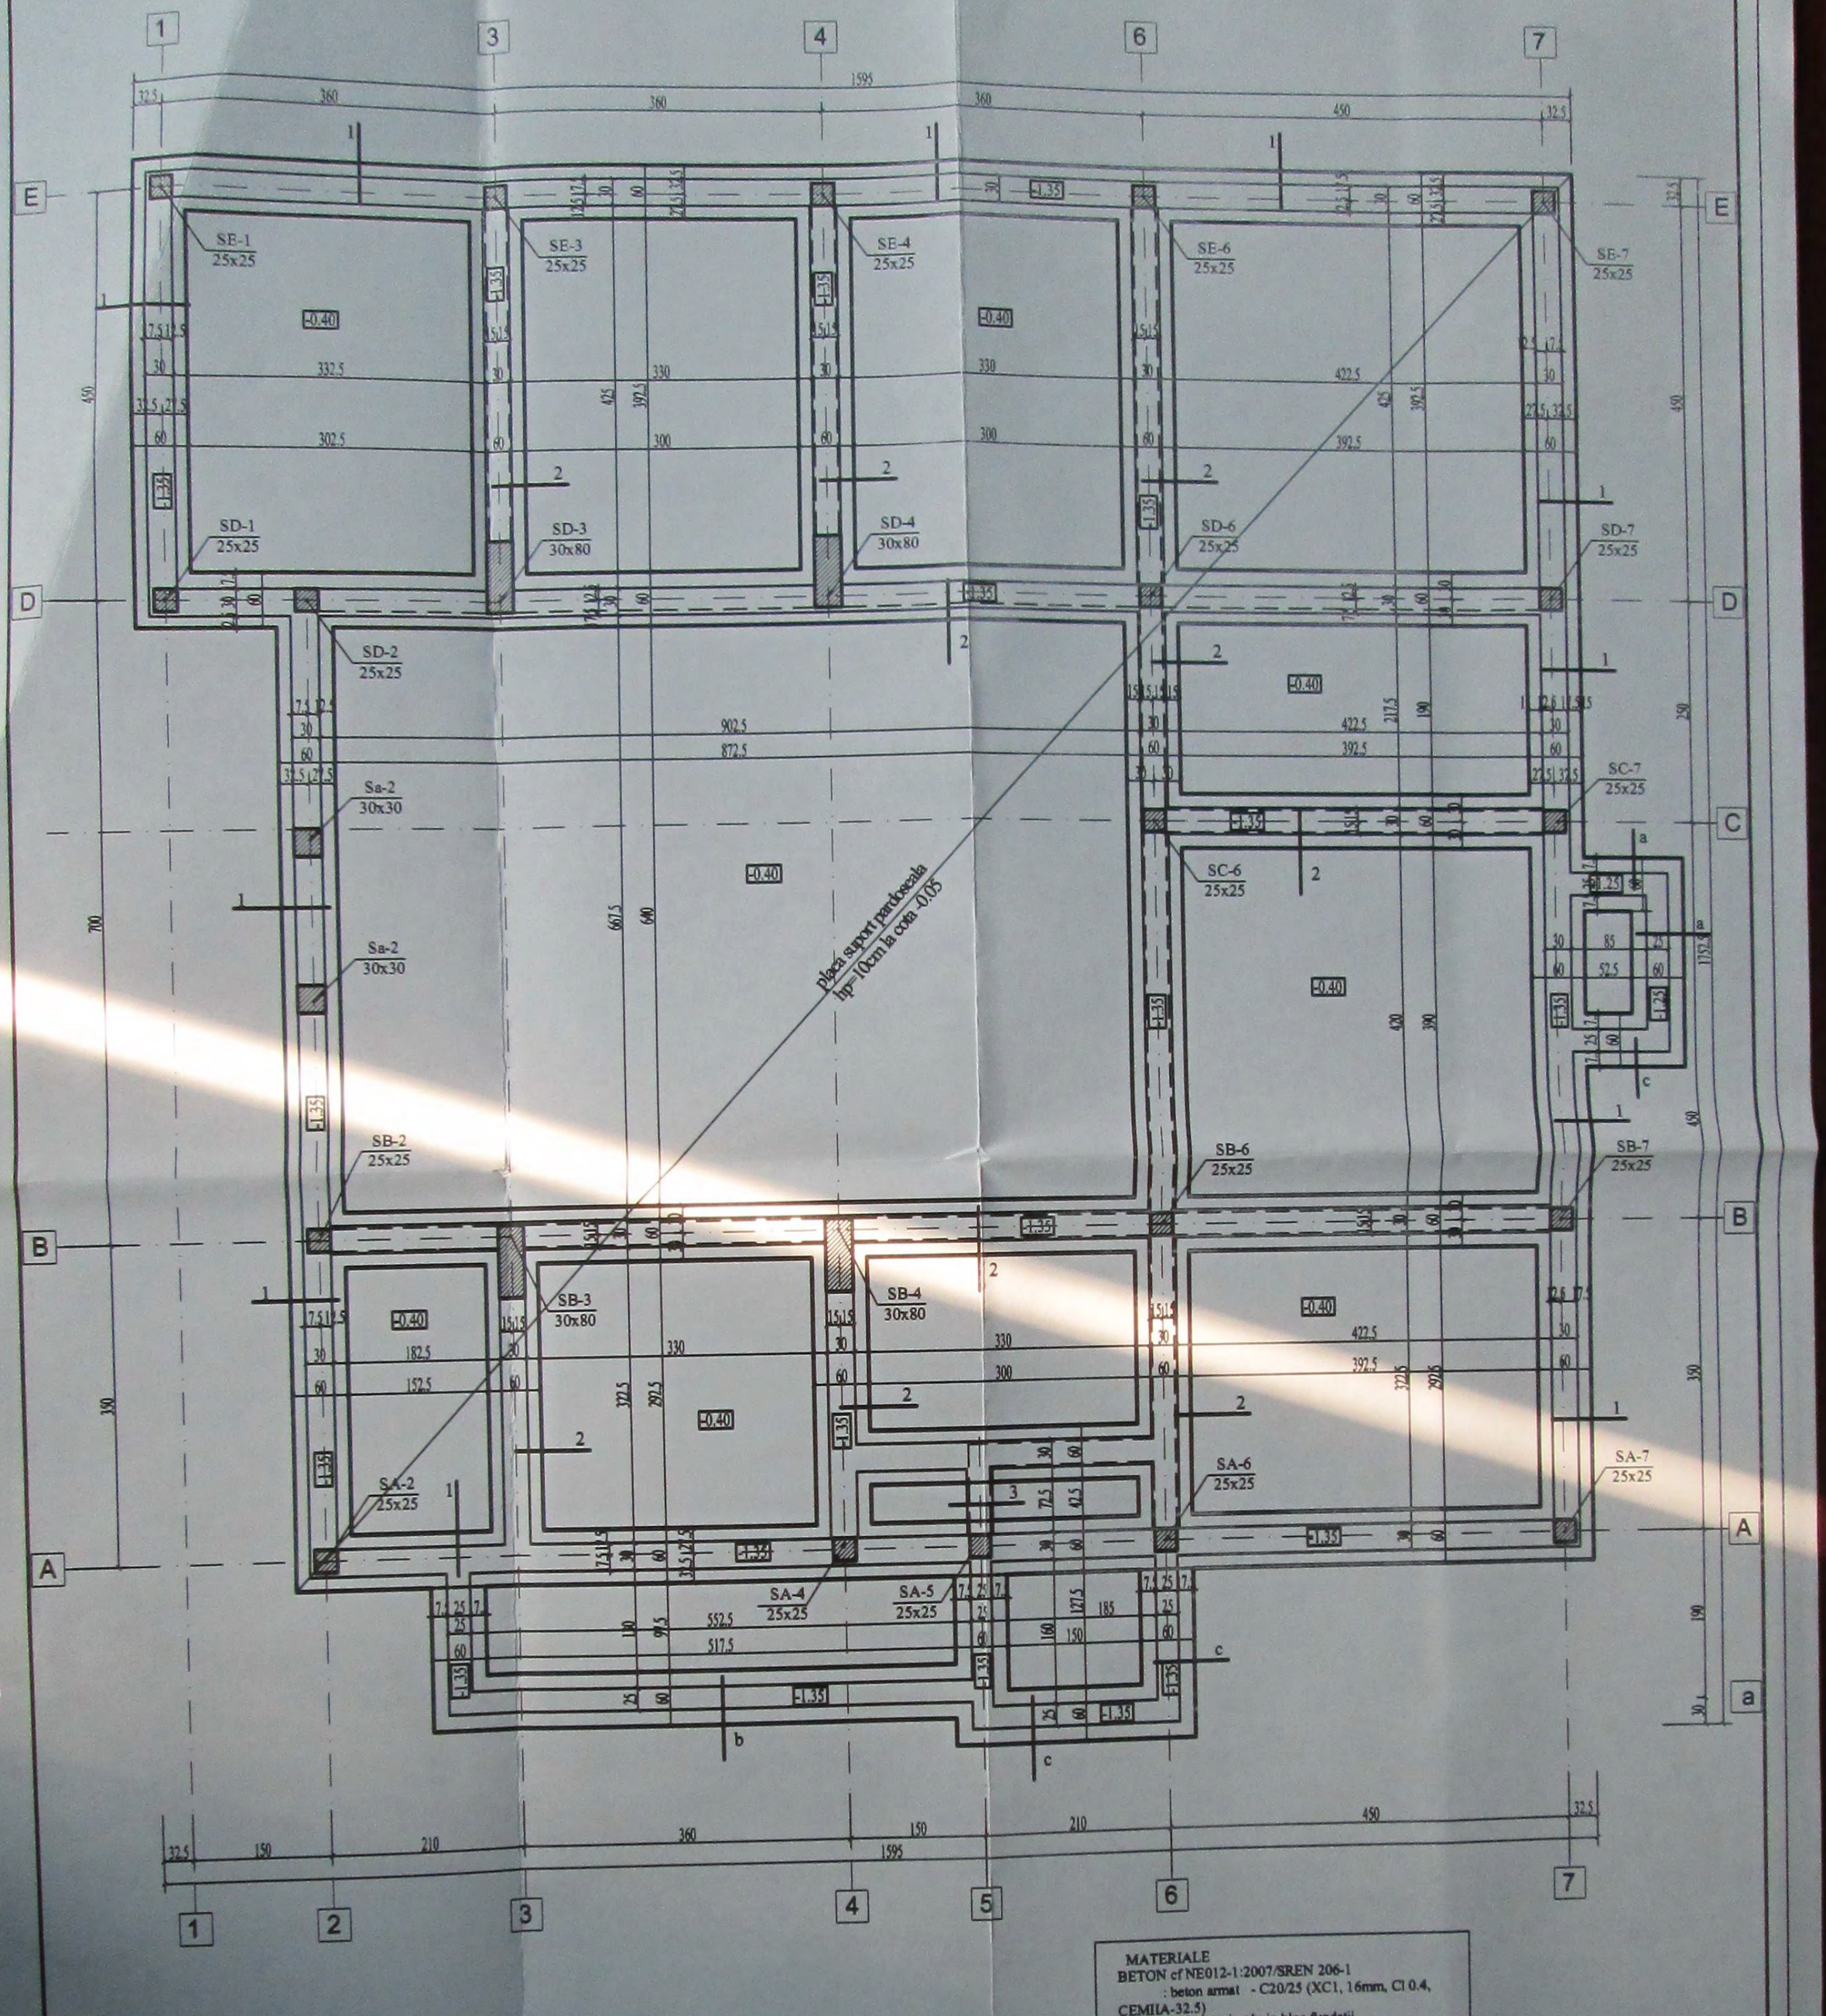

MATERIALE
BETON cf NE012-1:2007/SREN 206-1
: beton armat - C20/25 (XC1, 16mm, Cl 0.4, CEMIIA-32.5)
: beton simplu in bloc fundatii
- C8/10 (XC1, 22mm, Cl 0.4, CEMIIA-32.5)
OTEL : OB37, PC52.
Acoperirea cu beton a armaturilor este de minim 3.0cm pe toate fetele in contact cu pamantul

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta
S.C. PROCONDENTIS S.R.L.			

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:
Sef Proiect	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă		1:50
Proiectat	ing. Ionut Rudac		
Desenat	pr. Dimitriu Anca		Data: septembrie/201
Verificat			

Referat / Expertiza nr. / Data

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI
str. Șoseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poștal 730059

Pr. nr. 323/2019


CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GARCENI, PUNGEȘTI ȘI VUTENI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE ȘI CLĂDIRE ASISTENȚĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GARCENI, JUDEȚUL VASLUI

Faza: D.A.L.I.


PLAN FUNDATII

Planșa nr. RI-01 Ob.2


1-1
scara. 1:25

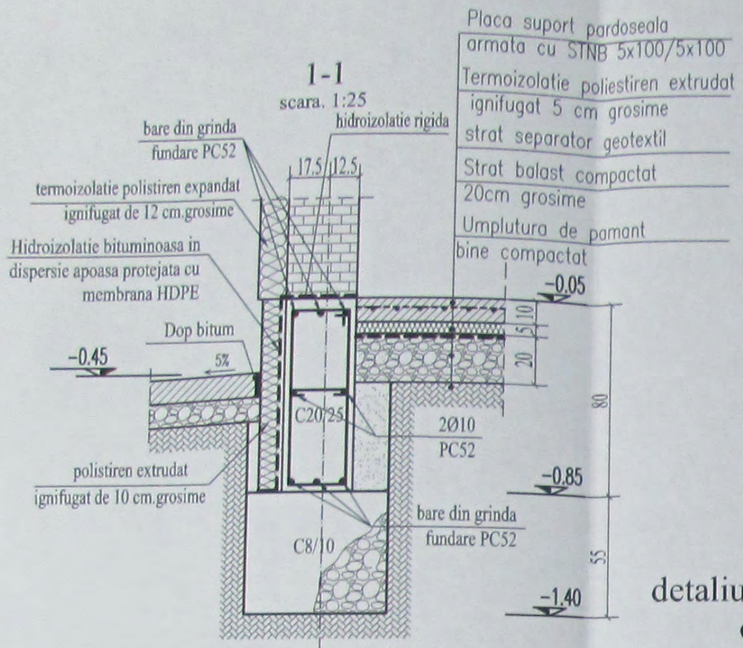


2-2
scara. 1:25

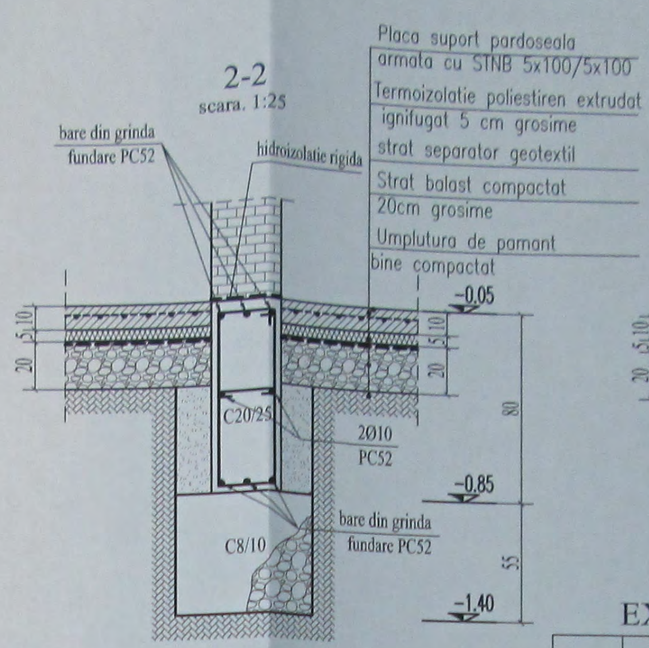


3-3
scara. 1:25

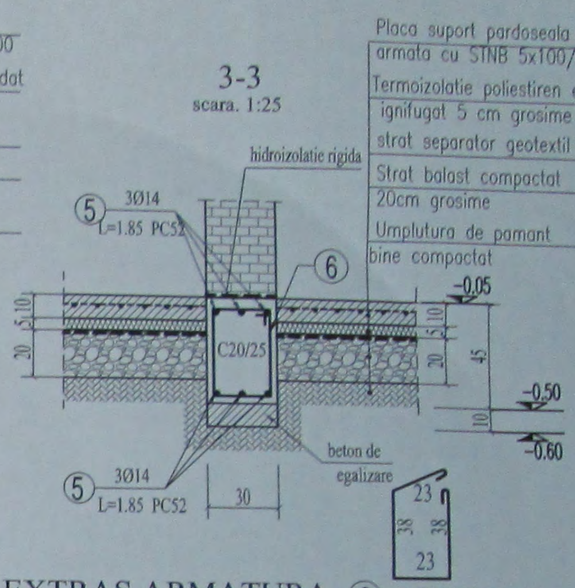


detaliu intrare
c-c
scara. 1:25

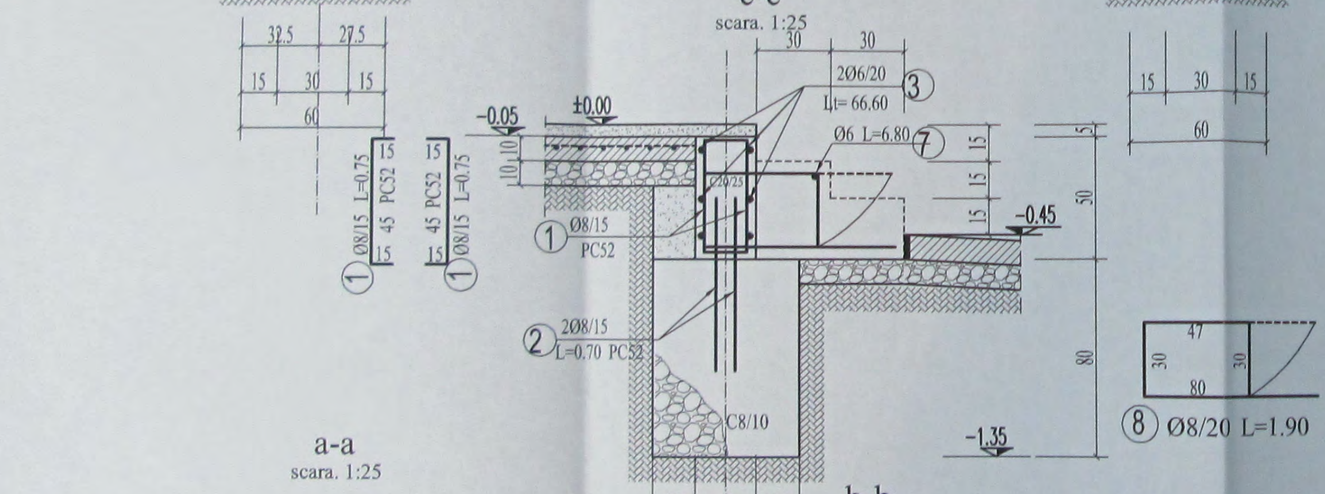

a-a
scara. 1:25

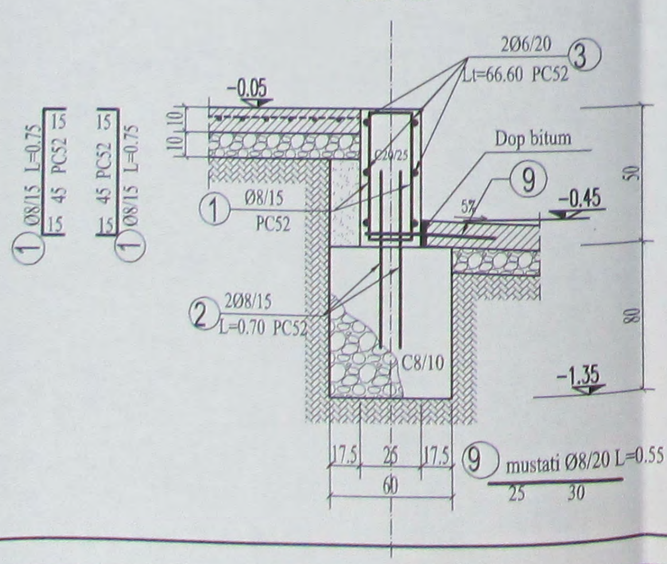

b-b
scara. 1:25

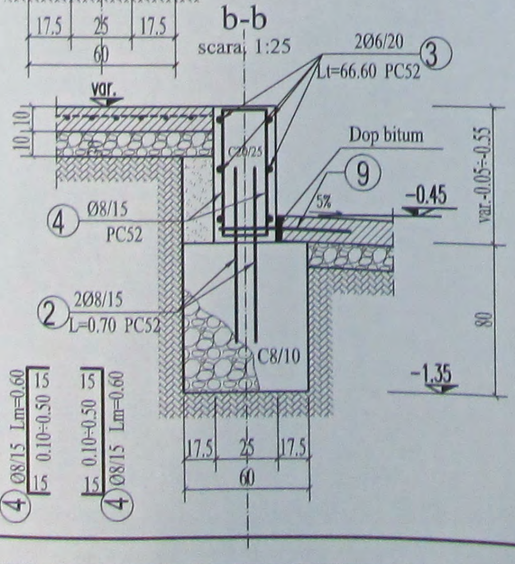

EXTRAS ARMATURA (6) etr.Ø10/15 L=1.45

Marca	Diam.	Nr. buc.	Lungimi in metri				
			A unei bare	OB37		PC52	
				ø6	ø10	ø8	ø14
1	8	110	0,75			82,50	
2	8	202	0,70			141,40	
3	6	1	66,60	66,60			
4	8	92	0,60			55,20	
5	14	6	1,85				11,10
6	10	5	1,45		7,25		
7	6	1	6,80	6,80			
8	8	26	1,90			49,40	
9	8	16	0,55			8,80	
Total m/ø				73,40	7,25	337,30	11,10
Greutate kg/m				0,222	0,617	0,395	1,21
Total kg/ø				16,29	4,47	133,23	13,43
Total kg				21,00kg.		147,00kg.	


MATERIALE
BETON cf NE012-1:2007/SREN 206-1
: beton armat - C20/25 (XC1, 16mm, Cl 0.4, CEMIIA-32.5)
: beton simplu in bloc fundatii
- C8/10 (XC1, 22mm, Cl 0.4, CEMIIA-32.5)
OTEL : OB37, PC52.
Acoperirea cu beton a armaturilor este de minim 3.0cm pe toate fetele in contact cu pamantul

SOCIETATEA COMERCIALA * J22-2746'93 PROCONDENTIS S.R.L. IASI ROMANIA

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data
S.C. PROCONDENTIS S.R.L.				DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI str. Șoseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poștal 730003

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Proiect: CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GARCENI,PUNGEȘTI IVĂNEȘTI,JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GARCENI, JUDEȚUL VASLUI LOCUINTA PROTEJATA - sat Gîrceni/sat Armasoaia/ sat Blesca	Pr. nr. 323/2019
Sef Proiect	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă		1:25		Faza: D.A.L.I.
Proiectat	ing. Ionut Rudac				
Desenat	pr. Dimitriu Anca		Data: septembrie/2019	DETALII FUNDATII si DETALII INTRARI	Plansa nr. RI-02 Ob.2
Verificat					

Plan cofraj planseu peste parter cota +2.80;+3.50
hp=15cm.

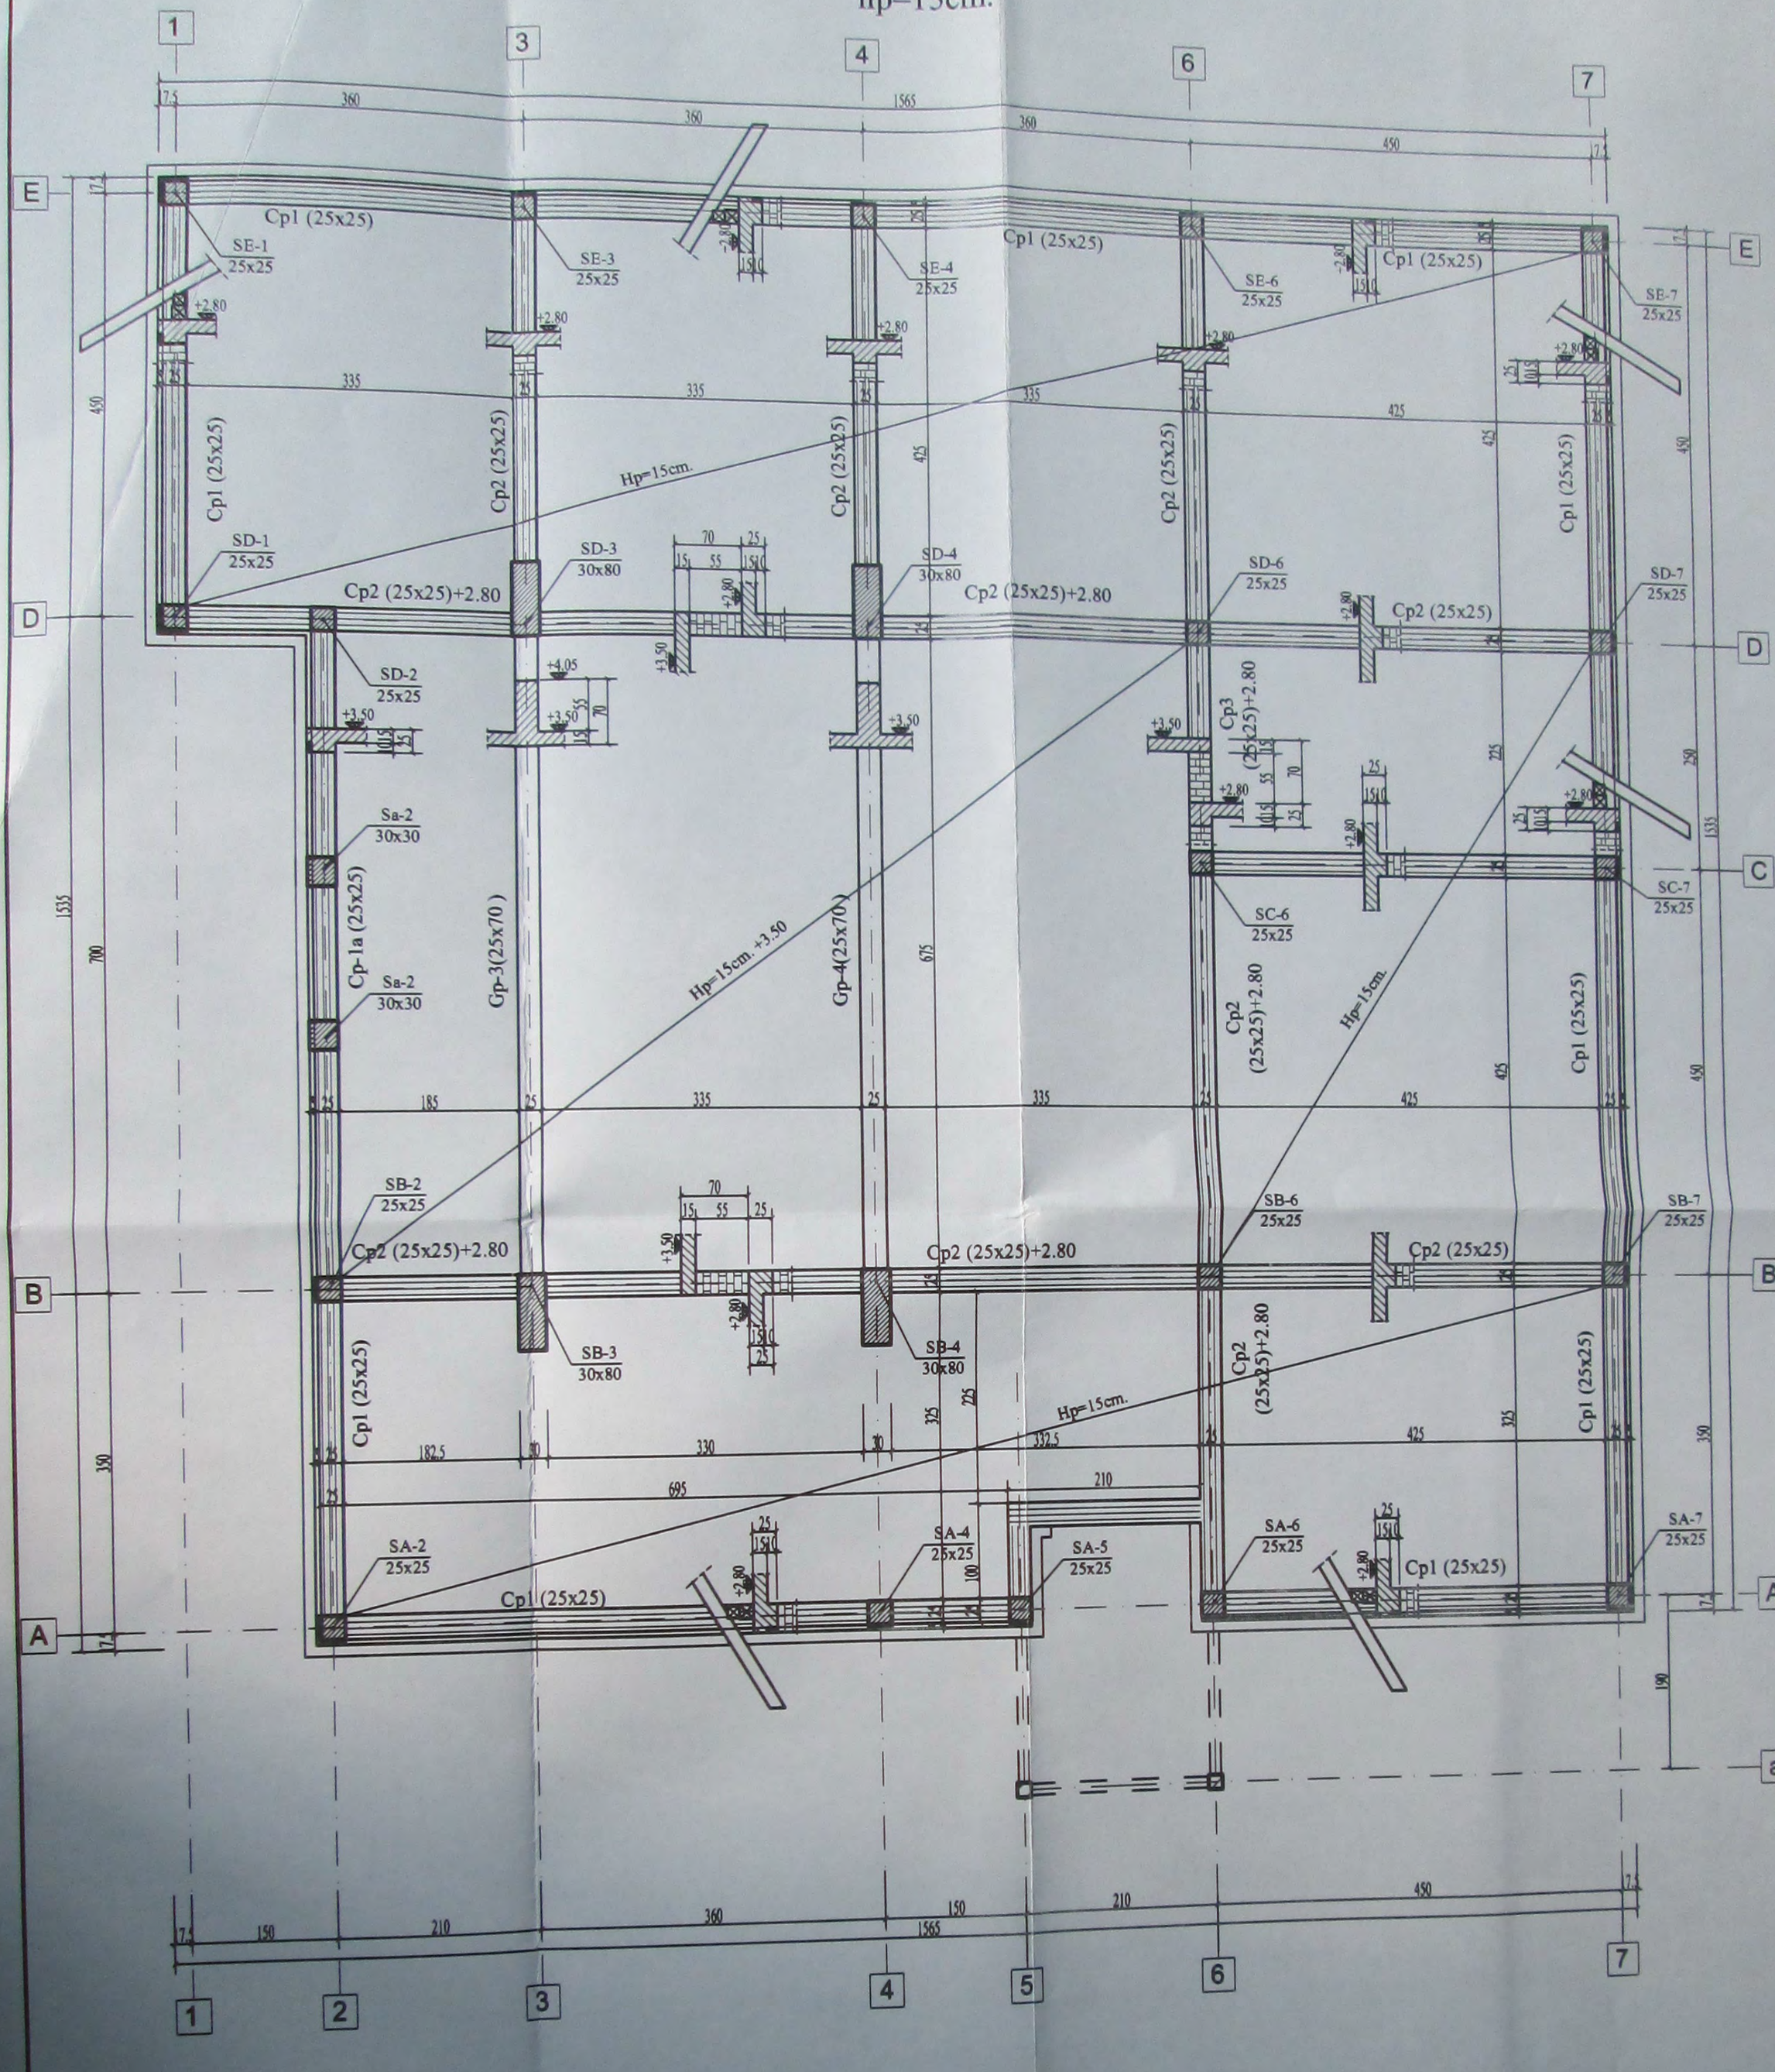

MATERIALE
BETON cf NE012-1:2007/SREN 206-1
: beton armat - C20/25 (XC1, 16mm, Cl 0.4, CEMIIA-32.5)
OTEL : OB37, PC52.

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta
S.C. PROCONDENTIS S.R.L.			

Specificatie	Nume	Semnatura
Sef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă	
Proiectat	ing. Ionut Rudac	
Desenat	pr. Dimitriu Anca	
Verificat		

Scara: 1:50

Data: septembrie/ 2019

Referat / Expertiza nr. / Data

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI
str. Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730009

Pr. nr. 323/2019

Faza: D.A.L.I.


Obiect: CONSTRUIREA A 3 LOCUINŢE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNELE GARCENI,PUNGEŞTI IVANEŞTI,JUDEŢUL VASLUI ŞI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNA GARCENI, JUDEŢUL VASLUI
LOCUINŢA PROTEJATĂ - sat Straistea Armasesti/ sat Straisteni

PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE PARTER cota +2.80;+3.50

Plansa nr. RS-01 Ob.2

NOTA :
1. Orice modificari fata de prezenta documentatie se vor face doar in baza dispozitiilor de santier semnate si parafate de proiectantul de specialitate;
2. Verificarea dimensiunilor pe santier:
Constructorul are responsabilitatea de a verifica dimensiunile prezentei documentatii inainte de inceperea lucrarilor si de a aduce la cunostinta proiectantului de specialitate orice discrepante intre acestea si dimensiunile lucrarilor de executie.

Nota:
1. Toate dimensiunile si cotele vor fi verificate pe teren inainte de inceperea lucrarilor;
2. In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura manuala;
3. Eventualele neconcordante care pot exista intre situatia proiectata si cea existenta pe teren, vor fi rezolvate de la caz la caz, in timpul executiei lucrarilor prin dispozitii de santier;
4. Traseele conductelor existente sunt estimative.



SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

Soroaga Neculai

Soroaga P.

DJ 159 E

DS

LOCUINTA PROTEJATA (Ob. 2A) 70896 parter- gr. II RF

CENTRU DE ZI (Ob.1) - parter- gr. II RF

BV

PARCARE 2 locuri

PARCARE 2 locuri

1Cc

C1

PDA

PS

Ol-Zn 40x4mm

Ol-Zn 25x4mm

CYABY 5X16 MM

BMPT

La reteaua electrica existenta


TG

anexa

bazin

240.698 240.613 240.737 241.228 240.585 240.615 240.708 240.965 240.352 240.349 240.339 240.379 240.322 240.352 240.334 240.752 240.301 240.090 240.256 240.741 240.731 240.818 240.779 240.673 240.600 240.532 240.428 240.646 240.500 240.477 240.464 240.439 240.867 240.168 240.394 240.352 240.410 240.320 240.547 240.208 239.955 239.989 239.971 239.989 239.978 240.033 239.861 239.916 240.211 239.957 239.945 240.215 240.017 240.208 239.974 240.661 240.921 240.998 240.940 240.900 240.733 240.944 240.897 240.193 240.355 240.172 240.269 240.238 240.270 240.229 240.090 240.246 240.095 240.190 240.098 239.827 239.874 239.833 239.783 239.882 239.720 239.841 239.747 239.770 239.589 239.739 239.753 239.903 239.990

Conform cap.4 pct.4.4.5. tab 4.3. din Normativul P100-1/2013, construcţiile fac parte din **clasa de importanţă II**.
Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin HG 766/97 construcţiile au **categoria de importanţă C (normală)**.
Conform P118 - 99, cladirile se incadreaza in **gradul II de rezistenţă la foc.**



NOTA
- varful paratrasnetului trebuie sa fie cu cel putin 2 m deasupra zonei pe care o protejeaza;
- conductorul de coborare va fi instalat astfel incat distanta apre pamant sa fie cea mai scurta posibil,evitand ca el sa urce sau sa formeze unghiuri inchise;
- conductorul de coborare va fi conectat la paratrasnet prin intermediul pieselor de adaptare din dotare;
- elementele componente ale prizei de pamant artificiale trebuie sa se afle la cel putin 2 m de orice canalizare metalica sau cablun electric din pamant;
- piesele de separatie vor fi instalate la 2m inaltime fata de sol, un contor de iovituri de trasnet va fi instalat deasupra piesei de separatie;
- conductoarele de coborare trebuie sa fie protejate cu ajutorul unei teve de protectie pana la o inaltime de 2m de la sol;
- montarea paratrasnetelor cu dispozitive de amorsare este recomandata a se face de catre o firma specializata;
- electrozii prizei de pamant se monteaza la distanta de cel putin 1m de fundatia constructiei;
- in cazul in care dupa realizarea si masurarea prizei de pamant nu se obtine Rp<1Ω,se adauga electrozi

Legenda

- *Retea electrica aeriana / subterana*
- *Conductor de coborare, platbanda OLZn 25x4mm*
- *Conductor orizontal - priza de pamanat, platbanda OLZn 40x4mm*
- *Conductor de legatura la priza de pamant, platbanda OLZn 40x4mm*
- *Paratrasnet cu amorsare PDA*
- *Piesa de separatie*
- *Electrozi verticali, teava OLZn Ø2 1/2", g=3,5mm, l=3m*
- TG *Tablou electric general*
- BMPT *Bloc de masura si protectie trifazat*

PROIECTANT GENERAL: S.C. PROCONDENTIS S.R.L.


Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

PROIECTANT DE SPECIALITATE INSTALATII: S.C. RUDMIS GROUP S.R.L. J27/241/2011 RO 29419277 e-mail:rudmisgroup@gmail.com web: www.rudmisgroup.ro

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:200	Beneficiar: DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI str. Soseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730009	Pr. nr. 323/2019
Şef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă				
Proiectat	ing. Aulinei Nechita		Data: 2019	Titlu proiect: CONSTRUIRE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI, CENTRU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ŞI LOCUINŢĂ PROTEJATĂ, ÎN SOROAGA, COMUNA VASLUI, JUDEŢUL VASLUI	Faza: D.A.L.I.
Desenat	ing. Aulinei Nechita			Ob1 + 2A - CENTRU DE ZI + LOCUINTA PROTEJATA	Nr. 01 - Ob.1 + 2A
				Instalatii electrice - plan de situatie retele	


NOTA :
1. Orice modificari fata de prezenta documentatie se vor face doar in baza dispozitiilor de santier semnate si parafate de proiectantul de specialitate;
2. Verificarea dimensiunilor pe santier:
Constructorul are responsabilitatea de a verifica dimensiunile prezentei documentatii inainte de inceperea lucrarilor si de a aduce la cunostinta proiectantului de specialitate orice discrepante intre acestea si dimensiunile lucrarilor de executie;


Nota:
1. Toate dimensiunile si cotele vor fi verificate pe teren inainte de inceperea lucrarilor;
2. In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura manuala;
3. Eventualele neconcordante care pot exista intre situatia proiectata si cea existenta pe teren, vor fi rezolvate de la caz la caz, in timpul executiei lucrarilor prin dispozitii de santier;
4. Traseele conductelor existente sunt estimative.

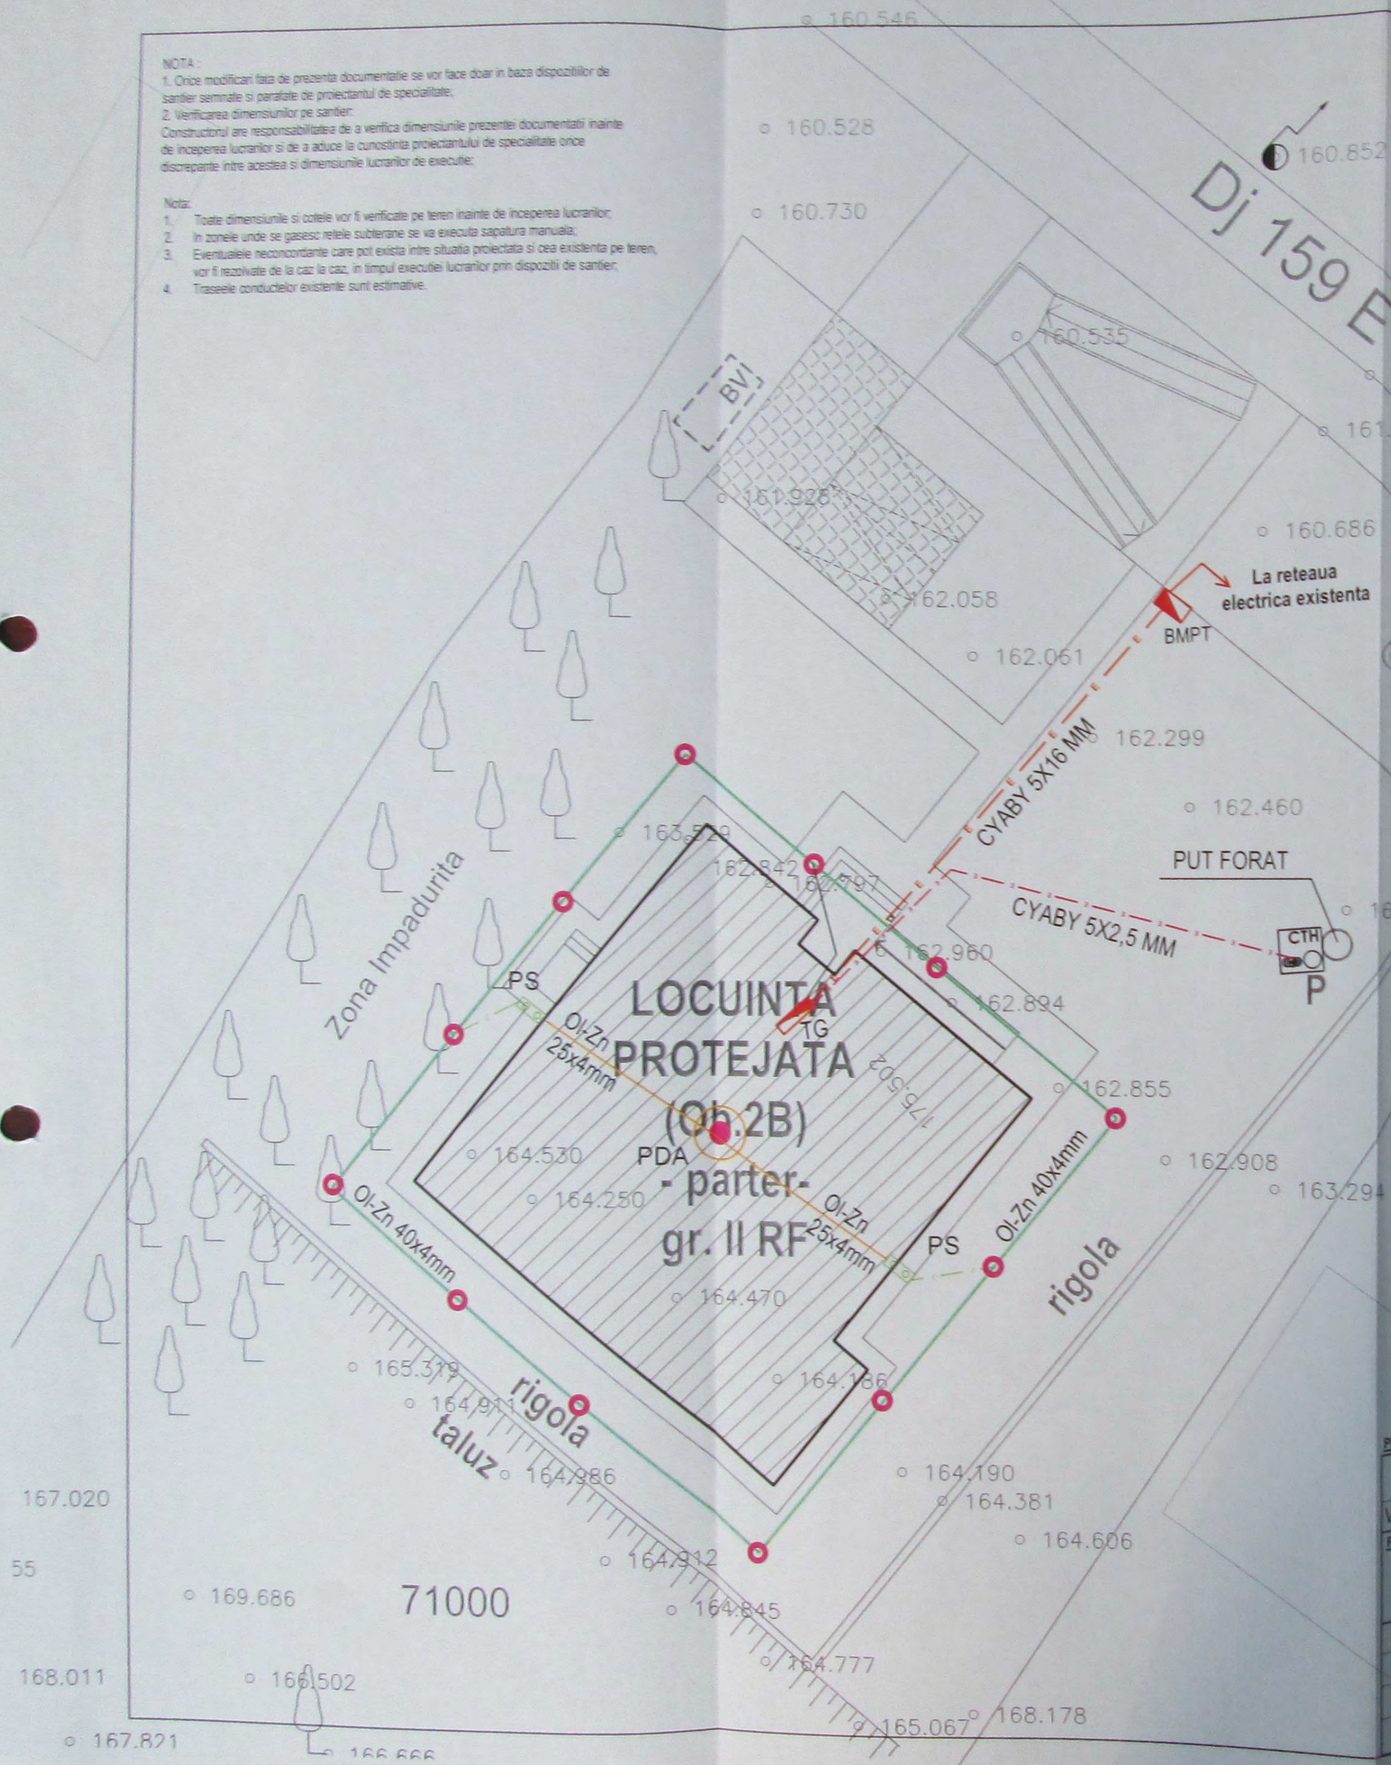

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

NOTA
- varful paratrasnetului trebuie sa fie cu cel putin 2 m deasupra zonei pe care o protejeaza;
- conductorul de coborare va fi instalat astfel incat distanta spre pamant sa fie cea mai scurta posibil,evitand ca el sa urce sau sa formeze unghiuri inchise;
- conductorul de coborare va fi conectat la paratrasnet prin intermediul pieselor de adaptare din dotare;
- elementele componente ale prizei de pamant artificiala trebuie sa se afle la cel putin 2 m de orice canalizare metalica sau cabluri electrice din pamant;
- piesele de separatie vor fi instalate la 2m inaltime fata de sol, un contor de lovituri de trasnet va fi instalat deasupra piesei de separatie;
- conductoarele de coborare trebuie sa fie protejate cu ajutorul unei tevi de protectie pana la o inaltime de 2m de la sol;
- montarea paratrasnetelor cu dispozitive de amorsare este recomandata a se face de catre o firma specializata;
- electrozii prizei de pamant se monteaza la distanta de cel putin 1m de fundatia constructiei;
- in cazul in care dupa realizarea si masurarea prizei de pamant nu se obtine Rp<1Ω,se adauga electrozi.





Conform cap.4 pct.4.4.5, tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, construcţia face parte din **clasa de importanţă II**.
Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin HG 766/97, construcţia are **categoria de importanţă C (normală)**.
Conform P118 - 99, clădirea se încadrează în **gradul II de rezistenţă la foc.**

Legenda

- *Circuit alimentare instalatie hidrofor*
- *Retea electrica aeriana / subterana*
- *Conductor de coborare, platbanda OLZn 25x4mm*
- *Conductor orizontal - priza de pamanat, platbanda OLZn 40x4mm*
- *Conductor de legatura la priza de pamant, platbanda OLZn 40x4mm*
- *Paratrasnet cu amorsare PDA*
- *Piesa de separatie*
- *Electrozi verticali, teava OLZn Ø2 1/2", g=3,5mm, l=3m*
- *Tablou electric general*
- *Bloc de masura si protectie*

PROIECTANT GENERAL: S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

PROIECTANT DE SPECIALITATE INSTALATII:
Rudmis Group
S.C. RUDMIS GROUP S.R.L.
J27/341/2011 RO 28418977
e-mail:rudmisgroup@gmail.com
web: www.rudmisgroup.ro

Beneficiar:
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI
str. Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1,
loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003

Pr. nr. 323/2019

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:200	Faza: D.A.L.I.
Şef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă			
Proiectat	ing. Aulinei Nechita		Data: 2019	
Desenat	ing. Aulinei Nechita			

Titlu proiect:
CONSTRUIREA A 3 LOCUINTE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI IN COMUNELE DRUCENI (SATUL NOU), MARGINEA, VASLUI SI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU INFIINŢAREA UNUI CENTRU DE TIP REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI IN COMUNA URECHEŞTI, JUDEŢUL VASLUI

Ob2B - LOCUINTA PROTEJATA

Instalatii electrice - plan de situatie retele

He 02 - Ob.2B

NOTA :
1. Orice modificari fata de prezenta documentatie se vor face doar in baza dispozitiilor de santier semnate si parafate de proiectantul de specialitate;
2. Verificarea dimensiunilor pe santier:
Constructorul are responsabilitatea de a verifica dimensiunile prezentei documentatii inainte de inceperea lucrarilor si de a aduce la cunostinta proiectantului de specialitate orice discrepante intre acestea si dimensiunile lucrarilor de executie;


Nota:
1. Toate dimensiunile si cotele vor fi verificate pe teren inainte de inceperea lucrarilor;
2. In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura manuala;
3. Eventualele neconcordante care pot exista intre situatia proiectata si cea existenta pe teren, vor fi rezolvate de la caz la caz, in timpul executiei lucrarilor prin dispozitii de santier;
4. Traseele conductelor existente sunt estimative.

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

Conform cap.4 pct.4.4.5. tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, construcţia face parte din **clasa de importanţă II**.

Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin HG 766/97, construcţia are **categoria de importanţă C (normală)**.

Conform P118 - 99, clădirea se încadrează în **gradul II de rezistenţă la foc.**

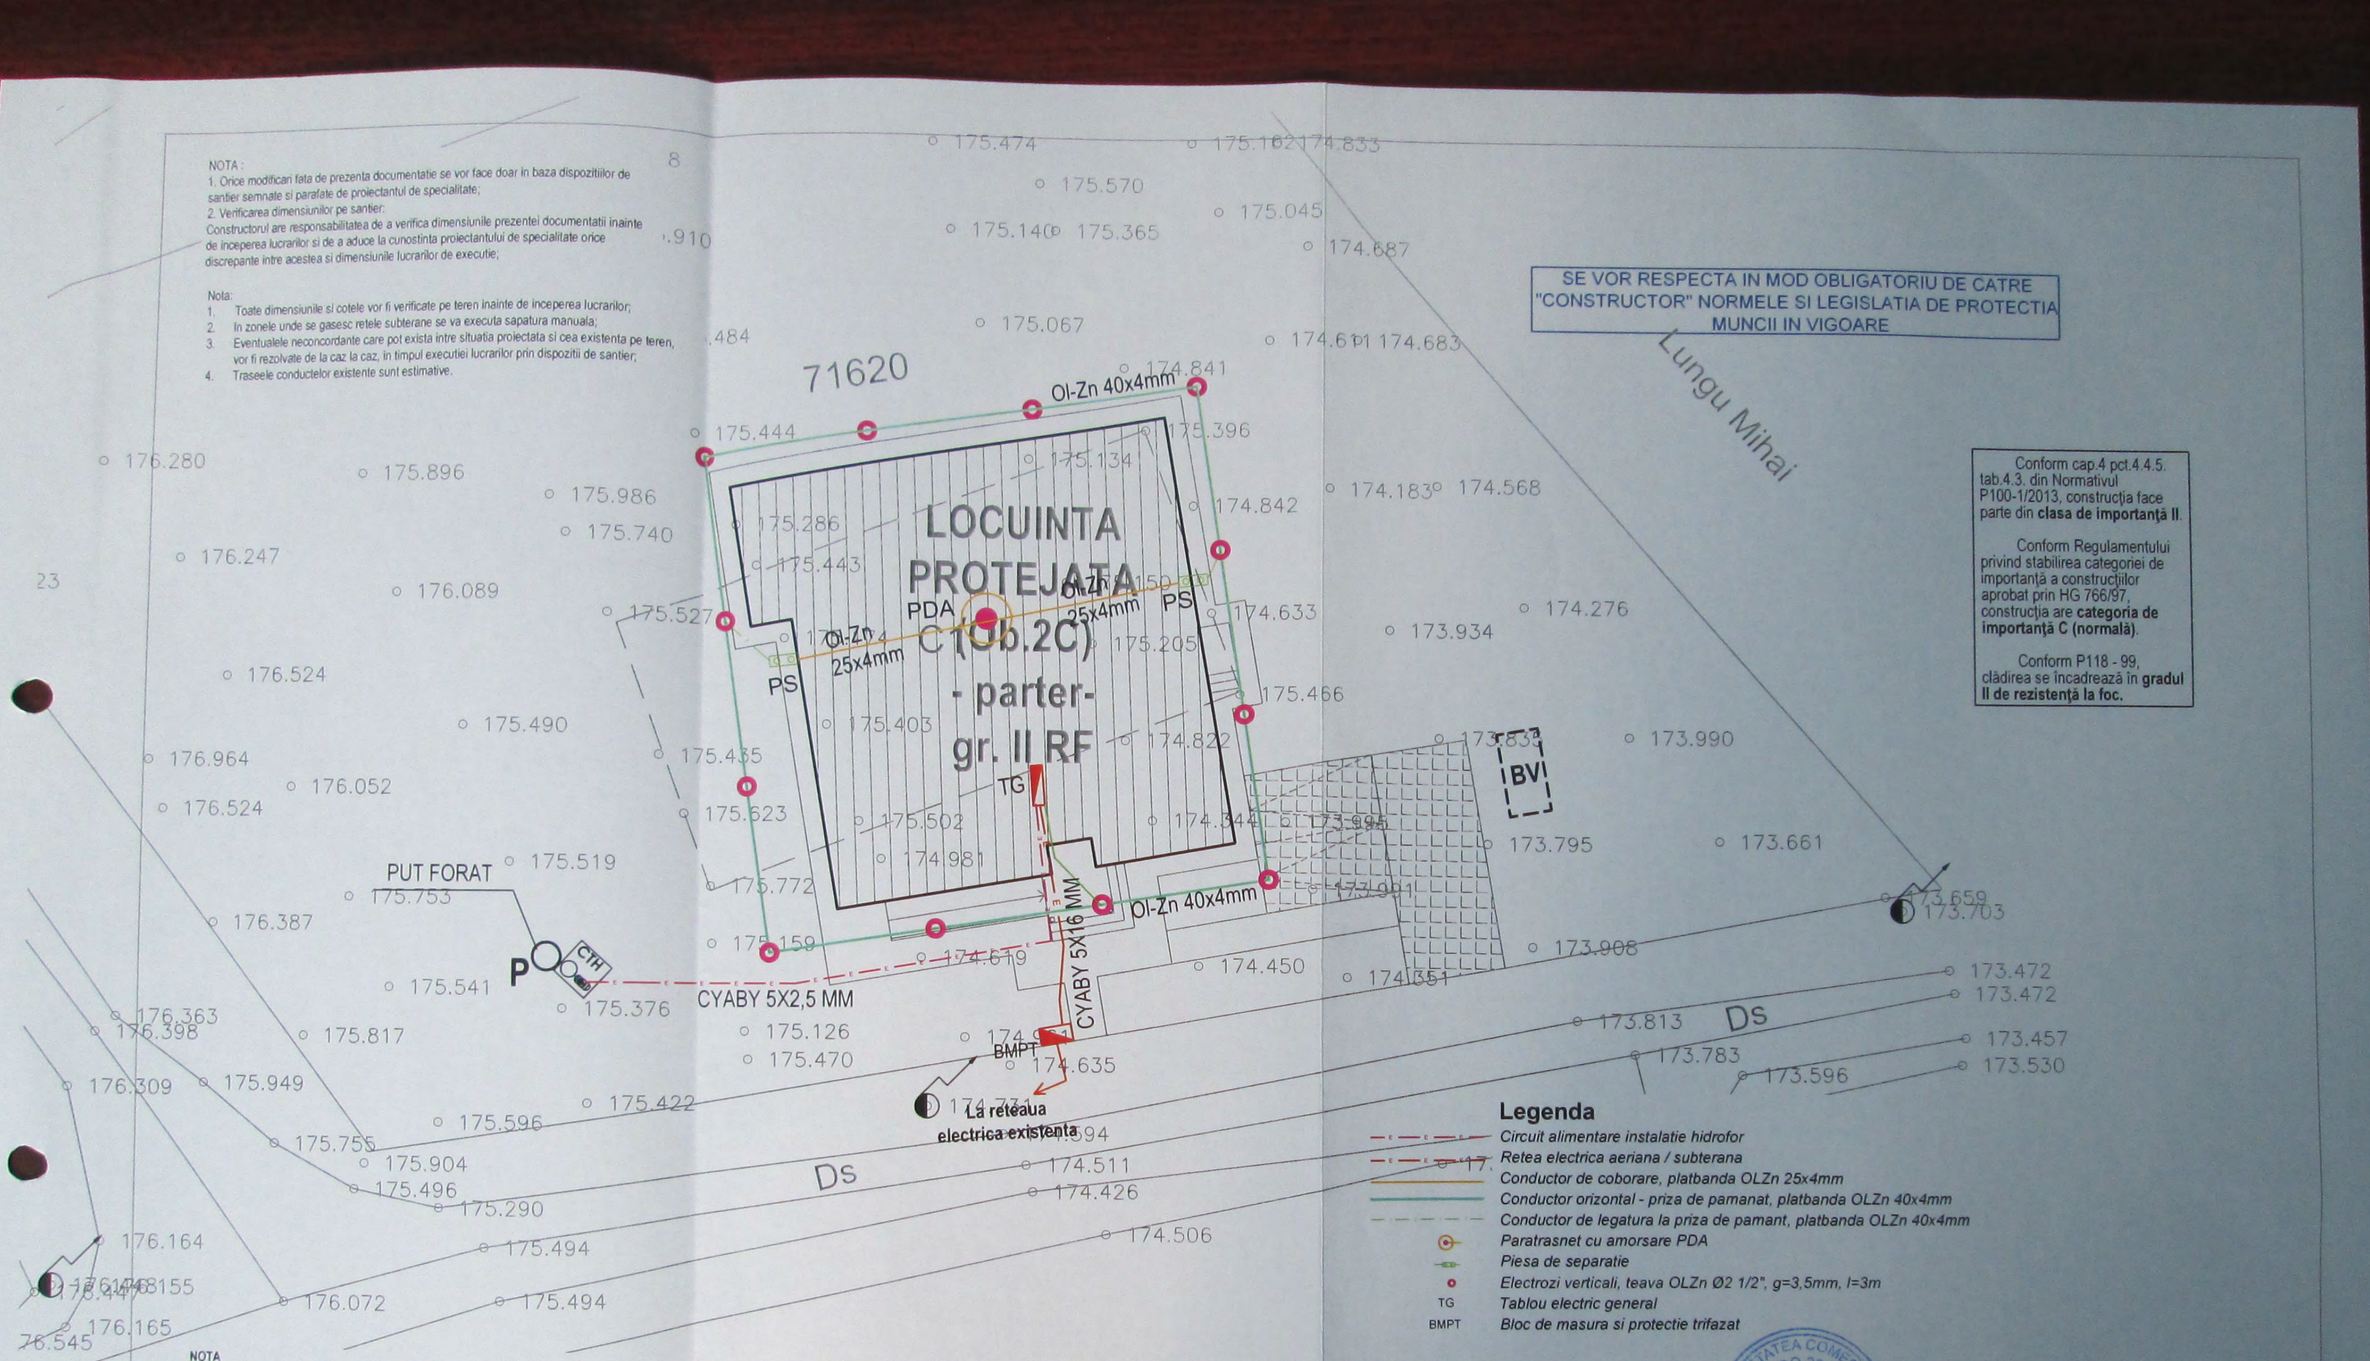


Legenda


- *Circuit alimentare instalatie hidrofor*
- *Retea electrica aeriana / subterana*
- *Conductor de coborare, platbanda OLZn 25x4mm*
- *Conductor orizontal - priza de pamanat, platbanda OLZn 40x4mm*
- *Conductor de legatura la priza de pamant, platbanda OLZn 40x4mm*
- *Paratrasnet cu amorsare PDA*
- *Piesa de separatie*
- *Electrozi verticali, teava OLZn Ø2 1/2", g=3,5mm, l=3m*
- TG *Tablou electric general*
- BMPT *Bloc de masura si protectie trifazat*

NOTA
- varful paratrasnetului trebuie sa fie cu cel putin 2 m deasupra zonei pe care o protejeaza;
- conductorul de coborare va fi instalat astfel incat distanta spre pamant sa fie cea mai scurta posibil,evitand ca el sa urce sau sa formeze unghiuri inchise;
- conductorul de coborare va fi conectat la paratrasnet prin intermediul pieselor de adaptare din dotare;
- elementele componente ale prizei de pamant artificiala trebuie sa se afle la cel putin 2 m de orice canalizare metalica sau cabluri electrice din pamant;
- piesele de separatie vor fi instalate la 2m inaltime fata de sol, un contor de lovituri de trasnet va fi instalat deasupra piesei de separatie;
- conductoarele de coborare trebuie sa fie protejate cu ajutorul unei tevi de protectie pana la o inaltime de 2m de la sol;
- montarea paratrasnetelor cu dispozitive de amorsare este recomandata a se face de catre o firma specializata;
- electrozii prizei de pamant se monteaza la distanta de cel putin 1m de fundatia constructiei;
- in cazul in care,dupa realizarea si masurarea prizei de pamant nu se obtine Rp<1Ω,*se adauga electrozi.*

DETALIU COBORARE PARATRASNET SI PRIZA DE PAMANT



DETALIU AMPLASARE CABLU SUBTERAN



PROIECTANT GENERAL: S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

PROIECTANT DE SPECIALITATE INSTALATII:
Rudmis Group
S.C. RUDMIS GROUP S.R.L.
J27/341/2011 RO 28418977
e-mail:rudmisgroup@gmail.com
web: www.rudmisgroup.ro

Beneficiar:
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI
str. Soseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1,
loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003

Pr. nr. 323/2019

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:200
Şef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă		
Proiectat	ing. Aulinei Nechita		Data: 2019
Desenat	ing. Aulinei Nechita		

Titlu proiect:
CONSTRUIREA A 3 LOCUINTE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEŞTI ÎVĂNEŞTI, JUDEŢUL VASLUI SI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEŢUL VASLUI

Faza: D.A.L.I.

Ob2C - LOCUINTA PROTEJATA


Instalatii electrice - plan de situatie retele

He 03 - Ob.2C

NOTA
1. Inaltimea de montaj a corpurilor de iluminat de siguranta va fi de 2,50m fata de pardoseala din locul respectiv;
2. Nu se admit spargeri in elementele de rezistenta ale cladirii;
3. Corpurile de iluminat de siguranta vor fi inscriptionate cu autocolantele specifice:"IESIRE(E) etc., dupa locul de montare;
4. Alimentarea acestor corpuri de iluminat se va face printr-un circuit separat din tabloul electric;
5. Tablourile electrice se echipeaza cu intrerupatoare automate si protectii diferentiale;
6. Pe elemente combustibile circuitele se vor proteja in tub metalic sau teava din otel;
7. Distantele de protectie ale instalatiilor electrice fata de elementele altor instalatii sau constructii vor fi conform NP I7/2011;

Notatia corpurilor de iluminat Ln/A, unde:
- Pn = tip priza
- A = tablou electric
- B = numar circuit in tablou

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

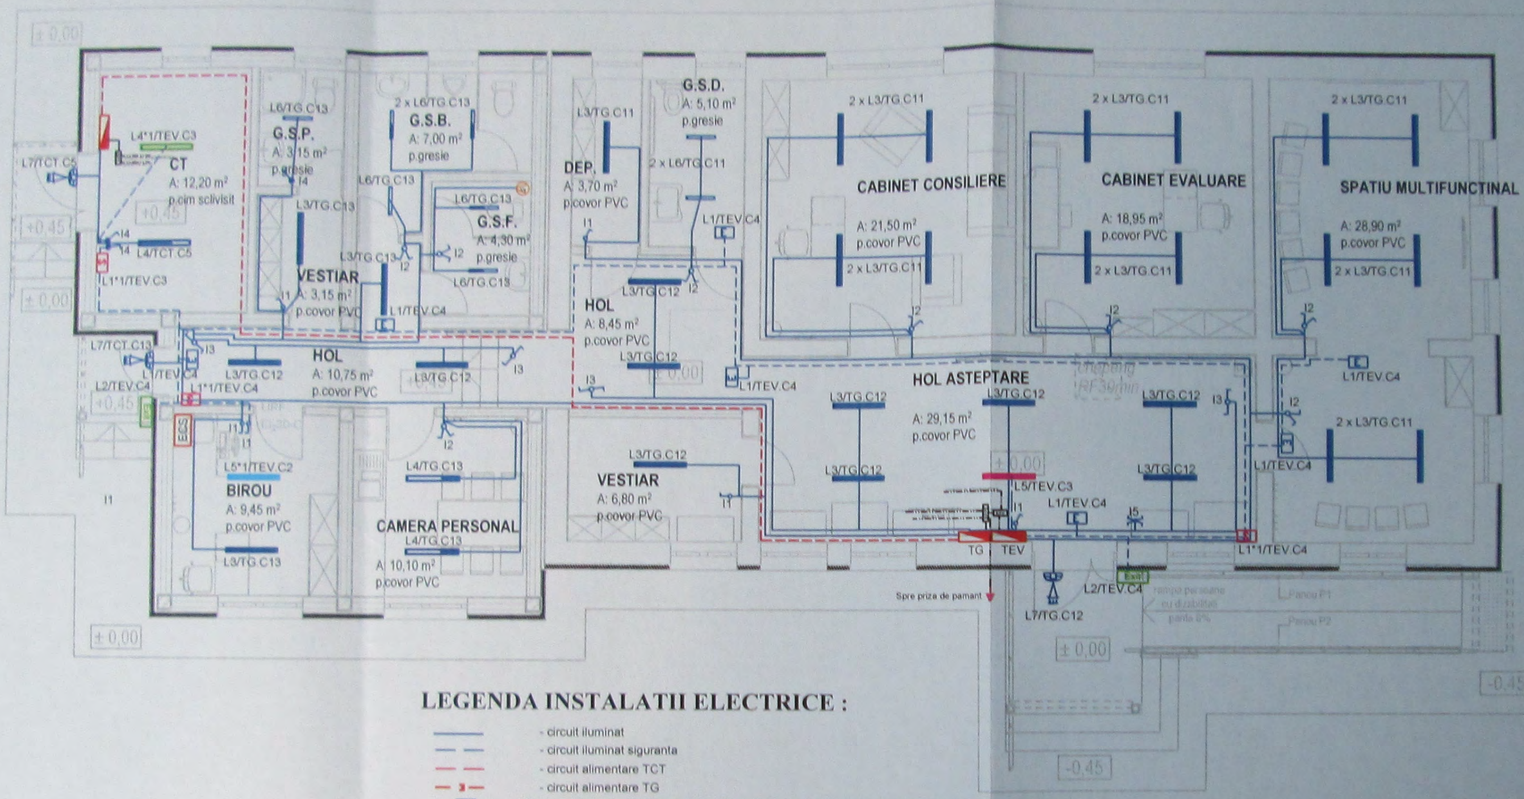

LEGENDA INSTALATII ELECTRICE :

- circuit iluminat
- circuit iluminat siguranta
- circuit alimentare TCT
- circuit alimentare TG
- L1 - corp iluminat securitate interior, fluorescent- luminobloc evacuare, acumulator inclus, 8 W;
- L2 - corp iluminat siguranta - luminobloc evacuare pentru exterior, IP65, acumulator inclus, 2x8 W;
- L1*1 - corp iluminat securitate interior, fluorescent - luminobloc evacuare, acumulator inclus, 8 W, pentru semnalizarea unui echipament de interventie impotriva incendiului - stingatoare;
- L3 - corp iluminat tip fluorescent, tip FIRA, 2 x 36 W;
- L4 - corp iluminat tip fluorescent, tip FIPAD, 2 x 36 W;
- L4*1 - corp iluminat tip fluorescent, tip FIPAD, 2 x 36 W, echipat cu sursa de securitate pentru iluminatul de securitate pentru interventie;
- L5 - corp iluminat tip fluorescent, tip FIRA, 2 x 36 W, echipat cu sursa de securitate pentru iluminatul de securitate pentru interventie;
- L5*1 - corp iluminat tip fluorescent, tip FIRA, 2 x 36 W, echipat cu sursa de securitate pentru iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului;
- L6 - corp iluminat tip fluorescent, tip FIPAD, 2 x 18 W;
- L7 - corp iluminat exterior cu senzor crepuscular, 100W, 230V, IP65, tip E27;
- I1 - intrerupator basculant montat ingropat, 10A;
- I2 - comutator basculant montat ingropat, 10A;
- I3 - intrerupator cap scara, 10A;
- I4 - intrerupator basculant etans montat ingropat, 10A;
- I5 - comutator cruce, 10A;
- I6 - comutator etans montat ingropat, 10A;
- ventilator baie cu temporizare;
- ECS - echipament de control si semnalizare;
- BPPE - borna principala de legare la pamant
- BPE - bară pentru conectarea conductoarelor de protecţie şi echipotenţializare
- TG - tablou electric general;
- TCT - tablou electric centrala termica;
- TEV - tablou electric receptori vitali;

TIP ILUMINAT DE SIGURANTA	DESCRIERE	TIMP DE PUNERE IN FUNCTIUNE	TIMP DE FUNCTIONARE
ILUMINAT DE SIGURANTA PENTRU CONTINUAREA LUCRULUI	Conform normativului I7/2011 art. 7.23.5.1. iluminatul pentru continuarea lucrului se va prevedea in camere unde este montata centrala de detectie si alarmare la incendiu.	In 0,5 sec - 5 sec	Timpul de functionare este pana la terminarea activitatii cu risc.
ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU INTERVENTIE IN ZONELE DE RISC	Conform normativului I7/2011 art. 7.23.6.1. iluminatul pentru interventie se va prevedea in zona unde este montat tabloul electric general si in centrala termica.	In 0,5 sec - 5 sec	Timpul de functionare este de cel putin 1h.
ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE	Conform normativului I7/2011 art. 7.23.7.1. iluminatul pentru evacuare se va prevedea in toaletele cu suprafata mai mare de 8 mp si cele destinate persoanelor cu dizabilitati. De asemanea se va prevedea si pentru fiecare echipament de interventie impotriva incendiului (stingatoare)	In 5 sec	Timpul de functionare este de cel putin 2h.

Conform cap 4 pct 4.4.5. tab 4.3. din Normativul P100-1/2013, construcţia face parte din **clasa de importanţă II**.
Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin HG 766/97, construcţia are **categoria de importanţă C (normală)**.
Conform P118 - 99, clădirea se încadrează în **gradul II de rezistenţă la foc.**

PROIECTANT GENERAL: S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

PROIECTANT DE SPECIALITATE INSTALATII: Rudmis Group

S.C. RUDMIS GROUP S.R.L.
J27/341/2011 RO 28418977
e-mail:rudmisgroup@gmail.com
web: www.rudmisgroup.ro

Beneficiar:
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI
str. Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1,
loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003

Pr. nr. 323/2019

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100
Şef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă		
Proiectat	ing. Aulinei Nechita		Data: 2019
Desenat	ing. Aulinei Nechita		

Titlu proiect:
CONSTRUIREA A 3 LOCUINTE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEŞTI, IVĂNEŞTI JUDEŢUL VASLUI ŞI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI IN COMUNA GÎRCENI, JUDEŢUL VASLUI

Faza: D.A.L.I.


Ob.1 - CENTRU DE ZI

Instalatii electrice/iluminat- plan parter

le 01 - Ob.1

NOTA
1. Inaltimea de montaj a corpurilor de iluminat de siguranta va fi de 2,50m fata de pardoseala din locul respectiv.
2. Nu se admit spargeri in elementele de rezistenta ale cladirii;
3. Corpurile de iluminat de siguranta vor fi inscriptionate cu autocolantele specifice "IESIRE (E)" etc., dupa locul de montare;
4. Alimentarea acestor corpuri de iluminat se va face printr-un circuit separat din tabloul electric;
5. Tablourile electrice se echipeaza cu intrerupatoare automate si protectii diferentiale;
6. Pe elemente combustibile circuitele se vor proteja in tub metalic sau teava din otel;
7. Distantele de protectie ale instalatiilor electrice fata de elementele altor instalatii sau constructii vor fi conform NP I7/2011;

Notatia corpurilor de iluminat L=/A, unde:
- Pn = tip priza
- A = tablou electric
- B = numar circuit in tablou

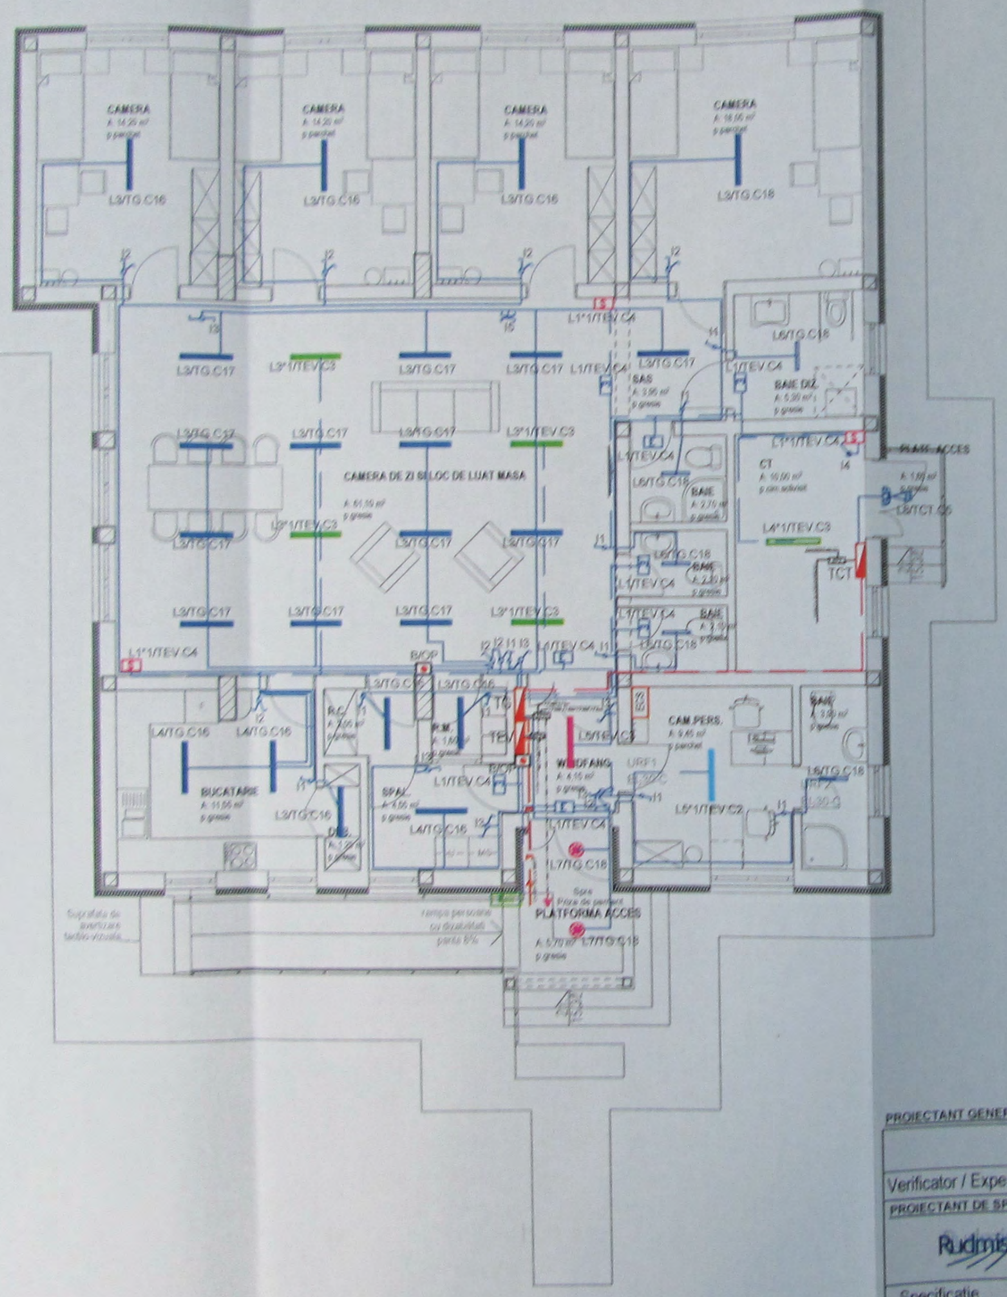

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

TIP ILUMINAT DE SIGURANTA	DESCRIERE	TIMP DE PUNERE IN FUNCTIUNE	TIMP DE FUNCTIONARE
ILUMINAT DE SIGURANTA PENTRU CONTINUAREA LUCRULUI	Conform normativului I7/2011 art. 7.23.5.1. Iluminatul pentru continuarea lucrului se va prevedea in camera unde este montata centrala de detectie si alarmare la incendiu.	in 0,5 sec - 5 sec	Timpul de functionare este pana la terminarea activitatii cu risc
ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU INTERVENTIE IN ZONELE DE RISC	Conform normativului I7/2011 art. 7.23.6.1. Iluminatul pentru interventie se va prevedea in zona unde este montat tabloul electric general si in centrala termica	in 0,5 sec - 5 sec	Timpul de functionare este de cel putin 1h
ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE	Conform normativului I7/2011 art. 7.23.7.1. Iluminatul pentru evacuare se va prevedea in holuri/alte cu suprafata mai mare de 6 mp si care destinate persoanelor cu dizabilitati Se asemenea se va prevedea si pentru fiecare echipament de interventie impotriva incendiului (stingatoare)	in 5 sec	Timpul de functionare este de cel putin 2h
ILUMINAT DE SECURITATE IMPOTRIVA PANICII	Conform normativului I7/2011 art. 7.23.9.1. Iluminatul impotriva panicii se va prevedea in incaperile cu suprafata mai mare de 60 mp	in 5 sec	Timpul de functionare este de cel putin 1h

LEGENDA INSTALATII ELECTRICE :

- circuit iluminat
- circuit iluminat siguranta
- circuit alimentare TCT
- circuit alimentare TG
- L1 - corp iluminat securitate interior, fluorescent- luminobloc evacuare, acumulator inclus, 8 W;
- L2 - corp iluminat siguranta - luminobloc evacuare pentru exterior, IP65, acumulator inclus, 2x8 W;
- L1*1 - corp iluminat securitate interior, fluorescent - luminobloc evacuare, acumulator inclus, 8 W, pentru semnalizarea unui echipament de interventie impotriva incendiului - stingatoare;
- L3 - corp iluminat tip fluorescent, tip FIRA, 2 x 36 W;
- L3*1 - corp iluminat tip fluorescent, tip FIRA, 2 x 36 W, echipat cu kit de emergenta pentru iluminatul de securitate impotriva panicii;
- L4 - corp iluminat tip fluorescent, tip FIPAD, 2 x 36 W;
- L4*1 - corp iluminat tip fluorescent, tip FIPAD, 2 x 36 W, echipat cu sursa de securitate pentru iluminatul de securitate pentru interventie;
- L5 - corp iluminat tip fluorescent, tip FIRA, 2 x 36 W, echipat cu sursa de securitate pentru iluminatul de securitate pentru interventie;
- L5*1 - corp iluminat tip fluorescent, tip FIRA, 2 x 36 W, echipat cu sursa de securitate pentru iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului;
- L6 - corp iluminat tip fluorescent, tip FIPAD, 2 x 18 W;
- L7 - corp iluminat tip exterior, etans IP65, tip plafoniera, montaj aparent, 100 W , tip E27;
- L8 - corp iluminat exterior cu senzor crepuscular, 100W, 230V, IP65, tip E27;
- I1 - intrerupator basculant montat ingropat, 10A;
- I2 - comutator basculant montat ingropat, 10A;
- I3 - intrerupator cap scara, 10A;
- I4 - intrerupator basculant etans montat ingropat, 10A;
- I5 - comutator cruce, 10A;
- B/OP - buton de pornire/oprire iluminat impotriva panicii;
- ECS - echipament de control si semnalizare;
- BPPE - borna principala de legare la pamant
- BPE - bară pentru conectarea conductoarelor de protecție și echipotențializare
- TG - tablou electric general;
- TCT - tablou electric centrala termica;
- TEV - tablou electric receptori vitali;

PROIECTANT GENERAL: S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Ceruinta	Referat / Expertiza nr. / Data

PROIECTANT DE SPECIALITATE INSTALATII:
Rudmis-Group
S.C. RUDMIS GROUP S.R.L.
J27/341/2011 RO 28418977
e-mail:rudmisgroup@gmail.com
web: www.rudmisgroup.ro

Beneficiar:
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI
str. Soseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1,
loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poștal 730003

Pr. nr. 323/2019

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100	Faza: D.A.L.I.
Șef Proiect	arh.Șt.Gonciar-Bește agă			
Proiectat	ing. Aulinei Nechita		Data: 2019	
Desenat	ing. Aulinei Nechita			

Titlu proiect:
CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GÂRCENI, PUNGEȘTI, MĂNJEȘTI, JUDEȚUL VASLUI, ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GÂRCENI, JUDEȚUL VASLUI

Ob.2A/B/C - LOCUINTA PROTEJATA

Instalatii electrice/iluminat- plan parter


le 02 - Ob.2A/B/C

NOTA :

1. Nu se admit spargeri in elementele de rezistenta ale cladirii;
2. Tablourile electrice se echipeaza cu intrerupatoare automate si protectii diferentiale;
3. Pe elemente combustibile circuitele se vor proteja in tub metalic sau teava din otel;
4. Distantele de protectie ale instalatiilor electrice fata de elementele altor instalatii sau constructii vor fi conform NP I7/2011;

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

Notatia prizelor Pn/A.B, unde:
- Pn = tip priza
- A = tablou electric
- B = numar circuit in tablou

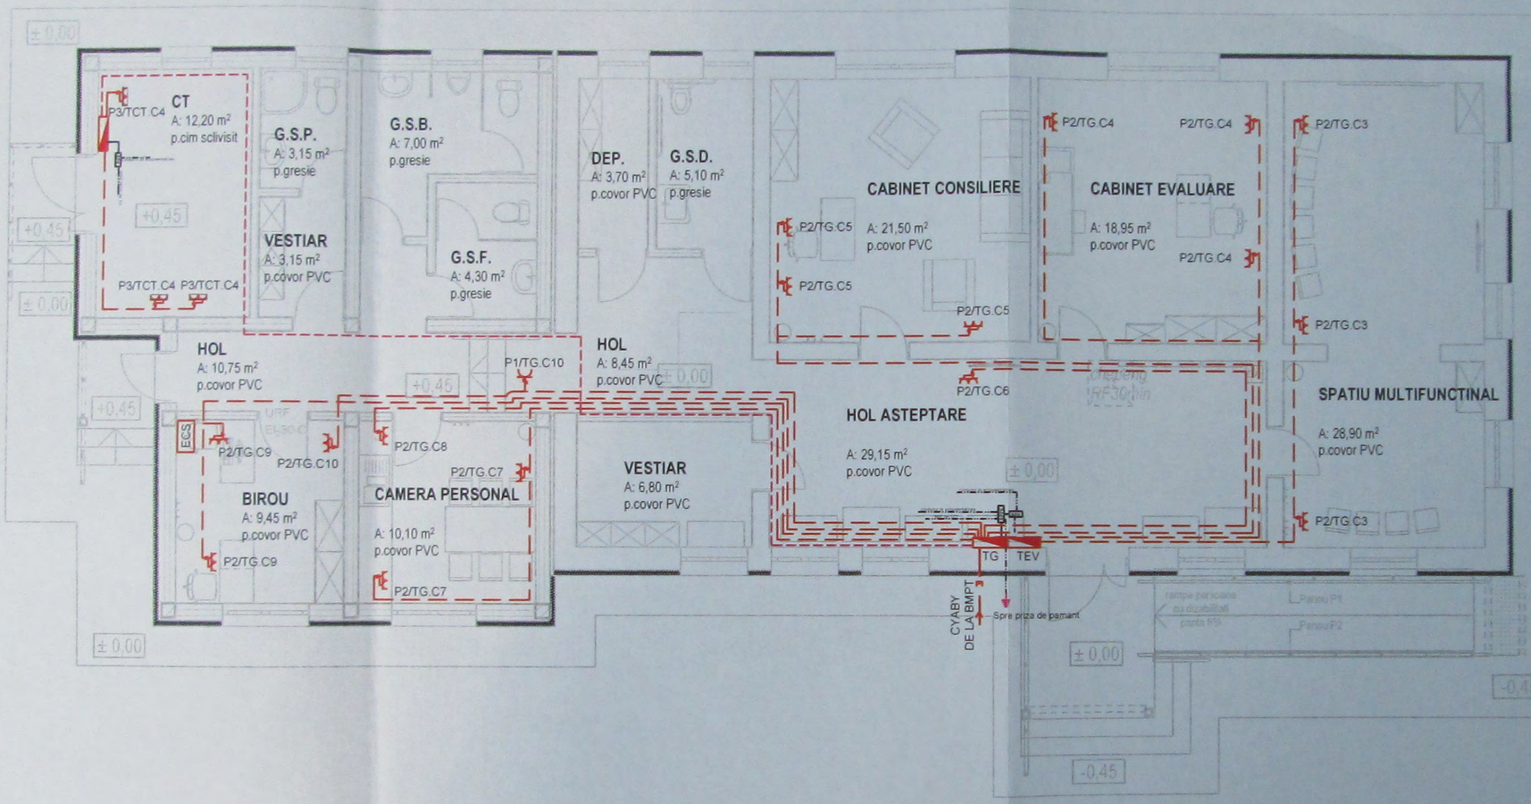

LEGENDA INSTALATII ELECTRICE :

- circuit prize
- circuit alimentare TCT
- P1 - priza bipolara cu contact de protectie, 16A;
- P2 - priza dubla bipolara cu contact de protectie, 16A;
- P3 - priza dubla etansa, bipolara cu contact de protectie, 16A;
- E1 - cuptor electric;
- E2 - plita electrica;
- ECS - echipament de control si semnalizare;
- tablou electric distributie;
- BPPE - borna principala de legare la pamant
- BPE - bară pentru conectarea conductoarelor de protecţie şi echipotenţializare
- TG - tablou electric general;
- TCT - tablou electric centrala termica;
- TEV - tablou electric receptori vitali;

Conform cap.4 pct.4.4.5. tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, construcţia face parte din **clasa de importanţă II**.
Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin HG 766/97, construcţia are **categoria de importanţă C (normală)**.
Conform P118 - 99, clădirea se încadrează în **gradul II de rezistenţă la foc.**

SOCIETATEA COMER. C.I.F. RO 28418977 RUDMIS GROUP SRL J27/341/2011 NEAMT

PROIECTANT GENERAL: S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data
PROIECTANT DE SPECIALITATE INSTALATII: Rudmis Group	S.C. RUDMIS GROUP S.R.L. J27/341/2011 RO 28418977 e-mail:rudmisgroup@gmail.com web: www.rudmisgroup.ro			Beneficiar: **DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI** str. Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003 — Pr. nr. 323/2019
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: CONSTRUIREA A 3 LOCUINTE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEŞTI, IVĂNEŞTI JUDEŢUL VASLUI ŞI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEŢUL VASLUI) — Faza: D.A.L.I.
Şef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă			Ob.1 - CENTRU DE ZI
Proiectat	ing. Aulinei Nechita		Data: 2019	Instalaţii electrice/prize- plan parter — Ie 03 - Ob.1
Desenat	ing. Aulinei Nechita			


NOTA :

1. Nu se admit spargeri in elementele de rezistenta ale cladirii;
2. Tablourile electrice se echipeaza cu intrerupatoare automate si protectii diferentiale;
3. Pe elemente combustibile circuitele se vor proteja in tub metalic sau teava din otel;
4. Distantele de protectie ale instalatiilor electrice fata de elementele altor instalatii sau constructii vor fi conform NP I7/2011;

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

Notatia prizelor Pn/A.B, unde:
- Pn = tip priza
- A = tablou electric
- B = numar circuit in tablou

Notatia receptor E/A.B, unde:
- E = tip echipament
- A = tablou electric
- B = numar circuit in tablou

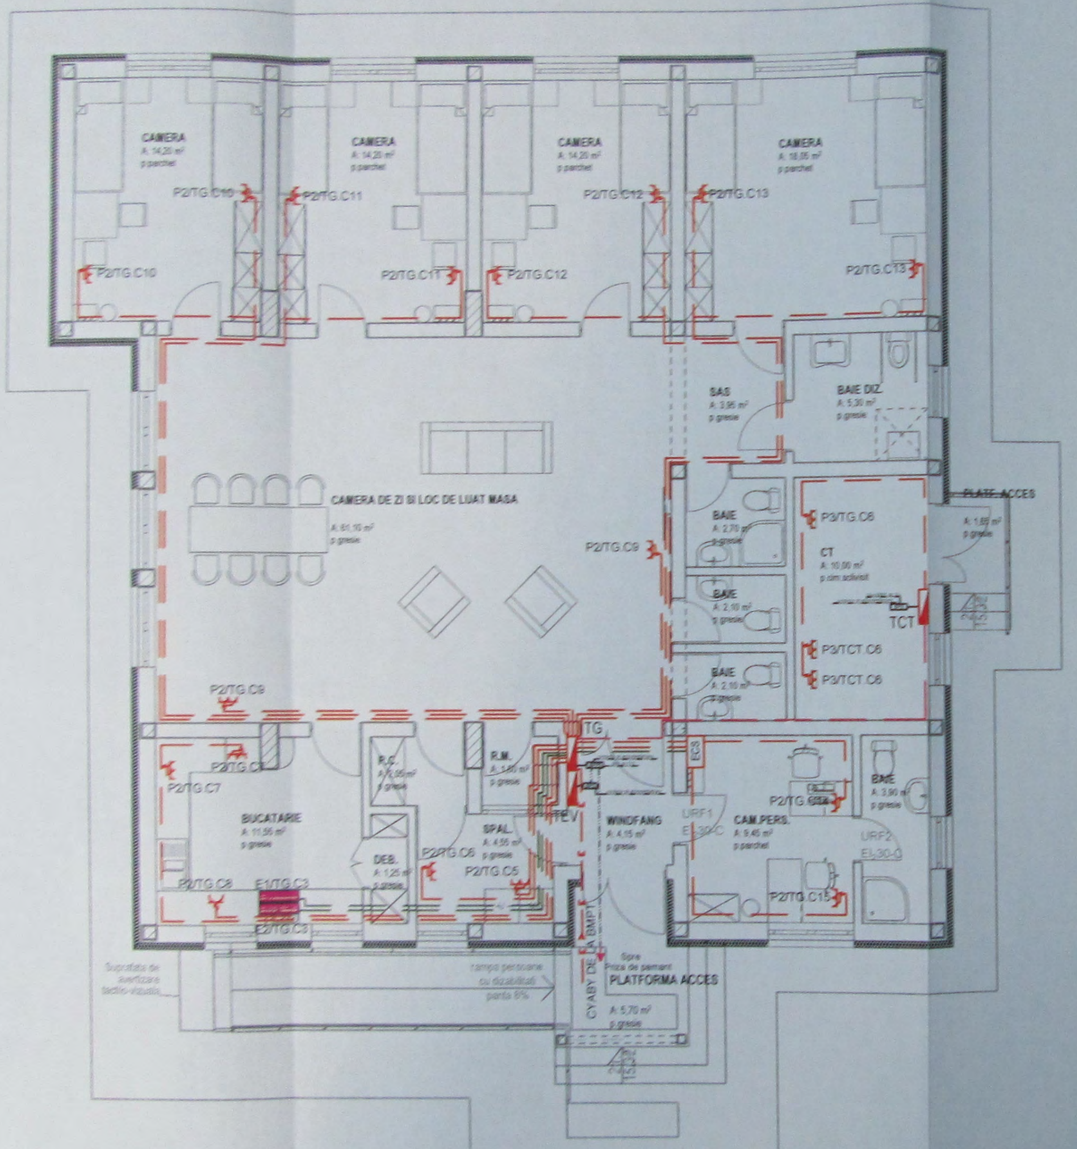

LEGENDA INSTALATII ELECTRICE :

- circuit alimentare TG
- circuit prize
- circuit alimentare TCT
- circuit alimentare echipamente
- P1 - priza bipolara cu contact de protectie, 16A;
- P2 - priza dubla bipolara cu contact de protectie, 16A;
- P3 - priza dubla etansa, bipolara cu contact de protectie, 16A;
- E1 - cuptor electric;
- E2 - plita electrica;
- ECS - echipament de control si semnalizare;
- - tablou electric distributie;
- BPPE - borna principala de legare la pamant
- BPE - bară pentru conectarea conductoarelor de protecţie şi echipotenţializare
- TG - tablou electric general;
- TCT - tablou electric centrala termica;
- TEV - tablou electric receptori vitali;

PROIECTANT GENERAL: S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

PROIECTANT DE SPECIALITATE INSTALATII:

Rudmis Group

S.C. RUDMIS GROUP S.R.L.
J27/341/2011 RO 28418977
e-mail:rudmisgroup@gmail.com
web: www.rudmisgroup.ro

Beneficiar:
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI
str. Soseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1,
loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003

Pr. nr. 323/2019

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100
Şef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă		
Proiectat	ing. Aulinei Nechita		Data: 2019
Desenat	ing. Aulinei Nechita		

Titlu proiect:
CONSTRUIREA A 3 LOCUINTE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI IN COMUNELE GIRCENI, PUNCEŞTI, MANEŞTI, JUDEŢUL VASLUI, SI REAMENAJARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI IN COMUNA GIRCENI, JUDEŢUL VASLUI

Faza: D.A.L.I.


Ob.2A/B/C - LOCUINTA PROTEJATA

Instalatii electrice/prize- plan parter

Ie 04 - Ob.2A/B/C

Conform cap.4 pct.4.4.5. tab.4.3. din Normativul P.100-1/2013, construcția face parte din **clasa de importanță II.**
Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin HG 766/97, construcția are **categoria de importanță C (normală)**
Conform P.118 - 99, clădirea se încadrează în **gradul II de rezistență la foc.**

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

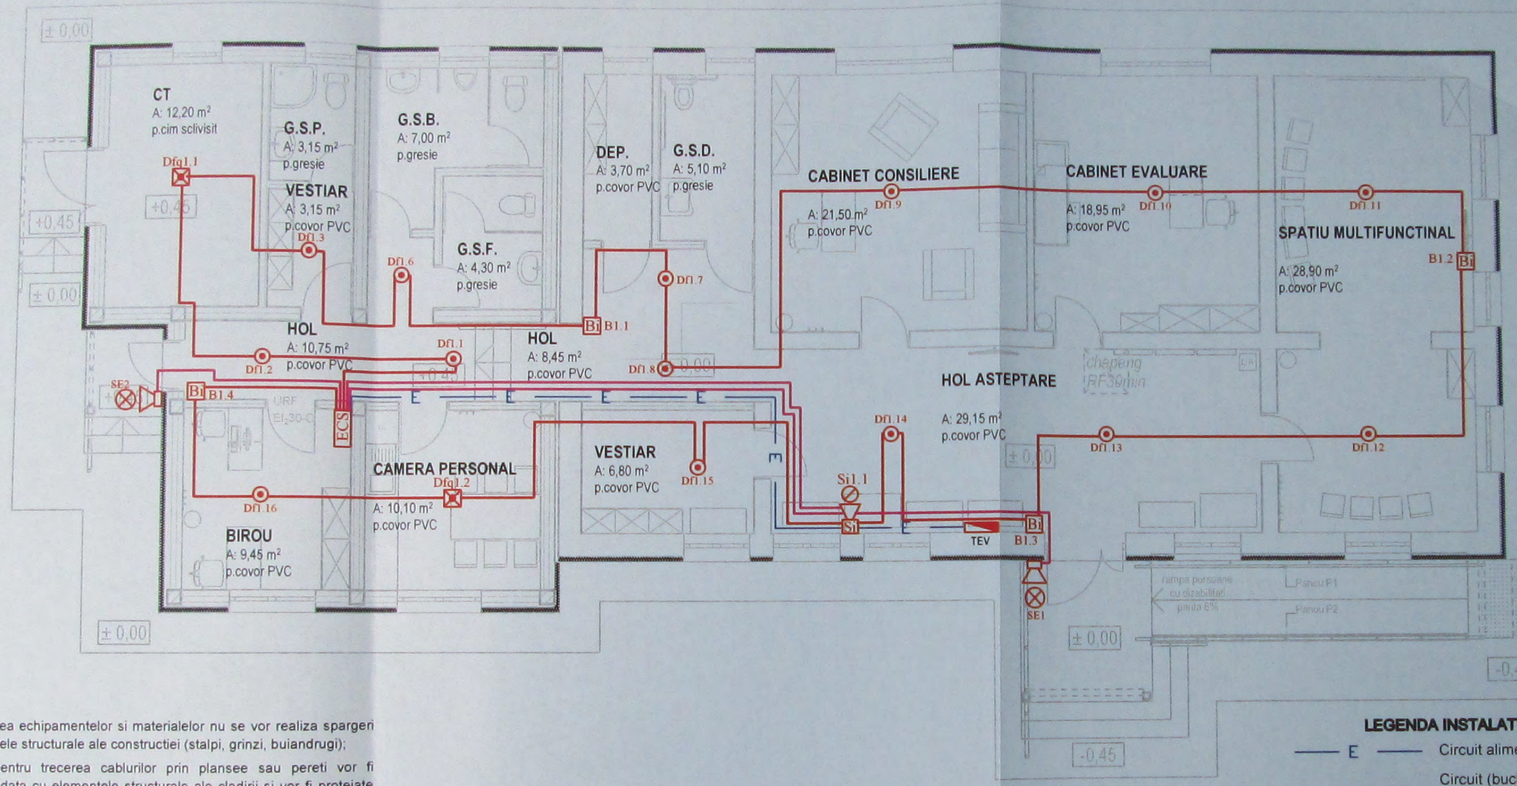

NOTE:

1. La montarea echipamentelor si materialelor nu se vor realiza spargeri in elementele structurale ale constructiei (stalpi, grinzi, buiandrugi);
2. Golurile pentru trecerea cablurilor prin plansee sau pereti vor fi realizate odata cu elementele structurale ale cladirii si vor fi protejate dupa montarea cablurilor, cu materiale care sa nu reduca rezistenta la foc a elementelui;
3. Inainte de inceperea lucrarilor se va studia si insusi prezenta documentatie, iar orice neconcordanta din teren si prezentul proiect va fi adusa la cunostiinta proiectantului pentru solutionare;
4. Modificarile aduse proiectului se vor realiza doar prin dispozitii de santier insusite de proiectant impreuna cu verificatorul de proiect;
5. Prezenta plansa se va citi impreuna cu partea scrisa si toate plansele din proiect;

NOTE:

1. Cablarea instalatiilor de detectie si semnalizare incendiu se va realiza cu cabluri de tip JE-H(St) H E30/FE180 protejate in jgheaburi sau tuburi de protectie ignifugate, in functie de locul de amplasare;
2. Conexiunile cablurilor se vor realiza in interiorul carcaselor echipamentelor sau in doze de conexiune accesibile si identificabile;
3. Pentru reducerea interferentelor cu instalatia electrica de joasa tensiune, traseele instalatiei de semnalizare incendiu se vor poza la o distanta de minim 30cm fata de acestea;
4. Se va evita instalarea cablurilor instalatiilor de securitate in spatii cu mediu coroziv, supuse umezelii sau de-a lungul conductelor calde (peste 40°C);
5. Echipamentele instalatiilor se eticheteaza conform planselor;

LEGENDA INSTALATIE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU

E	Circuit alimentare din TEV, NHXH E90/ FE180 3x2,5mmp;
	Circuit (bucla) adresabil de detectie-semnalizare-alarmare, incendiu JE - H(St)H 2X2X0,8;
	Circuit (bucla) adresabil de semnalizare-alarmare, incendiu JE - H(St)H 2X2X0,8 pentru sirene exterioare;
Df	Detector de fum;
Dfq	Detector de fum si temperatura;
B / Bi	Declansator manual de alarmare (buton);
Si	Sirena de interior cu dispozitiv de avertizare optica (flash);
SE	Sirena de exterior cu dispozitiv de avertizare optica (flash);
ECS	Echipament de control si semnalizare

PROIECTANT GENERAL: S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

PROIECTANT DE SPECIALITATE INSTALATII: Rudmis Group

S.C. RUDMIS GROUP S.R.L.
J27/341/2011 RO 28418977
e-mail:rudmisgroup@gmail.com
web: www.rudmisgroup.ro

Beneficiar:
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI
str. Soseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1,
loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poștal 730003

Pr. nr.: 323/2019 ..... 37/2019

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100
Șef Proiect	arh.Șt.Gonciar-Bește		
Proiectat	ing. Aulinei Nechita		Data: 2019
Desenat	ing. Aulinei Nechita		

Titlu proiect:
CONSTRUIREA A 3 LOCUINTE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEȘTI, IVĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI SI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEȚUL VASLUI


Faza: D.A.L.I.

Ob.1 - CENTRU DE ZI

Instalatie de detectie si semnalizare incendiu - plan parter

Si 01 - Ob.1

Nota:
- circuitul pentru alimentarea centralei de incendiu - ECS se va alimenta din tabloul electric de receptori vitali .Acesta va fi racordat INAINTEA intrerupatorului general al Tabloului Electric General, conform schemei monofilare din proiectul de instalatii electrice;
- materialele si echipamentele ce se vor monta vor avea gradul de protectie conform zonei in care se amplaseaza;

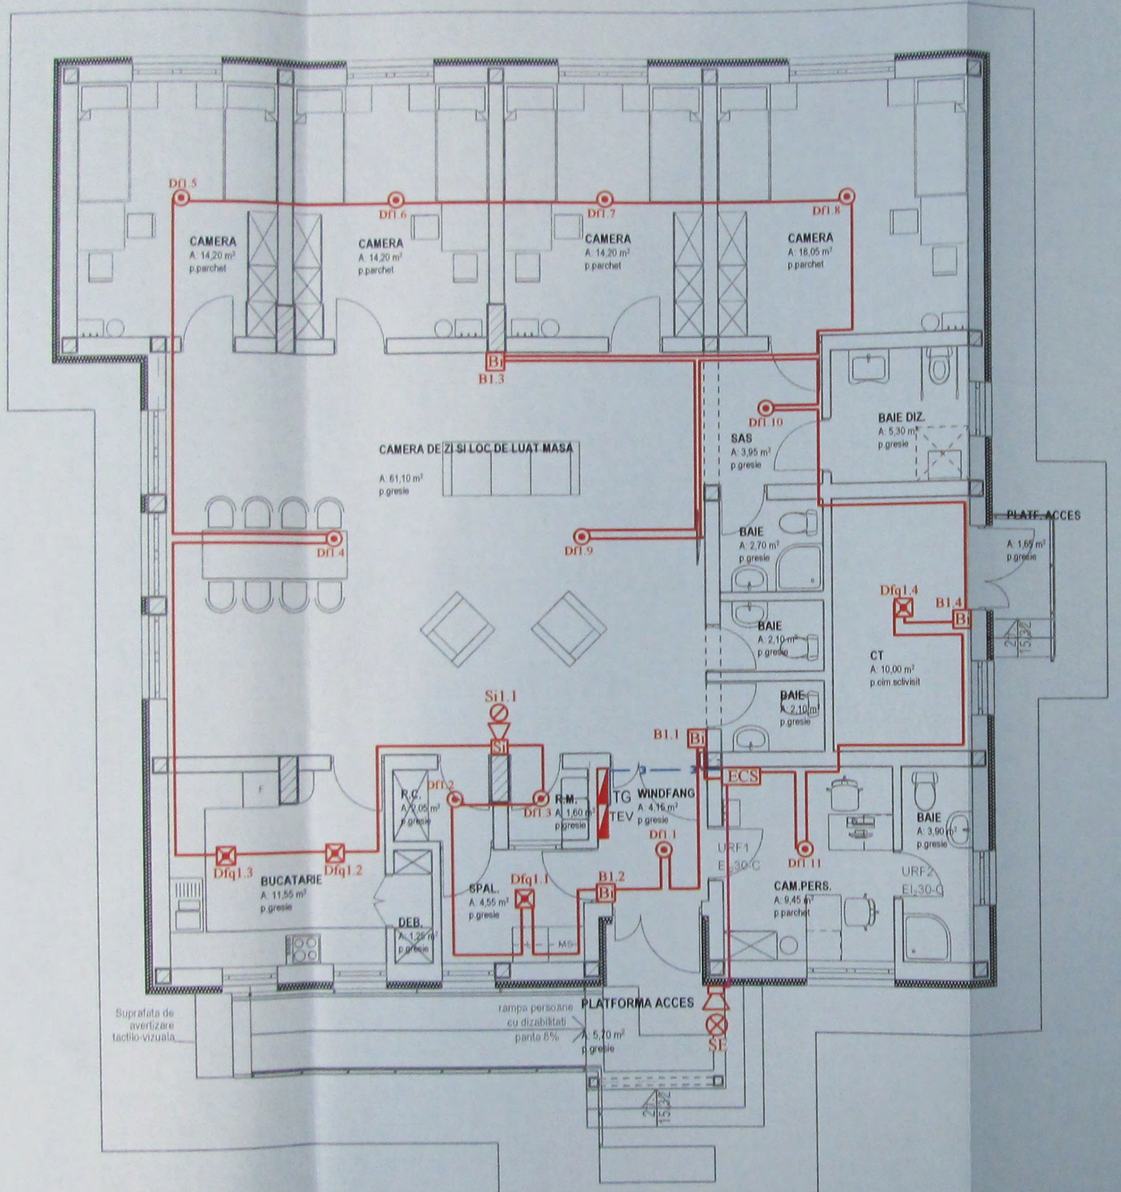

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

NOTE:

1. La montarea echipamentelor si materialelor nu se vor realiza spargeri in elementele structurale ale constructiei (stalpi, grinzi, buiandrugi);
2. Golurile pentru trecerea cablurilor prin plansee sau pereti vor fi realizate odata cu elementele structurale ale cladirii si vor fi protejate dupa montarea cablurilor, cu materiale care sa nu reduca rezistenta la foc a elementului;
3. Inainte de inceperea lucrarilor se va studia si insusi prezenta documentatie, iar orice neconcordanta din teren si prezentul proiect va fi adusa la cunostiinta proiectantului pentru solutionare;
4. Modificarile aduse proiectului se vor realiza doar prin dispozitii de santier insusite de proiectant impreuna cu verificatorul de proiect;
5. Prezenta plansa se va citi impreuna cu partea scrisa si toate plansele din proiect;

NOTE:

1. Cablarea instalatiilor de detectie si semnalizare incendiu se va realiza cu cabluri de tip JE-H(St) H E30/FE180 protejate in jgheaburi sau tuburi de protectie ignifugate, in functie de locul de amplasare;
2. Conexiunile cablurilor se vor realiza in interiorul carcaselor echipamentelor sau in doze de conexiune accesibile si identificabile;
3. Pentru reducerea interferentelor cu instalatia electrica de joasa tensiune, traseele instalatiei de semnalizare incendiu se vor poza la o distanta de minim 30cm fata de acestea;
4. Se va evita instalarea cablurilor instalatiilor de securitate in spatii cu mediu coroziv, supuse umezelii sau de-a lungul conductelor calde (peste 40°C);
5. Echipamentele instalatiilor se eticheteaza conform planselor;

LEGENDA INSTALATIE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU

—E—E—	Circuit alimentare din TEV, NHXH E90/ FE180 3x2,5mmp;
———	Circuit (bucla) adresabil de detectie-semnalizare-alarmare, incendiu JE - H(St)H 2X2X0,8;
———	Circuit (bucla) adresabil de semnalizare-alarmare, incendiu JE - H(St)H 2X2X0,8 pentru sirene exterioare;
Df	Detector de fum;
Dfq	Detector de fum si temperatura;
B	Declansator manual de alarmare (buton);
SI	Sirena de interior cu dispozitiv de avertizare optica (flash);
SE	Sirena de exterior cu dispozitiv de avertizare optica (flash);
ECS	Echipament de control si semnalizare

PROIECTANT GENERAL: S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

PROIECTANT DE SPECIALITATE INSTALATII:
Rudmis Group
S.C. RUDMIS GROUP S.R.L.
J27/341/2011 RO 28418977
e-mail:rudmisgroup@gmail.com
web: www.rudmisgroup.ro

Beneficiar:
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI
str. Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1,
loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003

Pr. nr.: 323/2019 ..... 37/2019

Titlu proiect:
CONSTRUIREA A 3 LOCUINTE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEŞTI, IVĂNEŞTI, JUDEŢUL VASLUI ŞI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEŢUL VASLUI

Faza: D.A.L.I.

Ob.2A/B/C - LOCUINTA PROTEJATA


Instalatie de detectie si semnalizare incendiu - plan parter

Si 02 - Ob.2A/B/C

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100
Şef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă		
Proiectat	ing. Aulinei Nechita		Data: 2019
Desenat	ing. Aulinei Nechita		

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

Nota:
- circuitul pentru alimentarea centralei de incendiu - ECS se va alimenta din tabloul electric de receptori vitali. Acesta va fi racordat INAINTEA intrerupatorului general al Tabloului Electric General, conform schemei monofilare din proiectul de instalatii electrice;
- materialele si echipamentele ce se vor monta vor avea gradul de protectie conform zonei in care se amplaseaza;

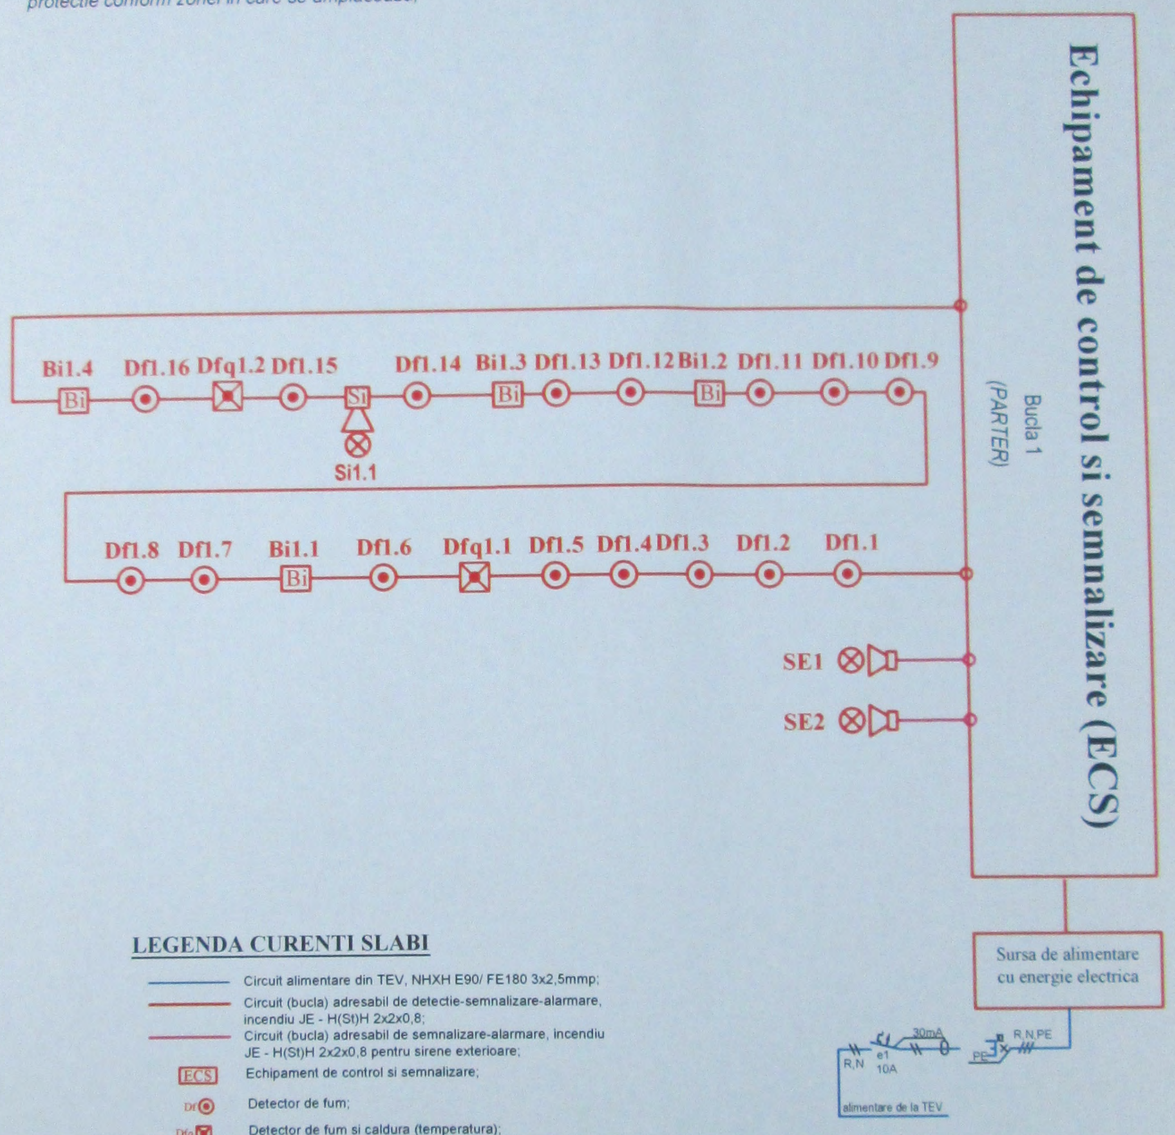

LEGENDA CURENTI SLABI

- Circuit alimentare din TEV, NHXH E90/ FE180 3x2,5mmp;
- Circuit (bucla) adresabil de detectie-semnalizare-alarmare, incendiu JE - H(St)H 2x2x0,8;
- Circuit (bucla) adresabil de semnalizare-alarmare, incendiu JE - H(St)H 2x2x0,8 pentru sirene exterioare;
- ECS — Echipament de control si semnalizare;
- Df — Detector de fum;
- Dfq — Detector de fum si caldura (temperatura);
- Bi — Declansator manual de alarmare (buton);
- Si — Sirena de interior cu dispozitiv de avertizare optica (flash);
- SE — Sirena de exterior cu dispozitiv de avertizare optica (flash);

SOCIETATEA COMERCIALA C.I.F. RO 28418977 RUDMIS GROUP SRL J27/341/2011

PROIECTANT GENERAL: S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

PROIECTANT DE SPECIALITATE INSTALATII:

Rudmis Group

S.C. RUDMIS GROUP S.R.L.
J27/341/2011 RO 28418977
e-mail:rudmisgroup@gmail.com
web: www.rudmisgroup.ro

Beneficiar:
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI
str. Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1,
loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003

Pr. nr.
323/2019
.....
37/2019

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: -	Faza: D.A.L.I.
Şef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă			
Proiectat	ing. Aulinei Nechita		Data: 2019	
Desenat	ing. Aulinei Nechita			

Titlu proiect:
CONSTRUIREA A 3 LOCUINTE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI IN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEŞTI, IVĂNEŞTI, JUDEŢUL VASLUI SI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI IN COMUNA GÎRCENI, JUDEŢUL VASLUI


Ob.1 - CENTRU DE ZI

Instalatie de detectie si semnalizare incendiu - schema bloc

Si 03 - Ob.1

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

Nota:
- circuitul pentru alimentarea centralei de incendiu - ECS se va alimenta din tabloul electric de receptori vitali .Acesta va fi racordat INAINTEA intrerupatorului general al Tabloului Electric General, conform schemei monofilare din proiectul de instalatii electrice;
- materialele si echipamentele ce se vor monta vor avea gradul de protectie conform zonei in care se amplaseaza;

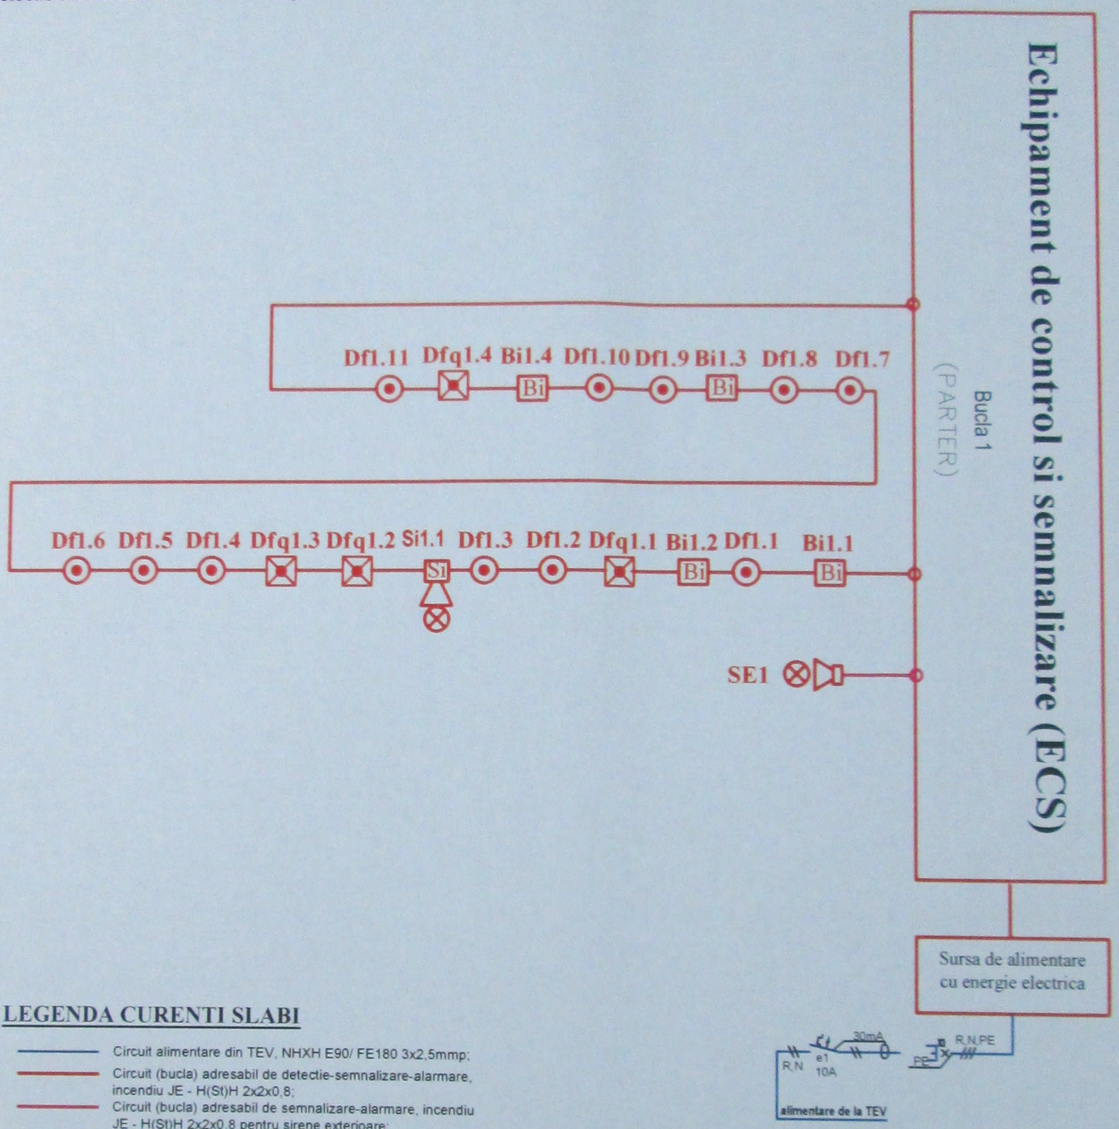

LEGENDA CURENTI SLABI

- Circuit alimentare din TEV, NHXH E90/ FE180 3x2,5mmp;
- Circuit (bucla) adresabil de detectie-semnalizare-alarmare, incendiu JE - H(St)H 2x2x0,8;
- Circuit (bucla) adresabil de semnalizare-alarmare, incendiu JE - H(St)H 2x2x0,8 pentru sirene exterioare;
- ECS — Centrala Semnalizare Incendiu;
- Df — Detector de fum;
- Dfq — Detector de fum si caldura (temperatura);
- Bi — Declansator manual de alarmare (buton);
- SI — Sirena de interior cu dispozitiv de avertizare optica (flash);
- SE — Sirena de exterior cu dispozitiv de avertizare optica (flash);

PROIECTANT GENERAL: S.C. PROCONDENTIS S.R.L.

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

PROIECTANT DE SPECIALITATE INSTALATII:

Rudmis Group


S.C. RUDMIS GROUP S.R.L.
J27/341/2011 RO 28418977
e-mail:rudmisgroup@gmail.com
web: www.rudmisgroup.ro

Specificatie	Nume	Semnatura		
Şef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă		Scara: -	Beneficiar: **DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI** str. Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003
Proiectat	ing. Aulinei Nechita			Titlu proiect: CONSTRUIREA A 3 LOCUINTE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI IN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEŞTI, IVĂNEŞTI, JUDEŢUL VASLUI ŞI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU INFIINŢAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI IN COMUNA GÎRCENI, JUDEŢUL VASLUI
Desenat	ing. Aulinei Nechita		Data: 2019	**Ob.2A/B/C - LOCUINTA PROTEJATA** **Instalatie de detectie si semnalizare incendiu - Schema bloc**

Pr. nr. 323/2019 ..... 37/2019

Faza: D.A.L.I.

Si 04 - Ob.2A/B/C

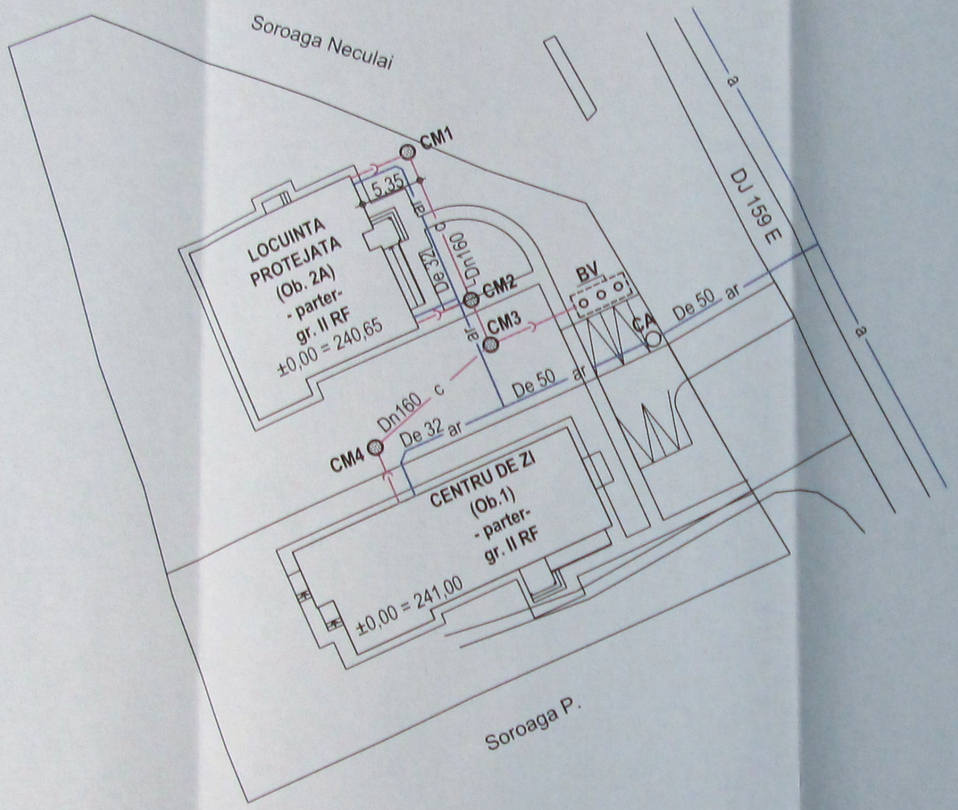

N

INSTALATII EXISTENTE

— a — retea apa potabila

CONSTRUCTII SI INSTALATII PROPUSE

— ar — retea apa potabila
— c — retea canalizare ape uzate menajere
racord canalizare ape uzate menajere
CA camin de vane pentru apometru
CM camin de vizitare
BV bazin vidanjabil - ape uzate menajere,15 mc

SOCIETATEA COMERCIALA C.U.I. 18013807 ALSTECO SRL J22/2476/2005 IASI - ROMANIA

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

Proiectant general : S.C. PROCONDENTIS S.R.L.
Proiectant specialitate : S.C. ALSTECO S.R.L.

Beneficiar:
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI
str. Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003

Proiect nr. 323/2019

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara 1:500
Sef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă		
Proiectat	ing.Constantin Cernescu		Data sept. 2019
Desenat	Nicoleta Lucia Cernescu		


CONSTRUIREA A 3 LOCUINTE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI IN COMUNELE GIRCENI,PUNGESTI,IVANESTI, JUDETUL VASLUI ŞI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ÎN COMUNA GIRCENI, JUD. VASLUI

Faza D.A.L.I.

CENTRU DE ZI si LOCUINTA PROTEJATA - sat Girceni

PLAN DE SITUATIE
ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE


Piansa nr. H1 - Ob.1/2A

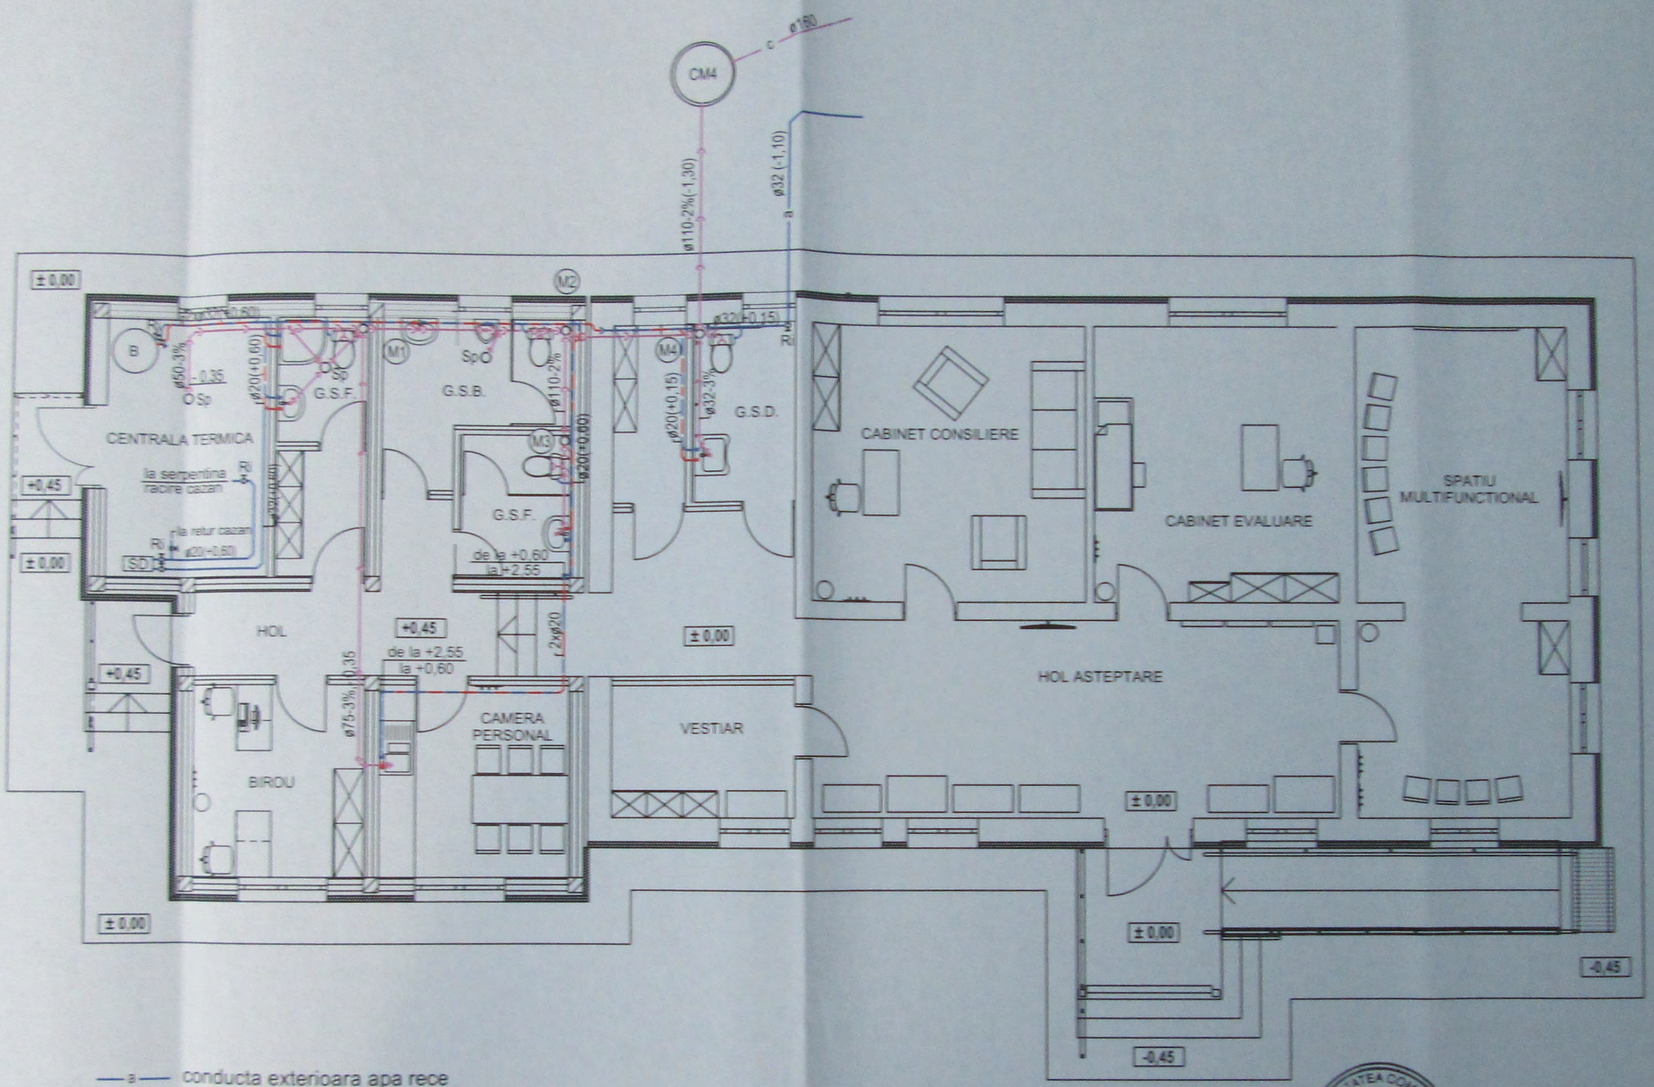

— a — conducta exterioara apa rece
——— conducta interioara apa rece
– – – conducta interioara apa rece / apa calda
— c — conducta exterioara canalizare menajera
——— conducta interioara canalizare menajera
M coloana canalizare menajera
Ri robinet de inchidere
Sp sifon de pardoseala
B boiler cu acumulare pentru preparare a.c.m., 200 litri
SD statie de dedurizare
CM camin de vizitare

SOCIETATEA COMERCIALĂ C.U.I. 18013407 ALSTECO SRL IAȘI-ROMÂNIA

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data	
Proiectant general : S.C. PROCONDENTIS S.R.L. **Proiectant specialitate : S.C. ALSTECO S.R.L.**				Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI str. Șoseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poștal 730003	Pr. nr. 323/2019
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara 1:100	CONSTRUIREA A 3 LOCUINTE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEȘTI, IVĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEȚUL VASLUI	Faza D.A.L.I.
Sef Proiect	arh.Șt.Gonciar-Bețleagă			CENTRU DE ZI - sat Gîrceni,comuna Gîrceni	
Proiectat	ing.Constantin Cernescu		Data sept. 2019	PLAN PARTER INSTALATII SANITARE	Planșa nr. S1 - ob.1
Desenat	Nicoleta Lucia Cernescu				

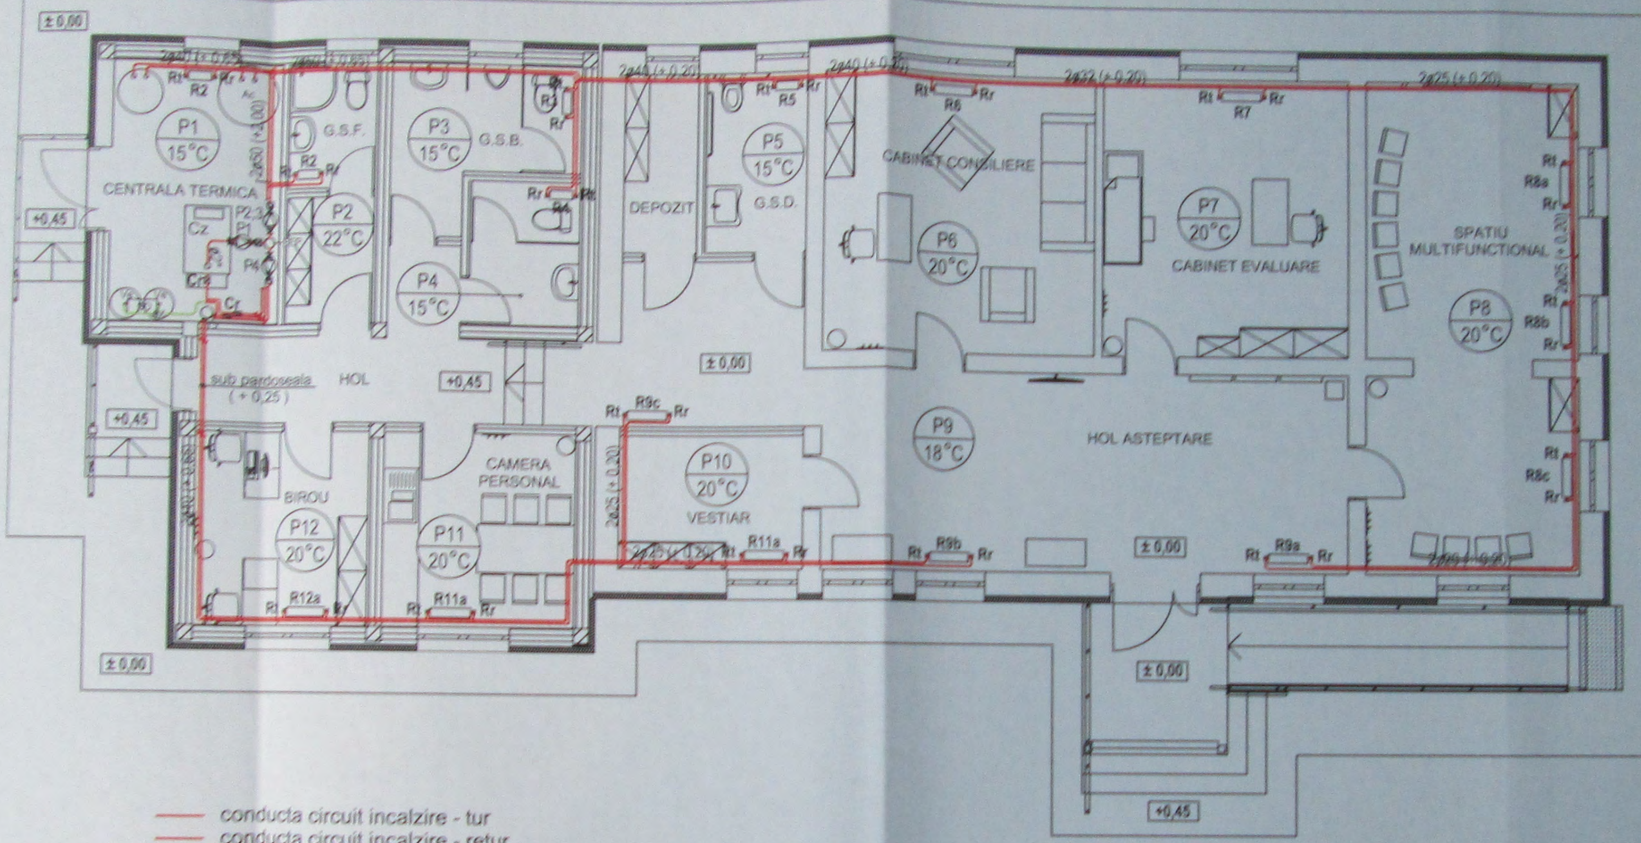

— conducta circuit incalzire - tur
— conducta circuit incalzire - retur
— ex — conducta expansiune

P1	pompa circulatie,cazan - BEP
P2	pompa circulatie,BEP - boiler
P3	pompa circulatie,BEP - radiatoare ramura 1
P4	pompa circulatie,BEP - radiatoare ramura 2
Ri	robinet de inchidere
Cr	robinet de retinere
Fi	filtru de impuritati
Rt	robinet de reglaj - tur
Rr	robinet de reglaj - retur
Cz	cazan pe lemne cu gazeificare,50 kw
Ac	acumulator (puffer),1.000 litri
B	boiler cu acumulare preparare a.c.m.,200 litri,montat la cota + 1,05 m, fata de pardoseala finita
Ve	vas expansiune inchis,60 litri,montat la cota + 1,85 m , fata de pardoseala finita
SD	statie dedurizare,1,0 mc/h,montata sub boiler
BEP	butelie de egalizare a presiunilor
Cf	cos de fum din inox,dublu perete,ø200 mm
R1...12	radiator din otel,marimea 22/600

ALSTECO SRL

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data

Proiectant general : S.C. PROCONDENTIS S.R.L.
Proiectant specialitate : S.C. ALSTECO S.R.L.

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI
str. Șoseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poștal 730003

Pr. nr. 323/2019


Specificatie	Nume	Semnatura	
Sef Proiect	arh.Șt.Gonciar-Bețleagă		Scara 1:100
Proiectat	ing.Constantin Cernescu		
Desenat	Nicoleta Lucia Cernescu		Data sept. 2019

CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEȘTI, IVĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEȚUL VASLUI
CENTRU DE ZI - sat Gîrceni,comuna Gîrceni

Faza D.A.L.I.

PLAN PARTER
INSTALATII DE INCALZIRE


Planșa nr. I 1 - din 1

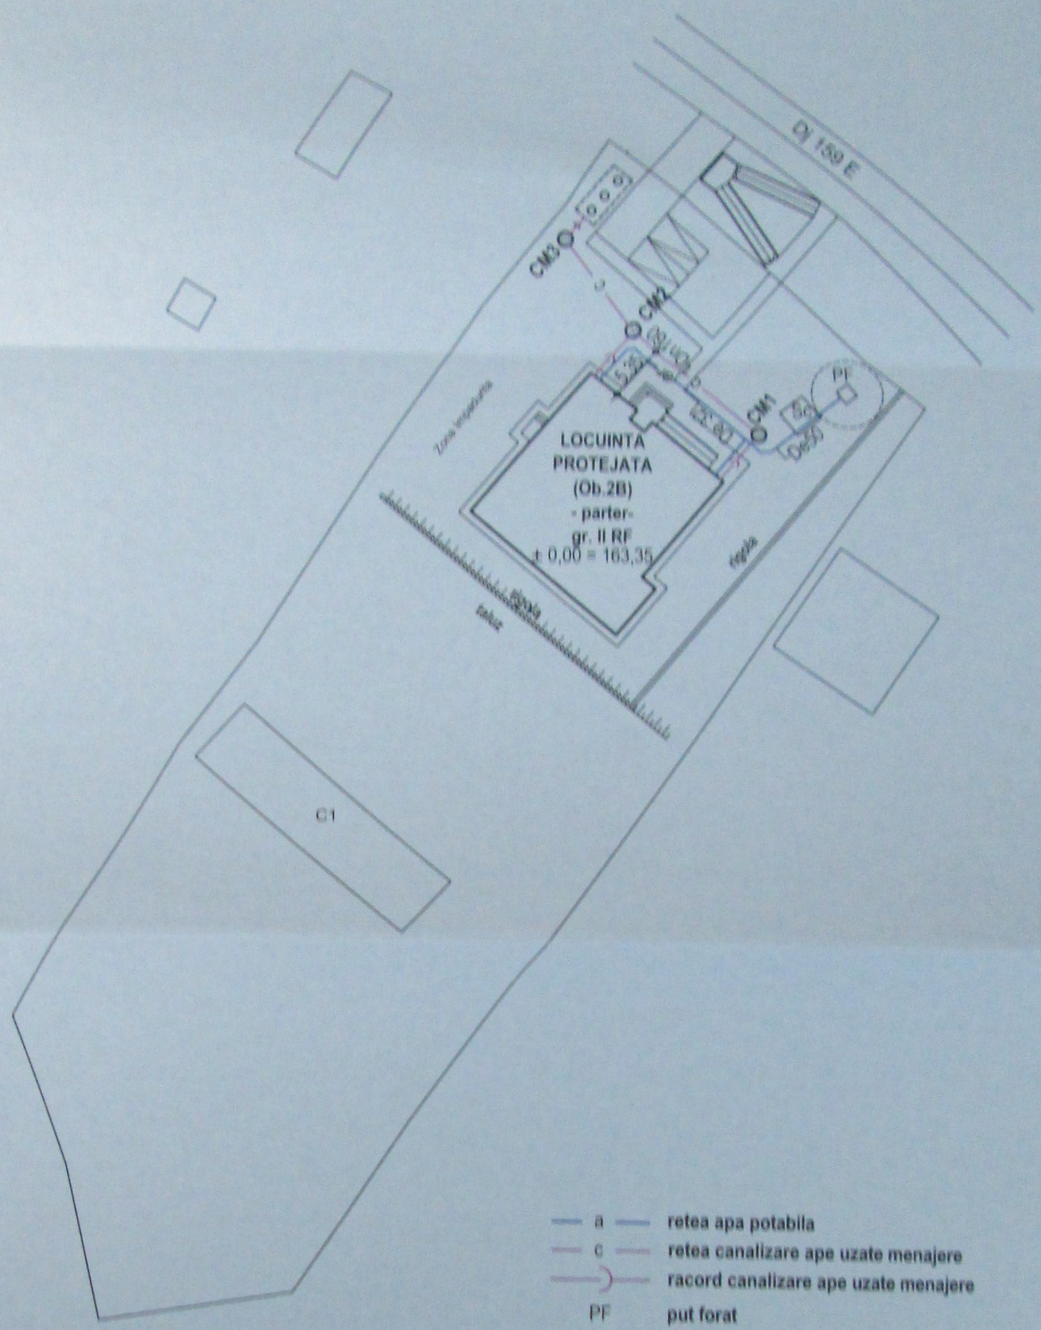

a — retea apa potabila
c — retea canalizare ape uzate menajere
racord canalizare ape uzate menajere
PF put forat
Sc statie de dezinfectie apa,cu hipoclorit de sodiu
CM camin de vizitare
BV bazin vidanjabil - ape uzate menajere,15 mc

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data
Proiectant general : S.C. PROCONDENTIS S.R.L. Proiectant specialitate : S.C. ALSTECO S.R.L.				Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI str. Șoseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poștal 730003
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara 1:500	CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GÎRCENI,PUNGEȘTI,VĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUD. VASLUI LOCUINȚĂ PROTEJATĂ - sat Armasoia,comuna Pungesti
Sef Proiect	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă			
Proiectat	ing.Constantin Cernescu			
Desenat	Nicoleta Lucia Cernescu		Data sept.2019	PLAN DE SITUATIE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE


Proiect nr. 323/2019
Faza D.A.L.I.
Planșa nr. H1 - Ob 2B

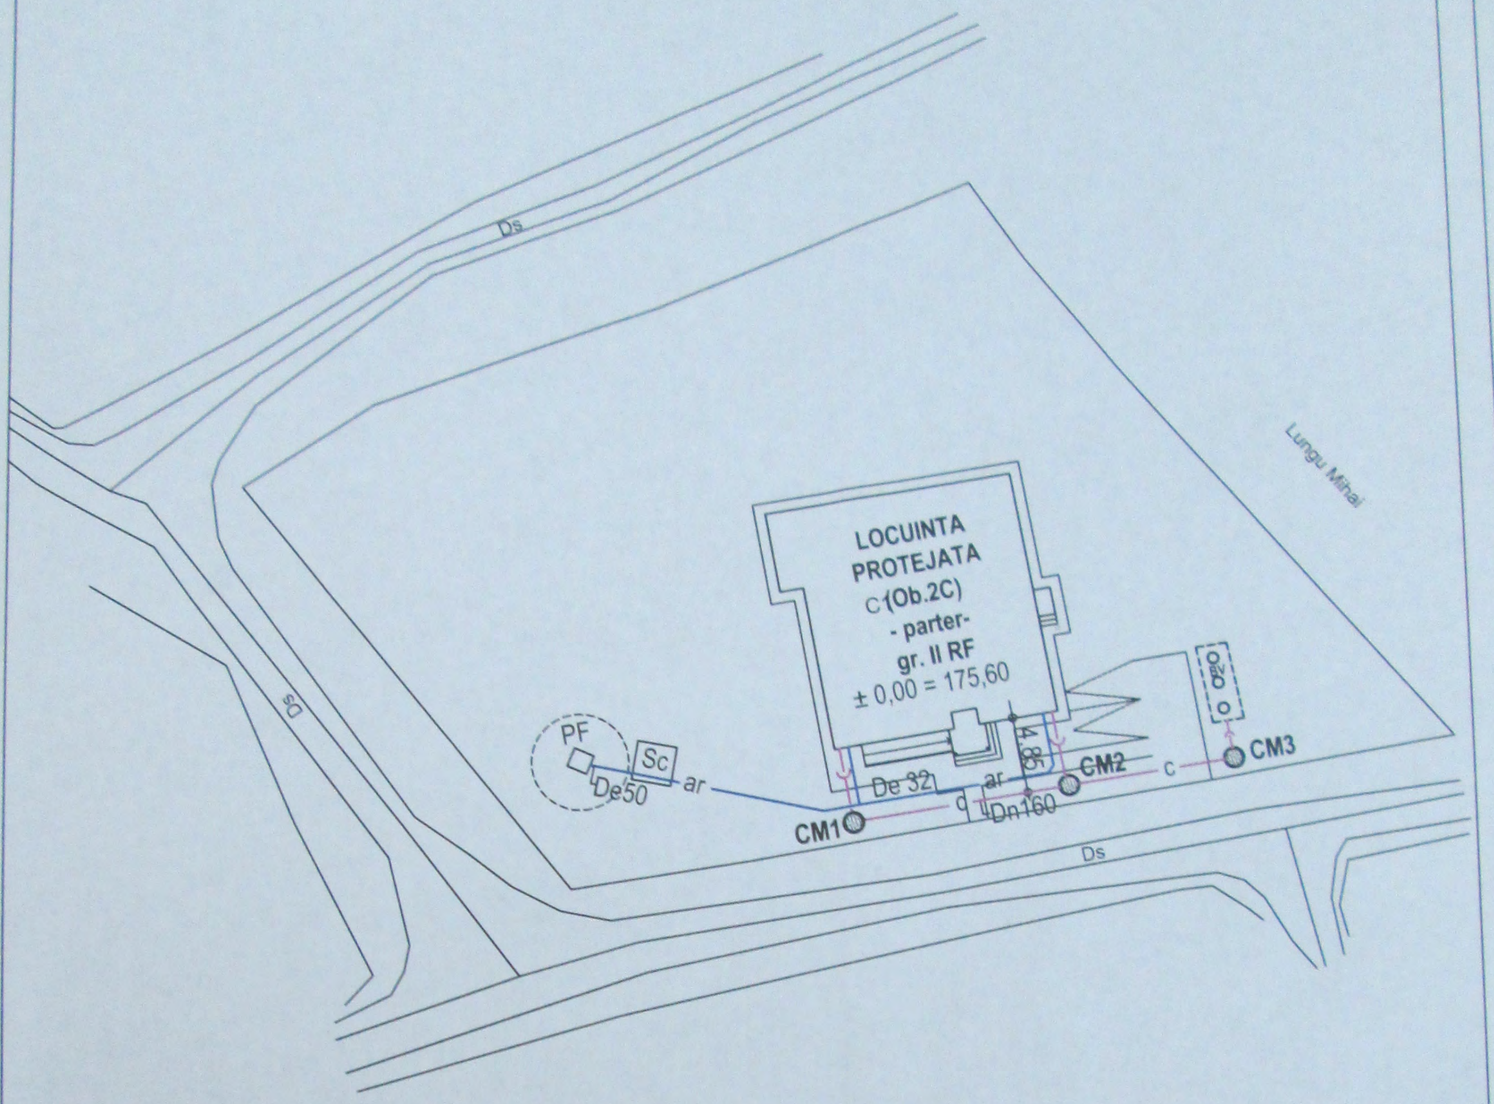

— a — retea apa potabila
— c — retea canalizare ape uzate menajere
—)— racord canalizare ape uzate menajere
PF put forat
Sc statie de dezinfectie apa,cu hipoclorit de sodiu
CM camin de vizitare
BV bazin vidanjabil - ape uzate menajere,15 mc

SOCIETATEA COMERCIALĂ C.U.I. 18013801 ALSTECO SRL J22/2476/2005 IAŞI - ROMÂNIA


Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data
Proiectant general : S.C. PROCONDENTIS S.R.L. Proiectant specialitate : S.C. ALSTECO S.R.L.				Beneficiar: DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI str. Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poştal 730003 — Proiect nr. 323/2019
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara 1:500	CONSTRUIREA A 3 LOCUINTE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂTI IN COMUNELE GIRCENI,PUNGESTI,IVANESTI, JUDEŢUL VASLUI ŞI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂTI ÎN COMUNA GIRCENI, JUD. VASLUI — Faza D.A.L.I.
Sef Proiect	arh.Şt.Gonciar-Beşleagă			
Proiectat	ing.Constantin Cernescu		Data sept.2019	LOCUINTA PROTEJATA - sat Blesca,comuna Ivanesti PLAN DE SITUATIE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE — Plansa nr. H1 - 0b.2C
Desenat	Nicoleta Lucia Cernescu			

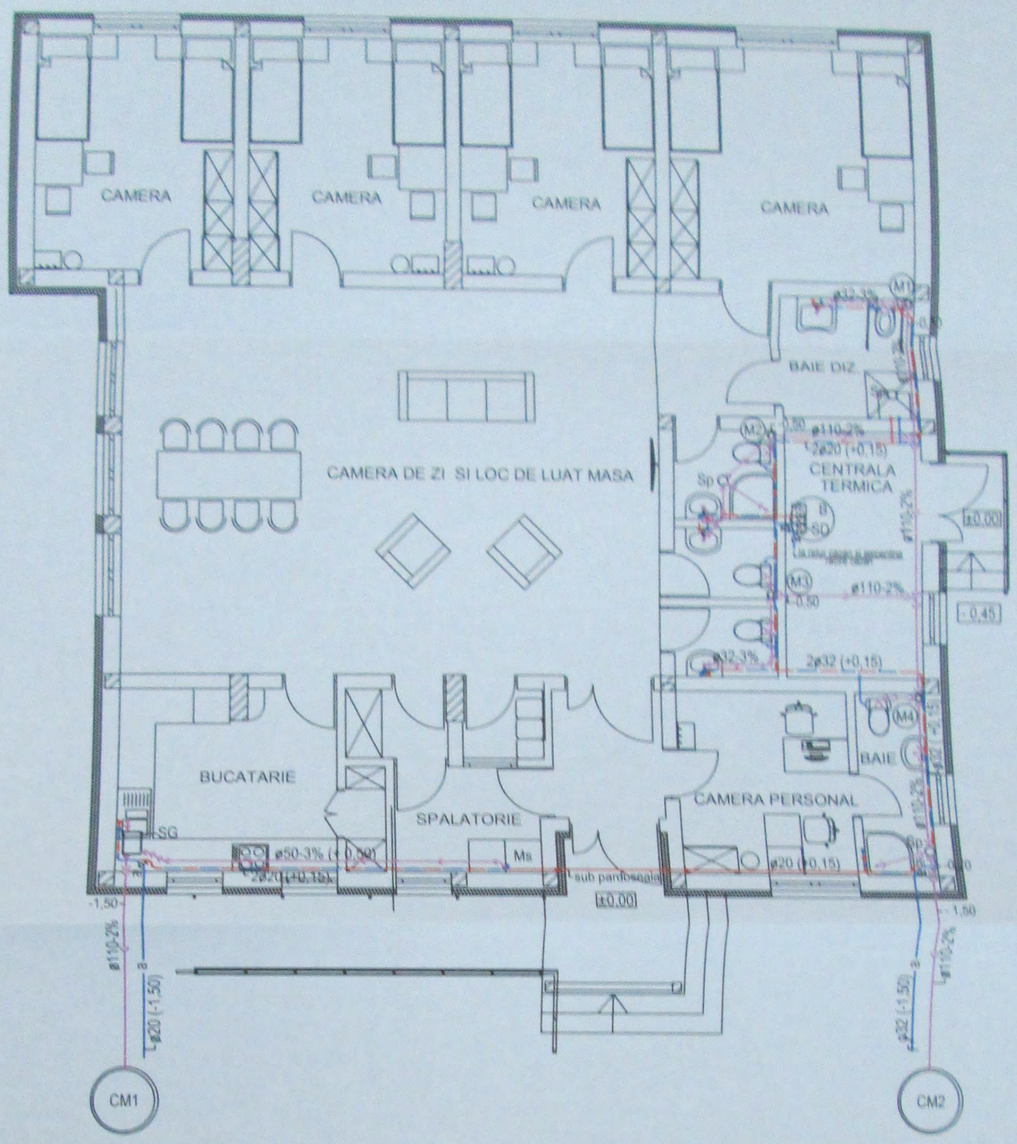

— a — conducta exterioara apa rece
——— conducta interioara apa rece
– – – – conducta interioara apa rece / apa calda
——— conducta interioara canalizare menajera
M coloana canalizare menajera
Ri robinet de inchidere
Sp sifon de pardoseala
B boiler cu acumulare pentru preparare a.c.m., 200 litri
SG separator de grasimi,cu montaj aparent,0,50 l/sec
SD statie de dedurizare
CM camin de vizitare

SOCIETATEA COMERCIALĂ C.U.I. 18073867 ALSTECO SRL J22/2476/2003 IAȘI-ROMÂNIA

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data	
Proiectant general : S.C. PROCONDENTIS S.R.L. **Proiectant specialitate : S.C. ALSTECO S.R.L.**				Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI str. Șoseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poștal 730003	Pr. nr. 323/2019
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara 1:100	CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEȘTI, IVĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEȚUL VASLUI	Faza D.A.L.I.
Sef Proiect	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă			MODUL LOCUINȚĂ PROTEJATĂ - sat Gîrceni / sat Armășoia / sat Bîsca	Ptansa nr.
Proiectat	ing.Constantin Cernescu		Data sept. 2019	PLAN PARTER INSTALATII SANITARE	St-0b.2A/2B/2C
Desenat	Nicoleta Lucia Cernescu				

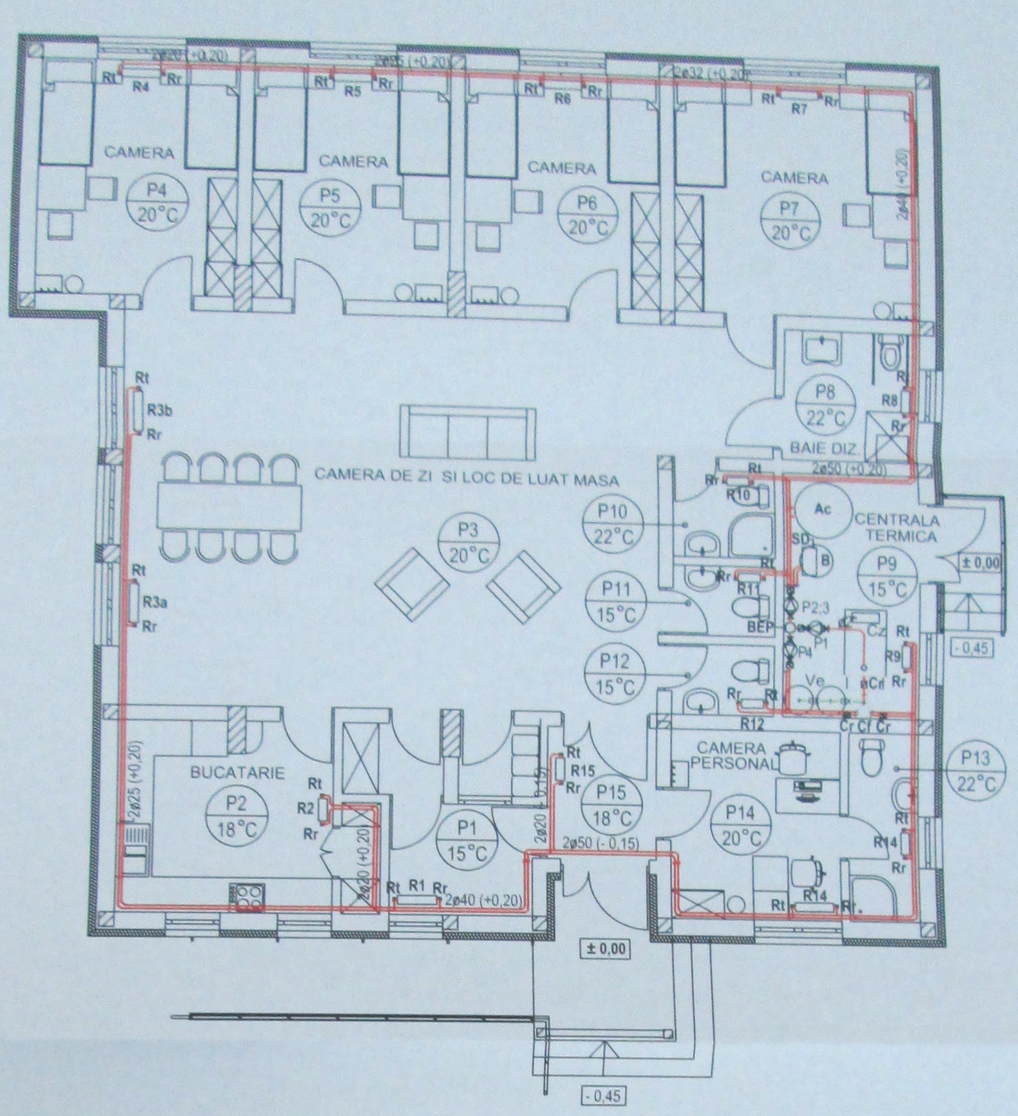

——	conducta circuit incalzire - tur
——	conducta circuit incalzire - retur
—ex—	conducta expansiune
P_1	pompa circulatie,cazan - BEP
P_2	pompa circulatie,BEP - boiler
P_3	pompa circulatie,BEP - radiatoare ramura 1
P_4	pompa circulatie,BEP - radiatoare ramura 2
Ri	robinet de inchidere
Cr	robinet de retinere
Fi	filtru de impuritati
Rt	robinet de reglaj - tur
Rr	robinet de reglaj - retur
Cz	cazan pe lemne cu gazeificare,50 kw
Ac	acumulator (puffer),1.000 litri
B	boiler cu acumulare preparare a.c.m.,200 litri, montat la cota + 0,80 m, fata de pardoseala finita
Ve	vas expansiune inchis,60 litri,montat la cota + 1,65 m, fata de pardoseala finita
SD	statie dedurizare,1,0 mc/h,montata sub boiler
BEP	butelie de egalizare a presiunilor
Cf	cos de fum din inox,dublu perete,ø200 mm
R1,2,4....15	radiator din otel,marimea 22/600
R3	radiator din otel,marimea 33/400

SOCIETATEA COMERCIALĂ C.U.I. 18013807 ALSTECO SRL J22/2476/2006 IAȘI-ROMÂNIA

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerința	Referat / Expertiza nr. / Data	
Proiectant general : S.C. PROCONDENTIS S.R.L. **Proiectant specialitate : S.C. ALSTECO S.R.L.**				Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI str. Șoseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, cod poștal 730003	Pr. nr. 323/2019
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara 1:100	CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE GÎRCENI, PUNGEȘTI, IVĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI SI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA GÎRCENI, JUDEȚUL VASLUI	Faza D.A.L.I.
Sef Proiect	arh.Șt.Gonciar-Beșleagă			MODUL LOCUINTA PROTEJATA - sat Gîrceni / sat Armasoia / sat Blesca	Plansa nr.
Proiectat	ing.Constantin Cernescu		Data sept. 2019	PLAN PARTER INSTALATII DE INCALZIRE	I1- 0b.2A/2B/2C
Desenat	Nicoleta Lucia Cernescu				

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. 47/2020

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI

pentru obiectivul de investiţii „Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comunele Gîrceni, Pungești, Ivănești, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Gîrceni, Județul Vaslui, sat Gîrceni com. Gîrceni, sat Armășoaia com. Pungești și sat Blești com. Ivănești, județul Vaslui"

Beneficiar : Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
Amplasament : sat Girceni com. Gîrceni, sat Armășoaia com. Pungești și sat Blești com. Ivănești, Județul Vaslui

Indicatori tehnico - economici

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA **3.428.523,39** lei
  din care :
- Construcții – montaj (C+M) **2.788.632,34** lei

– Capacități:

Obiectului 1 – Centru de zi sat Gîrceni

Imobilul-clădire și terenul aferent **Obiectului 1 – Centru de zi** sunt situate în intravilanul satului Gîrceni, nr. cadastral 70895. Suprafața terenului este de 998,00 mp. Imobilul-clădire și terenul aferent se afla în proprietatea publică a U.A.T. Gîrceni. Accesul poate fi realizat din drumul DJ 159E.

Terenul se învecinează cu drumul județean și cu drumul sătesc și este situat într-o zona cu locuințe personale.

Obiectului 2A – Locuință protejată sat Gîrceni

Imobilul-teren aferent **Obiectului 2A – Locuința protejata sat Gîrceni** situat în intravilanul satului Gîrceni, nr. cadastral 70896, are suprafața de 1.485,00mp și se afla in proprietatea publica a U.A.T. Gîrceni. Accesul poate fi realizat din drumul DJ 159E.

Terenul se învecinează cu drumul județean și cu drumul sătesc și este situat într-o zona cu locuințe personale.

Obiectului 2B – Locuință protejata sat Armășoaia

Imobilul-teren aferent **Obiectului 2B – Locuința protejata sat Armășoaia** situat în intravilanul satului Armășoaia, nr. cadastral 71000, are suprafața de 3.744,00mp (din acte), respectiv 3.303,00 mp (măsurată). Accesul poate fi realizat din drumul DJ 159. Terenul se afla in proprietatea privata a U.A.T. Pungești.

Terenul se învecinează cu drumul de județean și este situat într-o zona cu locuințe personale.

Obiectului 2C – Locuință protejata sat Blești

Imobilul-teren aferent **Obiectului 2C – Locuința protejata sat Blești** situat în intravilanul satului Blești, nr. cadastral 71620, are suprafața terenului de 1.981,00 mp. Terenul se afla in proprietatea publica a U.A.T. Ivănești. Accesul poate fi realizat din drumul sătesc.

Terenul se învecinează pe trei laturi cu drumul sătesc și este situat într-o zona cu locuințe personale.

Durata de realizare a investiţiei luni 12

Sursa de finanțare: - Bugetul de stat 2.001.000 lei
- Bugetul local 1.427.523,39 lei