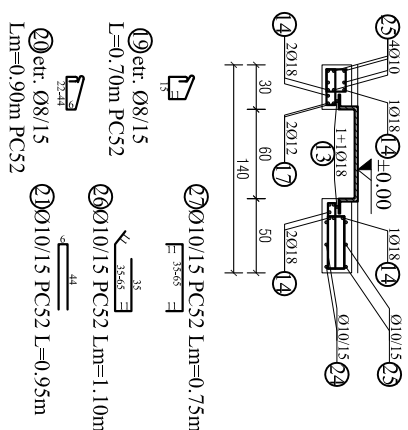
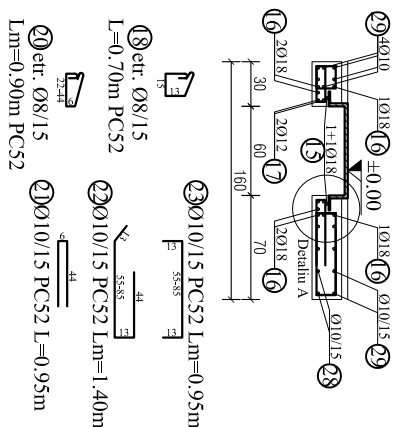
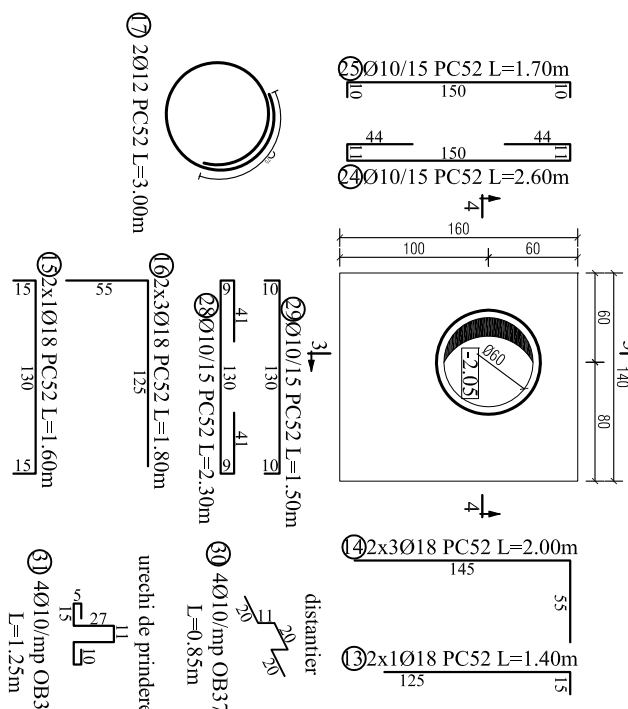

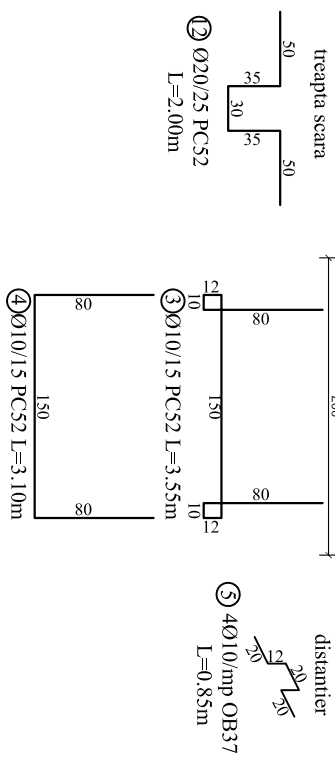
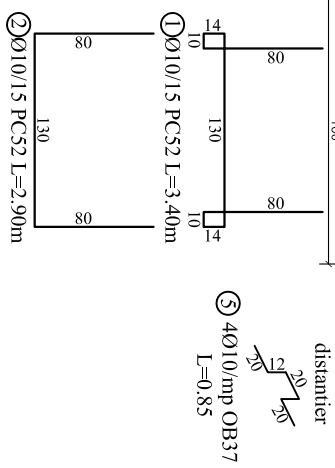
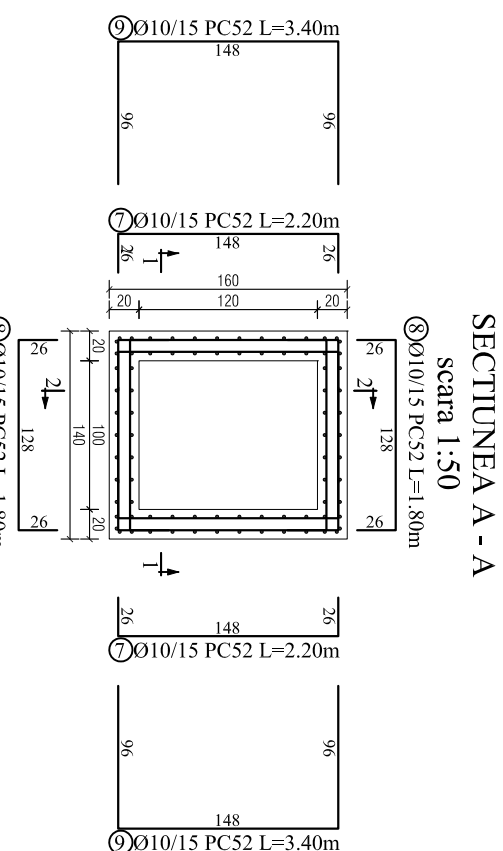
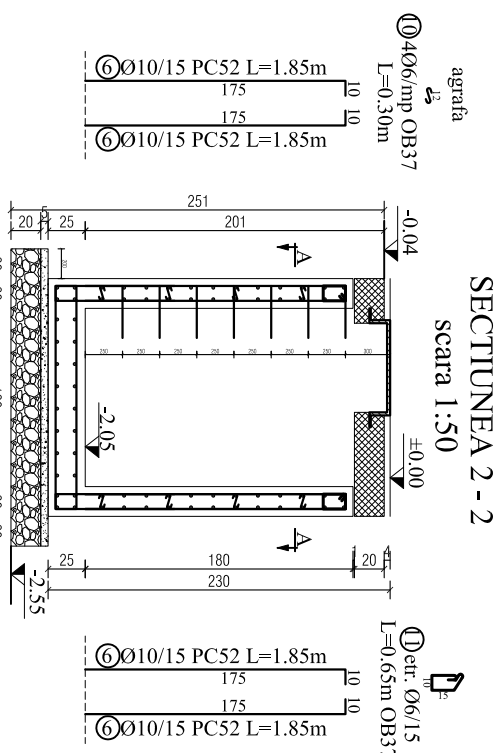
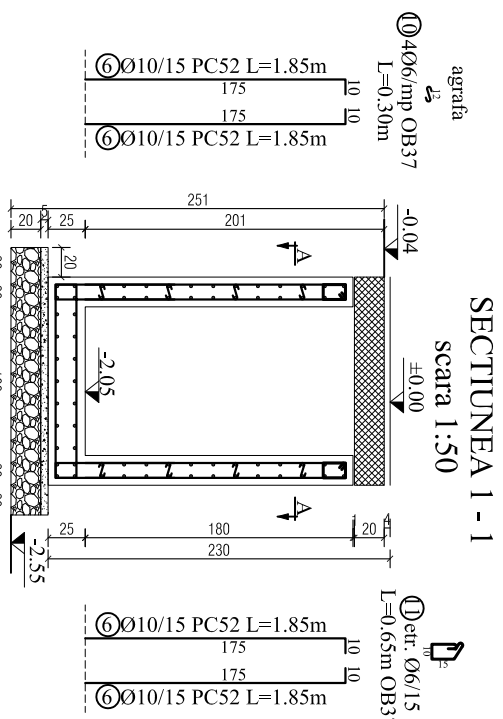


NOTA:

- I. Acoperirea cu beton a armaturii:
- radier = 4,5 cm
 - pereți = 4 cm
 - placa interior = 2 cm

2. Zona superioara a caminului se va betona pana la cota 0,00 (cota finita drum), daca partea carosabila nu este din asfalt.
3. Capatul 06600 va fi carosabil cu rama patrata, clasa D 400.
4. Dimensiunile partiale ale armaturilor sunt cotate la interior.
5. Hidroizolatia exteriora se executa din 1 strat membrane termosudabile.
6. La interior se vor realiza tencuieli speciale de impermeabilizare.
7. Prezenta planşa se va citi împreună cu planşele de instalaţii hidraulice, în vederea poziţionării corecte a gurilor pentru piesele de trecere prin pereti.

Material:	BETON ARMAT C20/25 IN RADIER, PERETI SI PLACA BETON DE EGALIZARE C8/10 OTEL BETON OB37, PC52
-----------	--

EXTRAS DE ARMATURA CAMIN 1.60m x 1.40m x 2.05m (CVG2 si CVG3)														
Elem.	Marca	Φ	Lung. unei bare (m)	Bare pe elem.	Nr. elem. bare	Total bare	Lungdiam.							
							OB37		Pc52					
							Φ6	Φ10	Φ8	Φ10	Φ12	Φ18	Φ20	
RADIER														
	1	10	3.40	12	2	24	-	-	-	81.60	-	-	-	
	2	10	2.90	12	2	24	-	-	-	69.60	-	-	-	
	3	10	3.55	11	2	22	-	-	-	78.10	-	-	-	
	4	10	3.10	11	2	22	-	-	-	68.20	-	-	-	
	5	10	0.85	10	2	20	-	17.00	-	-	-	-	-	
	6	10	1.85	92	2	184	-	-	-	340.40	-	-	-	
	7	10	2.20	26	2	52	-	-	-	114.40	-	-	-	
	8	10	1.80	26	2	52	-	-	-	93.60	-	-	-	
	9	10	3.40	26	2	52	-	-	-	176.80	-	-	-	
	10	6	0.30	46	2	92	27.60	-	-	-	-	-	-	
	11	6	0.65	46	2	92	59.80	-	-	-	-	-	-	
	12	20	2.00	7	2	14	-	-	-	-	60.80	-	28.00	
	a	12	1.90	8	4	32	-	-	-	-	-	-	-	
	b	12	1.70	2	4	8	-	-	-	-	13.60	-	-	
PERETI														
	13	18	1.40	2	2	4	-	-	-	-	-	5.60	-	
	14	18	2.00	6	2	12	-	-	-	-	-	24.00	-	
	15	18	1.60	2	2	4	-	-	-	-	-	6.40	-	
	16	18	1.80	6	2	12	-	-	-	-	-	21.60	-	
	17	12	3.00	2	2	4	-	-	-	-	12.00	-	-	
	18	8	0.70	6	2	12	-	-	8.40	-	-	-	-	
	19	8	0.70	6	2	12	-	-	8.40	-	-	-	-	
PLACA														
	20	8	0.90	12	2	24	-	-	21.60	-	-	-	-	
	21	10	0.95	12	2	24	-	-	-	22.80	-	-	-	
	22	10	1.40	6	2	12	-	-	-	16.80	-	-	-	
	23	10	0.95	6	2	12	-	-	-	11.40	-	-	-	
	24	10	2.60	4	2	8	-	-	-	20.80	-	-	-	
	25	10	1.70	8	2	16	-	-	-	27.20	-	-	-	
	26	10	1.10	6	2	12	-	-	-	13.20	-	-	-	
	27	10	0.75	6	2	12	-	-	-	9.00	-	-	-	
	28	10	2.30	6	2	12	-	-	-	27.60	-	-	-	
	29	10	1.50	10	2	20	-	-	-	30.00	-	-	-	
	30	10	0.85	10	2	20	-	17.00	-	-	-	-	-	
	31	10	1.25	4	2	8	-	10.00	-	-	-	-	-	
Lungini pe diametru (m.)							87.40	44.00	38.40	1201.50	86.40	57.60	28.00	
Greutatea pe metru linar (kg)							0.222	0.517	0.395	0.617	0.888	1.990	2.470	
Greutatea pe diametru (kg)							19.4	27.1	15.2	741.3	76.7	114.6	69.2	
Total (kg)							47 KG				1017 KG			

SPECIFICAȚIE		NUME		SEMNATURA		EXIGENȚA		REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
VERIFICATOR / EXPERT									
 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 S.C. PROCONTRIM S.R.L. Iasii, Sosseana Pacurari, nr.5 - 700536, Bontalaha Tel. Fax: 0332/415555; 0742037472; 0744559292; e-mail:procontrim@yahoo.com J 22-863-2000; C.F.: R013678049; cont.: - B.C.R., B.R.D.-leși									
SPECIFICAȚIE		NUME		SEMNATURA		SCARA			
SEF PROIECT		Ing. Paul Turcanu				1:50			
PROIECTAT		ing. Paul Turcanu				DATA			
DESEMAT		ing. Paul Turcanu				06.2016			
								BENEFICIAR:	
								JUDEȚUL VASLUI PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI	
								TITLU PROIECT:	
								"REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ, A SISTEMULUI DE CANALIZARE ȘI A STAȚIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIILE VASLUI, BĂRLAD, HUȘI ȘI ORAȘUL NEGREȘTI - ETAPA II-A - MUNICIPIUL HUȘI. OBIECT: REABILITAREA STAȚIILOR DE POMPARE APE UZATE"	
								TITLU PLANȘĂ:	
								CĂMIN DE VANE GOLIRE/ABSORBIRE CVC 2 ȘI CVA 3 (1,60 x 1,40 x 2,05 m) DETALIUL DE EXECUȚIE ȘI ARHITECT	
								PLANȘA NR:	
								R 2.03	
								FAZĂ:	
								P.Th.	
								PROIECT NR:	
								5/19.04.2016	