Sectiune transversala existenta

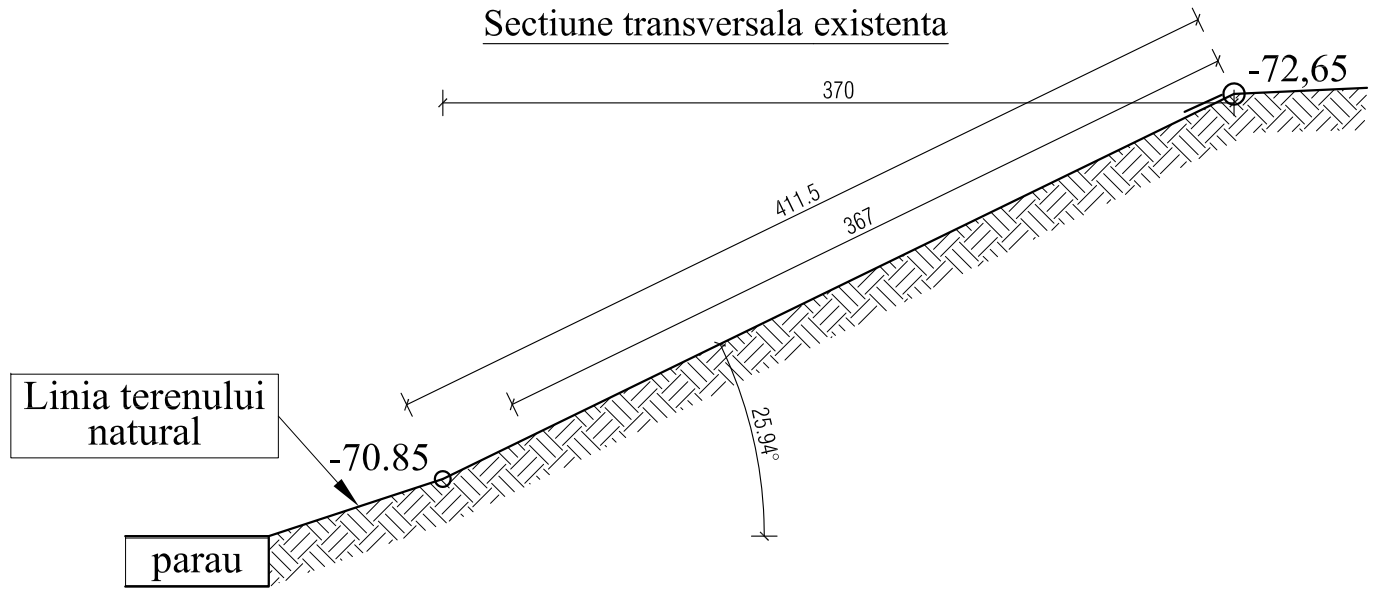

Sectiune transversala propusa

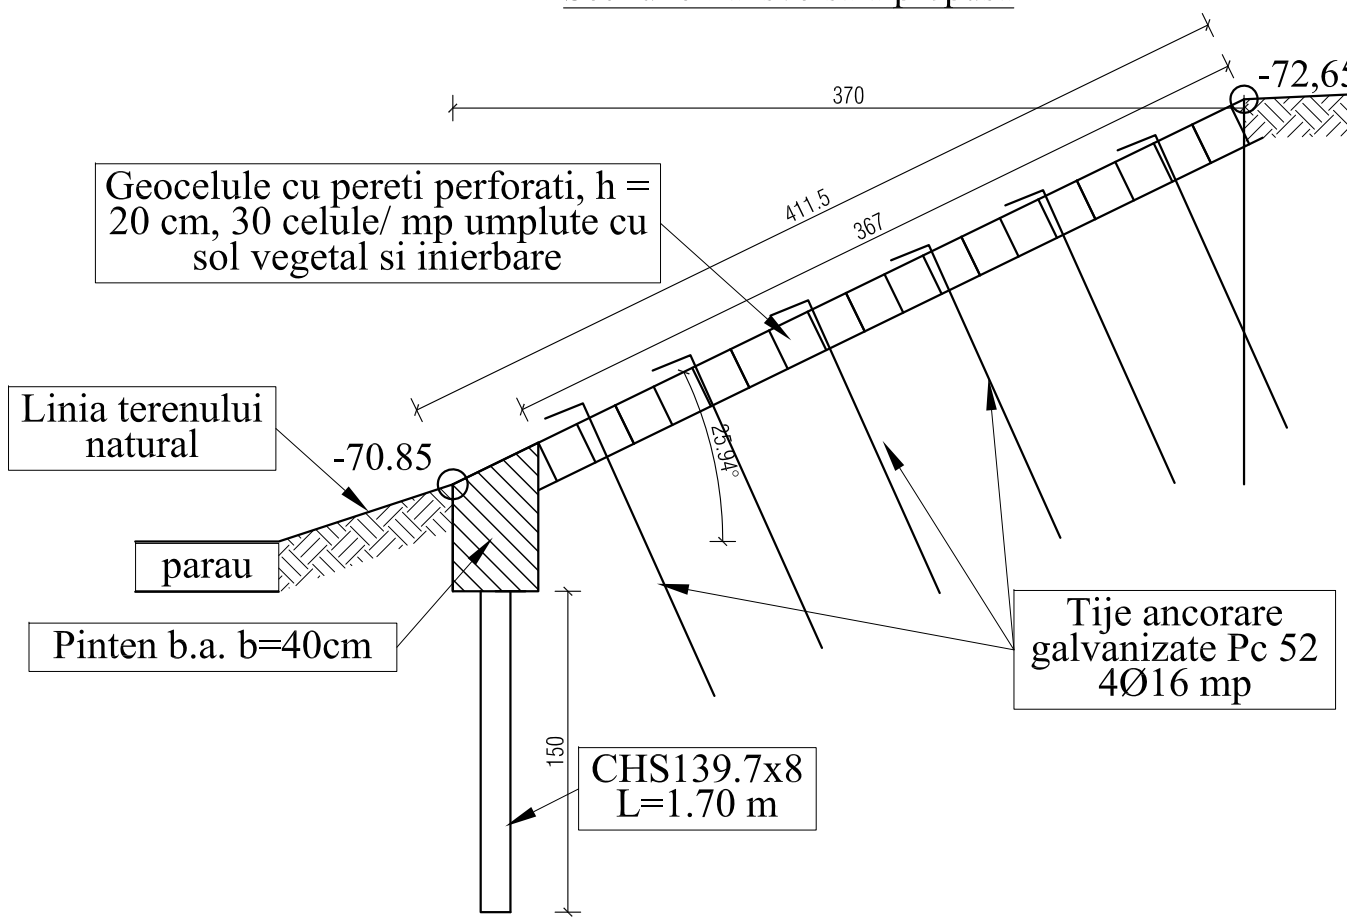

Detaliu pinten

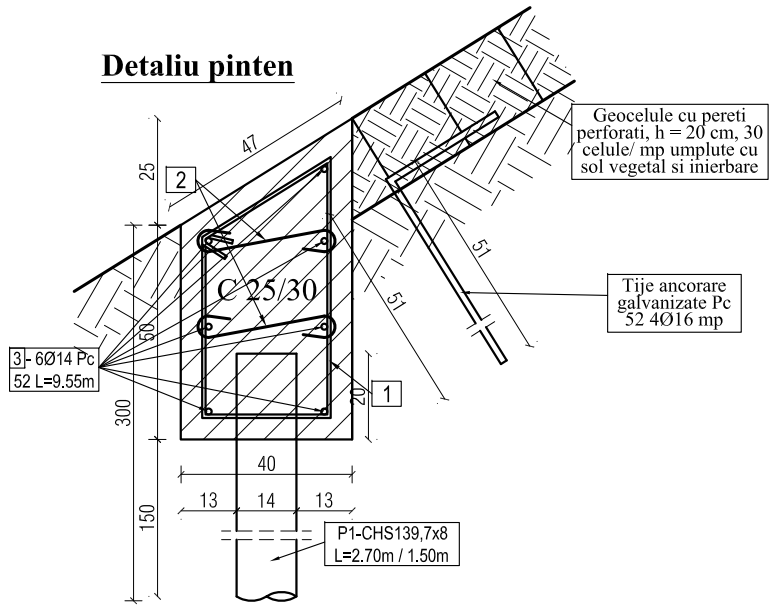

EXTRAS LAMINATE - Pinten aparare mal Spau 5

Pozitie	Denumire	Bucati pe element	Elemente	Total	Dimensiune Grosime (mm)	x	Lățime (mm)	x	Lungime (mm)	Greutate (kg) ml	Bucata	Total	Cal. Mat.
P1	CHS 139.7 x 8	5	1	5					1700	26	-	221.00	S235JR
Total(kg)												221.00	
Electrozi+grund(kg)-0%												0.00	
Total General												221.00	

EXTRAS DE ARMARE

Element	Marca	Φ	Lung. unei bare (m)	Bare pe elem.	Nr. elem.	Nr. bare asem.	Lung. pe diametre (m) OB37 Φ8	Pc52 Φ6	Pc52 Φ8	Pc52 Φ14
Pinten aparare mal SPAU 5	1	8	1.90	51	1	51	-	-	96.90	-
	2	8	0.50	20	1	20	-	-	10.00	-
	3	14	8.25	6	1	6	-	-	-	49.50
							-	-	-	-
TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU							0.00	0.00	106.90	49.50
GREUTATEA PE METRU							0.395	0.222	0.400	1.21
TOTAL GREUTATE PE DIAMETRU							0.0	0.0	42.8	59.9
TOTAL GENERAL +2% pierderi(kg)							KG	105 KG		

EXTRAS DE ARMARE

Element	Marca	Φ	Lung. unei bare (m)	Bare pe elem.	Nr. elem.	Nr. bare asem.	Lung. pe diametre (m) Pc52 Φ16	Pc52 Φ18
Tije galvanizate	1	16	1.80	128	1	128	230.40	-
							-	-
TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU							230.40	0.00
GREUTATEA PE METRU							1.580	1.990
TOTAL GREUTATE PE DIAMETRU							364.0	0.0
TOTAL GENERAL +1% pierderi(kg)							368 KG	

① Pc52 Etrier Ø8/15cm L=1.90m

② Pc52 Agrafe Ø8/15cm L=0.50m

Tije galvanizate Pc52 4Ø16/mp L=1.80m

SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNATURA	EXIGENȚA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
VERIFICATOR / EXPERT				

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

S.C. PROCONRIM S.R.L.
Iași, Șoseaua Păcurari, nr.5 - 700536, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail;proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iași

SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNATURA	SCARA
SEF PROIECT	ing. Paul Țurcanu	Țurcanu	1:50
PROIECTAT	ing. Paul Țurcanu	Țurcanu	DATA
DESENAT	ing. Paul Țurcanu	Țurcanu	06. 2016

BENEFICIAR: JUDEȚUL VASLUI PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

PROIECT NR: 51/19.04.2016

TITLU PROIECT: "REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ, A SISTEMULUI DE CANALIZARE ȘI A STAȚIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIILE VASLUI, BÂRLAD, HUȘI ȘI ORAȘUL NEGREȘTI - ETAPA II-A - MUNICIPIUL HUȘI, OBIECT: REABILITAREA STAȚIILOR DE POMPARE APE UZATE"

FAZA: P.Th.

TITLU PLANȘĂ: SPAU 5: SECTIUNE-EXISTENT/PROPUS APARARE DE MALURI. DETALIU ARMARE PINTEN.

PLANȘA NR: R 5.02