Detaliu platforme de lucru interioare

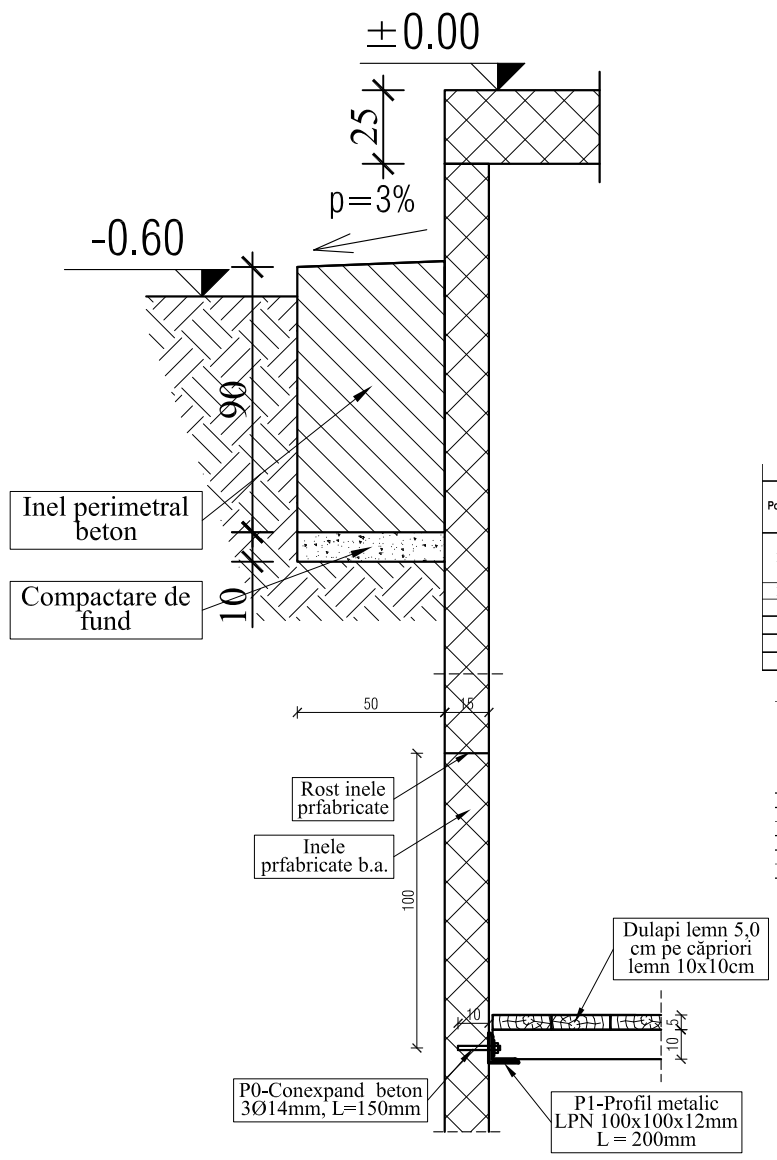

DETALII LAMINATE

P 1 - L 100x100x12....L=200mm



EXTRAS LAMINATE - Platforma lucru interior													
Pozitie	Denumire	Buc. pe elem.	Elemente	Total	Dimensiune					Greutate (kg)			Cal. Mat.
					Grosime [mm]	x	Latime [mm]	x	Lungime [mm]	ml / 1000buc.	Bucata	Total	
P 0	Conexpand beton M14...L=150 mm	3	6	18						320.00	0.3200	5.76	Cl. 5.6.
	Saibă groasă pt M14	3	6	18						10.70	0.0107	0.19	Cl. 5.6.
	Piulița pt. M14	3	6	18						30.80	0.0308	0.55	Cl. 5.6.
P 1	L 100x100x12	2	3	6		x		x	200	17.8	-	21.36	S235JR
Total(kg)												27.87	
Electrozi+grund(kg)-1.0%												0.56	
Total General												28.42	

EXTRAS LEMN - *Platforme lucru interioare SPAU-uri*	Numar elemente	Buc. / element	Suprafata [m²]	Perimetru [m]	Lungime [m]	Latime [m]	Inaltime [m]	Diametru [m]	Cantitate [m³]
Capriori									
Caprior brad	1	3			2.45	0.10	0.10		0.07
								Total	***0.07***
Dulapi platformă lucru									
Dulapi brad 5cm	1	1	4.91				0.050		0.25
								Total	***0.25***
								Total =	**0.32**
								Pierderi tehnologice 5%	**0.02**
								TOTAL GENERAL =	**0.33**

Detaliu hidroizolare SPAU la interior

Situație existentă | **Situatie propusă**

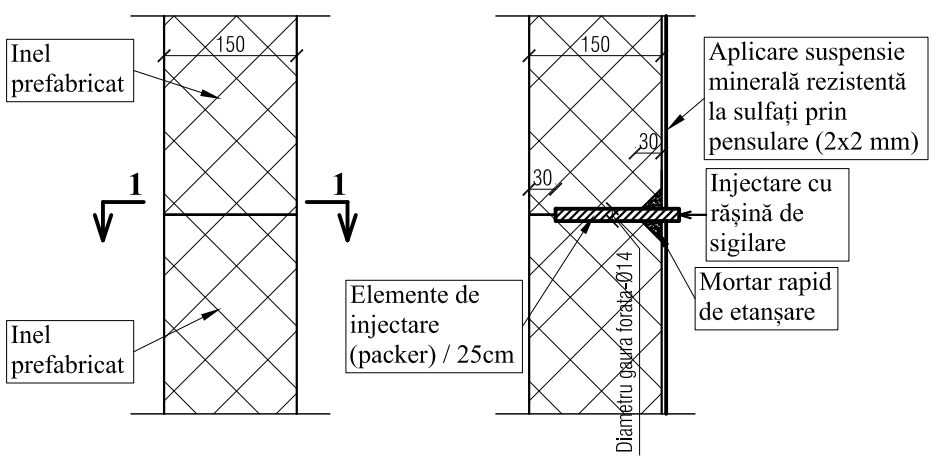

Etape:

- desfacere mecanică, folosind ciocanul si dalta, a muchiilor interioare ale inelelor din beton la o înclinare de aproximativ 45 grade și o adâncime de minim 3,00 cm;
- curățire armătură vizibilă prin sablare până la gradul de curățenie SA 2 1/2 conform DIN EN 12944-4; se va avea grijă ca dalta să nu intre în contact cu armătura pentru a nu o deteriora;
- introducere elemente de injectare tip MC Hammerpacker LP(sau similar) în găuri forate între inele cu diametru de 14 mm, adâncimea minimă fiind egală cu grosimea inelului de beton, la o distanță de maxim 25 cm unul de altul;
- injectarea rasinii de sigilare tip MC FastPack 2033 (sau similar)
- reprofilarea și matarea rostului dintre inele cu mortar rapid de etanșare de tip MC Ombran W (sau similar);
- protecția suprafețelor interioare ale inelelor cu suspensie minerală rezistentă la sulfați de tip Ombran ASP (sau similar) cu grosime minimă de 2 mm/strat aplicată prin pensulare (2 straturi de 2 mm);
- lucrările de hidroizolare se vor realiza cu personal specializat, conform specificațiilor producătorilor atestați;

SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNATURA	EXIGENȚA
VERIFICATOR / EXPERT			

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

S.C. PROCONRIM S.R.L.
Iași, Șoseaua Păcurari, nr.5 - 700536, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : R013678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iași

SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNATURA	SCARA
SEF PROIECT	ing. Paul Țurcanu		1:20
PROIECTAT	ing. Paul Țurcanu		DATA
DESENAT	ing. Paul Țurcanu		06. 2016

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

BENEFICIAR: JUDEȚUL VASLUI PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

PROIECT NR: 51/19.04.2016

TITLU PROIECT: "REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ, A SISTEMULUI DE CANALIZARE ȘI A STAȚIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIILE VASLUI, BÂRLAD, HUȘI ȘI ORAȘUL NEGREȘTI - ETAPA II-A - MUNICIPIUL HUȘI, OBIECT: REABILITAREA STAȚIILOR DE POMPARE APE UZATE"

FAZA: P.Th.

TITLU PLANȘĂ: DETALIU PLATFORME LUCRU INTERIOARE. DETALIU HIDROIZOLARE SPAU-URI

PLANȘA NR: R 8.02

A3